Professores:

Celso Giusti

Daniel Manoel Filho

Felipe Augusto Stevanim Gregate

Marlon Palata Fanger Rodrigues

Props

React Native

SENAI

Capacidades Técnicas Abordadas

3. Interpretar os requisitos do sistema, tendo em vista a elaboração dos componentes em ambiente mobile

4. Definir os elementos de entrada, processamento e saída para a codificação das funcionalidades mobile

Introdução

Situação Problema

```
export default function App() {
  return (
    <View>
      <View>
        <Text>Nome: Ana</Text>
        <Text>Idade: 22</Text>
      </View>

      <View>
        <Text>Nome: Bruno</Text>
        <Text>Idade: 19</Text>
      </View>

      <View>
        <Text>Nome: Carla</Text>
        <Text>Idade: 25</Text>
      </View>
    </View>
```

Introdução

Componentização

Componentizar - transformar um bloco de código repetido em um componente reutilizável.

Vantagens:

- Menos repetição
- Mais fácil de manter
- Cada peça tem uma responsabilidade clara



Introdução

Criando Componente

```
function CartaoPerfil() {
  return (
    <View>
      <Text>Nome: ???</Text>
      <Text>Idade: ???</Text>
    </View>
  )
}
```

Props

O que são props?

Props (abreviação de properties) são os parâmetros de um componente.

Funcionam como argumentos de função — você passa valores de fora para dentro.

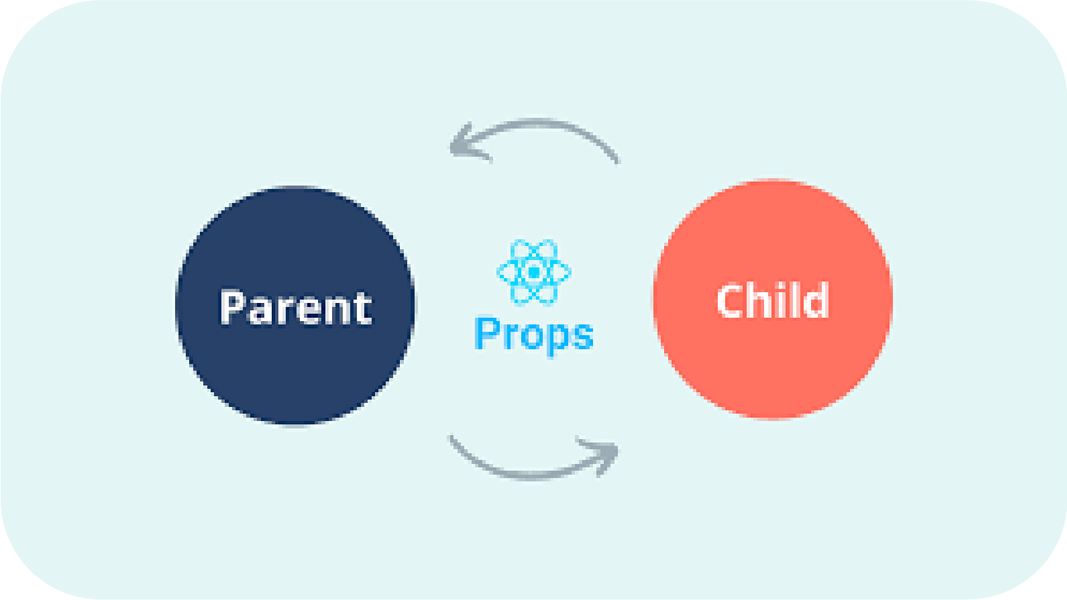

Props

Recebendo Props

Se no componente pai nós passamos as props, no componente filho é onde iremos **RECEBER** as props do componente.

Temos duas formas para fazer isso, utilizando o parâmetro **props** ou **desestruturando** em um objeto.

```
function CartaoPerfil(props) {
  return (
    <View>
      <Text>Nome: {props.nome}</Text>
      <Text>Idade: {props.idade}</Text>
    </View>
  )
}
```

Props

Passando Props

Após configurarmos o recebimento da props nos componentes, temos que passar nossas propriedades ao chamar o componente.

Exemplo: **PASSANDO PROPS** (Componente pai)

```
export default function App() {
  return (
    <View>
      <CartaoPerfil nome="Ana" idade={22} />
      <CartaoPerfil nome="Bruno" idade={19} />
      <CartaoPerfil nome="Carla" idade={25} />
    </View>
  )
}
```

Props

Desestruturação

Desestruturação é uma sintaxe do JavaScript que permite extrair valores de um objeto e já atribuir a variáveis, tudo em uma linha.

Exemplos com e sem desestruturação.

```
const pessoa = { nome: "Ana", idade: 22 }

const nome = pessoa.nome
const idade = pessoa.idade

console.log(nome)  // "Ana"
console.log(idade) // 22
```

```
const pessoa = { nome: "Ana", idade: 22 }

const { nome, idade } = pessoa

console.log(nome)  // "Ana"
console.log(idade) // 22
```

Props

Desestruturação em componentes

Esse mesmo conceito se aplica direto no parâmetro da função.
props nada mais é do que um objeto JavaScript — então podemos desestruturar ele no próprio parâmetro:

```
function CartaoPerfil(props) {
  return <Text>{props.nome} — {props.idade} anos</Text>
}
```

```
function CartaoPerfil({ nome, idade }) {
  return <Text>{nome} — {idade} anos</Text>
}
```

Exercícios de Fixação

Exercício 1 – Complete o Componente

O componente abaixo está incompleto. Adicione as props necessárias para exibir produto e preco e **exiba o componente no APP** passando as propriedades:

```
function CardProduto(???) {
  return (
    <View>
      <Text>Produto: {???}</Text>
      <Text>Preço: R$ {???}</Text>
    </View>
  )
}
```

Exercícios de Fixação

Exercício 2 – Desestruturando

Converta o componente abaixo para usar desestruturação no parâmetro:

```
function CartaoUsuario(props) {
  return (
    <View>
      <Text>{props.nome}</Text>
      <Text>{props.email}</Text>
    </View>
  )
}
```

Exercícios de Fixação

Exercício 3 - Criação de Componente

Crie um componente Saudacao que receba uma prop (Você deve descobrir a prop a ser passada) e exiba:

"Olá, Ana! Bem-vindo(a)"

Use o componente 3 vezes no **App.js**

Exercícios de Fixação

Exercício 4 - Perfil do Aluno

Crie PerfilAluno com as props e exiba as três informações organizadas uma por linha.

Nome: Carlos
Turma: DS-2025
Matrícula: 00123

Use o componente 1 vez no **App.js**

Exercícios de Fixação

Desafio - Componente de Botão

Crie PerfilAluno com as props e exiba as três informações organizadas uma por linha.

Nome: Carlos
Turma: DS-2025
Matrícula: 00123

Use o componente 1 vez no **App.js**

Exercícios de Fixação

Desafio - Componente de Botão

Crie um componente Botao que receba a prop titulo e renderize um **TouchableOpacity** com o texto da prop.

Use-o 3 vezes com rótulos distintos: "Entrar", "Sair", "Cadastrar".

Mais detalhes do TouchableOpacity e como usa-lo na

documentação: https://reactnative.dev/docs/touchableopacity

ESCOLA SENAI ÍTALO BOLOGNA

Av. Goiás, 139

Telefone

(11) 2396-1999

Instagram

@senai.itu

Facebook

/senaisp.itu

Site

https://sp.senai.br/unidade/itu/