

Universidade de São Paulo

Econometria de Séries Temporais (EAD6034)

Previsibilidade linear do WIN em múltiplas escalas temporais

Seminário de modelos univariados

Renan de Luca Avila

Prof. Leandro Maciel

Entrega cumulativa de 21 de setembro de 2026

Código da análise no [GitHub](#)

Dois anos, seis escalas, uma regra temporal

Previsibilidade linear do WIN: $31/08 + 14/09 + 21/09$

Pergunta: agregar minutos em horas melhora a previsão dos retornos?

Treino: **2024**, 246 pregões.

Teste: **2025**, 221 pregões.

Janela comum: 09:05–18:05.

Retornos logarítmicos em %.

Não criamos retorno overnight.

Os lags e estados **continuam** entre pregões, em tempo de negociação.


Fonte: BTG Alpha Lab | BTG-ATS-A26

Candles de negócios B3. Contrato de maior volume do próprio dia: seleção retrospectiva.

Escala	<i>n</i> treino	<i>n</i> teste
1 min	132.840	119.340
5 min	26.568	23.868
15 min	8.856	7.956
30 min	4.428	3.978
60 min	2.214	1.989
Diário OC	246	221

02/01–30/12/2024; 02/01–28/11/2025.


Diário: abertura–fechamento da janela.



Média dos retornos de 5 min, não retorno mensal acumulado.

Da descrição às hipóteses de dependência

31/08: identificação refeita com a sequência anual de 2024

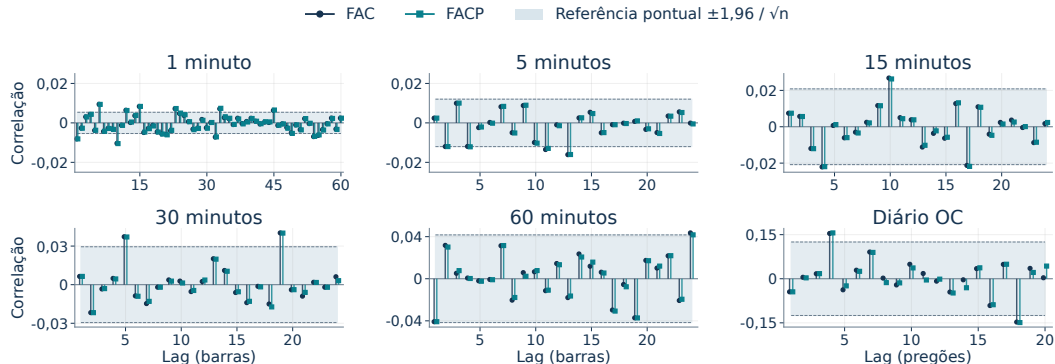

Um lag = uma barra da própria escala, inclusive entre pregões. Bandas pontuais não corrigem múltiplas comparações.

Dispersão e dependência na média são propriedades distintas.

Desvios-padrão (%; 1/5/15/30/60 min/diário): 0,032; 0,071; 0,122; 0,171; 0,245; 0,785.

Estacionariedade: uma série anual por escala

14/09 revisado: inferência com toda a amostra de 2024

Escala	n	p ADF	p PP	p KPSS	Lags/bw*
1 min	132.840	$< 0,001$	$< 0,001$	0,290	0/73/15
5 min	26.568	$< 0,001$	$< 0,001$	0,286	0/49/7
15 min	8.856	$< 0,001$	$< 0,001$	0,273	0/37/11
30 min	4.428	$< 0,001$	$< 0,001$	0,274	0/31/6
60 min	2.214	$< 0,001$	$< 0,001$	0,270	0/27/2
Diário OC	246	$< 0,001$	$< 0,001$	0,334	0/16/0

ADF e PP: H_0 = raiz unitária. KPSS: H_0 = estacionariedade em nível.

A correção central: 60 min passa de 9 por pregão para 2.214 observações anuais.

*Ordem ADF/PP/KPSS. Constante: especificação principal acima.

Sensibilidade: KPSS com tendência rejeita em 6 das seis escalas.

Não rejeitar KPSS não prova estabilidade de toda a distribuição; a variância pode variar.

BIC seleciona; os resíduos ainda precisam passar

14/09 revisado: grade $p, q = 0, \dots, 5$, média e variância contadas no BIC

Escala	ARMA BIC	Alternativos	p Ljung–Box	p ARCH–LM
1 min	(2,2)	AR(1) / MA(1)	< 0,001	< 0,001
5 min	(0,0)	AR(1) / MA(1)	0,078	< 0,001
15 min	(0,0)	AR(1) / MA(1)	0,410	< 0,001
30 min	(0,0)	AR(1) / MA(1)	0,498	< 0,001
60 min	(0,0)	AR(1) / MA(1)	0,366	< 0,001
Diário OC	(0,0)	AR(1) / MA(1)	0,399	< 0,001

Seleção não é validação. Ljung–Box rejeita em 1 min.

Minuto: vantagem de apenas $\Delta BIC = 1,24$ sobre (0,0); candidato sem validação residual.

5 min: não rejeita em 24 lags, mas rejeita em 10, 12 e 20. AR e MA são as alternativas lineares.

Diagnósticos assintóticos aproximados sob heteroscedasticidade. Q usa $h - p - q - 1$ (Aula 4); $h = 60$ em 1 min, 24 nas demais intradiárias, 20 no diário.

Prever a variância não é prever a direção

Aula 6: constante, ARCH(1) e GARCH(1,1), escolhidos apenas em 2024

Escala	Variância BIC	$\alpha + \beta$	$p \ Q(z^2)^*$	MSE/const.*
1 min	GARCH(1,1)	0,987	$< 0,001$	0,955
5 min	GARCH(1,1)	0,899	1,000	0,970
15 min	GARCH(1,1)	0,696	1,000	0,908
30 min	GARCH(1,1)	0,450	0,300	0,973
60 min	ARCH(1)	0,144	0,013	0,984
Diário OC	Constante	0,000	0,003	1,000

Estimação **sequencial**; previsão pontual do retorno **não muda**.

BIC não atesta adequação: rejeições em $Q(z^2)$ sinalizam dependência restante.

*Q dos resíduos padronizados ao quadrado no maior lag exibido. MSE em 2025 contra inovação ao quadrado: proxy ruidosa, não variância observada.

Captura parcial: minuto, hora e diário ainda rejeitam em $Q(z^2)$. BIC é condicional à média fixa.

A comparação justa usa o mesmo alvo futuro

21/09: parâmetros fixos de 2024, somente informação passada em cada origem

Escala	ARMA	AR	MA	50/50	p DM
1 min	1,0019	1,0021	1,0021	1,0021	0,114
5 min	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	0,973
15 min	1,0020	1,0022	1,0022	1,0022	0,406
30 min	1,0020	1,0022	1,0022	1,0022	0,437
60 min	1,0020	1,0029	1,0028	1,0029	0,470
Diário OC*	1,0170	1,0193	1,0195	1,0194	0,554

MSE do modelo / MSE do retorno zero: menor que 1 é melhor.

Intradiário: 1.989 alvos idênticos de 60 minutos, sem sobreposição.

*Diário prevê sua janela open-to-close: alvo diferente, não entra no ranking intradiário.

DM compara apenas AR versus MA, não ARMA versus zero. Referência aproximada; p-valores sem ajuste de multiplicidade. Perdas absolutas e horizonte nativo estão no relatório.

Conclusão: alcance dos resultados e da metodologia

A hipótese de maior previsibilidade horária não recebeu suporte neste desenho

Evidência: ARMA no alvo comum tem 0,194% (1 min) e 0,203% (60 min) mais MSE que zero. Diferença descritiva; DM compara AR com MA.

ARMA de 60 min em 2025

Recorte	n	MSE/zero
Início	221	1,0009
Meio	1547	1,0022
Fim	221	1,0036
Gap alto	873	1,0019
Gap baixo	1026	1,0031

Início: 09:05–10:05; meio: até 17:05; fim: até 18:05. Todas as escalas no relatório.
Grupos não são aditivos; gaps indisponíveis excluídos desse recorte.

Força: mesmos alvos e parâmetros fixados antes do teste.

Limites: contrato escolhido por volume diário e dias completos são seleções retrospectivas.

Leilões: mecanismos plausíveis, sem identificação causal.

Overnight fora do alvo, mas lags continuam. Sem flags de fase; horários históricos incompletos.

Dependência da variância não garante direção previsível.
Resultado restrito a este ativo, janela e modelos; não prova eficiência de mercado ou lucro após custos.

Relatório, análises por faixa/gap e resultados completos

Síntese cumulativa | Evidência, adequação e utilidade econômica são distintas [Código reproduzível no GitHub](#)

Obrigado

Perguntas e discussão

Renan de Luca Avila

Econometria de Séries Temporais (EAD6034)

Código da análise no GitHub

Slides, roteiro e resultados completos

Dados: BTG Alpha Lab, BTG-ATS-A26