


# תרחישי שימוש

1. הפעלה ראשונית של המערכת, ומינוי ראשוני של מנהל מערכת המסחר..... 3
- 2.2 ביצוע רישום ראשוני של אורח למערכת..... 4
- 2.3 ביצוע כניסה של אורח למערכת..... 5
- 2.4 הצגת המידע אודות החנויות ומוצרי חנות נבחרת..... 6
- 2.4.1 הצגת המידע אודות החנויות..... 6
- 2.4.2 הצגת המידע אודות מוצרי חנות נבחרת..... 7
- 2.5 חיפוש וסינון המוצרים בכל החנויות..... 8
- 2.6 שמירת המוצרים של לקוח בסל קניות..... 9
- 2.7 ביצוע פעולות ערכיה של עגלת קניות..... 10
- 2.7.1 צפייה בעגלת קניות..... 10
- 2.7.2 מחיקה מעגלת קניות..... 11
- 2.7.3 שינוי כמות של פריט מעגלת הקניות..... 12
- 2.7.4 הוספת מוצרים לעגלת קניות..... 13
- 2.8 רכישת מוצרים לפי מדיניות..... 14
- 3.1 התנקות מן המערכת..... 16
- 3.2 פתיחת חנות על ידי קונה מנוי..... 17
- 3.3 כתיבת ביקורת על מוצר אותו רכש קונה מנוי..... 17
- 3.5 כתיבת פנייה לחנות על ידי קונה מנוי..... 17
- 3.7 קונה מנוי צופה בהיסטוריית הרכישות שלו..... 20
- 4.1 - ביצוע פעולות CRUD על המלאי של החנות ע"י בעל החנות..... 21
- 4.1.1 - הוספת מוצרים..... 21
- 4.1.2 - מחיקת מוצרים..... 22
- 4.1.3 - עריכת מוצרים..... 23
- 4.2 - ביצוע פעולות CRUD על הנחות ומדיניות בחנות..... 25
- 4.2.1 - ביצוע CRUD על מדיניות הנחה בחנות..... 25
- 4.2.1.2 - ביצוע מחיקת הנחה מחנות..... 26
- 4.2.1.3 - צפייה בהנחות בחנות..... 27
- 4.2.2 - ביצוע CRUD על מדיניות קנייה בחנות..... 28
- 4.2.2.1 - עריכת מדיניות הקנייה של החנות..... 28
- 4.2.2.2 - צפייה במדיניות הרכישה של החנות..... 29

- 4.3.1 - בעל חנות ממנה מנוי של המערכת להיות בעל חנות נוסף ע"י יצירת הסכם מנוי. .... 30
- 4.3.2 - בעל החנות מאשר הסכם מינוי עבור משתמש מנוי להיות בעל החנות. .... 31
- 4.5 - בעל חנות ממנה מנוי של המערכת להיות מנהל חנות בתנאי שאינו כבר בעל חנות או מנהל. .... 32
- 4.6 - קביעה של הרשאות של מנהל חנות על ידי בעל החנות. .... 33
- 4.6.1 הוספת הרשאות למנהל חנות. .... 33
- 4.6.2 מחיקת הרשאות למנהל חנות. .... 34
- 4.7 בעל חנות מסיר מנהל חנות או בעל חנות שהוא מינה. .... 35
- 4.9 צפייה ומתן תגובה לפניות משתמשים על ידי בעל\מנהל חנות. .... 36
- 4.9.1 צפייה בפניות משתמשים על ידי בעל\מנהל חנות. .... 36
- 4.9.2 מתן תגובה לפניות משתמשים על ידי בעל\מנהל חנות. .... 37
- 4.10 - בעל החנות צופה בהיסטוריית הרכישות שבוצעה בחנות שלו. .... 38
- 5.1 - לכל מנהל קיימות הרשאות שניתנו לו ע"י הבעלים. .... 39
- 6.4 צפייה בהיסטוריית רכישות. .... 39
- 6.4.1 - מנהל מערכת מסחר צופה בהיסטוריית רכישות של קונה ספציפי. .... 39
- 6.4.2 - מנהל מערכת מסחר צופה בהיסטוריית רכישות של חנות ספציפית. .... 40
- 6.5 - מנהל מערכת מסחר צופה במספר מבקרים במערכת לפי תאריך. .... 41
- 6.6.1 - מנהל מערכת מסחר צופה בהכנסה כוללת יומית. .... 42
- 6.6.2 - מנהל מערכת מסחר צופה בהכנסה כוללת של יום כבקשתו. .... 43
- 7 - התקשרות למערכת החיצונית של הגבייה באמצעות פרטי עסקה וקבלת אישור. .... 44
- 8 - התקשרות למערכת החיצונית של אספקת מוצרים באמצעות פרטי חבילה וקבלת אישור. .... 45


# 1. הפעלה ראשונית של המערכת, ומינוי ראשוני של מנהל מערכת המסחר.

Use case name	הפעלה ראשונית של המערכת, ומינוי ראשוני של מנהל מערכת המסחר.
Actors	משתמש אורח
Pre conditions	אין
Post conditions	המשתמש הנרשם הינו מנהל מערכת מסחר
Parameters	שם משתמש, סיסמא + קובץ הגדרת מצב מערכת חיצוני -אופציונלי
Flow	<p>עם הפעלת המערכת,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. המערכת מתחברת למערכות התשלום, האספקה, וההצפנה החיצוניים.</li> <li>2. המערכת מוודאת שאין משתמש המוגדר כמנהל מערכת.</li> <li>3. המשתמש נרשם ע"י הזנת פרטים (שם משתמש וסיסמא), לשם מינוי למנהל מערכת - ראה תרחיש שימוש 2.2 .</li> <li>4. אם קיים קובץ חיצוני, המערכת תריץ את פקודותיו ותעדכן את מצב המערכת על פיו. אם הקובץ תקין מצב המערכת יעודכן בהתאם, אחרת תוחזר אינדיקציית כישלון.</li> </ol>
Positive acceptance scenario	עם ההרשמה המשתמש יהיה מוגדר כמנהל מערכת מסחר.
Negative acceptance scenario	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. המשתמש הנרשם / משתמש אחר, כבר מוגדר כמנהל המערכת.</li> <li>2. המערכת לא הצליחה למנות מנהל מסחר, מסיבה חיצונית.</li> <li>3. קובץ חיצוני לא תקין.</li> </ol>

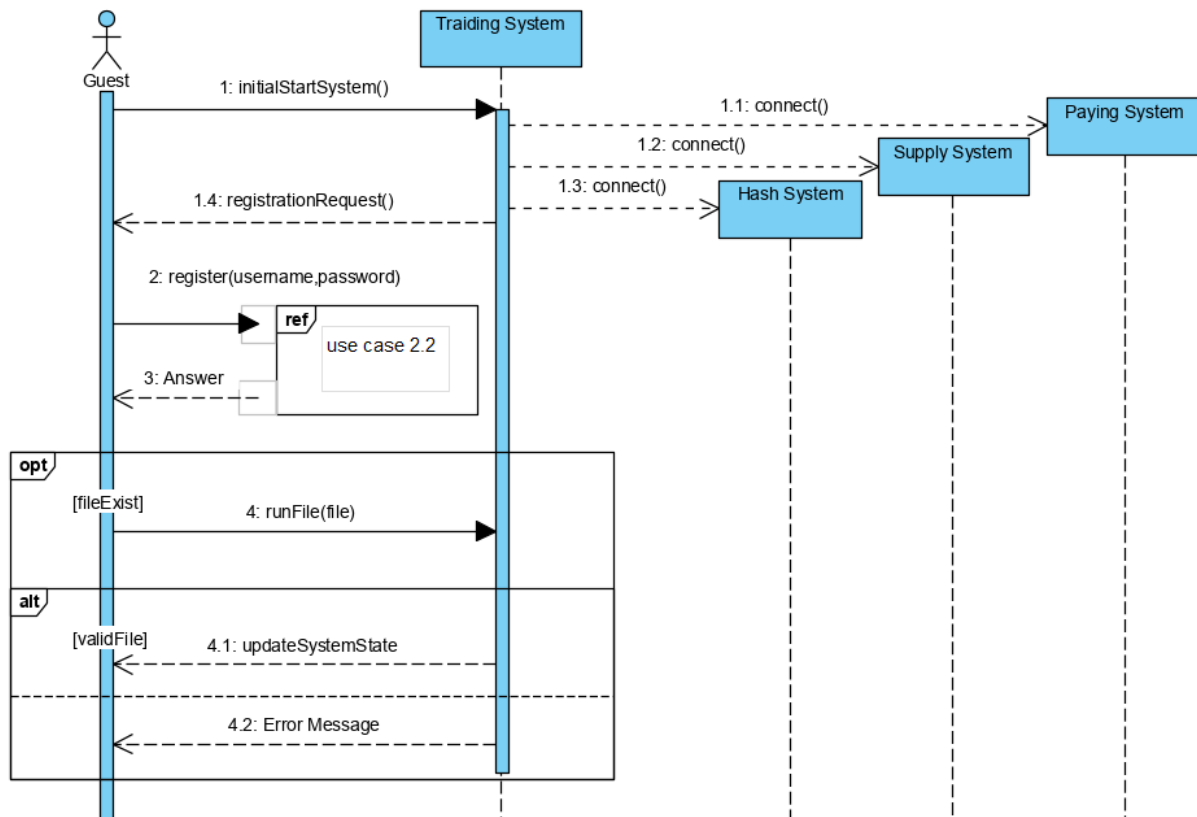


## 2.2 ביצוע רישום ראשוני של אורח למערכת

Use case name	ביצוע רישום ראשוני של אורח למערכת
Actors	קונה אורח
Pre conditions	אין
Post conditions	1. המשתמש נרשם ומוגדר במערכת כקונה מנוי 2. אם המשתמש שנרשם הוא המנוי היחיד במערכת הוא מזוהה כמנהל מערכת.
Parameters	שם משתמש, סיסמא
Flow	1. המשתמש האורח מזין פרטים משתמש וסיסמא, כדי להירשם למערכת. 2. אם שם המשתמש אינו קיים במערכת: I. המערכת מצפינה את הסיסמא II. המערכת רושמת את המשתמש כמנוי. III. אם המשתמש שנרשם הוא המנוי היחיד במערכת: a. המשתמש מזוהה כמנהל מערכת IV. מוחזרת הצלחה ומוודאת ששם המשתמש אינו קיים אצלה ורושמת אותו.
Positive acceptance scenario	1. המשתמש הזין פרטים "יחודיים", הוא אינו המנוי היחיד במערכת ולכן נרשם בהצלחה למערכת והוא מוגדר כמנוי. 2. המשתמש הזין פרטים "יחודיים", הוא המנוי היחיד במערכת ולכן נרשם בהצלחה למערכת והוא מוגדר כמנהל מערכת.
Negative acceptance scenario	אם בעת הרישום הוזן שם משתמש הקיים במערכת, הרישום כבר התבצע לפני כן, ולכן לא יתבצע שנית.

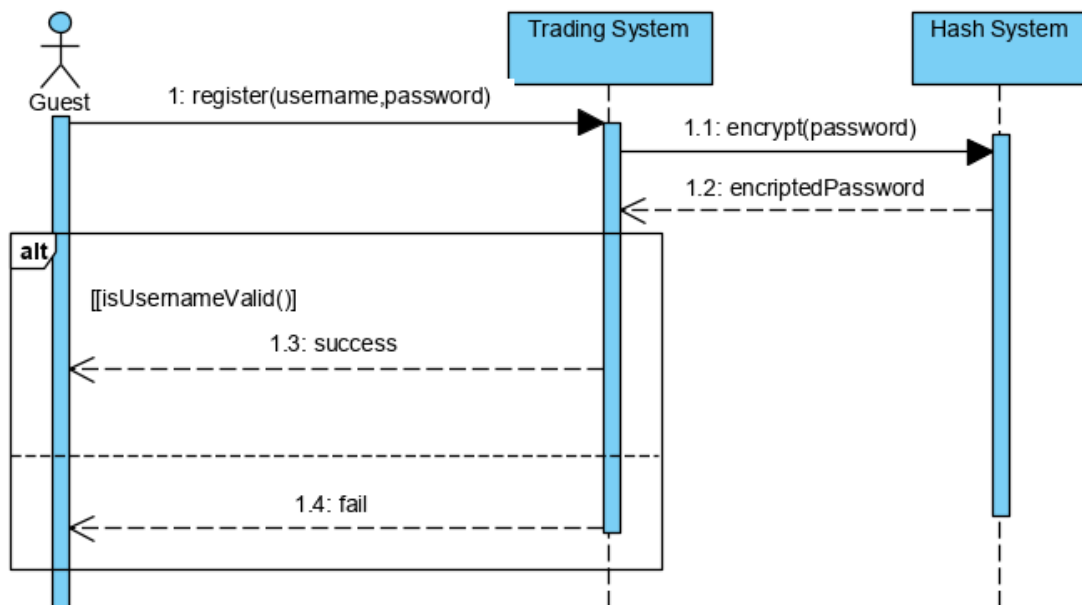

## 2.3 ביצוע כניסה של אורח למערכת


Use case name	ביצוע כניסה של אורח למערכת
Actors	קונה אורח
Pre conditions	המשתמש רשום למערכת
Post conditions	המשתמש מזוהה כמנוי לאחר ביצוע הכניסה.
Parameters	שם משתמש, סיסמא.
Flow	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. המשתמש אורח מכניס פרטים מזהים, כדי לבצע כניסה למערכת.</li> <li>2. המערכת מצפינה את הסיסמא</li> <li>3. המערכת בודקת אם שם המשתמש והסיסמא המוצגות תואמים והמשתמש מוגדר במערכת כמנוי, ומבצעת כניסה למערכת.</li> </ol> <p>- אם פרטי המשתמש תואמים והוא אכן מוגדר כמנוי, הכניסה תצלח והמשתמש יזוהה כמנוי.</p> <p>- אחרת, הכניסה תכשל והמשתמש יישאר אורח.</p>
Positive acceptance scenario	המשתמש התחבר בהצלחה למערכת, המערכת מצפינה את הסיסמא והמשתמש אכן מזוהה כמנוי.
Negative acceptance scenario	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. המשתמש לא הצליח להיכנס כתוצאה מהכנסת שם משתמש ו/או סיסמא שגויים.</li> <li>2. אם בעת הכניסה הוכנסו פרטי משתמש שלא קיים במערכת (לא מוגדר במערכת כמנוי), המערכת לא תזהה אותו, והכניסה לא תצלח.</li> <li>3. המשתמש כבר מחובר למערכת.</li> </ol>

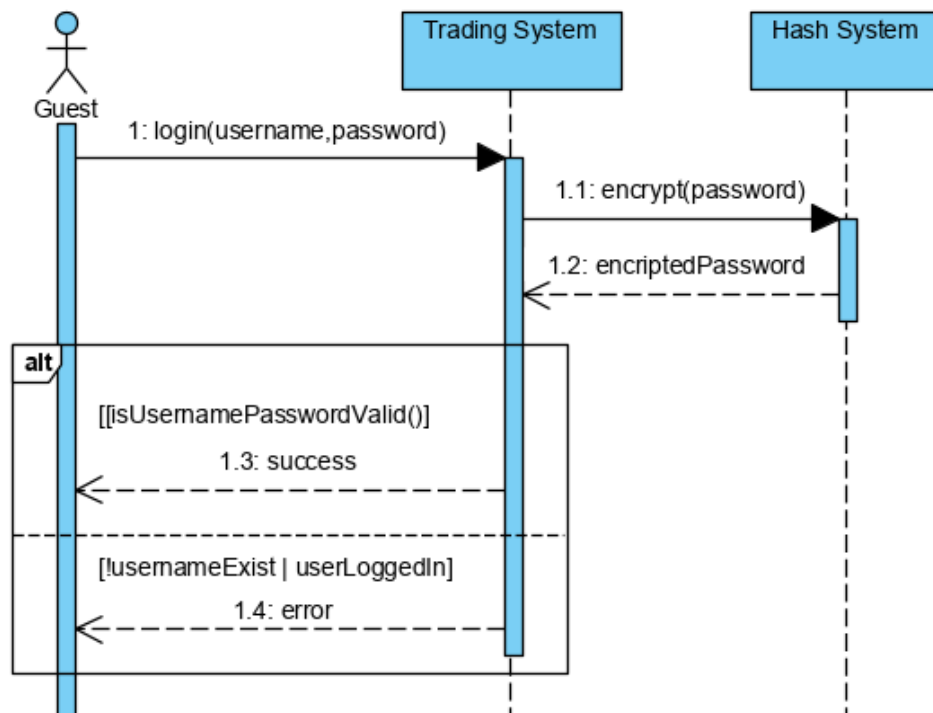

## 2.4 הצגת המידע אודות החנויות ומוצרי חנות נבחרת


### 2.4.1 הצגת המידע אודות החנויות

Use case name	הצגת המידע אודות החנויות
Actors	קונה אורח/ מנוי
Pre conditions	אין.
Post conditions	המידע המוצג לפני המשתמש יכלול עבור כל חנות את פרטיה: מוצרי החנות, דרכי ההתקשרות עם החנות, וכל כיוצא בזה.
Parameters	אין.
Flow	המערכת מציגה את הפרטים של כל החנויות.
Positive acceptance scenario	המידע אודות החנויות מוצג לפני המשתמש.
Negative acceptance scenario	המערכת לא מציגה מידע של מערכות.

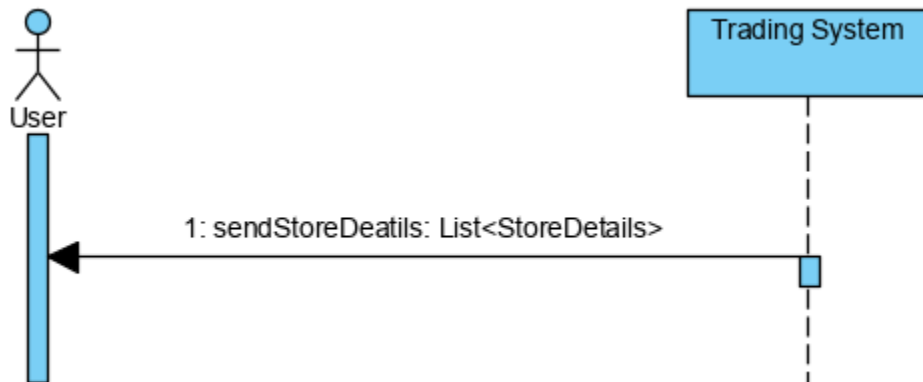


## 2.4.2 הצגת המידע אודות מוצרי חנות נבחרת

Use case name	הצגת המידע אודות מוצרי חנות נבחרת
Actors	קונה אורח/ מנוי
Pre conditions	אין
Post conditions	המידע המוחזר למשתמש יכלול מוצרי חנות ספציפית שנבחרה על ידי המשתמש.
Parameters	מזהה חנות.
Flow	1. המשתמש מכניס מזהה חנות אודות החנות אותה הוא מעוניין לצפות במוצריה. 2. המערכת בודקת האם החנות קיימת, במידה וכן מחזירה מידע על מוצרים עבור החנות הנבחרת.
Positive acceptance scenario	המשתמש מקבל את המידע עבור המוצרים של החנות שבחר.
Negative acceptance scenario	בחירה לא נכונה של חנות (כגון מזהה חנות שלא קיים), המשתמש לא מקבל את המידע אודות המוצרים.

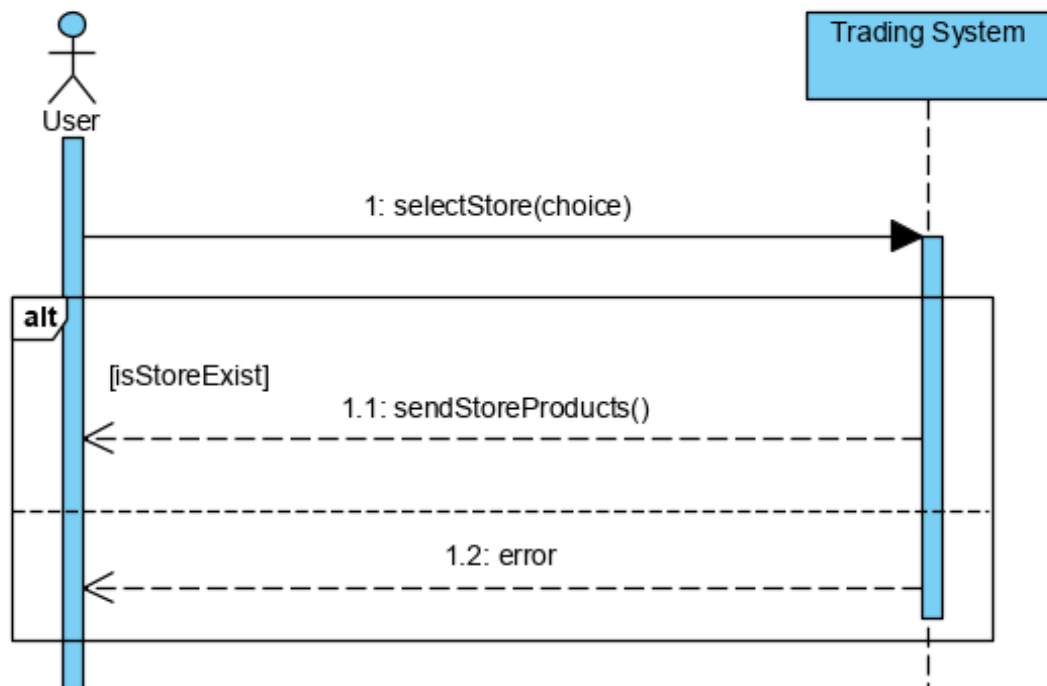

## 2.5 חיפוש וסינון המוצרים בכל החנויות


Use case name	חיפוש וסינון המוצרים בכל החנויות
Actors	קונה מנז, קונה אורח.
Pre conditions	אין
Post conditions	פרטי המוצרים מוחזרים למשתמש, בהתאם לסינונים המבוקשים.
Parameters	מזהים של חיפוש המידע, ופרמטרים עבור סינון.
Flow	<p>1. המשתמש מכניס מזהים לחיפוש (מתוך חיפושים אפשריים) ולסינון המידע (מתוך הסינונים האפשריים) ואיתם את ערכים הרלוונטיים.</p> <p>2. אם קיימת לפחות בחירת לא חוקית אחת של חיפוש או סינון (מזהה את פרמטרים הלא חוקיים) אז מוחזרת למשתמש אינדיקציה של שגיאה.</p> <p>3. אחרת, החיפוש והסינון מתבצעים ומוחזרת תוצאה.</p> <p>החיפושים נבחרים מתוך האפשרויות הבאות:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. שם מוצר</li> <li>ii. קטגוריה</li> <li>iii. מילת מפתח</li> </ul> <p>הסינונים נבחרים מתוך האפשרויות הבאות:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. קטגוריה</li> <li>ii. מחיר מינימלי</li> <li>iii. מחיר מקסימלי</li> </ul>
Positive acceptance scenario	המידע מוחזר לפני המשתמש כנדרש.
Negative acceptance scenario	לא קיימים פרטי סינון או חיפוש חוקיים. כלומר, עבור כל סינון או חיפוש שהובא בקלט: מזהה הפילטר אינו קיים, או ערכי סינון לא תואמים למבנה הקלט הנדרש.

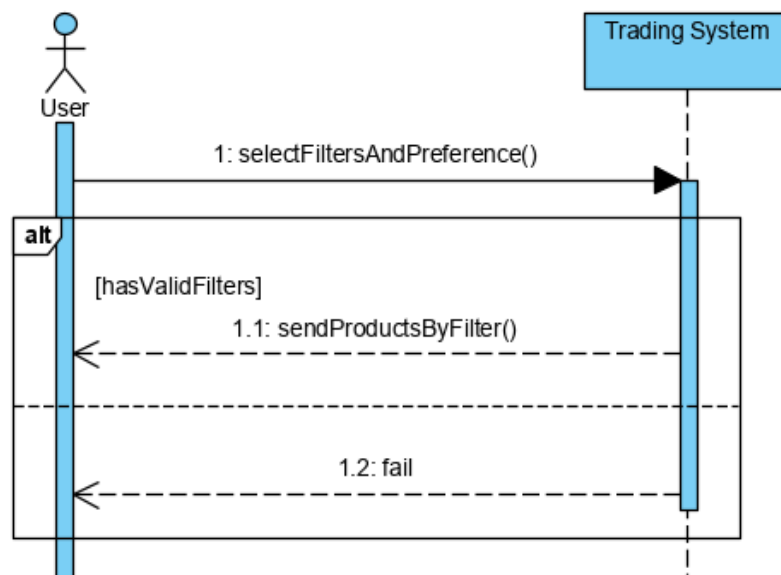



## 2.6 שמירת המוצרים של לקוח בסל קניות


Use case name	שמירת המוצרים של לקוח בסל קניות
Actors	קונה מנוי, קונה אורח.
Invariant	לכל לקוח יש סל קניות יחיד עבור חנות
Pre conditions	אין
Post conditions	המוצרים אותם בחר הלקוח, שמורים בסל הקניות שלו, עבור רכישה עתידית.
Parameters	אין.
Flow	1. המשתמש מבקש לשמור את השינויים שבוצעו בסל. 2. המערכת בודקת את תקינות מדיניות הרכישה, ושומרת בהתאם.
Positive acceptance scenario	המוצרים הנבחרים התווספו לסל הקניות
Negative acceptance scenario	1. הקנייה אינה עומדת במדיניות הרכישה של החנות. 2. אחד או יותר מהמוצרים שהלקוח בחר, אינו נמצא במלאי

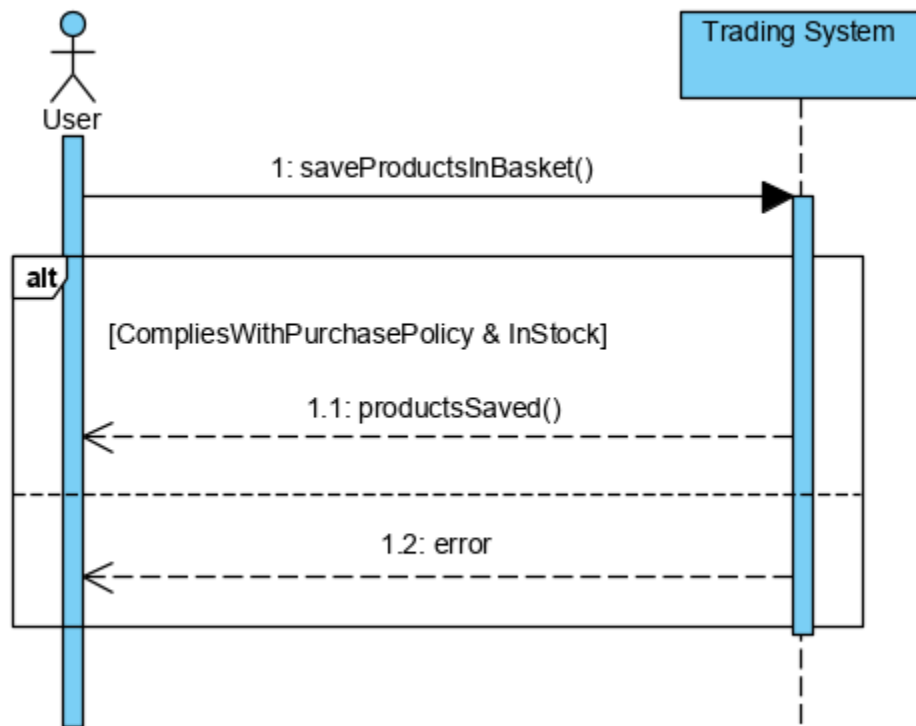

## 2.7 ביצוע פעולות ערכיה של עגלת קניות


### 2.7.1 צפייה בעגלת קניות.

Use case name	צפייה בעגלת קניות.
Actors	קונה מנוי, קונה אורח.
Pre conditions	אין.
Post conditions	פרטי עגלת הקניות מוחזרים.
Parameters	אין.
Flow	המערכת מציגה למשתמש את המוצרים הנמצאים בעגלת הקניות שלו.
Positive acceptance scenario	המערכת מציגה את המוצרים בעגלת הקניות.
Negative acceptance scenario	אין.

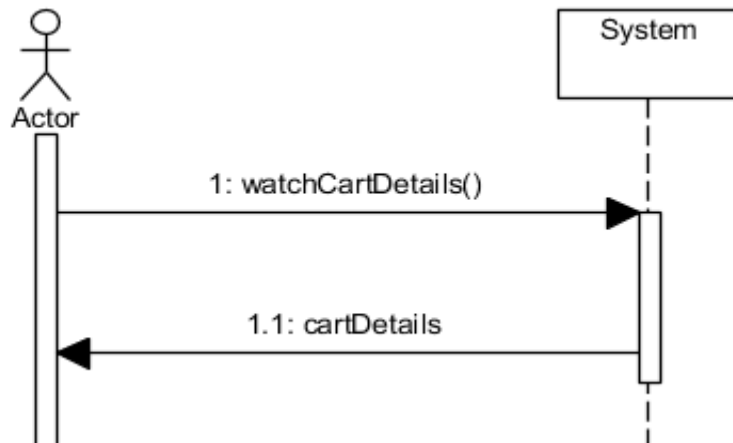


## 2.7.2 מחיקה מעגלת קניות

Use case name	מחיקה מעגלת קניות
Actors	קונה מנוי, קונה אורח.
Pre conditions	לחנות המוזנת קיים בעגלה סל, והפריט המוזן קיים בסל.
Post conditions	במידה ומוחזרת אינדיקציה להצלחה, הפריט נמחק מהעגלה.
Parameters	מזהה חנות, מזהה פריט.
Flow	<p>1. המשתמש מזין סל ופריט שברצונו למחוק.</p> <p>2. אם הסל והפריט קיימים בעגלה:</p> <p>I. נמחק את הפריט.</p> <p>II. אם הסל ריק, נמחק את הסל מהעגלה.</p> <p>III. נשמור את פרטי העגלה.</p> <p>IV. נחזיר הצלחה.</p> <p>3. נחזיר אינדיקציה לשגיאה.</p>
Positive acceptance scenario	הפריט נמחק מהעגלה, פרטי העגלה נשמרו. הוחזרה אינדיקצית הצלחה.
Negative acceptance scenario	<p>1. הסל לא קיים בעגלה, מוחזר שגיאה.</p> <p>2. הפריט לא קיים בסל, מוחזר שגיאה.</p>

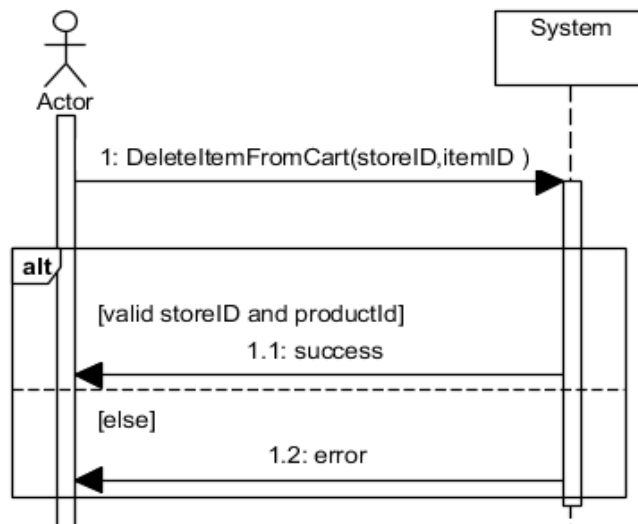


### 2.7.3 שינוי כמות של פריט מעגלת הקניות

Use case name	שינוי כמות של פריט מעגלת הקניות
Actors	קונה מנוי, קונה אורח.
Pre conditions	1. הסל המוזן קיים בעגלת המשתמש. 2. הפריט המוזן קיים בסל המוזן.
Post conditions	במידה והוחזרה הצלחה, כמות הפריט שונתה לכמות שנכנסה כקלט.
Parameters	מזהה חנות, מזהה פריט, כמות.
Flow	1. המשתמש מזין סל ופריט שברצונו לערוך וכמות חדשה. 2. במידה והסל והפריט קיימים בעגלה, והכמות גדולה מאפס ולא סותרת את מדיניות הרכישה: I. נערוך את כמות הפריט בסל לכמות שהוזנה. II. נשמור את הכמות החדשה. III. נחזיר אינדיקציה להצלחה. 3. נחזיר אינדיקציה לשגיאה.
Positive acceptance scenario	הכמות שונתה, העגלה עודכנה והוחזרה אינדיקציה להצלחה.
Negative acceptance scenario	1. הסל לא קיים בעגלה, הוחזרה שגיאה. 2. הפריט לא קיים בסל, הוחזרה שגיאה. 3. הכמות שהוזנה קטנה או שווה ל 0, הוחזרה שגיאה. 4. הכמות ששונתה סותרת את מדיניות הרכישה של המוצר בחנות, מוחזרת שגיאה.

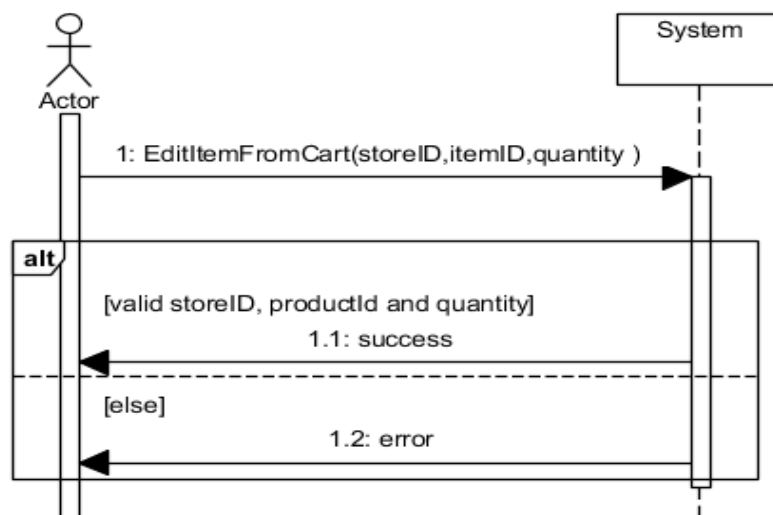


## 2.7.4 הוספת מוצרים לעגלת קניות

Use case name	הוספת מוצרים לעגלת קניות
Actors	קונה מנוי, קונה אורח.
Pre conditions	1. החנות שהוזנה קיימת המערכת. 2. הפריט שהוזן קיים בחנות.
Post conditions	במידה והוחזרה הצלחה, הכמות מאותו פריט שווה לכמות שהייתה קודם (אם אין סל 0) ועוד הכמות שהוספנו.
Parameters	מזהה חנות, מזהה פריט, כמות.
Flow	<p>1. המשתמש מזין פרטי חנות, פריט וכמות שברצונו להוסיף.</p> <p>2. במידה והחנות קיימת, הפריט קיים בחנות, והכמות שהייתה ממנו בסל (אם אין סל אז הכמות היא 0) ועוד הכמות שנוספה לא סותרת את מדיניות הרכישה:</p> <p>    I. אם אין סל עבור החנות שהוזנה ניצור סל עבורה בעגלה.</p> <p>    II. נוסף את הפריט לסל.</p> <p>    III. נשמור את פרטי העגלה.</p> <p>    IV. נחזיר הצלחה.</p> <p>3. נחזיר שגיאה.</p>
Positive acceptance scenario	<p>1. בעגלה קיים סל עבור החנות הוזנה, הפריט נוסף לסל, פרטי העגלה נשמרו, הוחזרה הצלחה.</p> <p>2. בעגלה לא קיים סל עבור החנות הוזנה, נוצר סל, הפריט נוסף לסל, הסל נוסף לעגלה, פרטי העגלה נשמרו, הוחזרה הצלחה.</p>
Negative acceptance scenario	<p>1. החנות לא קיימת במערכת, הוחזרה שגיאה.</p> <p>2. הפריט לא קיים בחנות, הוחזרה שגיאה.</p> <p>3. הכמות שהוזנה קטנה או שווה לאפס, מוחזרת שגיאה.</p> <p>4. הכמות שהוזנה ועוד הכמות שהייתה מאותו פריט לא תואמות את מדיניות הרכישה, מוחזרת שגיאה.</p>

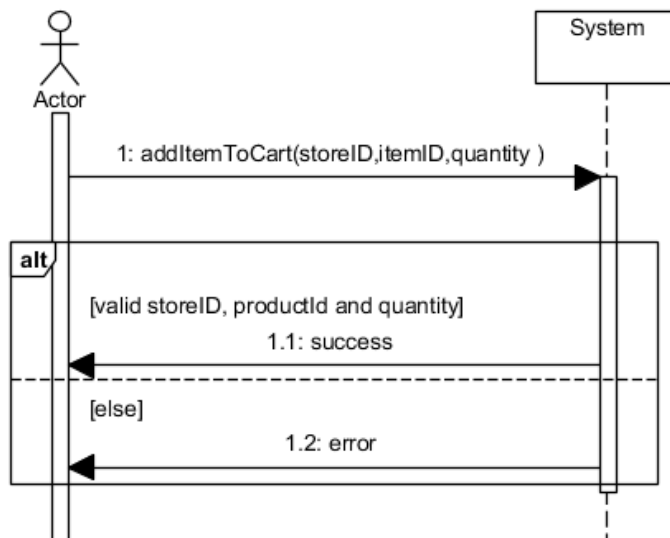


## 2.8 רכישת מוצרים לפי מדיניות.

Use case name	רכישת מידית של מוצרים.
Actors	קונה אורח/מנוי , מערכת תשלומים חיצונית
Pre conditions	<ul style="list-style-type: none"> <li>- בעגלת הקניות של המשתמש ישנו לפחות סל אחד לא ריק.</li> <li>- קיים קישור למערכת התשלומים.</li> </ul>
Post conditions	<ul style="list-style-type: none"> <li>- המוצרים הנבחרים הורדו ממלאי החנויות.</li> <li>- הקונה חויב בסכום המדויק של המוצרים.</li> <li>- העגלה של הלקוח ריקה.</li> </ul>
Parameters	פרטי חבילה, פרטי עסקה.
Flow	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. המערכת בודקת את פרטי החבילה והעסקה שהתקבלו, במידה ומשהו לא תקין מוחזרת אינדיקציה לשגיאה.</li> <li>2. המערכת מנסה לשריין את כל המוצרים בעגלה, לכל סל בנפרד לפי מדיניות הקנייה וההנחה ולפי זמינות במלאי. במידה והצליחה, <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. התקשרות למערכת תשלומים use case 7,</li> <li>2.2. אם מערכת התשלומים החזירה תשובה שלילית, הפעולה מתבטלת ומוחזרת אינדיקציה לשגיאה.</li> <li>2.3. התקשרות למערכת אספקה use case 8.</li> <li>2.4. אם מערכת האספקה החזירה תשובה שלילית, הפעולה מתבטלת עבור המערכת החיצונית והמערכת שלנו ומוחזרת אינדיקציה לשגיאה.</li> <li>2.5. שמירת קבלות אצל הלקוח והחנויות עבור הרכישה, במידת הצורך. (לקוח אורח לא נשמרים לו קבלות)</li> <li>2.6. עלות הקנייה מתווספת לסך הכנסות המערכת.</li> <li>2.7. נשלחת התראה לבעלי ומנהלי החנות שנקנה מוצר מחנותם אחרת, הפעולה מתבטלת ומוחזרת אינדיקציה לשגיאה.</li> </ol> </li> </ol>
Positive acceptance scenario	<ul style="list-style-type: none"> <li>- כל המוצרים בכל הסלים שבעגלת הקונה עומדים בתנאים הרלוונטיים , החיוב מול מערכת התשלומים מתבצעת בהצלחה .</li> </ul>
Negative acceptance scenario	<ul style="list-style-type: none"> <li>- עגלת הקניות של הקונה ריקה ממוצרים, מוחזרת אינדיקציית כישלון.</li> <li>- כמות הפריטים של אחד המוצרים חורגת מהכמות שנמצאת במלאי החנות, מוחזרת אינדיקציית כישלון .</li> <li>- מוצר מהעגלה לא קיים בחנות, מוחזר כשלון.</li> <li>- אחד המוצרים באחד הסלים אינו עומד במדיניות של החנות , מוחזרת אינדיקציית כישלון.</li> <li>- פרטי העסקה שהעבירה המערכת אינם תקינים , מערכת התשלומים החיצונית תחזיר תשובה שלילית למערכת והיא תחזיר אינדיקציית כישלון לקונה .</li> <li>- פרטי החבילה שהעבירה המערכת אינם תקינים , מערכת האספקה תחזיר תשובה שלילית, החיוב של הקונה יבוטל ותוחזר אינדיקציית כישלון.</li> <li>- גילו של הקונה אינו עומד במדיניות החנות, מוחזר כשלון.</li> <li>- מדינתו של הקונה אינה עומדת במדיניות החנות, מוחזר כשלון.</li> </ul>

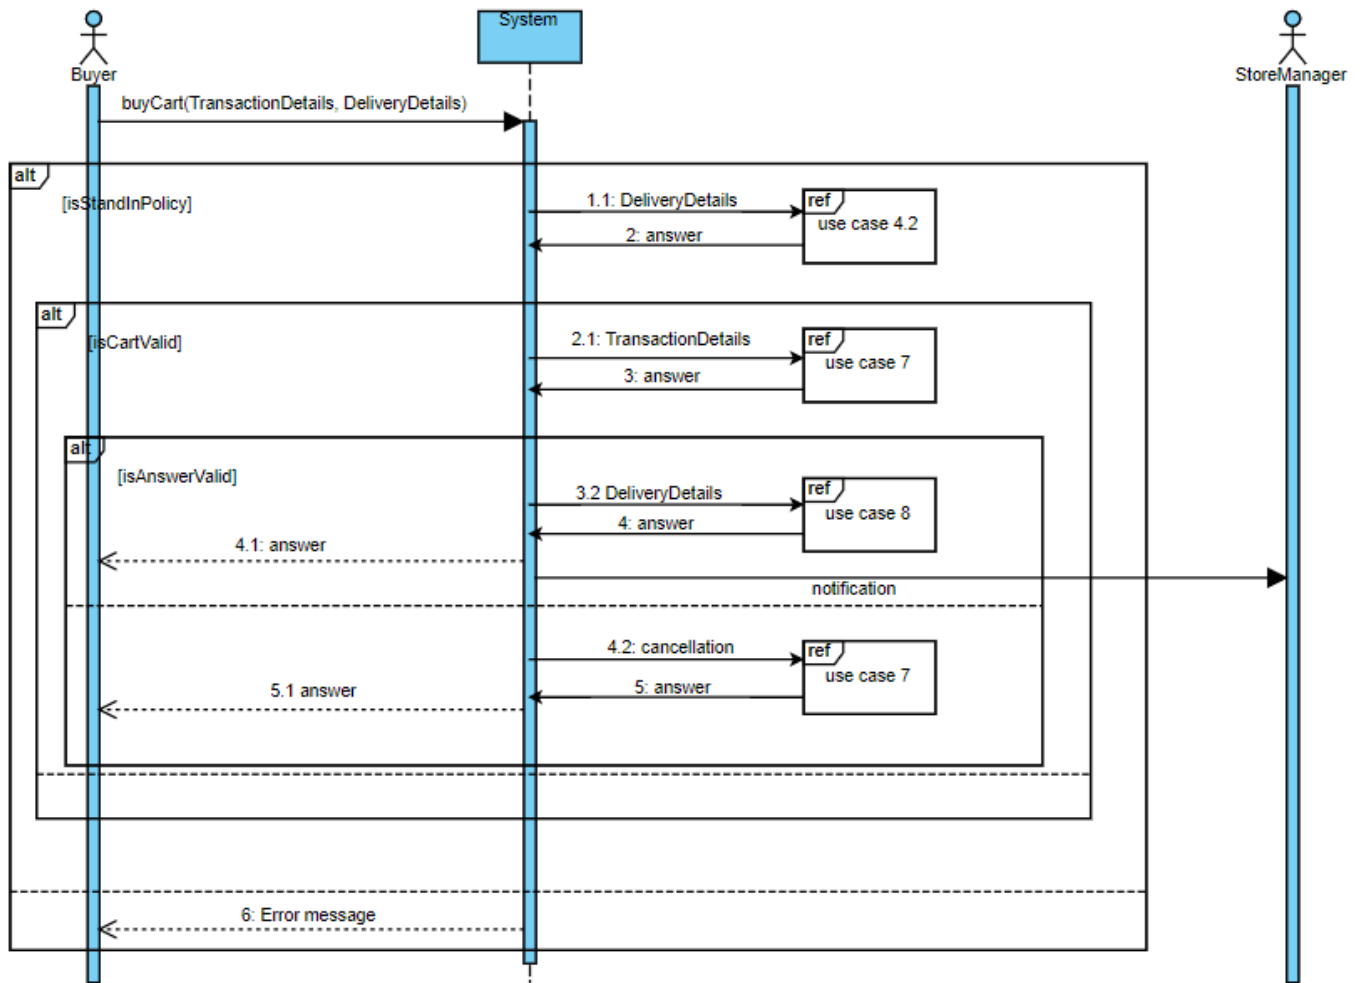

### 3.1 התנקות מן המערכת


Use case name	logout
Actors	קונה מנוי.
Pre conditions	המשתמש מחובר כמנוי.
Post conditions	המשתמש עובר למצב של משתמש אורח.
Parameters	אין.
Flow	1. במידה והמשתמש במצב מנוי: I. שינוי המצב למצב אורח. II. החזרה של הצלחה. 2 אחרת מוחזרת שגיאה.
Positive acceptance scenario	שינוי המצב למצב אורח.
Negative acceptance scenario	המשתמש במצב אורח ומוחזרת שגיאה.

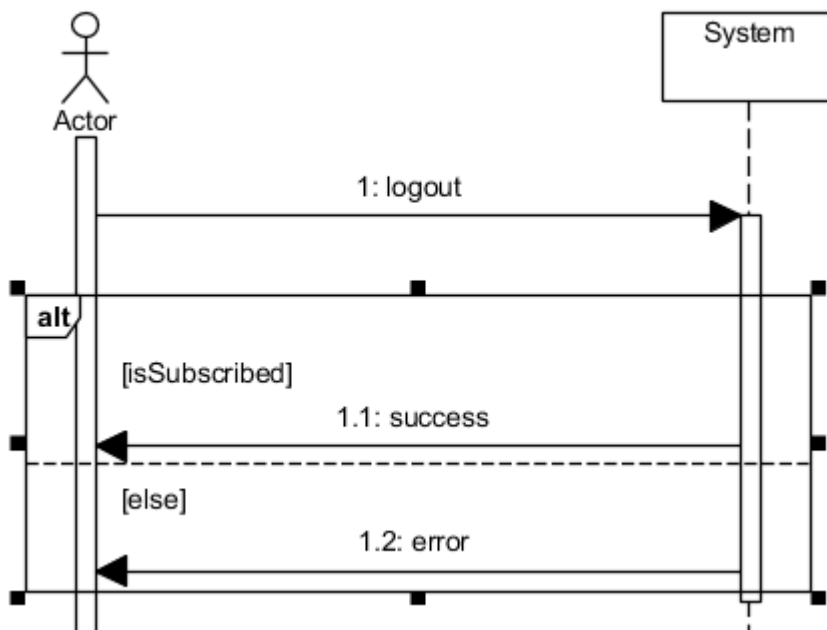




## 3.2 פתיחת חנות על ידי קונה מנוי.

Use case name	פתיחת חנות על ידי קונה מנוי.
Actors	קונה מנוי.
Pre conditions	המשתמש מחובר כמנוי.
Post conditions	במידה ומוחזרת הצלחה, נוצרת חנות חדשה שנשמרת בזכרון. המשתמש עובר למצב של בעל חנות.
Parameters	פרטי חנות.
Flow	<p>1. הזנת פרטי חנות.</p> <p>2. במידה והמשתמש המחובר מנוי, ופרטי החנות תקינים(מדיניות קניה תקינה, הנחה תקינה, שם חנות ייחודי):</p> <p>    I. יצירת אובייקט חנות.</p> <p>    II. הוספה של המשתמש כבעל החנות הראשון.</p> <p>    III. מוחזרת הצלחה.</p> <p>3. מוחזרת שגיאה.</p>
Positive acceptance scenario	<p>1. המשתמש מזין את פרטי החנות.</p> <p>2. אובייקט חנות נוצר, כך שהמשתמש מוגדר כבעל החנות הראשון.</p> <p>3. המשתמש ממונה להיות בעל החנות.</p> <p>4. מוחזרת הצלחה.</p>
Negative acceptance scenario	<p>1. המשתמש מזין את פרטי החנות, מדיניות הקנייה לא תקינה, מוחזרת שגיאה.</p> <p>2. המשתמש מזין את פרטי החנות. מדיניות הנחה לא תקינה, מוחזרת שגיאה.</p> <p>3. המשתמש מזין פרטי חנות. חנות עם שם זהה קיימת במערכת, מוחזרת שגיאה.</p> <p>4. המשתמש לא מחובר כמנוי, מוחזרת שגיאה.</p>

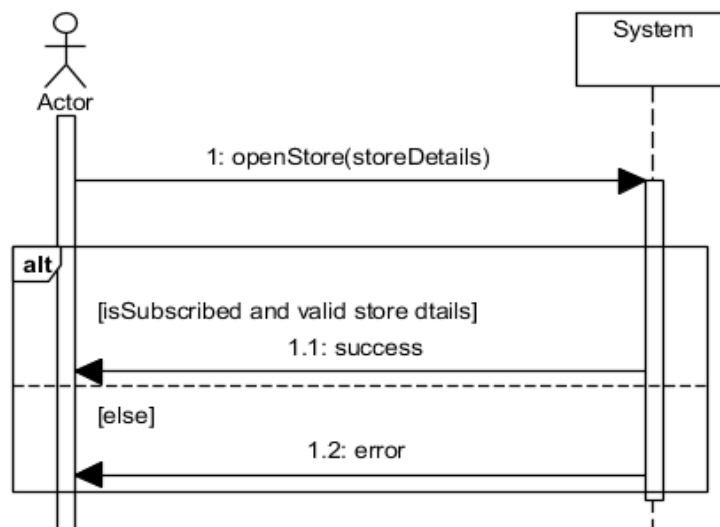


### 3.3 כתיבת ביקורת על מוצר אותו רכש קונה מנוי.

Use case name	כתיבת ביקורת על מוצר אותו רכש קונה מנוי.
Actors	קונה מנוי.
Pre conditions	המשתמש מחובר כמנוי.
Post conditions	ביקורת על המוצר נוצרת ע"י המשתמש שרכשה, ונשמרת במערכת.
Parameters	מזהה מוצר, מזהה חנות, ביקורת.
Flow	<p>1. הזנת מזהה המוצר, ומזהה החנות ממנה נרכש המוצר.</p> <p>2. במידה והמשתמש המחובר מנוי, ומוצר בעל מזהה זה נרכש ע"י המשתמש לפני כן בחנות בעלת מזהה זה:</p> <p>I. המשתמש מזין את ביקורתו על המוצר שרכש.</p> <p>II. הביקורת נשמרת במערכת.</p> <p>3. מוחזרת שגיאה.</p>
Positive acceptance scenario	המשתמש מזין את פרטי המוצר, המוצר עונה על התנאים בהתאם למשתמש, המשתמש כותב את הביקורת והביקורת נשמרת.
Negative acceptance scenario	<p>1. המשתמש מזין מזהה חנות, החנות לא מוגדרת במערכת, ומוחזרת שגיאה.</p> <p>2. המשתמש מזין מזהה מוצר ומזהה חנות, המוצר לא נרכש על ידו בחנות זו, מוחזרת שגיאה.</p> <p>3. המשתמש לא מחובר כמנוי, מוחזרת שגיאה.</p>

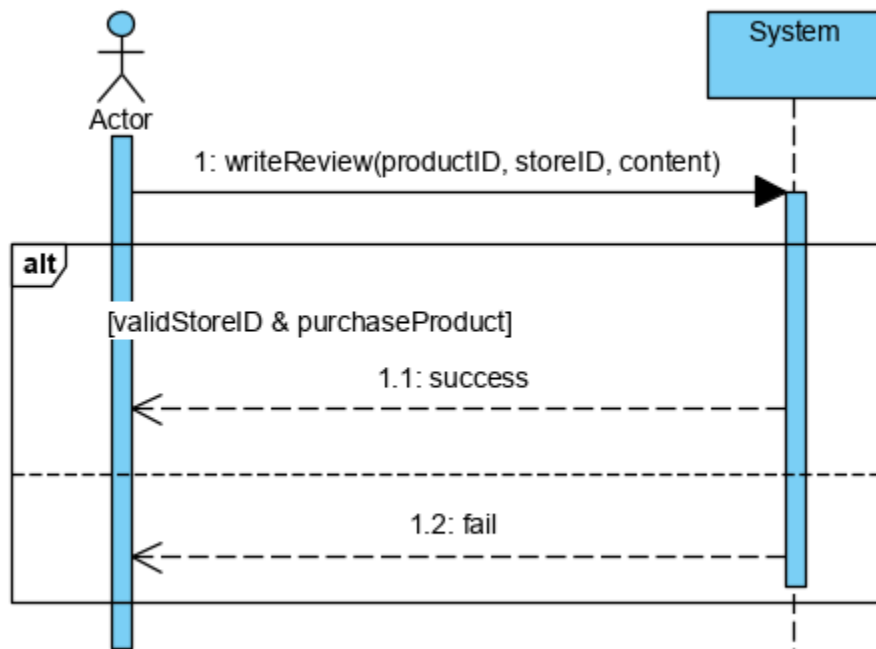


### 3.5 כתיבת פנייה לחנות על ידי קונה מנוי.

Use case name	כתיבת פנייה לחנות ע"י קונה מנוי
Actors	קונה מנוי.
Pre conditions	המשתמש מחובר כמנוי.
Post conditions	פניית המשתמש התקבלה, ונשמרה במערכת.
Parameters	מזהה חנות, ותוכן פנייה.
Flow	<p>1. הזנת מזהה החנות אליה רוצים לפנות.</p> <p>2. במידה והמשתמש המחובר מנוי, והחנות קיימת:</p> <p>    I. המשתמש מזין את תוכן פנייה שרוצה מהחנות.</p> <p>    II. שמירת הפנייה במערכת.</p> <p>3. מוחזרת שגיאה.</p>
Positive acceptance scenario	המשתמש מזין את מזהה החנות, החנות אכן קיימת במערכת, המשתמש כותב את תוכן הפנייה והפנייה נשמרת.
Negative acceptance scenario	<p>1. לא קיימת חנות עם מזהה זה במערכת, ומוחזרת שגיאה.</p> <p>2. המשתמש לא מחובר כמנוי, ומוחזרת שגיאה.</p>

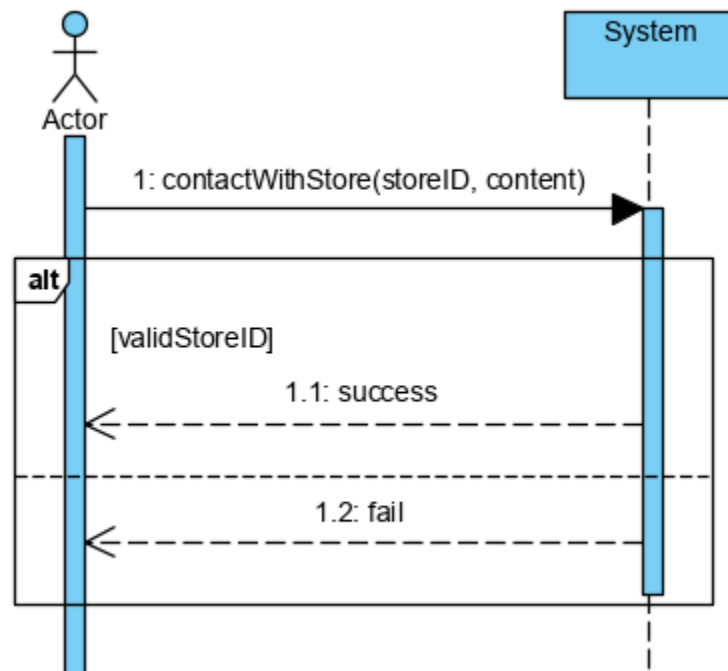

### 3.7 קונה מנוי צופה בהיסטוריית הרכישות שלו.


Use case name	קונה מנוי צופה בהיסטוריית הרכישות שלו.
Actors	קונה מנוי.
Pre conditions	המשתמש מחובר כמנוי.
Post conditions	היסטוריית הרכישות של הקונה מודפסת על המסך.
Parameters	אין.
Flow	1. אם המשתמש מזוהה כמנוי: א. החזרת היסטוריית הרכישות מהזיכרון. 2. אחרת החזרת שגיאה.
Positive acceptance scenario	המשתמש מזוהה כמנוי, היסטוריית הרכישות של הקונה מודפסת על המסך.
Negative acceptance scenario	המשתמש לא מזוהה כמנוי, מוחזרת שגיאה.

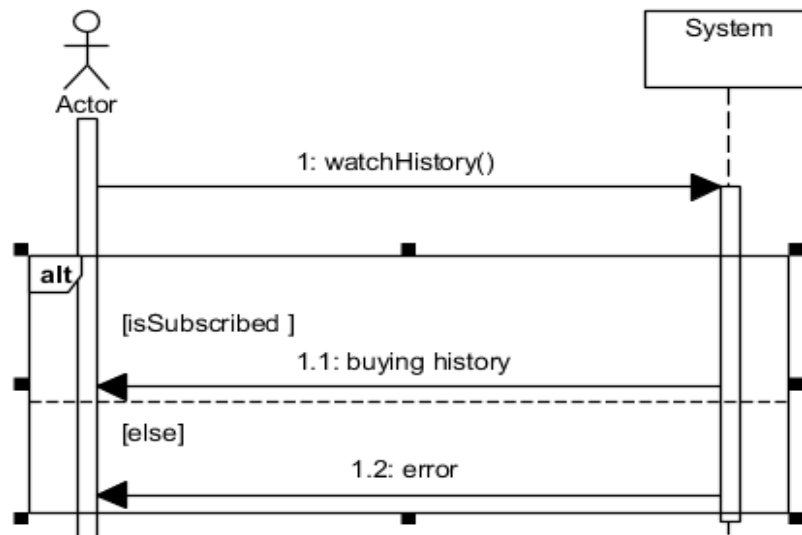

## 4.1 - ביצוע פעולות CRUD על המלאי של החנות ע"י בעל החנות


### 4.1.1 - הוספת מוצרים

Use case name	הוספת מוצר ע"י בעל חנות.
Actors	בעל חנות.
Pre conditions	המשתמש מחובר כמנוי.
Post conditions	המוצר קיים בחנות.
Parameters	מזהה חנות, פרטי מוצר .
Flow	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. בעל חנות בוחר בחנות מסוימת שבבעלותו אליה ירצה להוסיף את המוצר.</li> <li>2. בעל החנות מזין את פרטי המוצר אותו ירצה להוסיף לחנות.</li> <li>3. המערכת תבדוק שהמוצר לא קיים בחנות ושהפרטים המוזנים חוקיים.</li> <li>4. אם המוצר קיים כבר או שאחד מהפרטים אינו חוקי המערכת תחזיר אינדיקציית כישלון.</li> <li>5. אחרת המערכת תוסיף את המוצר לחנות.</li> </ol>
Positive acceptance scenario	בעל החנות בחר חנות בבעלותו ומוסיף את המוצר שאינו קיים לחנות. המוצר התווסף לחנות בהצלחה.
Negative acceptance scenario	<ul style="list-style-type: none"> <li>- בעל חנות מוסיף מוצר שקיים לחנות, המוצר קיים כבר לכן מוחזרת אינדיקציית של כישלון.</li> <li>- בעל החנות מוסיף מוצר שאינו קיים בחנות , עם כמות אי חיובית (או כל פרט אחר לא חוקי). המערכת לא תוסיף את המוצר ותחזיר אינדיקציית כישלון.</li> <li>- בעל החנות בחר בחנות שאינה בבעלותו , תוחזר אינדיקציית כשלון.</li> </ul>

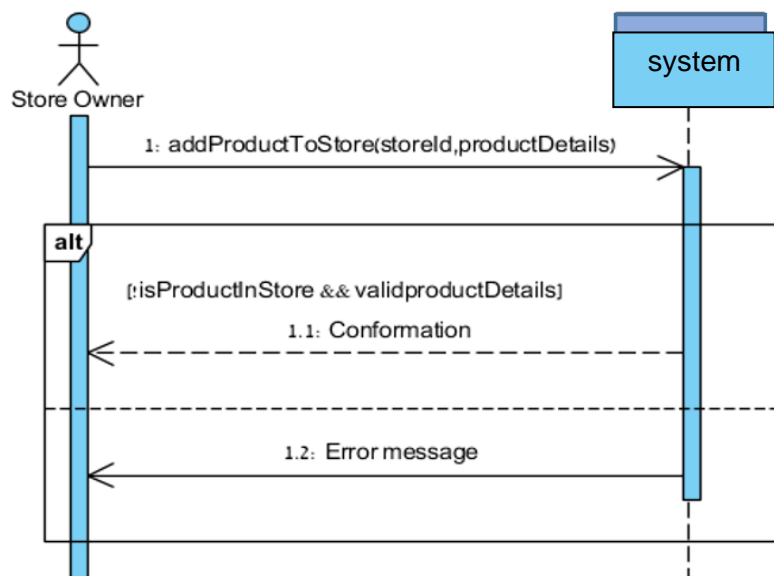


## 4.1.2 - מחיקת מוצרים

Use case name	מחיקת מוצר על ידי בעל חנות.
Actors	בעל חנות
Pre conditions	המשתמש מחובר למערכת כמנוי
Post conditions	המוצר אינו קיים בחנות.
Parameters	מזהה חנות, מזהה מוצר.
Flow	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. בעל בוחר בחנות בבעלותו ממנה ירצה להסיר מוצר מסויים.</li> <li>2. בעל החנות יזין למערכת את מזהה המוצר אותו ירצה מחוק.</li> <li>3. המערכת תוודא כי המוצר אכן קיים בחנות הנ"ל.</li> <li>4. אם המוצר אינו קיים בחנות תוחזר אינדיקציית כישלון.</li> <li>5. אחרת המערכת תסיר את המוצר מהחנות.</li> </ol>
Positive acceptance scenario	- בעל החנות בחר חנות שבבעלותו והמוצר שקיים בחנות והסיר מהחנות בהצלחה, מוחזרת אינדיקציית הצלחה.
Negative acceptance scenario	<ul style="list-style-type: none"> <li>- בעל חנות בחר חנות שבבעלותו והמוצר אינו קיים בחנות, מוחזרת אינדיקציית לכישלון .</li> <li>- המשתמש בחר בחנות שאינה בבעלותו , מוחזרת אינדיקציית כשלון</li> </ul>

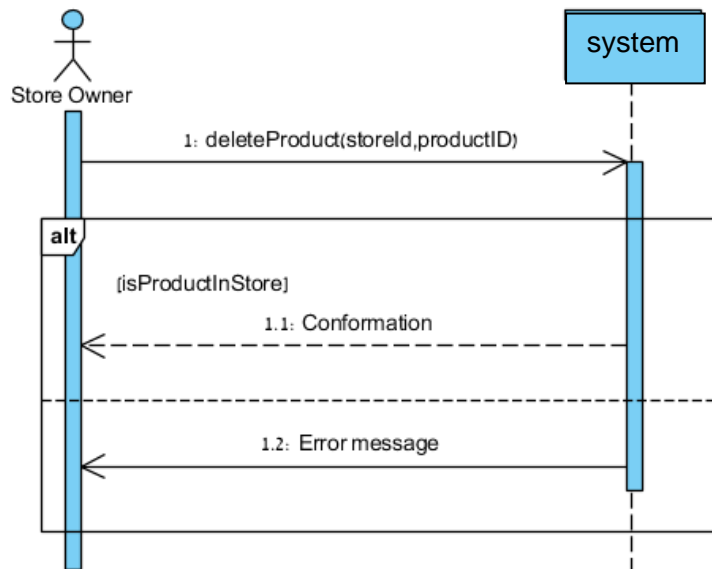

### 4.1.3 - עריכת מוצרים

Use case name	עריכת מוצר על ידי בעל חנות.
Actors	בעל חנות
Pre conditions	המשתמש מחובר כמנוי.
Post conditions	פרטי המוצר השתנו לפי דרישת בעלי החנות.
Parameters	מזהה חנות, מזהה מוצר, פרטים לשינוי.
Flow	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. בעל החנות בוחר בחנות בבעלותו אשר בה קיים המוצר אותו ירצה לערוך.</li> <li>2. בעל החנות מזין את מזהה המוצר אשר את פרטיו ירצה לערוך.</li> <li>3. המערכת תוודא כי המוצר אכן קיים בחנות.</li> <li>4. אם המוצר לא קיים תחזיר אינדיקציית כישלון.</li> <li>5. המשתמש יזין את הפרטים החדשים.</li> <li>6. המערכת תבדוק כי הפרטים החדשים חוקיים, אם הם לא תחזיר אינדיקציית כישלון.</li> <li>7. המערכת תעדכן את פרטי המוצר בהתאם.</li> </ol>
Positive acceptance scenario	המוצר אותו בחר בעל החנות אכן קיים בחנות, הפרטים אותם הזין בעל החנות תקינים, והמוצר עודכן בהצלחה.
Negative acceptance scenario	<ul style="list-style-type: none"> <li>- בעל החנות בחר במוצר שקיים בחנות אך בחר לשנות את כמותו למספר שלילי, מוחזרת אינדיקציית כישלון.</li> <li>- בעל החנות בחר במוצר שאינו קיים בחנות, מוחזרת אינדיקציית כישלון.</li> <li>- המשתמש בחר בחנות שאינה בבעלותו, מוחזרת אינדיקציית כישלון.</li> </ul>

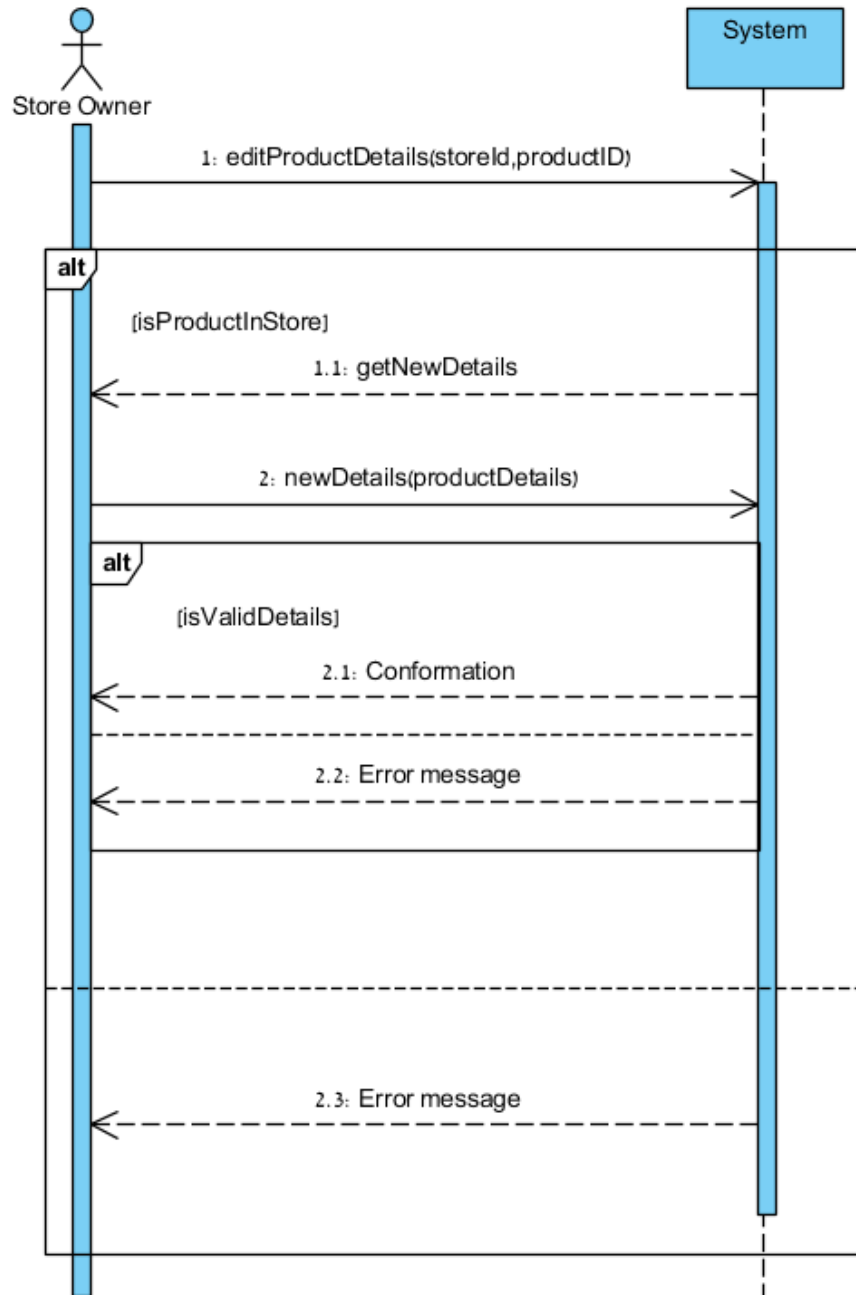




## 4.2 – ביצוע CRUD על מדיניות קנייה והנחה בחנות

### 4.2.1- ביצוע CRUD על מדיניות הנחה בחנות:


#### 4.2.1.1- ביצוע הוספת הנחה לחנות:

Use case name	הוספת הנחה לחנות
Actors	בעל חנות, מנהל חנות
Pre conditions	המשתמש מחובר כבעלים או מנהל עם הרשאה מתאימה של החנות.
Post conditions	ההנחה נוספת לחנות.
Parameters	מזהה חנות, הנחה.
Flow	<p>1. המערכת בודקת שהחנות נמצאת במערכת ושהמשתמש בעל הרשאה מתאימה לביצוע הפעולה, שפרטי ההנחה תקינים:</p> <p>I. ההנחה נוספת לרשימת ההנחות של החנות</p> <p>II. מוחזרת אינדיקציית הצלחה</p> <p>2. מוחזרת אינדיקציית שגיאה</p>
Positive acceptance scenario	<p>- החנות נמצאת במערכת, המשתמש המחובר הינו בעל הרשאת CRUD להנחות החנות, פרטי ההנחה תקינים. ההנחה נוספה לרשימת ההנחות של החנות בהצלחה, מוחזרת הצלחה.</p>
Negative acceptance scenario	<p>- החנות אשר הוזנה לא קיימת במערכת, מוחזרת שגיאה</p> <p>- המשתמש המחובר אינו בעל הרשאת CRUD להנחות החנות, מוחזרת שגיאה.</p> <p>- פרטי ההנחה אינם תקינים, מוחזרת שגיאה</p>

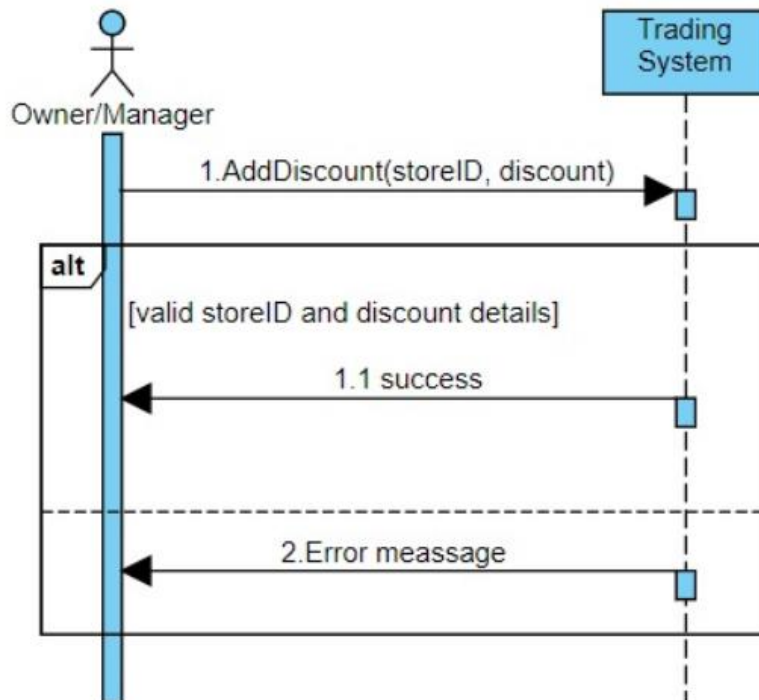


## 4.2.1.2- ביצוע מחיקת הנחה מחנות

Use case name	מחיקת הנחה מחנות
Actors	בעל חנות, מנהל חנות
Pre conditions	המשתמש מחובר כבעלים או מנהל עם הרשאה מתאימה של החנות.
Post conditions	ההנחה לא קיימת בחנות.
Parameters	מזהה חנות, מזהה הנחה.
Flow	<p>1. המערכת בודקת שהחנות נמצאת במערכת ושהמשתמש בעל הרשאה מתאימה לביצוע הפעולה, ושההנחה קיימת בחנות:</p> <p>I. ההנחה נמחקה מרשימת ההנחות של החנות</p> <p>II. מוחזרת אינדיקציית הצלחה</p> <p>2. מוחזרת אינדיקציית שגיאה</p>
Positive acceptance scenario	<p>- החנות נמצאת במערכת, המשתמש המחובר הינו בעל הרשאת CRUD להנחות החנות, ההנחה קיימת במערכת. ההנחה נמחקה מרשימת ההנחות של החנות בהצלחה, מוחזרת הצלחה.</p>
Negative acceptance scenario	<p>- החנות אשר הוזנה לא קיימת במערכת, מוחזרת שגיאה.</p> <p>- המשתמש המחובר אינו בעל הרשאת CRUD להנחות החנות, מוחזרת שגיאה.</p> <p>- ההנחה אינה קיימת בחנות, מוחזרת שגיאה</p>

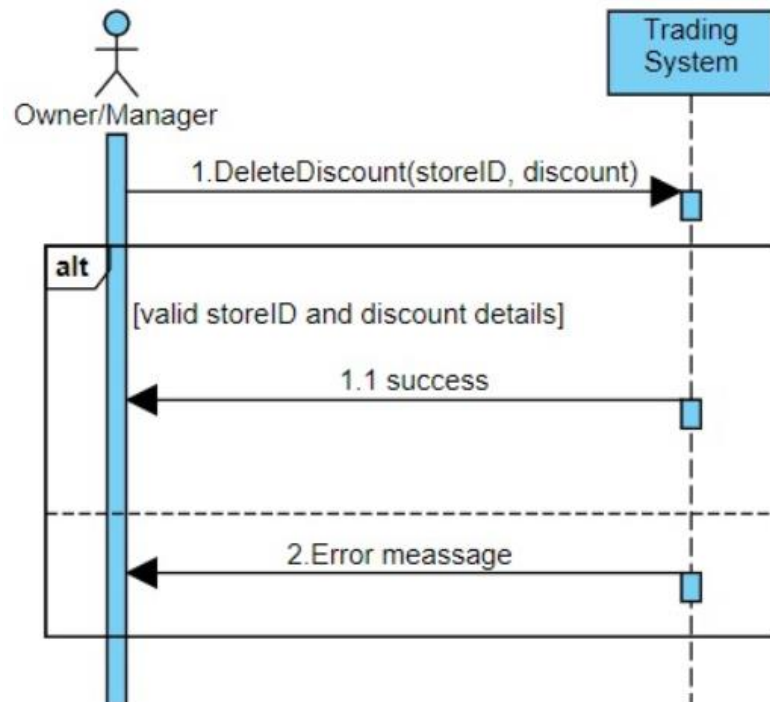

### 4.2.1.3- צפייה במדיניות הנחה של חנות

Use case name	צפייה ברשימת ההנחות של חנות
Actors	קונה אורח.
Pre conditions	אין.
Post conditions	אין.
Parameters	מזהה חנות.
Flow	<p>1. המערכת בודקת שהחנות נמצאת במערכת:</p> <p>    I. רשימת ההנחות מוחזרת למשתמש</p> <p>    II. מוחזרת אינדיקציית הצלחה</p> <p>2. מוחזרת אינדיקציית שגיאה</p>
Positive acceptance scenario	- החנות נמצאת במערכת, רשימת ההנחות של החנות מוחזרת למשתמש בהצלחה, מוחזרת הצלחה.
Negative acceptance scenario	- החנות אשר הוזנה לא קיימת במערכת, מוחזרת שגיאה.

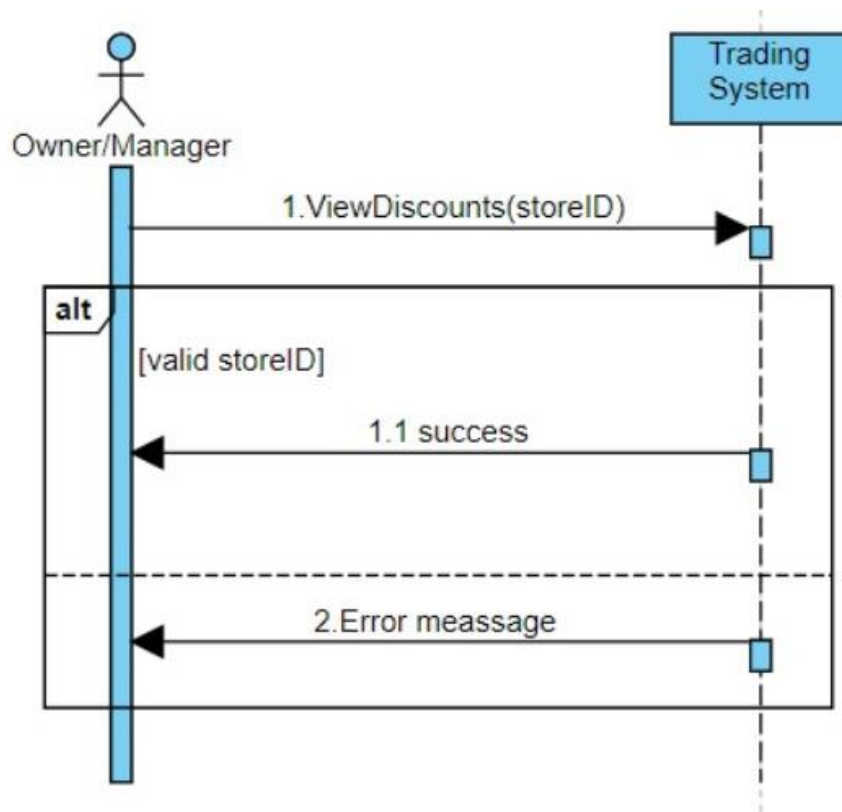

## 4.2 – ביצוע CRUD על מדיניות קנייה והנחה בחנות


### 4.2.2.1-עריכת מדיניות הקנייה של החנות

Use case name	עריכת מדיניות רכישה של חנות
Actors	בעל חנות, מנהל חנות
Pre conditions	המשתמש מחובר כבעלים או מנהל עם הרשאה מתאימה של החנות.
Post conditions	המדיניות שהוזנה מוגדרת כמדיניות החנות החדשה
Parameters	מזהה חנות, מדיניות.
Flow	<p>1. המערכת בודקת שהחנות נמצאת במערכת ושהמשתמש בעל הרשאה מתאימה לביצוע הפעולה, שפרטי המדיניות תקינים:</p> <p>1. המדיניות הוגדרה כמדיניות הרכישה של החנות</p> <p>2. מוחזרת אינדיקציית הצלחה.</p> <p>2. מוחזרת אינדיקציית שגיאה.</p>
Positive acceptance scenario	החנות נמצאת במערכת, המשתמש המחובר הינו על הרשאת CRUD למדיניות החנות, פרטי המדיניות תקינים. המדיניות הוגדרה כמדיניות הרכישה של החנות בהצלחה, מוחזרת הצלחה.
Negative acceptance scenario	<ul style="list-style-type: none"> <li>- החנות אשר הוזנה לא קיימת במערכת, מוחזרת שגיאה</li> <li>- המשתמש המחובר אינו בעל הרשאת CRUD למדיניות החנות, מוחזרת שגיאה.</li> <li>- פרטי המדיניות אינם תקינים, מוחזרת שגיאה</li> </ul>




## 4.2.2.2- צפייה במדיניות הרכישה של החנות

Use case name	צפייה במדיניות הרכישה של החנות
Actors	קונה אורח.
Pre conditions	אין.
Post conditions	אין.
Parameters	מזהה חנות.
Flow	<p>1. המערכת בודקת שהחנות נמצאת במערכת:</p> <p>I. מדיניות הרכישה מוחזרת למשתמש</p> <p>II. מוחזרת אינדיקציית הצלחה</p> <p>2. מוחזרת אינדיקציית שגיאה.</p>
Positive acceptance scenario	- החנות נמצאת במערכת, מדיניות הרכישה של החנות מוחזרת למשתמש בהצלחה, מוחזרת הצלחה.
Negative acceptance scenario	- החנות אשר הוזנה לא קיימת במערכת, מוחזרת שגיאה.

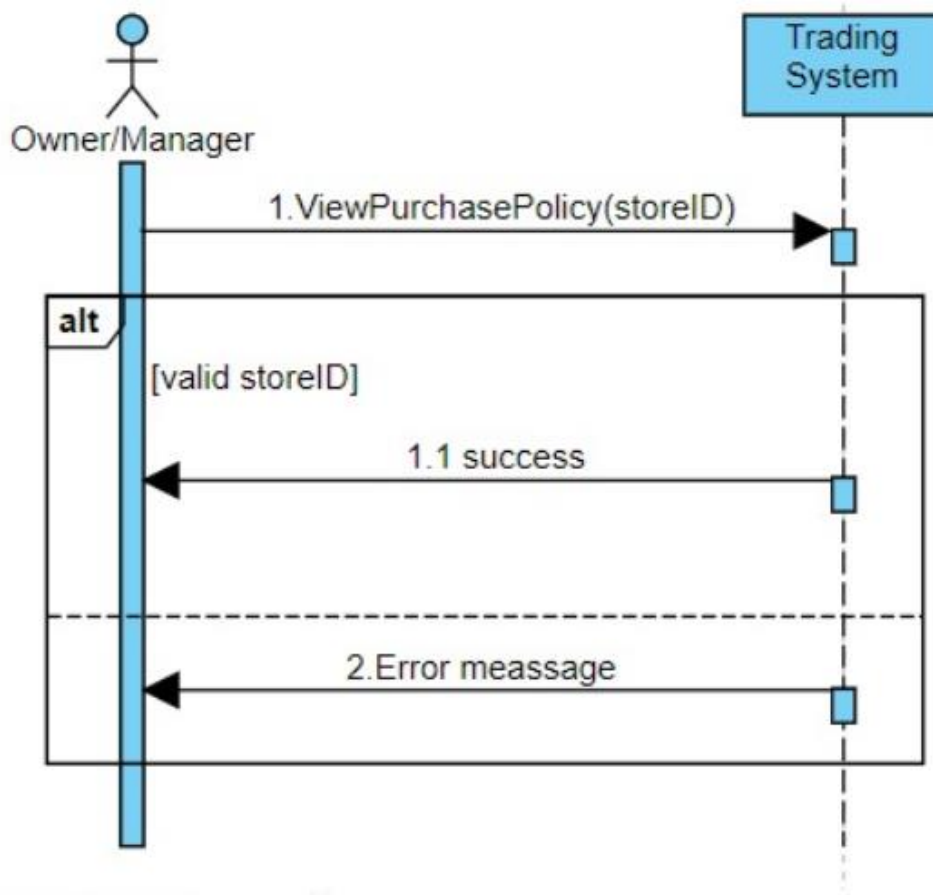


## 4.3.1 - בעל חנות ממנה מנוי של המערכת להיות בעל חנות נוסף ע"י יצירת הסכם מינוי.

Use case name	מינוי משתמש להיות בעל חנות נוסף ע"י יצירת הסכם מינוי.
Actors	בעל חנות
Pre conditions	המשתמש מחובר כבעלים של חנות.
Parameters	מזהה חנות, שם משתמש.
Flow	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. בעל החנות בוחר בחנות אשר בבעלותו.</li> <li>2. בעל החנות מזין את שם המשתמש של המנוי אותו ירצה לרשום כבעלים.</li> <li>3. המערכת בודקת ששם המשתמש המוזן רשום כמנוי ושהוא אינו רשום כבר כבעלים של החנות.</li> <li>4. אם המשתמש אינו מנוי או שהוא כבר בעלים של החנות תוחזר אינדיקציית כישלון.</li> <li>5. המערכת שולחת בקשה לכל בעלי החנות הנוספים (אם קיימים), לאשר את הוספת המנוי כבעל החנות</li> <li>6. אם כל שאר הבעלים מאשרים, כלומר, הסכם המינוי אושר, המערכת רושמת את המנוי כבעלים של החנות.</li> <li>7. המשתמש שנבחר מקבל התראה כי התמנה לבעל החנות, כאשר יתר הבעלים אישרו את מינויו.</li> </ol>
Positive acceptance scenario	<ul style="list-style-type: none"> <li>- שם המשתמש אותו הכניס בעל החנות הוא מנוי והוא אינו בעל של החנות אליה אנו מתייחסים. המנוי נרשם כבעלים של החנות בהצלחה, מוחזרת אינדיקציית הצלחה.</li> </ul>
Negative acceptance scenario	<ul style="list-style-type: none"> <li>- שם המשתמש אותו הזין בעל החנות לא קיים כמנוי במערכת, מוחזרת אינדיקציית של כישלון.</li> <li>- שם המשתמש אותו הזין בעל החנות רשום כבר כבעלים בחנות, מוחזרת אינדיקציית כישלון.</li> </ul>

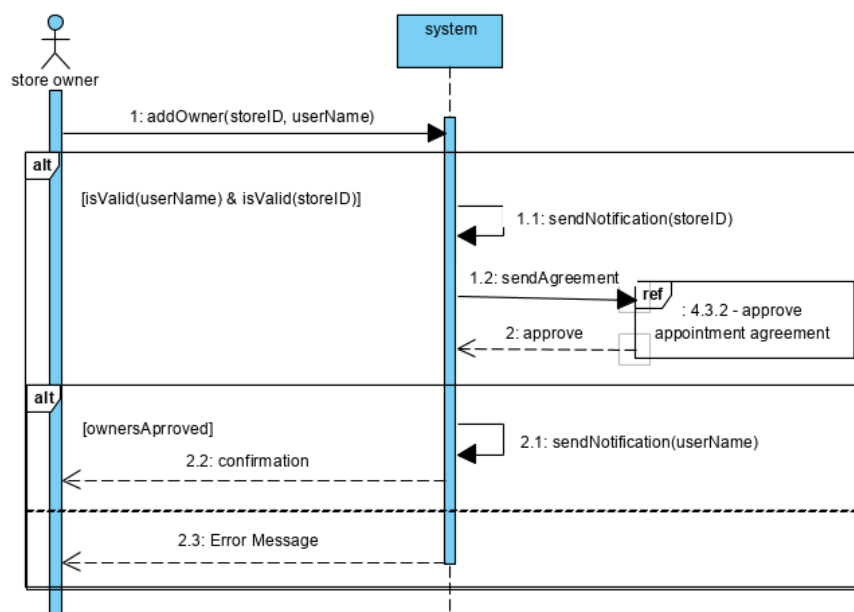


## 4.3.2 – בעל החנות מאשר הסכם מינוי עבור משתמש מנוי להיות בעל החנות

Use case name	מינוי משתמש להיות בעל חנות נוסף.
Actors	בעל חנות
Pre conditions	המשתמש מחובר כבעלים של חנות. יש הסכם מינוי בו בעל החנות אחד המשתתפים.
Post conditions	המשתמש שנתקבל בקלט מאושר להיות בעל החנות מבחינת בעל החנות הנ"ל.
Parameters	מזהה חנות, שם משתמש.
Flow	1. בעל החנות בוחר בחנות אשר בבעלותו. 2. בעל החנות מזין את שם המשתמש של המנוי אותו ירצה לאשר כבעלים. 3. המערכת בודקת שבעל החנות הוא בהסכם מינוי ובעלים של החנות הנ"ל. 4. אם כן, המערכת מאשרת את המשתמש להיות בעל החנות מבחינת בעל החנות הנוכחי. 5. אחרת, מוחזרת אינדיקציית כישלון.
Positive acceptance scenario	- שם המשתמש אותו הכניס בעל החנות הוא מנוי ורוצה להיות בעלים של החנות שהוא בעליה, אישורו נשמר במערכת.
Negative acceptance scenario	- החנות אינה בבעלות המשתמש. - שם המשתמש אותו הזין בעל החנות לא קיים כמנוי במערכת, מוחזרת אינדיקציית של כישלון. - המשתמש אינו בעלים של החנות בו המשתמש המנוי רוצה להיות בעלים.

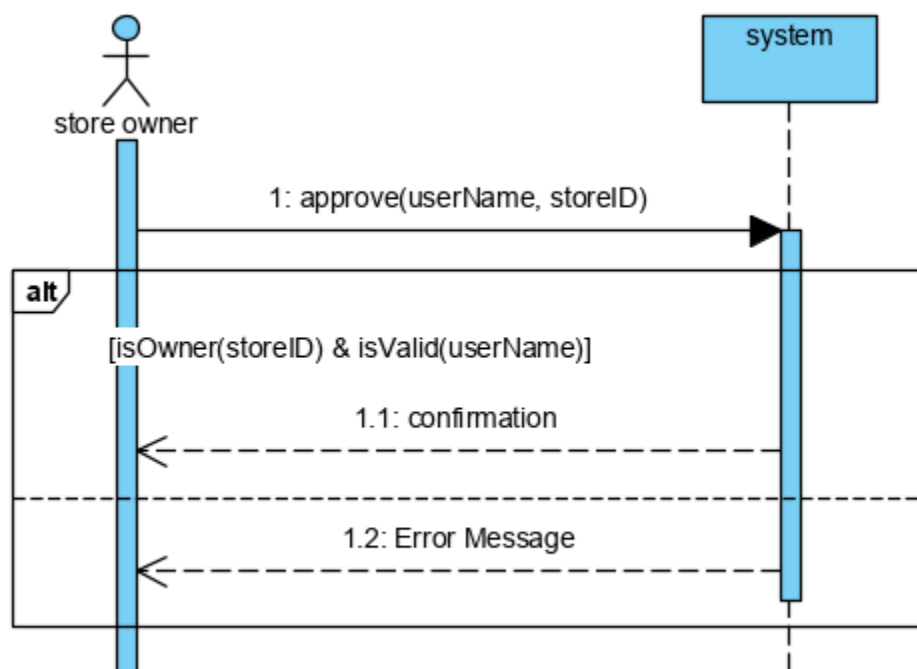

## 4.5 - בעל חנות ממנה מנוי של המערכת להיות מנהל חנות בתנאי שאינו כבר בעל חנות או מנהל.

Use case name	מינוי מנהל חנות
Actors	בעל חנות
Pre conditions	1. החנות קיימת במערכת. 2. המשתמש המחובר הוא בעלים של החנות שהוזנה. 3. המשתמש שהוזן קיים כמנוי במערכת.
Post conditions	המשתמש הממונה נהפך למנהל החנות.
Parameters	מזהה חנות, מזהה משתמש.
Flow	1. אם החנות שהוזנה קיימת המערכת והמשתמש שהוזן קיים כמנוי במערכת והוא אינו מנהל החנות שהוזנה: I. המערכת ממנה את המשתמש שהוזן למנהל החנות עם הרשאות בסיסיות. II. מוחזרת הצלחה. 2. יוחזר אינדיקציית כישלון.
Positive acceptance scenario	בעל החנות מצליח למנות מנהל חנות, מוחזרת הצלחה.
Negative acceptance scenario	1. השתמש שהוזן לא קיים כמנוי המערכת, מוחזרת שגיאה. 2. החנות שהוזנה לא קיימת המערכת, מוחזרת שגיאה. 3. המשתמש שהוזן הוא כבר מנהל החנות שהוזנה, מוחזרת שגיאה. 4. המשתמש המחובר אינו בעלים של החנות שהוזנה, מוחזרת שגיאה.

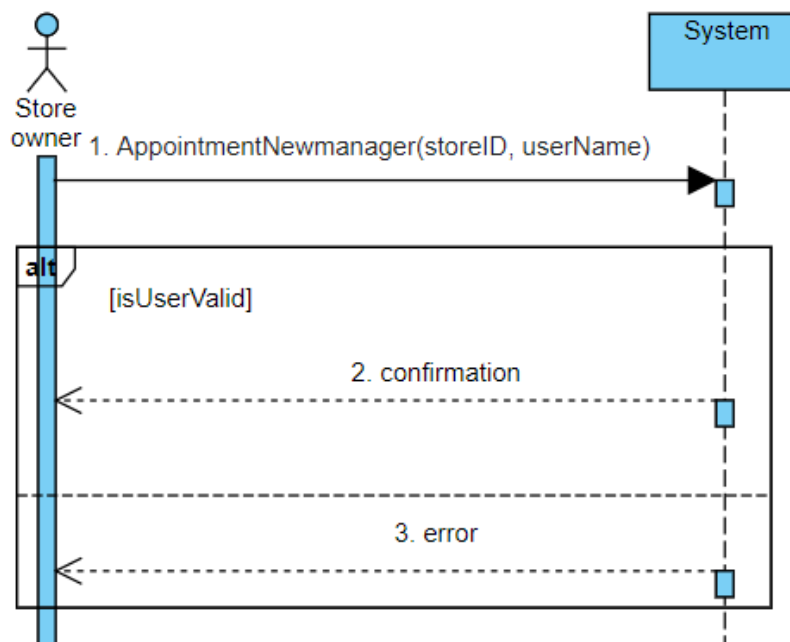




## 4.6 – הוספה והורדה של מנהל חנות ע"י בעל החנות כראות עיניו.


### 4.6.1 הוספת הרשאות למנהל חנות.

Use case name	הוספת הרשאות למנהל חנות.
Actors	בעל חנות.
Pre conditions	1. החנות קיימת במערכת. 2. המשתמש המחובר הוא בעלים של החנות שהוזנה.
Post conditions	למנהל החנות נוספו ההרשאות שהוזנו.
Parameters	מזהה חנות, שם משתמש, הרשאות.
Flow	1. בעל חנות מזין את פרטי החנות, המנהל וההרשאות שברצונו להוסיף. 2. אם המשתמש שהוזן קיים במערכת והוא אכן מנהל של החנות ואין לו לפחות אחת מההרשאות שהוזנה: I. הוסף למנהל את ההרשאות שעדיין אין לו. II. החזר הצלחה. 3. אחרת החזר שגיאה.
Positive acceptance scenario	בעל החנות מצליח להוסיף את ההרשאות למנהל החנות ומקבל אינדיקציית הצלחה.
Negative acceptance scenario	1. החנות שהוזנה לא קיימת, מוחזרת שגיאה. 2. המשתמש המחובר אינו בעל החנות שהוזנה, מוחזרת שגיאה. 3. המשתמש שהוזן אינו מנהל של החנות שהוזנה, מוחזרת שגיאה. 4. כל ההרשאות שהוזנו כבר קיימות אצל המנהל שהוזן, לא התווספה אף הרשאה, מוחזרת שגיאה.

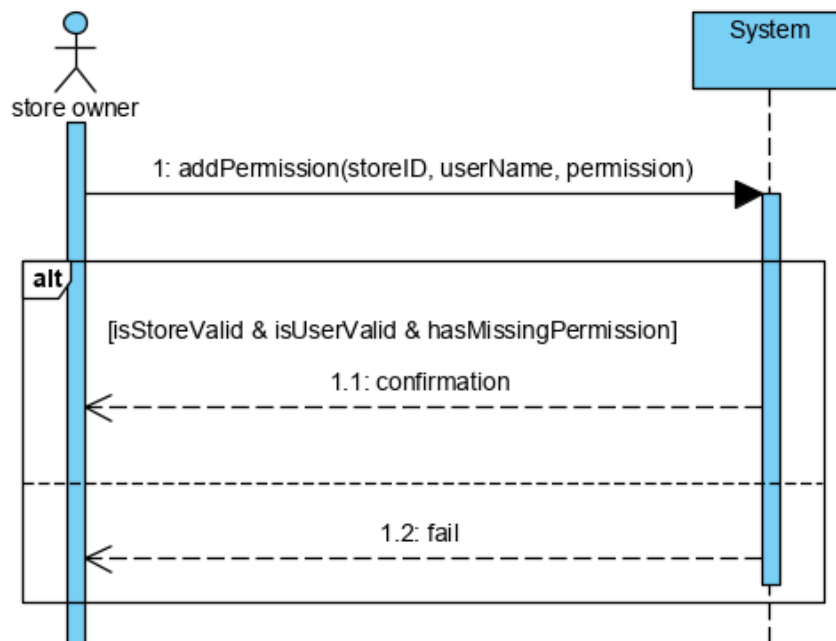


## 4.6.2 מחיקת הרשאות למנהל חנות.

Use case name	מחיקת הרשאות למנהל חנות.
Actors	בעל חנות.
Pre conditions	1. החנות קיימת במערכת. 2. המשתמש המחובר הוא בעלים של החנות שהוזנה.
Post conditions	למנהל החנות שהוזן נמחקו ההרשאות שהוזנו.
Parameters	מזהה חנות, שם משתמש, הרשאות.
Flow	1. בעל חנות מזין את פרטי החנות, המנהל וההרשאות שברצונו להוריד. 2. אם המשתמש שהוזן קיים ואכן מנהל של החנות ויש לו את לפחות אחת מההרשאות שהוזנו: I. מחק למנהל את ההרשאות הקיימות לו. II. החזר הצלחה. 3. החזר שגיאה.
Positive acceptance scenario	בעל החנות מצליח למחוק את ההרשאות למנהל החנות ומקבל אינדיקציית הצלחה.
Negative acceptance scenario	1. החנות שהוזנה לא קיימת, מוחזרת שגיאה. 2. המשתמש המחובר אינו בעל החנות שהוזנה, מוחזרת שגיאה. 3. המשתמש שהוזן אינו מנהל של החנות שהוזנה, מוחזרת שגיאה. 4. אף אחת מההרשאות שהוזנו לא קיימת אצל המנהל שהוזן, מוחזרת שגיאה.

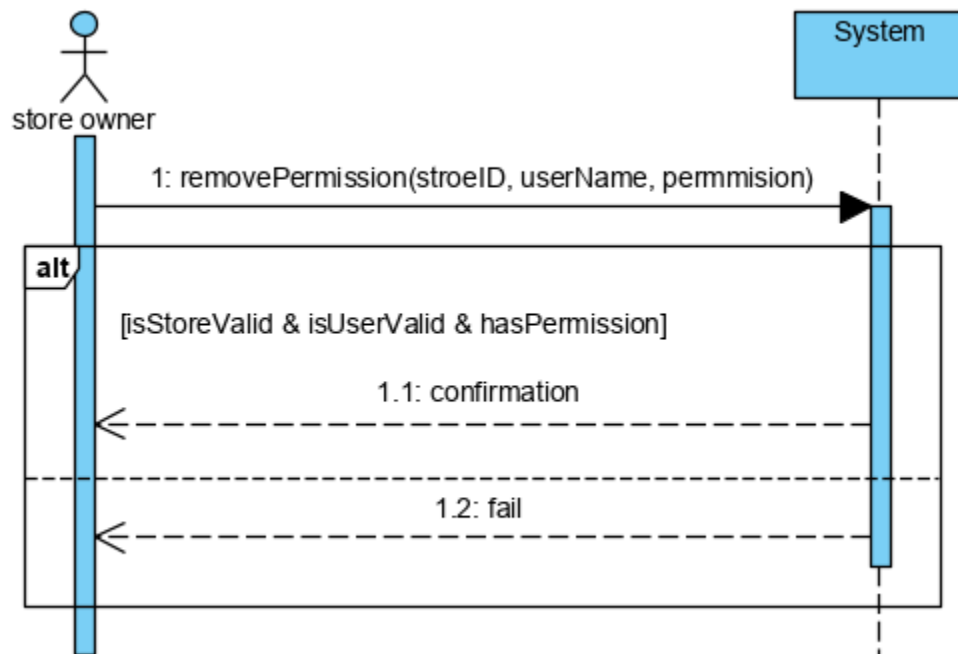

## 4.7 בעל חנות מסיר מנהל חנות או בעל חנות שהוא מינה


Use case name	בעל חנות מסיר מנהל חנות שהוא מינה.
Actors	בעל חנות.
Pre conditions	מנהל החנות שנבחר להסרה מהמערכת שובץ להיות מנהל חנות על ידי בעל החנות.
Post conditions	מנהל החנות הוסר מהמערכת. אם למנהל ניתנו הרשאות גישה למנות מנהלים אחרים, מוודא שכל המנהלים ששובצו תחתיו מוסרים גם הם מהמערכת.
Parameters	שם מנהל, שם חנות
Flow	<p>1. בעל חנות מבקש להסיר מנהל חנות.</p> <p>2. אם החנות בבעלותו והוא מינה את המנהל חנות:</p> <p>* הבדיקה כוללת גם בדיקה שהחנות אכן קיימת ושהמנהל אכן קיים.</p> <p>2.1. מסיר את מנהל החנות מן המערכת.</p> <p>2.2. מסיר את כל מינויו של מנהל החנות למנהלים אחרים מן המערכת גם.</p> <p>2.3. המערכת שולחת התראה לכל המנהלים שהוסרו על הסרת מינויים.</p> <p>2.4. במידה והמנהלים המוסרים משתתפים בהסכם מינוי, כלומר הם היו בעלי החנות, המערכת תסיר את שמם מההסכם.</p> <p>2.5. המערכת מחזירה אינדיקציה שהפעולה בוצעה בהצלחה.</p> <p>3. אחרת, המערכת מחזירה אינדיקציה שהפעולה לא מתאפשרת.</p>
Positive acceptance scenario	בעל החנות שנכנס למערכת, בחר חנות שבבעלותו, בחר מנהל חנות שהוא שיבץ ומסיר אותו מהמערכת. מנהל החנות הוסר מהמערכת וכל מי שהוא מינה תחתיו הוסר גם הוא.
Negative acceptance scenario	<ul style="list-style-type: none"> <li>- בעל חנות בחר חנות שאינה קיימת במערכת.</li> <li>- בעל חנות בחר מנהל שאינו קיים במערכת.</li> <li>- בעל חנות בחר חנות שאינו בבעלותה ומנהל חנות בה, ומסיר את המנהל מן המערכת ואת כל מינויו גם.</li> <li>- בעל החנות שנכנס למערכת, בחר חנות ומנהל חנות שלה שהוא לא שיבץ ומסיר אותו מהמערכת. מנהל החנות שנבחר הוסר מן המערכת וכל מי שהוא מינה תחתיו הוסר גם הוא.</li> </ul>

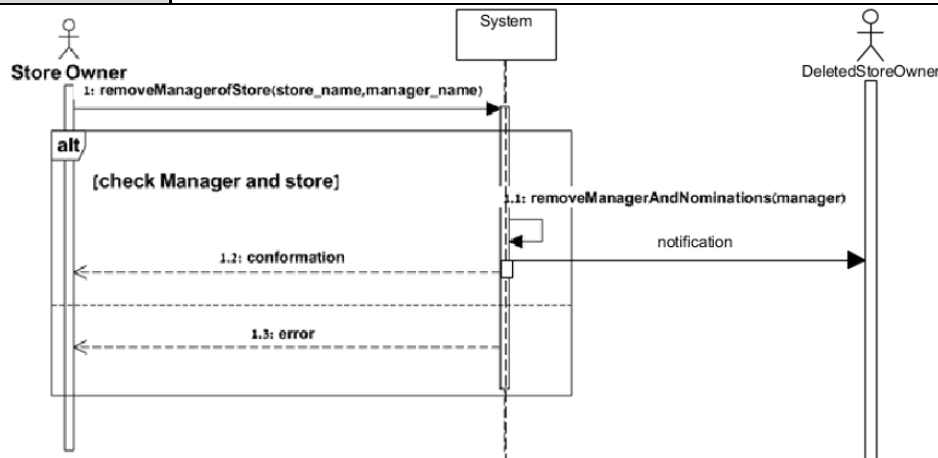

## 4.9 - צפייה ומתן תגובה לפניות משתמשים על ידי בעל/מנהל חנות.


### 4.9.1 - צפייה בפניות משתמשים על ידי בעל/מנהל חנות.

Use case name	צפייה בפניות משתמשים ע"י בעל/מנהל החנות
Actors	בעל/מנהל החנות
Pre conditions	המשתמש מחובר כ-בעל/מנהל החנות.
Post conditions	הפניות שהוגשו לחנות מוצגות בפני המשתמש
Parameters	מזהה חנות
Flow	המשתמש מזין מזהה חנות שבבעלותו/ניהולו. המערכת בודקת האם המשתמש המחובר הוא בעל חנות או מנהל חנות זו. אם כן: המערכת מציגה בפניו את הפניות שהוגשו לחנותו. אחרת: מוחזרת שגיאה.
Positive acceptance scenario	המשתמש מזוהה כבעל/מנהל חנות. הוא מזין מזהה חנות שבבעלותו/ניהולו, המערכת מציגה בפניו את הפניות שנעשו לחנותו.
Negative acceptance scenario	1. מזהה חנות שגוי, קרי, החנות לא שייכת למשתמש (אינה בבעלותו/ניהולו). 2. המשתמש לא מחובר כבעל/מנהל חנות, מוחזרת שגיאה.

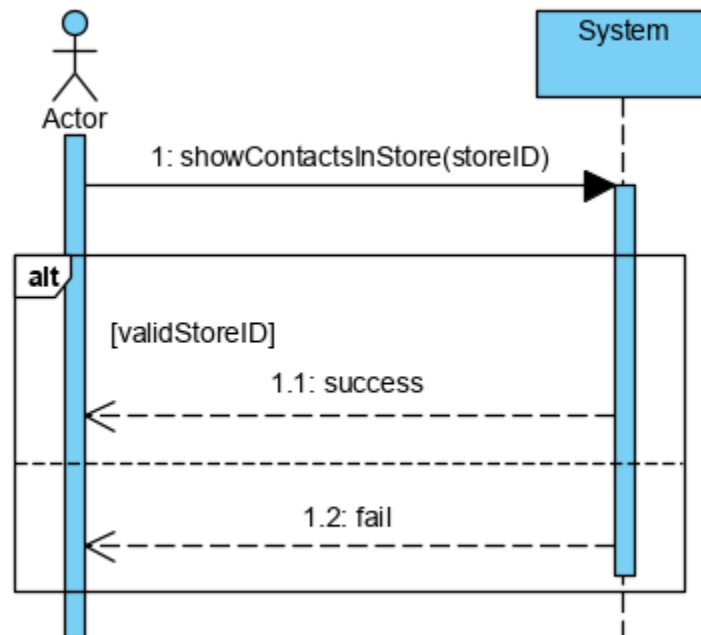


## 4.9.2 – מתן תגובה לפניות משתמשים על ידי בעל/מנהל חנות.

Use case name	מתן תגובה לפניות משתמשים ע"י בעל/מנהל חנות
Actors	בעל/מנהל החנות
Pre conditions	המשתמש מחובר כ-בעל/מנהל החנות.
Post conditions	נוצרה התגובה לפניית הלקוח, ונשמרה במערכת
Parameters	מזהה חנות, מזהה פנייה, תוכן תגובת המשתמש
Flow	<ol style="list-style-type: none"> <li>המערכת בודקת האם המשתמש המחובר הוא בעל חנות או מנהל חנות. <ol style="list-style-type: none"> <li>המשתמש מזין מזהה חנות שבבעלותו/בניהולו, עבורה הגיעה הפניה.</li> <li>המשתמש מזין מזהה פנייה, עליה הוא רוצה להגיב.</li> </ol> </li> <li>המערכת בודקת שהפנייה נמצאת במערכת, ושייכת לחנות שבבעלותו/ניהולו. <ol style="list-style-type: none"> <li>המשתמש מזין את תגובתו על הפנייה בחנות.</li> <li>שמירת התגובה במערכת.</li> <li>שליחת התראה למשתמש ששלח את הפנייה שפנייתו נענתה.</li> </ol> </li> <li>מוחזרת שגיאה.</li> </ol>
Positive acceptance scenario	<p>המשתמש מזוהה כבעל/מנהל חנות.</p> <p>החנות אכן בבעלותו/ניהולו,</p> <p>הפנייה שייכת לחנות זו,</p> <p>המשתמש כותב את התגובה על פנייה זו,</p> <p>והתגובה נשמרת.</p>
Negative acceptance scenario	<ol style="list-style-type: none"> <li>המשתמש לא מחובר כ-בעל/מנהל החנות, ומוחזרת שגיאה.</li> <li>מזהה חנות שגוי, קרי, החנות לא שייכת למשתמש (אינה בבעלותו/ניהולו).</li> <li>לא מוגדרת פנייה במערכת לחנות זו, עבור מזהה החנות והפנייה שהוזנו בקלט, ומוחזרת שגיאה.</li> </ol>

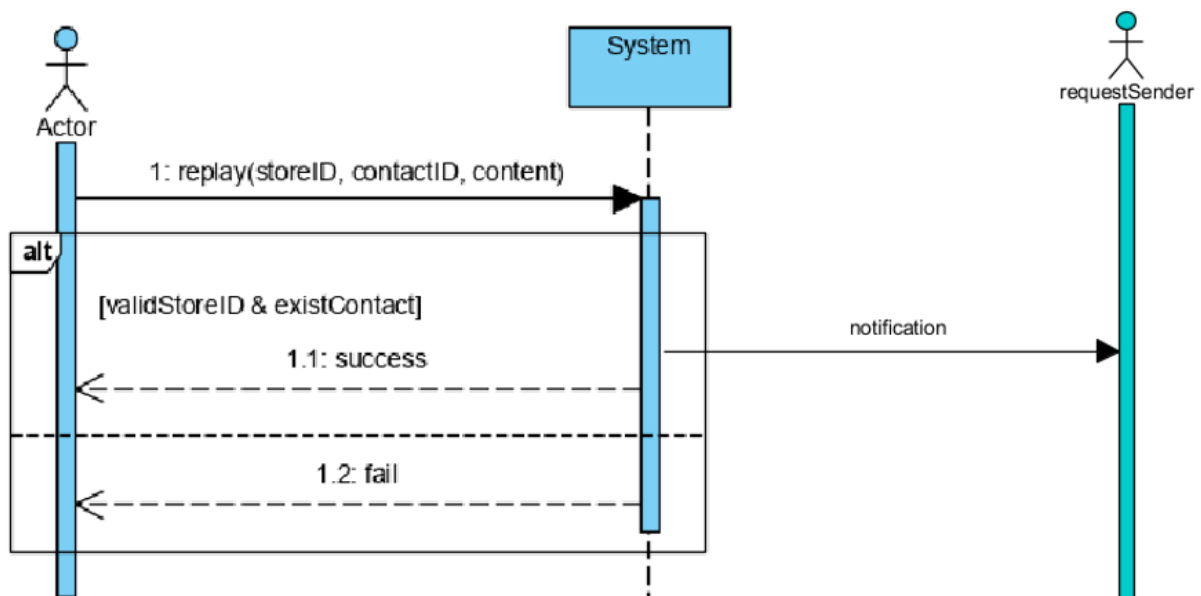

## 4.10 - בעל החנות צופה בהיסטוריית הרכישות שבוצעה בחנות שלו.

Use case name	בעל חנות צופה בהיסטוריית הרכישות שבוצעה בחנות שלו.
Actors	בעל חנות, מנהל חנות.
Pre conditions	-החנות המוזנת קיימת. - המשתמש הממונה מנהל חנות או בעל החנות המוזנת.
Post conditions	במידה ולא מוחזרת שגיאה, מוחזרת היסטוריית הרכישות שבוצעה בחנות.
Parameters	מזהה חנות.
Flow	1. המשתמש מכניס את מספר החנות שבהסטוריה שלה הוא רוצה לצפות. 2. אם החנות קיימת והמשתמש הינו בעל החנות או מנהל חנות, מוחזרת היסטוריית הרכישות של החנות 3. אחרת, מוחזרת שגיאה.
Positive acceptance scenario	המשתמש מכניס את פרטי חנות קיימת שהוא הבעלים או המנהל שלה ומוחזרת היסטוריית הרכישות של החנות.
Negative acceptance scenario	1. המשתמש מכניס חנות לא קיימת, מוחזרת שגיאה. 2. המשתמש מכניס חנות קיימת שהוא אינו הבעלים או המנהל שלה. מוחזרת שגיאה.

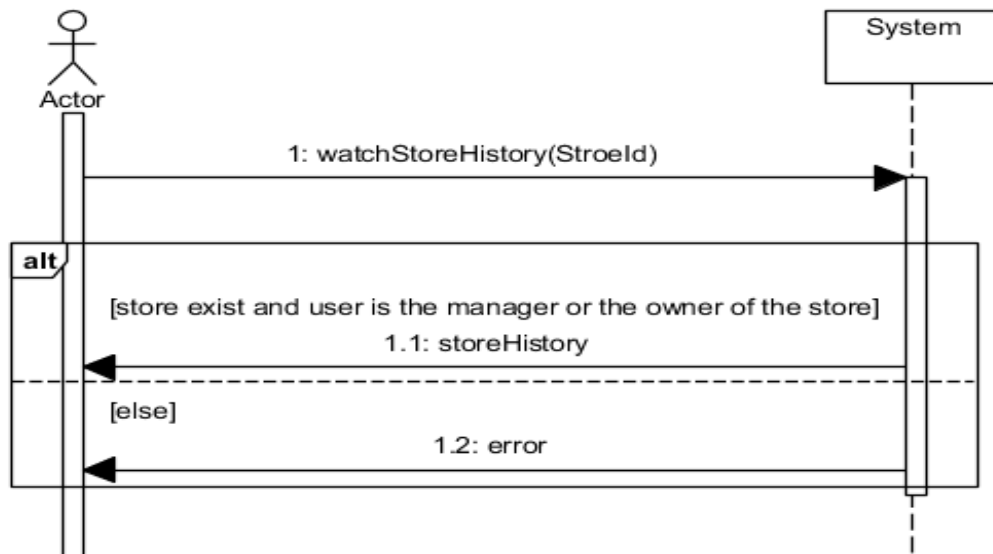


## 5.1 - לכל מנהל קיימות הרשאות שניתנו לו ע"י הבעלים

- התרחישים של ביצוע פעולות ניהול החנות ע"י מנהל זהות לתרחישים של בעל החנות המתוארות למעלה, חוץ משלב של בדיקת הרשאות מתאימות. במידה ולמנהל אין הרשאה לבצע את הפעולה, המערכת בתרחיש תחזיר אינדיקציה כשולן אחרת תמשיך בפעולה כרגיל.

## 6.4 צפייה בהיסטורית רכישות


### 6.4.1 - מנהל מערכת מסחר צופה בהיסטוריית רכישות של קונה ספציפי

Use case name	מנהל מערכת מסחר צופה בהיסטוריית רכישות של קונה מסוים.
Actors	מנהל מערכת מסחר
Pre conditions	-המשתמש המוזן קיים במערכת. - המשתמש הממונה מנהל מערכת מסחר.
Post conditions	במידה ולא מוחזר שגיאה, מוחזרת היסטוריית הרכישות שביצע הקונה.
Parameters	מזהה משתמש.
Flow	1. המשתמש מכניס את מספר הקונה שבהסטוריה שלו הוא רוצה לצפות. 2. אם המשתמש קיים והמשתמש המחובר הינו מנהל מערכת מסחר, מוחזרת היסטוריית הרכישות של החנות. 3. מוחזרת שגיאה.
Positive acceptance scenario	המשתמש מזהה כמנהל מערכת ומכניס פרטי קונה והוא מזהה כמנהל מערכת, ומוחזרת היסטוריית הרכישות של הקונה.
Negative acceptance scenario	1.המשתמש מזין משתמש שאינו רשום כמנוי במערכת, מוחזרת שגיאה. 2. המשתמש מכניס משתמש קיים והוא אינו מנהל המערכת, מוחזרת שגיאה.

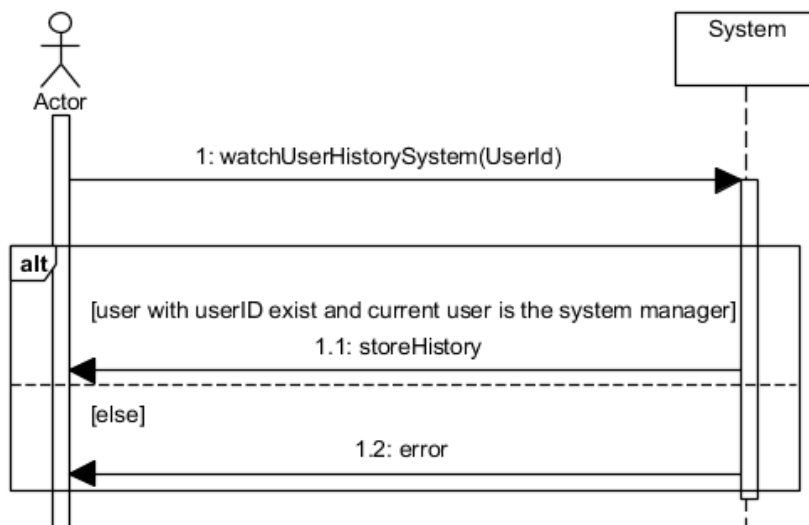

## 6.4.2 -מנהל מערכת מסחר צופה בהיסטוריית רכישות של חנות ספציפית


Use case name	מנהל המערכת צופה בהיסטוריית הרכישות שבוצעה בחנות שהוא מזין.
Actors	מנהל מערכת.
Pre conditions	-החנות המוזנת קיימת במערכת. - המשתמש הממונה מזהה כמנהל מערכת.
Post conditions	במידה ולא מוחזר שגיאה, מוחזרת היסטוריית הרכישות שבוצעה בחנות.
Parameters	מזהה חנות.
Flow	1. המשתמש מכניס את מזהה החנות שבהיסטוריה שלה הוא רוצה לצפות. 2. אם החנות קיימת והמשתמש מזהה כמנהל מערכת, מוחזרת היסטוריית הרכישות של החנות. 3. מוחזרת שגיאה.
Positive acceptance scenario	המשתמש מכניס פרטי חנות קיימת והוא מנהל מערכת ומוחזרת היסטוריית הרכישות של החנות.
Negative acceptance scenario	1.המשתמש מכניס חנות לא קיימת, מוחזרת שגיאה. 2. המשתמש מכניס חנות קיימת והוא אינו מנהל מערכת. מוחזרת שגיאה.

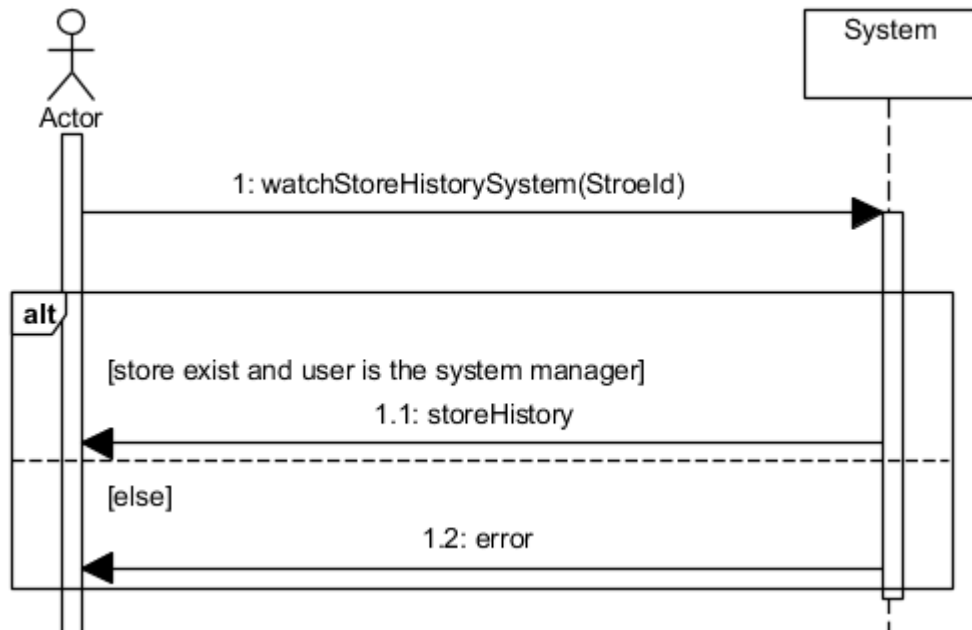




## 6.5 - מנהל מערכת מסחר צופה במספר מבקרים במערכת לפי תאריך

Use case name	מנהל המערכת צופה במספר המבקרים במערכת לפי תאריך
Actors	מנהל מערכת.
Pre conditions	המשתמש מזוהה כמנהל מערכת. התאריך תקין, אינו חורג מתחום קיימות המערכת.
Post conditions	מוחזרת רשימת מספרי המבקרים במערכת בתאריך הנתון, ממוינת לפי מצבם
Parameters	תאריך
Flow	1. המשתמש מכניס תאריך רצוי 2. אם המשתמש המחובר הינו מנהל מערכת מסחר והתאריך תקין , מוחזרת רשימת מספרי המבקרים במערכת בתאריך הנתון, ממוינת לפי מצבם 3. אחרת, מוחזרת שגיאה.
Positive acceptance scenario	המשתמש מזוהה כמנהל המערכת, ומוחזרת רשימת מספרי המבקרים במערכת
Negative acceptance scenario	המשתמש אינו מנהל מערכת. מוחזרת שגיאה. התאריך אינו תקין, מוחזרת שגיאה.

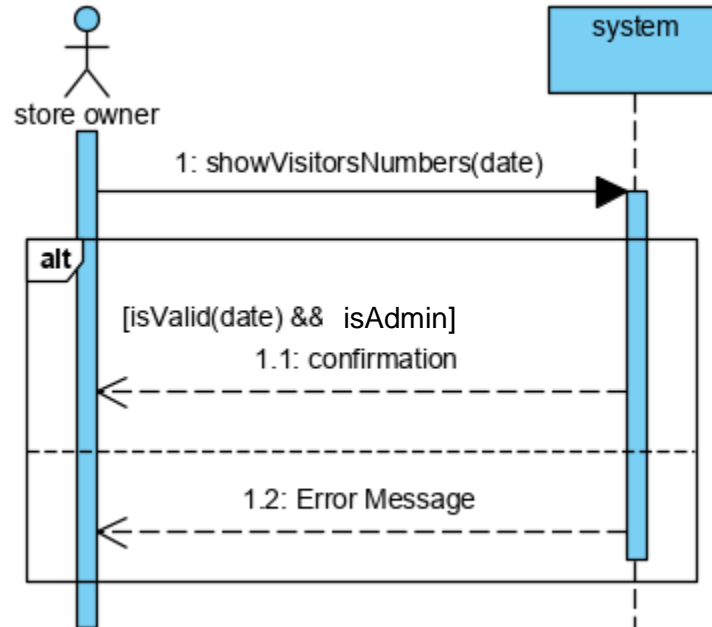


## 6.6.1 – מנהל מערכת המסחר צופה בהכנסה כוללת יומית

Use case name	התקשרות למערכת החיצונית של הגבייה באמצעות פרטי עסקה וקבלת אישור.
Actors	מנהל מערכת.
Pre conditions	המשתמש מזוהה כמנהל מערכת.
Post conditions	מוחזרת ההכנסה הכוללת של המערכת ביום הנוכחי
Parameters	אין
Flow	1. אם המשתמש המחובר הינו מנהל מערכת מסחר, מוחזרת ההכנסה היומית של המערכת ביום הנוכחי. 2. אחרת, מוחזרת שגיאה.
Positive acceptance scenario	המשתמש מזוהה כמנהל המערכת, ומוחזרת ההכנסה היומית.
Negative acceptance scenario	המשתמש אינו מנהל מערכת. מוחזרת שגיאה.

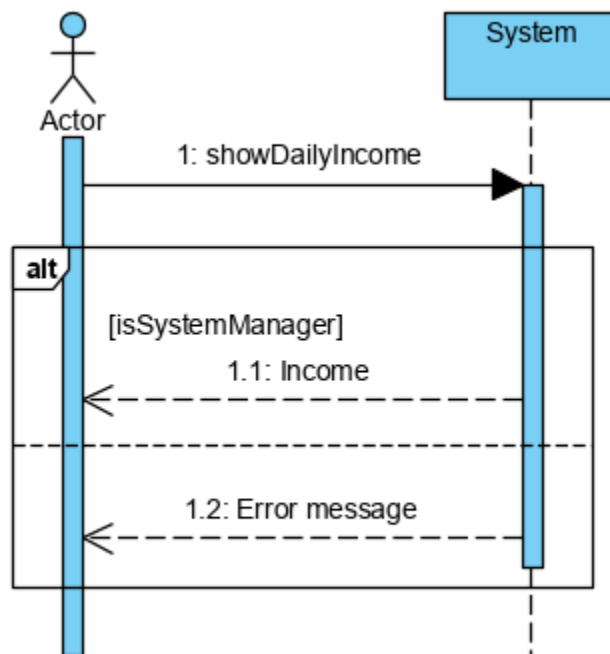


## 6.6.2 - מנהל מערכת המסחר צופה בהכנסה כוללת של יום כבקשתו

Use case name	התקשרות למערכת החיצונית של הגבייה באמצעות פרטי עסקה וקבלת אישור.
Actors	מנהל מערכת.
Pre conditions	המשתמש מזוהה כמנהל מערכת. התאריך תקין, אינו חורג מתחום קיימות המערכת.
Post conditions	מוחזרת ההכנסה הכוללת של המערכת בתאריך המתקבל מהמשתמש
Parameters	תאריך
Flow	1. המשתמש מכניס תאריך. 2. אם המשתמש המחובר הינו מנהל מערכת מסחר, והתאריך המתקבל תקין, מוחזרת ההכנסה הכוללת של המערכת בתאריך זה. אחרת, מוחזרת שגיאה.
Positive acceptance scenario	המשתמש מזוהה כמנהל המערכת, התאריך תקין ומוחזרת ההכנסה הכוללת בתאריך זה.
Negative acceptance scenario	המשתמש אינו מנהל מערכת, מוחזרת שגיאה. התאריך אינו תקין, מוחזרת שגיאה.

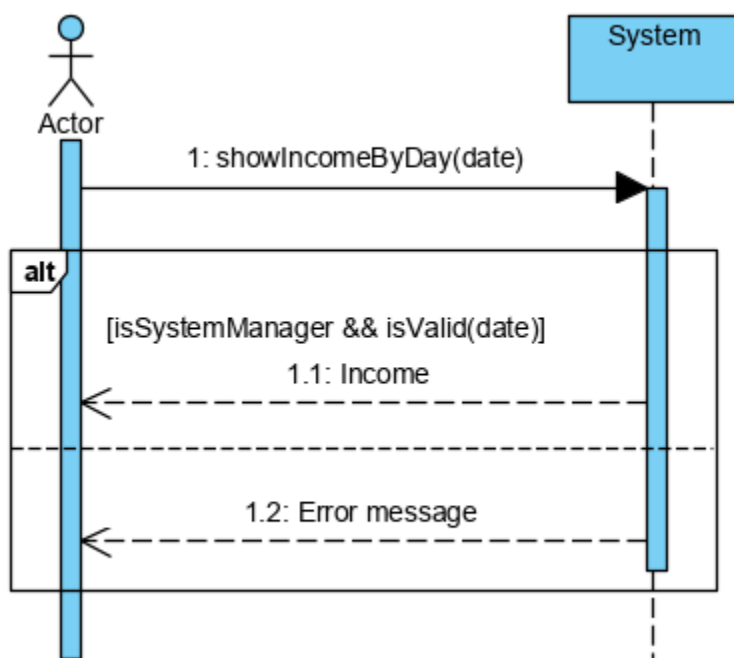


## 7 - התקשרות למערכת החיצונית של הגבייה באמצעות פרטי עסקה וקבלת אישור.

Use case name	התקשרות למערכת החיצונית של הגבייה באמצעות פרטי עסקה וקבלת אישור.
Actors	מערכת חיצונית של גבייה.
Pre conditions	אין.
Post conditions	במידה ופרטי העסקה לפי המערכת החיצונית תקינים, קבלת אישור עסקה.
Parameters	פרטי עסקה.
Flow	1. המערכת שולחת למערכת הגבייה פרטי עסקה. 2. אם פרטי העסקה תקינים לפי המערכת החיצונית, מוחזר אישור עסקה. 3. אחרת, מוחזרת שגיאה.
Positive acceptance scenario	המערכת שולחת למערכת הגבייה פרטי עסקה תקינים ומוחזר אישור עסקה.
Negative acceptance scenario	המערכת שולחת למערכת הגבייה פרטי עסקה לא תקינים לפיה. מוחזרת שגיאה.

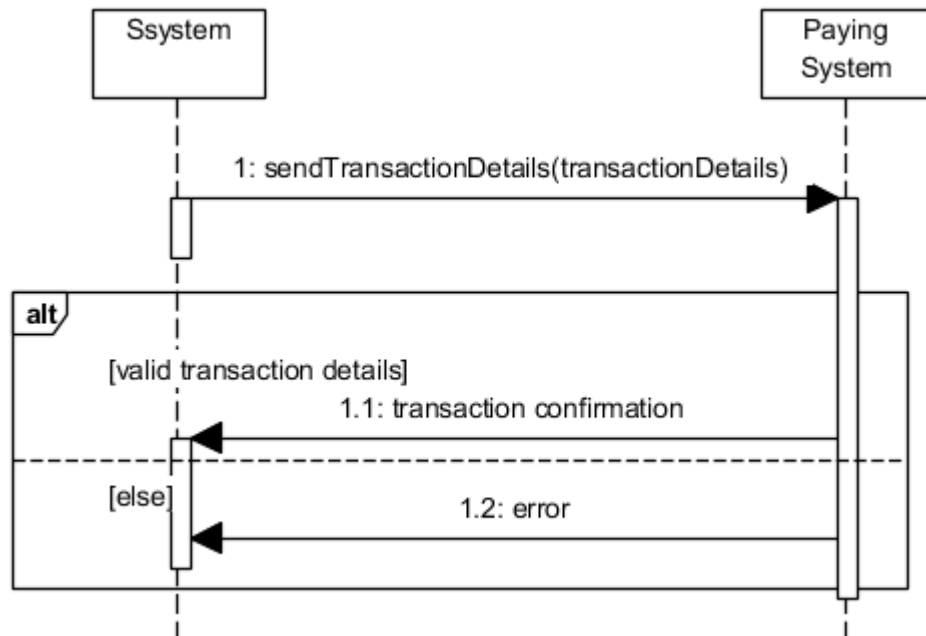

## 8 - התקשרות למערכת החיצונית של אספקת מוצרים באמצעות פרטי חבילה וקבלת אישור.

Use case name	התקשרות למערכת החיצונית של אספקת מוצרים באמצעות פרטי חבילה וקבלת אישור.
Actors	מערכת חיצונית של אספקת מוצרים.
Pre conditions	אין.
Post conditions	במידה ופרטי החבילה לפי המערכת החיצונית תקינים, קבלת אישור שהחבילה התקבלה.
Parameters	פרטי חבילה.
Flow	1. המערכת שולחת למערכת האספקה פרטי חבילה. 2. אם פרטי החבילה תקינים לפי המערכת החיצונית, מוחזר אישור שהחבילה התקבלה. 3. אחרת, מוחזרת שגיאה.
Positive acceptance scenario	המערכת שולחת למערכת האספקה פרטי חבילה תקינים ומוחזר אישור שהחבילה התקבלה.
Negative acceptance scenario	המערכת שולחת למערכת הגבייה פרטי חבילה לא תקינים לפיה. מוחזרת שגיאה.

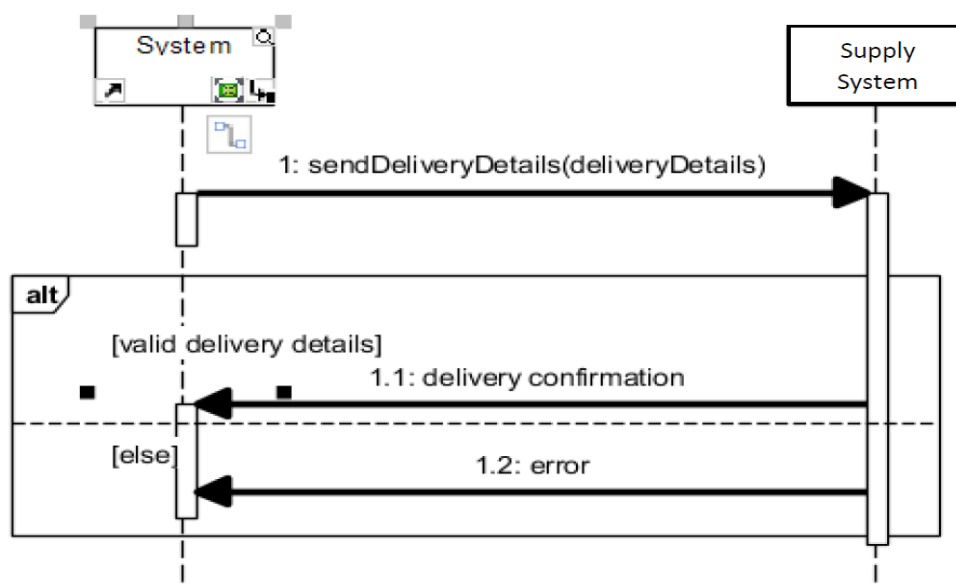

## קיום אילוצי נכונות

1. נשים לב שבנאי מחלקת servicen מקבל פרטי משתמש, כלומר המערכת לא יכולה להיות מאותחלת בלי שיהיה לה מנהל. נשים לב שבבנאי מחלקת הלוגיקה אנו רושמים את המשתמש שאת פרטיו קיבלנו ולכן מנהל המערכת יהיה בהכרח מנוי. לפי תרחיש 2.2 ביצוע רישום ראשוני של אורח למערכת כאשר נרשמים למערכת הרישום הראשון מזוהה כמנהל מערכת. נשים לב כי בנוסף אין אפשרות למחוק מנהל מערכת ולכן תמיד יש לפחות מנהל מערכת אחד.
2. נשים לב כי בכל תרחישי פתיחת חנות ומינוי של מנהל חנות או בעל חנות, אנו מבצעים בדיקה האם מי שאנחנו ממנים כבעל או מנהל חנות הינו מנוי ובכך אוכפים את אילוצי נכונות זה. נשים לב לבדיקות הקבלה הבאות:
  - בתרחיש שימוש **שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.** – תרחיש קבלה שלילי 4.
  - בתרחיש שימוש 4.3 - בעל חנות ממנה מנוי של המערכת להיות בעל חנות נוסף בתנאי שאינו כבר בעל החנות הנ"ל. – תרחיש קבלה שלילי ראשון.
  - בתרחיש שימוש 4.5 - בעל חנות ממנה מנוי של המערכת להיות מנהל חנות בתנאי שאינו כבר בעל חנות או מנהל. – תרחיש קבלה שלילי ראשון.
3. יושרה:
  - נשים לב כי הדרך היחידה לגבות כסף מקונים הינה בעת שהם רוכשים מוצרים שהם בחרנו לעגלת הקניות שלהם (תרחיש שימוש 2.8 רכישת מוצרים לפי מדיניות). ולכן לא ניתן לחייב אותם עברו עסקאות שלא בוצעו. בנוסף, נשים לב כי לפני העברת פרטי העסקה אנחנו מחשבים את הסכום הכולל של העגלה כולל ההנחות הרלוונטיות, וגם כשאנחנו מציגים את פרטי העגלה, אלו אותם פרטים אשר לפיהם מחושב המחיר הכולל, ולכן אין אפשרות לחייב בסכומים השונים מאילו שהוצגו. ישנה התייחסות לכמות המוצרים תרחיש שימוש 2.8 רכישת מוצרים לפי מדיניות. – בתרחיש הקבלה החיובי.
  - נשים לב כי לפי תרחיש שימוש 2.8 רכישת מוצרים לפי מדיניות. רק לאחר שמערכת התשלומים מחזירה אישור עסקה נתן לסיים בהצלחה את תהליך הקנייה. ניתן לראות זאת לפי תרחישי הקבלה השליליים מספר 4 ו 5 בו.
  - כפי שהעלנו בנקודה הקודמת, הדרך היחידה לגבות כסף מקונים הינה בעת שהם רוכשים מוצרים שהם בחרנו לעגלת הקניות שלהם (תרחיש שימוש 2.8 רכישת מוצרים לפי מדיניות). ולכן מוכר לא יכול לקבל תשלום שלא כתוצאה מתהליך קנייה מוצלחת.
4. נשים לב כי כאשר פותחים חנות, מי שפתח אותה הופך לבעל החנות הראשון לפי תרחיש שימוש **שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.** – תרחיש הקבלה החיובי. נשים לב כי לא אפשרנו דרך להסיר בעל חנות ולכן חייב להיות לפחות בעל חנות אחד.
5. נראה כי לחנות מוגדרים:
  - ניתן לראות כי כרגע ישנה סוג אחד של קנייה והיא קנייה מיידית אשר קיימת במוצר בחנות זו, ובנוסף כעת ישנה רק סוג הנחה יחיד והיא הנחה גלויה אשר קיימת במוצר בחנות זו.
  - מדיניות רכישה (קנייה) ומדיניות הנחה לפי **שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.** **בשגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.** ניתן לראות כל לכל חנות יש את מדיניות הרכישה שלה (PurchasePolicy) אשר מתאמת את אופן הרכישה מן החנות, ואת מדיניות ההנחה שלה (DiscountPolicy) אשר מתאמת את אופן ההנחה בה.
6. נשים לב כי לפי **שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.**, ישנו לכל משתמש מצב אחד, אשר לו יש עגלה אחת לכל היותר. בנוסף נשים לב לקשר composition בין עגלה לבין סל שאומר שכל עגלה מורכת מסלי הקניות שלה.
7. נשים לב כי אפשרנו לקונה לערוך את עגלת הקניות שלו תרחיש שימוש 2.7 ביצוע פעולות ערכיה של עגלת קניות, אך לא אפשרנו בשום תרחיש לאף ישות במערכת לערוך עגלת קניות שהיא לא שלו. נבחין

- כי תרשים המחלקות שביצענו ישנו קשר של סל קניות של משתמש לבין חנות והינו קשר יחיד. כלומר לסל קניות של משתמש יש בדיוק חנות אחת.
8. נבחין כי לפי **שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.** ישנה קשר בין גביית הכספים החיצונית לבין המערכת, קשר המתבטא דרך logicManager ו proxy.
9. נבחין כי לפי **שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.** ישנה קשר בין המערכת אספקה לבין המערכת, קשר המתבטא דרך logicManager ו proxy.
10. נשים לב כי לא ניתן להוסיף מוצר בעל כמות אי-חיובית לחנות, תרחיש שימוש 4.1.1 - הוספת מוצרים- תרחיש קבלה שלילי 2.
- בנוסף תרחיש שימוש 4.1.3 - עריכת מוצרים – בתרחיש קבלה שלילי 2 לא ניתן לערוך כמות מוצר לכמות שלילית.
- ולבסוף, ניתן לראות כי כאשר קונים מוצר לפי תרחיש שימוש 2.8 רכישת מוצרים לפי מדיניות. – תרחיש קבלה שלילי מספר 2 הכמות לא יכולה להיות שלילית לאחר קנייה. אין עוד תרחישים בהם ניתן לשנות את מלאי החנות ולכן בשום רגע נתון לא ניתן להגיע למלאי שלילי של מוצר כלשהו בחנות.