

Лабораторная работа №9

Командная оболочка Midnight Commander

Авраменко Давид

Содержание

- 1 Цель работы
- 2 Задание
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Контрольные вопросы
- 5 Вывод

Цель работы


Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander. Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

Выполнение лабораторной работы


Посмотрю информацию о mc

```
avramenkodavid@fedora:~$ man mc
```


И запусчу его

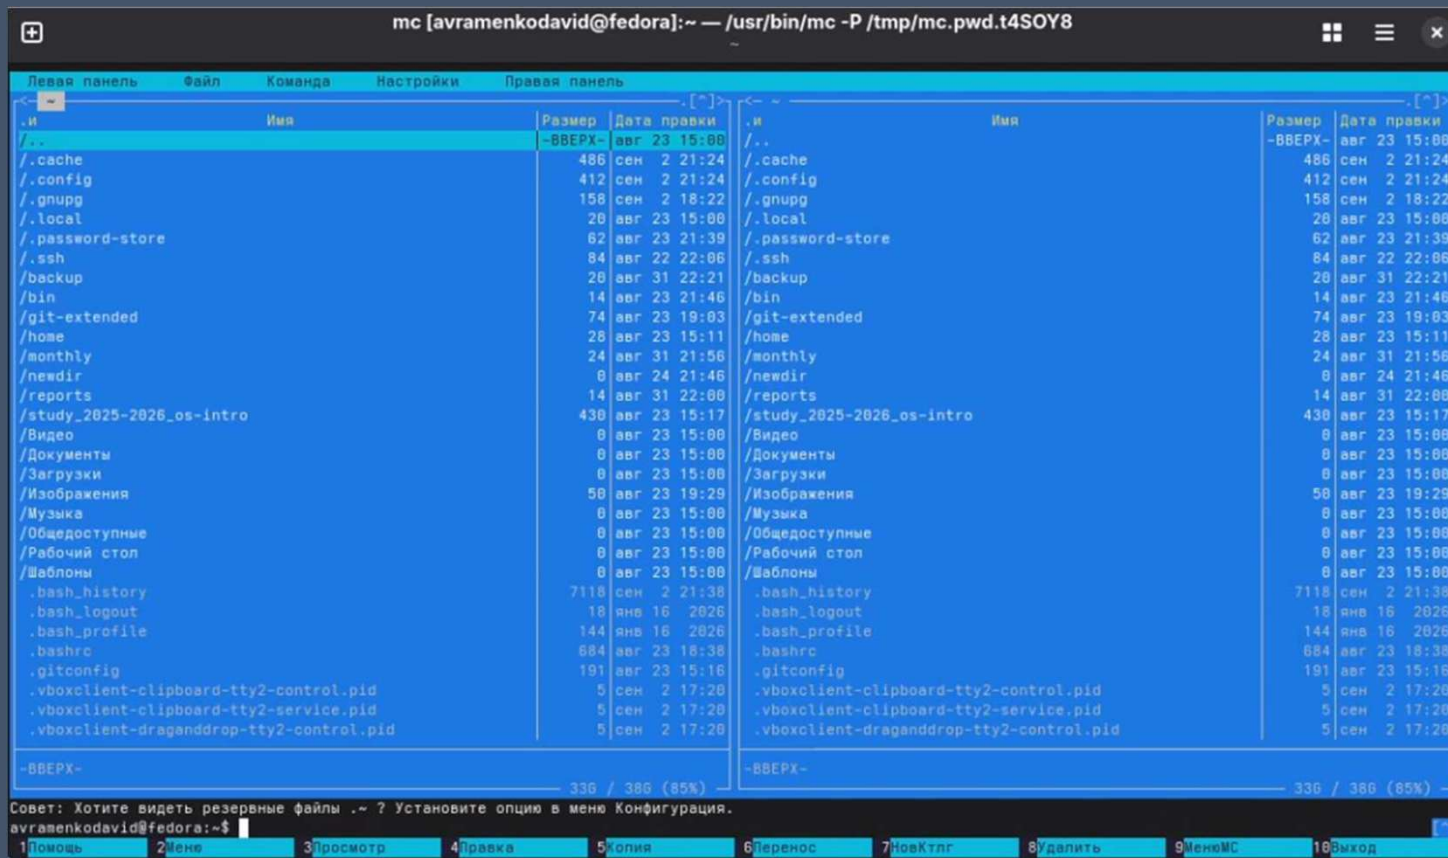

С помощью зажатого шифта выделяю файлы
Через меню Файл скопирую каталог

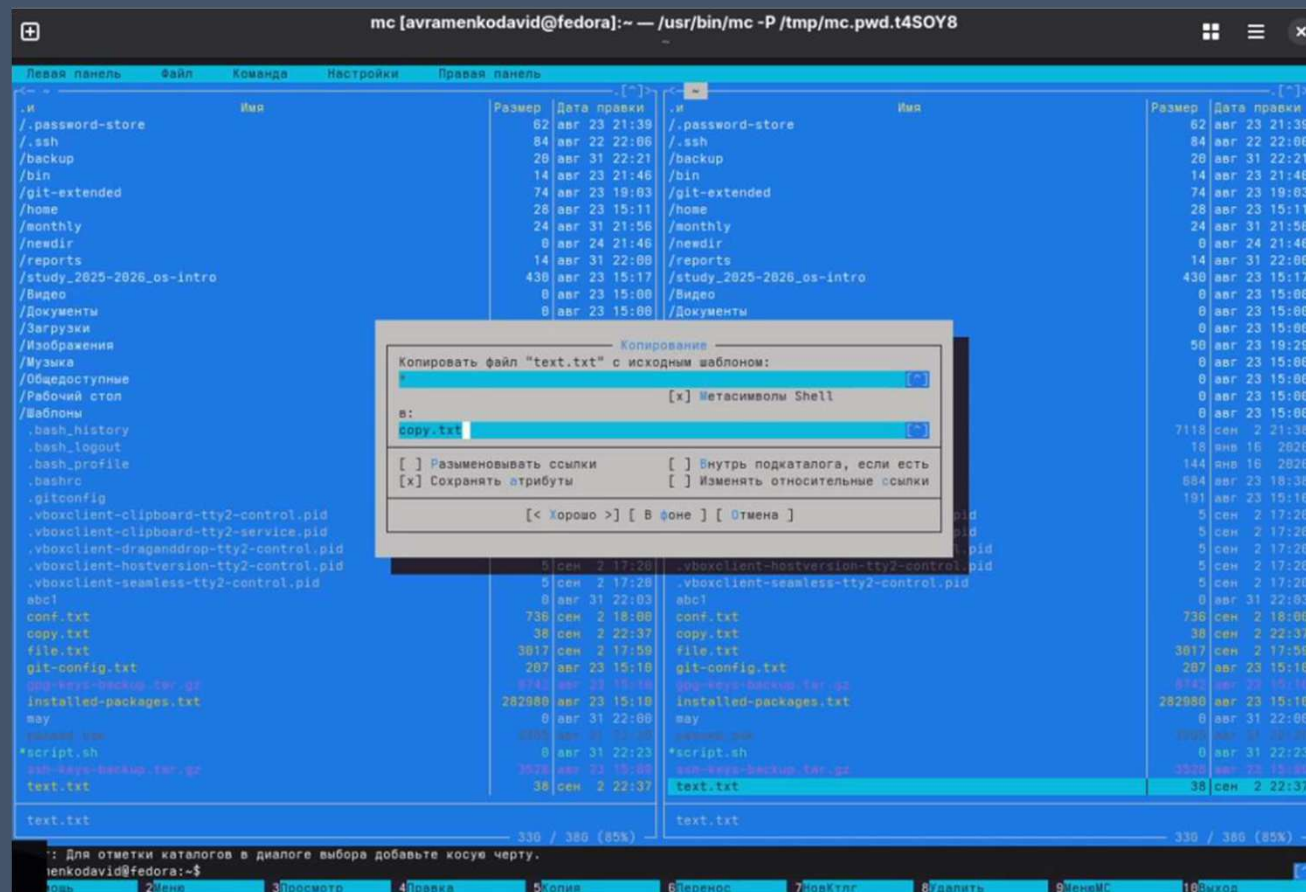


Через меню файл перемещу каталог

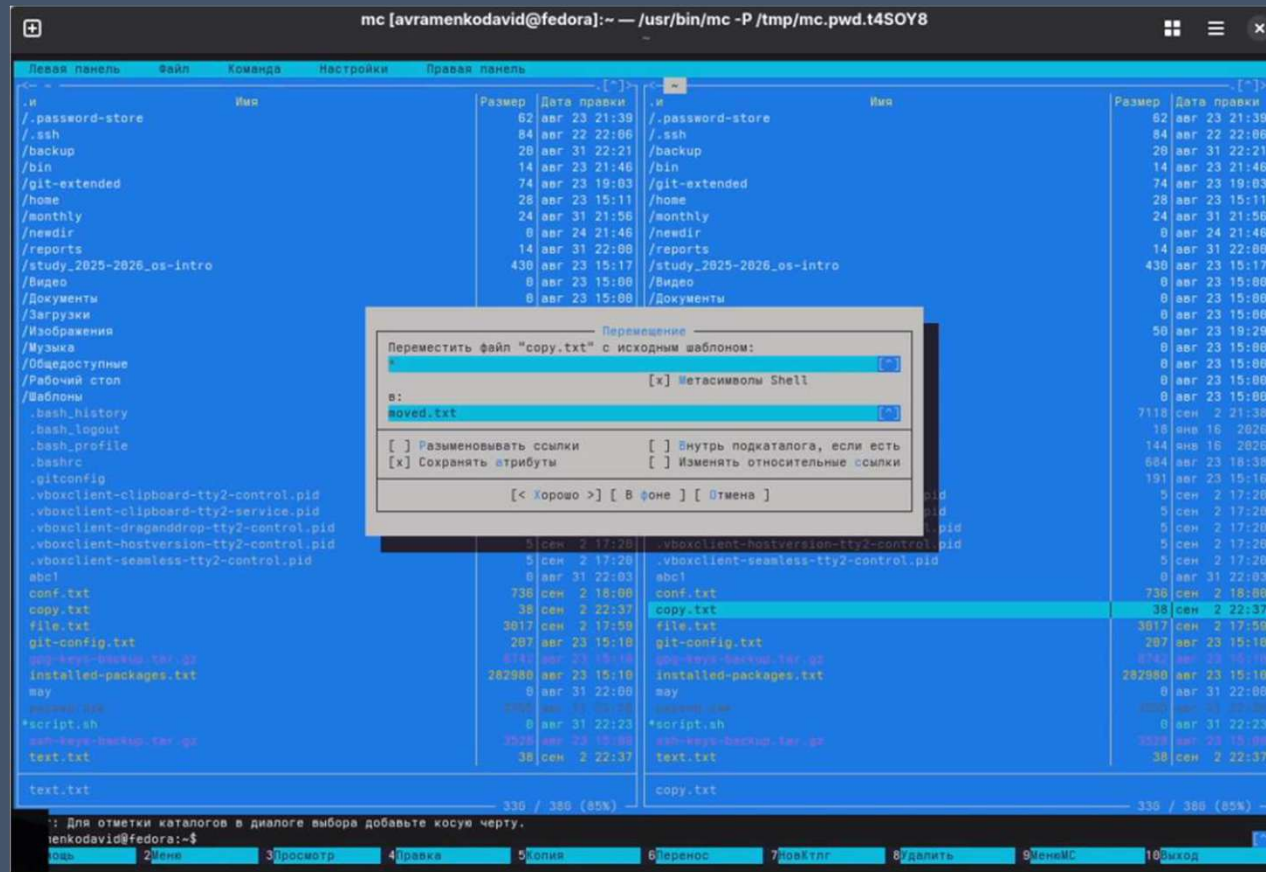

Открою через левую панель информацию

/Общедоступные	0	авг 23 15:00
/Рабочий стол	0	авг 23 15:00
/Шаблоны	0	авг 23 15:00
.bash_history	7118	сен 2 21:38
.bash_logout	18	янв 16 2026
.bash_profile	144	янв 16 2026
.bashrc	684	авг 23 18:38
.gitconfig	191	авг 23 15:16
.vboxclient-clipboard-tty2-control.pid	5	сен 2 17:20
.vboxclient-clipboard-tty2-service.pid	5	сен 2 17:20
.vboxclient-draganddrop-tty2-control.pid	5	сен 2 17:20
.vboxclient-hostversion-tty2-control.pid	5	сен 2 17:20
.vboxclient-seamless-tty2-control.pid	5	сен 2 17:20
abc1	0	авг 31 22:03
conf.txt	736	сен 2 18:00
file.txt	3017	сен 2 17:59
git-config.txt	207	авг 23 15:10
gpg-keys-backup.tar.gz	8742	авг 23 15:10
installed-packages.txt	282980	авг 23 15:10
conf.txt		

Открою через правую панель быстрый просмотр

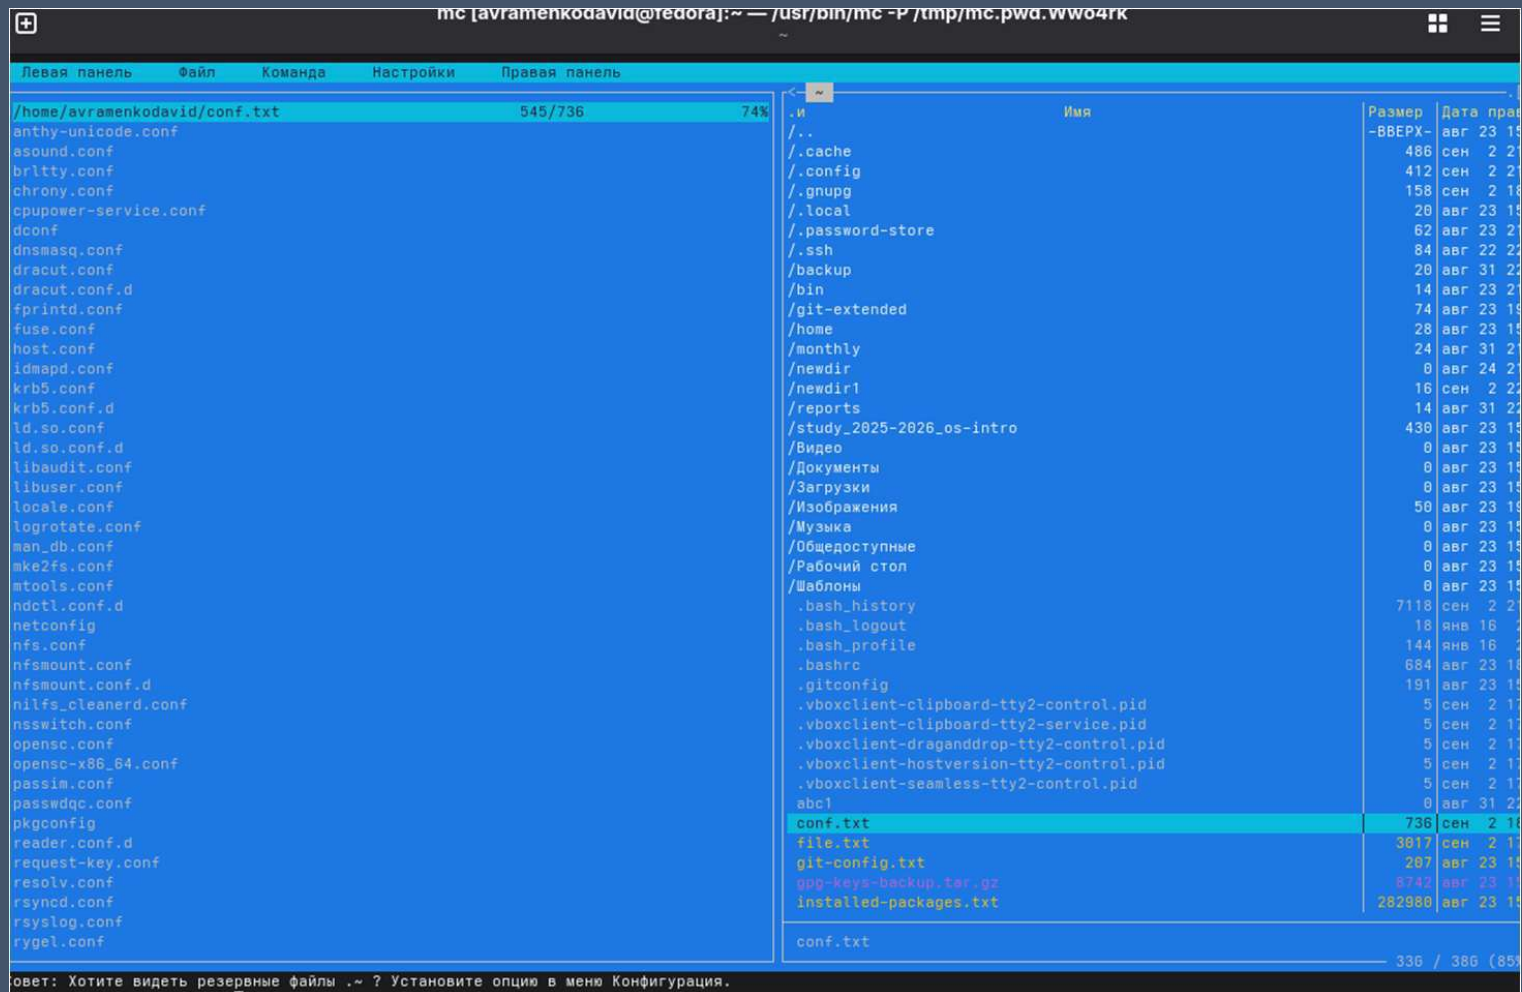

Открываю через правую панель древо каталогов

mc [avramenkodavid@fedora]:~ — /usr/bin/mc -P /tmp/mc.pwd.Wwo4rk

Левая панель Файл Команда Настройки Правая панель

Дерево каталогов

/


- afs
- boot
- dev
- etc
- home
- media
- mnt
- opt
- proc
- root
- run
- srv
- sys
- tmp
- usr
- var

Имя	Размер	Дата правки
..	-ВВЕРХ-	авг 23 15:00
...	486	сен 2 21:24
.cache	412	сен 2 21:24
.config	158	сен 2 18:22
.gnupg	20	авг 23 15:00
.local	62	авг 23 21:39
.password-store	84	авг 22 22:06
.ssh	20	авг 31 22:21
/backup	14	авг 23 21:46
/bin	74	авг 23 19:03
/git-extended	28	авг 23 15:11
/home	24	авг 31 21:56
/monthly	0	авг 24 21:46
/newdir	16	сен 2 22:53
/newdir1	14	авг 31 22:00
/reports	430	авг 23 15:17
/study_2025-2026_os-intro	0	авг 23 15:00
/Видео	0	авг 23 15:00
/Документы	0	авг 23 15:00
/Загрузки	0	авг 23 15:00
/Изображения	50	авг 23 19:29
/Музыка	0	авг 23 15:00
/Общедоступные	0	авг 23 15:00
/Рабочий стол	0	авг 23 15:00
/Шаблоны	0	авг 23 15:00
.bash_history	7118	сен 2 21:38
.bash_logout	18	янв 16 2026
.bash_profile	144	янв 16 2026
.bashrc	684	авг 23 18:38
.gitconfig	191	авг 23 15:16
.vboxclient-clipboard-tty2-control.pid	5	сен 2 17:20
.vboxclient-clipboard-tty2-service.pid	5	сен 2 17:20
.vboxclient-draganddrop-tty2-control.pid	5	сен 2 17:20
.vboxclient-hostversion-tty2-control.pid	5	сен 2 17:20
.vboxclient-seamless-tty2-control.pid	5	сен 2 17:20
abc1	0	авг 31 22:03
conf.txt	736	сен 2 18:00
file.txt	3017	сен 2 17:59
git-config.txt	207	авг 23 15:10
ogg-keys-backup.tar.gz	8742	авг 23 15:10
installed-packages.txt	282980	авг 23 15:10

conf.txt

336 / 386 (85%)

С помощью F4 редактирую файл

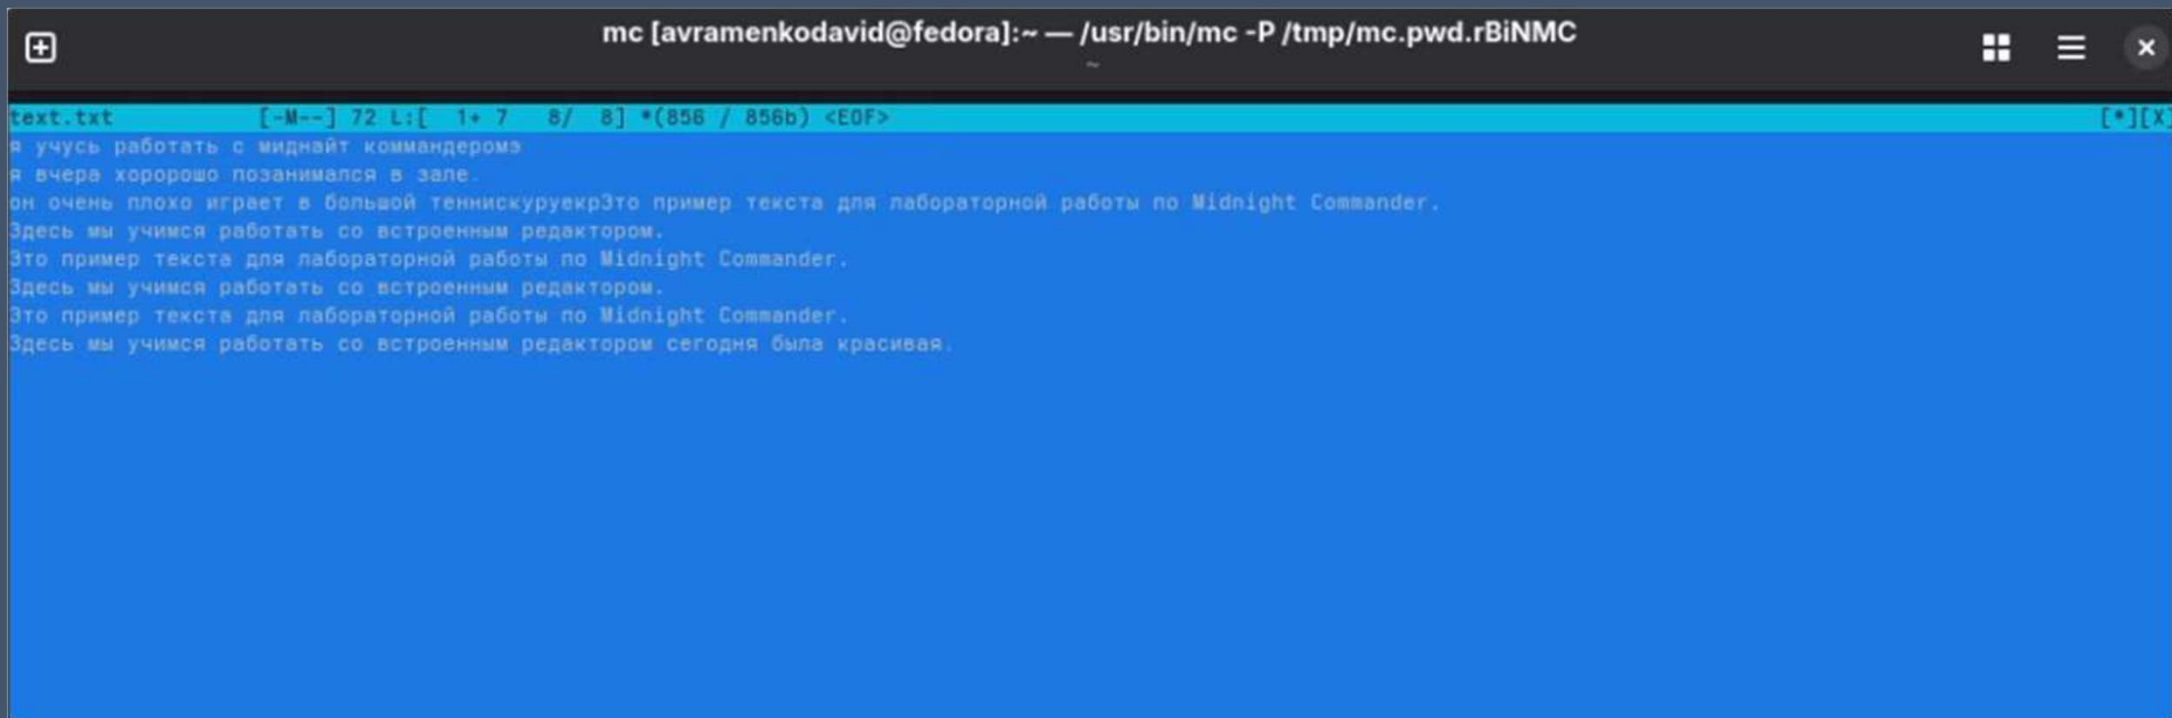


```
mc [avramenkodavid@fedora]:~ — /usr/bin/mc -P /tmp/mc.pwd.rBiNMC
```


```
text.txt  [-M--] 72 L:[ 1+ 7  8/  8] *(856 / 856b) <EOF>  [*][X]
```

я учусь работать с миднайт командером
я вчера хоророшо позанимался в зале.
он очень плохо играет в большой теннискууекрЭто пример текста для лабораторной работы по Midnight Commander.
Здесь мы учимся работать со встроенным редактором.
Это пример текста для лабораторной работы по Midnight Commander.
Здесь мы учимся работать со встроенным редактором.
Это пример текста для лабораторной работы по Midnight Commander.
Здесь мы учимся работать со встроенным редактором сегодня была красивая.


Создаю каталог через меню Команда

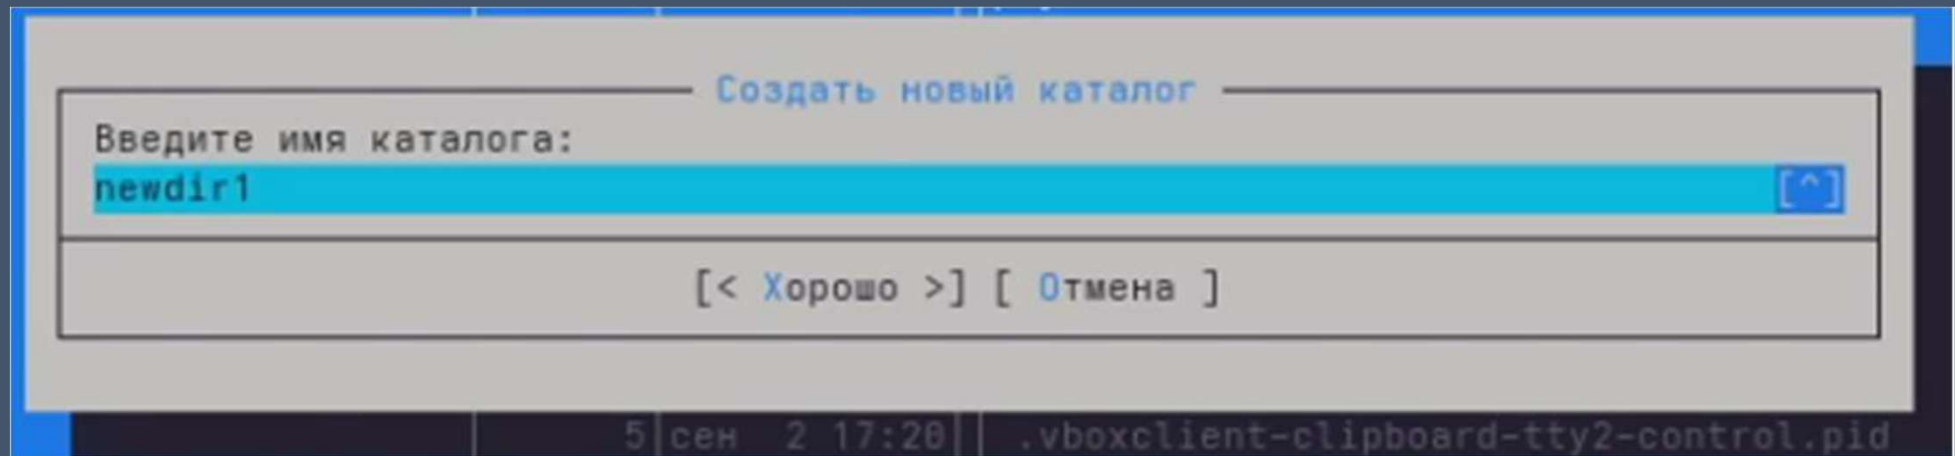


Копирую каталог через меню Команда

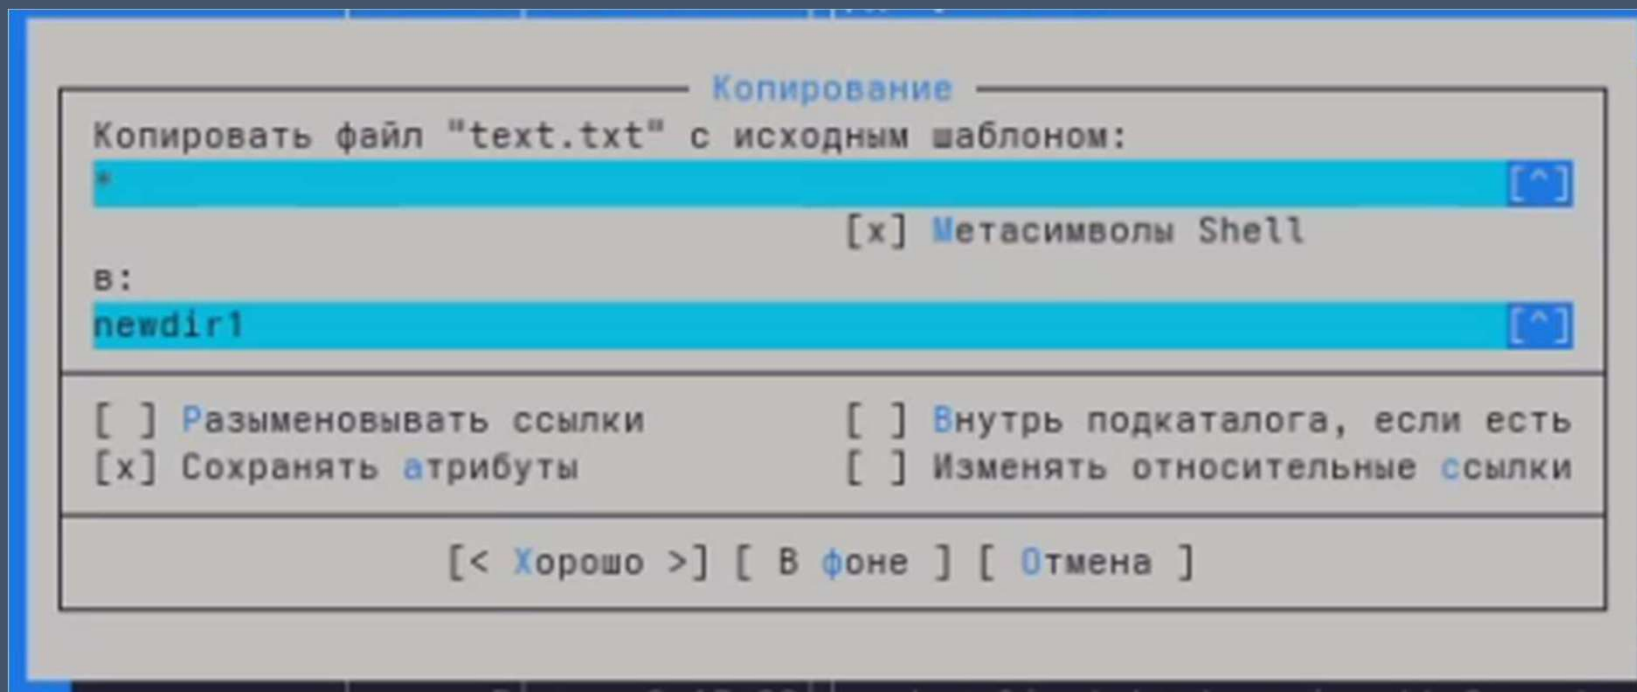

Нахожу файл .txt, содержащий mov через меню
Команда

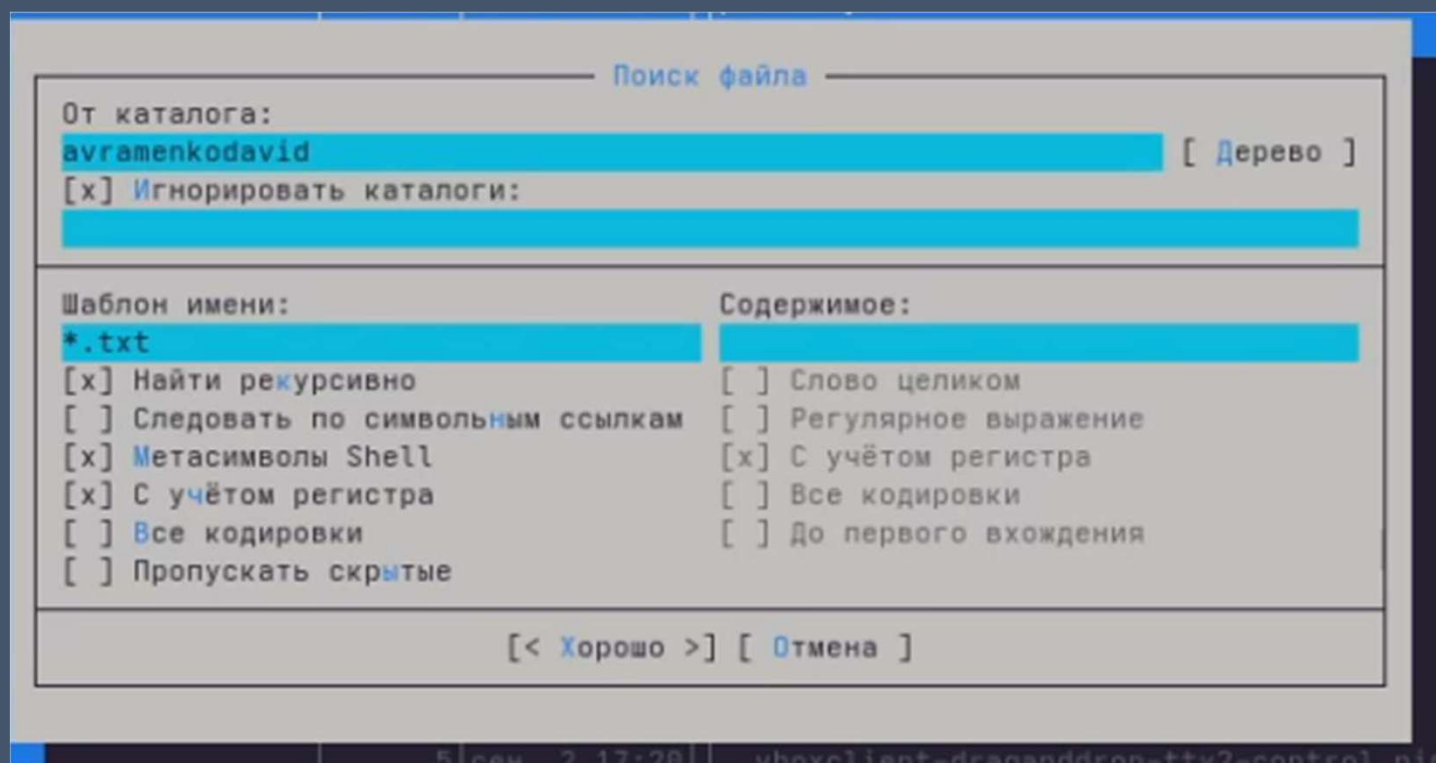


Откроем через Команда историю, и выполним
какую-нибудь команду оттуда

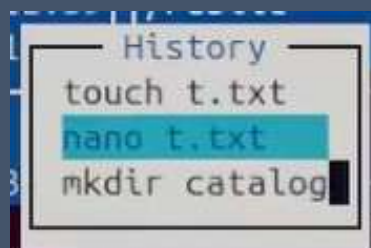A screenshot of a terminal window showing a list of commands in the history. The title bar of the window is labeled 'History'. The list contains three entries: 'touch t.txt', 'nano t.txt', and 'mkdir catalog'. The entry 'nano t.txt' is highlighted with a blue background. A cursor is visible at the end of the 'mkdir catalog' line.

```
History
touch t.txt
nano t.txt
mkdir catalog
```


Через Команда открываю каталоги быстрого доступа, где выбираю домашний каталог, чтобы быстро перейти в него

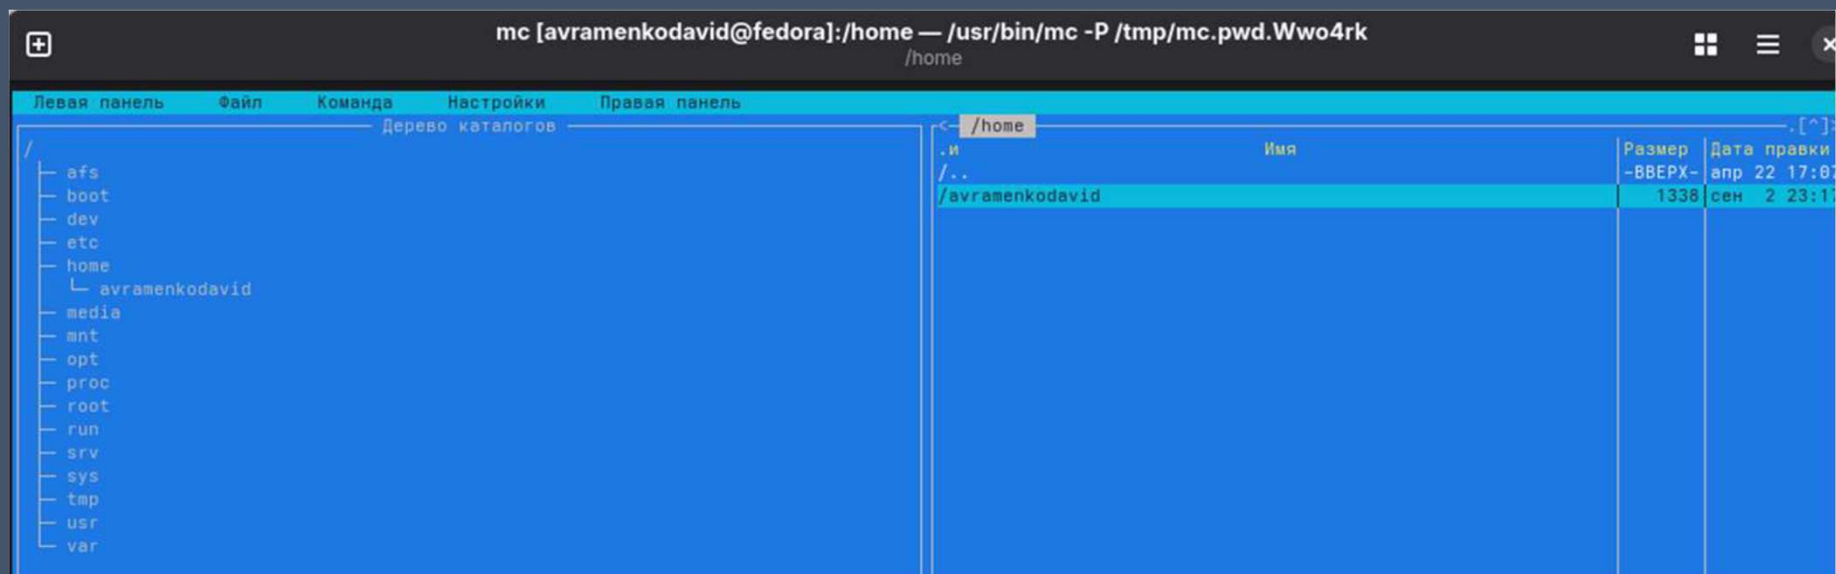

Открываю файл меню

```
mc [avramenkodavid@fedora]:~ — /usr/bin/mc -P /tmp/mc.i
~
menu [-M--] 1 L:[ 1+ 0 1/380] *(1 /12205b) 0115 0x073
Sshell_patterns=0

#####
# %% The % character
# %f The current file (if non-local vfs, file will be copied locally and
#      %f will be full path to it)
# %p The current file
# %d The current working directory
# %s "Selected files"; the tagged files if any, otherwise the current file
# %t Tagged files
# %u Tagged files (and they are untagged on return from expand_format)
# %view Runs the commands and pipes standard output to the view command
# If %view is immediately followed by '{', recognize keywords
#      ascii, hex, nroff and unform
#
# If the format letter is in uppercase, it refers to the other panel
#
# With a number followed the % character you can turn quoting on (default)
# and off. For example:
# %f      quote expanded macro
# %!f     ditto
# %0f     don't quote expanded macro
#####

+ | t t
@      Do something on the current file
      CMD=%{Enter command}
      $CMD %f

+ t t
@      Do something on the tagged files
      CMD=%{Enter command}
      for i in %t ; do
        $CMD "$i"
      done

0      Edit a bug report and send it to root
      I='mktemp "${MC_TMPDIR:-/tmp}/mail.XXXXXX" || exit 1
      ${EDITOR-vi} "$I"
      test -r "$I" && mail root < "$I"
      rm -f "$I"

+= f \.1$ | f \.3$ | f \.4$ | f \.5$ | f \.6$ | f \.7$ | f \.8$ | f \.man$ & t r
1      Display the file with roff -man
      %view{ascii,nroff} roff -c -Tlatin1 -mandoc %f

2      Call the info hypertext browser



1Помощь 2Сохран 3Блок 4Замена 5Копия 6Переместить 7Поиск
```

Открываю файл расширений


```
mc [avramenkodavid@fedora]:~ — /usr/bin/mc -P /tmp/mc.pwd.NcFAPZ
mc.ext.ini [----] 8 L: [ 1+ 0 1/1183] *(0 /28366b) 0035 0x023
# Midnight Commander 4.8 extension file
#
# Warning: The structure of this file has been completely changed with the version 4.8!
#
# All lines starting with # or empty lines are ignored.
#
# IMPORTANT: mc scans this file only upon first use or after editing it using the
# mc "Edit extension file" command (F9-c-e). If you edit this file in any other way
# while mc is running, you will need to press F9-c-e and exit the editor for your
# changes to take effect, or exit mc and start it again.
#
# Section name can be anything with following exceptions:
#   there are two reserved section names:
#       mc.ext.ini
#       Default
#   special name pattern:
#       Include/xxxxx
# See below for more details.
#
# Section [mc.ext.ini] is mandatory. It contains file metadata.
# "Version" parameter is mandatory. It contains the file format version.
#
# Section [Default] is optional. It is applied only if no other match was found.
#
# Sections like [Include/xxxx] can be referenced as "Include=xxxx" from other sections.
# Section [Include/xxxx] can be located before or after sections that point to it.
#
# Sections are processed from top to bottom, thus the order is important.
# Multiple sections with the same name are allowed, they are merged together.
# Sections may contain the same key multiple times; the last entry wins.
#
# [Default] should be a catch-all action and come last.
#
# A section describing a file can contain following keys:
#
#   File descriptions:
#
#       Directory
#       Matches any directory matching regular expression.
#       Always case sensitive.
#       This key has the highest priority over other keys. If this key is present,
#       other keys are ignored.
#
#       Type
#       Matches files if 'file %f' matches regular expression
#       (the "filename:" part is removed from 'file %f' output).
#       Ignored if the "file" utility isn't used (not found during the configure step)
```

1Помощь2Сохран3Блок4Замена5Копия6Переместить7Поиск8Удалить9Меню

Смотрю настройки

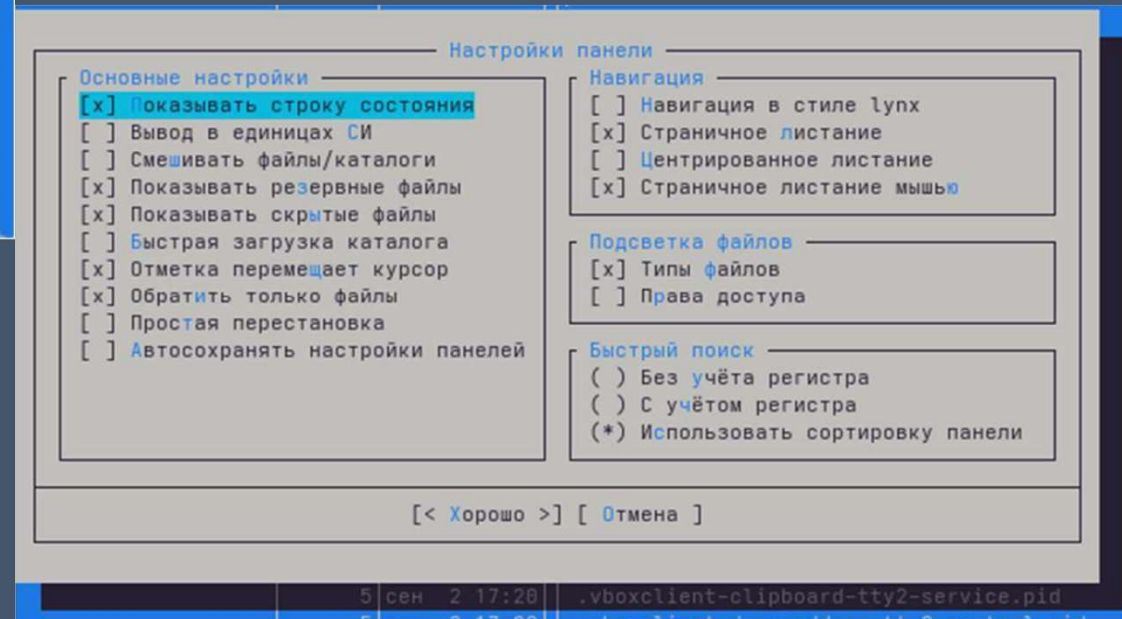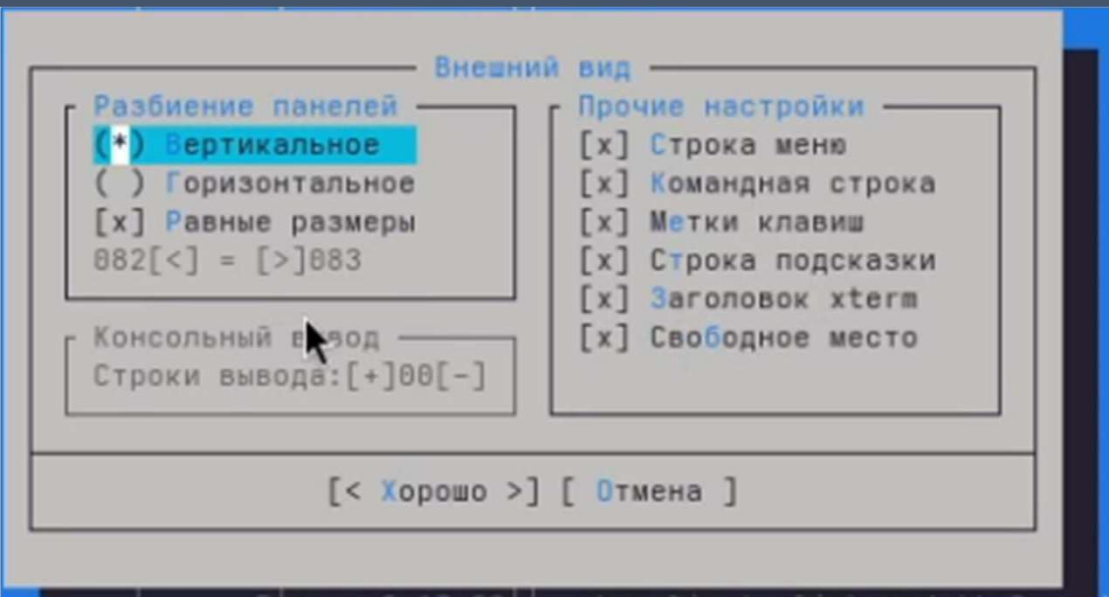


Создаю файл и вставляю в него что-нибудь

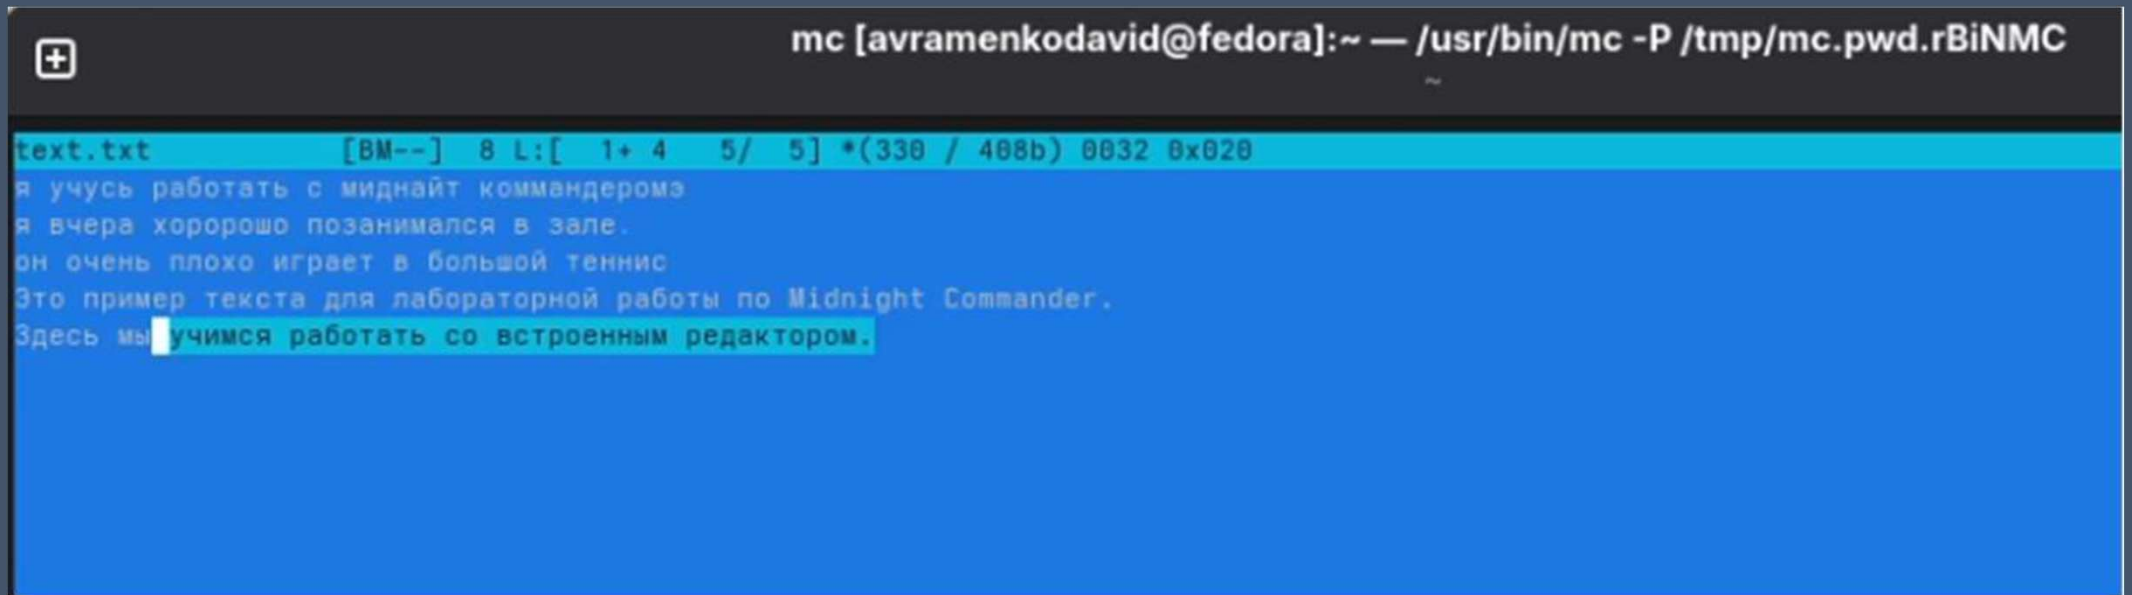

```
mc [avramenkodavid@fedora]:~ — /usr/bin/mc -P /tmp/mc.pwd.rBiNMC


text.txt [BM--] 8 L:[ 1+ 4 5/ 5] *(330 / 408b) 0032 0x020
я учусь работать с миднайт коммандером
я вчера хорошо позанимался в зале.
он очень плохо играет в большой теннис
Это пример текста для лабораторной работы по Midnight Commander.
Здесь мы учимся работать со встроенным редактором.
```

Перемещаю строку через F6

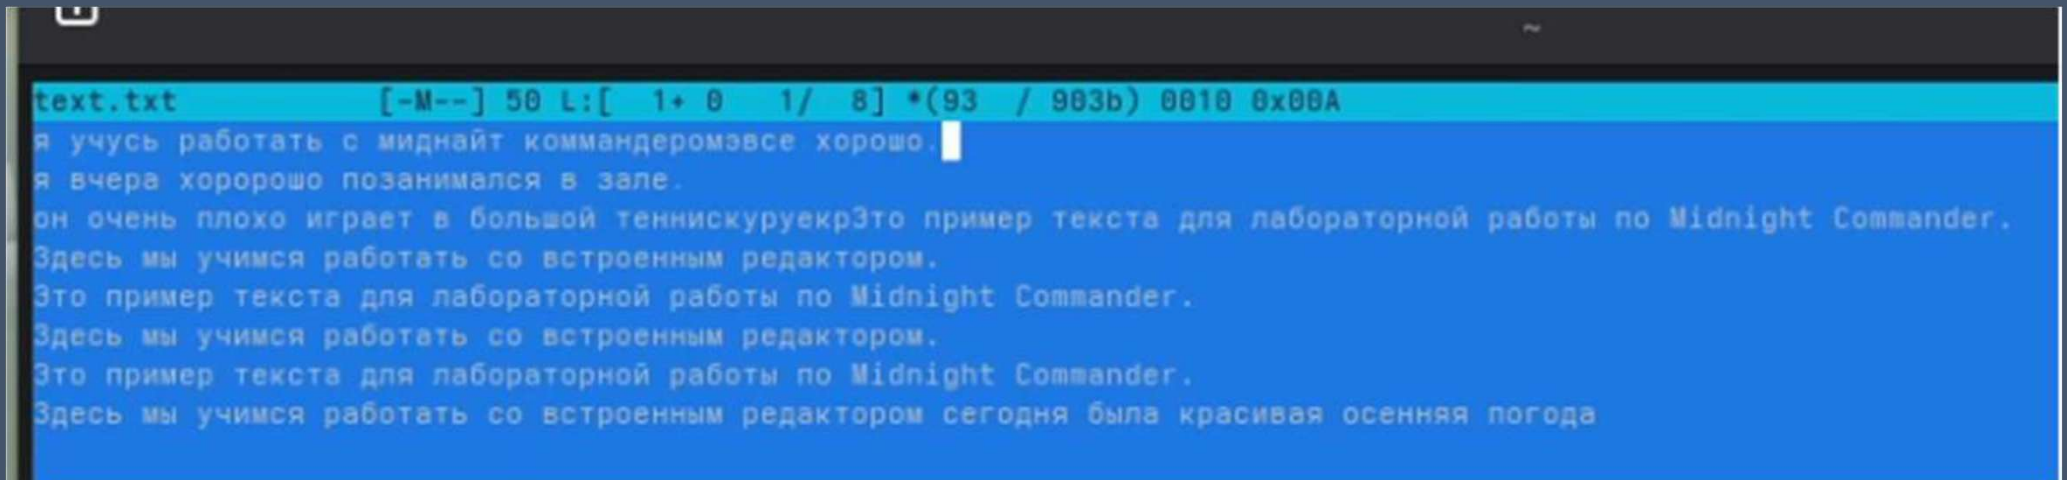

```
text.txt      [-M--] 50 L:[ 1+ 0  1/ 8] *(93  / 983b) 0010 0x00A
я учусь работать с миднайт командеромзвсe хорошо.
я вчера хоророшо позанимался в зале.
он очень плохо играет в большой теннискурукр3то пример текста для лабораторной работы по Midnight Commander.
Здесь мы учимся работать со встроенным редактором.
3то пример текста для лабораторной работы по Midnight Commander.
Здесь мы учимся работать со встроенным редактором.
3то пример текста для лабораторной работы по Midnight Commander.
Здесь мы учимся работать со встроенным редактором сегодня была красивая осенняя погода
```

Скопирую строку и вставлю ее через ctrl + u

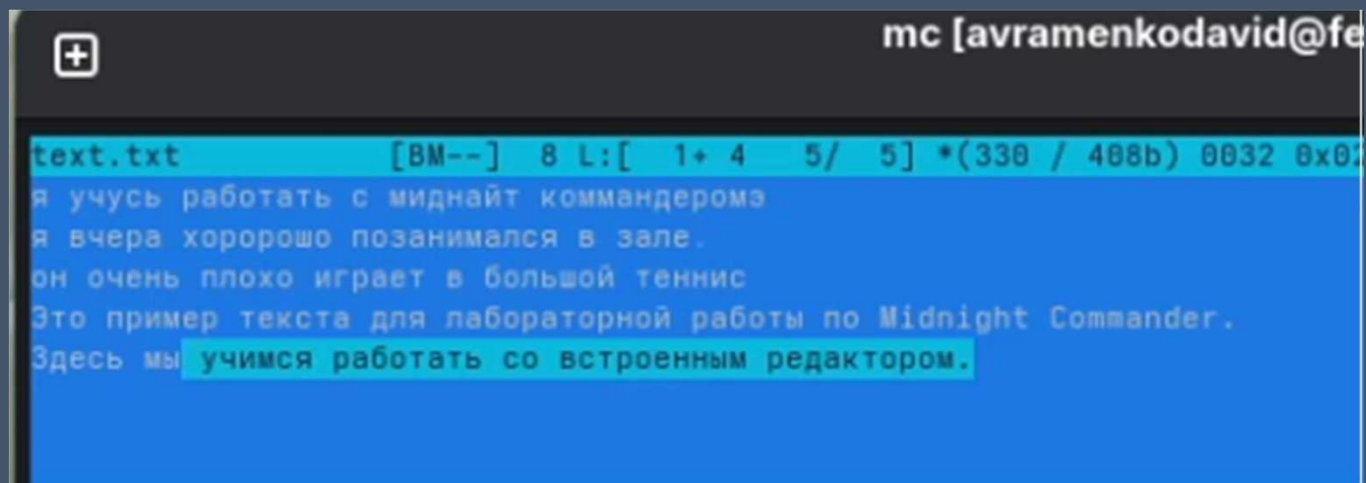


```
mc [avramenkodavid@fe]
text.txt [BM--] 8 L:[ 1+ 4 5/ 5] *(330 / 408b) 0032 0x0
я учусь работать с миднайт командером
я вчера хорошо позанимался в зале.
он очень плохо играет в большой теннис
Это пример текста для лабораторной работы по Midnight Commander.
Здесь мы учимся работать со встроенным редактором.
```


Отменяю действие через ctrl + m + u


```
я учусь работать с миднайт командеромэ  
я вчера хоророшо позанимался в зале.  
он очень плохо играет в большой теннис  
Это пример текста для лабораторной работы по Midnight Commander.  
Здесь мы учимся работать со встроенным редактором.  
Это пример текста для лабораторной работы по Midnight Commander.  
Здесь мы учимся работать со встроенным редактором.
```


Напишем что-нибудь в начале и в конце файла

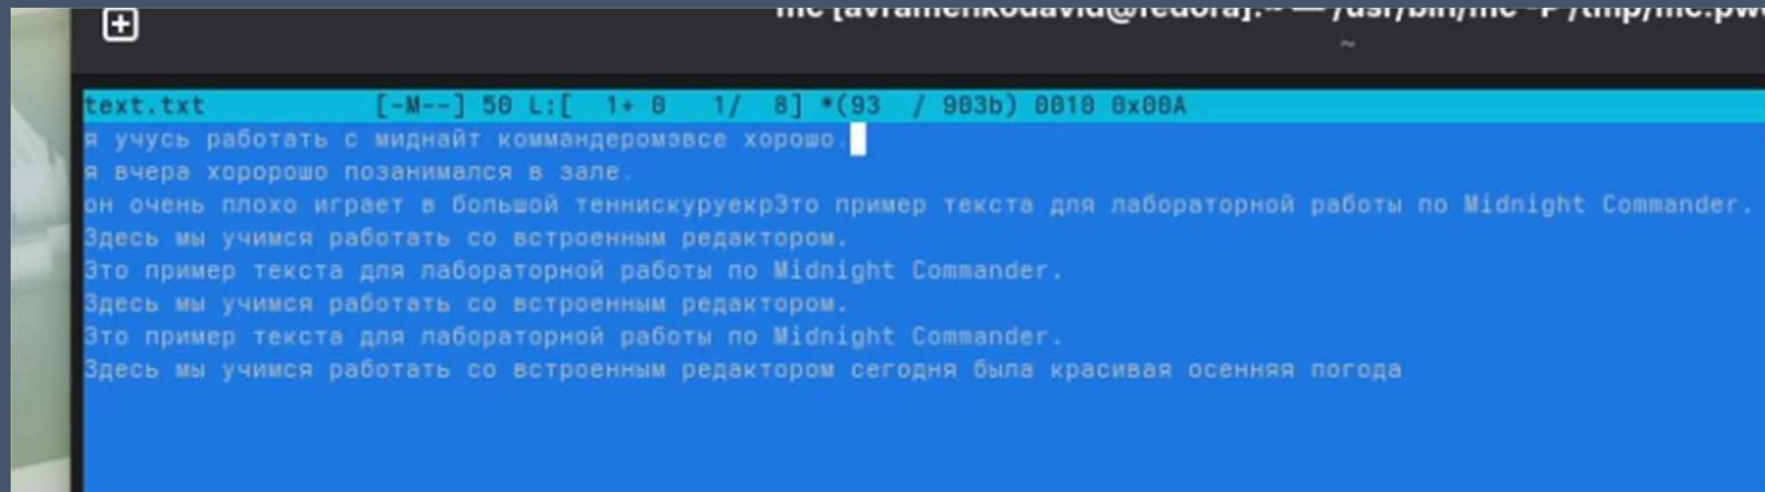


```
ms [dmitryenko@fedora] ~ — ssh://ms — /usr/ms.pw
text.txt  [-M--] 50 L:[ 1+ 0 1/ 8] *(93 / 983b) 0010 0x00A
я учусь работать с миднайт командером все хорошо.
я вчера хорошо позанимался в зале.
он очень плохо играет в большой теннис уекр Это пример текста для лабораторной работы по Midnight Commander.
Здесь мы учимся работать со встроенным редактором.
Это пример текста для лабораторной работы по Midnight Commander.
Здесь мы учимся работать со встроенным редактором.
Это пример текста для лабораторной работы по Midnight Commander.
Здесь мы учимся работать со встроенным редактором сегодня была красивая осенняя погода
```

И открываю исходный код, где включаю и выключаю подсветку синтаксиса

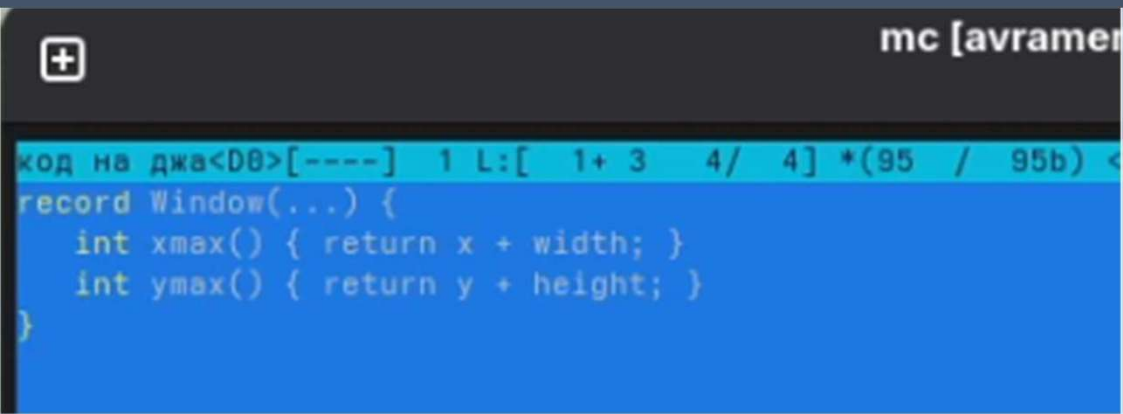


mc [avramen]

```
код на джа<DB>[----] 1 L:[ 1+ 3 4/ 4] *(95 / 95b) <EOF>
record Window(...) {
    int xmax() { return x + width; }
    int ymax() { return y + height; }
}
```

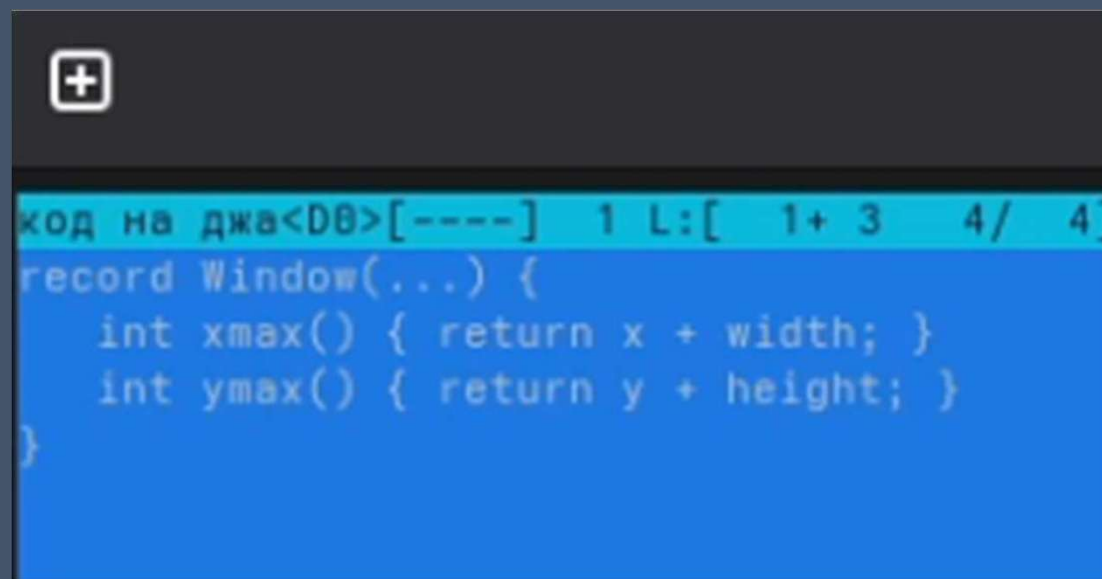

код на джа<DB>[----] 1 L:[1+ 3 4/ 4]

```
record Window(...) {
    int xmax() { return x + width; }
    int ymax() { return y + height; }
}
```

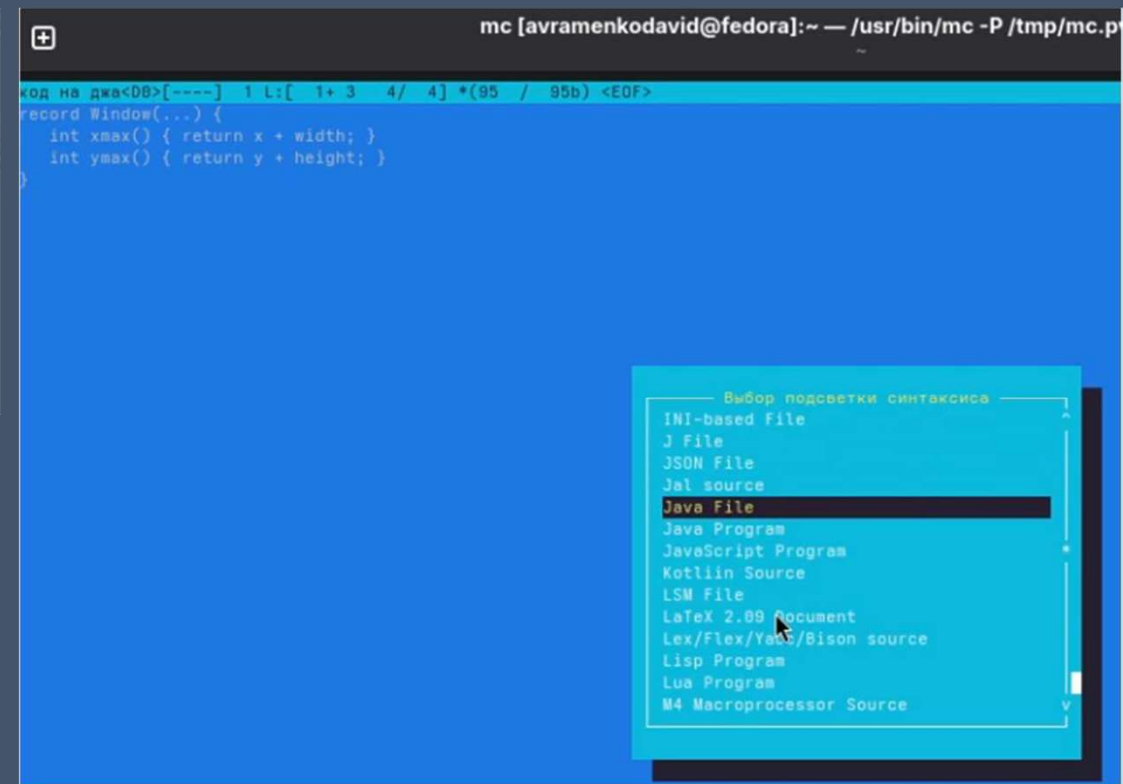

mc [avramenkodavid@fedora]:~ — /usr/bin/mc -P /tmp/mc.p

```
код на джа<DB>[----] 1 L:[ 1+ 3 4/ 4] *(95 / 95b) <EOF>
record Window(...) {
    int xmax() { return x + width; }
    int ymax() { return y + height; }
}
```

Выбор подсветки синтаксиса

- INI-based File
- J File
- JSON File
- Jal source
- Java File**
- Java Program
- JavaScript Program
- Kotlin Source
- LSM File
- LaTeX 2.09 Document
- Lex/Flex/Yacc/Bison source
- Lisp Program
- Lua Program
- M4 Macroprocessor Source

Вывод

В результате выполнения лабораторной работы появились навыки работы с тс

