

Лабораторная работа №5

Настройка рабочей среды

Авраменко Давид

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
	3.1 Менеджер паролей pass	7
	3.2 Управление файлами конфигурации	13
4	Выводы	19
5	Список литературы	20

Список иллюстраций

3.1 Установка pass	Ошибка! Закладка не определена.
3.2 Установка gopass	6
3.3 Список ключей	7
3.4 Инициализация хранилища	7
3.5 Создание структуры git	7
3.6 Создание репозитория	8
3.7 Адрес репозитория на хостинге	8
3.8 Синхронизация	8
3.9 Выкладываем изменения	9
3.10 Проверка статуса синхронизации	9
3.11 Добавленный плагин	10
3.12 Подключение репозитория	10
3.13 Установка browserpass	10
3.14 Добавление пароля	11
3.15 Отображение пароля	11
3.16 Генерируем новый пароль	Ошибка! Закладка не определена.
3.17 Установка ПО	Ошибка! Закладка не определена.
3.18 Подключение репозитория	Ошибка! Закладка не определена.

3.19 Поиск iosevka	Ошибка! Закладка не определена.
3.20 Установка шрифтов	Ошибка! Закладка не определена.
3.21 Установка chezmoi	11
3.22 Перенос файла	Ошибка! Закладка не определена.
3.23 Создание репозитория на основе шаблона	11
3.24 Инициализация chezmoi с dotfiles	11
3.25 Ввод команды chezmoi diff	Ошибка! Закладка не определена.
3.26 Ввод команды chezmoi apply -v	Ошибка! Закладка не определена.
3.27 Инициализация chezmoi с dotfiles	Ошибка! Закладка не определена.
3.28 Ввод команды chezmoi diff	Ошибка! Закладка не определена.
3.29 Ввод команды chezmoi apply -v	Ошибка! Закладка не определена.
3.30 Ввод команды chezmoi update -v	Ошибка! Закладка не определена.
3.31 Настройка с помощью одной команды.....	Ошибка! Закладка не определена.
3.32 Ввод команд	Ошибка! Закладка не определена.
3.33 Редоктирование файла	Ошибка! Закладка не определена.

Списоктаблиц

1 Цель работы

Настроить рабочую среду для более приятной работы в ней

2 Задание

- Установить и настроить менеджер паролей pass
- Установить и настроить необходимое ПО для работы с конфигурационными файлами

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Менеджер паролей pass

Установим необходимое ПО (рис. 3.1), (рис. 3.2).

```
avramenkodavid@fedora:~$ sudo dnf install pass pass-otp -y
[sudo] пароль для avramenkodavid:
Обновление и загрузка репозитория:
Fedora 44 - x86_64 - Updates
Репозитории загружены.
100% | 28.6 KiB/s | 17.2 KiB | 00m0s
Пакет Арх. Версия Репозиторий Разм
Установка:
pass noarch 0:1.7.4-19.fc44 fedora 129.0 KiB
pass-otp noarch 0:1.2.0-19.fc44 fedora 59.1 KiB
Установка зависимостей:
liboath x86_64 0:2.6.14-1.fc44 fedora 102.0 KiB
oathtool x86_64 0:2.6.14-1.fc44 fedora 93.7 KiB
qrencode x86_64 0:4.1.1-12.fc44 fedora 37.4 KiB
Сводка транзакции:
Установка: 5 пакетов
Общий размер входящих пакетов составляет 209 KiB. Необходимо загрузить 209 KiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 421 KiB (установка 421 KiB, удаление 0 B).
[1/5] pass-0:1.7.4-19.fc44.noarch 100% | 1.0 MiB/s | 59.0 KiB | 00m0s
[2/5] pass-otp-0:1.2.0-19.fc44.noarch 100% | 311.9 KiB/s | 28.4 KiB | 00m0s
[3/5] qrencode-0:4.1.1-12.fc44.x86_64 100% | 270.4 KiB/s | 25.1 KiB | 00m0s
[4/5] oathtool-0:2.6.14-1.fc44.x86_64 100% | 433.6 KiB/s | 45.5 KiB | 00m0s
[5/5] liboath-0:2.6.14-1.fc44.x86_64 100% | 101.4 KiB/s | 51.3 KiB | 00m0s
-----
[5/5] Всего 100% | 166.7 KiB/s | 209.4 KiB | 00m01s
Выполнение транзакции
[1/7] Проверить файлы пакета 100% | 555.0 B/s | 5.0 B | 00m00s
[2/7] Подготовить транзакцию 100% | 28.0 B/s | 5.0 B | 00m00s
[3/7] Установка qrencode-0:4.1.1-12.fc44.x86_64 100% | 1.6 MiB/s | 38.2 KiB | 00m00s
[4/7] Установка pass-0:1.7.4-19.fc44.noarch 100% | 7.3 MiB/s | 134.1 KiB | 00m00s
[5/7] Установка liboath-0:2.6.14-1.fc44.x86_64 100% | 20.2 MiB/s | 103.2 KiB | 00m00s
[6/7] Установка oathtool-0:2.6.14-1.fc44.x86_64 100% | 5.1 MiB/s | 94.8 KiB | 00m00s
[7/7] Установка pass-otp-0:1.2.0-19.fc44.noarch 100% | 103.5 KiB/s | 60.3 KiB | 00m01s
Завершено!
```

Рисунок 3.1: Установка pass

```
avramenkodavid@fedora:~$ pass init 277D8DFE26A062E1
mkdir: создан каталог '/home/avramenkodavid/.password-store/'
Password store initialized for 277D8DFE26A062E1
avramenkodavid@fedora:~$ ls -la ~/.password-store/
итого 4
drwx-----. 1 avramenkodavid avramenkodavid 14 авг 23 21:36 .
drwx-----. 1 avramenkodavid avramenkodavid 1106 авг 23 21:36 ..
-rw-----. 1 avramenkodavid avramenkodavid 17 авг 23 21:36 .gpg-id
```

Рисунок 3.2: Установка gopass

Перейдем к настройке менеджера. Для начала просмотрели список ключей (рис. 3.3).

```

avramenkodavid@fedora:~$ gpg --list-secret-keys
[keyboxd]
-----
sec   rsa3072 2026-08-22 [SC]
      4BE486B6D8BAA2A7653DEEDC277D8DFE26A062E1
uid   [ абсолютно ] Avramenko David Andreevich <avramenkodavid22@gmail.com>
ssb   rsa3072 2026-08-22 [E]

```

Рисунок 3.3: Список ключей

Далее инициализируем хранилище командой `pass init 1032252598@pfur.ru` (рис. 3.4).

```

avramenkodavid@fedora:~$ pass init 277D8DFE26A062E1
mkdir: создан каталог '/home/avramenkodavid/.password-store/'
Password store initialized for 277D8DFE26A062E1

```

Рисунок 3.4: Инициализация хранилища

Создаём структуру git (рис. 3.5).

```

sec   rsa3072 2026-08-22 [SC]
      4BE486B6D8BAA2A7653DEEDC277D8DFE26A062E1
uid   [ абсолютно ] Avramenko David Andreevich <avramenkodavid22@gmail.com>
ssb   rsa3072 2026-08-22 [E]

avramenkodavid@fedora:~$ pass init 277D8DFE26A062E1
mkdir: создан каталог '/home/avramenkodavid/.password-store/'
Password store initialized for 277D8DFE26A062E1
avramenkodavid@fedora:~$ ls -la ~/.password-store/
итого 4
drwx-----. 1 avramenkodavid avramenkodavid  14 авг 23 21:36 .
drwx-----. 1 avramenkodavid avramenkodavid 1106 авг 23 21:36 ..
-rw-----. 1 avramenkodavid avramenkodavid   17 авг 23 21:36 .pgp-id
avramenkodavid@fedora:~$ pass insert test@example.com
Enter password for test@example.com:
Retype password for test@example.com:

```

Рисунок 3.5: Создание структуры git

Далее создаём репозиторий passwords и задаём адрес репозитория на хостинге (рис. 3.6), (рис. 3.7).

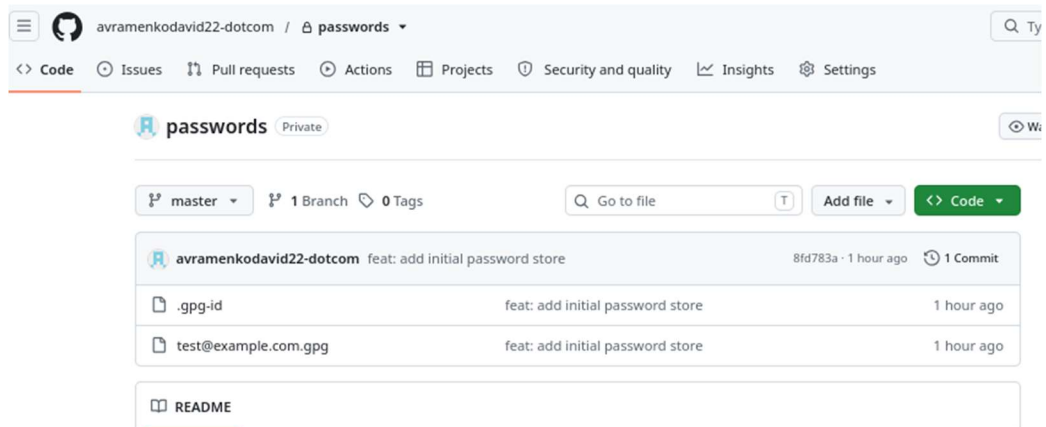


Рисунок 3.6: Создание репозитория

```
avramenkodavid@fedora:~$ cd ~/.password-store/
git init
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/avramenkodavid/.password-store/.git/
avramenkodavid@fedora:~/.password-store$ git status
Текущая ветка: master

Еще нет коммитов

Неотслеживаемые файлы:
(используйте «git add <файл>...», чтобы добавить в то, что будет включено в коммит)
.gpg-id
test@example.com.gpg
```

Рисунок 3.7: Адрес репозитория на хостинге

Потом выполняем синхронизацию (?@fig-008).

```
drwx----- 1 avramenkodavid avramenkodavid 1186 аар 23 21:36 ..
-rw----- 1 avramenkodavid avramenkodavid 17 аар 23 21:36 .gpg-id
avramenkodavid@fedora:~$ pass insert test@example.com
Enter password for test@example.com:
Retype password for test@example.com:
avramenkodavid@fedora:~$ pass test@example.com
123456789
avramenkodavid@fedora:~$ ls -la ~/.password-store/
total 8
drwx----- 1 avramenkodavid avramenkodavid 54 аар 23 21:37 .
drwx----- 1 avramenkodavid avramenkodavid 1186 аар 23 21:36 ..
-rw----- 1 avramenkodavid avramenkodavid 17 аар 23 21:36 .gpg-id
-rw----- 1 avramenkodavid avramenkodavid 468 аар 23 21:37 test@example.com.gpg
avramenkodavid@fedora:~$ cd ~/.password-store/
git init
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/avramenkodavid/.password-store/.git/
avramenkodavid@fedora:~/.password-store$ git status
Текущая ветка: master

Еще нет коммитов

Неотслеживаемые файлы:
(используйте «git add <файл>...», чтобы добавить в то, что будет включено в коммит)
.gpg-id
test@example.com.gpg

индекс пуст, но есть неотслеживаемые файлы
(используйте «git add», чтобы проиндексировать их)
avramenkodavid@fedora:~/.password-store$ git add .
avramenkodavid@fedora:~/.password-store$ git commit -m "feat: add initial password store"
[master (корневой коммит) 8fd783a] feat: add initial password store
2 files changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .gpg-id
create mode 100644 test@example.com.gpg
avramenkodavid@fedora:~/.password-store$ git log --oneline
8fd783a (HEAD -> master) feat: add initial password store
avramenkodavid@fedora:~/.password-store$ cd ~/.password-store/
pwd
/home/avramenkodavid/.password-store
```

Рисунок 3.8: Синхронизация

Далее вручную коммитим и выкладываем изменения (рис. 3.9).

```

avramenkodavid@fedora:~$ cd ~/.password-store/
git init
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/avramenkodavid/.password-store/.git/
avramenkodavid@fedora:~/.password-store$ git status
Текущая ветка: master

Еще нет коммитов

Неотслеживаемые файлы:
(используйте «git add <файл>...», чтобы добавить в то, что будет включено в коммит)
.gpg-id
test@example.com.gpg

индекс пуст, но есть неотслеживаемые файлы
(используйте «git add», чтобы проиндексировать их)
avramenkodavid@fedora:~/.password-store$ git add .
avramenkodavid@fedora:~/.password-store$ git commit -m "feat: add initial password store"
[master (корневой коммит) 8fd783a] feat: add initial password store
2 files changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .gpg-id
create mode 100644 test@example.com.gpg
avramenkodavid@fedora:~/.password-store$ git log --oneline
8fd783a (HEAD -> master) feat: add initial password store
avramenkodavid@fedora:~/.password-store$ cd ~/.password-store/
pwd
/home/avramenkodavid/.password-store
avramenkodavid@fedora:~/.password-store$ git remote add origin git@github.com:avramenkodavid22-dotcom/passwords.git
avramenkodavid@fedora:~/.password-store$ git push -u origin master
Перечисление объектов: 4, готово.
Подсчет объектов: 100% (4/4), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (4/4), 1.26 KiB | 1.26 MiB/s, готово.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:avramenkodavid22-dotcom/passwords.git

```

Рисунок 3.9: Выкладываем изменения

Проверяем статус синхронизации командой `pass git status` (рис. 3.10).

```

avramenkodavid@fedora:~/.password-store$ git status
Текущая ветка: master

Еще нет коммитов

Неотслеживаемые файлы:
(используйте «git add <файл>...», чтобы добавить в то, что будет включено в коммит)
.gpg-id
test@example.com.gpg

индекс пуст, но есть неотслеживаемые файлы
(используйте «git add», чтобы проиндексировать их)

```

Рисунок 3.10: Проверка статуса синхронизации

Перейдем к настройке интерфейса с браузером. Переходим на сайт с плагином для Firefox и добавляем этот плагин (рис. 3.11).

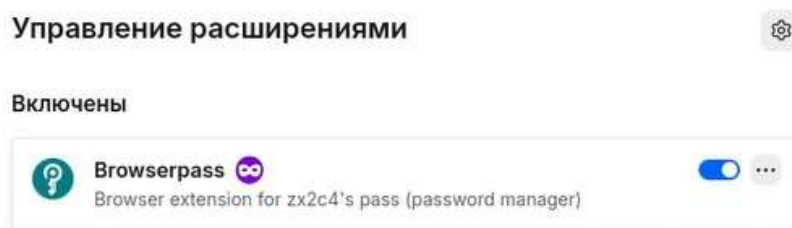


Рисунок 3.11: Добавленный плагина

Далее подключаем репозиторий и скачиваем browserpass (рис. 3.12), (рис. 3.13).

```
avramenkodavid@fedora:~$ sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"
info found chezmoi version 2.72.0 for latest/linux/amd64
info found glibc version 2.43
info installed bin/chezmoi
avramenkodavid@fedora:~$ chezmoi --version
chezmoi version v2.72.0, commit f81cb321789aa3df62871248f5e4d361a59e7cc1, built at 2026-08-02T18:45:48Z, b
avramenkodavid@fedora:~$ chezmoi init git@github.com:avramenkodavid22-dotcom/dotfiles.git
Клонирование в «/home/avramenkodavid/.local/share/chezmoi»...
warning: Похоже, что вы клонировали пустой репозиторий.
avramenkodavid@fedora:~$ ls -la ~/.local/share/chezmoi/
итого 4
drwxr-xr-x. 1 avramenkodavid avramenkodavid  8 авг 23 21:47 .
drwx-----. 1 avramenkodavid avramenkodavid 422 авг 23 21:47 ..
drwxr-xr-x. 1 avramenkodavid avramenkodavid  82 авг 23 21:47 .git
avramenkodavid@fedora:~$ chezmoi add ~/.bashrc
avramenkodavid@fedora:~$ ls -la ~/.local/share/chezmoi/
итого 8
drwxr-xr-x. 1 avramenkodavid avramenkodavid 28 авг 23 21:49 .
drwx-----. 1 avramenkodavid avramenkodavid 422 авг 23 21:47 ..
-rw-r--r--. 1 avramenkodavid avramenkodavid 684 авг 23 21:49 dot_bashrc
drwxr-xr-x. 1 avramenkodavid avramenkodavid  82 авг 23 21:47 .git
```

Рисунок 3.12: Подключение репозитория

```
avramenkodavid@fedora:~/.local/share/chezmoi$ git status
Текущая ветка: main

Еще нет коммитов

Неотслеживаемые файлы:
(используйте «git add <файл>...», чтобы добавить в то, что будет включено в коммит)
dot_bashrc

индекс пуст, но есть неотслеживаемые файлы
(используйте «git add», чтобы проиндексировать их)
avramenkodavid@fedora:~/.local/share/chezmoi$ git add .
avramenkodavid@fedora:~/.local/share/chezmoi$ git commit -m "feat: add bashrc configuration"
[main (корневой коммит) a68111b] feat: add bashrc configuration
1 file changed, 33 insertions(+)
 create mode 100644 dot_bashrc
avramenkodavid@fedora:~/.local/share/chezmoi$ git push origin master
error: src refspec master ничему не соответствует
error: не удалось отправить некоторые ссылки в «github.com:avramenkodavid22-dotcom/dotfiles.git»
```

Рисунок 3.13: Установка browserpass

Создаём новый файл и добавляем пароль (рис. 3.14).

```
avramenkodavid@fedora:~$ pass insert test@example.com
Enter password for test@example.com:
Retype password for test@example.com:
avramenkodavid@fedora:~$ pass test@example.com
123456789
avramenkodavid@fedora:~$ ls -la ~/.password-store/
итого 8
drwx-----. 1 avramenkodavid avramenkodavid  54 авг 23 21:37 .
drwx-----. 1 avramenkodavid avramenkodavid 1106 авг 23 21:36 ..
-rw-----. 1 avramenkodavid avramenkodavid  17 авг 23 21:36 test@example.com
```

Рисунок 3.14: Добавление пароля

Отобразить пароль для указанного файла можно командой `pass [FILENAME]` (рис. 3.15).

```
avramenkodavid@fedora:~$ pass test@example.com
123456789
```

Рисунок 3.15: Отображение пароля

Устанавливаем chezmoi с помощью команды `sh -c «$(wget -qO- chezmoi.io/get)»` (рис. 3.21).

```
avramenkodavid@fedora:~$ sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"
info found chezmoi version 2.72.0 for latest/linux/amd64
info found glibc version 2.43
info installed bin/chezmoi
avramenkodavid@fedora:~$ chezmoi --version
chezmoi version v2.72.0, commit f81cb321789aa3df62871248f5e4d361a59e7cc1, built at 2026-08-02T18:45:48Z, built by avramenkodavid
```

Рисунок 3.21: Установка chezmoi

Создаём свой репозиторий для конфигурационных файлов на основе шаблона (?@fig-022_2).

```
avramenkodavid@fedora:~$ chezmoi init git@github.com:avramenkodavid22-dotcom/dotfiles
Клонирование в «/home/avramenkodavid/.local/share/chezmoi»...
warning: Похоже, что вы клонировали пустой репозиторий.
```

Рисунок 3.23: Создание репозитория на основе шаблона

Инициализируем chezmoi с нашим репозиторием dotfiles (рис. 3.24).

```
avramenkodavid@fedora:~/.local/share/chezmoi$ git add .
avramenkodavid@fedora:~/.local/share/chezmoi$ git commit -m "feat: add bashrc configuration"
[main (корневой коммит) a68111b] feat: add bashrc configuration
1 file changed, 33 insertions(+)
create mode 100644 dot_bashrc
avramenkodavid@fedora:~/.local/share/chezmoi$ git push origin master
```

Рисунок 3.24: Инициализация chezmoi с dotfiles

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы мы настроили рабочую среду и получили навыки работы с менеджером паролей pass и с chezmoi

5 Список литературы

1. Лабораторная работа №5 [Электронный ресурс] URL:
<https://esystem.rudn.ru/mod/page/view.php>
2. Плагин для Firefox [Электронный ресурс] URL:
<https://addons.mozilla.org/enUS/firefox/addon/browserpass-ce/>.