

## Лабораторная работа № 6

Дискреционное разграничение прав в Linux. Исследование влияния дополнительных атрибутов

---

Шулуужук Айраана Вячеславовна НПИбд-02-22

10 апреля 2024

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Шулуужук Айраана Вячеславовна
- НПИбд-02-22
- 1132221890
- Российский университет дружбы народов

## Цели и задачи


---

Изучение механизмов изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов.  
Получение практических навыков работы в консоли с дополнительными атрибутами.  
Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

## Выполнение лабораторной работы

---

Войдем в систему от имени пользователя guest и создадим программу simpleid.c

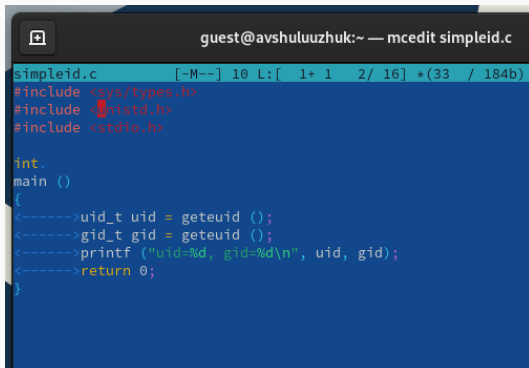


The screenshot shows a terminal window with a dark background. The title bar at the top reads "guest@avshuluuzhuk:~ — mcedit simpleid.c". The terminal content shows the editor interface for "simpleid.c", with a status bar at the top indicating "[ -M-- ] 10 L: [ 1+ 1 2/ 16 ] \*(33 / 184b)". The code being edited is as follows:

```
simpleid.c
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>

int
main ()
{
    <----->uid_t uid = geteuid ();
    <----->gid_t gid = geteuid ();
    <----->printf ("uid=%d, gid=%d\n", uid, gid);
    <----->return 0;
}
```

Рис. 1: программа simpleid.c

Скомпилируем программу и убедимся, что файл программы создан: `gcc simpleid.c -o simpleid`. Выполним программу `simpleid`: `./simpleid`. Выполним системную программу `id`: `id` и сравним их вывод




```
[guest@avshuluuzhuk ~]$ mcedit simpleid.c

[guest@avshuluuzhuk ~]$ gcc simpleid.c -o simpleid
[guest@avshuluuzhuk ~]$ ./simpleid
uid=1004, gid=1004
[guest@avshuluuzhuk ~]$ id
uid=1004(guest) gid=100(users) groups=100(users),1005(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[guest@avshuluuzhuk ~]$
```

Рис. 2: программа `simpleid.c`

## Выполнение лабораторной работы

Усложним программу, добавив вывод действительных идентификаторов, и сохраним ее simpleid2.c.

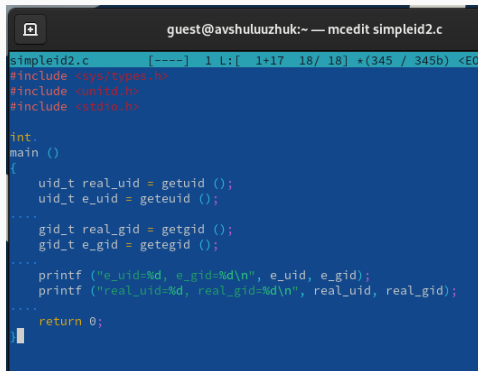

```
simpleid2.c [----] 1 L: [ 1+17 18/ 18] *(345 / 345b) <EOB
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>


int
main ()
{
    uid_t real_uid = getuid ();
    uid_t e_uid = geteuid ();
    ...
    gid_t real_gid = getgid ();
    gid_t e_gid = getegid ();
    ...
    printf ("e_uid=%d, e_gid=%d\n", e_uid, e_gid);
    printf ("real_uid=%d, real_gid=%d\n", real_uid, real_gid);
    ...
    return 0;
}
```

Рис. 3: программа simpleid2.c.



Скомпилируем и запустим simpleid2.c: `gcc simpleid2.c -o simpleid2`

`./simpleid2`

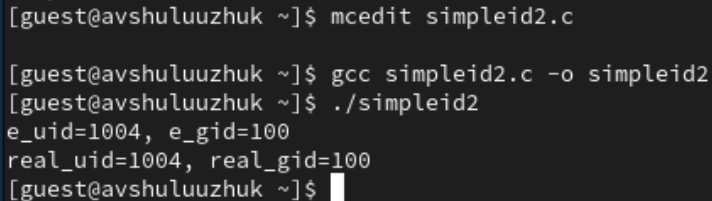

```
[guest@avshuluuzhuk ~]$ mcedit simpleid2.c

[guest@avshuluuzhuk ~]$ gcc simpleid2.c -o simpleid2
[guest@avshuluuzhuk ~]$ ./simpleid2
e_uid=1004, e_gid=100
real_uid=1004, real_gid=100
[guest@avshuluuzhuk ~]$
```

Рис. 4: запуск программы simpleid2.c.


## Выполнение лабораторной работы

От имени суперпользователя выполните команды:

```
chown root:guest /home/guest/simpleid2
```

```
chmod u+s /home/guest/simpleid2
```

Выполним проверку правильности установки новых атрибутов и смены владельца файла simpleid2: `ls -l simpleid2`. Запустим simpleid2 и `id` и сравним результаты

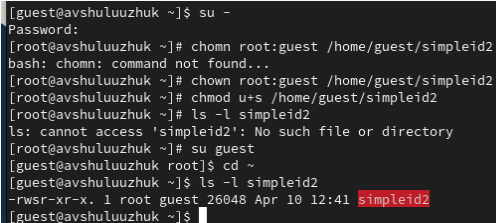


```
[guest@avshuluuzhuk ~]$ su -  
Password:  
[root@avshuluuzhuk ~]# chown root:guest /home/guest/simpleid2  
bash: chown: command not found...  
[root@avshuluuzhuk ~]# chown root:guest /home/guest/simpleid2  
[root@avshuluuzhuk ~]# chmod u+s /home/guest/simpleid2  
[root@avshuluuzhuk ~]# ls -l simpleid2  
ls: cannot access 'simpleid2': No such file or directory  
[root@avshuluuzhuk ~]# su guest  
[guest@avshuluuzhuk root]$ cd ~  
[guest@avshuluuzhuk ~]$ ls -l simpleid2  
-rwsr-xr-x. 1 root guest 26048 Apr 10 12:41 simpleid2  
[guest@avshuluuzhuk ~]$
```

Рис. 5: запуск программы simpleid2.c.

# Выполнение лабораторной работы

Создадим программу readfile.c и откомпилируем ее

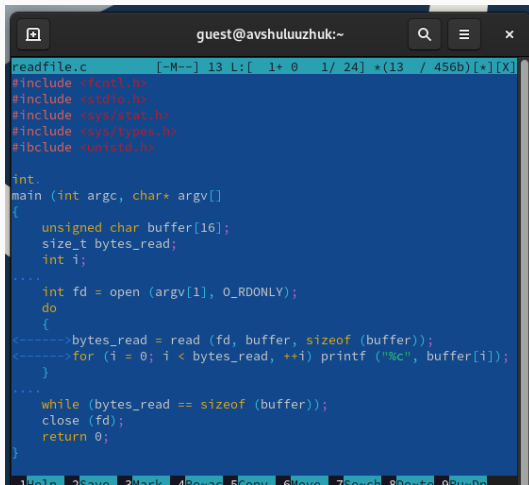A screenshot of a terminal window with a dark background. The window title is 'guest@avshuluuzhuk:~'. The code is written in a light blue font. It shows the creation of a file named 'readfile.c' and its contents. The code includes standard C headers and a main function that opens a file, reads its contents into a buffer, and prints each character. The terminal window has a menu bar at the bottom with options like '1Help', '2Save', '3Mark', etc.


```
readfile.c  [-M--] 13 L:[ 1+ 0 1/ 24] *(13 / 456b)[*][X]
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>

int
main (int argc, char* argv[])
{
    unsigned char buffer[16];
    size_t bytes_read;
    int i;

    ...
    int fd = open (argv[1], O_RDONLY);
    do
    {
<----->bytes_read = read (fd, buffer, sizeof (buffer));
<----->for (i = 0; i < bytes_read, ++i) printf ("%c", buffer[i]);
    }
    ...
    while (bytes_read == sizeof (buffer));
    close (fd);
    return 0;
}
```

## Выполнение лабораторной работы

Выясним, установлен ли атрибут Sticky на директории /tmp, для чего выполним команду `ls -l / | grep tmp`. От имени пользователя guest создадим файл file01.txt в директории /tmp со словом test: `echo "test" > /tmp/file01.txt`. Просмотрим атрибуты у только что созданного файла и разрешим чтение и запись для категории пользователей «все остальные»:

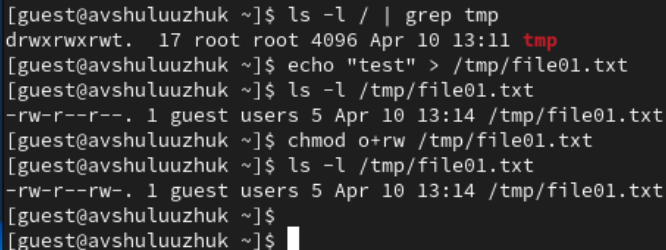

```
[guest@avshuluuzhuk ~]$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwt. 17 root root 4096 Apr 10 13:11 tmp
[guest@avshuluuzhuk ~]$ echo "test" > /tmp/file01.txt
[guest@avshuluuzhuk ~]$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-r--r--. 1 guest users 5 Apr 10 13:14 /tmp/file01.txt
[guest@avshuluuzhuk ~]$ chmod o+rw /tmp/file01.txt
[guest@avshuluuzhuk ~]$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-r--rw-. 1 guest users 5 Apr 10 13:14 /tmp/file01.txt
[guest@avshuluuzhuk ~]$
[guest@avshuluuzhuk ~]$
```

Рис. 7: файл file01.txt


## Выполнение лабораторной работы

От пользователя guest2 (не являющегося владельцем) попробуем прочитать файл /tmp/file01.txt и дозаписать в него слово test2 командой. В итоге нам не удалось записать и удалить файл

```
[guest@avshuluuzhuk ~]$  
[guest@avshuluuzhuk ~]$ su guest2  
Password:  
[guest2@avshuluuzhuk guest]$ cat /tmp/file01.txt  
test  
[guest2@avshuluuzhuk guest]$ echo "test2" > /tmp/file01.txt  
bash: /tmp/file01.txt: Permission denied  
[guest2@avshuluuzhuk guest]$ cat /tmp/file01.txt  
test  
[guest2@avshuluuzhuk guest]$ echo "test3" > /tmp/file01.txt  
bash: /tmp/file01.txt: Permission denied  
[guest2@avshuluuzhuk guest]$ cat /tmp/file01.txt  
test  
[guest2@avshuluuzhuk guest]$ rm /tmp/file01.txt  
rm: remove write-protected regular file '/tmp/file01.txt'? y  
rm: cannot remove '/tmp/file01.txt': Operation not permitted  
[guest2@avshuluuzhuk guest]$ rm /tmp/file01.txt  
rm: remove write-protected regular file '/tmp/file01.txt'? yes  
rm: cannot remove '/tmp/file01.txt': Operation not permitted  
[guest2@avshuluuzhuk guest]$ su -
```

Рис. 8: запись и удаление файла file01.txt


Повысим свои права до суперпользователя следующей командой `su -` и выполним после этого команду, снимающую атрибут `t` (Sticky-бит) с директории `/tmp`: `chmod -t /tmp`. После удаления атрибута у нас получилось удалить файл от имени пользователя `guest2`

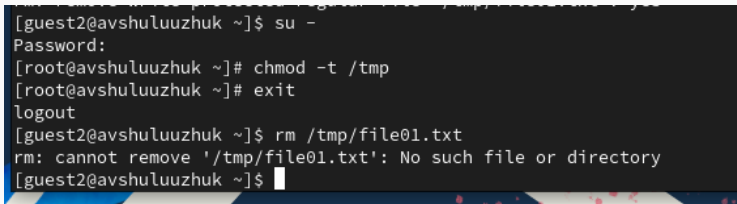

```
[guest2@avshuluuzhuk ~]$ su -  
Password:  
[root@avshuluuzhuk ~]# chmod -t /tmp  
[root@avshuluuzhuk ~]# exit  
logout  
[guest2@avshuluuzhuk ~]$ rm /tmp/file01.txt  
rm: cannot remove '/tmp/file01.txt': No such file or directory  
[guest2@avshuluuzhuk ~]$
```

Рис. 9: удаление атрибута `t`

Повысим свои права до суперпользователя и верните атрибут `t` на директорию `/tmp`: `chmod +t /tmp`

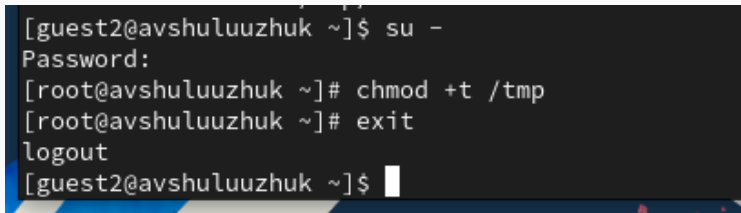A terminal window with a dark background and light-colored text. The prompt is [guest2@avshuluuzhuk ~]\$. The user enters 'su -'. The prompt changes to [root@avshuluuzhuk ~]#. The user enters 'chmod +t /tmp'. The prompt remains [root@avshuluuzhuk ~]#. The user enters 'exit'. The prompt changes to [guest2@avshuluuzhuk ~]\$. The user enters a space character, and a cursor is visible.

```
[guest2@avshuluuzhuk ~]$ su -  
Password:  
[root@avshuluuzhuk ~]# chmod +t /tmp  
[root@avshuluuzhuk ~]# exit  
logout  
[guest2@avshuluuzhuk ~]$
```

Рис. 10: атрибут `t`

## Выводы

---



В ходе выполнения лабораторной работы мы изучили механизмы изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов. Получили практические навыки работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотрели работу механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.