



Situação	Finalizada
Iniciado	terça-feira, 7 jul. 2026, 19:09
Concluído	terça-feira, 7 jul. 2026, 19:21
Duração	11 minutos 17 segundos
Notas	16,51/18,00
Nota	9,17 de um máximo de 10,00(91,7%)

Questão 1

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Qual a sequência correta de instalação da biblioteca Xhtml2Pdf no Python com Pycharm?

Escolha uma opção:

- ☐ a. 1) Carregar a última versão da biblioteca JasperReports;
2) Descompactar o arquivo em um diretório de seu computador;
3) Copiar os arquivos *.sys para o diretório onde estiver instalado o Python;
4) Atualizar o Python instalado no Pycharm
- ☒ b. 1) Abrir Anaconda Prompt como administrador
2) digitar: python -m pip install --upgrade pip
3) digitar: python -m pip install xhtml2pdf
4) digitar: python -m pip install Django
- ☐ c. 1) Abrir Anaconda Prompt como administrador
2) digitar: pythonAnaconda -m pip install --upgrade pip
3) digitar: pythonAnaconda -m pip install xhtml2pdf
4) digitar: pythonAnaconda -m pip install Corel
- ☐ d. 1) Abrir Anaconda Prompt como administrador
2) digitar: python -m uninstall --upgrade pip
3) digitar: python -m uninstall xhtml2pdf
4) digitar: python -m uninstall Django
- ☐ e. 1) Abrir Python Prompt
2) digitar: py -m pip install --upgrade pip
3) digitar: py -m pip install xhtml2pdf
4) digitar: py -m pip install Corel



Questão 2

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Quais as afirmações estão corretas em relação a biblioteca Xhtml2Pdf?

Escolha uma ou mais:

- ☐ a. Xhtml2Pdf necessita de ferramenta visual para criar arquivos XML de configuração.
- ☒ b. Xhtml2Pdf é fácil de usar, aumenta a produtividade, não necessita de ferramenta visual para criar o projeto ✓
- ☒ c. Xhtml2Pdf utiliza a classe pisa para criar PDFs ✓
- ☐ d. É uma ferramenta Java de código livre para emissão de relatórios
- ☐ e. Xhtml2Pdf é uma ferramenta para mapeamento de tabelas de banco de dados em classes orientadas a objeto (Mapeamento Objeto Relacional)



Questão 3

Correto

Atingiu 2,00 de 2,00

Qual o significado do comando `link_event` utilizado no método de Conversão de Xhtml para PDF?`Archive_Util.py`

```

from urllib.request import *
from urllib.error import *
from xhtml2pdf import pisa

#####

class Archive_Util():
    Path_Absoluto = None
    separator = None

    def __init__(self, plat, Path_Abs):
        self.Path_Absoluto = Path_Abs
        ##
        if (plat == "Windows"):
            self.separator = "\\\"
        else:
            self.separator = "/"

        #...
        #...
        #...

        Estabelece um evento que converte URLs relativos para diretórios absolutos
        ## do sistema
        def link_event(self, Uri_Relativo, Work_Dir):
            max=160
            print("Work_Directory:\n%s" % Work_Dir)
            print("Path_Absoluto:\n%s" % self.Path_Absoluto)
            print("Uri_Relativo:\n%s" % Uri_Relativo[0:max])

            if (self.is_inline_data(Uri_Relativo) == False):
                if (self.is_internet_address(Uri_Relativo) == True):
                    Uri_aux = self.secure_replace(Uri_Relativo, ".%" % self.separator, "",
                                                    "..%" % self.separator)

                    path = "%s" % Uri_aux
                else:
                    Uri_aux = self.secure_replace(Uri_Relativo, ".%" % self.separator, "",
                                                    "..%" % self.separator)

                    path = "%s%c%s" % (self.Path_Absoluto, self.separator, Uri_aux)
            else:
                path = Uri_Relativo

            print("return path:\n%s\n" % path[0:max])
            return(path)

        #...
        #...
        #...

        def convert_html_to_pdf(self, source_html, output_filename):
            result_file = open(output_filename, "w+b")

            pisa_status = pisa.CreatePDF(
                source_html,
                dest=result_file,
                link_callback=self.link_event)

            result_file.close()

            return pisa_status.err

#####

```



Estabelece um evento que quando chamado emite uma mensagem de erro

Cria um método para personalizar as configurações de impressão

Fecha o arquivo PDF

Chama um método que comunica ao Pisa a qualidade da impressão



Questão 4

Correto

Atingiu 2,00 de 2,00

Qual o significado dos comandos abaixo? (Conversão Xhtml para PDF)`Archive_Util.py`

```

from urllib.request import *
from urllib.error import *
from xhtml2pdf import pisa

#####

class Archive_Util():
    Path_Absoluto = None
    separator = None

    def __init__(self, plat, Path_Abs):
        self.Path_Absoluto = Path_Abs
        ##
        if (plat == "Windows"):
            self.separator = "\\\"
        else:
            self.separator = "/"

        #...
        #...
        #...

    def link_event(self, Uri_Relativo, Work_Dir):
        max=160
        print("Work_Directory:\n%s" % Work_Dir)
        print("Path_Absoluto:\n%s" % self.Path_Absoluto)
        print("Uri_Relativo:\n%s" % Uri_Relativo[0:max])

        if (self.is_inline_data(Uri_Relativo) == False):
            if (self.is_internet_address(Uri_Relativo) == True):
                Uri_aux = self.secure_replace(Uri_Relativo, ".%s" % self.separator, "",
                                                "..%s" % self.separator)

                path = "%s" % Uri_aux
            else:
                Uri_aux = self.secure_replace(Uri_Relativo, ".%s" % self.separator, "",
                                                "..%s" % self.separator)

                path = "%s%c%s" % (self.Path_Absoluto, self.separator, Uri_aux)
            else:
                path = Uri_Relativo

        print("return path:\n%s\n" % path[0:max])
        return(path)

    #...
    #...
    #...

    método que realiza a conversão do arquivo original em um arquivo de
    ## saída em formato PDF
    def convert_html_to_pdf(self, source_html, output_filename):
        ## abre o arquivo binário para escrita
        result_file = open(output_filename, "w+b")

        pisa_status = pisa.CreatePDF(
            ## fonte de dados em Xhtml para conversão
            source_html,
            ## arquivo que receberá os dados convertidos em PDF
            dest=result_file,
            link_callback=self.link_event)

        ## fecha o arquivo de saída dos dados
        result_file.close()

```



```
##   
return pisa_status.err
```



```
#####
```



Questão 5

Correto

Atingiu 2,00 de 2,00

O código descrito abaixo gera um relatório contendo um gráfico de pizza:`Archive_Util.py`

```

from urllib.request import *
from urllib.error import *
from xhtml2pdf import pisa

#####

class Archive_Util():
    Url_Absoluto = None
    separator = None

    def __init__(self, plat, Url):
        self.Url_Absoluto = Url
        ##
        if (plat == "Windows"):
            self.separator = "\\\"
        else:
            self.separator = "/"

    def secure_replace(self, Uri_Relativo, Str_old, Str_new, Str_save):
        Uri_aux = Uri_Relativo .replace(Str_save, "#save_str#")
        Uri_aux = Uri_aux.replace(Str_old, Str_new)
        Uri_aux = Uri_aux.replace("#save_str#", Str_save)
        return(Uri_aux)

    def is_inline_data(self, Uri_Relativo):
        if (Uri_Relativo.find('data:image/png') >= 0):
            return(True)
        else:
            return(False)

    def is_internet_address(self, Uri_Relativo):
        if ((Uri_Relativo.find('http://') >= 0) or (Uri_Relativo.find('https://') >= 0)):
            return (True)
        else:
            return (False)

    def link_event(self, Uri_Relativo, Work_Dir):
        max=160
        print("Work_Directory:\n%s" % Work_Dir)
        print("Path_Absoluto:\n%s" % self.Path_Absoluto)
        print("Uri_Relativo:\n%s" % Uri_Relativo[0:max])

        if (self.is_inline_data(Uri_Relativo) == False):
            if (self.is_internet_address(Uri_Relativo) == True):
                Uri_aux = self.secure_replace(Uri_Relativo, ".%s" % self.separator, "",
                                                "..%s" % self.separator)

                path = "%s" % Uri_aux
            else:
                Uri_aux = self.secure_replace(Uri_Relativo, ".%s" % self.separator, "",
                                                "..%s" % self.separator)

                path = "%s%c%s" % (self.Path_Absoluto, self.separator, Uri_aux)
            else:
                path = Uri_Relativo

        print("return path:\n%s\n" % path[0:max])
        return(path)

    def get_file_name(self, name):
        ## "d:/work/prog2/aula_19_2.py"
        ## ['d:', 'work', 'prog2', 'aula_19_2.py']
        split = name.split('/')

```



```

n=len(split)
filename = split[n-1]
filename = filename.replace(".py", ".pdf")
return(filename)

def read_web(self, url):
    try:
        Str = ""
        Data =  (url)
        for line in Data:
            Str = Str + line.decode('utf-8')
    except HTTPError as error:
        print("Erro1: Arquivo não encontrado: %s" % error)
    except URLError as error:
        print("Erro2: Erro de entrada e saída: %s" % error)
    except Exception as ex:
        print("Erro3: Erro inesperado: %s" % ex)

    return (Str)

def read_txt(self, input_filename):
    try:
        Str = ""
        with open(, "r") as file:
            Data = file.readlines()

            for line in Data:
                Str = Str + line
    except FileNotFoundError as error:
        print("Erro1: Arquivo não encontrado: %s" % error)
    except IOError as error:
        print("Erro2: Erro de entrada e saída: %s" % error)
    except Exception as ex:
        print("Erro3: Erro inesperado: %s" % ex)

    return (Str)

def convert_html_to_pdf(self, source_html, output_filename):
    result_file = open(output_filename, "w+b")

    pisa_status = pisa. (
        source_html,
        dest=result_file,
        link_callback=self.)

    result_file. ()
    return pisa_status.err

```

#####

Dynamic_Util.py



```

import sys
import matplotlib.pyplot as plot
import base64
from io import BytesIO

#####

class Dynamic_Util:
    def close_event(self, evt):
        print('Close Event')
        sys.exit(0)

    def criar_figura(self):
        # Pie chart, where the slices will be ordered and plotted counter-clockwise:
        labels = ['Livro', 'Revista', 'Jornal', 'Ebook']
        sizes = [27.3, 33.1, 11.5, 28.1]
        explode = (0, 0.1, 0, 0) # only "explode" the 2nd slice (i.e. 'Revista')

        fig, ax = plot.subplots()
        ax.pie(sizes, explode=explode, labels=labels, autopct='%1.1f%%',
shadow=True, startangle=90)
        ax.axis('equal') # Equal aspect ratio ensures that pie is drawn as a circle.
        fig.canvas.mpl_connect('close_event', self.close_event)

        # plt.show()
        return(fig)

    def inserir_figura(self, Str, fig):
        Bt_IO=BytesIO()
        fig.savefig(Bt_IO, format='png')
        Data=base64.b64encode(Bt_IO.getvalue()).decode("ascii")
        Aux("<image border='1' src='data:image/png;base64,%s'>" % (Data)

        Str=Str.replace("<Figure></Figure>", Aux)
        return(Str)

#####

```

Aula_23_1_Cons_Xhtml2Pdf_Report_Pie.py



```
import sys
import os
from Archive_Util import Archive_Util ✓
from Dynamic_Util import Dynamic_Util

#####

print("\n\n",os.getcwd())

Url_Absoluto = "%s\\Html_Template" % (os.getcwd())
# print("Url_Absoluto=%s" % Url_Absoluto)

Arc_Utl = Archive_Util(Url_Absoluto ✓ )
Dyn_Utl = Dynamic_Util()

Html=Arc_Utl.read_txt ✓ ("./Html_Template/Grafico.html")
print("Reading: './Html_Template/Grafico.html'")

#####

fig=Dyn_Utl.criar_figura()
Html=Dyn_Utl.inserir_figura ✓ (Html, fig)

#####

args = sys.argv
print(args[0])
file_output = Arc_Utl.get_file_name ✓ (args[0])

Arc_Utl.convert_html_to_pdf(Html, file_output)
print("Creating: '%s'" % file_output)

#####
```



Arraste as respostas corretas sobre as caixas disponíveis.

template

install

Questão 6

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Quais as alternativas corretas para inserir uma figura em um arquivo Xhtml para posterior conversão em PDF?

Escolha uma ou mais:

- ☐ a.

```
Bt_IO=BytesFlux()
fig.savefig(Bt_IO, format='png')
Data=base64.b64encode(Bt_IO.getvalue()).decode("ascii")
Aux="<image border='1' src='data:image/png;base64,%s'" % (Data)
Str=Str.replace("<Figure></Figure>", Aux)
```
- ☒ b.

```
Bt_IO=BytesIO()
fig.savefig(Bt_IO, format='png')
Data=base64.b64encode(Bt_IO.getvalue()).decode("ascii")
Aux="<image border='1' src='data:image/png;base64,%s'" % (Data)
Str=Str.replace("<Figure></Figure>", Aux)
```

 ✓
- ☐ c.

```
Bt_IO=BytesIO()
fig.savefig(Bt_IO, formatoXML='png')
Data=base64.b64encodificar(Bt_IO.getvalue()).decode("ascii")
Aux="<image border='1' src='data:image/png;base64,%s'" % (Data)
Str=Str.replace("<Figure></Figure>", Aux)
```
- ☒ d.

```
Bt_InputStream=BytesIO()
fig.savefig(Bt_InputStream, format='png')
Data=base64.b64encode(Bt_InputStream.getvalue()).decode("ascii")
Aux="<image border='1' src='data:image/png;base64,%s'" % (Data)
Str=Str.replace("<Figure></Figure>", Aux)
```

 ✓
- ☐ e.

```
Bt_IO=intIO()
fig.savefig(Bt_IO, format='png')
Data=base64.b64encode(Bt_IO.getvalue()).decode("ascii")
Aux="<image borda='1' src='data:image/png;base64,%s'" % (Data)
Str=Str.replace("<Figure></Figure>", Aux)
```




Questão 7

Correto

Atingiu 2,00 de 2,00

Complete o código abaixo, que gera uma figura com ruído aleatório:

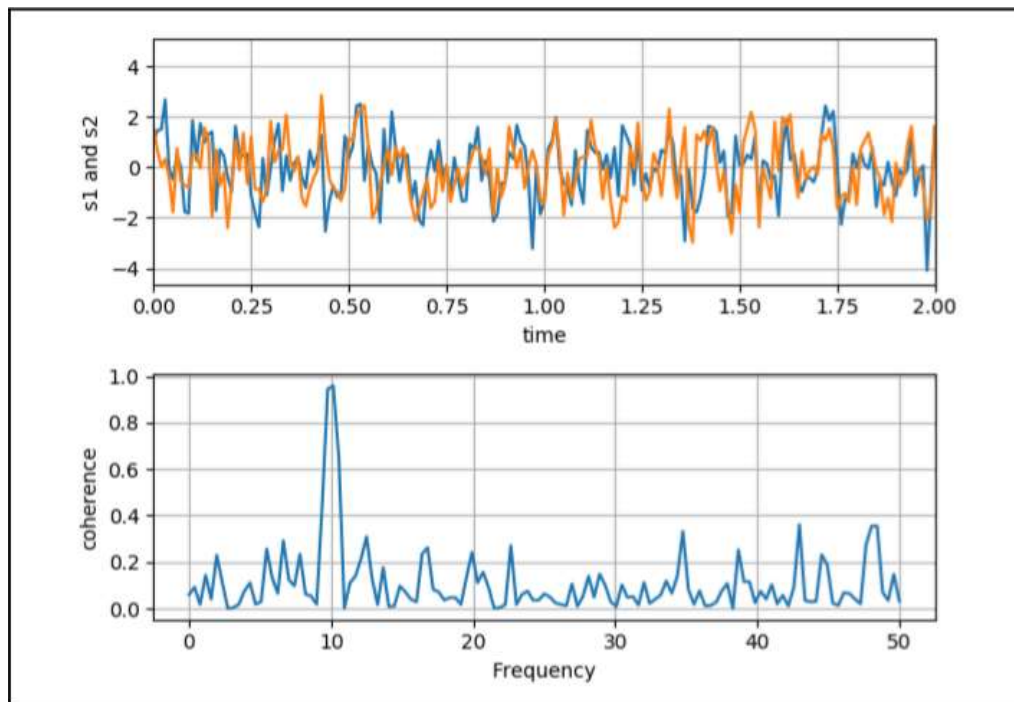

```
def criar_figura(self):
    # Fixing random state for reproducibility
    np.random.seed(19680801)

    dt = 0.01
    t = np.arange(0, 30, dt)
    nse1 = np.random.randn(len(t)) # white noise 1
    nse2 = np.random.randn(len(t)) # white noise 2

    # Two signals with a coherent part at 10Hz and a random part
    s1 = np.sin(2 * np.pi * 10 * t) + nse1
    s2 = np.sin(2 * np.pi * 10 * t) + nse2

    fig, axs = plt.subplots(2, 1)
    axs[0].plot(t, s1, t, s2)
    axs[0].set_xlim(0, 2)
    axs[0].set_xlabel('time')
    axs[0].set_ylabel('s1 and s2')
    axs[0].grid(True)

    cxy, f = axs[1].cohere(s1, s2, 256, 1. / dt)
    axs[1].set_ylabel('coherence')

    fig.tight_layout()

    # plt.show()

    return(fig)
```



Questão 8

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Considere o seguinte relatório em formato Pdf:



Nota Fiscal do Ceplan				
No.	Item	Quant.	Preço	Percent.
01	Livro	02	102,40	27,3%
02	Revista	03	82,60	33,1%
03	Jornal	20	04,30	11,5%
04	Ebook	04	52,60	28,1%
		Total:	749,00	100%

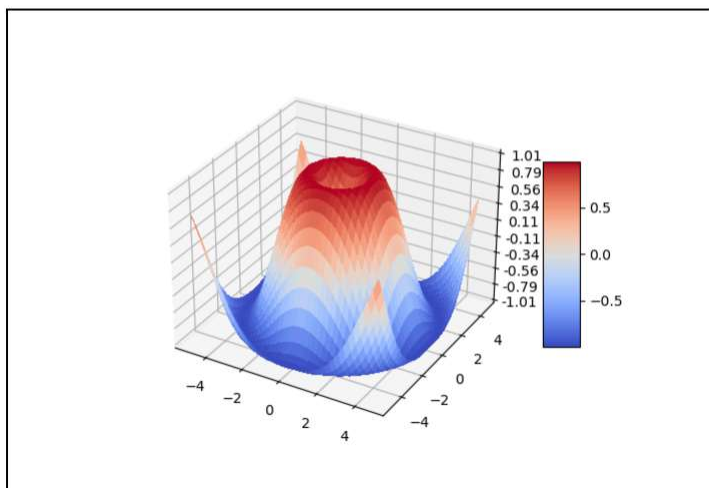


Figura Q08: Relatório em formato Pdf com gráfico 3D.

Para plotar uma figura 3D em Python o correto é utilizar a sequência de comandos:

```
fig = plt.figure()
ax = fig.gca(projection='3d')
## Definir as variáveis X, Y e Z da figura
surf = ax.plot_surface(X, Y, Z, cmap=cm.coolwarm, linewidth=0, antialiased=False)
```

Escolha uma opção:

- ☒ Verdadeiro ✓
- ☐ Falso

Questão 9

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Quais as alternativas corretas em relação à inserção de uma figura em um arquivo Xhtml?

Escolha uma opção:

- ☐ a. 1) Criar a figura com o comando pydesk da biblioteca deskplotlib
2) Salvar a figura em formato txt com savefigura
3) Codificar a figura para formato base64
4) Substituir a tag onde deverá ficar a figura pelos dados obtidos no passo anterior
- ☒ b. 1) Criar a figura com o comando pyplot da biblioteca matplotlib
2) Salvar a figura em formato binário com savefig
3) Codificar a figura para formato base64
4) Substituir a tag onde deverá ficar a figura pelos dados obtidos no passo anterior
- ☐ c. 1) Salvar a figura com o comando Saveplot da biblioteca Corel
2) Carregar a figura em formato binário com savefig
3) Codificar a figura para formato base255
4) Substituir a tag onde deverá ficar a figura pelos dados obtidos no passo anterior
- ☐ d. 1) Formatar a figura com o comando pyplot da biblioteca matplotlib
2) Salvar a figura em formato binário com savefig
3) Criar a figura no formato base64
4) Converter a tag onde deverá ficar a figura em binário
- ☐ e. 1) Filtrar a figura com o comando pyfilter da biblioteca filterlab
2) Calibrar a figura em formato binário com calibrefig
3) Formatar a figura para formato base64
4) Substituir a tag onde deverá ficar a figura pelos dados obtidos no passo anterior



Questão 10

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

O evento denominado:

```
link_event(self, Uri_Relativo, Work_Dir)
```

serve para substituir os diretórios relativos presentes nos arquivos html originais por diretórios absolutos e assim permitir a localização dos componentes da página html e para a sua correta conversão em arquivo PDF.

Escolha uma opção:

- ☒ Verdadeiro ✓
- ☐ Falso

Questão 11

Parcialmente correto

Atingiu 0,67 de 2,00

Questão Vídeo_01 (ReportLab):

Assista o vídeo disponível no link:

**Título:** Generate PDF with Python - Reportlab - #1**Canal:** AllTech**Autor:** Hugo Ferro**Link:** ([Acessar aqui](#))**De acordo com o vídeo responda:**

Quais os principais passos descritos para utilizar a biblioteca ReportLab em um programa Python?

Mantenha a mesma ordem apresentada no vídeo.

Ative a legenda no rodapé do vídeo player.

Passo 01)	Digitar: pip install reportlab	✓
Passo 02)	Importe o componente canvas do reportlab	✓
Passo 03)	Importe uma fonte para o reportlab	✗
Passo 04)	Configure a fonte para ser utilizada	✗
Passo 05)	Defina o conteúdo da página: título, subtítulo, texto e uma imagem	✗
Passo 06)	Digite: pdf=canvas.Canvas()	✗
Passo 07)	Passe como parâmetro o nome do arquivo: pdf.canvas.Canvas(fileName)	✗
Passo 08)	Digite: pdf.drawString(270, 770, title) para definir o título do relatório pdf	✗
Passo 09)	Digite: pdf.drawCentredString(290, 720, subTitle) para desenhar o subtítulo do relatório	✗
Passo 10)	Desenhe uma linha com o comando: pdf.line(30, 710, 550, 710)	✗
Passo 11)	Digite: pdf.drawInLineImage(image, 130, 400) para desenhar a imagem no relatório	✗
Passo 12)	Digite: pdf.drawText(text) para escrever o texto no relatório pdf	✓
Passo 13)	Salve o arquivo com o comando: pdf.save() para verificar o correto funcionamento	✗
Passo 14)	Abra o terminal e rode o programa obtido	✓
Passo 15)	Atualize o visualizador de pdfs para ver o resultado final do programa	✓





Questão 12

Parcialmente correto

Atingiu 1,84 de 2,00

Considere que o código descrito abaixo gera o seguinte relatório em formato Pdf:

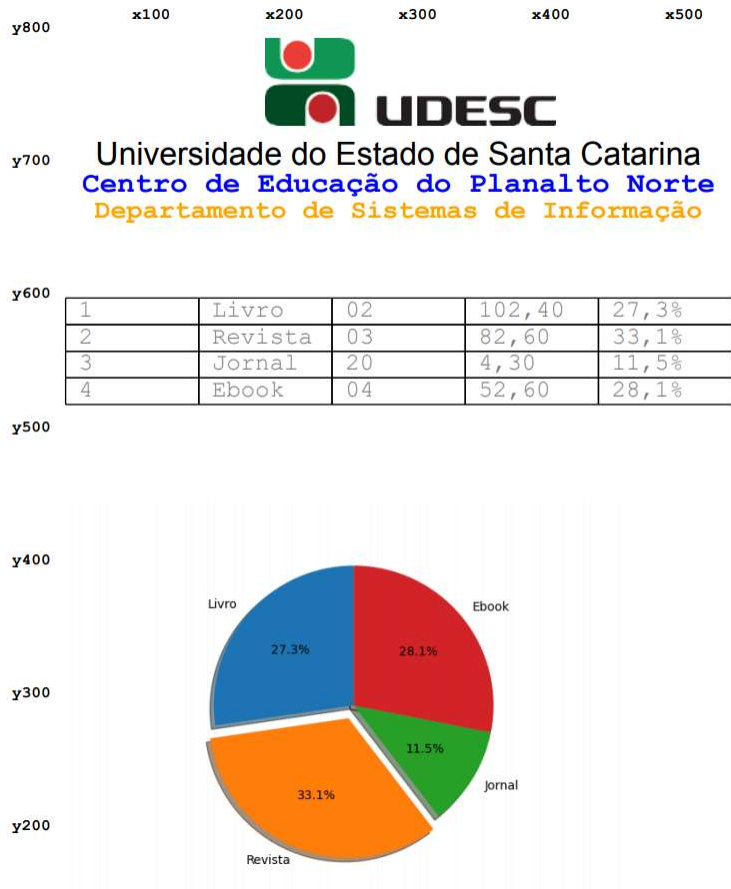


Figura Q05: Arquivo Pdf gerado pelo código.

Agora preencha as partes faltantes do código que utiliza a biblioteca ReportLab:

Functions_Util.py

```
#####

def get_file_name(name):
    ## "d:/work/prog2/aula_19_2.py"
    ## ['d:', 'work', 'prog2', 'aula_19_2.py']
    split = name.  ( '/')
    n=  (split)
    filename = split[n-1]
    filename = filename.replace(".py", ".pdf")
    return(filename)

#####
```

Pdf_Util.py

```

import sys
import matplotlib.pyplot as plot
from io import BytesIO

from reportlab.lib.utils import ImageReader
from reportlab.lib import colors

#####

class Pdf_Util:
    Pdf = None

    def __init__(self, pdf):
        self.Pdf = pdf

    def close_event(self, evt):
        print('Close Event')
        sys.exit(0)

    def drawRuler(self):
        self.Pdf.setFillColor(colors.black)
        self.Pdf.setFont('Courier-Bold', 12)
        self.Pdf.drawString(100, 810, 'x100')
        self.Pdf.drawString(200, 810, 'x200')
        self.Pdf.drawString(300, 810, 'x300')
        self.Pdf.drawString(400, 810, 'x400')
        self.Pdf.drawString(500, 810, 'x500')

        self.Pdf.drawString(10, 100, 'y100')
        self.Pdf.drawString(10, 200, 'y200')
        self.Pdf.drawString(10, 300, 'y300')
        self.Pdf.drawString(10, 400, 'y400')
        self.Pdf.drawString(10, 500, 'y500')
        self.Pdf.drawString(10, 600, 'y600')
        self.Pdf.drawString(10, 700, 'y700')
        self.Pdf.drawString(10, 800, 'y800')

    def draw_table(self, text_tab):
        nlin = len(text_tab)
        ncol = len(text_tab[0])

        for lin in range(0, nlin, 1):
            for col in range(0, ncol, 1):
                self.Pdf.line(50+100*col, 600-20*lin, 50+100*(col+1), 600-20*(lin+1))
                self.Pdf.line(50+100*col, 600-20*lin, 50+100*(col+1), 600-20*(lin+1))
                #
                self.Pdf.line(50+100*col, 600-20*(lin+1), 50+100*(col+1), 600-20*(lin+1))
                self.Pdf.line(50+100*(col+1), 600-20*lin, 50+100*(col+1), 600-20*(lin+1))
                #
                self.Pdf.drawString(50+100*col+10, 600-20*(lin+1)+6, text_tab[lin][col])

    def criar_figura(self):
        # Pie chart, where the slices will be ordered and plotted counter-clockwise:
        labels = ['Livro', 'Revista', 'Jornal', 'Ebook']
        sizes = [27.3, 33.1, 11.5, 28.1]
        explode = (0, 0.1, 0, 0) # only "explode" the 2nd slice (i.e. 'Revista')

```



```
fig, ax = plot.subplots()
ax.pie(sizes, explode= , labels= ,
autopct='%1.1f%%', shadow=True, startangle=90)
ax.axis('equal') # Equal aspect ratio ensures that pie is drawn as a circle.
fig.canvas.mpl_connect('close_event', self.close_event)

# plt.show()
return (fig)

## Não há resposta na internet sem utilizar outras bibliotecas
def inserir_figura(self, fig):
    Bt_IO = BytesIO()
    fig.savefig(Bt_IO, format='png')
    ## Bt_IO.seek(0)
    img = ImageReader( )
    self.Pdf.drawImage(img, 80, 50, width=420, preserveAspectRatio=True)

#####
```

Aula_24_2_Cons_ReportLab.py



```

import sys
from reportlab.pdfgen import canvas
from reportlab.pdfbase.ttfonts import TTFont
from reportlab.pdfbase import pdfmetrics
from reportlab.lib import colors

from Pdf_Util import Pdf_Util
from Functions_Util import get_file_name

#####

print("ReportLab\n")

args = sys.argv
print(args[0])
file_output = get_file_name (args[0])

file_image = './Images/Udesc_Logo.png'
file_font = './Font/Arial.ttf'

text_title = "Título do Documento"
text_univ = "Universidade do Estado de Santa Catarina"
text_cent = "Centro de Educação do Planalto Norte"
text_dep = "Departamento de Sistemas de Informação"
text_tab = [['1', 'Livro', '02', '102,40', '27,3%'],
            ['2', 'Revista', '03', '82,60', '33,1%'],
            ['3', 'Jornal', '20', '4,30', '11,5%'],
            ['4', 'Ebook', '04', '52,60', '28,1%']]

pdf = canvas.Canvas(file_output )
pdf.setTitle(text_title)

Pdf_Utl = Pdf_Util(pdf)

pdf.drawImage(file_image, 200, 730 )

## pdf.drawString(270, 770, title)
## pdf.setFont('Courier-Bold', 30)

pdfmetrics.registerFont(TTFont('Font_Name', file_font))
pdf.setFont('Font_Name', 24 )
pdf.drawCentredString(300, 700, text_univ)

pdf.setFillColorRGB(0, 0, 255)
pdf.setFont('Courier-Bold', 22)
pdf.drawCentredString(300, 680, text_cent)

pdf.setFillColor(colors.gray )
pdf.setFont('Courier-Bold', 20)
pdf.drawCentredString(300, 660, text_dep)

pdf.setFillColor(colors.orange )
pdf.setFont('Courier', 18)
Pdf_Utl.draw_table(text_tab)

fig=Pdf_Utl.criar_figura()
Pdf_Utl.inserir_figura (fig)

Pdf_Utl.drawRuler()

```



```
pdf.save()
```

```
#####
```

```
colors.cyan
```

