

INTRODUÇÃO FRONTEND

Curso introdutório sobre HTML e CSS

Resumo

 | <table> | <tr> | <td> | <th> |
<form> | <input> | <select> | <option>

O que temos para hoje

Hoje iremos trabalhar com estilo.

1994

Surgiu a primeira proposta para implementação das CSS.

Håkon Wium Lie


Diretor de tecnologia da Opera



Bert Bos

Cientista da Computação

- and then what's next?
- Automatic thin spaces in French?
- Automatic italic correction
- Automatic double spacing sentences in US English

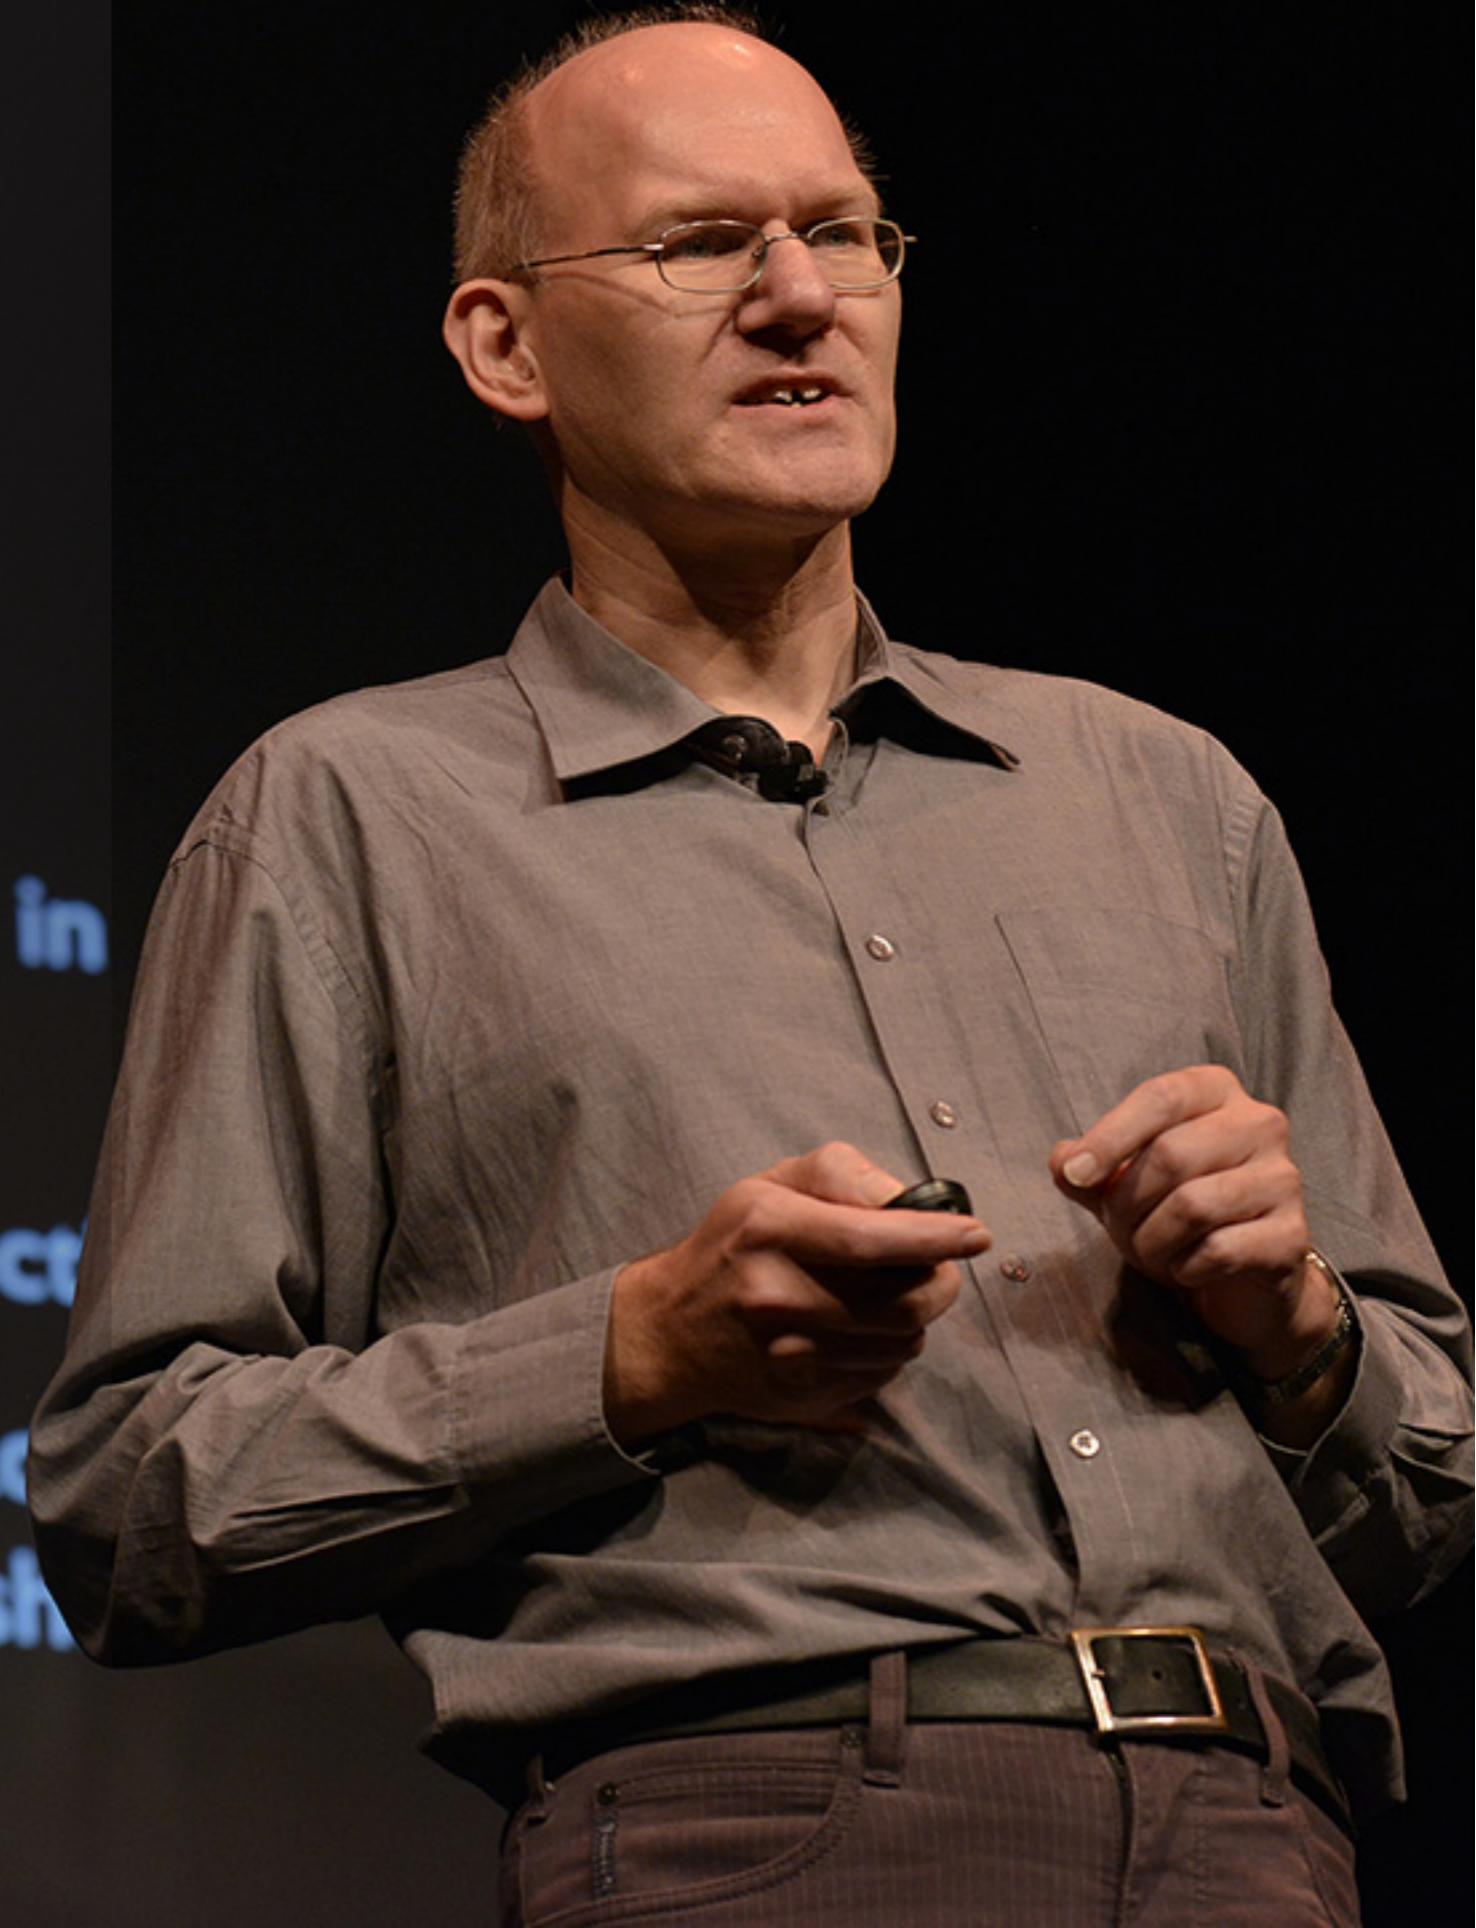


CSS

*Responsável por apresentar o documento
HTML.*

Regra CSS

```
seletor { propriedade: valor; }
```

Declaração

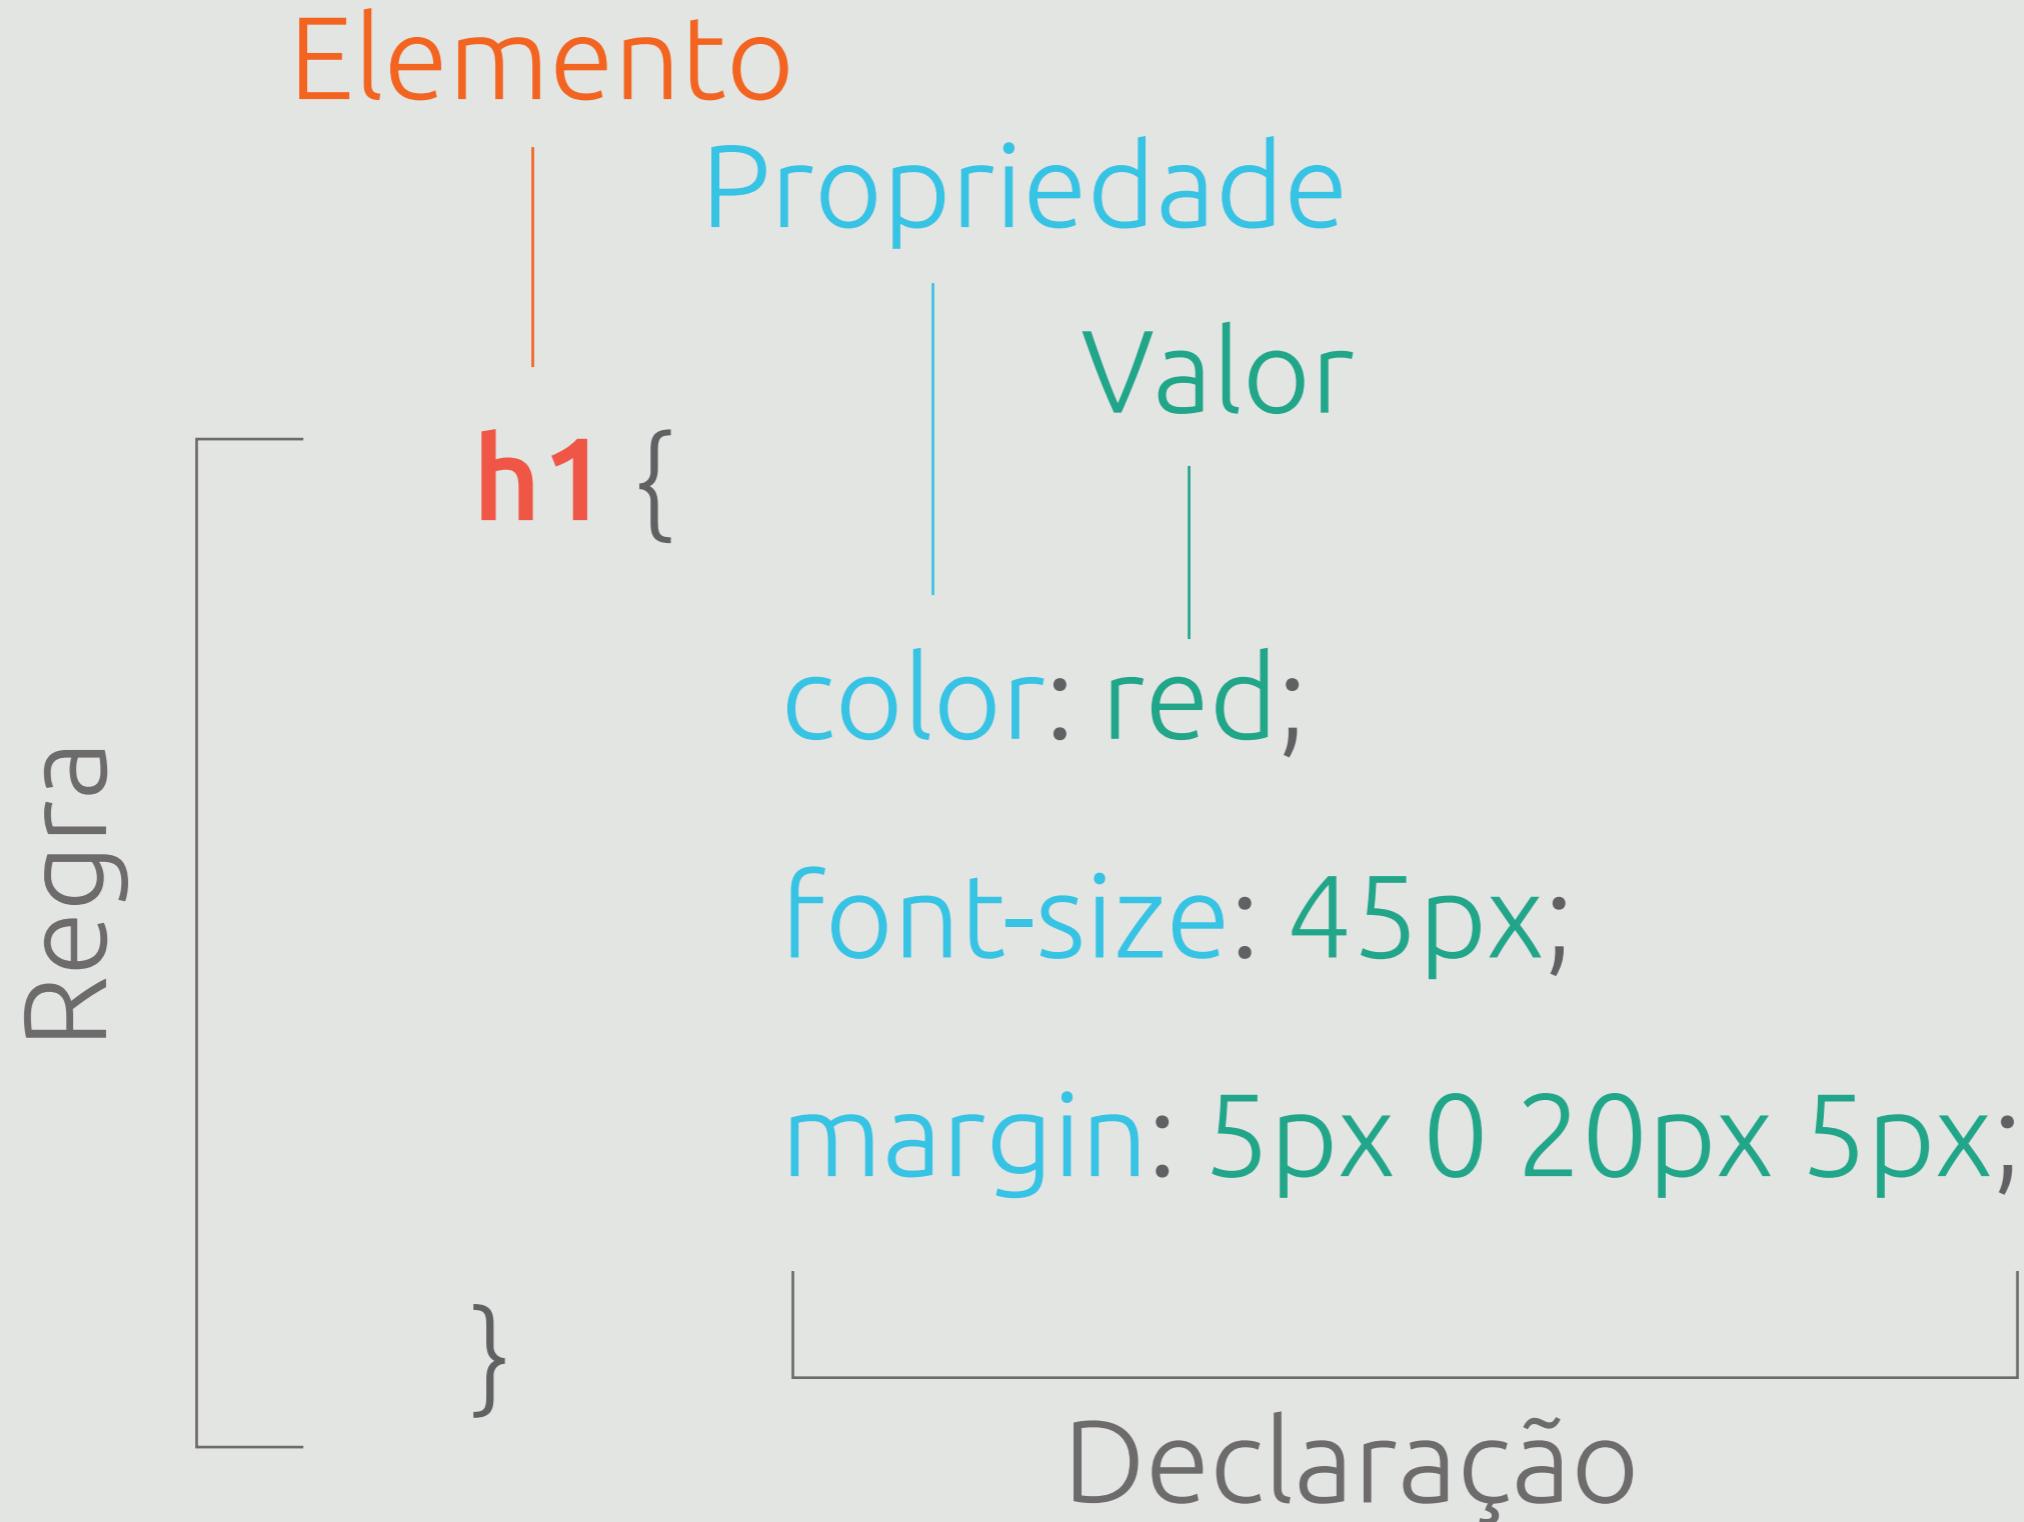

```
h1, h2, p {  
    color: red;  
    font-size: 45px;  
    margin: 5px 0 20px 5px;  
}
```

Prática - CSS 1

Acesse o link: <http://abre.ai/css-1>.
Após acessar, siga os passos descritos.

10 minutos

Modelo de formatação CSS

Em CSS cada elemento cria uma caixa, dentro da qual está inserido o conteúdo do elemento.

Elementos em nível de bloco

Elementos da marcação HTML formatados visualmente como blocos de conteúdos.

Exemplos: <h1>, <p>

Elementos inline


O conteúdo é distribuído em linha.

Exemplo: , <a>

Box Model CSS

*Descreve os boxes criados pelos elementos
da marcação HTML.*

MARGIN

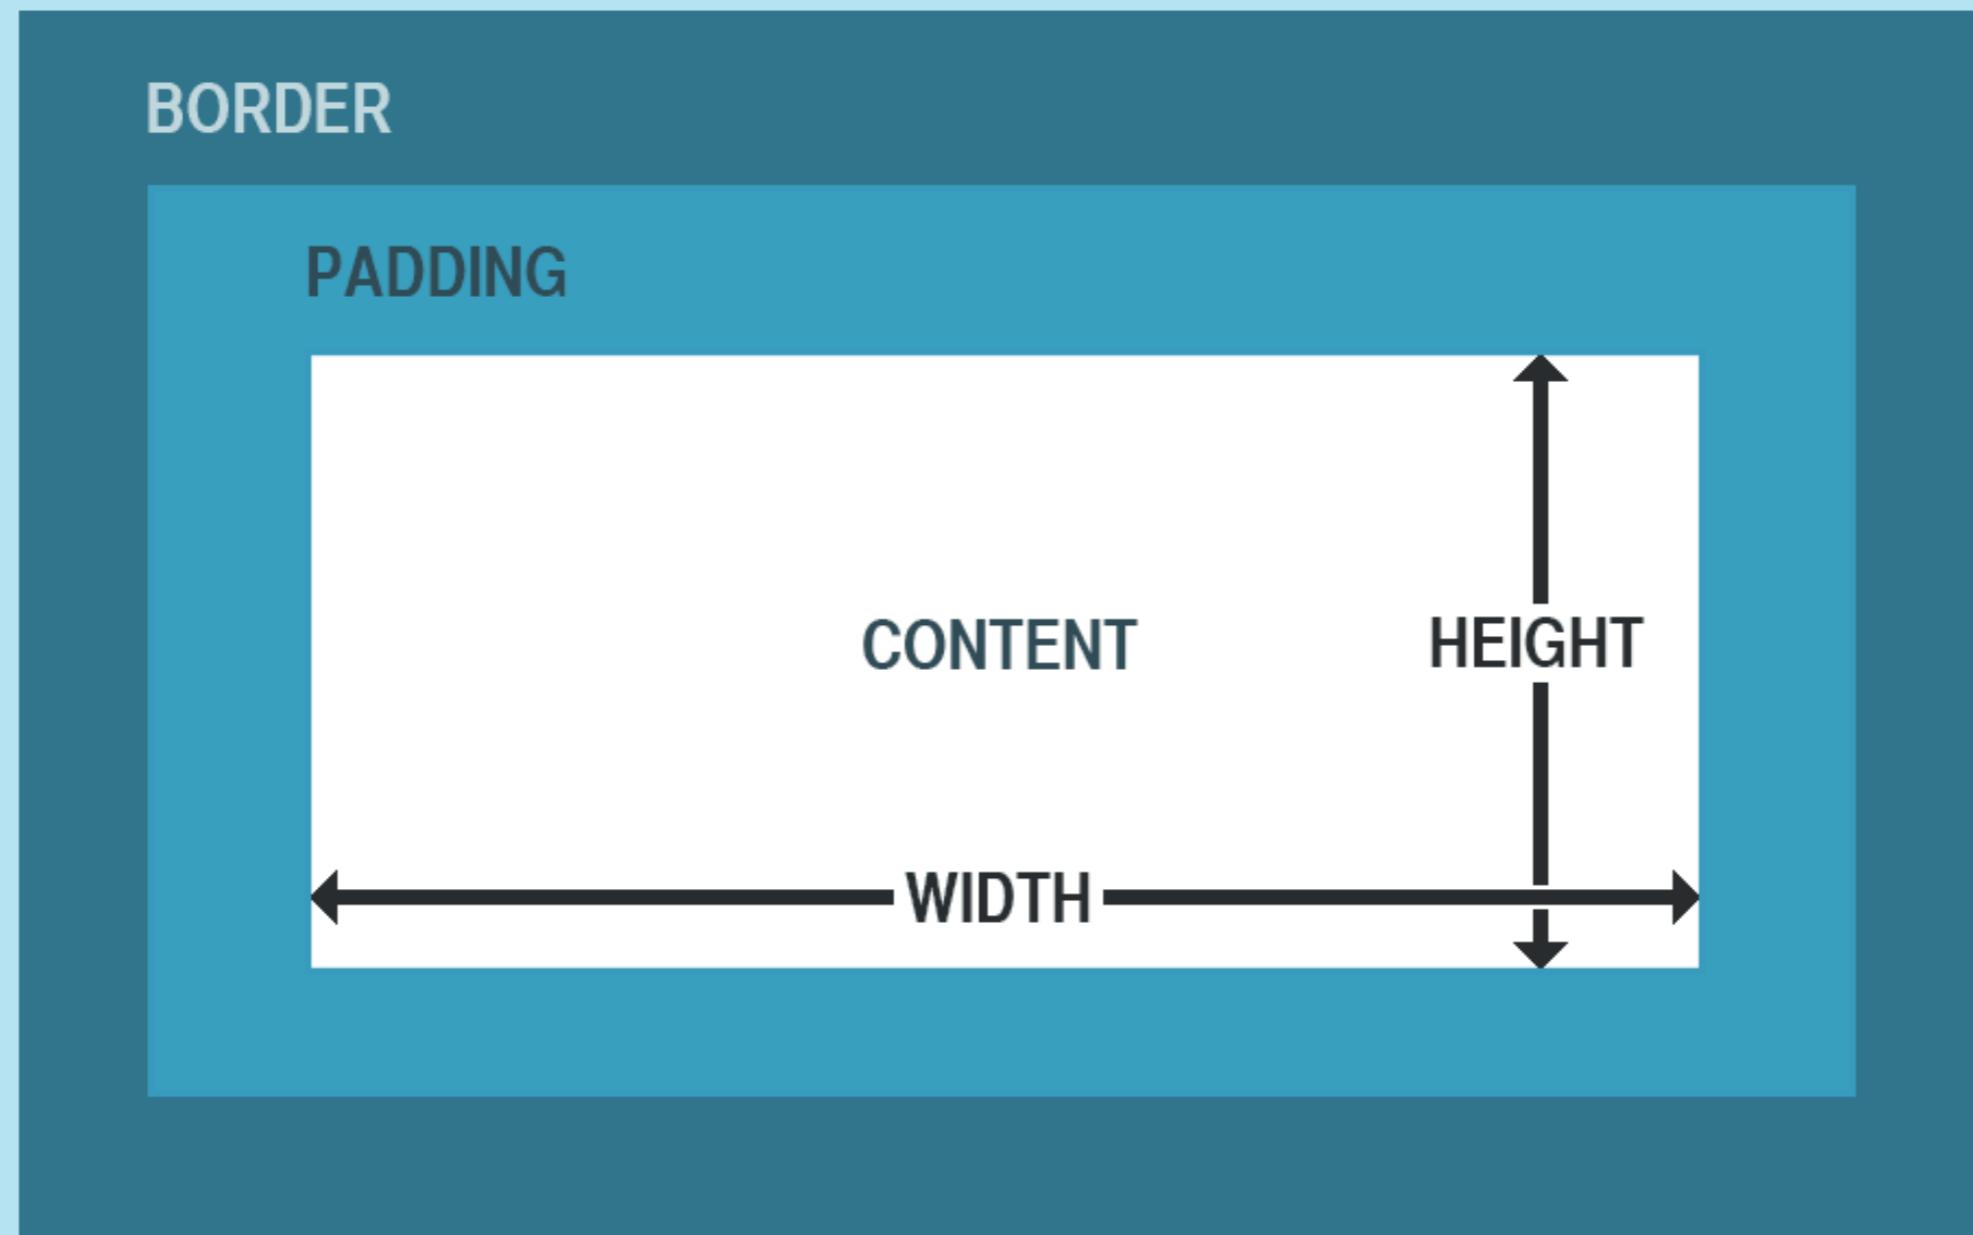

Prática - CSS 2

Acesse o link: <http://abre.ai/css-2>.
Após acessar, siga os passos descritos.

20 minutos

Intervalo

10 minutos

Categoría de Valores CSS

Palavra-chave

*São valores predefinidos nas especificações.
Exemplo: color: red, border-color: teal*

Números

Representado por um número inteiro.

Números não negativos

*Há propriedades CSS que não aceitam
números negativos.
Ex: width, height*

String

Valores expressos em string são grafados com aspas simples ou duplas.

Exemplo: font-family: "Times New Roman"

Cores

*Os valores possíveis são: Hexadecimal,
palavra-chave e notação funcional*

Prática - CSS 3

Acesse o link: <http://abre.ai/css-3>.
Após acessar, siga os passos descritos.

20 minutos

Dúvidas?