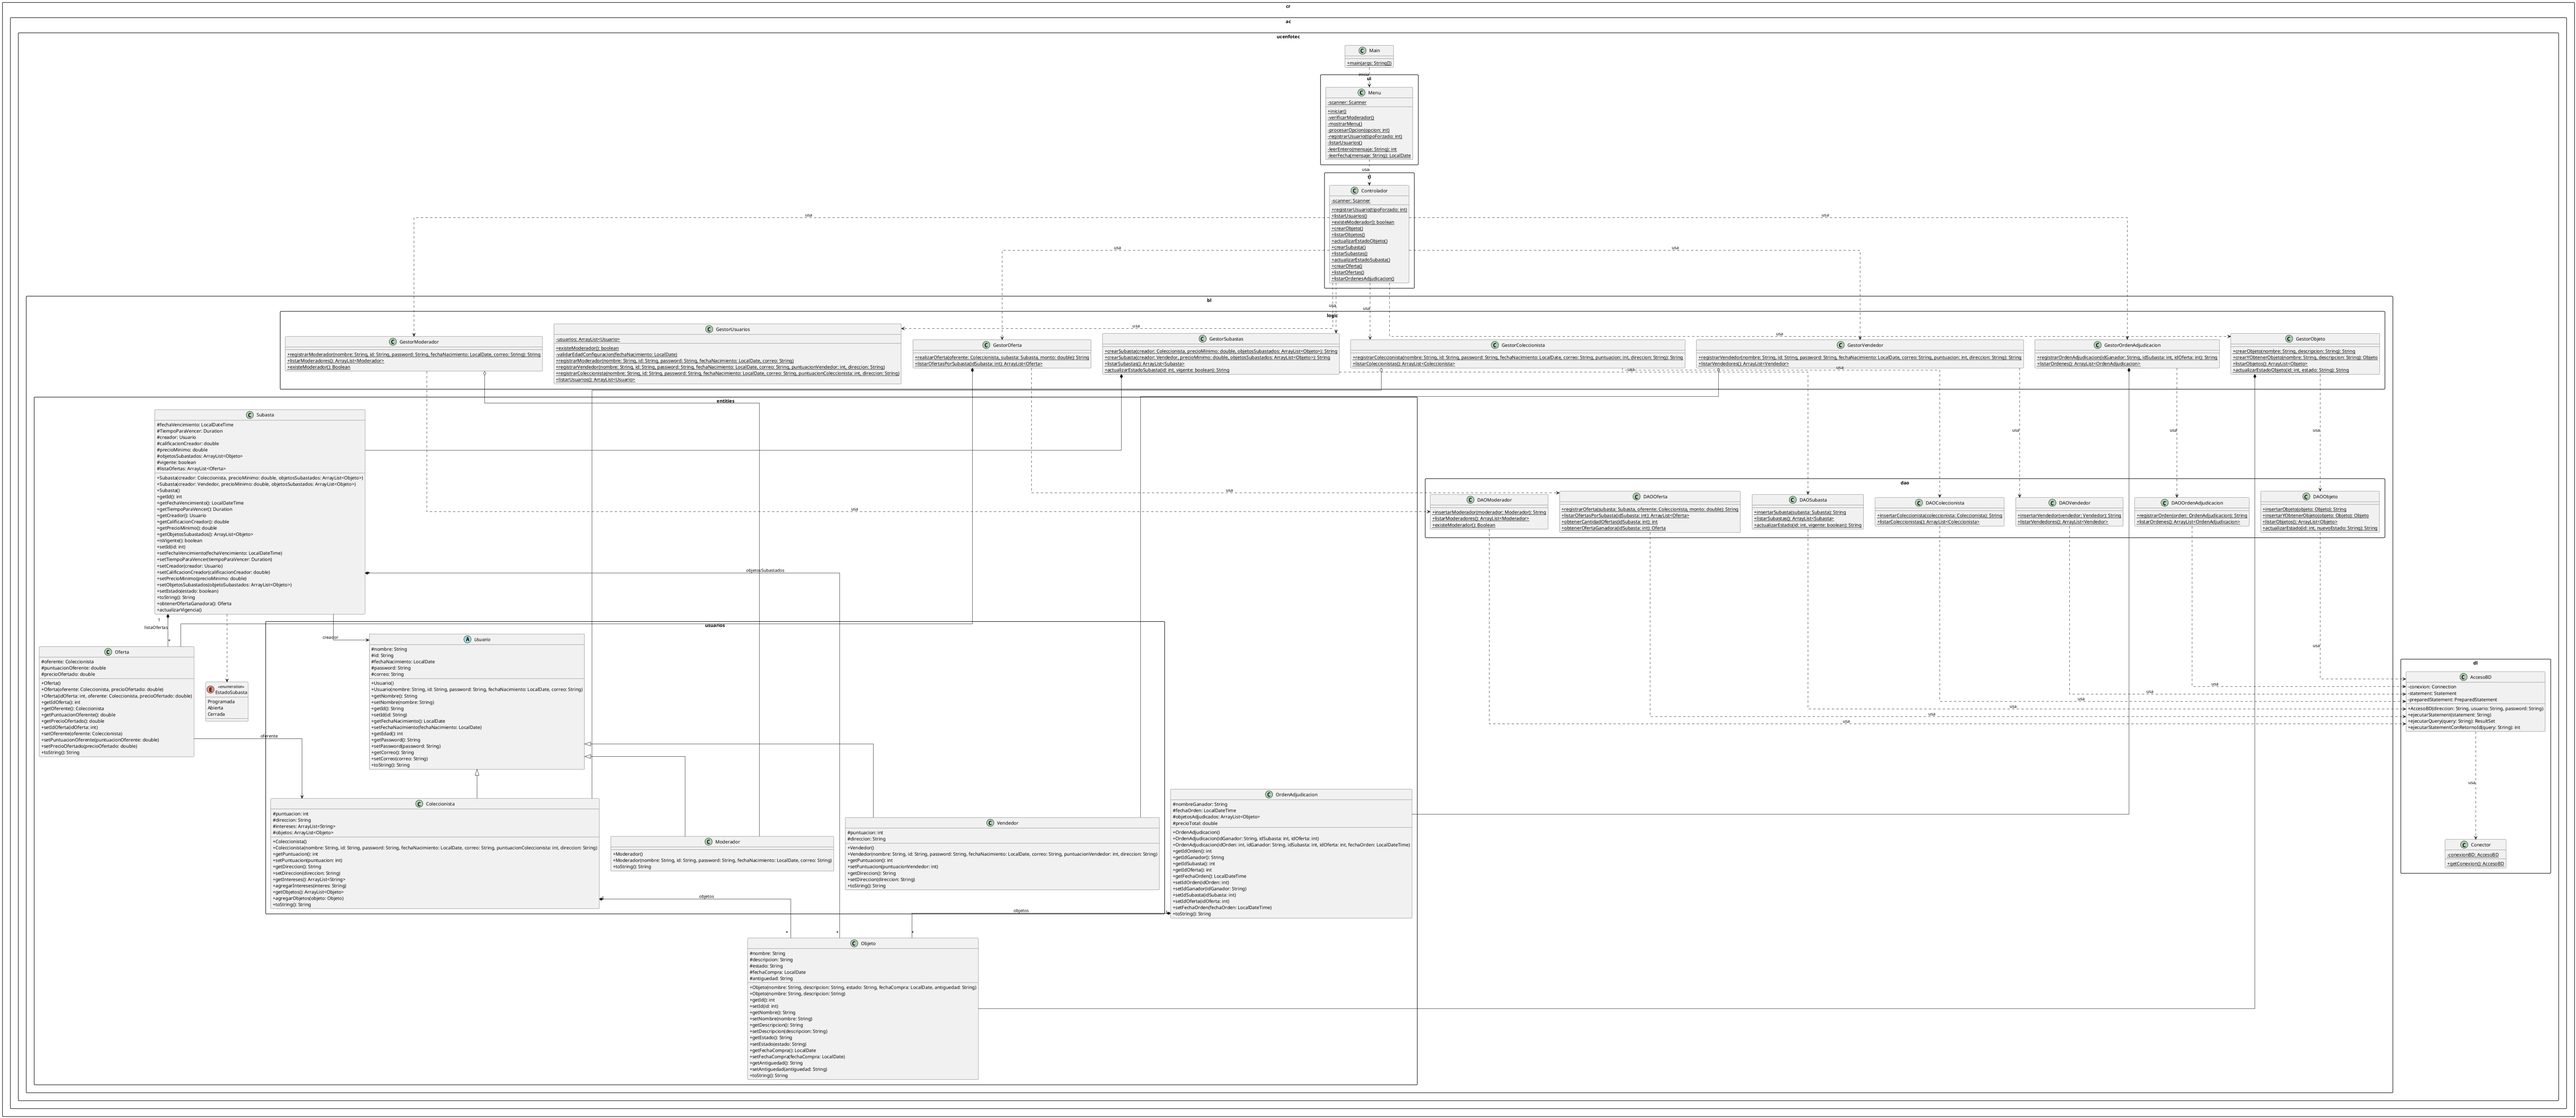
or
ac
ucenfotec
Main
+main(args: String[])
mvcui
ui
Menu
-scanner: Scanner
+iniciar()
-verificarModerador()
-mostrarMenu()
-procesarOpcion(opcion: int)
-registrarUsuario(tipoForzado: int)
-listarUsuarios()
-leerEntero(mensaje: String): int
-leerFecha(mensaje: String): LocalDate
vista
ctr
Controlador
-scanner: Scanner
+registrarUsuario(tipoForzado: int)
+listarUsuarios()
+existeModerador(): boolean
+crearObjeto()
+listarObjetos()
+actualizarEstadoObjeto()
+crearSubasta()
+listarSubastas()
+actualizarEstadoSubasta()
+crearOferta()
+listarOfertas()
+listarOrdenesAdjudicacion()
vista
vista
vista
vista
vista
vista
vista
bl
logic
GestorModerador
+registrarModerador(nombre: String, id: String, password: String, fechaNacimiento: LocalDate, correo: String): String
+listarModeradores(): ArrayList<Moderador>
+existeModerador(): Boolean
GestorUsuarios
-usuarios: ArrayList<Usuario>
-existeModerador(): boolean
-validarEdadConfiguracion(fechaNacimiento: LocalDate)
+registrarModerador(nombre: String, id: String, password: String, fechaNacimiento: LocalDate, correo: String)
+registrarVendedor(nombre: String, id: String, password: String, fechaNacimiento: LocalDate, correo: String, puntuacionVendedor: int, direccion: String)
+registrarColeccionista(nombre: String, id: String, password: String, fechaNacimiento: LocalDate, correo: String, puntuacionColeccionista: int, direccion: String)
+listarUsuarios(): ArrayList<Usuario>
GestorOferta
+realizarOferta(oferente: Coleccionista, subasta: Subasta, monto: double): String
+listarOfertasPorSubasta(idSubasta: int): ArrayList<Oferta>
GestorSubastas
+crearSubasta(creador: Coleccionista, precioMinimo: double, objetosSubastados: ArrayList<Objeto>): String
+crearSubasta(creador: Vendedor, precioMinimo: double, objetosSubastados: ArrayList<Objeto>): String
-listarSubastas(): ArrayList<Subasta>
-actualizarEstadoSubasta(id: int, vigente: boolean): String
GestorColeccionista
+registrarColeccionista(nombre: String, id: String, password: String, fechaNacimiento: LocalDate, correo: String, puntuacion: int, direccion: String): String
+listarColeccionistas(): ArrayList<Coleccionista>
GestorVendedor
+registrarVendedor(nombre: String, id: String, password: String, fechaNacimiento: LocalDate, correo: String, puntuacion: int, direccion: String): String
+listarVendedores(): ArrayList<Vendedor>
GestorOrdenAdjudicacion
+registrarOrdenAdjudicacion(idGanador: String, idSubasta: int, idOferta: int): String
+listarOrdenes(): ArrayList<OrdenAdjudicacion>
GestorObjeto
+crearObjeto(nombre: String, descripcion: String): String
+crearYObtenerObjeto(nombre: String, descripcion: String): Objeto
+listarObjetos(): ArrayList<Objeto>
-actualizarEstadoObjeto(id: int, estado: String): String
entities
Subasta
#fechaVencimiento: LocalDateTime
#TiempoParaVencer: Duration
#creador: Usuario
#calificacionCreador: double
#precioMinimo: double
#objetosSubastados: ArrayList<Objeto>
#vigente: boolean
#listaOfertas: ArrayList<Oferta>
+Subasta(creador: Coleccionista, precioMinimo: double, objetosSubastados: ArrayList<Objeto>)
+Subasta(creador: Vendedor, precioMinimo: double, objetosSubastados: ArrayList<Objeto>)
+Subasta()
+isVigente()
+getFechaVencimiento(): LocalDateTime
+getTiempoParaVencer(): Duration
+getCreador(): Usuario
+getCalificacionCreador(): double
+getPrecioMinimo(): double
+getObjetosSubastados(): ArrayList<Objeto>
+isVigente(): boolean
+setSi(id: int)
+setFechaVencimiento(fechaVencimiento: LocalDateTime)
+setTiempoParaVencer(tiempoParaVencer: Duration)
+setCreador(creador: Usuario)
+setCalificacionCreador(calificacionCreador: double)
+setPrecioMinimo(precioMinimo: double)
+setObjetosSubastados(objetosSubastados: ArrayList<Objeto>)
+setEstadoInstalado: boolean)
+toString(): String
+obtenerOfertaGanadora(): Oferta
+actualizarVigencia()
objetosSubastados
listaOfertas
Oferta
#oferente: Coleccionista
#puntuacionOferente: double
#precioOfertado: double
+Oferta()
+Oferta(oferente: Coleccionista, precioOfertado: double)
+Oferta(idOferta: int, oferente: Coleccionista, precioOfertado: double)
+getIdOferta(): int
+getOferente(): Coleccionista
+getPuntuacionOferente(): double
+getPrecioOfertado(): double
+setIdOferta(idOferta: int)
+setOferente(oferente: Coleccionista)
+setPuntuacionOferente(puntuacionOferente: double)
+setPrecioOfertado(precioOfertado: double)
+toString(): String
«enumeration»
EstadoSubasta
Programada
Abierta
Cerrada
usuarios
creador
Usuario
#nombre: String
#id: String
#fechaNacimiento: LocalDate
#password: String
#correo: String
+Usuario()
+Usuario(nombre: String, id: String, password: String, fechaNacimiento: LocalDate, correo: String)
+getNombre(): String
+setNombre(nombre: String)
+getId(): String
+setId(id: String)
+getFechaNacimiento(): LocalDate
+setFechaNacimiento(fechaNacimiento: LocalDate)
+getEdad(): int
+getPassword(): String
+setPassword(password: String)
+getCorreo(): String
+setCorreo(correo: String)
+toString(): String
oferente
Coleccionista
#puntuacion: int
#direccion: String
#intereses: ArrayList<String>
#objetos: ArrayList<Objeto>
+Coleccionista()
+Coleccionista(nombre: String, id: String, password: String, fechaNacimiento: LocalDate, correo: String, puntuacionColeccionista: int, direccion: String)
+getPuntuacion(): int
+setPuntuacion(puntuacion: int)
+getDireccion(): String
+setDireccion(direccion: String)
+getIntereses(): ArrayList<String>
+agregarInteresesInteres: String)
+getObjetos(): ArrayList<Objeto>
+agregarObjeto(objeto: Objeto)
+toString(): String
Moderador
+Moderador()
+Moderador(nombre: String, id: String, password: String, fechaNacimiento: LocalDate, correo: String)
+toString(): String
Vendedor
#puntuacion: int
#direccion: String
+Vendedor()
+Vendedor(nombre: String, id: String, password: String, fechaNacimiento: LocalDate, correo: String, puntuacionVendedor: int, direccion: String)
+getPuntuacion(): int
+setPuntuacion(puntuacionVendedor: int)
+getDireccion(): String
+setDireccion(direccion: String)
+toString(): String
objetos
objetos
OrdenAdjudicacion
#nombreGanador: String
#fechaOrden: LocalDateTime
#objetosAdjudicados: ArrayList<Objeto>
#precioTotal: double
+OrdenAdjudicacion()
+OrdenAdjudicacion(idGanador: String, idSubasta: int, idOferta: int)
+OrdenAdjudicacion(idOrden: int, idGanador: String, idSubasta: int, idOferta: int, fechaOrden: LocalDateTime)
+getIdOrden(): int
+getIdGanador(): String
+getIdSubasta(): int
+getIdOferta(): int
+getFechaOrden(): LocalDateTime
+setIdOrden(idOrden: int)
+setIdGanador(idGanador: String)
+setIdSubasta(idSubasta: int)
+setIdOferta(idOferta: int)
+setFechaOrden(fechaOrden: LocalDateTime)
+toString(): String
Objeto
#nombre: String
#descripcion: String
#estado: String
#fechaCompra: LocalDate
#antiguedad: String
+Objeto(nombre: String, descripcion: String, estado: String, fechaCompra: LocalDate, antiguedad: String)
+Objeto(nombre: String, descripcion: String)
+getId(): int
+setId(id: int)
+getNombre(): String
+setNombre(nombre: String)
+getDescripcion(): String
+setDescripcion(descripcion: String)
+getEstado(): String
+setEstado(estado: String)
+getFechaCompra(): LocalDate
+setFechaCompra(fechaCompra: LocalDate)
+getAntiguedad(): String
+setAntiguedad(antiguedad: String)
+toString(): String
dao
DAOModerador
+insertarModerador(moderador: Moderador): String
+listarModeradores(): ArrayList<Moderador>
+existeModerador(): Boolean
DAOOferta
+registrarOferta(subasta: Subasta, oferente: Coleccionista, monto: double): String
+listarOfertasPorSubasta(idSubasta: int): ArrayList<Oferta>
+obtenerCantidadOfertas(idSubasta: int): int
+obtenerOfertaGanadora(idSubasta: int): Oferta
DAOSubasta
+insertarSubasta(subasta: Subasta): String
+listarSubastas(): ArrayList<Subasta>
+actualizarEstado(id: int, vigente: boolean): String
DAOColeccionista
+insertarColeccionista(coleccionista: Coleccionista): String
+listarColeccionistas(): ArrayList<Coleccionista>
DAOVendedor
+insertarVendedor(vendedor: Vendedor): String
+listarVendedores(): ArrayList<Vendedor>
DAOOrdenAdjudicacion
+registrarOrden(orden: OrdenAdjudicacion): String
+listarOrdenes(): ArrayList<OrdenAdjudicacion>
DAOObjeto
+insertarObjeto(objeto: Objeto): String
+insertarYObtenerObjeto(objeto: Objeto): Objeto
+listarObjetos(): ArrayList<Objeto>
+actualizarEstado(id: int, nuevoEstado: String): String
dll
AccesoBD
-conexion: Connection
-statement: Statement
-preparedStatement: PreparedStatement
+AccesoBD(direccion: String, usuario: String, password: String)
+ejecutarStatement(statement: String)
+ejecutarQuery(query: String): ResultSet
+ejecutarStatementConRetorno(sqlQuery: String): int
vista
Conector
-conexionBD: AccesoBD
+getConexion(): AccesoBD