

Sprawozdanie z laboratorium nr 5

Algorytmy Sortujące -QUICKSORT

30.03.2014


1. Opis działania algorytmu

Algorytm sortowania szybkiego opiera się na strategii "dziel i zwyciężaj". Proces quicksort-u można podzielić na następujące etapy:

- **Dziel** - na początku dzieli sortowaną tablicę na dwie tak, aby wszystkie elementy leżące w pierwszej tablicy były mniejsze od wszystkich elementów drugiej tablicy.
- **Zwyciężaj** - każdą z tablic jest sortowana rekurencyjnie tym samym algorytmem.
- **Połącz** - ostatnim krokiem jest połączenie tablic w jedną posortowaną.

2. Złożoność obliczeniowa algorytmu

Złożoność obliczeniowa została zbadana dla dwóch przypadków - gdy tablica jest wstępnie posortowana oraz gdy elementy tablicy są losowe. Wyniki zostały przedstawione na wykresie 1.

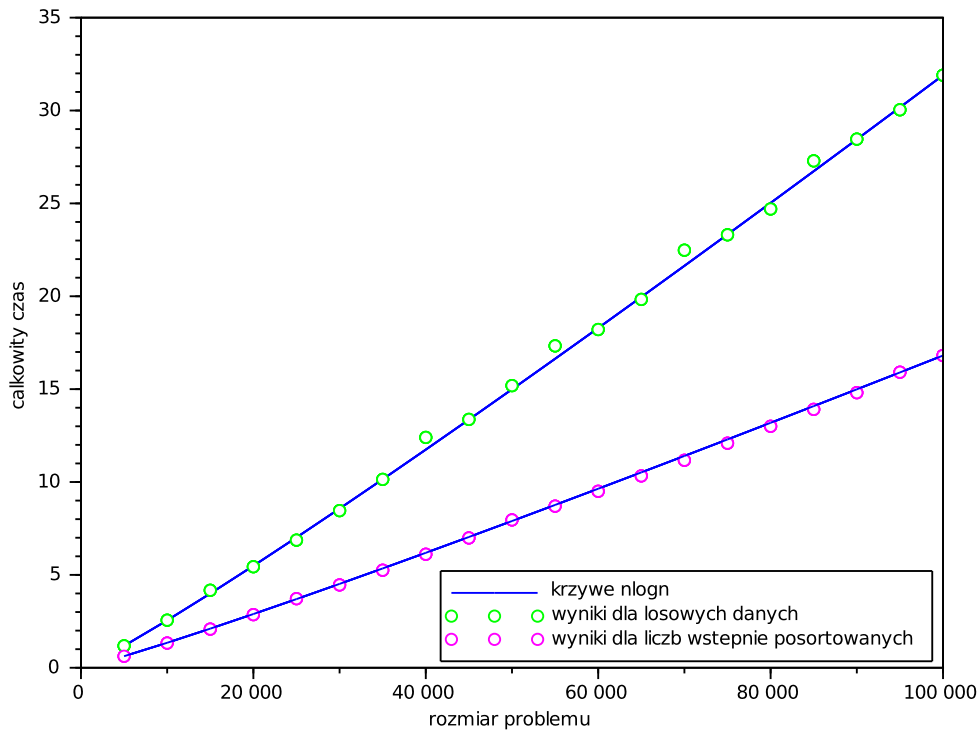

Rysunek 1. Zależność czasu wykonywania algorytmu od rozmiaru problemu dla sortowania szybkiego.

3. Podsumowanie i wnioski

Jak widać na powyższym wykresie zależności czasu od rozmiaru problemu pokrywają się z krzywymi dopasowania $n \log n$ ¹. Wynika z tego, że obu sprawdzanych przypadkach złożoność obliczeniowa wynosi $O(n \log n)$. W szczególnych przypadkach (np.: w przypadku niekorzystnego ułożenia danych) złożoność obliczeniowa algorytmu może wynosić $O(n^2)$ jest to jednak przypadek, który przy takiej implementacji algorytmu nie powinien wystąpić.

¹ są to funkcje przemnożona przez odpowiednio dobraną stałą