TP 2.2 — Analyse et correction des vulnérabilités (Linux + Windows)

Objectif : Passer de "Je détecte" à "Je corrige" !

Machine attaquante (kali 192.168.56.4)

Machine cible win10(192.168.56.3), Ubuntu(192.168.56.5)

Partie 1 — Analyse des vulnérabilités critiques

Travail : Choisir 2 vulnérabilités Linux et 2 vulnérabilités Windows.

-SCAN SUR LINUX : La capture suivante montre les résultats du scan sur l'IP de Ubuntu

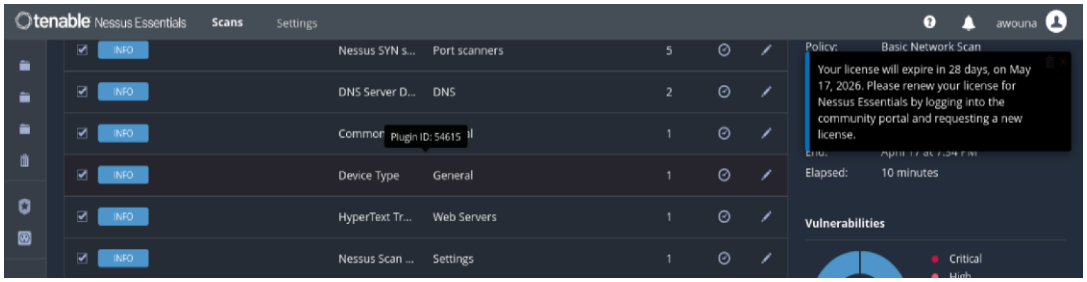

-SCAN SUR WINDOWS : La capture suivante montre les resultats du scan sur l'IP de win10

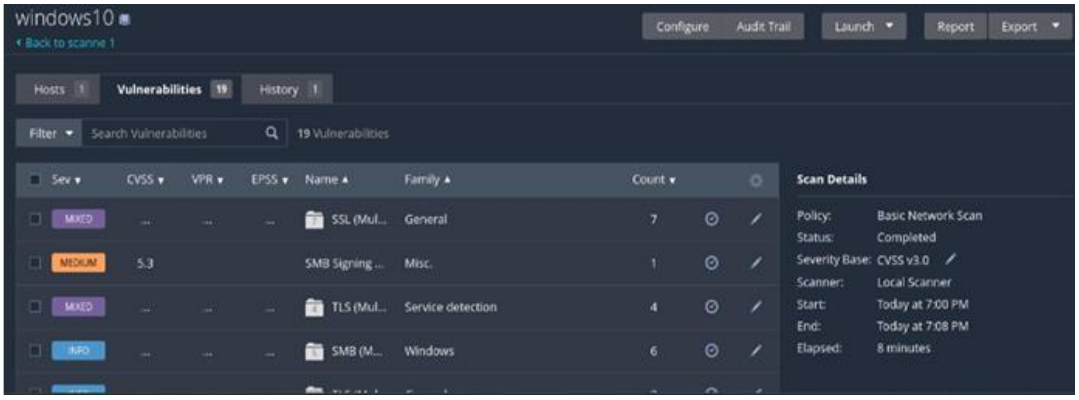

Vulnerabilités Linux

Services	**Risques**	**Solution**
DNS-server	Exposition du serveur dns a des attaque	Isoler derriere un pare feu
Web(HTTP)	fichier sensible esposer contenue dans le serveur web	Durcir IIS

Vulnerabilités Windows

services	**gravites**	**famille**
TLS Multiple Issues	- Gravité : MIXED	- Famille : Service détection
- Service : TLS 4. SMB Multiple Issues(Service : SMB)	- Gravité : INFO	- Famille : Windows

Partie 2 — Correction Linux

Exemple typique : Mise à jour : `sudo apt update && sudo apt upgrade -y`

Désactivation services inutiles : sudo systemctl disable ssh

```
Unknown operation desable.
root@amb:/home/malick# sudo systemctl stop ssh
root@amb:/home/malick#
```

Configuration firewall : sudo ufw enable

```
root@amb:/home/malick# sudo ufw enable
Firewall is active and enabled on system startup
root@amb:/home/malick# _
```

Partie 3 — Correction Windows

Manipulations :

- Activer firewall : netsh advfirewall set allprofiles state on

```
PS C:\Windows\system32> netsh advfirewall set allprofiles state on
Ok.

PS C:\Windows\system32>
```

- Désactivation services inutiles : services.msc

-assistance IP : utiliser pour ipv6 sur le tunnel (non essentiel pour la plupart des réseaux).

```
C:\Windows\system32> set-service -Name "iphlpsvc" -StartupType Disable
C:\Windows\system32>  stop-service -Name "iphlpsvc"
C:\Windows\system32> _
```

-acquisition d’image Windows(WIA) : utiliser pour scanner les appareil photo

```
PS C:\Windows\system32> set-service -Name "stisvc" -StartupType Disable
PS C:\Windows\system32>  stop-service -Name "stisvc"
PS C:\Windows\system32>
```

Plusieurs autres non lister ont été désactiver.

Partie 4 — Re-scan Nessus

Relancer le scan.

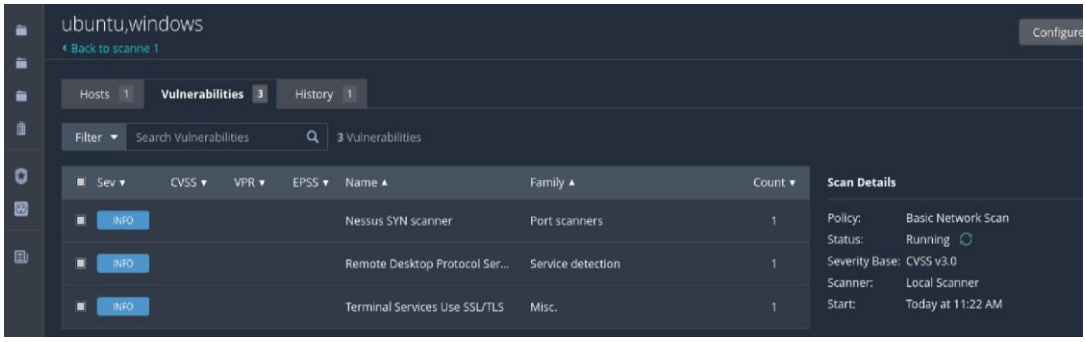

Objectif : Comparer

En activant les différents pare feu, Ubuntu elle est reste détectable au scan avec 4 vulnérabilités par contre win10 est rester détectable mais avec moins de vulnérabilités. La capture suivante illustre le résultat obtenu. En conclusion on voit que Nessus n’arrive plus à s’authentifier au niveau des hôtes avec un MEDIUM+ nul par rapport à la dernière fois où il était plus élevé.

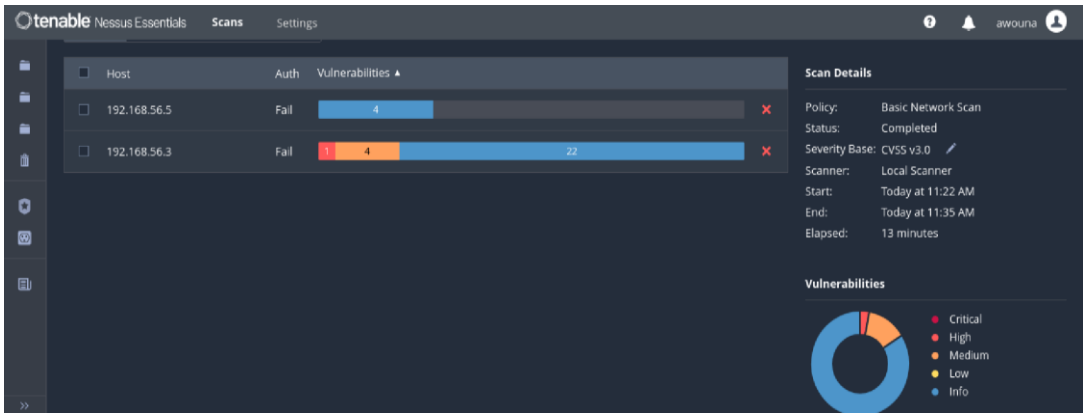
tenable Nessus Essentials
Scans
Settings
awouna
Host
Auth
Vulnerabilities
192.168.56.5
Fail
4
192.168.56.3
Fail
1
4
22
Scan Details
Policy: Basic Network Scan
Status: Completed
Severity Base: CVSS v3.0
Scanner: Local Scanner
Start: Today at 11:22 AM
End: Today at 11:35 AM
Elapsed: 13 minutes
Vulnerabilities
Critical
High
Medium
Low
Info