AI-Powered Amazon Connect Customer Package-JPN ‘26 Deployment Guide

sample-amazon-connect-customer-starter-kit-japan

アマゾン ウェブサービス ジャパン合同会社

2026/10/27

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

お客様の声に基づき Amazon Connect Customer のイノベーションは加速しています



© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

Amazon Connect Customer

セルフサービス ⟷ **人間のエージェント**

音声 | メッセージ | ウェブ

エージェンティック エージェント ワークスペース | ガイド | ケース

オーケストレーション

コンタクトフロー | 自動応答と対話型 UI | AI エージェントデザイナー | ビルトイン型の AI Agent/Tool | アウトバウンドキャンペーン

分析 と オブザーバビリティ

会話分析 | パフォーマンス評価 | 予測、容量計画、スケジューリング | 顧客対応の全履歴管理 | テスト＆シミュレーション | 分析データレイク

コミュニケーションチャネル

音声 | チャット | E メール | 双方向 SMS | アプリ内通話/ウェブ通話 | ソーシャル(WhatsApp,他)

ナレッジ と データ

コンタクト履歴 | Connect Customer Profiles | エンタープライズツール| エンタープライズナレッジ

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

顧客体験とエージェント体験の向上を実現するビルトイン AI

リアルタイムの
エージェントアシスト

会話型チャットボット・ IVR



会話分析・品質管理

パッケージ
の対象

設定だけで
すぐに利用可能

予測、容量計画、
スケジューリング

パフォーマンス
評価（自動化）

Amazon Connect Customer


© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

本パッケージでできること

- Amazon Connect Customer Profiles と Cases による着信ポップアップと応対管理、ケース要約
- Amazon Connect Customer による会話分析(要約生成、文字おこし、感情分析、パフォーマンス評価、他)
- AI Agents によるエージェントアシスト機能の活用
  (マニュアルサーチ、会話のメモ・要約生成、ケースの更新)
- AI Agents による通話中のリアルタイムの回答提案の表示 (レコメンデーション)
- AI Agents による音声ボット (セルフサービス)、エージェントへのエスカレーション
  - エスカレーション（エスカレーション理由や要件を判定、対象窓口へ転送）
- Agentic CX designer による音声ボット (セルフサービス)、エージェントへのエスカレーション
  - エスカレーション（エスカレーション理由や要件を判定、対象窓口へ転送）
- 3rd Party App を統合したエージェントワークスペース
  - 発信者 ID 番号選択
  - 通話履歴表示
  - コンタクト属性表示（電話番号、キュー、ボットの会話要約、エスカレーション理由、他）
- コンタクトフロー/祝日管理を含む各種テンプレート

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

アーキテクチャー

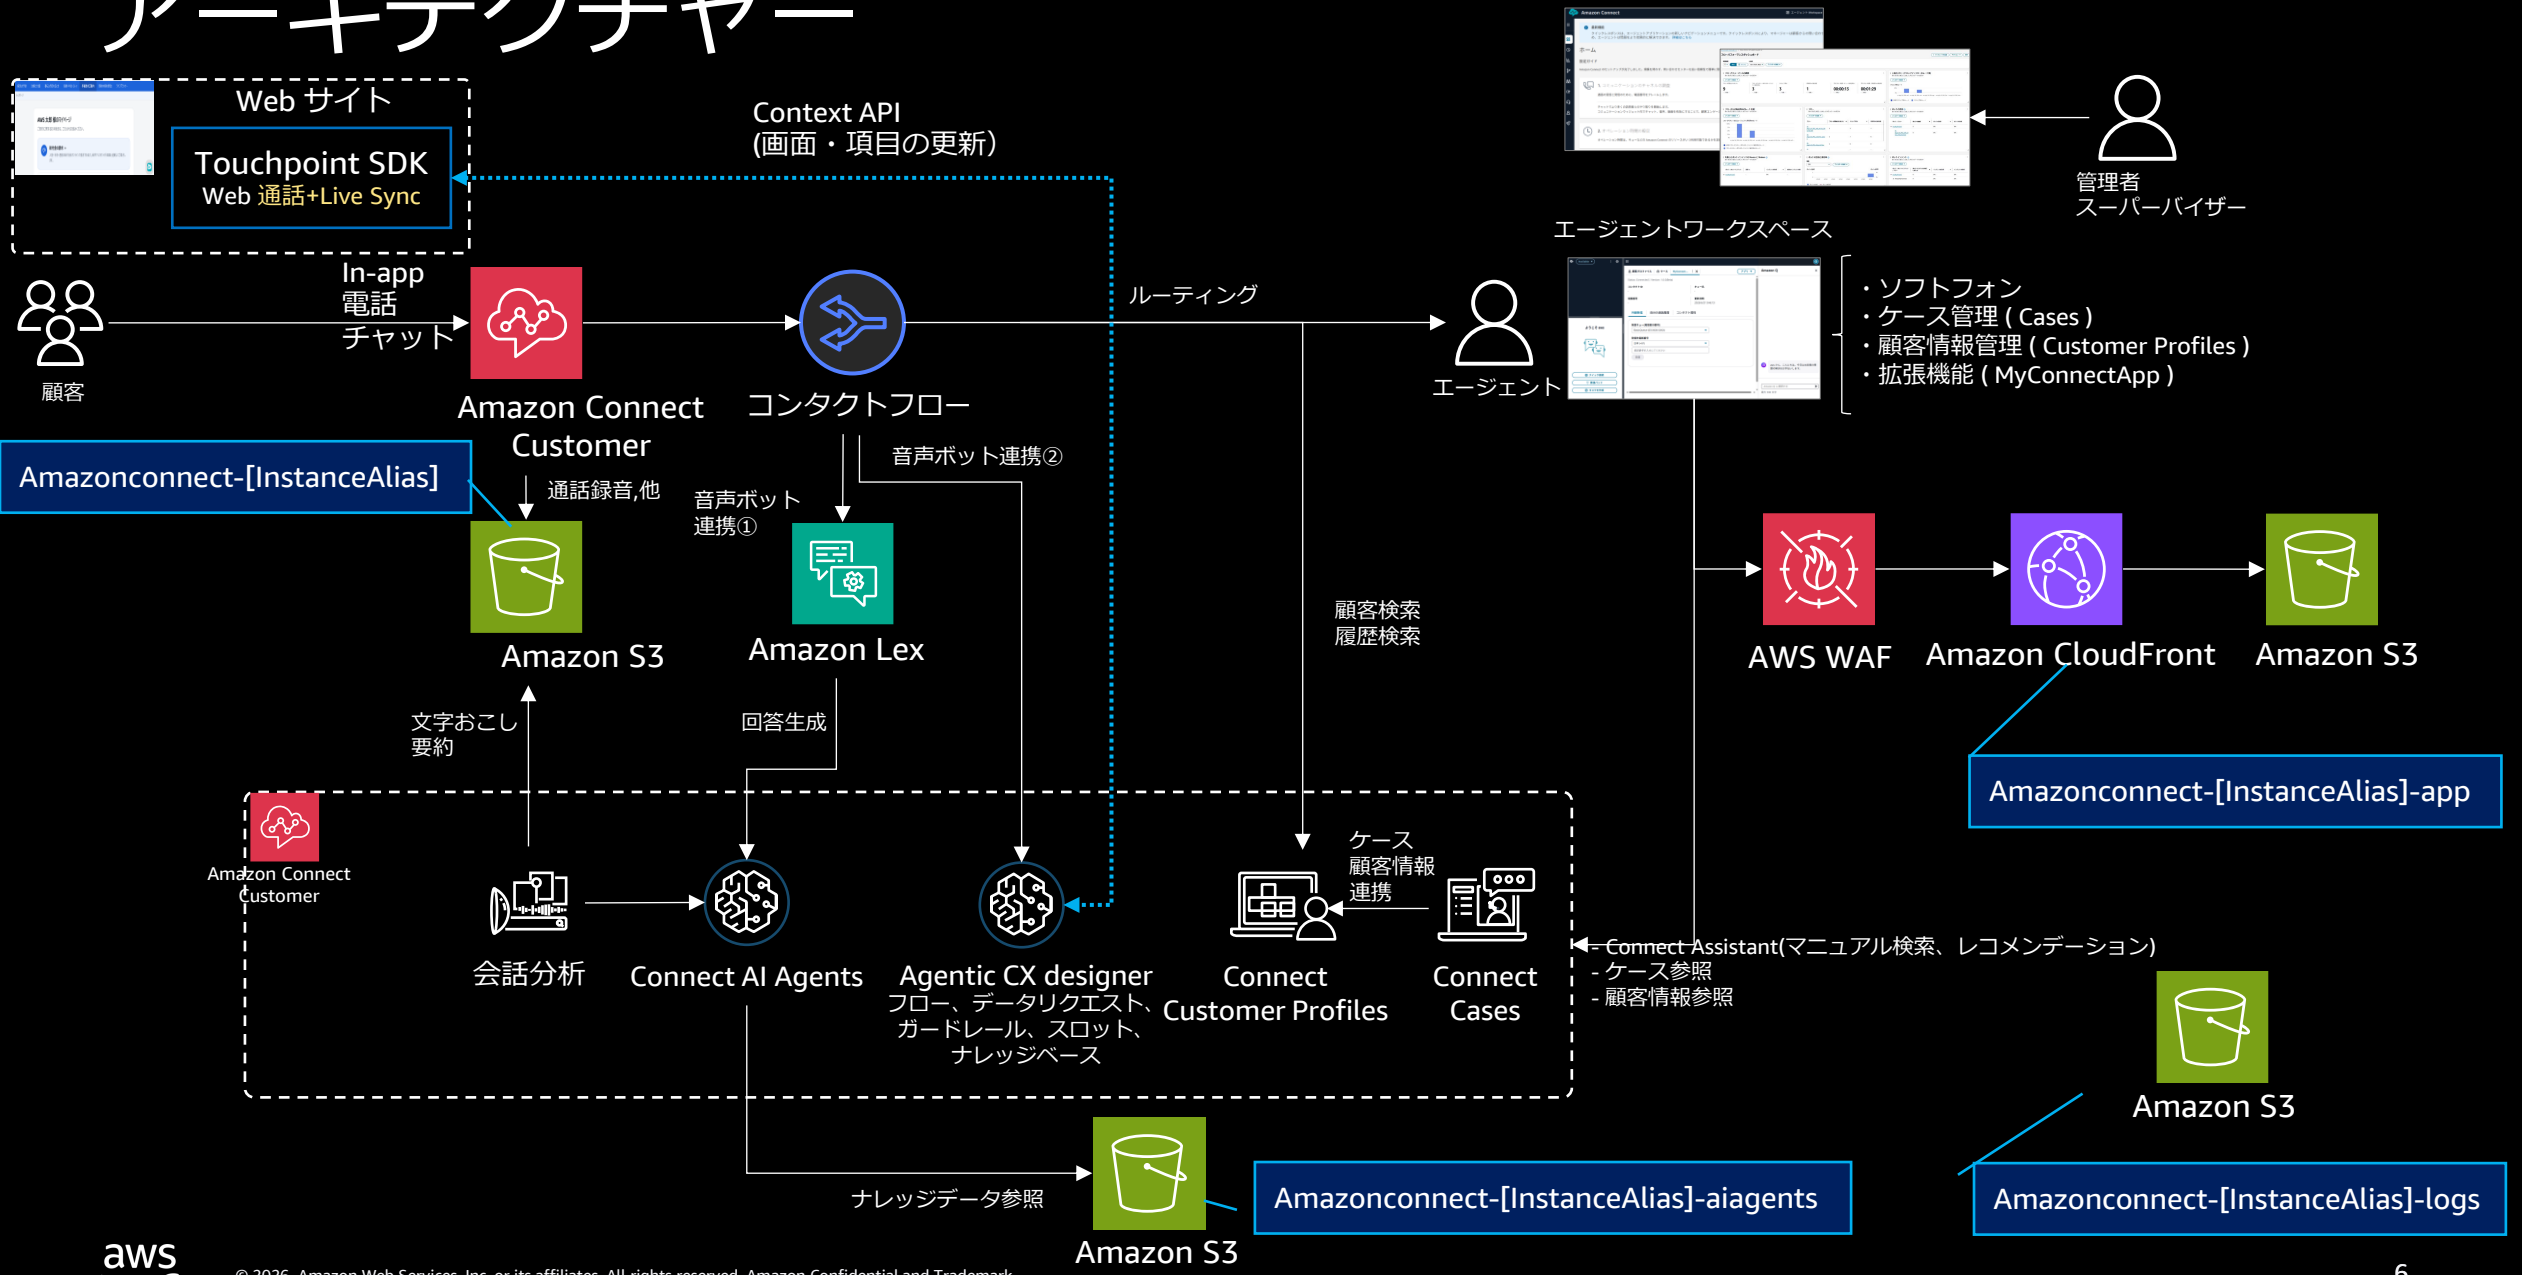

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

前提知識

- AWS マネジメントコンソールへログインし、基本的な画面操作ができる
- Amazon Connect Customer の管理コンソールへログインし、基本的な画面操作ができる

利用する AWS サービス

- Amazon Connect Customer
- Amazon Lex
- AWS Lambda
- Amazon CloudFront
- AWS WAF
- Identity and Access Management (IAM)
- Amazon S3
- AWS CloudFormation


© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

セットアップガイド

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

デプロイパッケージのダウンロード

1. sample-amazon-connect-customer-starter-kit-japan を開きます。
2. デプロイパッケージをダウンロードします。

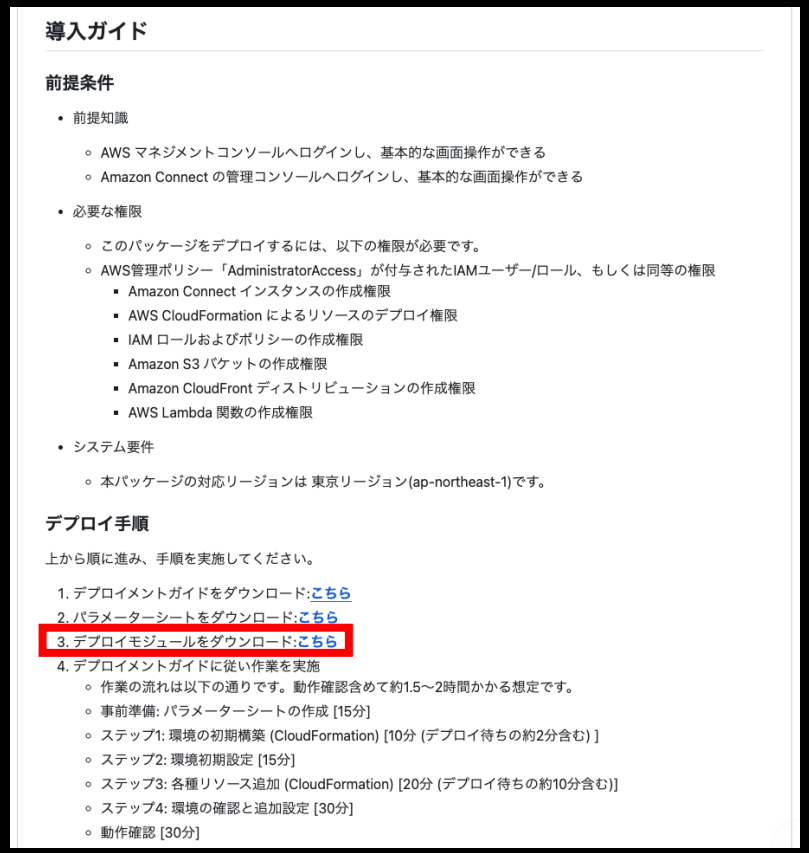

導入ガイド


前提条件

- 前提知識
  - AWS マネジメントコンソールへログインし、基本的な画面操作ができる
  - Amazon Connect の管理コンソールへログインし、基本的な画面操作ができる
- 必要な権限
  - このパッケージをデプロイするには、以下の権限が必要です。
  - AWS管理ポリシー「AdministratorAccess」が付与されたIAMユーザー/ロール、もしくは同等の権限
    - Amazon Connect インスタンスの作成権限
    - AWS CloudFormation によるリソースのデプロイ権限
    - IAM ロールおよびポリシーの作成権限
    - Amazon S3 バケットの作成権限
    - Amazon CloudFront ディストリビューションの作成権限
    - AWS Lambda 関数の作成権限
- システム要件
  - 本パッケージの対応リージョンは 東京リージョン(ap-northeast-1)です。

デプロイ手順

上から順に進み、手順を実施してください。

1. デプロイメントガイドをダウンロード:こちら
2. パラメーターシートをダウンロード:こちら
3. デプロイモジュールをダウンロード:こちら
4. デプロイメントガイドに従い作業を実施
   - 作業の流れは以下の通りです。動作確認含めて約1.5～2時間かかる想定です。
   - 事前準備: パラメーターシートの作成 [15分]
   - ステップ1: 環境の初期構築 (CloudFormation) [10分 (デプロイ待ちの約2分含む)]
   - ステップ2: 環境初期設定 [15分]
   - ステップ3: 各種リソース追加 (CloudFormation) [20分 (デプロイ待ちの約10分含む)]
   - ステップ4: 環境の確認と追加設定 [30分]
   - 動作確認 [30分]

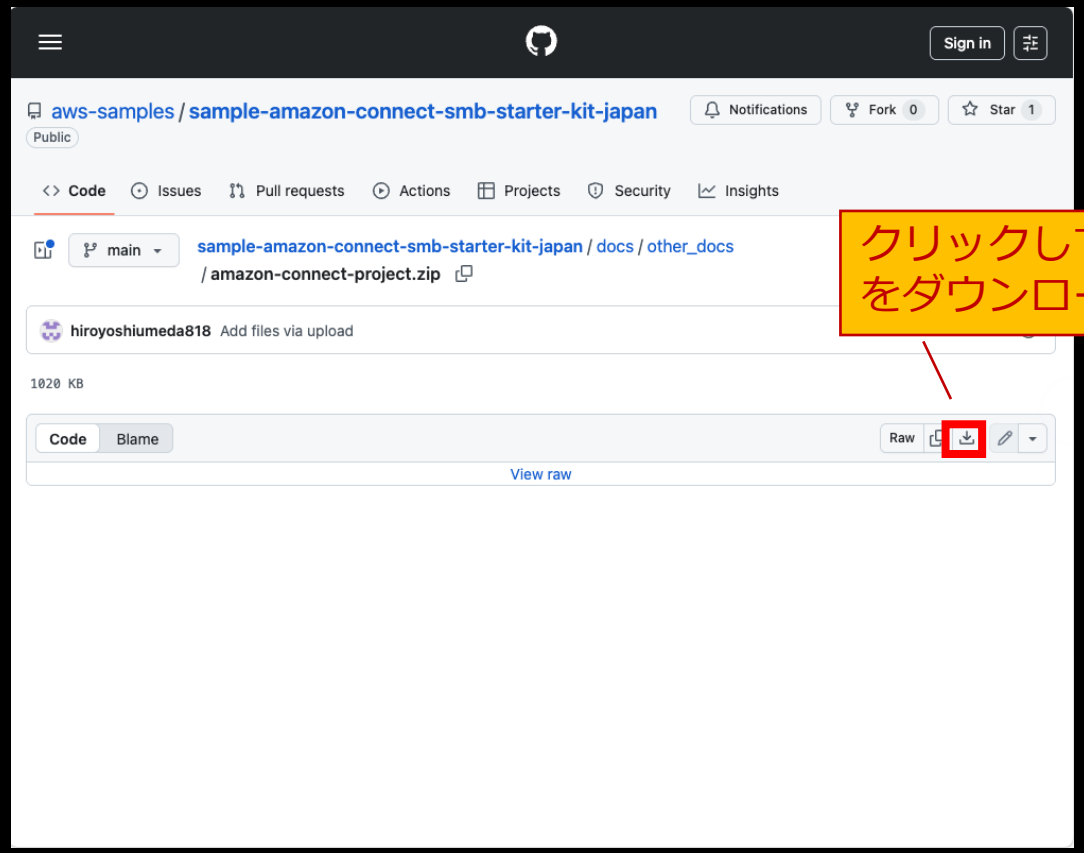

3. ダウンロードした **amazon-connect-project.zip** を解凍します。

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

本パッケージのアセット一覧

モジュール	フォルダ	ファイル	説明	更新日
amazon-connect-project	cfn_template	ac-pkg-phase1-parent.yaml	初期構築用 CFn テンプレート(ステップ1)	2026年5月
		ac-pkg-phase3-parent.yaml	リソース追加用 CFn テンプレートメイン (ステップ3)	2026年4月
		ac-pkg-phase3-casetemplate-stack.yaml	ケーステンプレート作成用 CFn テンプレート	2026年2月
		ac-pkg-phase3-lexbot.yaml	会話型ボット作成用 CFn テンプレート	2026年2月
		ac-pkg-phase3-contactflow-stack.yaml	コンタクトフロー用 CFn テンプレート	2026年4月
		ac-pkg-phase3-qic-stack.yaml	各種 AI agents/プロンプト作成用 CFn テンプレート	2026年4月
		ac-pkg-phase3-app-stack.yaml	3rd Party App デプロイ用 CFn テンプレート	2026年2月
		ac-pkg-phase3-EvalForm-Rule-stack.yaml	パフォーマンス評価デプロイ用 CFn テンプレート	2026年6月
		ac-pkg-phase3-LiveSync-InApp-Channel.yaml	Live Sync 用 In-app ch デプロイ用 CFn テンプレート	2026年10月
		ac-pkg-phase4-holiday-japan-2025-2030.yaml	祝日管理用 CFn Operation Hour(2025-30年)	2025年8月
	Public ※Web アプリは S3 上の 本フォルダ配下で動作	main.bundle.js	MyConnectApp のパッケージ済み JSON ファイル	2026年3月
		amazon-connect.bundle.js	インストール済み SDK パッケージ @amazon-connect/app @amazon-connect/contact @amazon-connect/theme @amazon-connect/voice	2026年3月
		amazon-connect-others.bundle.js	上記以外の SDK パッケージ	2026年3月
		cloudscape.bundle.js	エージェントワークスペース用の デザインテンプレートパッケージ	2026年3月
		config.json	MyConnectApp の 設定ファイル	2026年4月
		main.bundles.js	MyConnectApp メインモジュール	2026年3月
		Index.html	Web アプリ本体(MyConnectApp)	2026年3月
		live-sync-insurance	Live Sync 用 のメインモジュール/設定ファイル	2026年10月
	src	-	3rd Party App のソースコード一式（参照用）	2025年8月
	sample_knowledge	ナレッジファイル	AI agents 用サンプルナレッジデータ	2026年1月
	module-live-sync-insurance	-	Live Sync 用 のソースコード一式（参照用）	2026年10月

作業の流れ

- 事前準備: パラメーターシートの作成、他 [15分]
- ステップ1: 環境の初期構築 (CloudFormation) [10分 (デプロイ待ちの約2分含む)]
- ステップ2: 環境初期設定 [10分]
- ステップ3: 各種リソース追加 (CloudFormation) [15分 (デプロイ待ちの約10分含む)]
- ステップ4: 環境の確認と追加設定 [15分]
- ステップ5: Agentic CX designer/Live Sync [30分]
- ステップ5: エージェントオペレーションの効率化 [20分]
- 動作確認 [30分]

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

パラメータを定義する

- 作業で使用する各種リソースの名称を定義してください（背景緑色を、半角英数字、ハイフンで指定）
- 別紙の パラメーターシート.xlsx または Notepad(メモ帳) 等に定義した値をメモしてください

パラメータ名	Step1	Step3	説明	入力欄	入力例
AWSAccountId		○	使用する AWS アカウントの ID (数字12桁) ※AWS マネジメントコンソール右上で確認のうえ転記	xxxxxx	123456789000
StackName		○	Cloudformation Step3 のスタックの名前。一部リソース名に使用されます。	sample-pkg	sample-pkg
InstanceAlias	○	○	Amazon Connect の URL の一部となるグローバルでユニークな文字列。 ※半角英数字、ハイフン、小文字を使用可能	xxxxxx	sample-cc-[社名 or 名前]-[日付]
CasesDomainId		○	Amazon Connect Cases の ドメインID	1a6975ae-ab1a-4d53-9244-xxxxxxx	作業途中でメモします
ConnectAIagentsDomainArn		○	作成された Connect AI agents ドメインの Assistant リソース名。	arn:aws:wisdom:ap-northeast-1:xxxxx:assistant/xxxxx	作業途中でメモします
ConnectInstanceArn		○	作成された Amazon Connect インスタンスのリソース名。	arn:aws:connect:ap-northeast-1:xxxxx:instance/xxxxx	作業途中でメモします
ApplicationName		○	エージェントワークスペースに追加するアプリケーション名。	MyConnectApp	MyConnectApp
UserId			Amazon Connect 管理コンソールのログイン ID	acadmin	-
PhoneNumber			Amazon Connect インスタンスに紐づけられた電話番号（動作確認で利用）	+1xxxxx	作業途中でメモします

グローバルでユニークな文字列であること
NGの例: test, sample, example など

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.


ステップ1　環境の初期構築

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

ステップ1 CloudFormation を実行(1/4)

AWS マネジメントコンソール

- AWS マネジメントコンソールへログインし、リージョンを「アジアパシフィック (東京)」or 「米国(バージニア北部)」にします　※本手順書は「アジアパシフィック (東京)」を選択した場合で記載
- サービス名「CloudFormation」を検索し、サービス名を押下
- 「スタックの作成」を押下し、「新しいリソースを使用(標準)」を選択
- 「amazon-connect-project.zip」を解凍し「amazon-connect-project」>「cfn_template」フォルダ内の ac-pkg-phase1-parent.yaml を用意(PC のデスクトップなど分かりやすい場所に保存)

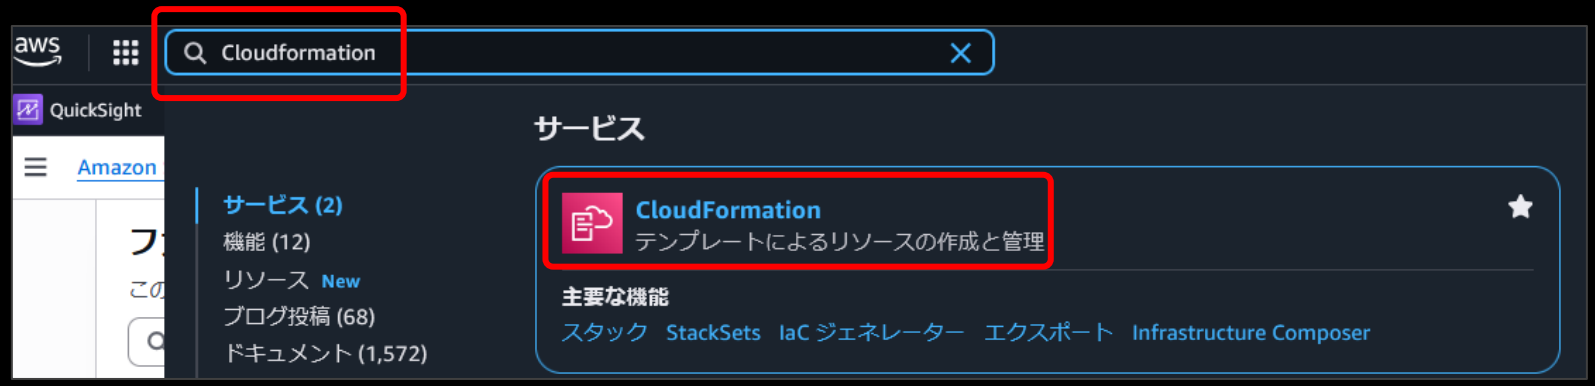



© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

ステップ1 CloudFormation を実行(2/4)

AWS マネジメントコンソール

- 「既存のテンプレートを選択」、「テンプレートファイルのアップロード」を指定
- 「ファイルの選択」を押下し、保存した ac-pkg-phase1-parent.yaml を指定
- 「次へ」を押下




© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

ステップ1 CloudFormation を実行(3/4)

AWS マネジメントコンソール

- スタック名欄に「ac-pkg-step1」を入力 ※このスタック名は特にリソース名等で使用されません(任意の名称可)
- 各パラメータを下図を参照して入力し「次へ」を押下

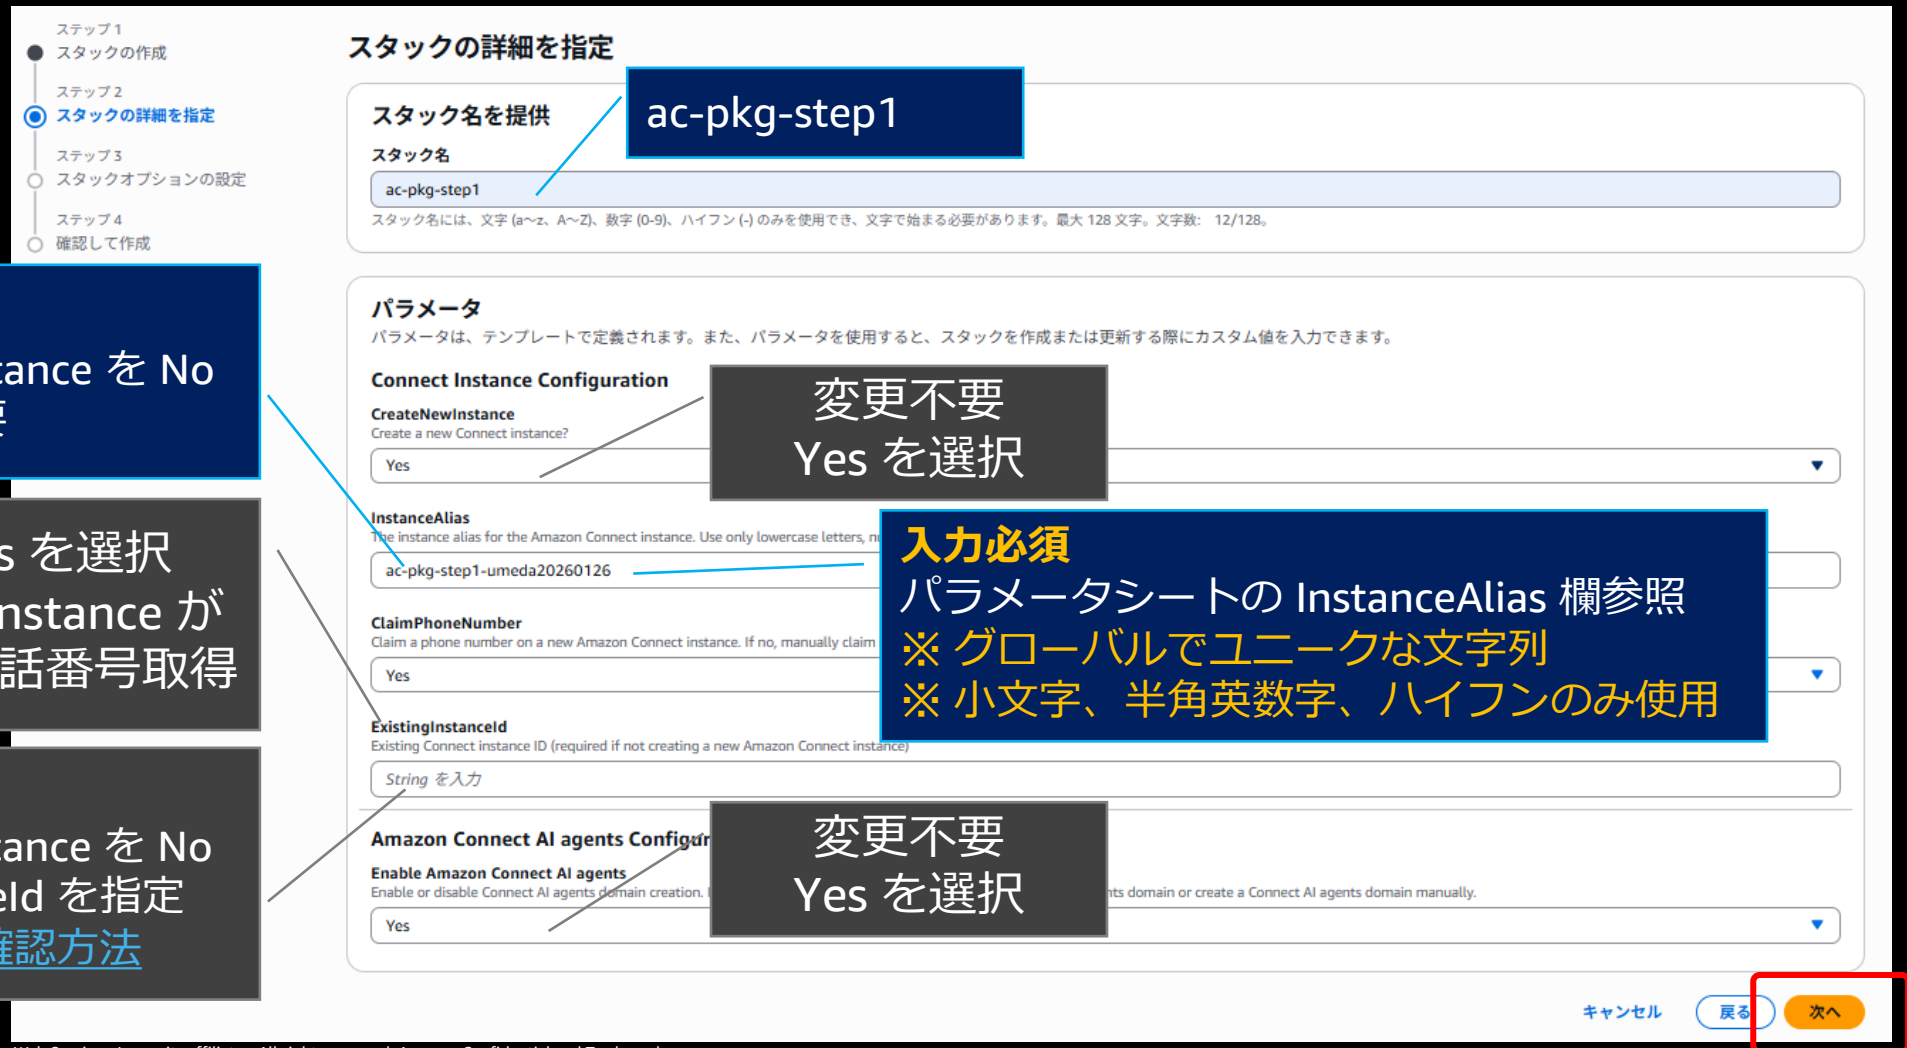

入力必須
※ CreateNewInstance を No の場合も入力必要

変更不要 Yes を選択
※ CreateNewInstance が Yes の場合に電話番号取得

入力不要
※ CreateNewInstance を No の場合は InstanceId を指定
※ InstanceId の確認方法


© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

ステップ1 CloudFormation を実行(4/4)

AWS マネジメントコンソール

- 「スタックオプション」の設定画面は何も変更せず、画面を下へスクロールし「次へ」を押下
- 「確認して作成」画面で、設定内容を確認後、画面を下へスクロールし「送信」を押下



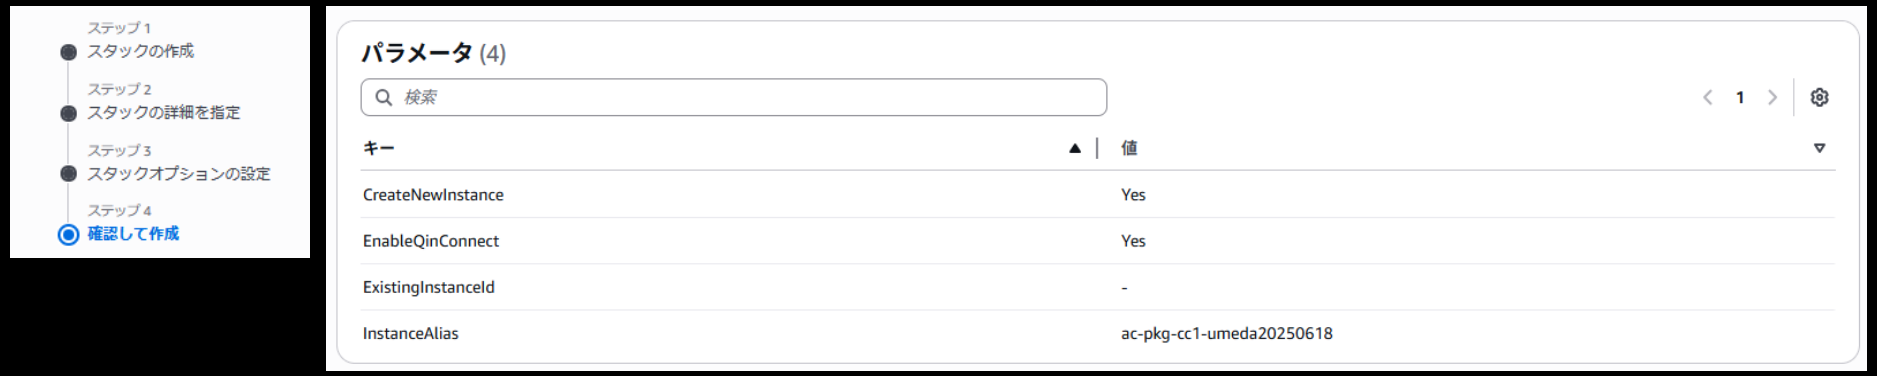



© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

ステップ1 CloudFormation の実行結果を確認(1/2)

AWS マネジメントコンソール

- CloudFormation の画面が表示されるので、「更新」ボタンを押下しつつ進捗を確認
- スタックが「CREATE_COMPLETE」になることを確認（1～2分で完了）
- 「出力」タブを参照




※ InstanceAlias がユニークでない場合は、エラーになる可能性があります。値を変更してリトライしてください。

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

ステップ1 CloudFormation の実行結果を確認(2/2)

AWS マネジメントコンソール

- 「出力」タブの「CasesDomainId」を パラメータシートの CasesDomainId 欄に転記
- 「出力」タブの「ConnectAIagentsDomainArn」を パラメータシートの ConnectAIagentsDomainArn 欄に転記
- 「出力」タブの「ConnectInstanceArn」を パラメータシートの ConnectInstanceArn 欄に転記
- 「出力」タブの「PhoneNumber」をパラメータシートの PhoneNumber 欄に転記

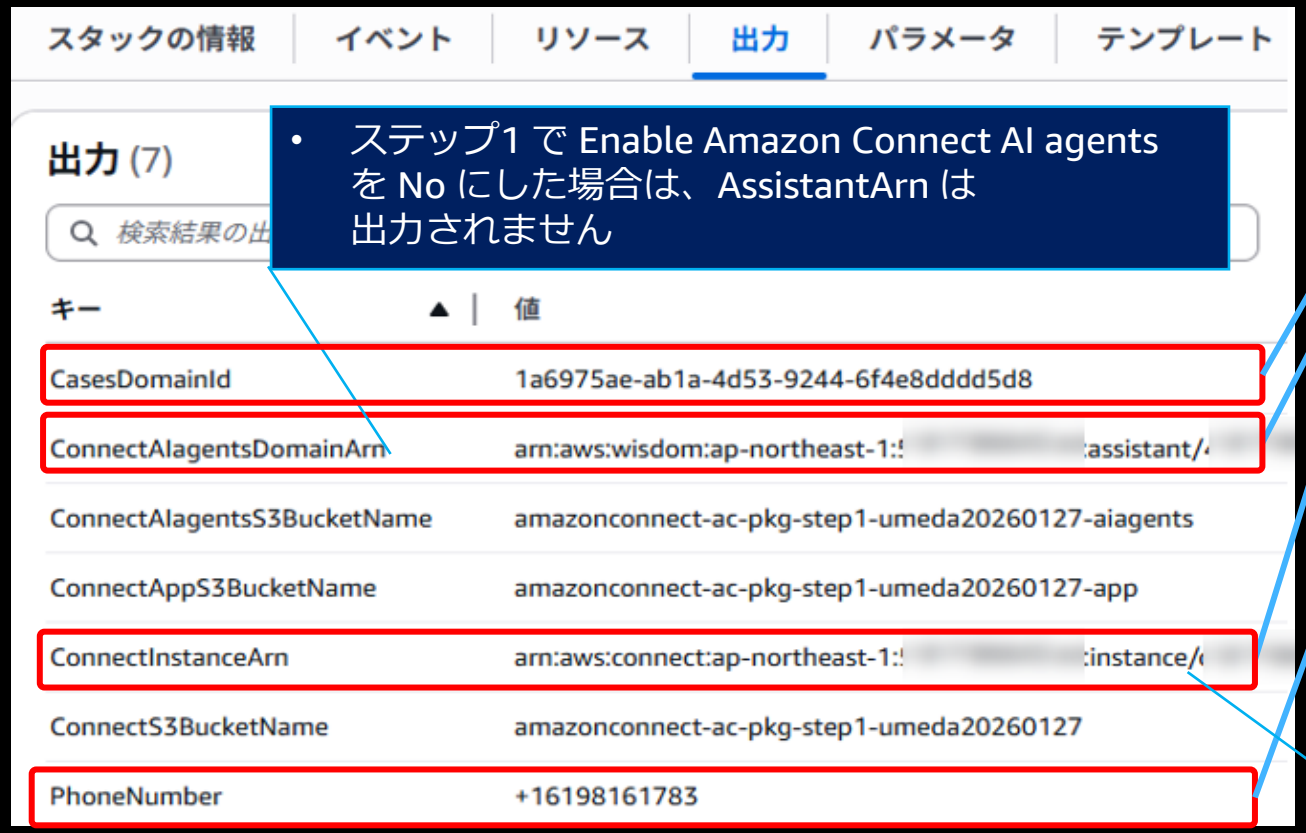

- ステップ1 で Enable Amazon Connect AI agents を No にした場合は、 AssistantArn は 出力されません

パラメータ名	Step1	Step3	説明	入力欄	入力例
AWSAccountId		0	使用する AWS アカウントの ID (数字12桁) ※AWS マネジメントコンソール右上で確認のうえ転記	xxxxxx	123456789000
StackName		0	Cloudformation Step3 のスタックの名前。一部リソース名に使用されます。	sample-pkg	sample-pkg
InstanceAlias	0	0	Amazon Connect の URL の一部となるグローバルでユニークな文字列。 ※半角英数字、ハイフン、小文字を使用可能	xxxxxx	sample-cc-[社名 or 名前]-[日付]
CasesDomainId		0	Amazon Connect Cases の ドメインID	1a6975ae-ab1a-4d53-9244-xxxxxxx	作業途中でメモします
ConnectAIagentsDomainArn		0	作成された Connect AI agents ドメインの Assistant リソース名。	arn:aws:wisdom:ap-northeast-1:xxxxx:assistant/xxxxx	作業途中でメモします
ConnectInstanceArn		0	作成された Amazon Connect インスタンスのリソース名。	arn:aws:connect:ap-northeast-1:xxxxx:instance/xxxxx	作業途中でメモします
ApplicationName		0	エージェントワークスペースに追加するアプリケーション名。	MyConnectApp	MyConnectApp
UserId			Amazon Connect 管理コンソールのログイン ID	acadmin	-
PhoneNumber			Amazon Connect インスタンスに紐づけられた電話番号（動作確認で利用）	+1xxxxx	作業途中でメモします

- ステップ1 で CreateNewInstance を No にした場合、PhoneNumber は 出力されません

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.


ステップ2　環境初期設定

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.


ステップ2 初期設定1 Cases 有効化(1/2)

AWS マネジメントコンソール

- AWS マネジメントコンソール から サービス名 Amazon Connect Customer を検索し、選択
- 左メニューの「インスタンス」から 作成された Connect インスタンスのインスタンスエイリアスをクリック
- 左メニューの「ケース」を選択し、「ドメインを追加」を押下

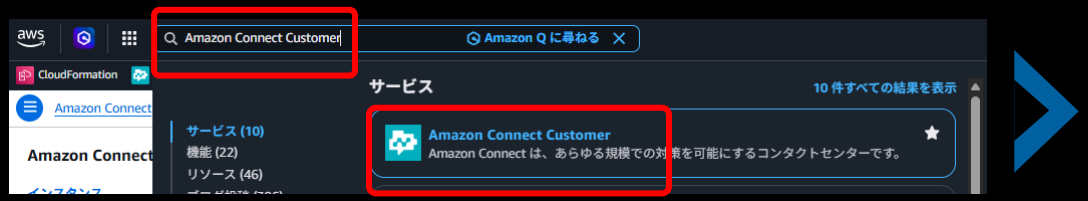



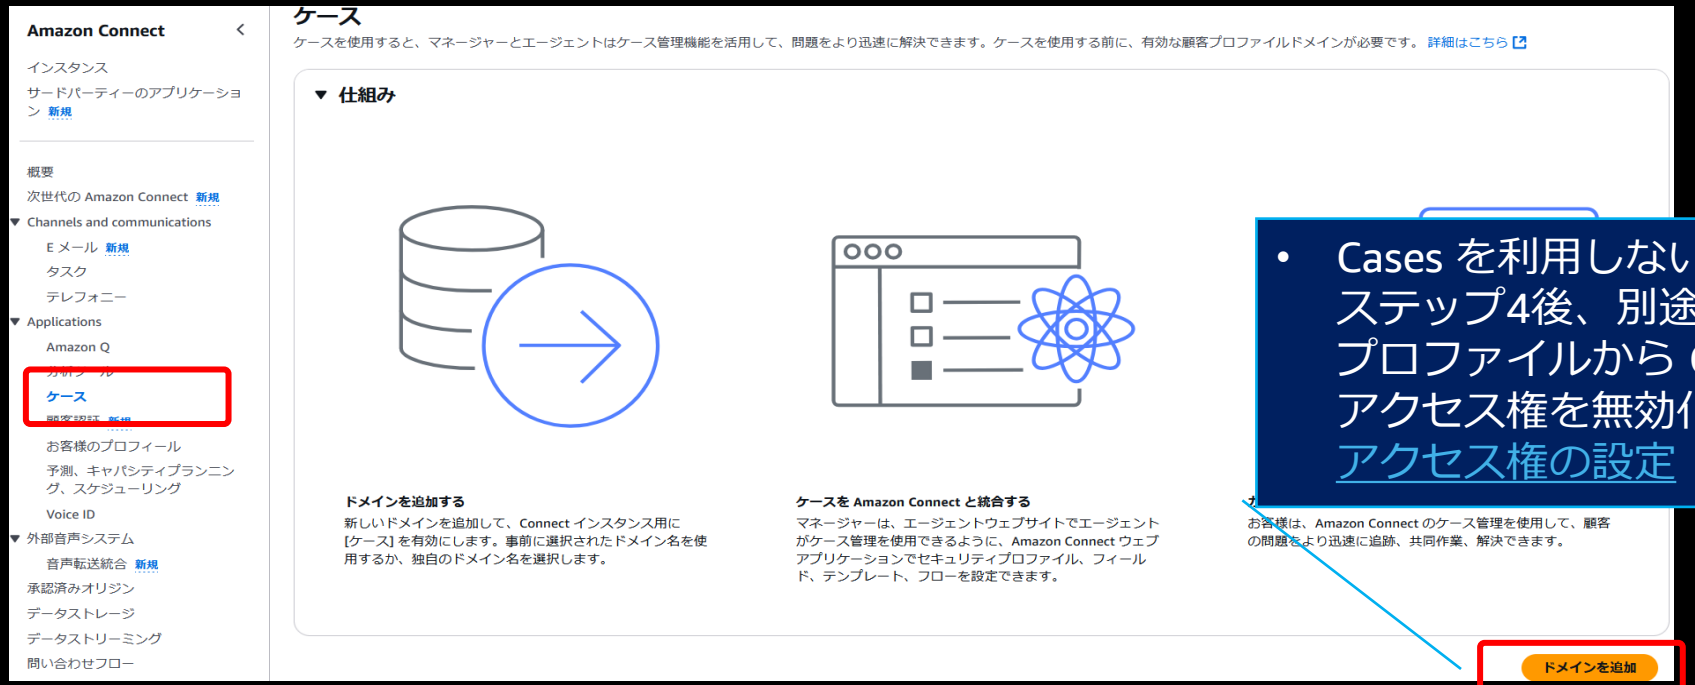

- Cases を利用しない場合は、ステップ4後、別途セキュリティプロファイルから Cases アクセス権を無効化してください
  アクセス権の設定

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

ステップ2 初期設定1 Cases 有効化(2/2)

AWS マネジメントコンソール

- 「既存のドメインを使用」を選択
- ステップ1の CloudFormation で自動作成されたドメイン名を選択　(例: インスタンス名-cases-domain)
- 「ドメインを追加」を押下



- 既存のドメインとして認識されるまで時間がかかる場合があります

- Amazon Connect Customer Cases が有効化され、ケースデータの保存先が作成される
- 対応履歴を保存可能になる


© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

ステップ2 初期設定2 Connect AI agents 有効化

AWS マネジメントコンソール

- 左メニューの「AI エージェント(旧 Amazon Q)」から「ドメインを追加」を押下
- 「既存のドメインを使用」を選択し、リストから作成されたドメインを選択

  ※ ステップ1 で作成された Connect AI agents ドメイン (末尾が「-aiagents」の S3 バケットが参照される)
- 「ドメインを追加」を押下

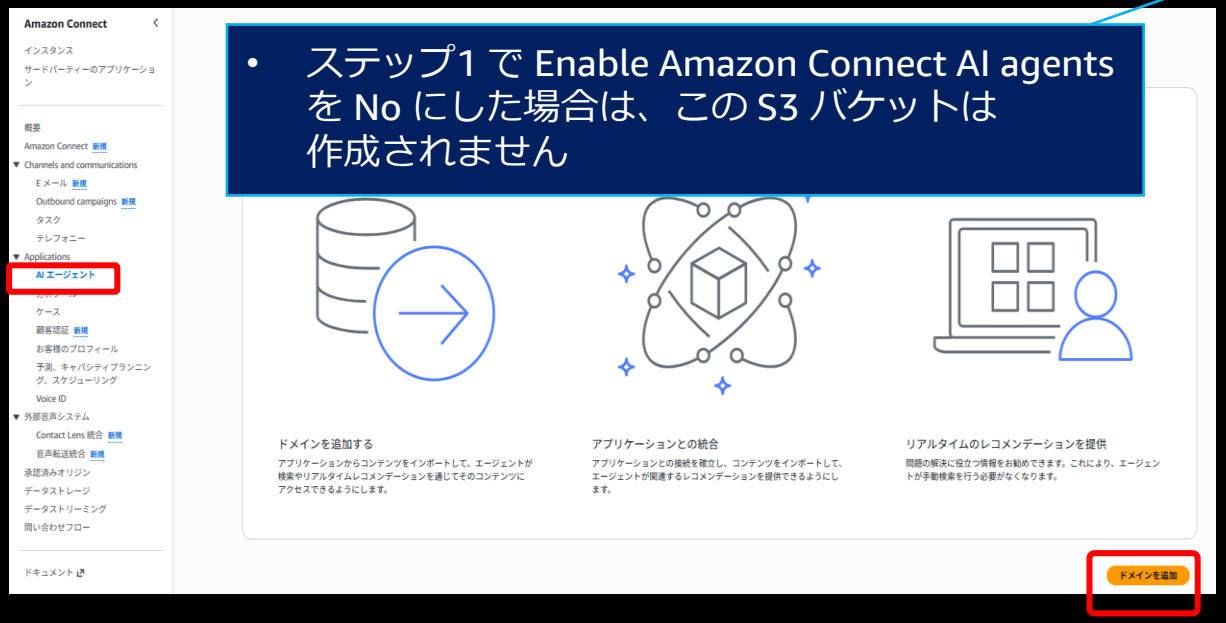

- ステップ1 で Enable Amazon Connect AI agents を No にした場合は、この S3 バケットは作成されません



- 既存のドメインとして認識されるまで時間がかかる場合があります
- エージェントアシストやセルフサービスのための Q in Connect の有効化
- ナレッジソースの保存先が紐づけられる

- ステップ1 で Enable Amazon Connect AI agents を No にした場合は CFn が作成したドメインはリストに表示されません
  ※自環境のドメインが指定されていることを確認



© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

ステップ2 初期設定3 Customer Profiles 有効化


AWS マネジメントコンソール

- 左メニューの「お客様のプロフィール」から「有効化」を押下
- 「既存のドメインを使用」を選択し、リストから作成されたドメインを選択
- 「推論プロファイルを作成し、プロファイルを自動的に関連付ける」を選択
- 「Customer Profiles を有効化」を押下　※タグの Warning は無視してください

- Customer Profiles を利用しない場合は、ステップ4後にセキュリティプロファイルから Customer Profiles のアクセス権を無効化してください
  アクセス権の設定



- 顧客データの保存/管理が可能になる
- Cases と あわせて利用することで顧客データと紐づいた対応履歴の保存/管理が可能になる

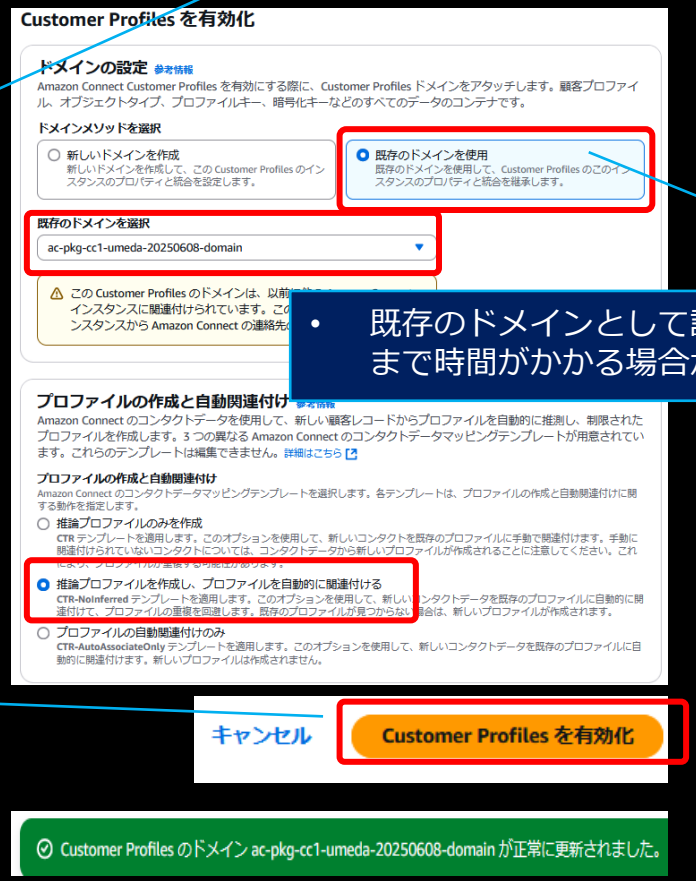


- 既存のドメインとして認識されるまで時間がかかる場合があります

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

ステップ2 初期設定4 Amazon Lex 有効化

AWS マネジメントコンソール

- 左メニューの「問い合わせフロー」から、Amazon Lex ボットの設定欄の**2つのチェックを有効化**
- 「保存」を押下

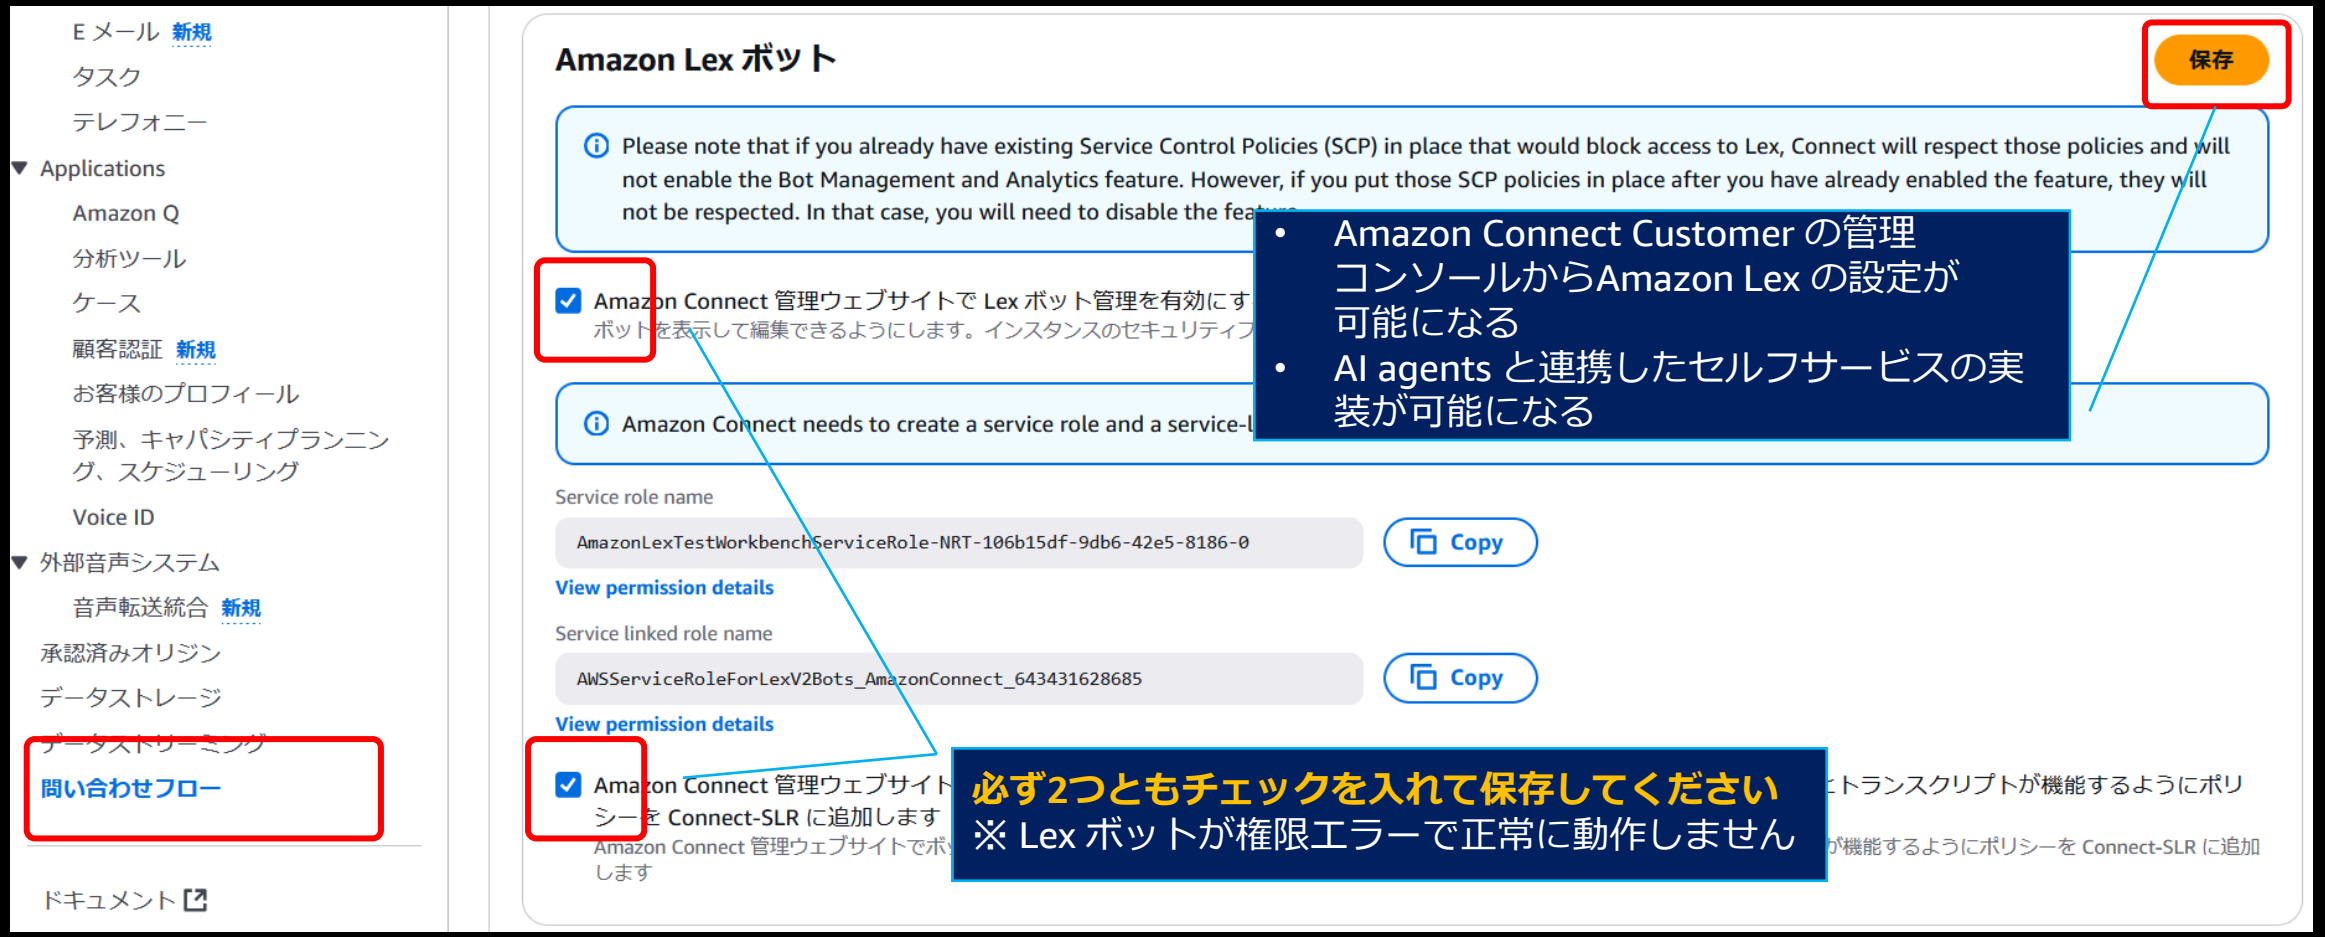

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

ステップ2 初期設定5 Automated interaction logs 有効化

- 左メニューの「問い合わせフロー」から「やり取りの自動ログ」のチェックを有効化
- 「保存」を押下




© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

ステップ2 S3バケットにモジュールを配置(1/4)

AWS マネジメントコンソール

- S3 に配置するモジュールの確認
  - 解凍済みの「amazon-connect-project.zip」出力された「amazon-connect-project」フォルダが対象
- **「amazon-connect-project」の直下に「cfn_template」,「public」等があること**を確認
  - 例えば、解凍後、なんらかの原因により「amazon-connect-project」が重複する場合は

    「amazon-connect-project 」を1つのみを次の手順で配置

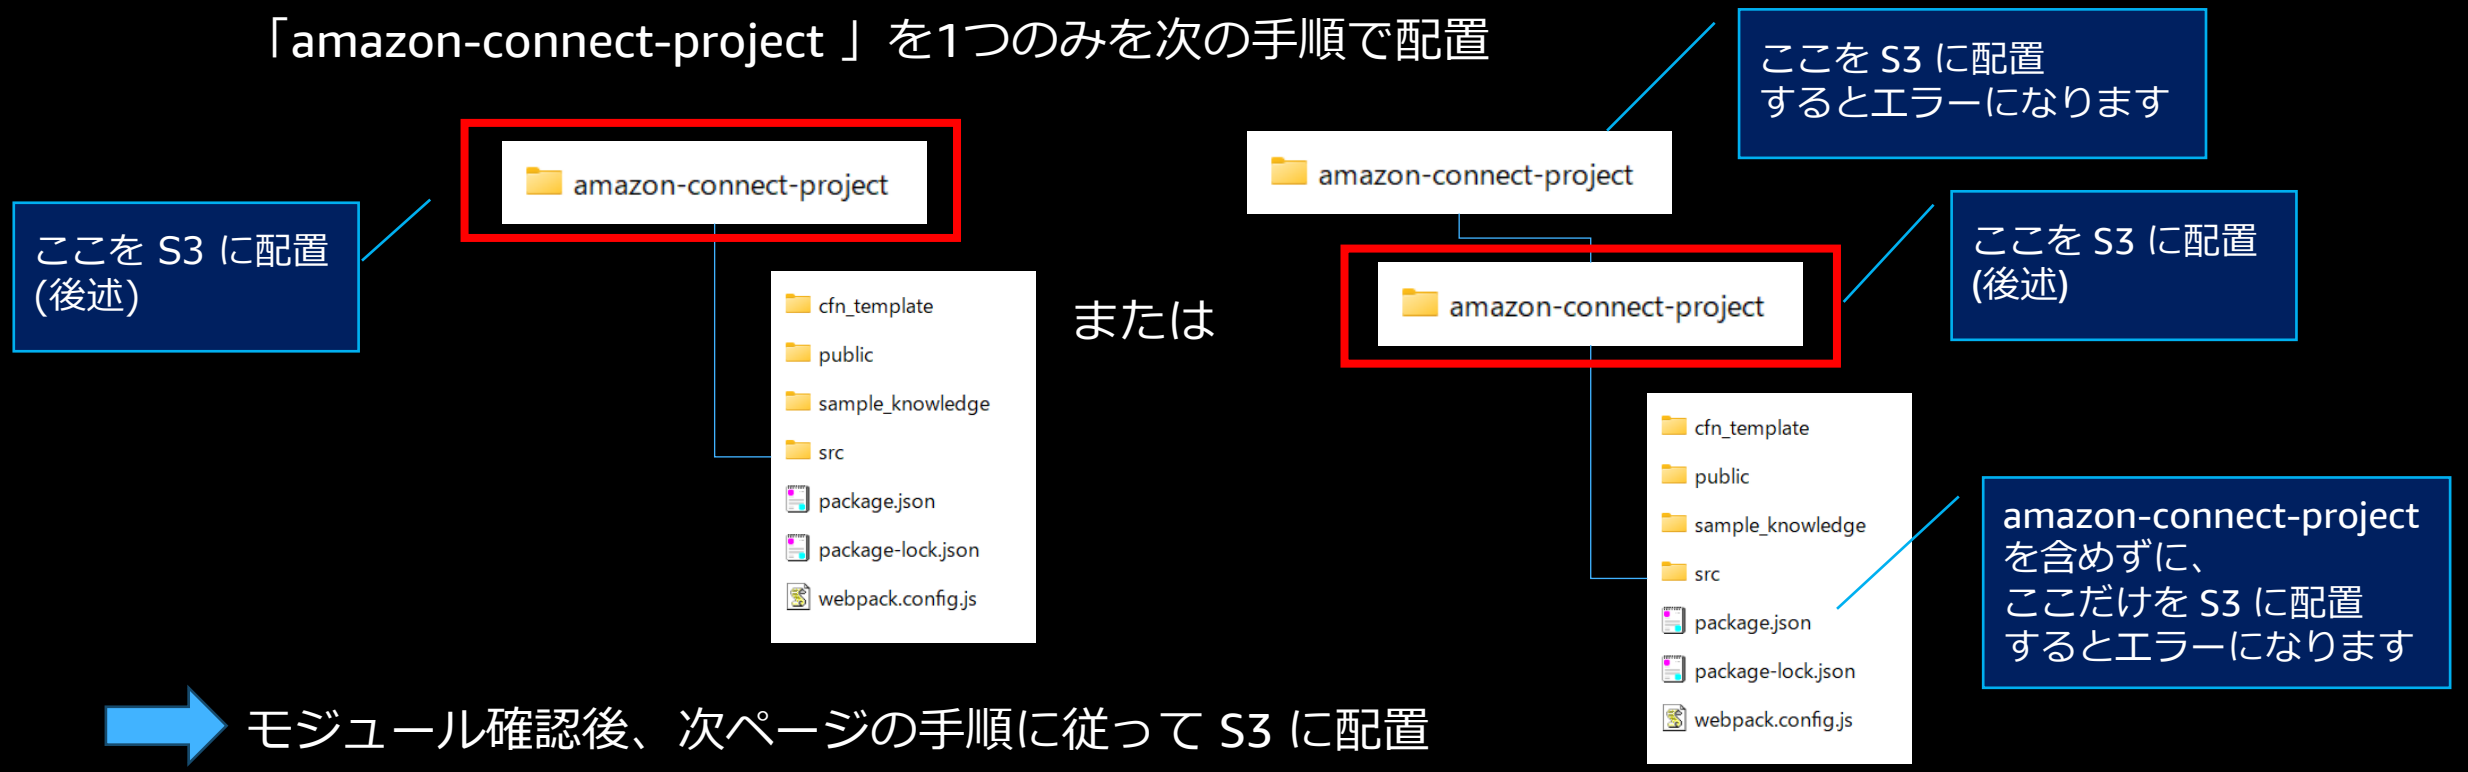

モジュール確認後、次ページの手順に従って S3 に配置

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

ステップ2 S3バケットにモジュールを配置(2/4)

AWS マネジメントコンソール

- AWS マネジメントコンソールへ戻る
- リージョンを「アジアパシフィック(東京)」に変更
- サービス名で「S3」を検索
- 「S3」を押下





© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

ステップ2 S3バケットにモジュールを配置(3/4)

AWS マネジメントコンソール

- 「amazonconnect-[インスタンス名]」が付くS3 バケットが 4つ 作成されていることを確認
- 4つのうち末尾が「**-app**」の S3 バケットをクリック　※ モジュール配置用
- 画面右の「アップロード」を押下
- 配布モジュール(.zip)を解凍した後の「amazon-connect-project」フォルダ自体をドラッグ
- アップロードを確認後、画面を下へスクロールし「アップロード」押下

CreateNewInstance, EnableQinConnect が No の場合でも「-app」の S3 は作成されます

Amazon Connect Customer 用

ナレッジソース用

モジュール配置用


ログ出力用



対象を間違えないように特に注意してください





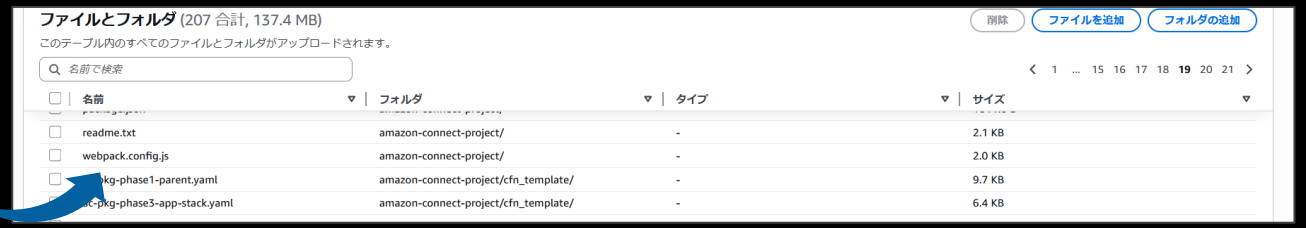




© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

ステップ2 S3バケットにモジュールを配置(4/4)

- 「amazonconnect-[インスタンス名]-app」が付くS3 バケットの中を目視確認
- 下図のように「amazon-connect-project」直下に「cfn_template」,「public」等があることを確認





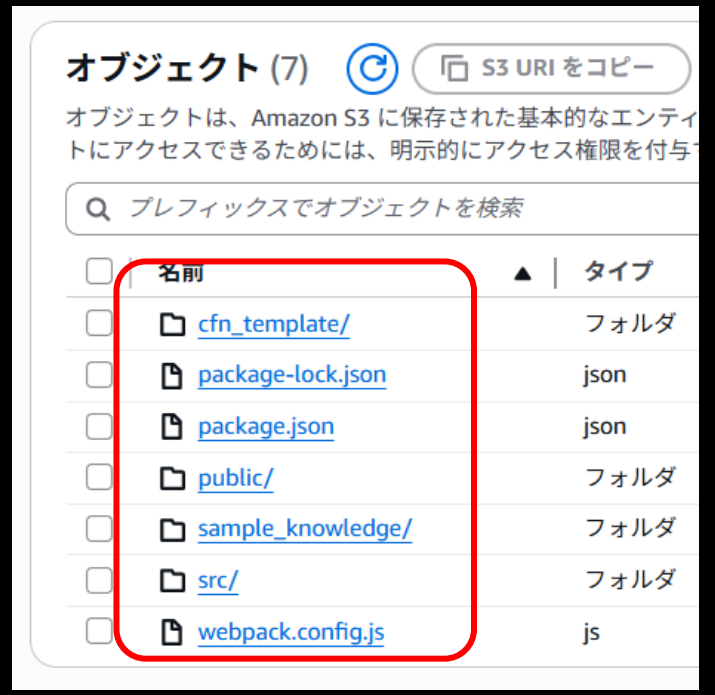

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

ステップ2 パラメータシートを確認

- 入力欄の赤枠部分が全て埋まっていることを確認した後、ステップ3へ進む

※背景緑色は事前定義した値

パラメータ名	Step1	Step3	説明	入力欄	入力例
AWSAccountId		○	使用する AWS アカウントの ID (数字12桁) ※AWS マネジメントコンソール右上で確認のうえ転記	xxxxxx	123456789000
StackName		○	Cloudformation Step3 のスタックの名前。一部リソース名に使用されます。	sample-pkg	sample-pkg
InstanceAlias	○	○	Amazon Connect の URL の一部となるグローバルでユニークな文字列。 ※半角英数字、ハイフン、小文字を使用可能	xxxxxx	sample-cc-[社名 or 名前]-[日付]
CasesDomainId		○	Amazon Connect Cases の ドメインID	1a6975ae-ab1a-4d53-9244-xxxxxxx	作業途中でメモします
ConnectAIagentsDomainArn		○	作成された Connect AI agents ドメインの Assistant リソース名。	arn:aws:wisdom:ap-northeast-1:xxxxx:assistant/xxxxx	作業途中でメモします
ConnectInstanceArn		○	作成された Amazon Connect インスタンスのリソース名。	arn:aws:connect:ap-northeast-1:xxxxx:instance/xxxxx	作業途中でメモします
ApplicationName		○	エージェントワークスペースに追加するアプリケーション名。	MyConnectApp	MyConnectApp
UserId			Amazon Connect 管理コンソールのログイン ID	acadmin	-
PhoneNumber			Amazon Connect インスタンスに紐づけられた電話番号（動作確認で利用）	+1xxxxx	作業途中でメモします

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.


ステップ3　各種リソース設定

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

ステップ3 CloudFormation を実行(1/5)

AWS マネジメントコンソール

- サービス名「CloudFormation」を検索し、サービス名を押下
- 「スタックの作成」を押下し、「新しいリソースを使用(標準)」を選択
- 解凍済み zip ファイル(フォルダ)にある「amazon-connect-project」>「cfn_template」フォルダ内の ac-pkg-phase3-parent.yaml を用意

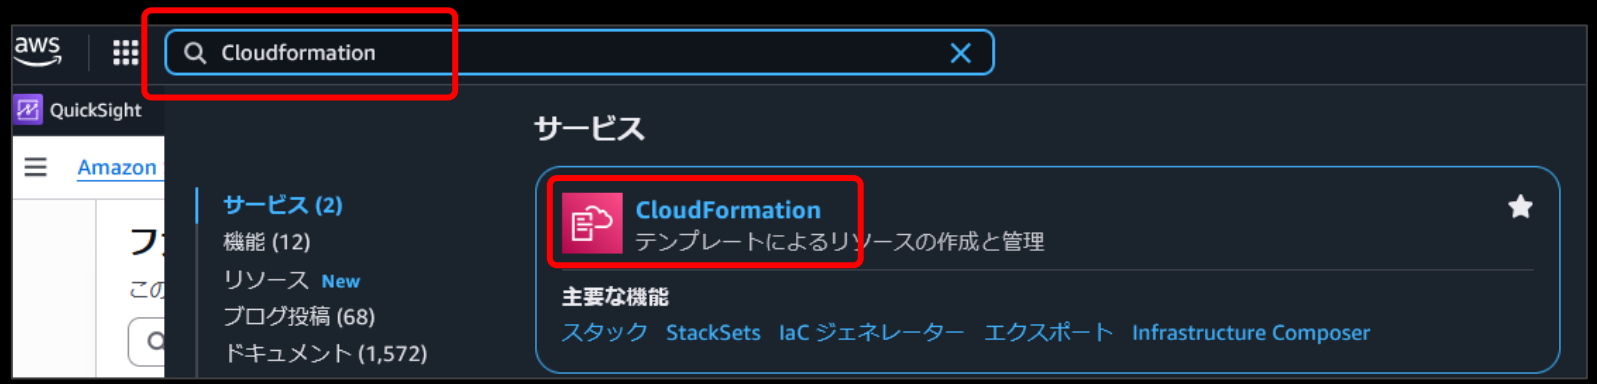



© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

ステップ3 CloudFormation を実行(2/5)

AWS マネジメントコンソール

- 「既存のテンプレートを選択」、「テンプレートファイルのアップロード」を指定
- 「ファイルの選択」を押下し、 ac-pkg-phase3-parent.yaml を指定
- 「次へ」を押下



© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

ステップ3 CloudFormation を実行(3/5)

AWS マネジメントコンソール

- スタック名欄に、パラメーターシートの StackName に定めた半角15文字以内の値を指定 (例：sample-pkg)

  ※コンタクトフロー名 / AI Agent, AI Prompt などの Prefix として使用されます

- 各パラメータについて、下図を参照し、パラメーターシートから転記し「次へ」を押下

StackName 欄参照
※半角15文字以内

AWSAccountId 欄参照
(ハイフンなしの12桁の数字)


Connect インスタンス
のリージョンにあわせる

InstanceAlias 欄参照

ConnectInstanceArn 欄
参照

CasesDomainId 欄参照



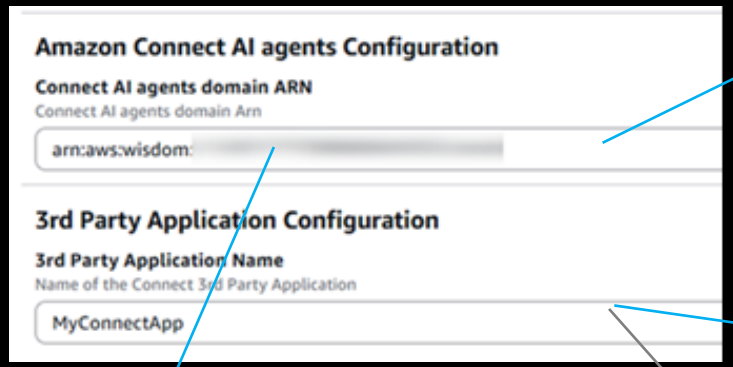

Arn の転記ミスに注意

ConnectAIagentsDomain
Arn 欄参照

ApplicationName 欄
参照
※2回目以降の場合は別の名称に要変更

変更不要
CustomAgent
※2回目以降の場合は別の名称に要変更

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.


ステップ3 CloudFormation を実行(4/5)


- スタックオプションの設定は、デフォルトから変更せずに画面をスクロール
- 2 か所にチェックを入れ「次へ」を押下

「AWS CloudFormation によって IAM リソースがカスタム名で作成される場合があることを承認します。」

「AWS CloudFormation によって、次の機能が要求される場合があることを承認します: CAPABILITY_AUTO_EXPAND」

- 確認して作成　画面で、設定を確認し「送信」を押下

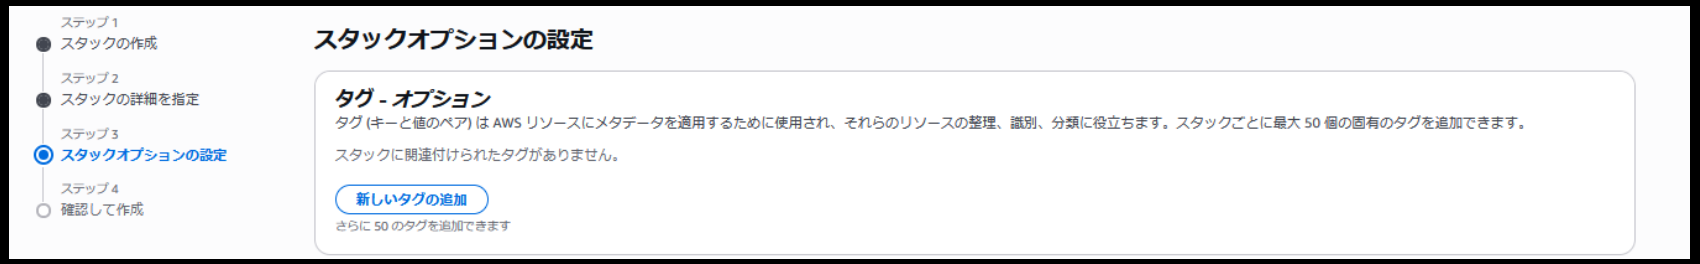

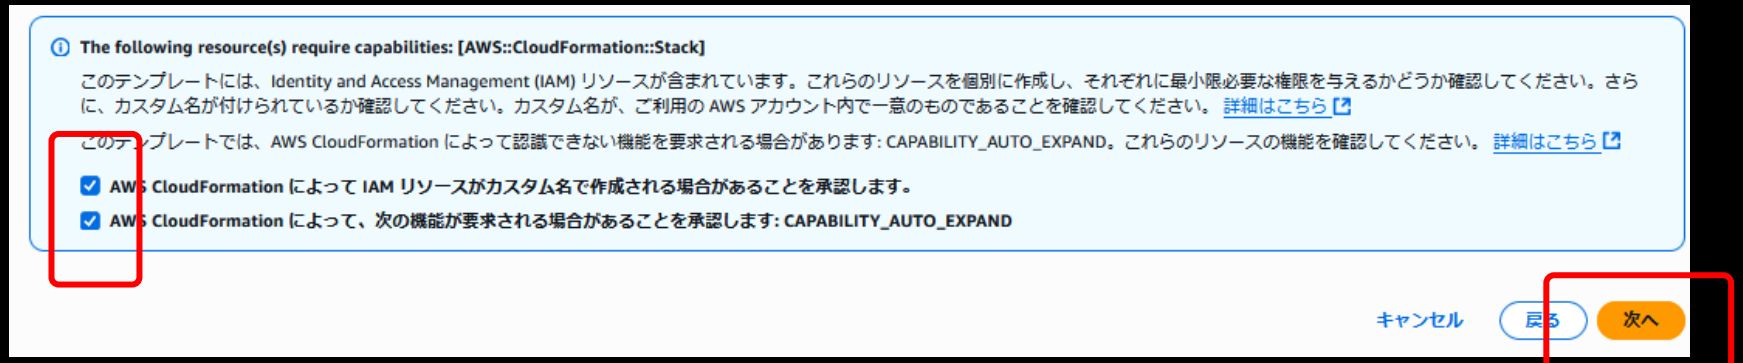




© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

ステップ3 CloudFormation を実行(5/5)

AWS マネジメントコンソール

- CloudFormation の画面が表示されるので、「更新」ボタンを押下しつつ進捗を確認
- メインの親スタックが 1 つ、ネストされた子スタックが 5 つ実行され、各スタックが全て「**CREATE_COMPLETE**」になることを確認（約 7～10分で完了）

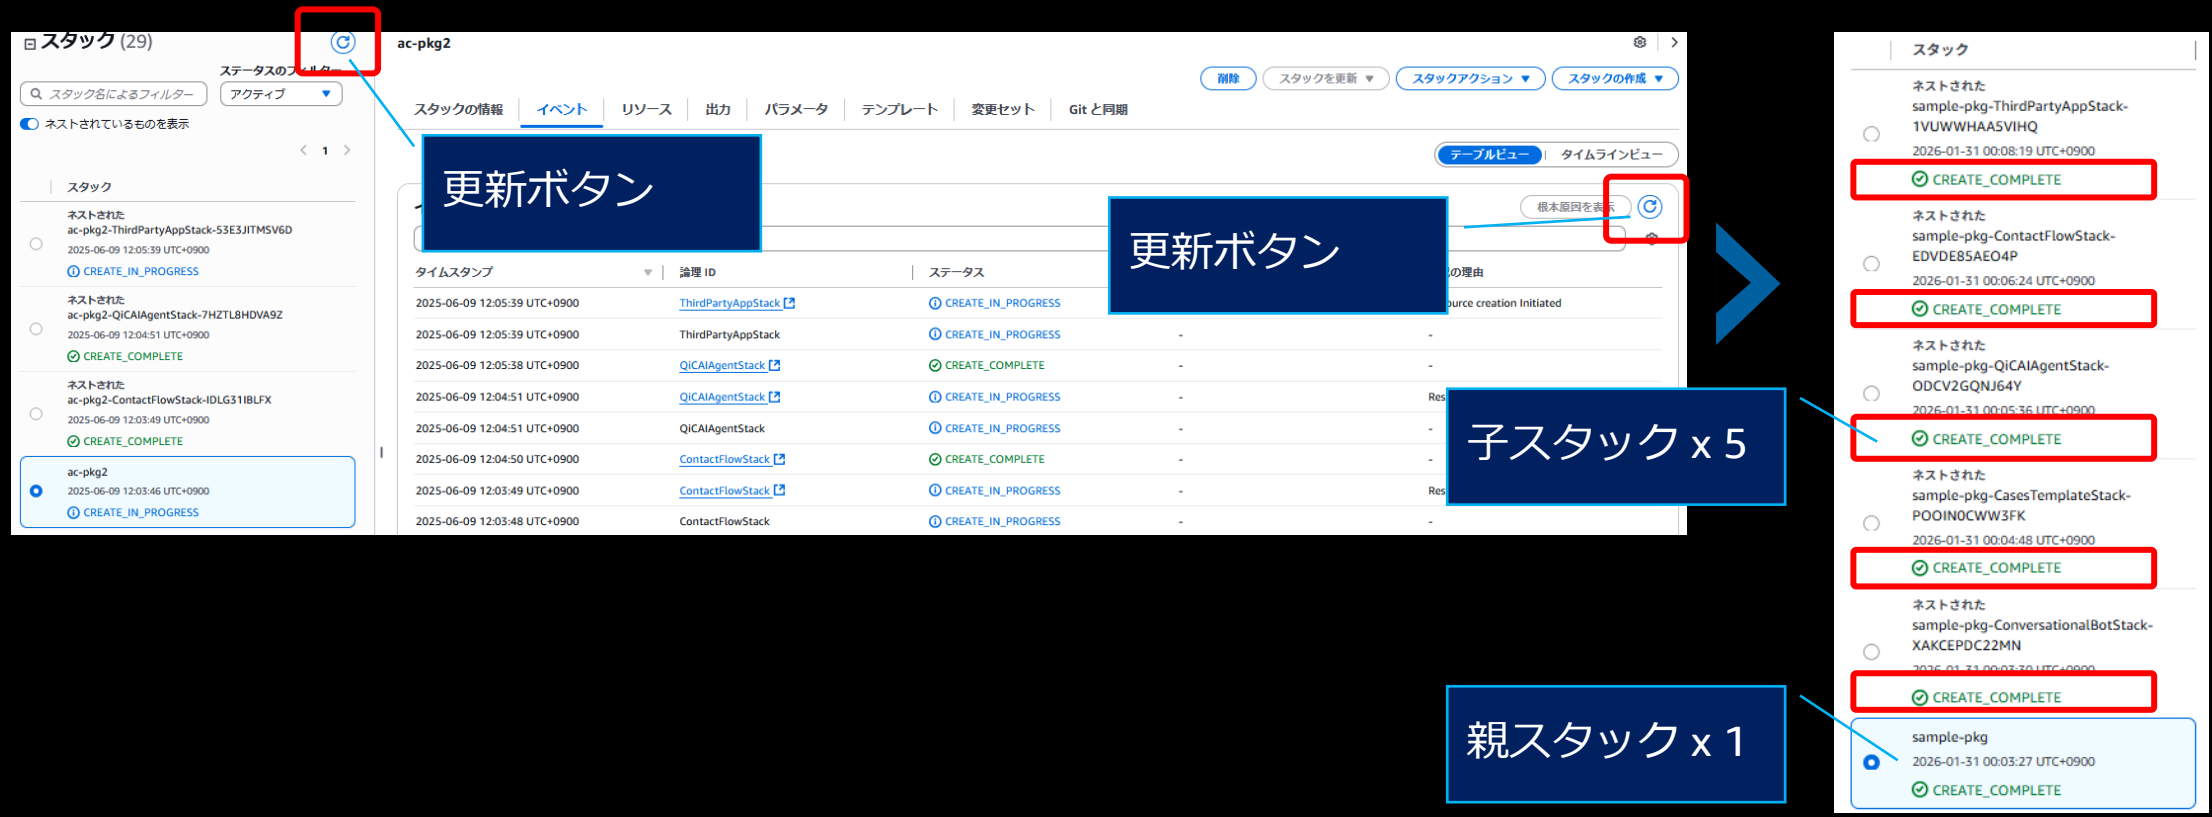

- CloudFormation 実行中の待ち時間に、次のステップ4の「環境の確認と追加設定(1)」 を進めることが可能

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

ステップ4　環境の確認と追加設定

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

ステップ4　環境の確認と追加設定(1)

ステップ3 の CloudFormation 実行中の待ち時間に進められる作業

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

ステップ4 テスト用のナレッジデータ保存(1/2)

AWS マネジメントコンソール


- AWS マネジメントコンソールで S3 を検索・選択
- 末尾が「-app」の S3 バケットをクリック　※ モジュール配置用 S3 バケット
- 「amazon-connect-project」>「sample_knowledge」にチェックを入れる
- アクションから「コピーする」を押下



© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

ステップ4 テスト用のナレッジデータ保存(2/2)

- 送信先で「S3 の参照」を押下
- 「S3 バケット」をクリックし、末尾が「**-aiagents**」の S3 バケットを選択
- 「送信先を選択する」を押下
- 画面を下へスクロールし「コピーする」を押下

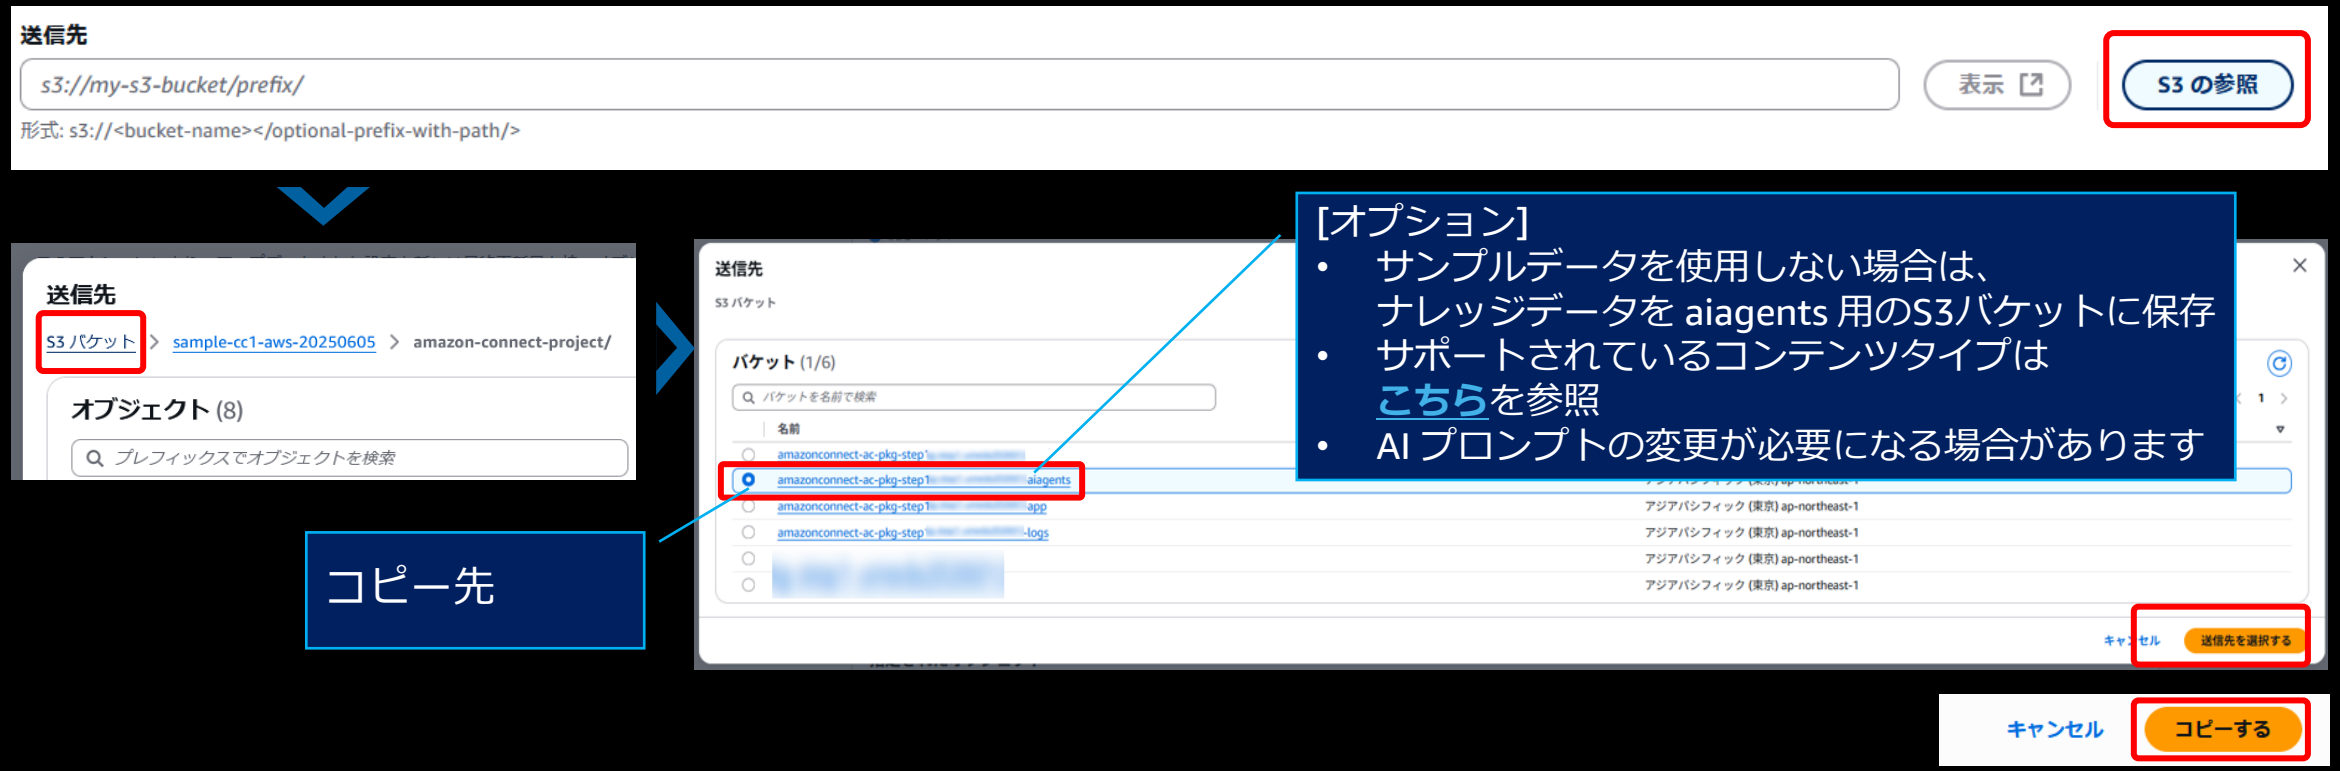

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.


ステップ4 MyConnectApp の設定ファイル更新(1/3)

AWS マネジメントコンソール

※「発信者 ID 番号選択」「コンタクトの検索」を使用しない場合は、本設定ファイル更新作業はスキップ可能、後から設定も可能

※ コンタクト属性の表示、ボットとの会話要約表示等は本手順の設定なしで利用可能

- AWS マネジメントコンソールで S3 を検索・選択
- 末尾が「-app」の S3 バケットを選択
- 「amazon-connect-project」>「public」をクリック
- 「config.json」にチェックを入れ「ダウンロード」を押下

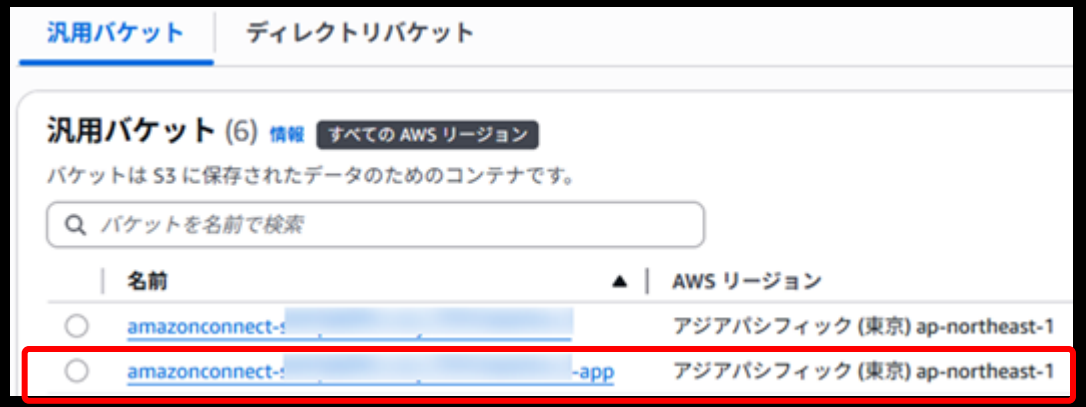





© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

ステップ4 MyConnectApp の設定ファイル更新(2/3)

AWS マネジメントコンソール

- ダウンロードした「config.json」をメモ帳などのテキストエディターで開く
- contactSearchUrl の XXXXX 部分をパラメーターシートの「InstanceAlias」で置き換え
- (例) contactAttributes の Key1 の “予備” を “窓口の電話番号” に置き換え
- (例) queueDisplayNames の BasicQueue の “03-XXXX-XXXX” を 取得した電話番号に置き換え

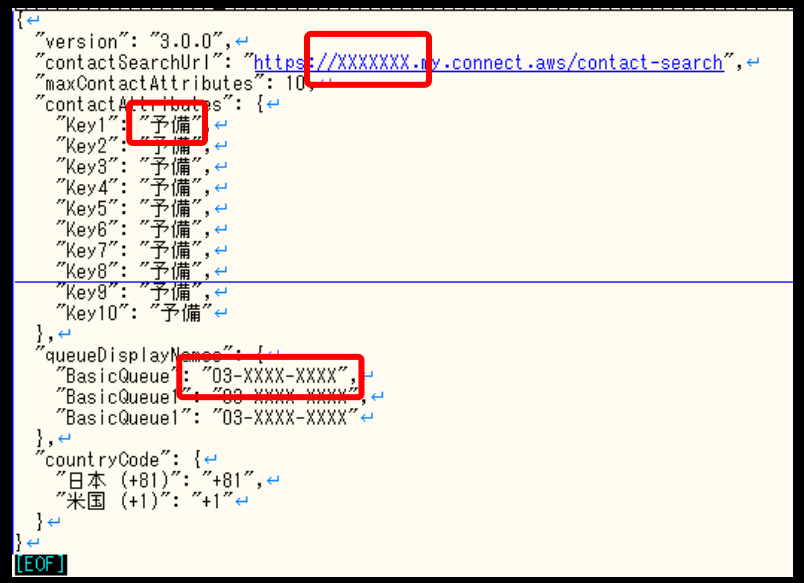

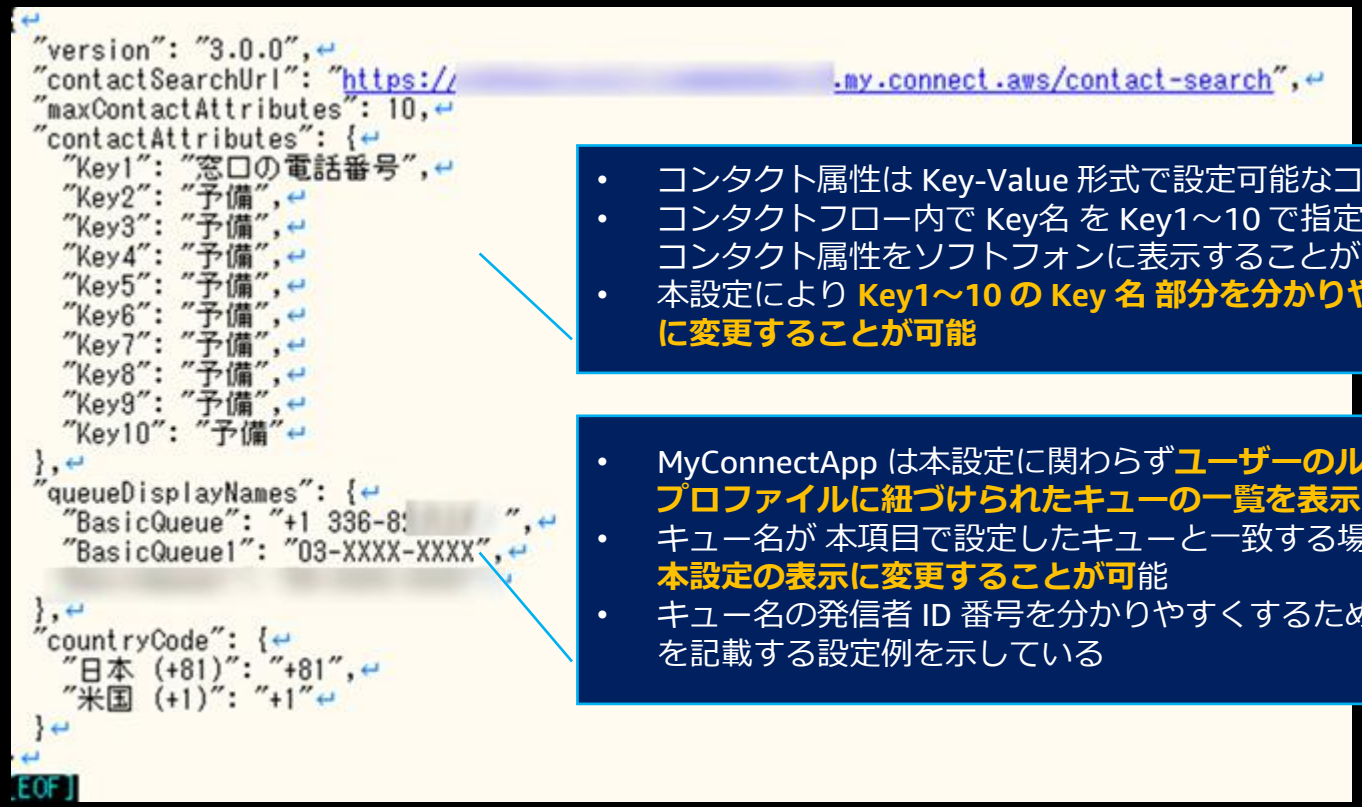

- コンタクト属性は Key-Value 形式で設定可能なコール情報
- コンタクトフロー内で Key名 を Key1～10 で指定した コンタクト属性をソフトフォンに表示することが可能
- 本設定により **Key1～10 の Key 名 部分を分かりやすい別名に変更することが可能**


- MyConnectApp は本設定に関わらず**ユーザーのルーティングプロファイルに紐づけられたキューの一覧を表示**
- キュー名が 本項目で設定したキューと一致する場合は、**本設定の表示に変更することが可**能
- キュー名の発信者 ID 番号を分かりやすくするために番号を記載する設定例を示している

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

ステップ4 MyConnectApp の設定ファイル更新(3/3)

AWS マネジメントコンソール

- 先の「amazon-connect-project」>「public」で「アップロード」を押下
- 変更した「config.json」について「ファイルを追加」を行い「アップロード」を押下

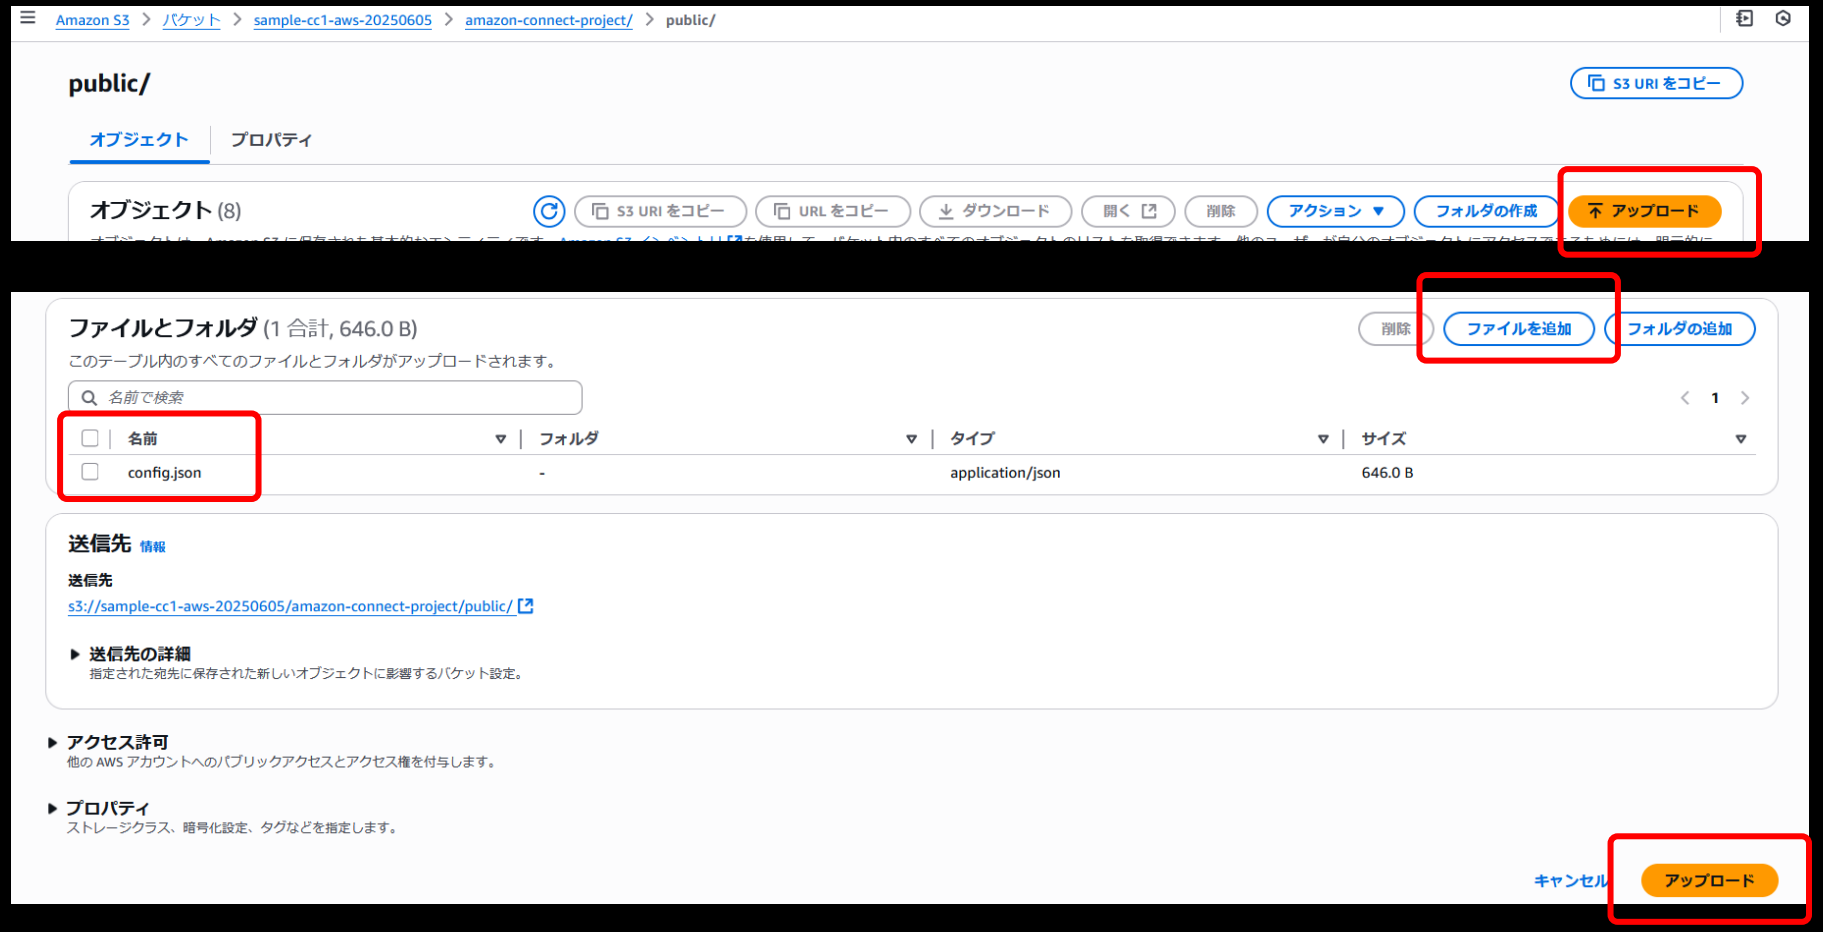

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

ステップ4　環境の確認と追加設定(2)


ステップ3 の CloudFormation 完了後に実施する作業

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

ステップ4 管理コンソールログイン


AWS マネジメントコンソール

- AWS マネジメントコンソール から サービス名 Amazon Connect を検索し、選択
- 左メニューの「インスタンス」から 作成されたインスタンスのインスタンスエイリアスをクリック
- 「Log in for emergency access」をクリック

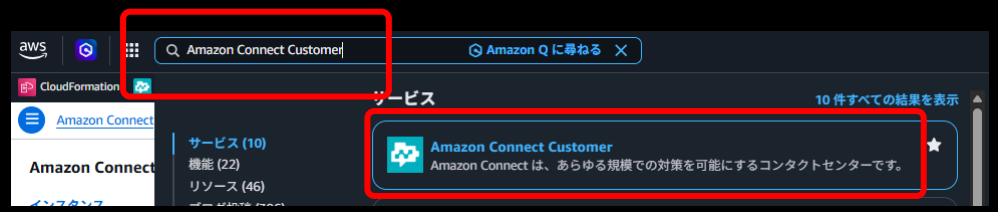



- エージェント、スーパーバイザー管理者が Amazon Connect Customer へログインするための管理コンソールの URL
- ブックマーク推奨

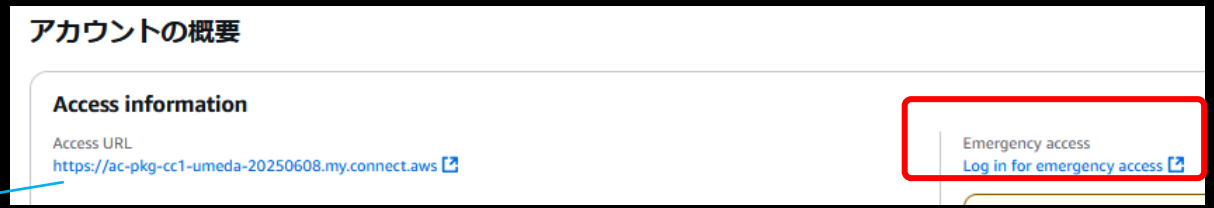



Amazon Connect Customer の管理コンソールが起動

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

ステップ4 ユーザー作成(1/2)

- 画面右上より言語設定を必要に応じて日本語に変更 (Language > 日本語)
- 左のメニューより「ユーザー」>「ユーザー管理」を選択
- ユーザー管理画面で「新しいユーザーの追加」を押下

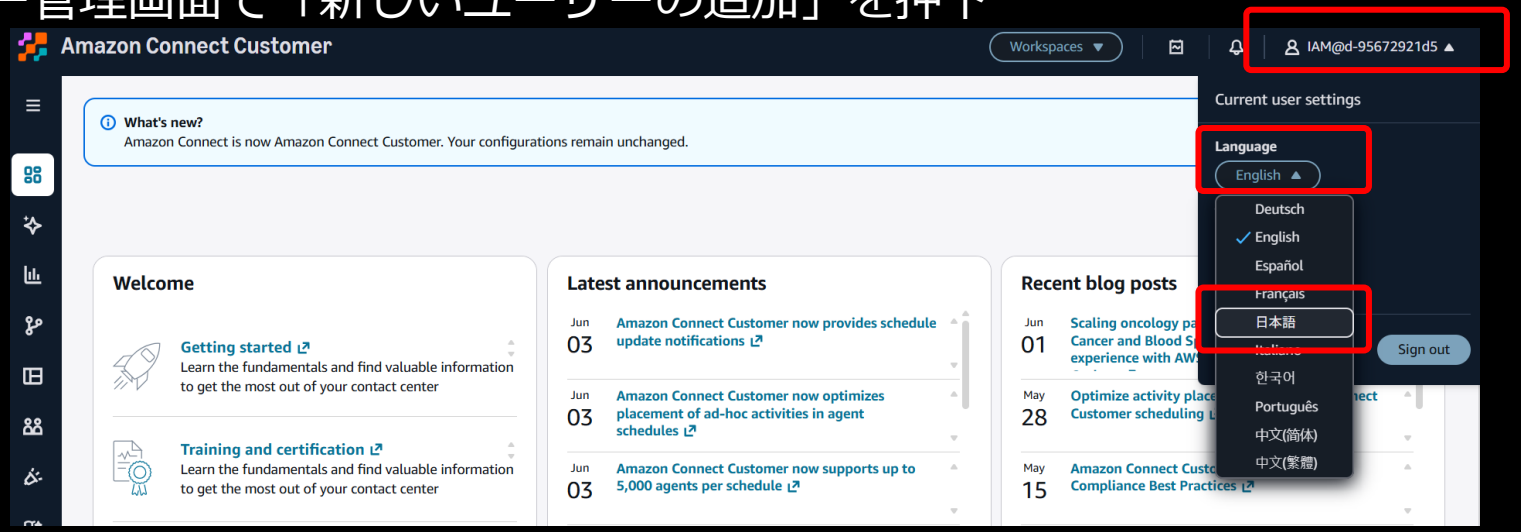

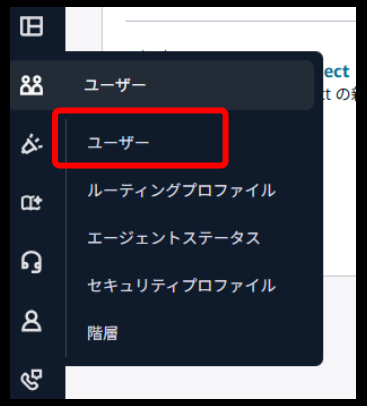




© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

ステップ4 ユーザー作成(2/2)

- 任意のユーザー情報(性, 名, ログイン)、パスワードを入力

  (例) 名: connect / 姓: amazon / ログイン: acadmin / パスワード: ********

  ※パスワードは 8 文字以上で、大文字、小文字、数字を含む必要があります
- セキュリティプロファイルに「Admin」「CustomAgent」、ルーティングプロファイルに「Basic Routing Profile」を選択
- 「保存」を押下
- ログアウトし、作成したユーザー(acadmin)で再ログイン
- 言語設定を日本語に変更 (Language > 日本語)

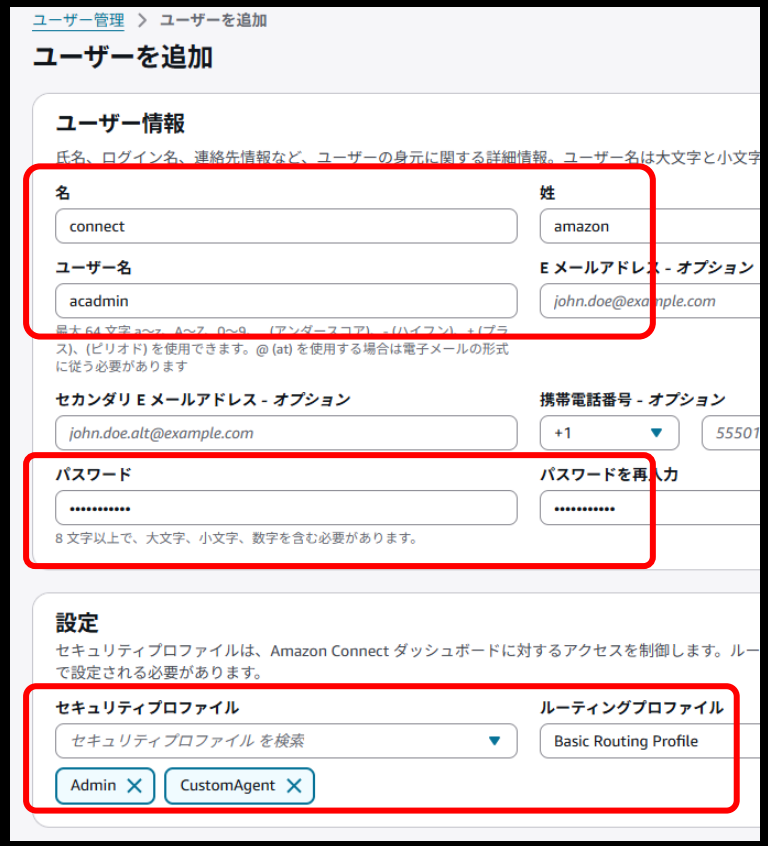





- CustomAgent を割当てることで、MyConnectApp の利用、自分の通話履歴の参照、が可能になる

再ログイン
してください

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

ステップ5　Agentic CX designer/Live Sync

ステップ3 の CloudFormation 完了後に実施する作業

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

（参考）Agentic CX designer/Live Sync だけを試す場合

手順書通りステップ1から作業を進めている場合は、このスライドの手順はスキップしてください

【前提】

- Amazon Connect Customer インスタンスが作成済み
- Amazon Connect Customer Price が有効になっている


【以下3点を個別に実施したうえで次の作業手順に進んでください】

- **S3 バケットを2つ作成**（例：Amazonconnect-[InstanceAlias]-app、 Amazonconnect-[InstanceAlias]-logs）
  - Amazonconnect-[InstanceAlias]-app に amazon-connect-project をフォルダごと保存
  - Amazonconnect-[InstanceAlias]-logs のアクセス許可でオブジェクト所有者を ACL 有効、オブジェクトライターに設定
- 配布物の ¥amazon-connect-project¥cfn_templateにある、ac-pkg-phase3-app-stack.yaml と ac-pkg-phase3-LiveSync-InApp-Channel.yaml の2つを Cloudformation でそれぞれ実行

  ※In-app チャネルの Endpoint、サンプルの Web サイト用 Cloudfront/API Gateway/Lambda 等が新規にデプロイされます。
- 配布物の ¥amazon-connect-project¥module-live-sync-insurance¥acxd_contactflow にある、「sample-pkg1_AC_PKG_acxd_LiveSync_Inbound_flow.json」をコンタクトフローでインポート(保存のみ)

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.


アーキテクチャー

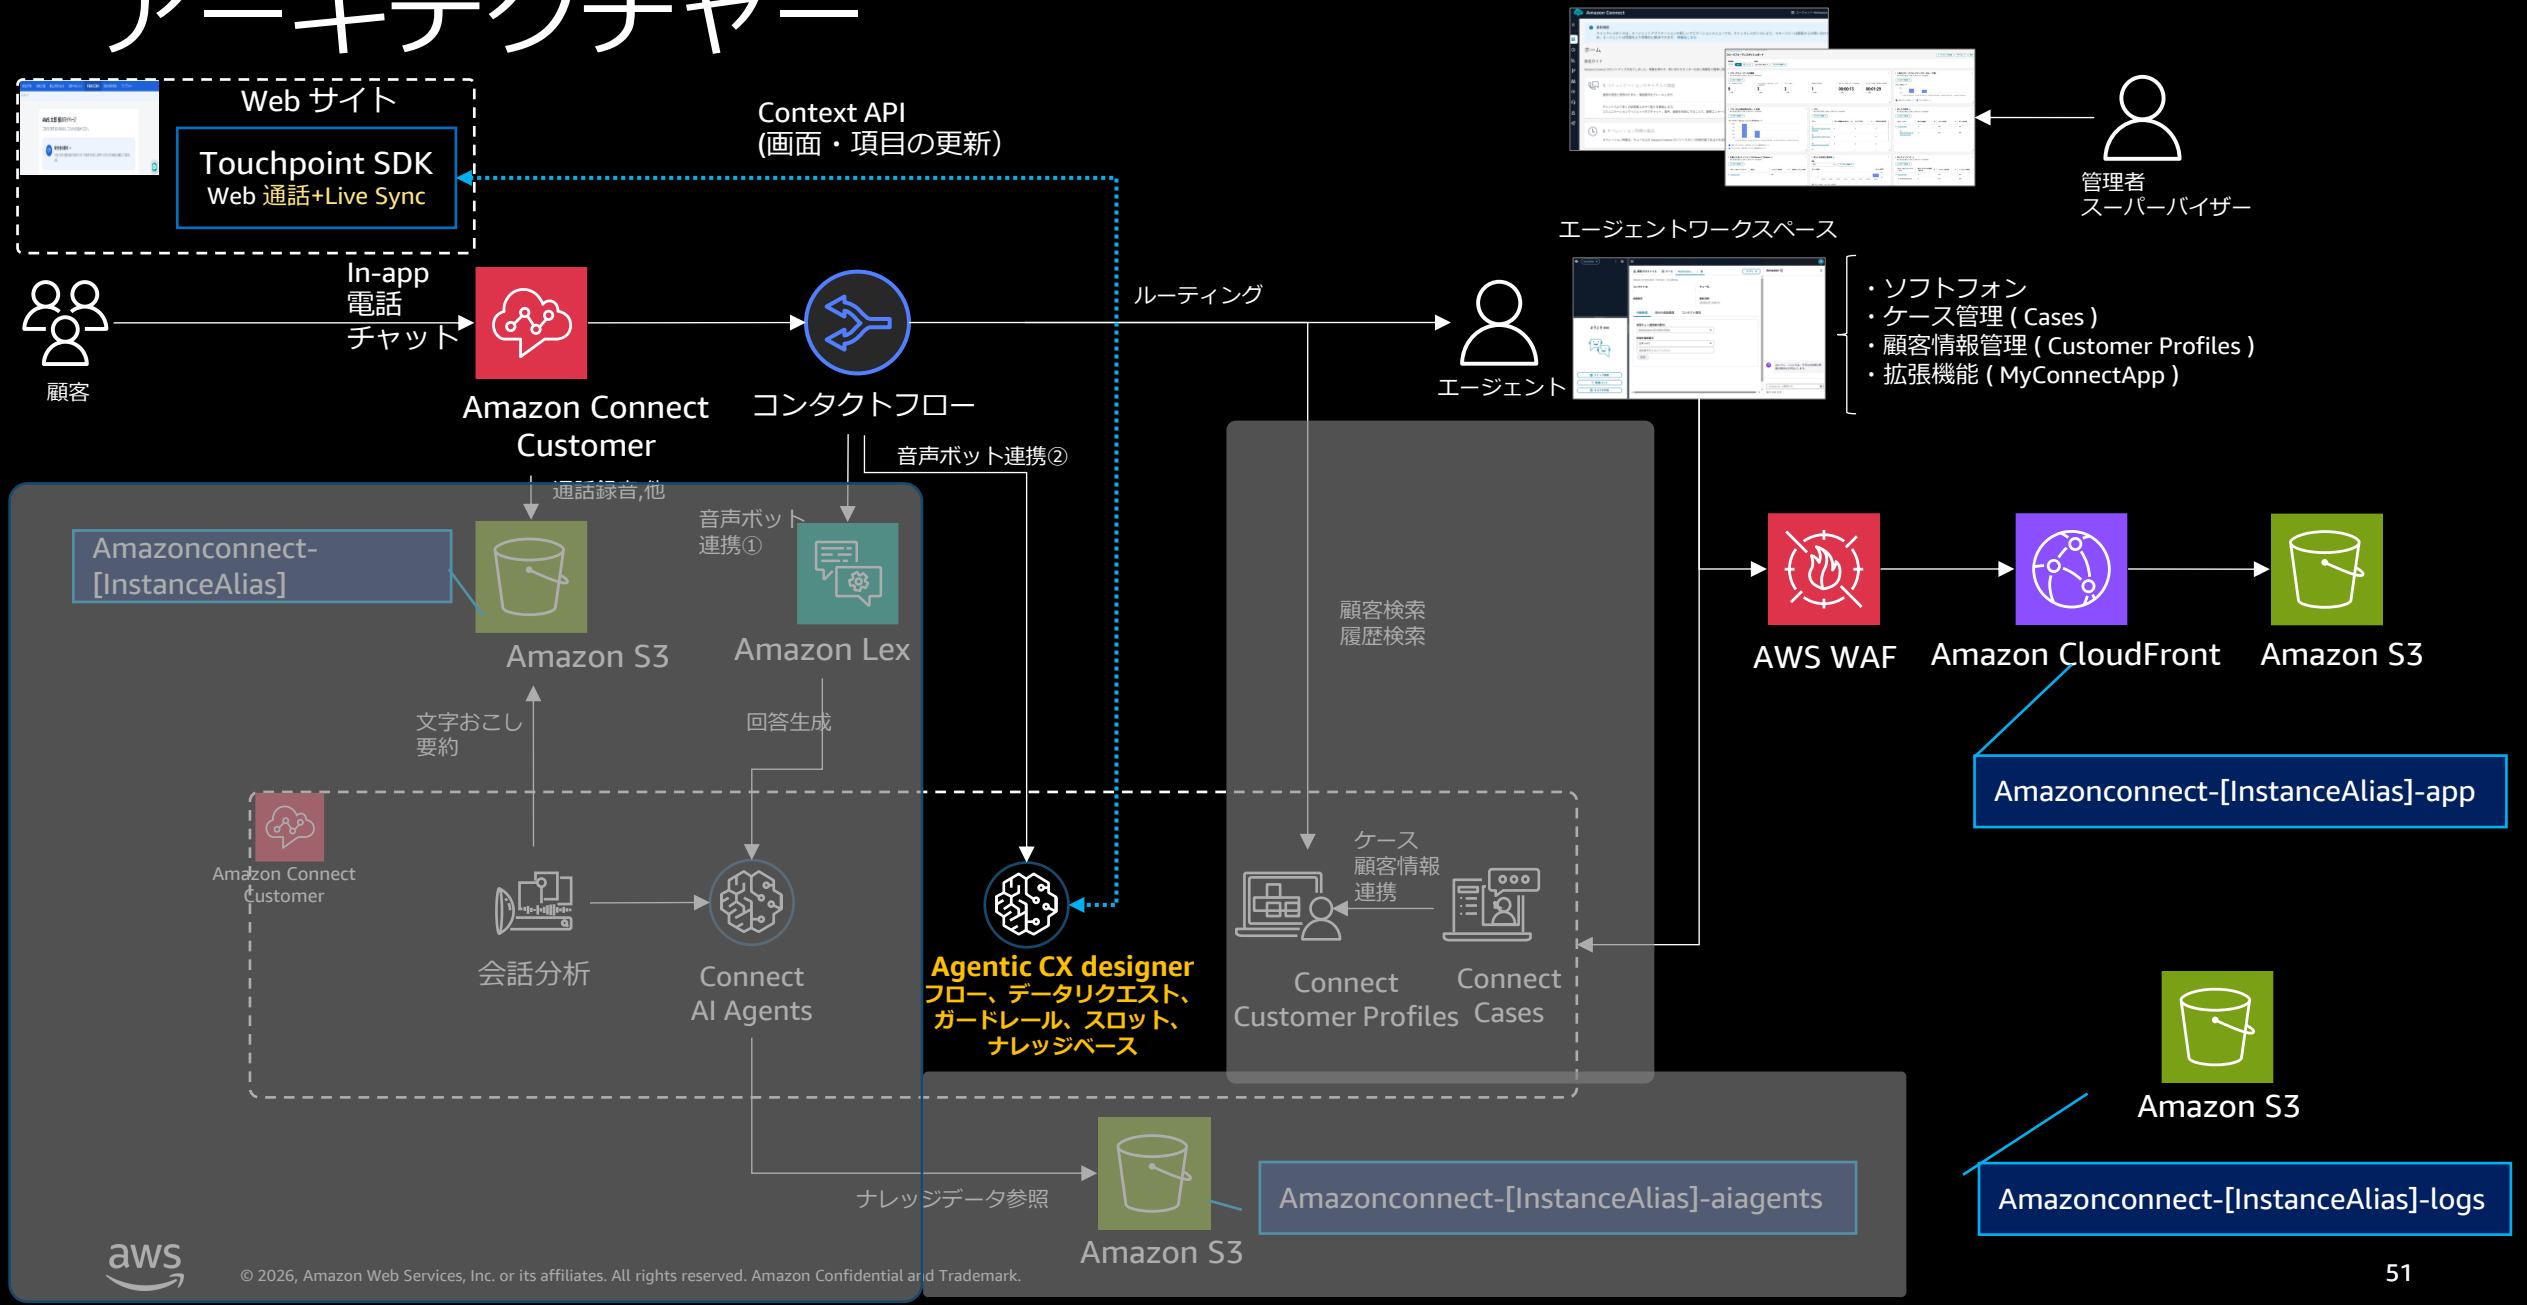

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.


セキュリティプロファイルの設定を確認する

- 「Admin」のセキュリティプロファイルを編集で開き、「Agentic CX designer」の「すべて」にチェックが入っていることを確認します。未だの場合はチェックを入れて保存を押下します。

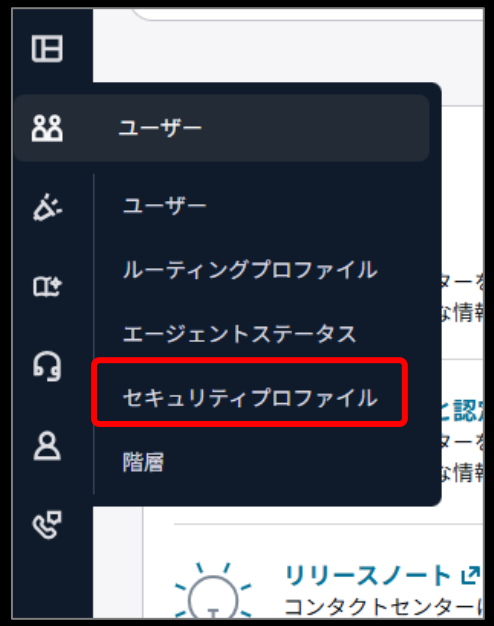





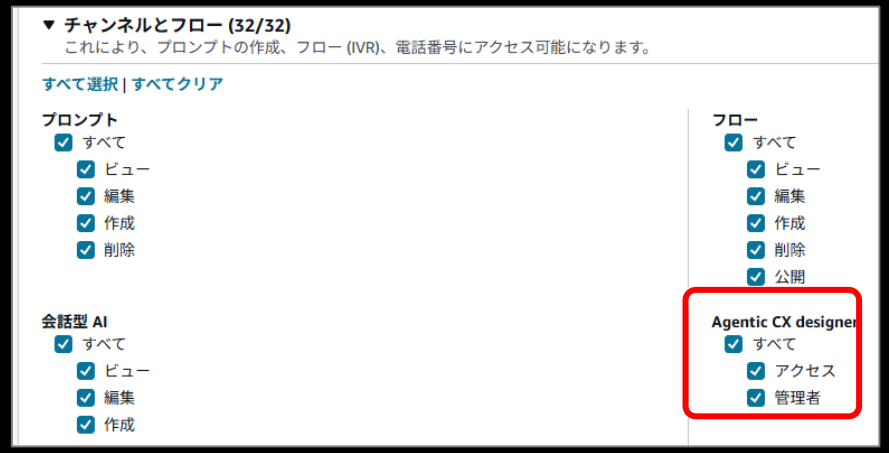






© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

Agentic CX designer(ACXD) を開く

- 「Agentic CX designer」を初めて起動すると、ワークスペースとアプリケーションを作成する流れになります。初回作成のアプリケーションは、メイン言語が英語になるため一旦スキップします。

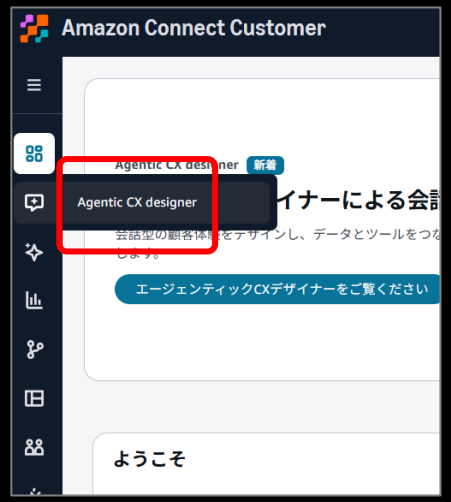

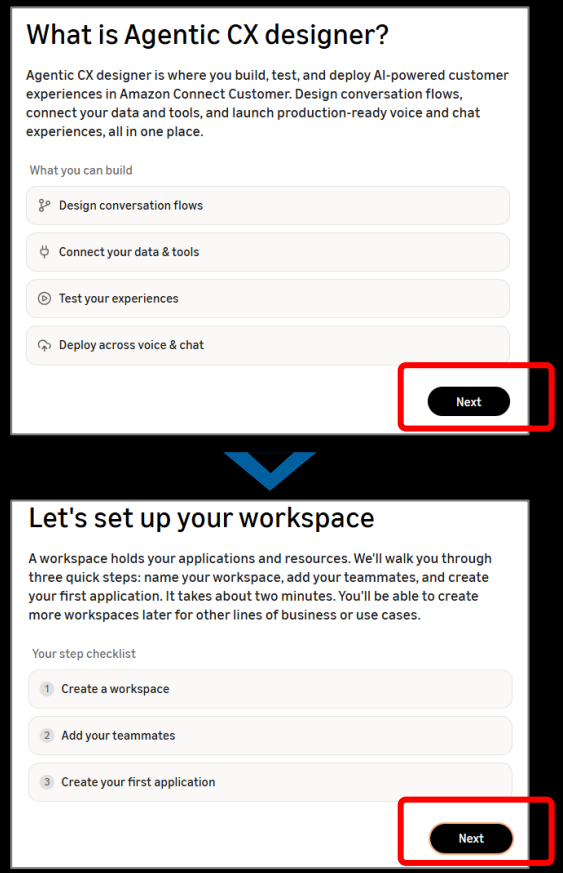

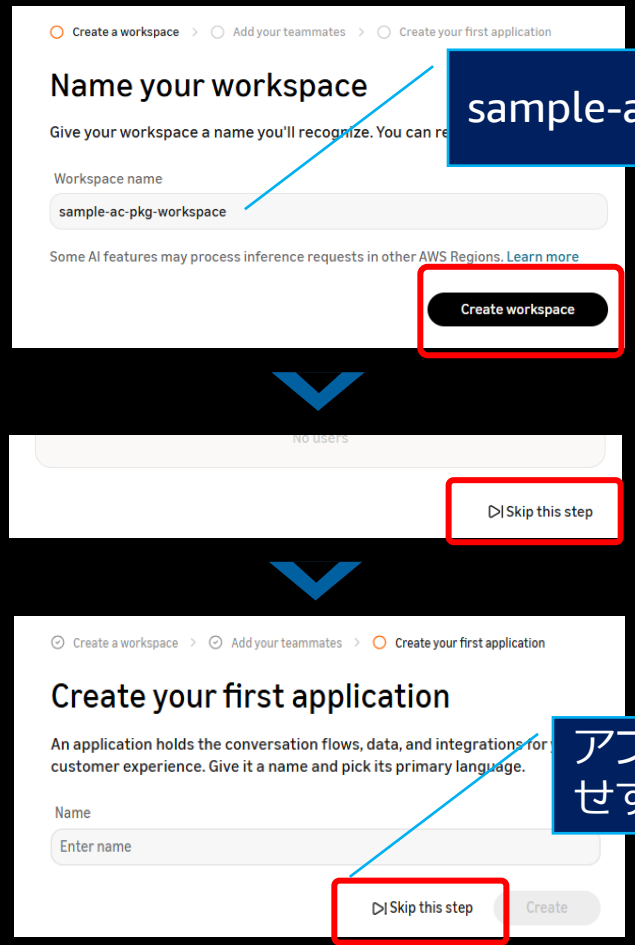

sample-ac-pkg-workspace

アプリケーションは作成せずにスキップ

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

Agentic CX designer(ACXD) を開く

- 「新しいアプリケーション」を押下します。
- 名前欄に「sample-ac-pkg-app」を入力し、言語に「Japanese」を選択し、
  「アプリケーションを作成」を押下します。






- ワークスペースは独立しており、リソース、権限等は共有されません
- アプリケーションはコンタクトフローから呼び出される会話型 AI アプリケーションの単位です。
  ボット相当と言えます。

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

リソースをインポートする

- 左メニューの「リソース」を押下します。
- 配布物の ¥amazon-connect-project¥module-live-sync-insurance¥acxd にある json ファイルをドラッグ＆ドロップし、Context Variables、Flows、Slots、Knowledge bases をインポートします。
- インポートを押下します。※エラーになった場合、該当ファイルを個別に再度インポートしてください。

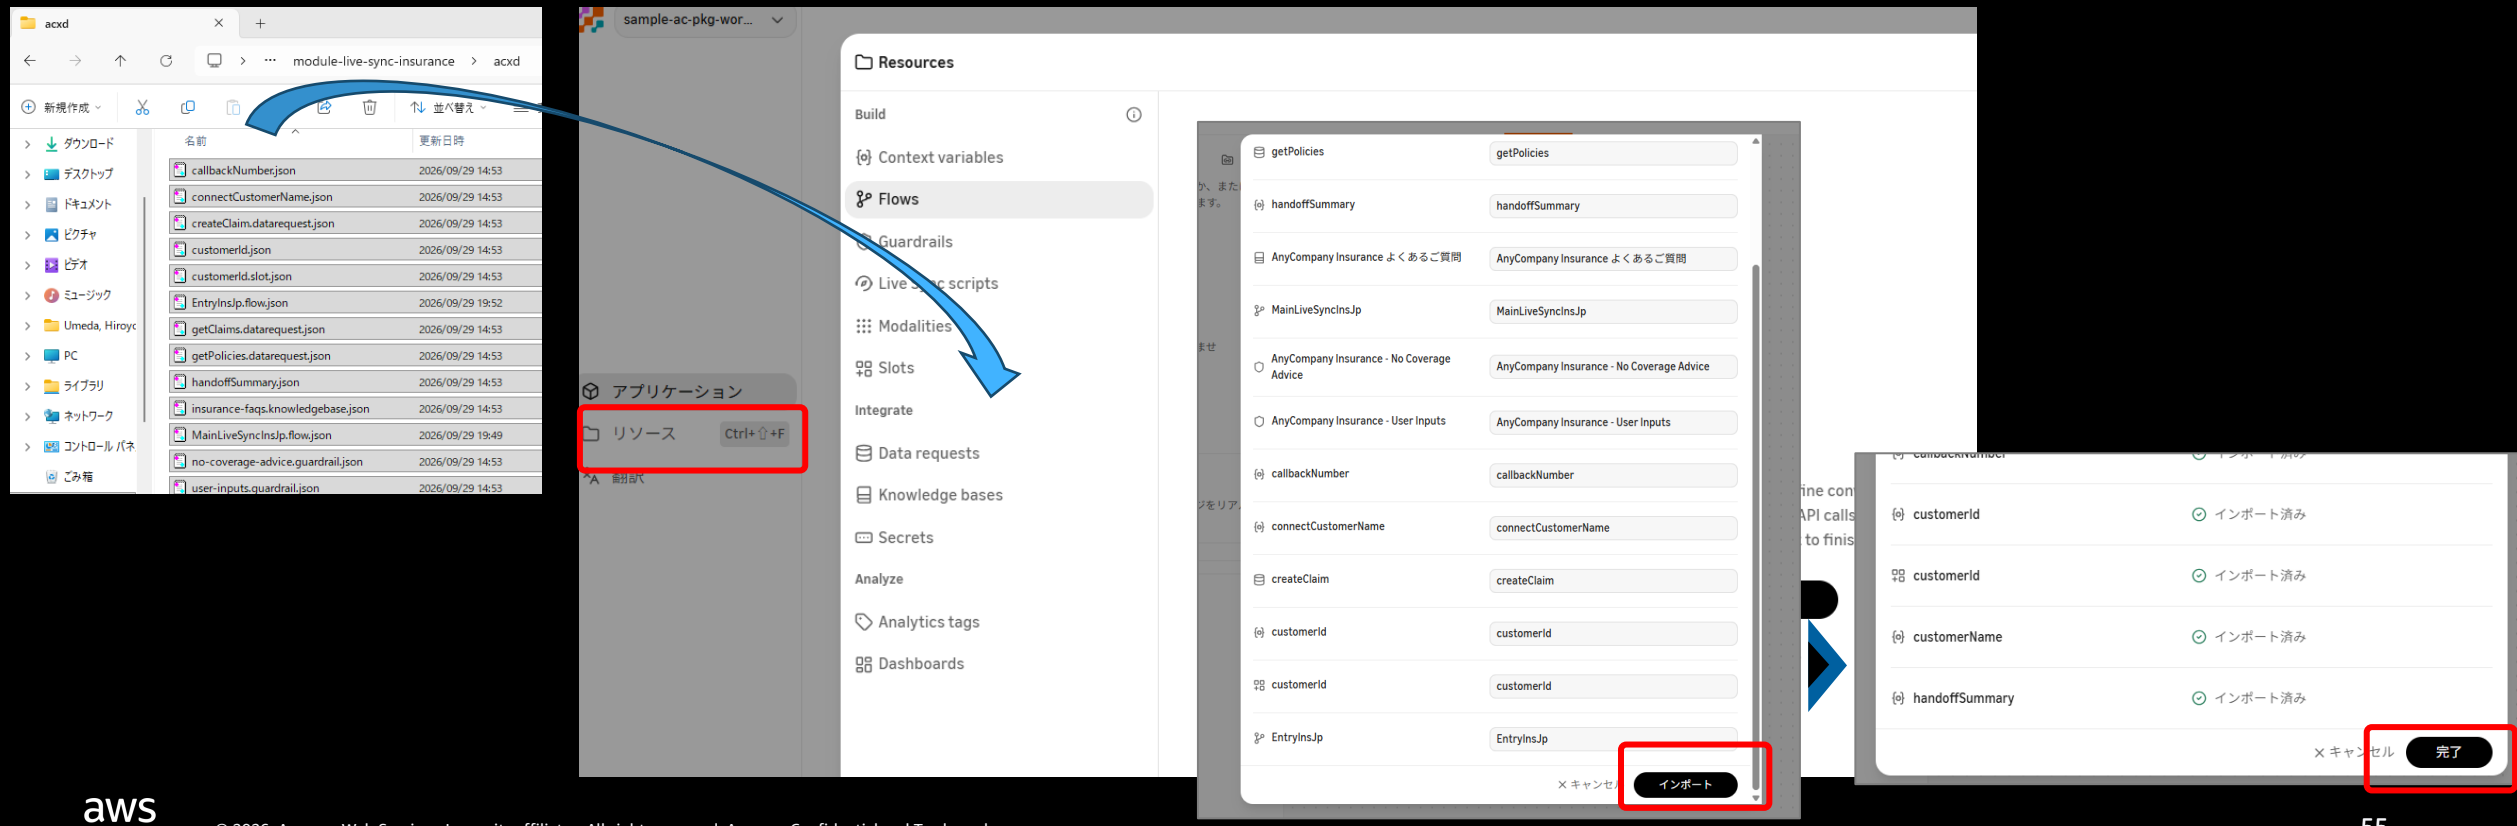

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

ナレッジベースの公開

- 左メニューの「リソース」から「ナレッジベース」にある「AnyCompany Insuranceよくあるご質問」を押下します。
- 「公開」にある「初めてのデプロイメントを作成」を押下します。
- 「ナレッジベースを公開」を押下します。







- ACXD では、Q&A、文書のタイプのナレッジをサポートしています。

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

ACXD のフローを設定する

- 左メニューの「アプリケーション」を押下します。
- 作成した「sample-ac-pkg-app」をクリックし、フローセクションで + を2回押下し、
  インポート済みの2つのフロー（SampleEntryInsJp、SampleMainLiveSyncInsJp の順で）を選択します。



© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

デフォルト動作にフローを割り当てる

- フローセクションの右上のデフォルト動作を押下します。
- 図のように4つのデフォルトの動作に各フローを指定します。
  （保存ボタンはないため、指定したら×で閉じます）






© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

フロー内のリソース参照を確認する(SampleEntryInsJp)

- SampleEntryInsJp フローを選択し「編集」>「保存して実行」を押下します。
- 「リダイレクト」ブロックをクリックし「SampleMainLiveSyncInsJp」が選択されていることを確認します。



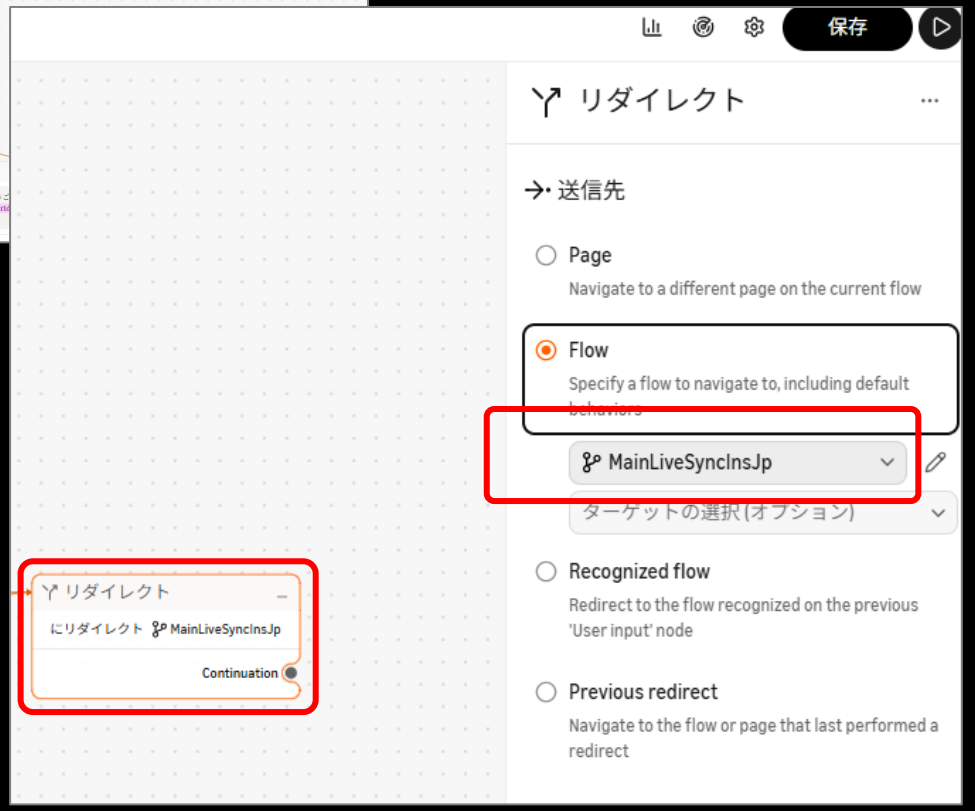


Entry フローの中身を確認してみましょう。
・CustomerId（顧客 ID）が認識できている場合は、Main フローへリダイレクトされます。
・そうでない場合は、顧客 ID をボットが顧客に確認します。リトライ処理も設定されています。

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.


フロー内のリソース参照を確認する(SampleEntryInsJp)

- SampleEntryInsJp フローの編集画面で右上のギアアイコンを押下します。

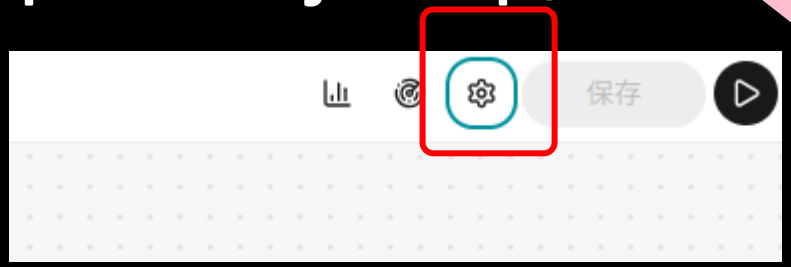


- 「添付済みスロット」に CustomerID がセットされていることを確認します。

  - 顧客コンテキストの連携例を示しています。
  - Web サイト → コンタクトフロー を通して、customerId に保存された顧客 ID が CustomerID に格納されます。
  - 本パッケージでは、簡易的に後述する acxd_config.json の customerId が使用されます。

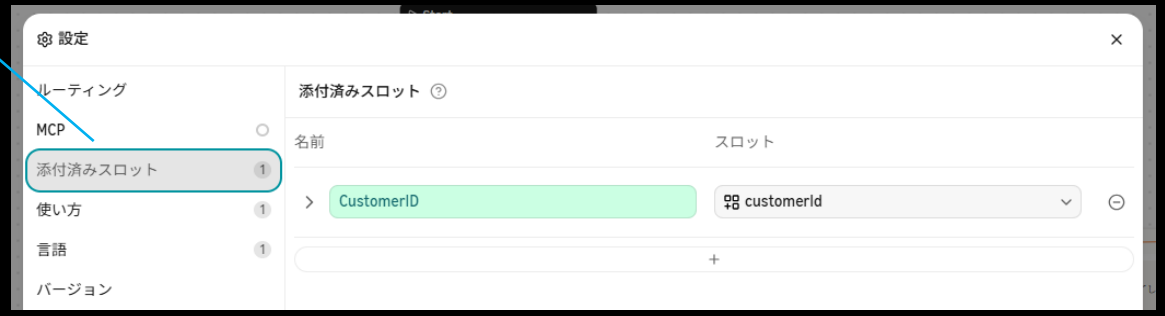

- 「言語」が Japanese になっていることを確認します。


  - マルチ言語対応のフローを構築する際は、サポート対象言語を追加します

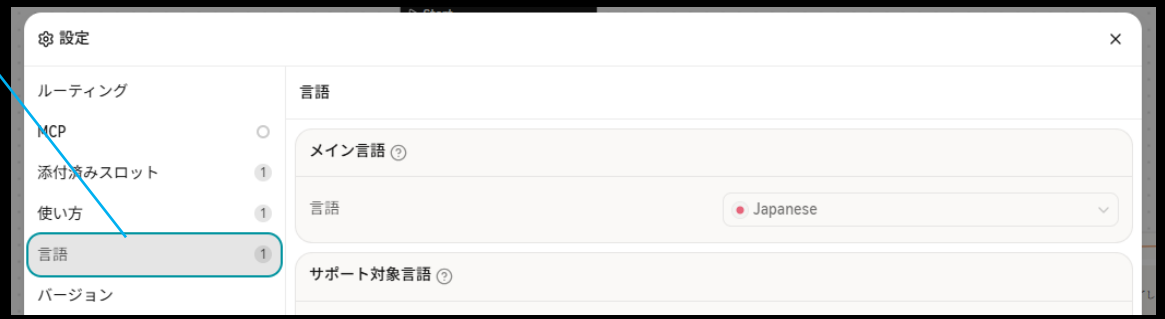


© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

フロー内のリソース参照を確認・設定する (SampleMainLiveSyncInsJp)

- 同様に、SampleMainLiveSyncInsJp フローを選択し「編集」を押下します。
- 「ライブシンク」ブロックを開き、プロンプト、モデル等の設定がされていることを確認します。
- 「ツールを追加」＞「Knowledge base」を押下し、ナレッジを選択し、保存を押下します。

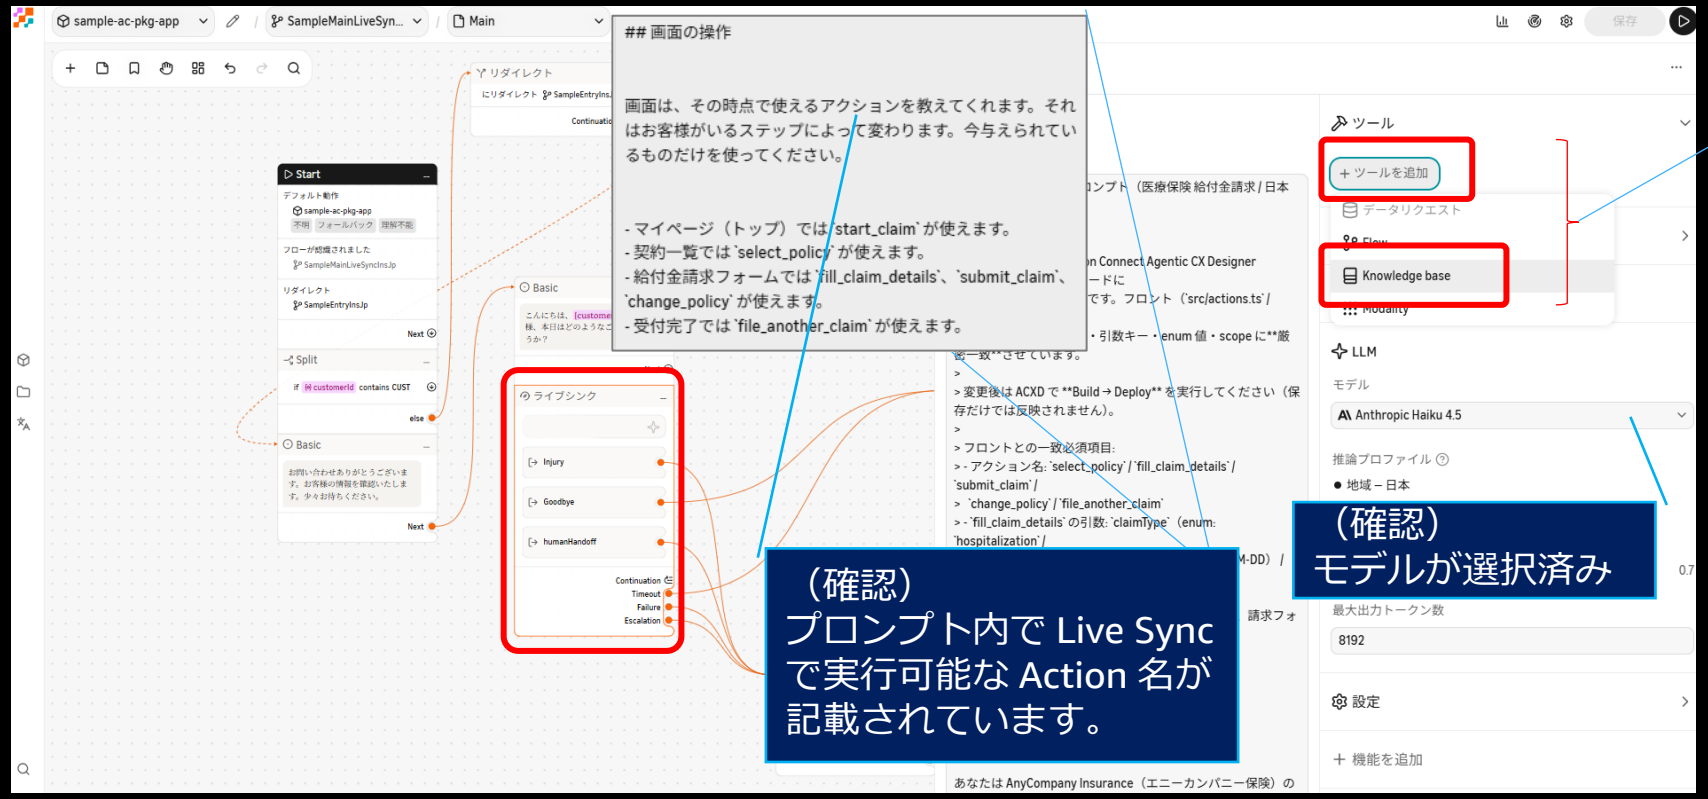

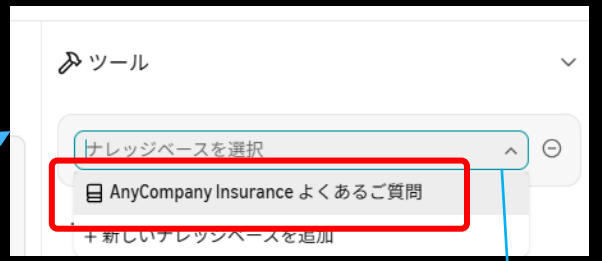




© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

フロー内のリソース参照を確認・設定する (SampleMainLiveSyncInsJp)


- SampleMainLiveSyncInsJP フローの編集画面で右上のギアアイコンを押下します。

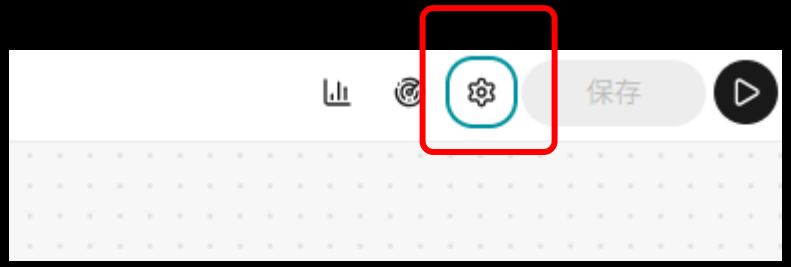

- このフローの「添付済みスロット」は何もありません。

- 「言語」が Japanese になっていることを確認します。

  - マルチ言語対応のフローを構築する際は、サポート対象言語を追加します

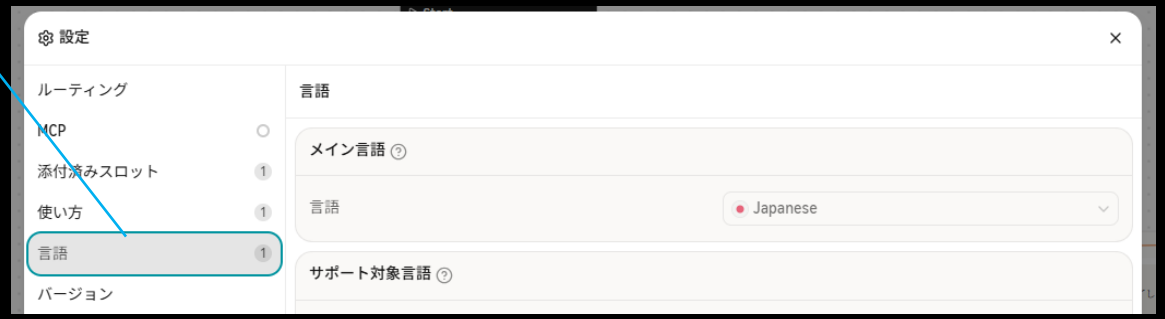

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

ビルド & デプロイ

- 左メニューのアプリケーションから sample-ac-pkg-app をクリックし、
- 「デプロイ」タブにて「ビルドとデプロイ」ボタンを押下します。
- ビルド > ビルドをデプロイ > デプロイと順番にボタンを押下します。











- デプロイ済みのアプリケーションが
  コンタクトフローから呼び出し可能となります。


© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

acxd_config.json を更新

- 本パッケージでは、Web サイト（顧客のマイページ相当）は S3 のパブリックフォルダにある acxd_config.json の設定をもとに起動する仕様です
- 接続先の Connect Instance / コンタクトフロー、In-app チャネルのエンドポイント、Live Sync 用の API キー等を設定します

- 配布物にある、amazon-connect-project¥module-live-sync-insurance¥public¥acxd_config.example.json をコピーし、acxd_config.json にリネームします。

ローカルで設定ファイルを作成後、
後述の通り S3 にアップロードします

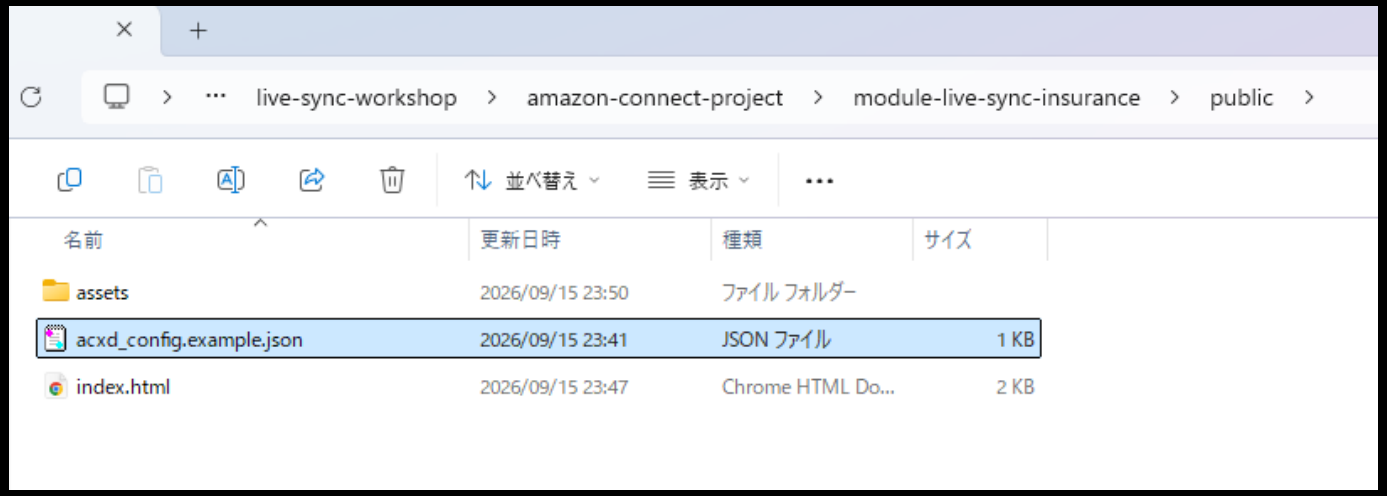


© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.


acxd_config.json を更新（ACXD パラメータ）

- アプリケーションのギアアイコンからアクセスメニューを開き、API キーとデプロイキーを確認します。
- 確認した API キーとデプロイキーをコピーし、acxd_config.json に転記します。





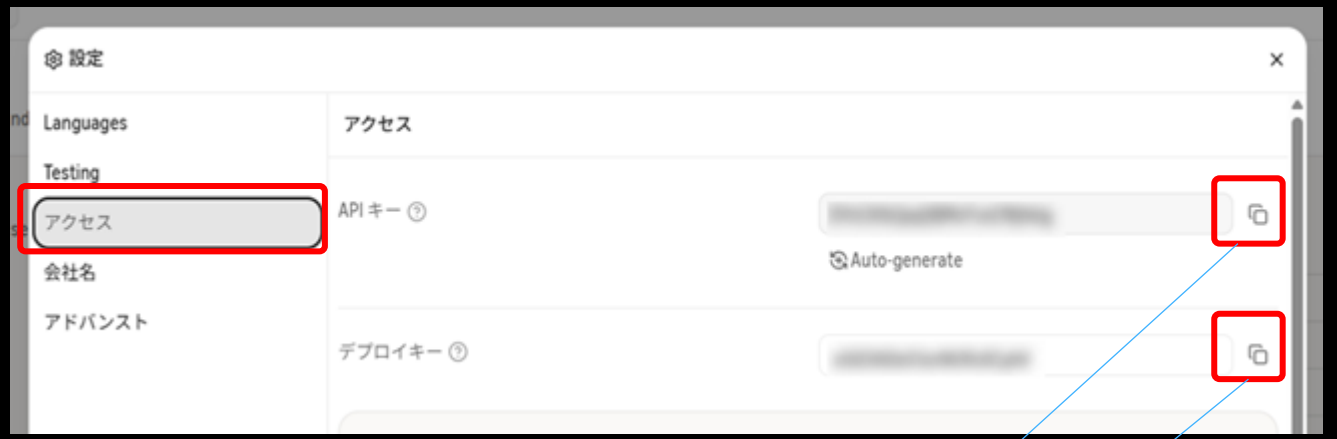

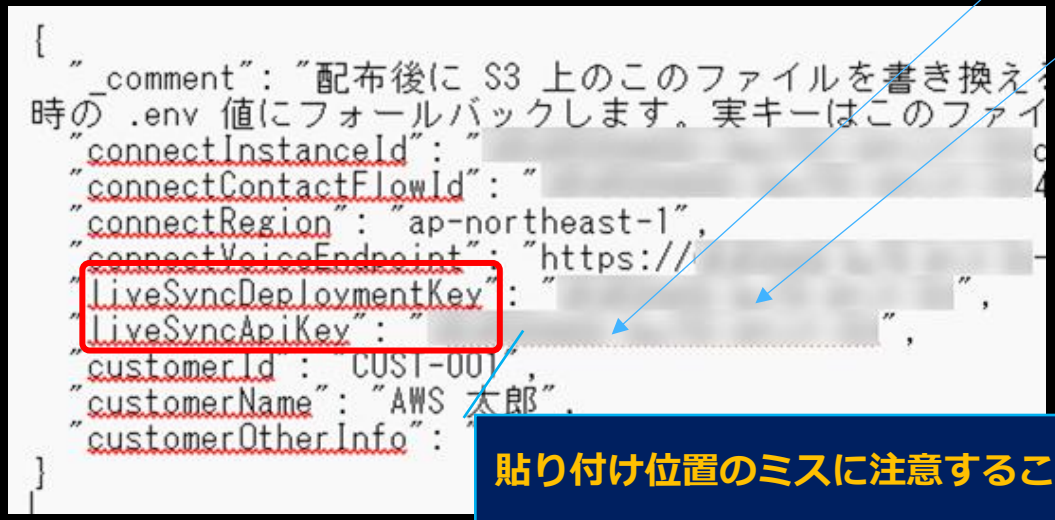

- 本パッケージでは、Web サイト（顧客のマイページ相当）は S3 のパブリックフォルダにある acxd_config.json の設定をもとに起動する仕様です
- 接続先の Connect Instance / コンタクトフロー、In-app チャネルのエンドポイント、Live Sync 用の API キー等を設定します


貼り付け位置のミスに注意すること


© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

acxd_config.json を更新（エンドポイント URL）

AWS マネジメントコンソール

- AWS マネジメントコンソールで CloudFormation を表示し「XX-InAppChannelEndpointStack-XX」スタックの「出力」タブを表示します。※ ac-pkg-phase3-LiveSync-InApp-Channel.yaml の結果に該当
- VoiceEndpoint の URL を acxd_config.json の 赤枠部分に転記します。

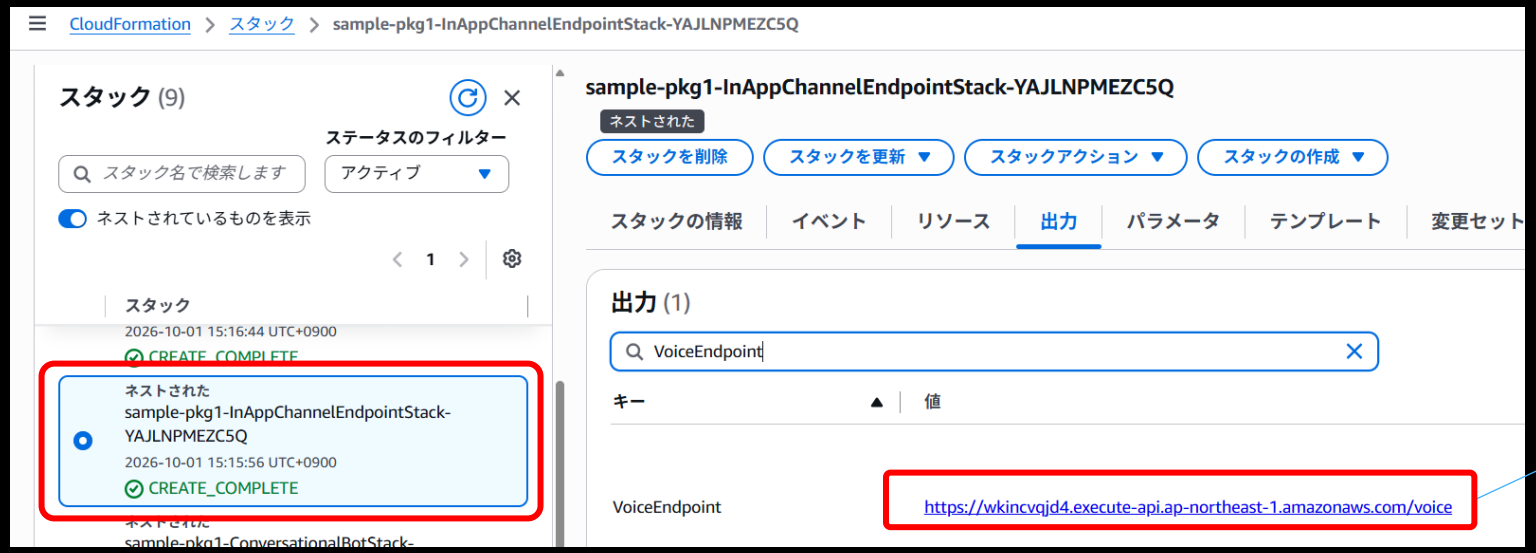

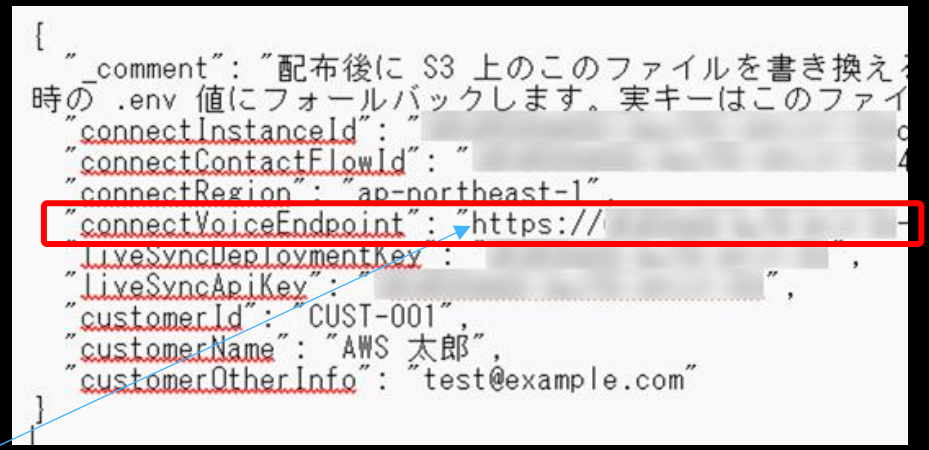


- Web 通話を開始する際に呼び出される Amazon Connect Customer のエンドポイントです。
- エンドポイントを経由して、同ファイルで指定したコンタクトフローが動作します。

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.


acxd_config.json を更新（インスタンス ID / フロー ID）

- コンタクトフロー（例：XXXX_AC_PKG_acxd_LiveSync_Inbound_flow or AC_PKG_acxd_LiveSync_Case Inbound_flow ）の「詳細」タブを表示します。
  - ARN の instance/ 以降の文字列がインスタンス ID です（赤枠）
  - ARN の contact-flow/ 以降の文字列がコンタクトフロー ID です（青枠）
- それぞれ、acxd_config_json に転記します。

※ リージョン(橙枠)は、ap-northeast-1 or us-east-1 を指定します（Amazon Connect Customer のもの）

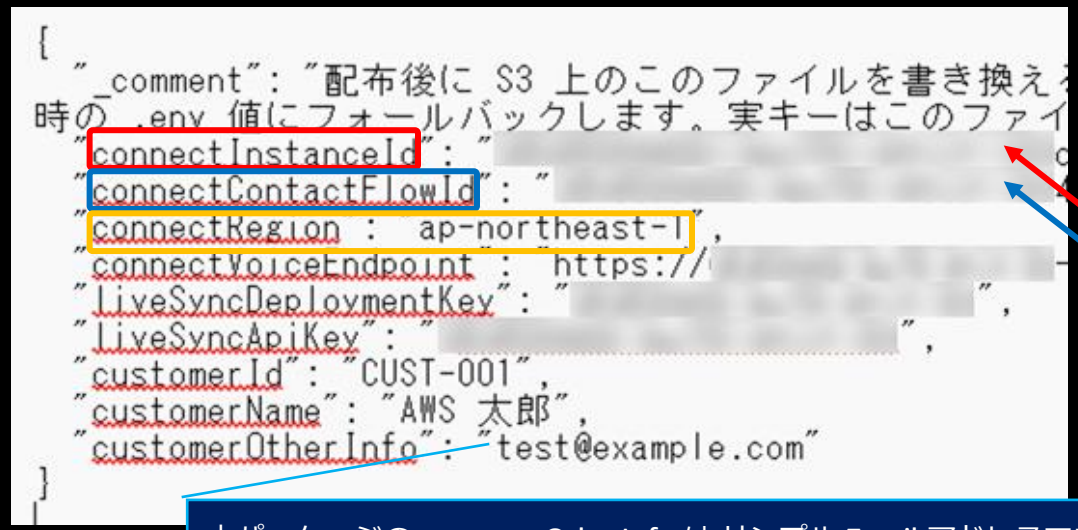

本パッケージの customerOtherInfo は サンプル Email アドレスです。このままにしてください。コンタクトフロー内でこの値のキーにして Customer Profiles を作成・検索します。顧客情報をコンタクトフロー内に連携して顧客情報検索に利用する例を示しています。

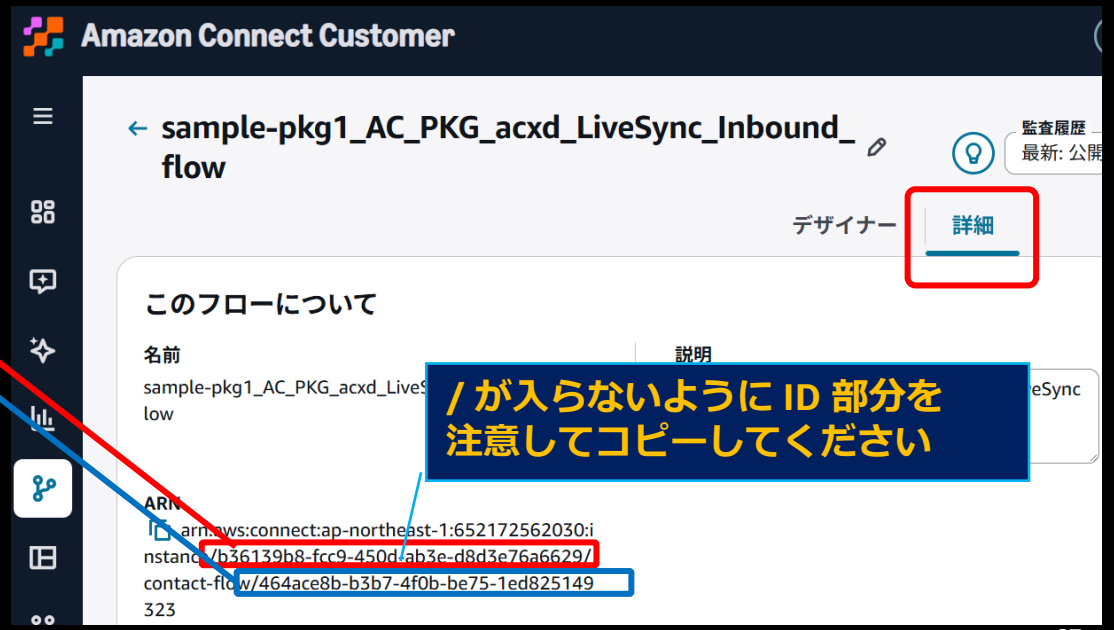

acxd_config.json を S3 バケットへアップロード


AWS マネジメントコンソール

- AWS マネジメントコンソールにて、amazonconnect-sample-pkg-XXXX-**app のバケットの amazon-connect-project/public プレフィックス**を開きます。


  ※ module-live-sync-insurance ではありませんので気を付けてください。

- **更に live-sync-insurance を開き、作成した acxd_config.json をアップロード**します。



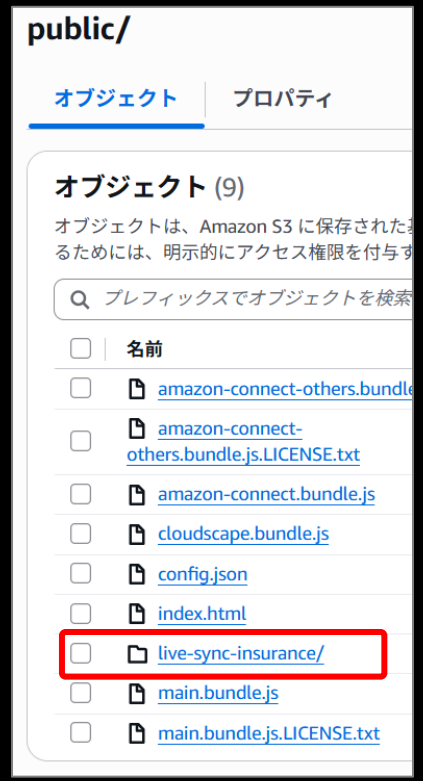






保存先を間違わないように注意してください

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

コンタクトフローの設定

- コンタクトフロー（例：XXXX_AC_PKG_acxd_LiveSync_Inbound_flow or AC_PKG_acxd_LiveSync_Case Inbound_flow ）を開きます。
- Agentic CX ブロックの設定で ビルド・デプロイしたアプリケーション、ワークスペース、エイリアスを再選択し、確認を押下します。コンタクトフローを保存→公開します。

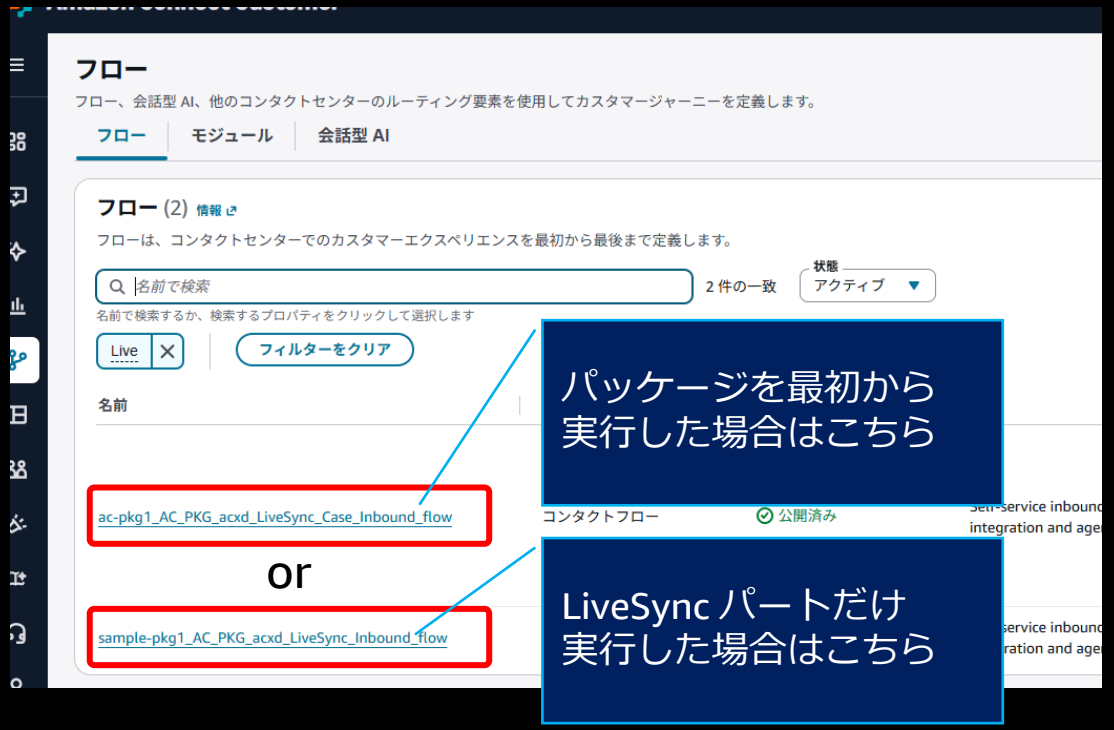




© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

Web サイトの表示確認

AWS マネジメントコンソール

- 3rd Party App （MyConnectApp）用にデプロイした cloudfront をテスト用 Web サイトでも使用します。
- AWS マネジメントコンソールにて、Amazon Connect Customer を表示し、Integrations を押下します。
- MyConnectApp をクリックし、アクセス URL をコピーし、**末尾の「/index.html」を「 /live-sync-insurance/index.html 」に変更した URL をブラウザで表示**します。
- （例） https://XXXXXX.cloudfront.net/live-sync-insurance/index.html



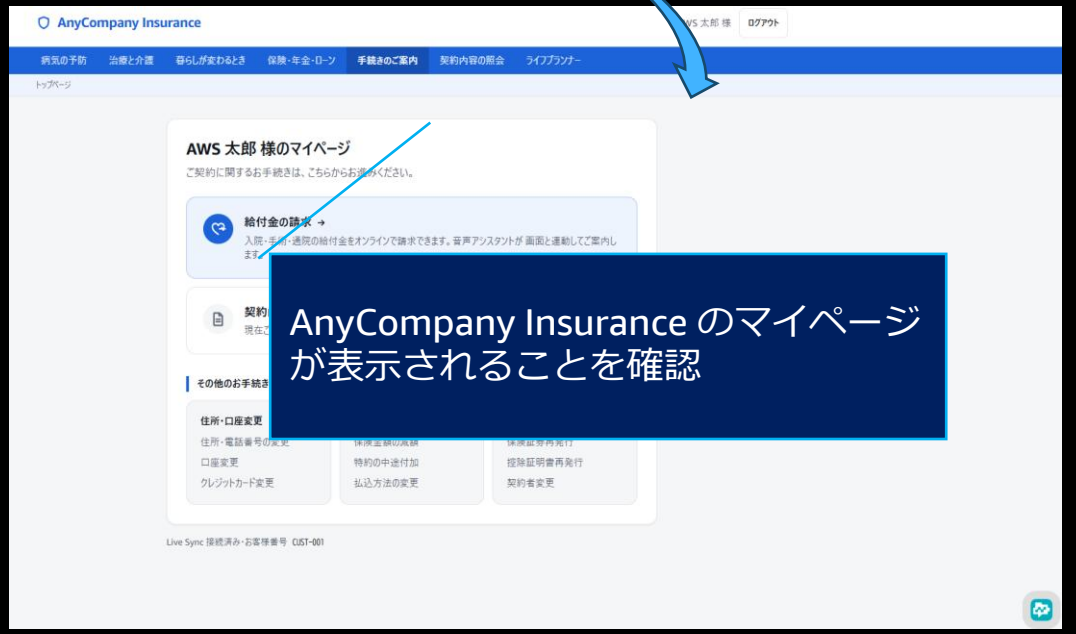

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

Live Sync を動作確認する


- 画面右下のアイコンをクリックすると通話が開始します。※マイク許可
  - 給付金の申請完了まで、会話と画面を確認しながら手続きが進みます
- 用件を確認されたら「保険給付金を請求したい」旨を発話します。
- 画面が**契約一覧の画面に自動的に遷移**することを確認します。
- 医療保険に関する請求かどうかを確認されたら
  「はい」「そうです」のように回答します。
- 画面が**請求内容入力の画面に自動的に遷移**することを確認します。
- 指示に従って、入院に関する情報を任意で発話してください。
- 入力画面に**発話内容が自動で反映**されることを確認します。
  ※入院日など情報が不足している場合は追加の質問に回答します。
- 給付金の申請が完了します。
- （オプション）契約の更新や解約など一般的な質問をした場合は、ナレッジベースの範囲で回答します。
- （オプション）人間のオペレータへのエスカレーションも適宜行います。
  ※後続のオペレータ画面の設定後にテストして下さい。



© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

Agentic Voice を試してみる

- コンタクトフローの「音声の設定」ブロックにて音声プロバイダーを「Amazon Connect エージェントボイス」に変更。
  ※ Live Sync のみテストしている場合は、インポートしたコンタクトフロー内にこのブロックがあります
- 言語は「日本語」を指定し、音声は3つから任意の話者を選択
  します。変更後は、確認 → 保存 → 公開を押下します。
- 前頁の Live Sync を再テストしてより自然な音声発話を確認します。

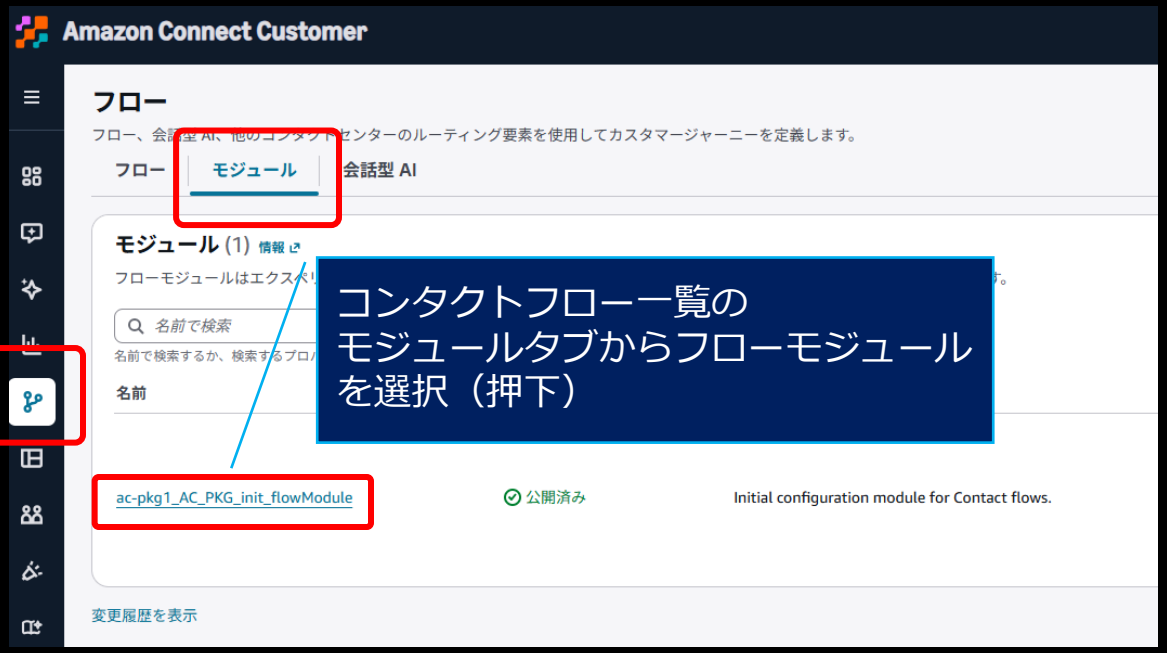



© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

（参考）ファイル構成で見る Live Sync

アプリ本体(UI・状態)

ルーティング

⑥ 通知: description/schema を LLMへ通知

ボット/LLM(ACXD Live Sync)

① 呼び出し

② dispatch: SDK は action 名で handler を実行

Touchpoint.ts：Web アプリと SDK の連携

- Live Sync の初期化（@amazon-connect-touchpoint/web）
- useLiveSyncContext で scopes + actions を sendContext
- 画面が変わるたびに「今できる操作」を SDK へ再通知

Action.ts：アクション定義

- LiveSyncCustomAction を定義（start_claim 等）
- action / description / schema / handler の 4 点セット
- description と schema がボットへの「取扱説明」
  ※description に記載した説明は ACXD に通知された際に AI が自然言語を解釈

③ navigating: handler が navigate() を呼ぶ

④ 再レンダ: hashchange → useRoute が検知し setRoute で再描画

Router.ts ルーティング

- navigate() が window.location.hash を書き換え→再描画
- hashchange を購読し useRoute() で現在地を公開
- URL ハッシュが「今どの画面か」を示す
  (例：ハッシュを #/policies に変えると「契約一覧を出しなさい」という意味になり、その画面が表示されます)

main.tsx + screens/*.tsx：エントリ/状態

- LiveSyncCustomAction を定義（start_claim 等）
- action / description / schema / handler の 4 点セット
- description と schema がボットへの「取扱説明」相当
- 画面コンポーネント(screens/*.tsx) がアクションを組み立て、登録を実施

⑤ 登録: 画面マウント時に useLiveSyncContext で実行可能なアクションを登録

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

ステップ6　エージェント体験の向上


ステップ3 の CloudFormation 完了後に実施する作業

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

AgentAssistanceOrchestration の追加設定


- メニューの 「AI agent designer」＞「AI エージェント」を選択
- [StackName]_AgentAssistanceOrchestration-jpn を開き、「エージェントビルダーで編集」を押下
- セキュリティプロファイル セクションで一覧から「[Prefix]-AIAgentProfile」を選択　※ Cloudformation で自動作成
- 「保存」を押下すると、Permissions の表示が「Insufficient」から「Sufficient」に変わることを確認
- 画面は閉じずに次ページへ



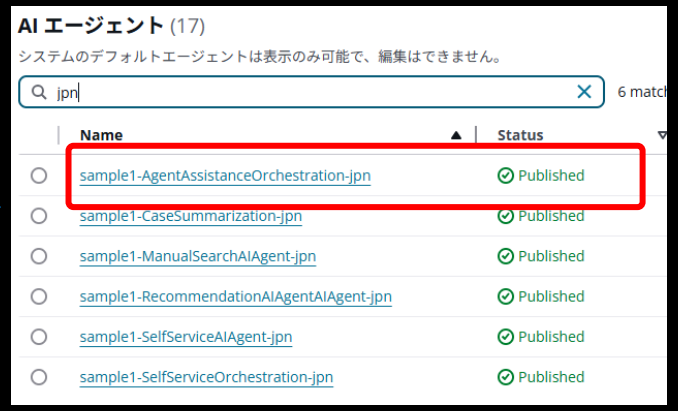

AI エージェントの設定画面で



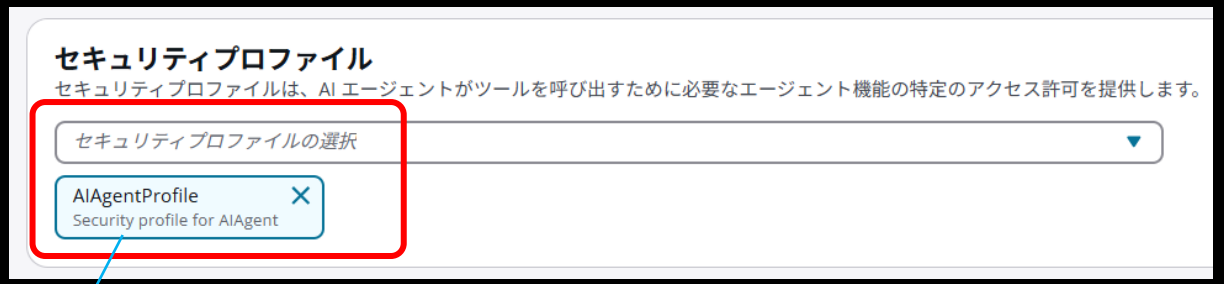





- **この設定により AI agent が各種ツールへのアクセスが可能になります**
- **標準ツールを使用する場合もこの設定は必要となります**

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

AgentAssistanceOrchestration の追加設定

- ツール セクションの「Retrieve」を選択し「編集」 を押下するとツールの編集画面が開く
- アシスタントアソシエーション 欄（空欄）にてリストから選択可能な Knowledge base を指定し 更新 を押下
- 元の AI エージェントの画面に戻るので「保存」→「公開」を押下



AI エージェントの設定画面



ツールの編集画面

- この設定により AI Agent ドメインに登録済みの統合ナレッジベースから対象の統合を AI Agent が紐けします
- (例) 統合が複数ある場合は、複数表示され選択します






© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

回答の推奨 AI エージェントに推奨メッセージを設定

※ 本設定はオプションのためスキップ可能です。後から追加設定も可能です。

- メニューの 「AI agent designer」＞「AI エージェント」を選択
- [StackName]_RecommendationAIAgentAIAgent-jpn を開き、「エージェントビルダーで編集」を押下
- 推奨メッセージセクションで「推奨メッセージを追加」を3回押下し、以下を追加　※「レ」を押下
  - 会話要約を生成
  - ケースの件名を会話内容にあわせて適切に更新
  - ケースの概要を会話内容にあわせて適切に更新
- 「保存」→「公開」を押下

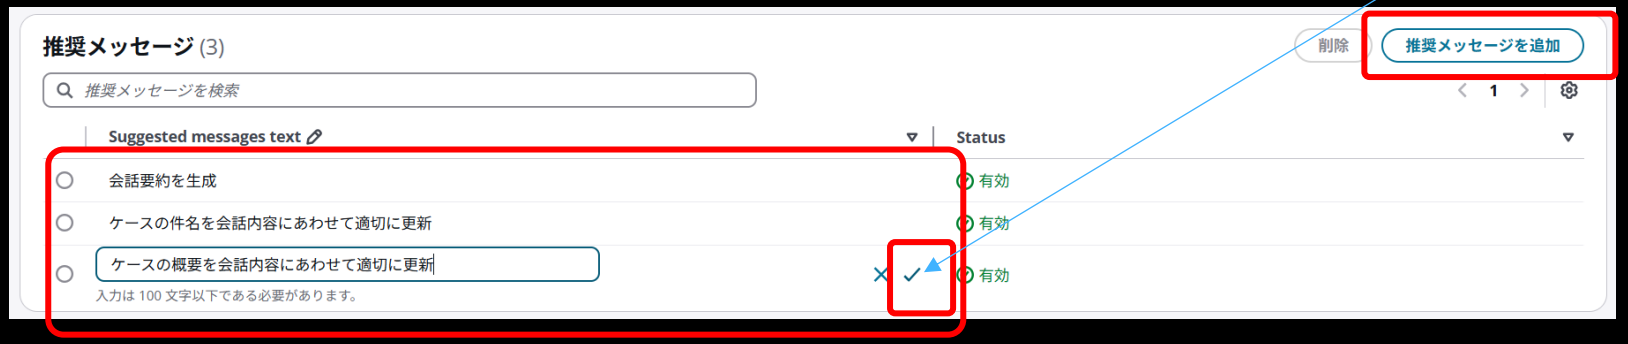





- **会話中、コネクトアシスタント の入力欄に、ここで設定した内容がボタン形式で推奨メッセージとして表示されます。ボタン押下で指示が可能です。**


© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.


SelfServiceOrchestration の追加設定

※ Agentic CX designer、Live Sync の確認が目的の場合は本作業はスキップすることが可能です

- メニューの 「AI agent designer」＞「AI エージェント」を選択
- [StackName]_SelfServiceOrchestration-jpn を開き、「エージェントビルダーで編集」を押下
- セキュリティプロファイル セクションで一覧から「[Prefix]-AIAgentProfile」を選択　※ Cloudformation で自動作成
- 「保存」を押下すると、Permissions の表示が「Insufficient」から「Sufficient」に変わることを確認
- 画面は閉じずに次ページへ



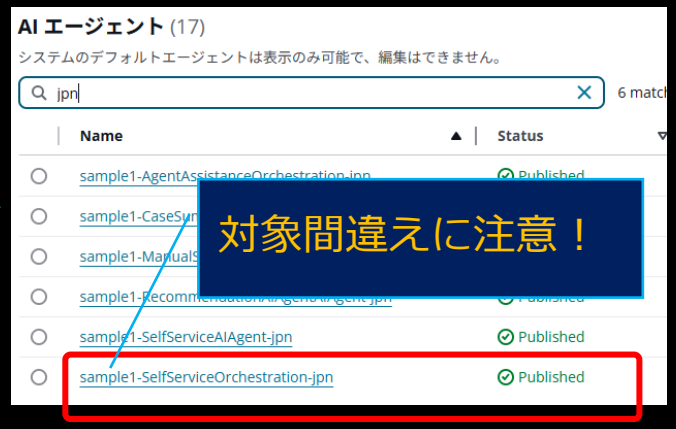

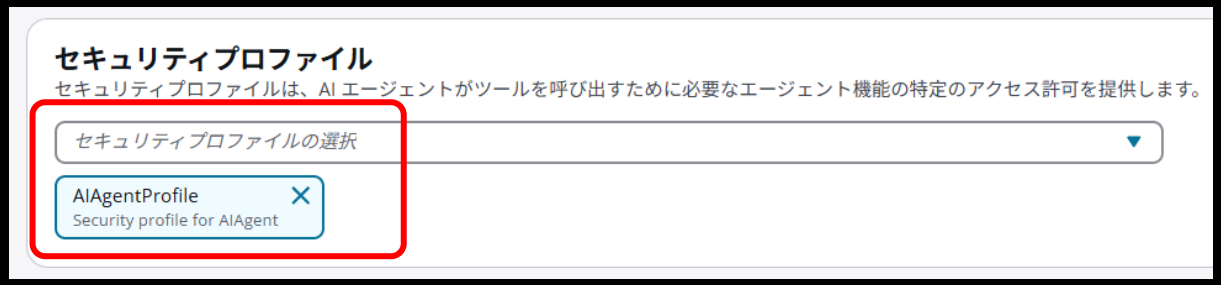



AI エージェントの設定画面で





© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

SelfServiceOrchestration の追加設定

※ Agentic CX designer、Live Sync の確認が目的の場合は本作業はスキップすることが可能です

- ツール セクションの「Retrieve」を選択し「編集」 を押下するとツールの編集画面が開く
- アシスタントアソシエーション 欄（空欄）にてリストから選択可能な Knowledge base を指定し 保存 を押下
- 元の AI エージェントの画面に戻るので「保存」→「公開」を押下



AI エージェントの設定画面



ツールの編集画面






AI エージェントの設定画面

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

各種 AI エージェントの割り当て

- メニューの 「AI agent designer」＞「AI エージェント」を選択
- Default AI Agent Configurations セクションで CloudFormation によって自動作成された 5 つの AI エージェント(末尾が –jpn)を割り当てし「レ」を押下。※注意:「レ」を押下しないと反映されません
- → [StackName]_AIエージェント-jpn の 6 つを割り当て

- **コンタクトフロー内で指定した AI エージェントが優先的に動作します**
- **未指定の場合は、本設定のデフォルトが動作します**

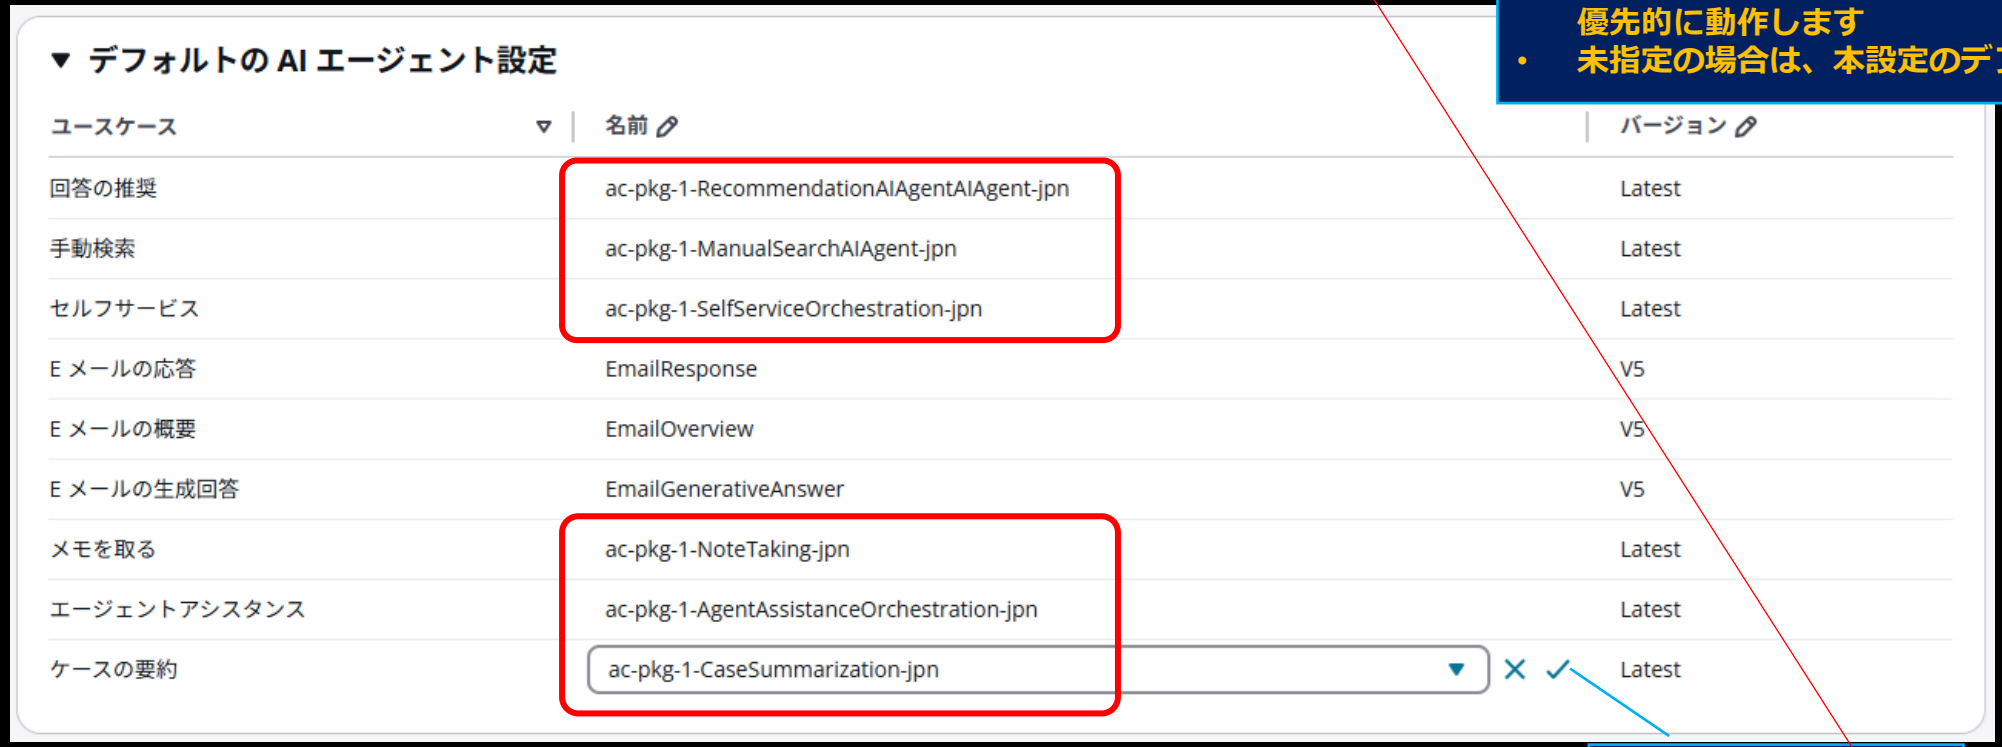



- 画面をリロードし、割り当てが反映されていることを目視確認

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

ケーステンプレートのアクティブ確認

- メニューの「エージェントアプリケーション」＞「ケーステンプレート」を選択
- [StackName]_cases_template を押下し、ステータスがアクティブであることを確認
- 「保存」を押下






© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

BasicQueue の設定変更

- 左メニューの「ルーティング」>「キュー」を選択し、BasicQueueをクリック
- リスト表示される発信者 ID 番号とアウトバウンドウィスパーフローを指定し「保存」を押下





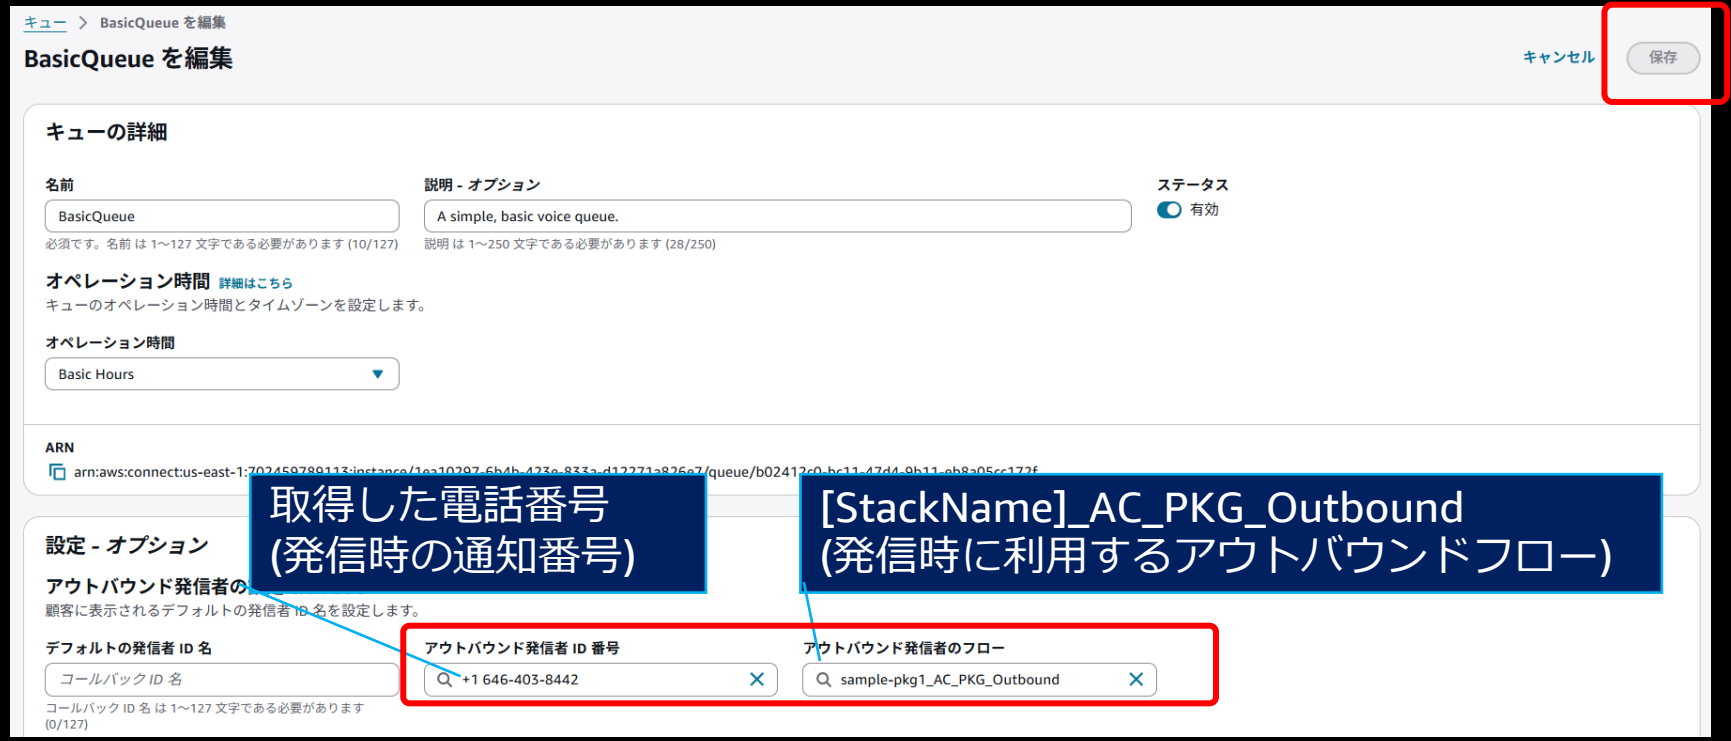


© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.


テスト用の電話番号にフローを割り当てる

- Amazon Connect Customer の管理コンソールへログイン
- 左メニューの「電話番号」を選択
- 取得済みの電話番号を確認し、番号部分をクリック
- 電話番号の編集画面で コンタクトフロー/IVR 欄 に「 [StackName]_AC_PKG_Inbound_flow」を指定

  ※ セルフサービスを確認する場合は「 [StackName]_AC_PKG_self_service_to_agent_Inbound_flow」を指定
  その場合はテスト4から開始してください
- 画面右上の「保存」を押下

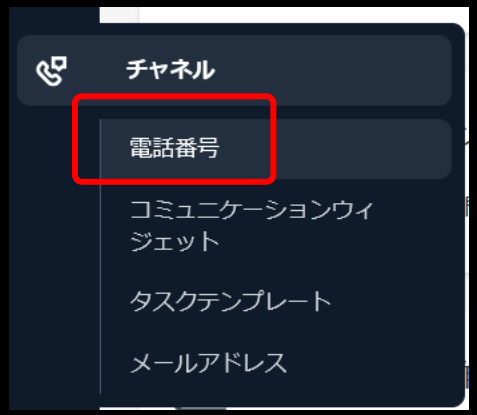



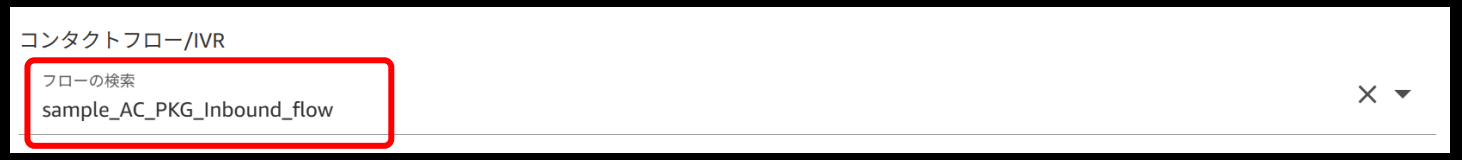




© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

動作確認

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

テスト準備　エージェントワークスペースを起動

- Amazon Connect Customer の管理コンソールへ ステップ2で作成した acadmin または 作成したユーザーでログイン
- エージェントワークスペースを起動
  - 初回起動時はマイク・カメラ等のデバイスへのアクセス許可の確認画面が表示されるため許可を押下
- アプリ欄から、MyConnectApp を表示し、3つの点 マークを押下し「[ピン] タブ」を押下
- ステータスを Available に変更

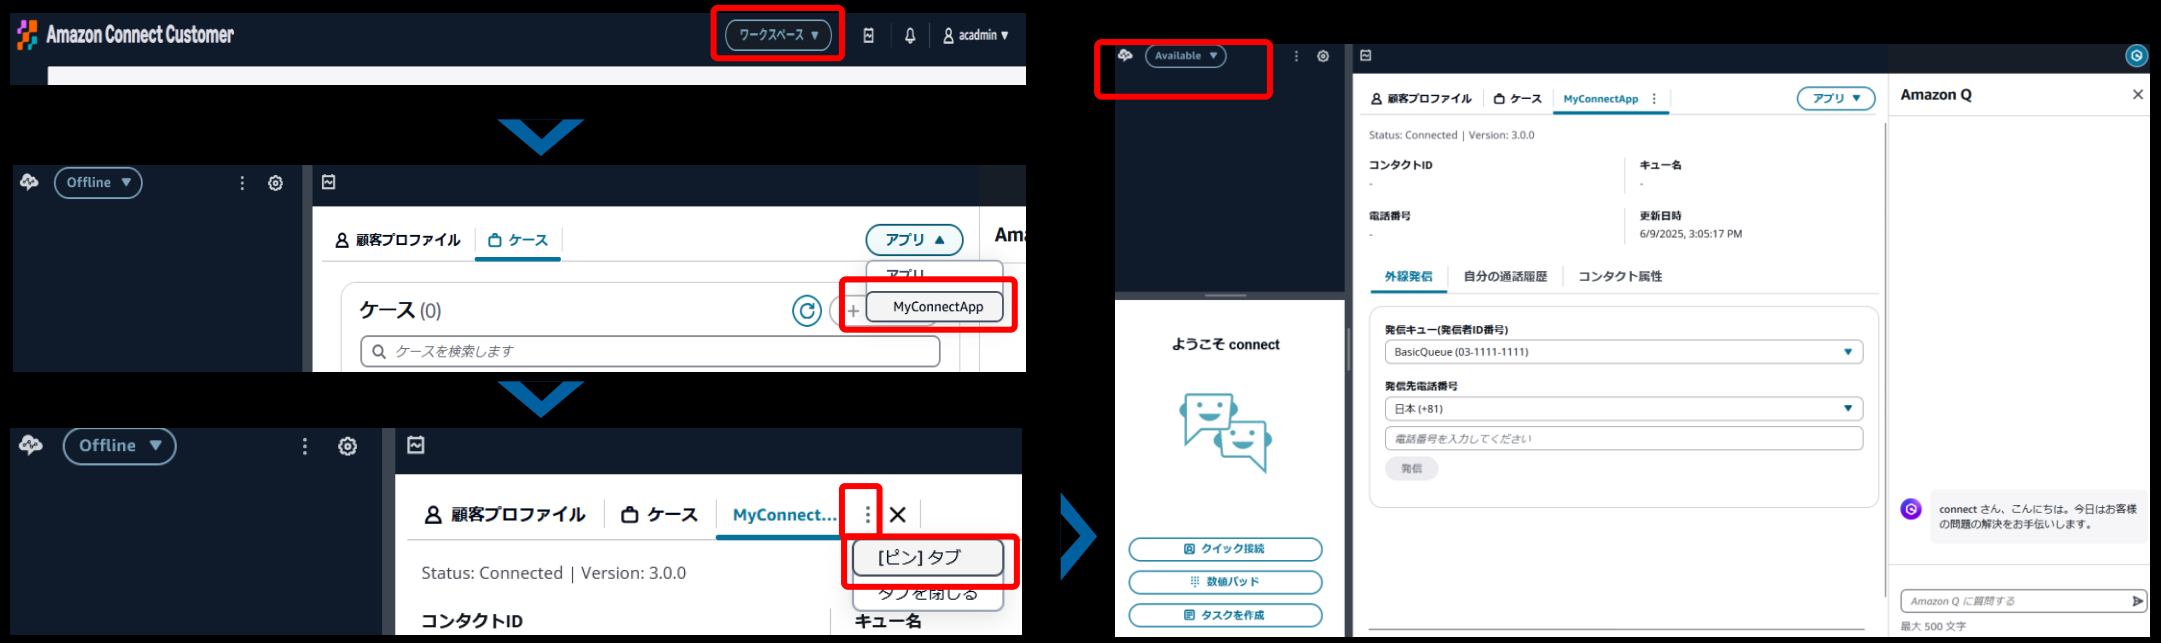

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

テスト1　Live Sync のエージェントエスカレーション

- 前頁の Live Sync 用の顧客 Web サイトから問い合わせを実施する





- ボットとのやり取りの中で、人間のオペレータとの会話を希望すると、エスカレーションされます。
- エージェントワークスペースで応答し、ボットとの会話内容（タイトルと要約）が反映されたケース起票を確認します。



Agentic CX designer 内で生成された会話のタイトル

Agentic CX designer 内で生成された会話の要約

© 2026, Am


テスト2　インバウンドコールの応答(1/2)

- 取得した米国の電話番号宛(パラメーターシートの PhoneNumber)にテストコール、エージェントに着信したら応答
  - テストコールに伴う国際電話の料金目安(スマホからの場合 35～40 円/30秒, キャリアのサイトご参照)
- ① 新規ケースが表示 されること、② MyConnectApp のコール情報の表示 等を確認
- お客様役が クレジットカードやローンに関して質問後、③回答のレコメンデーション表示を確認

（例）クレジットカードの種類について教えてください（例）クレジットカードを解約する際の手続きについて教えてください

（例）自動車ローンの繰り上げ返済はどのように手続きすればよいですか？（例）自動車ローンの支払いが延滞した場合の影響について教えてください。


- 通話終了後、アフターコールワークに伴い ④ 会話の文字おこしの表示を確認。会話のメモ・要約を生成させることも可能。

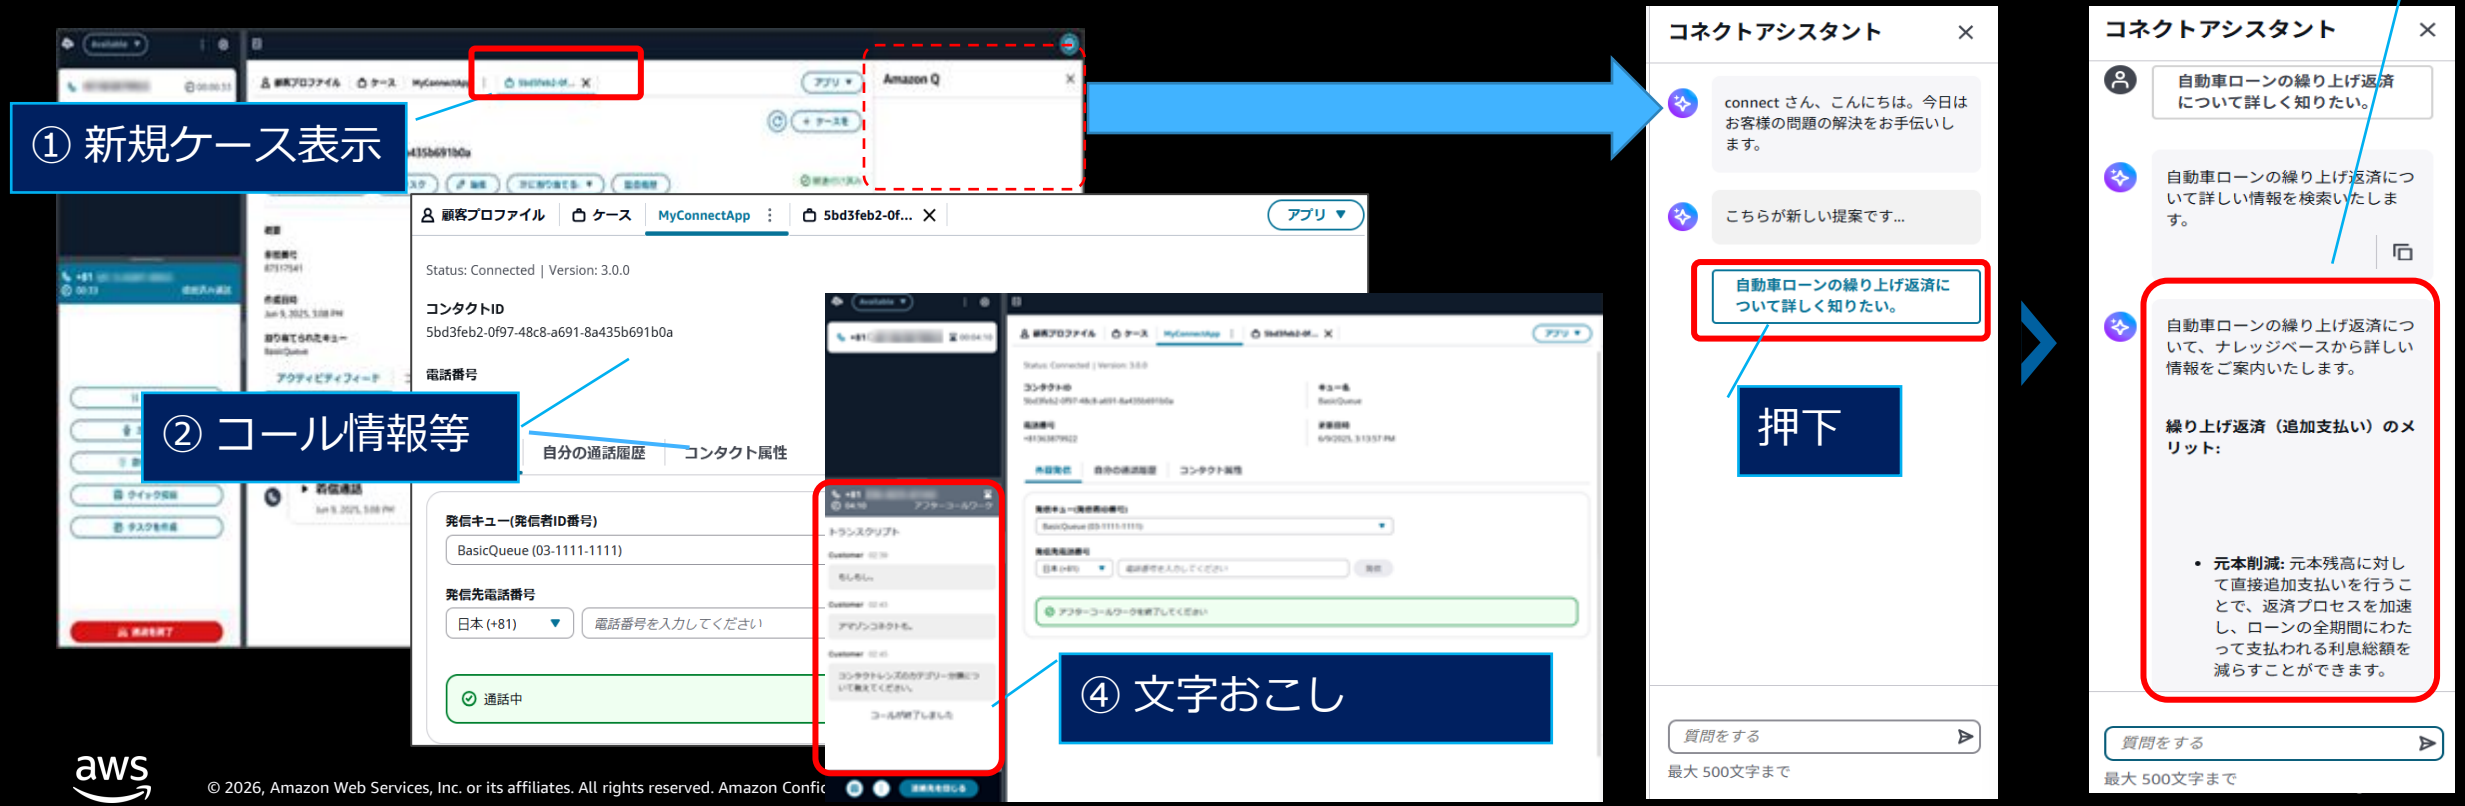


© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confic

テスト2　インバウンドコールの応答(2/2)

- ケース画面にて、コメント欄に対応履歴を入力します。
- 画面上部の「概要」欄にある「Generate」ボタンを押下することで、ケースに関する要約が自動生成されます。

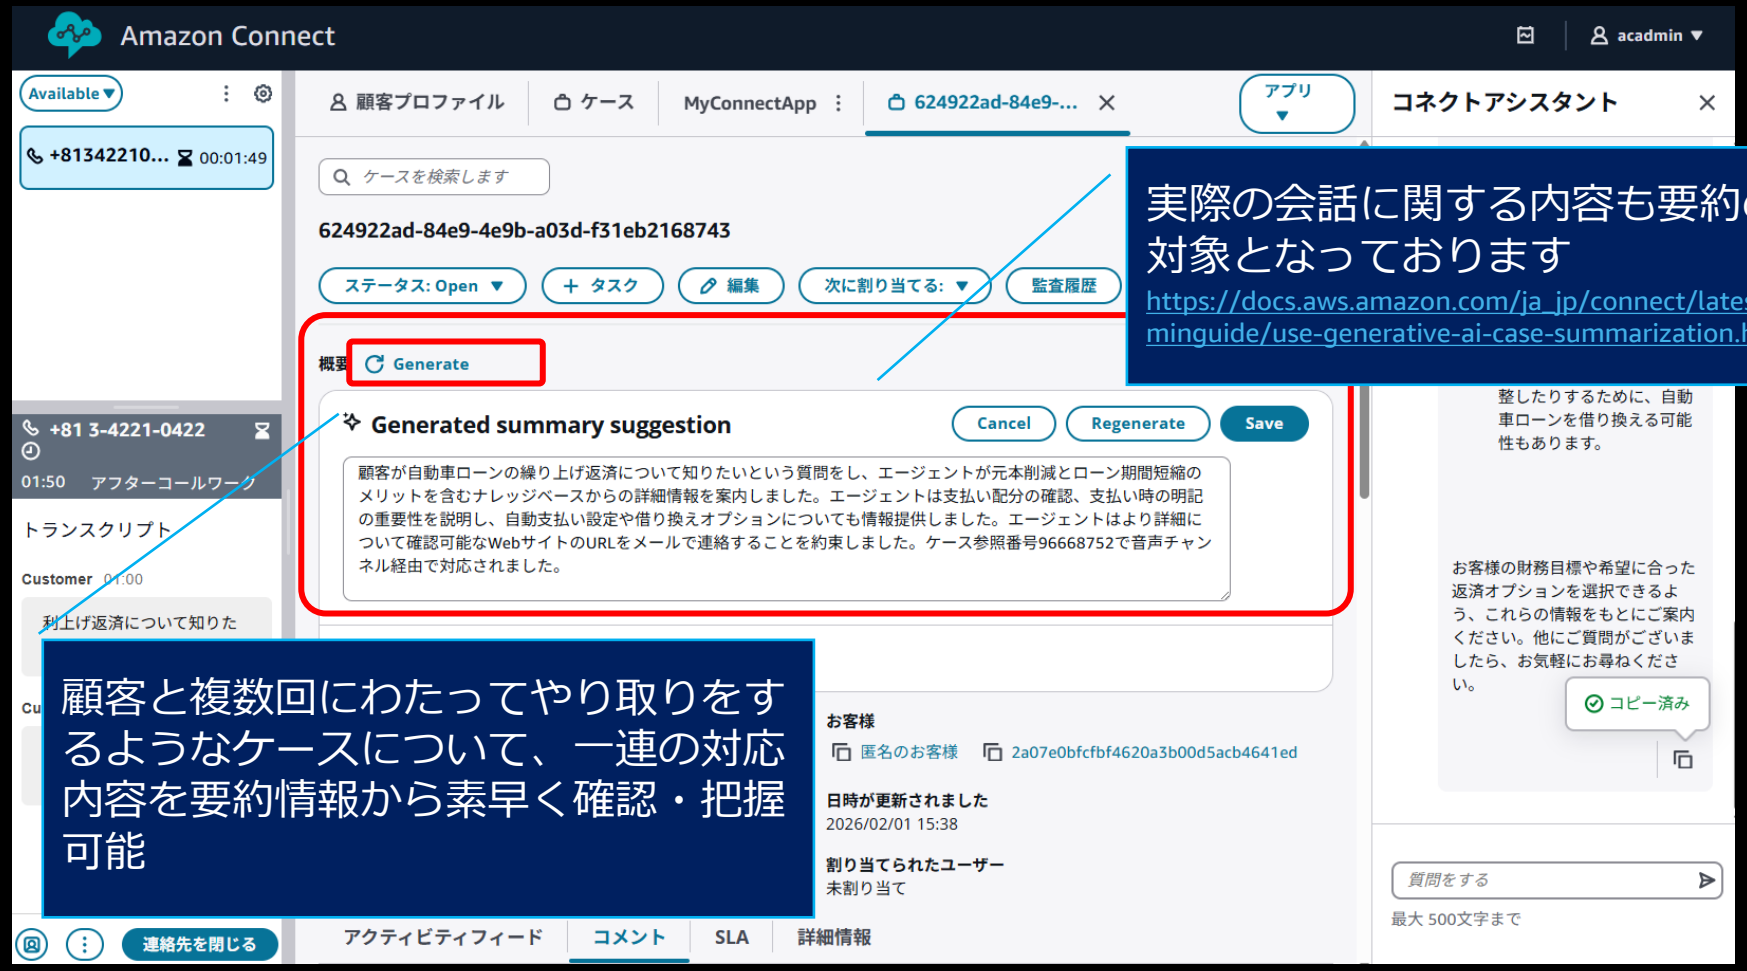


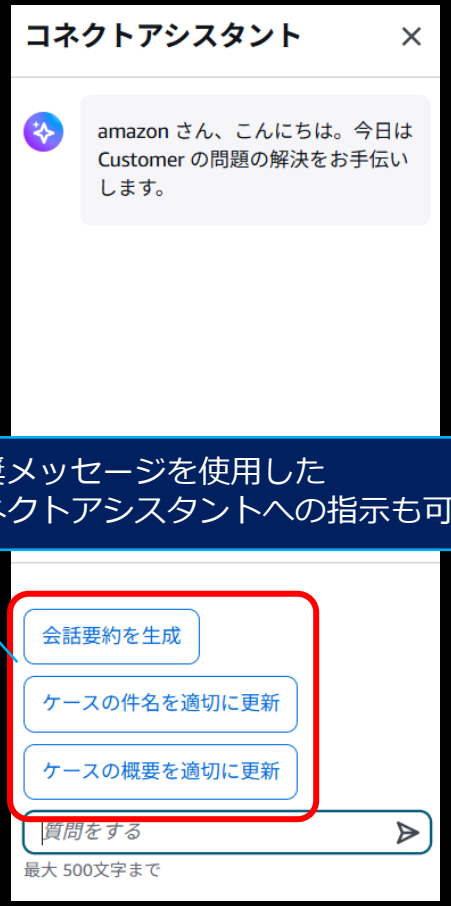

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

テスト3　アウトバウンドコール


- MyConnectApp を表示し、発信キューを選択
- 発信先電話番号で「米国(+1)」を選択　※US リージョンでデプロイした場合、日本にはかけられません
- 番号欄に、取得した電話番号を入力し「発信」を押下　※ 本シナリオでは自分の環境にアウトバウンド
  - 日本国内の携帯宛(090/080/070)にはデフォルトで発信不可。ホワイトリスト申請が必要。
- コンタクトフローの音声アナウンスが聞こえることを確認し、切断

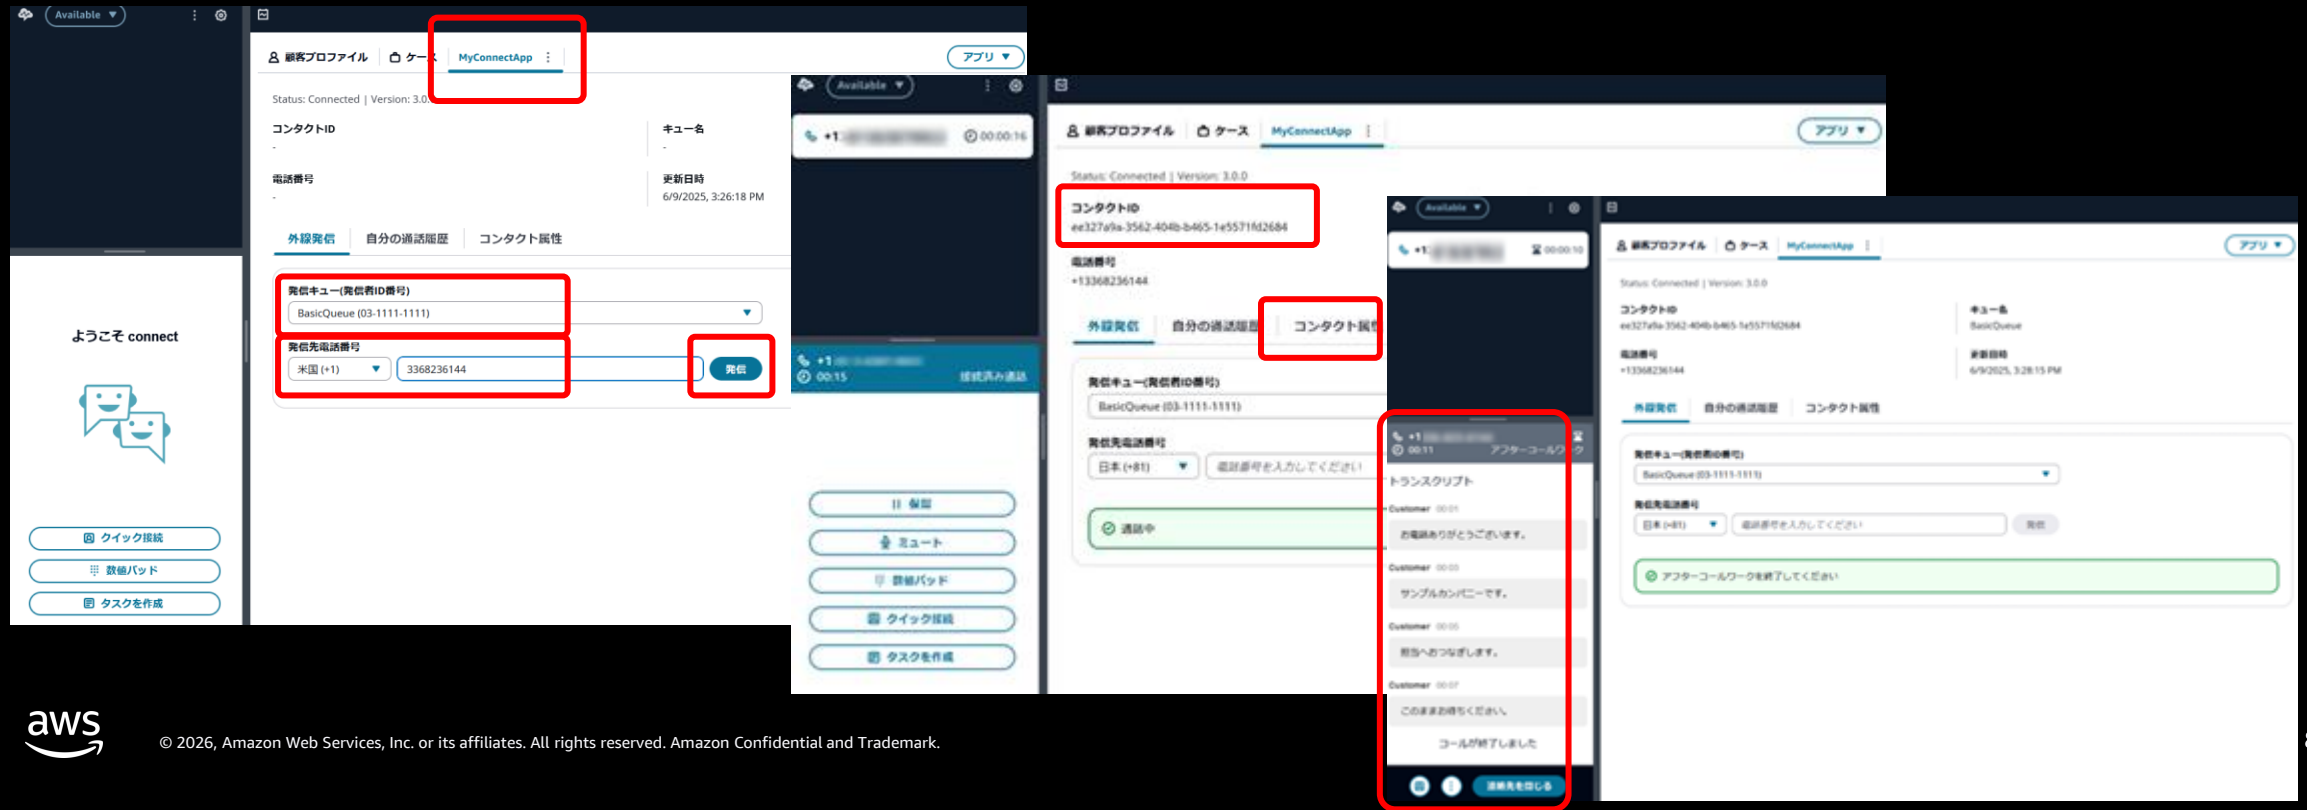

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

テスト4　自身の通話履歴を確認する

- MyConnectApp を表示し「自分の通話履歴」タブを選択
- 「通話履歴を開く」を押下
- ブラウザの別タブで「コンタクトの検索」が表示されることを確認
  - (注)テストユーザーのセキュリティプロファイルに Admin が付与されると自分以外の履歴も表示される
    CustomAgent のみ付与することで自身の履歴のみが表示対象となる

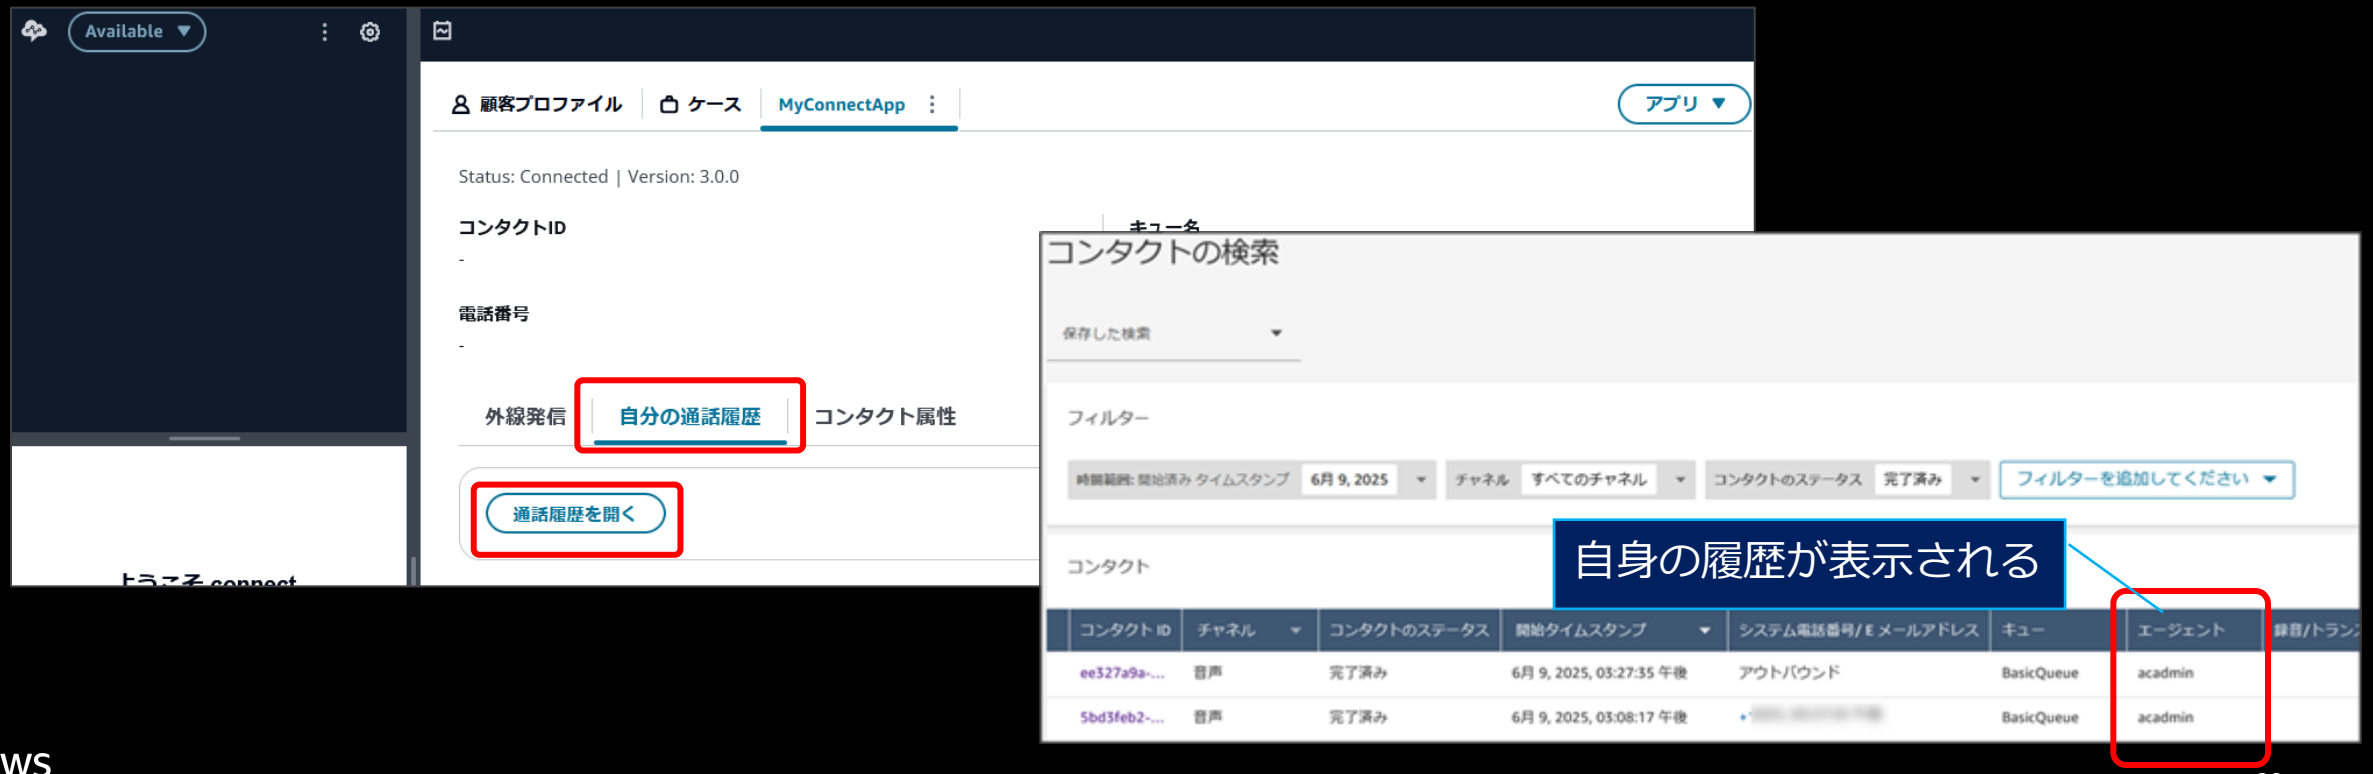

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

テスト5　セルフサービス(AI Agent)を確認する

※前の作業工程にある「SelfServiceOrchestration の追加設定」が完了していることを確認してください

- Amazon Connect Customer 管理コンソールへログイン
- 左メニューの「電話番号」で取得済の電話番号をクリック
- コンタクトフローを「 [StackName]_AC_PKG_Inbound_flow」から
  「 [StackName]_AC_PKG_self_service_to_agent_Inbound_flow 」に変更
- 「保存」を押下
- 電話番号に電話をかけ、音声アナウンスを確認し、「クレジットカード」に関する質問を実施
  - （例）自動車ローンについて教えて
  - （例）自動車ローンの金利が高いです。繰り上げ返済はできますか？
- ボットより回答が発話されることを確認


© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

テスト6　セルフサービスを確認する(エスカレーション)

※前の作業工程にある「SelfServiceOrchestration の追加設定」が完了していることを確認してください

- エージェントワークスペースのステータスが「Available」になっていることを確認
- 再度、電話番号に電話をかけ、音声アナウンスを確認し、「ローン」に関する質問を実施
  - （例）自動車ローンの繰り上げ返済はどのように手続きすればよいですか？
  - （例）自動車ローンの支払いが延滞した場合の影響について教えてください。
- AI Agent ボット より回答が発話されることを確認
- **続いて「エージェントと会話したい」旨を発話し、エージェントに転送されることを確認**

  （例）エージェントによる対応を希望します 等

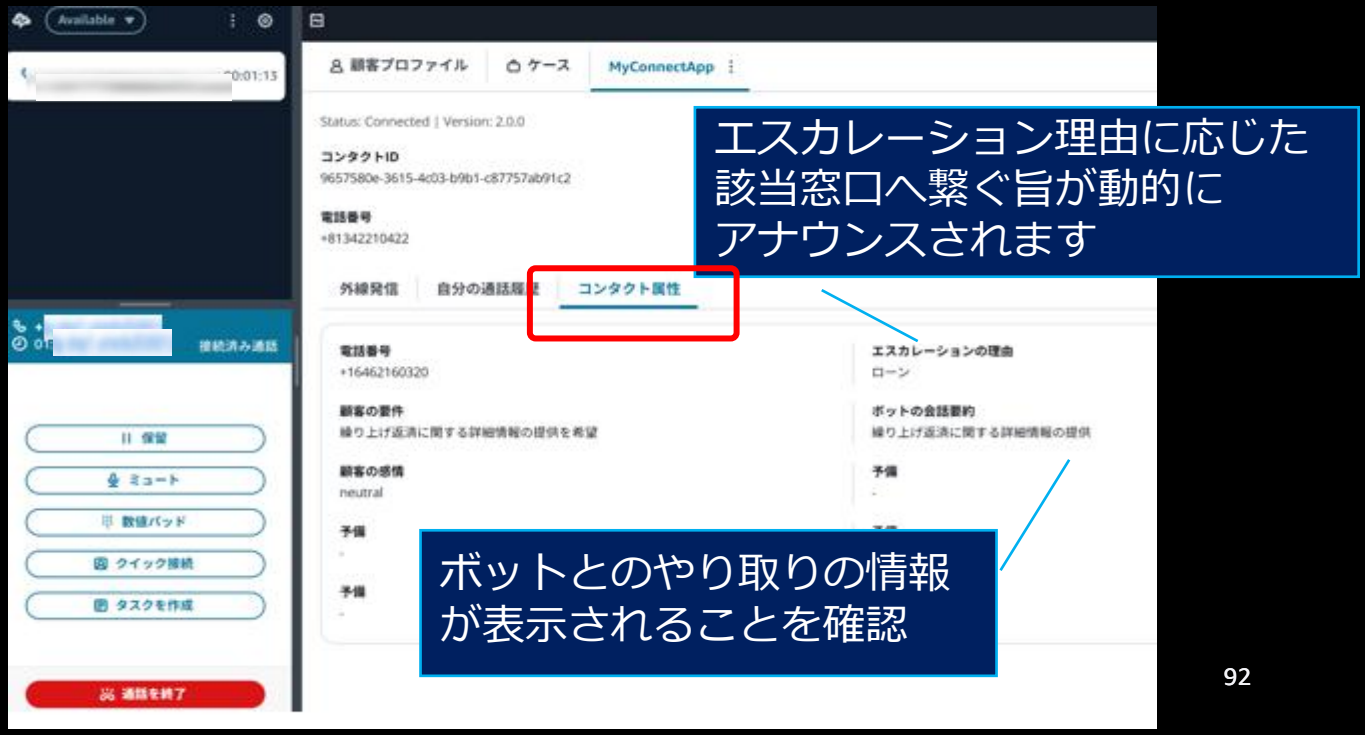



© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.


テスト7　ダッシュボードを確認する

- 左メニューの「分析と最適化」> 「ダッシュボードとレポート」を選択
- 「会話分析」,「フローパフォーマンス」,「AI エージェントのパフォーマンス」ダッシュボードで結果を確認



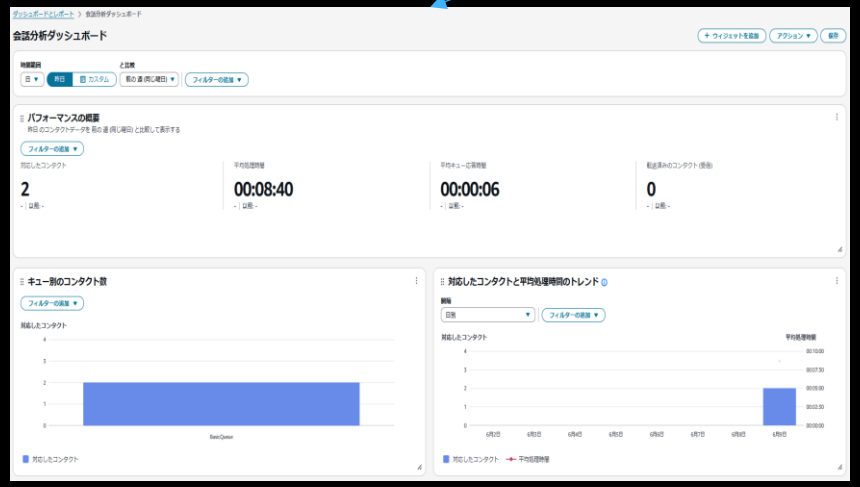

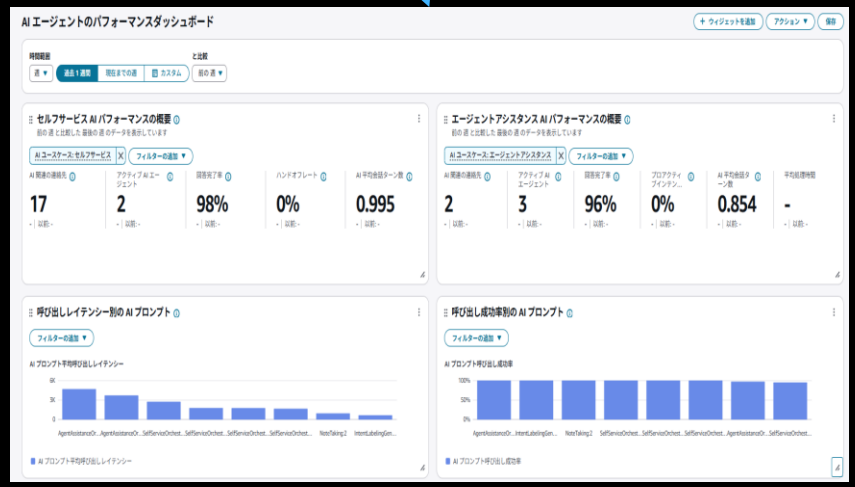

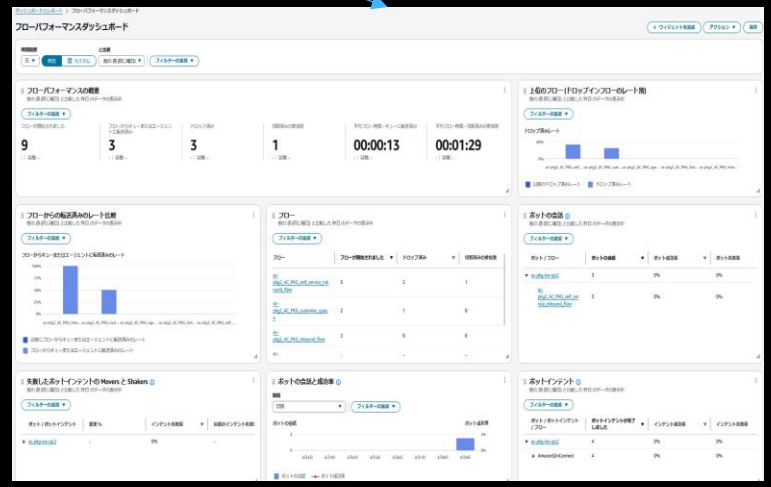

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

テスト8　コンタクトの検索で会話の詳細を確認する

- 左メニューの「分析と最適化」> 「連絡先の検索」(コンタクトの検索)を選択
- 一覧から確認したいテストコールのコンタクト ID を押下し、詳細を確認（録音、文字おこし等）







ボットと顧客、エージェントと顧客の会話内容を確認してください

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

テスト9　コンタクトの検索で会話の詳細を確認する


- エージェントのやりとり、自動（セルフサービス）のやりとりの要約を確認可能
- 「評価」ボタンを押下することで、セルフサービスと人間のエージェントのパフォーマンス評価を確認可能
  ※テストコール・ACW終了後、数分お待ちください
- サンプルの評価フォームに従って、応対の評価が出力されます。評価結果とあわせて、生成 AI による根拠が示されます





© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

(Appendix) テスト5,6 をチャットでテストする

- ホーム画面の「コミュニケーションのチャネルの調査」>「チャットをテスト」>「テスト設定」から
  「[StackName]_AC_PKG_self_service_to_agent_Inbound_flow」
  を指定し、テスト4,5 と同様のシナリオについてチャットによるテストを実施することも可能です
- ※ 事前に、データストレージ > チャットの記録 の有効化を確認してください

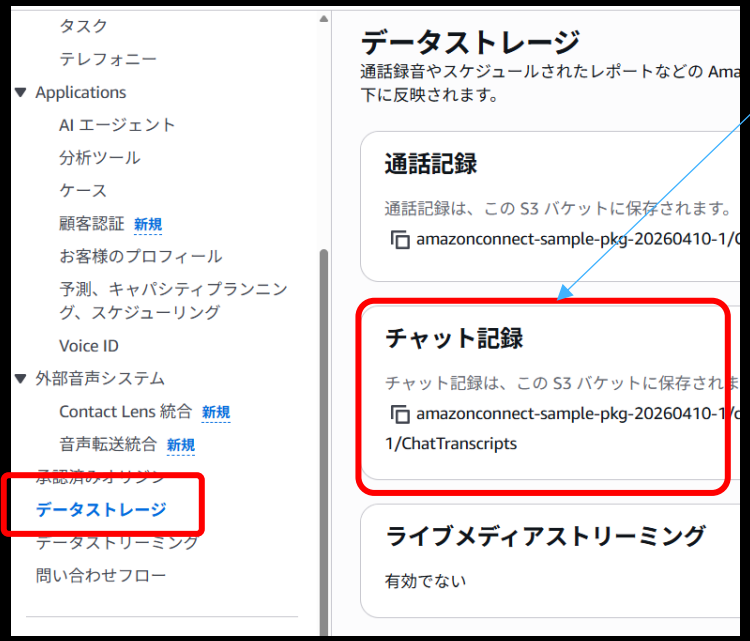

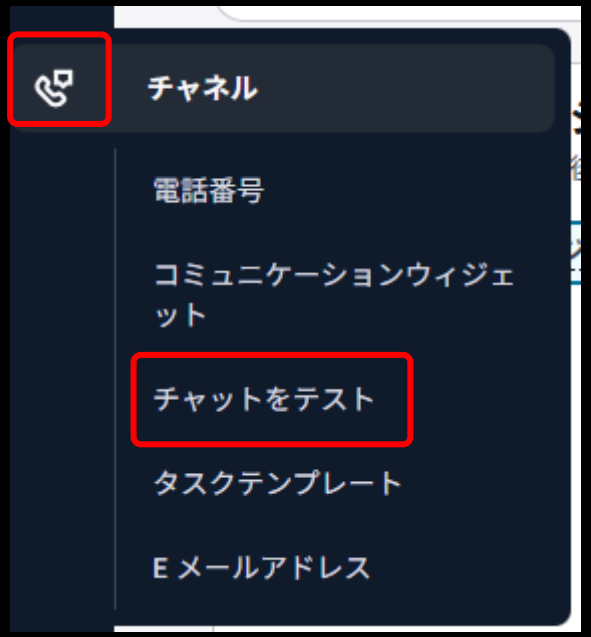

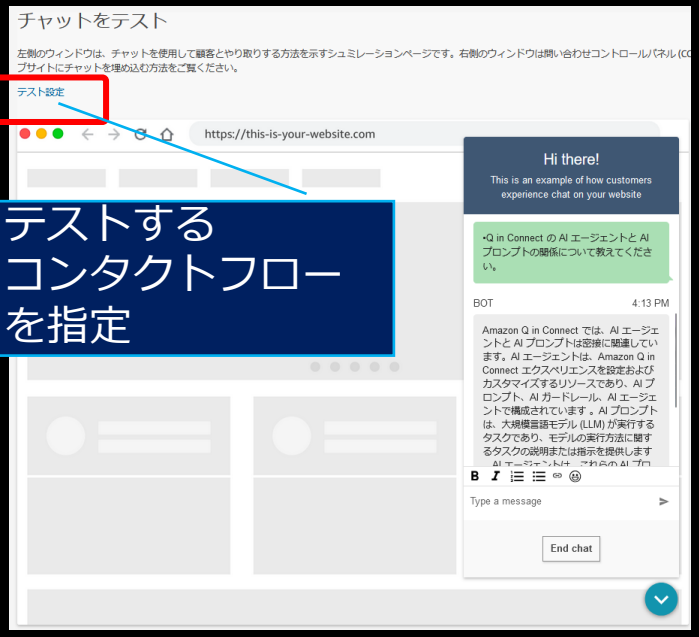

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

設定と動作確認は完了です

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

（オプション）
AI エージェントの3つのツールタイプ

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

AI エージェントの設定にツールを追加する3つの方法

https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/connect/latest/adminguide/ai-agent-mcp-tools.html

① Out-of-the-box ツール
- 問い合わせ属性の更新やケース情報の取得などの組み込み済みのツールを使用
  → [StackName]_AgentAssistanceOrchestration-jpn に UpdateCase/GetContactAttributes を使用済み



②フローモジュールツール
- フローモジュールを MCP ツールへ変換してツールとして使用
  →(参考)https://catalog.workshops.aws/amazon-connect-ai-agents/ja-JP/01-foundation/06-flow-module-setup

③サードパーティー MCP ツール
- Amazon Bedrock AgentCore Gateway を使用して、サードパーティー統合をしたツールを使用
  →(参考)https://catalog.workshops.aws/amazon-connect-ai-agents/ja-JP/01-foundation/05-mcp-server-setup


© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

（オプション）
AI エージェントに MCP サーバーを追加する
※ AI エージェント用です

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

MCP とは？

Model Context Protocol (MCP) は、AI エージェントがシステム全体でツールを検出し呼び出すための標準化されたメカニズムを提供します。各アプリケーションにカスタム統合を構築する代わりに、MCP は多様な API を標準化されたツールに変換する統一フレームワークを提供します。

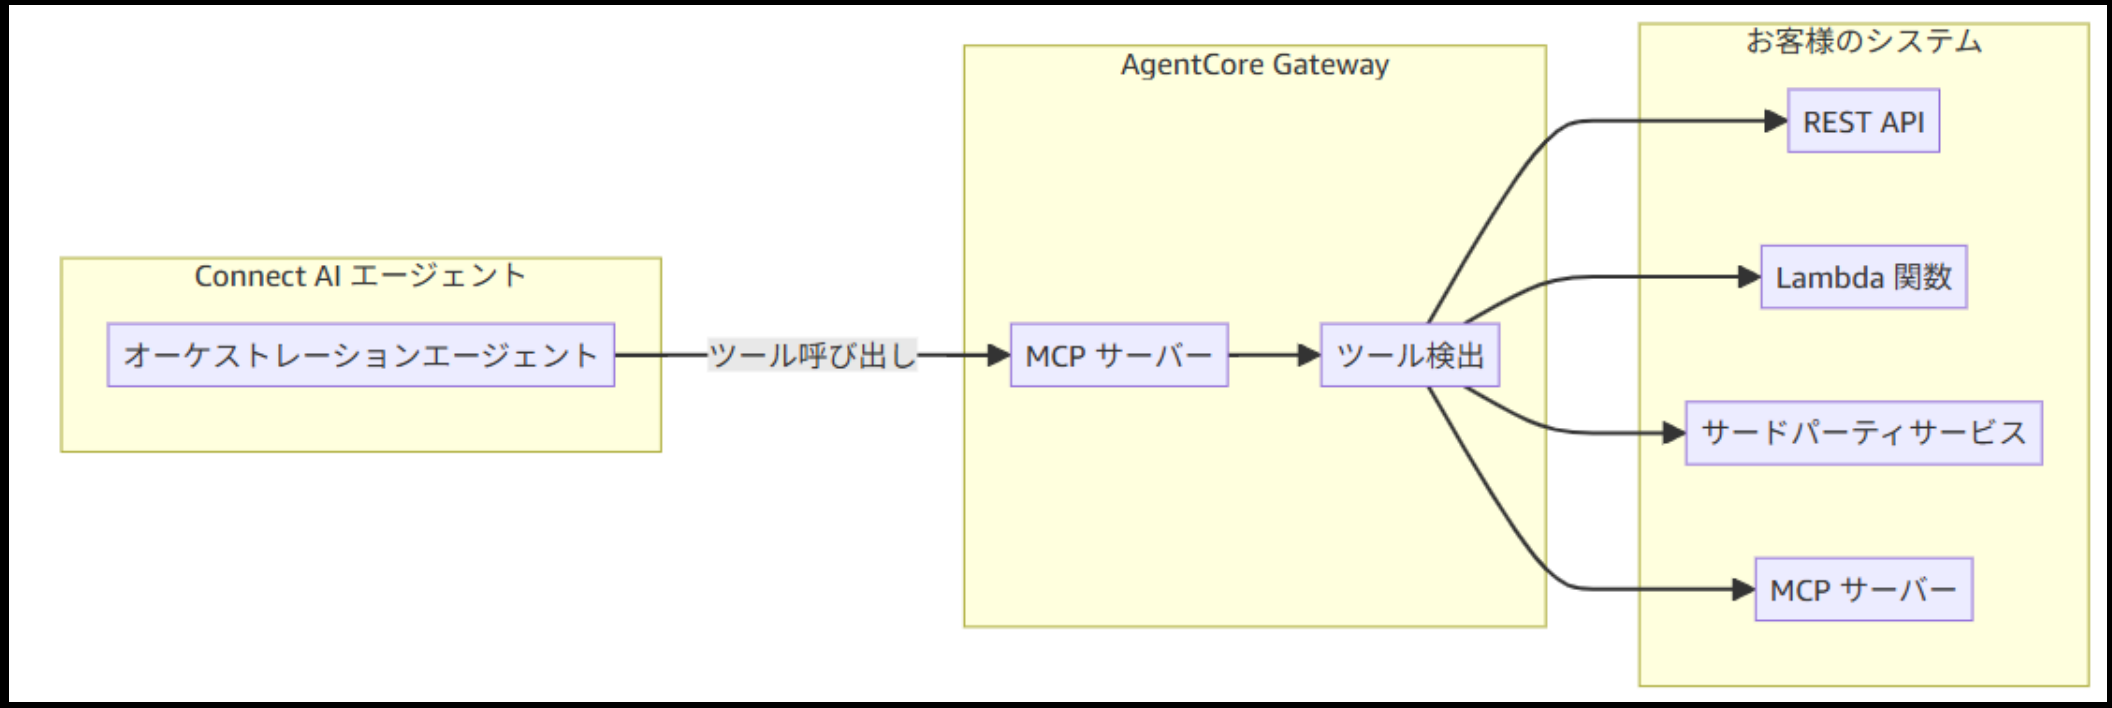


AWS の最新のドキュメント、コードサンプル、AWS API 等の情報を提供する、フルマネージドのリモート MCP サーバーを AI エージェントに設定します（次ページ）

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.


AWS マネジメントコンソール

MCP サーバーの設定

1. AWS マネジメントコンソールで「Amazon Bedrock AgentCore」を検索し、押下する

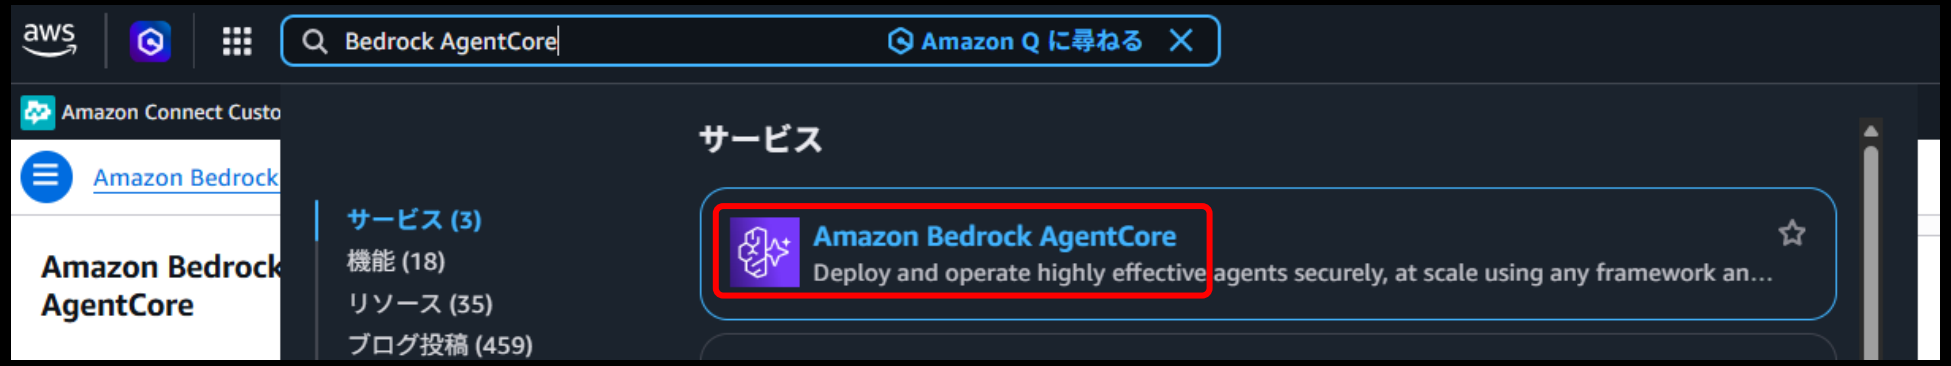


2. 左メニューの「ゲートウェイ」から「ゲートウェイを作成」を押下する

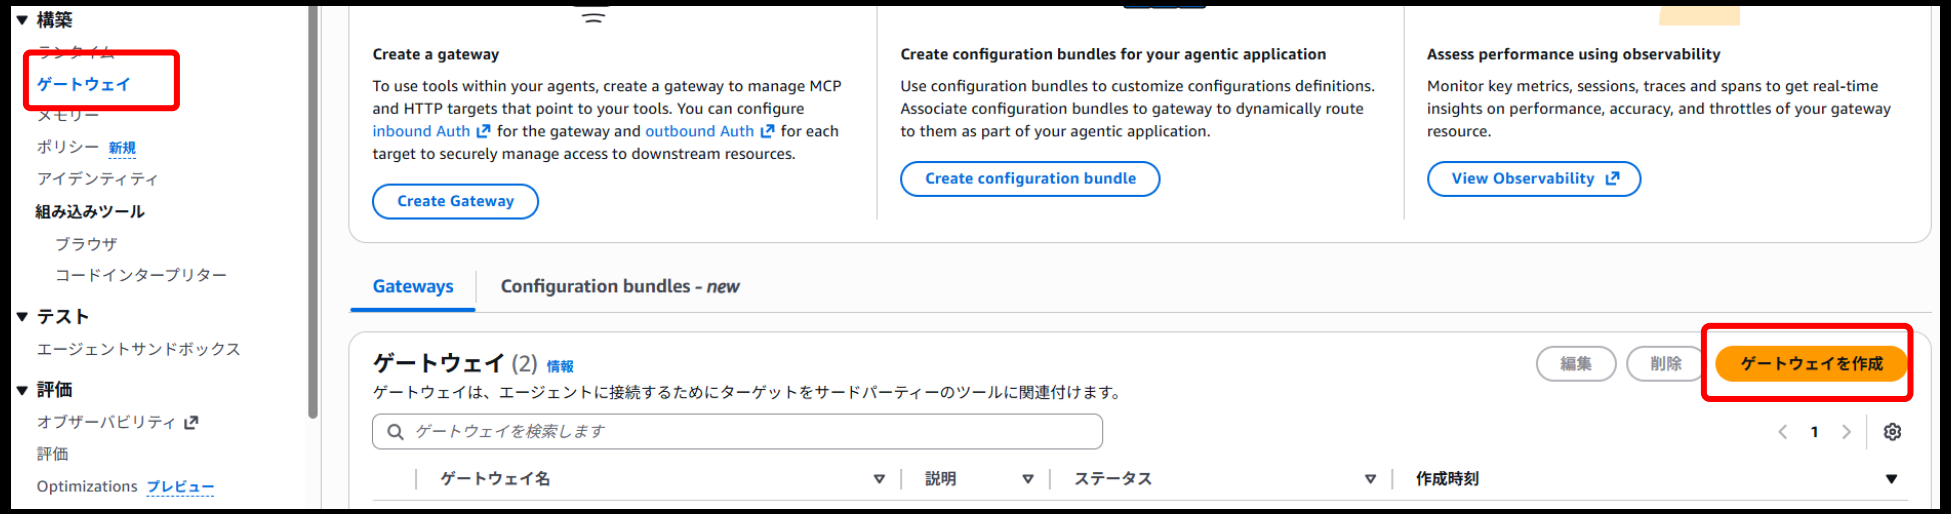

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

MCP サーバーの設定

3. ゲートウェイ名に「aws-knowledge-mcp-gateway-sample」を入力し「Next」を押下する
※その他の設定はすべてデフォルトのまま

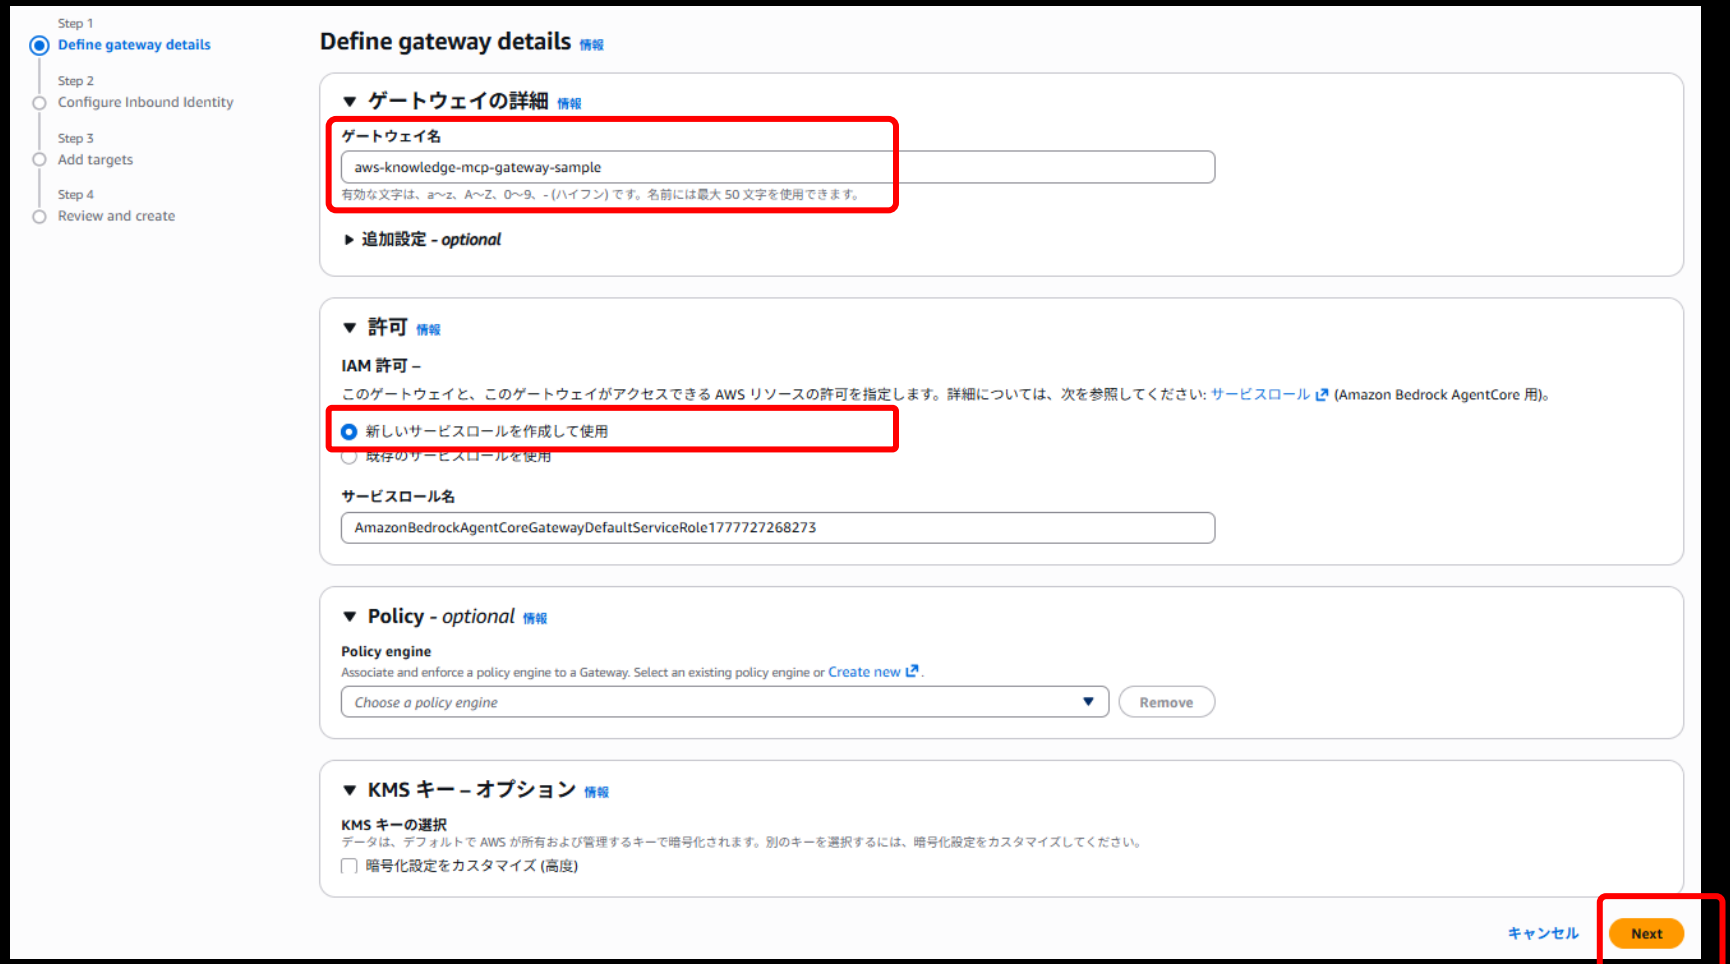

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

MCP サーバーの設定

AWS マネジメントコンソール


4. 「JSON Web Tokens(JWT) を使用」を選択し、「既存の ID プロバイダーの設定を使用」を選択する
5. 検出 URL に https://[インスタンスエイリアス].my.connect.aws/.well-known/openid-configuration を指定する



© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

MCP サーバーの設定


6. Allowed audiences にチェックを入れ、Audiences 欄に「placeholder」を指定する
   ※AgentCore Gateway 作成、Amazon Connect Customer に紐づけ後に ゲートウェイ ID に置き換え
7. Allowed clients のチェックを外し、VPC Security は 「None」 を選択する。Next を押下する。

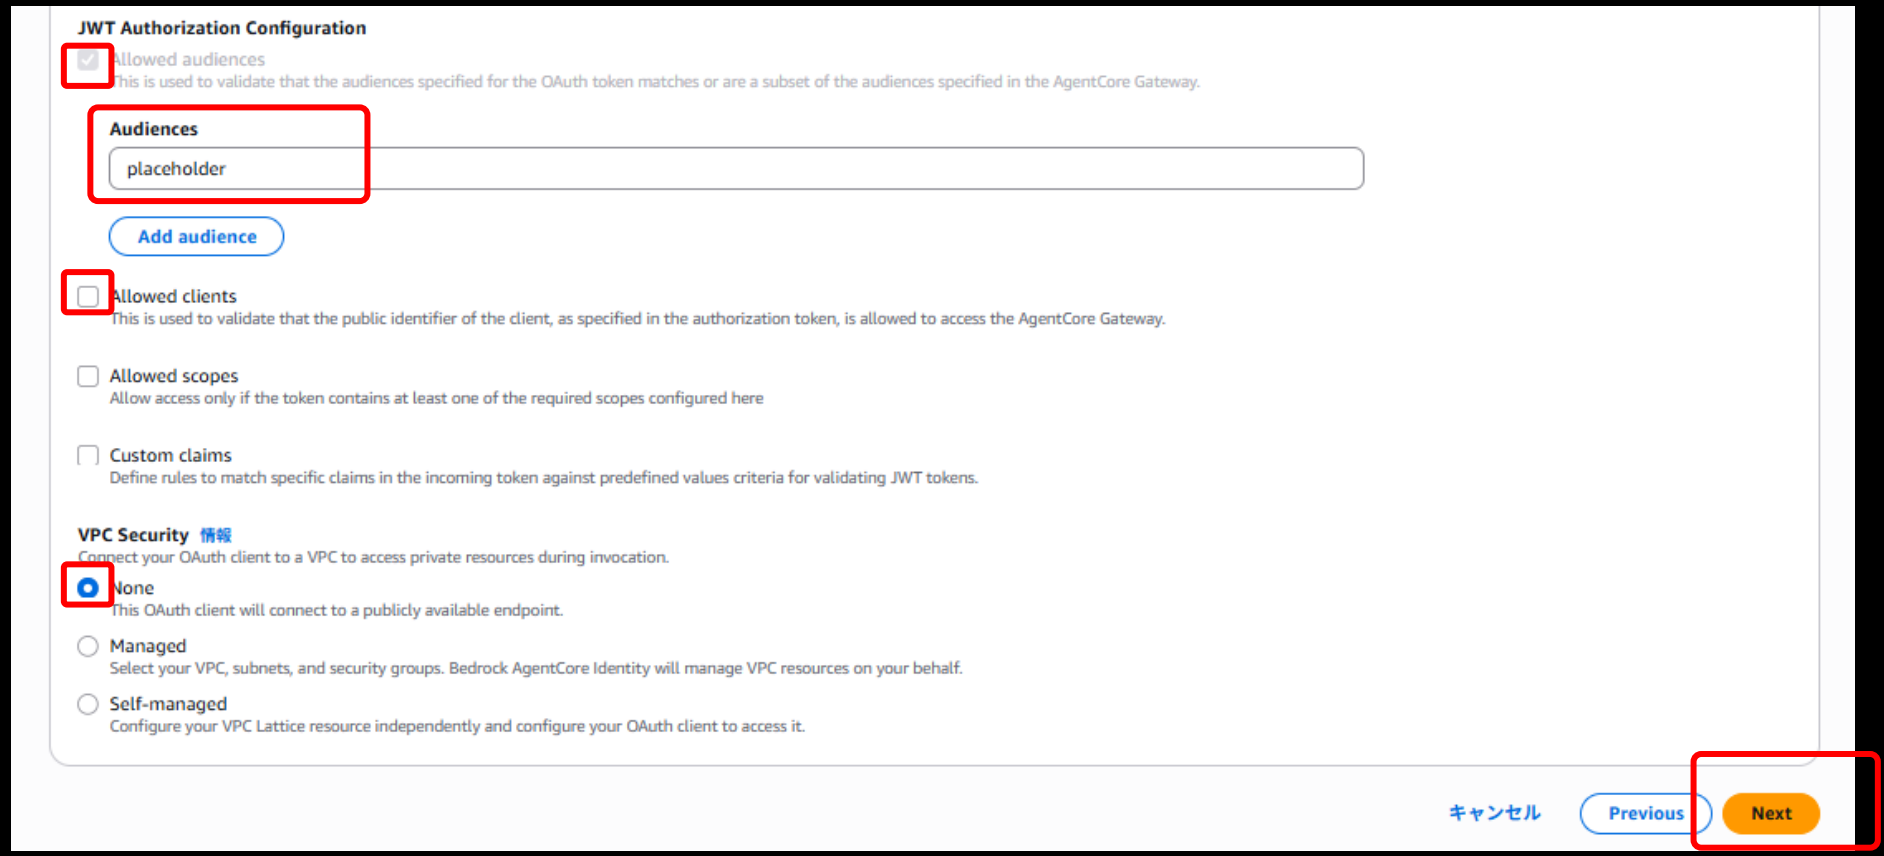


© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

MCP サーバーの設定

8. Add targets セクションで「MCP target」を選択、ターゲット名とオプションに「aws-knowledge-mcp-target-sample」を指定する。「 MCP server 」を指定する
9. MCP endpoint 欄に「https://knowledge-mcp.global.api.aws」を指定する
10. MCP listing mode は 「Default」, 認証設定は 「No authorization」を選択する。Next を押下する。

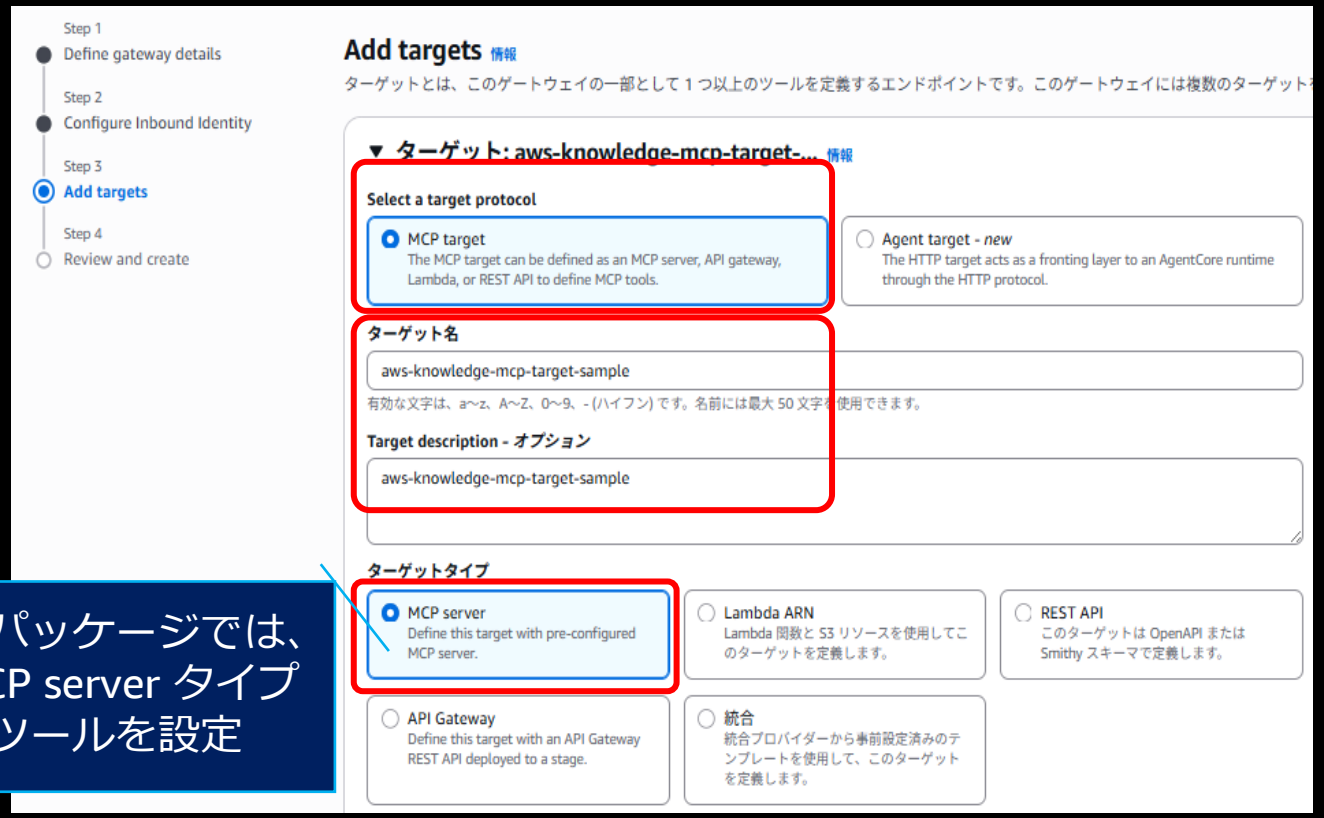

本パッケージでは、MCP server タイプのツールを設定

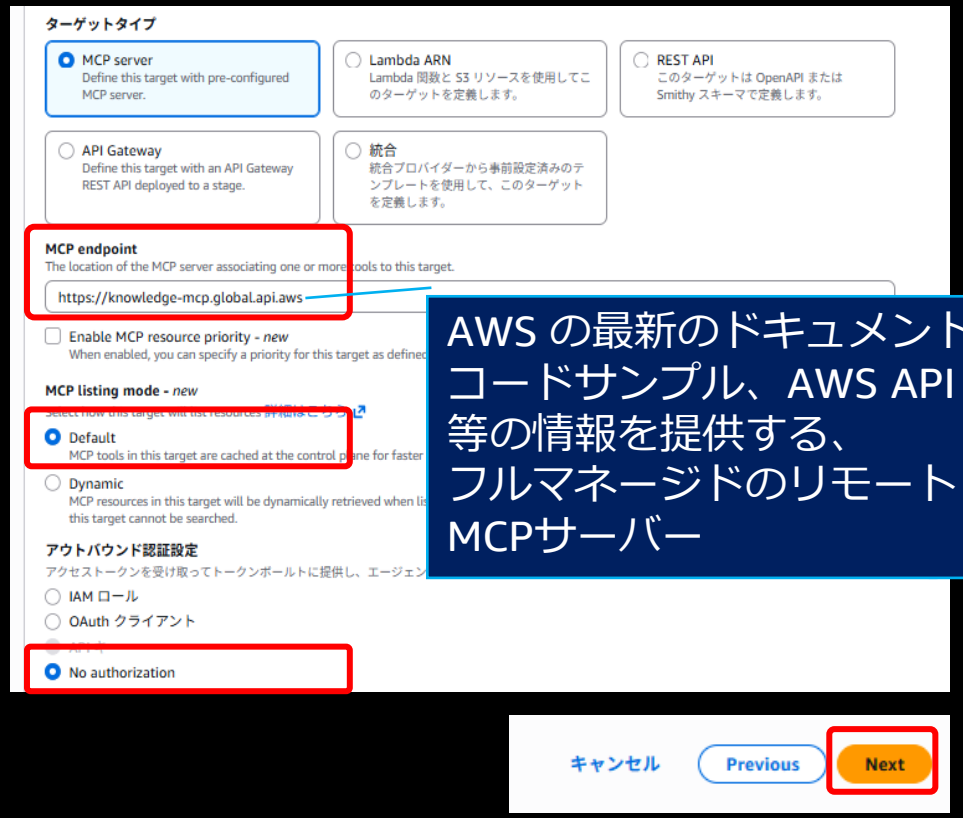


AWS の最新のドキュメント、コードサンプル、AWS API 等の情報を提供する、フルマネージドのリモート MCPサーバー


AWS マネジメントコンソール

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

MCP サーバーの設定

11. 設定内容を確認し、「ゲートウェイを作成」を押下する
12. aws-knowledge-mcp-gateway-sample が作成されたことを確認する

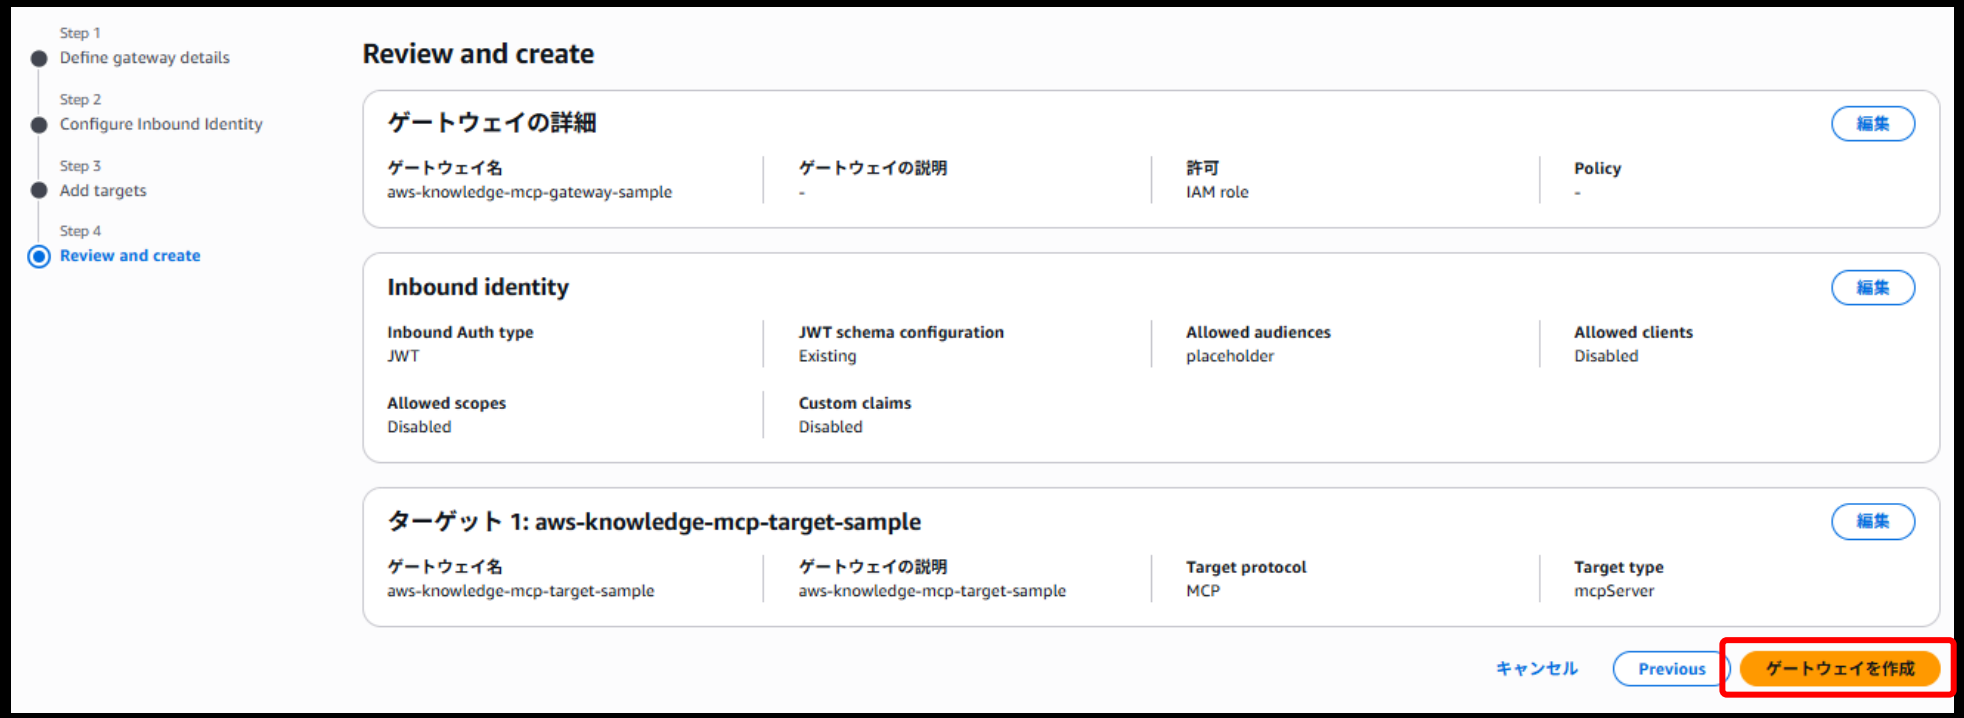

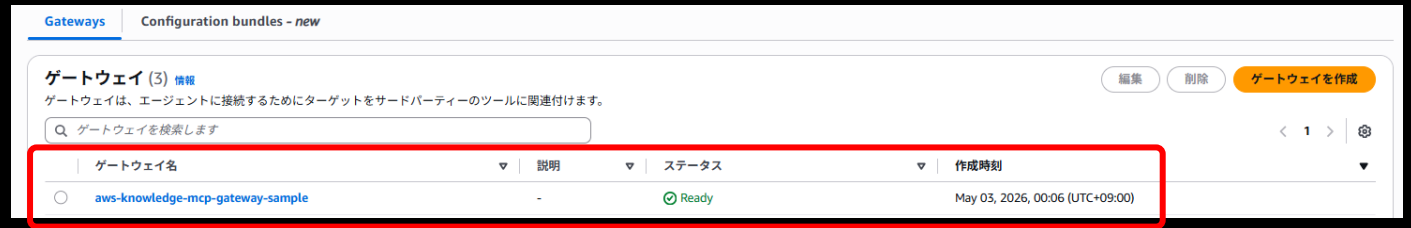


© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

MCP サーバーを Amazon Connect Customer に統合

AWS マネジメントコンソール

13. Amazon Connect Customer サービスを表示し「Integrations」から「統合を追加」を押下する
14. 表示名、オプションに「aws-knowledge-mcp-sample」を指定し、「MCP サーバー」を選択する
15. ゲートウェイに作成済の「aws-knowledge-mcp-gateway-sample」を選択する（下へスクロール）

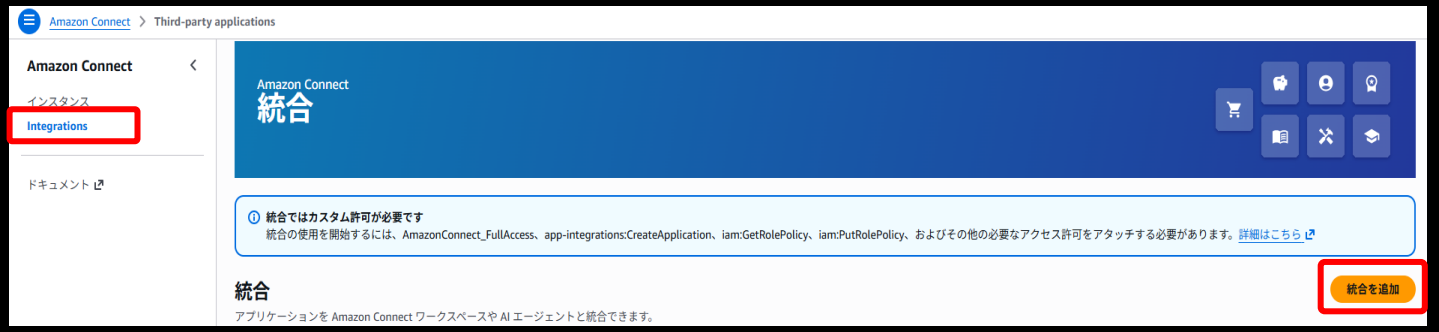




© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

MCP サーバーを Amazon Connect Customer に統合

16. 「インスタンスの関連付け – オプション」で該当のインスタンスを選択し「統合を追加」を押下する
※注：選択できない場合は、手順5で検出 URL に該当のインスタンスを指定できているか再確認する
17. 統合が追加されたことを確認する

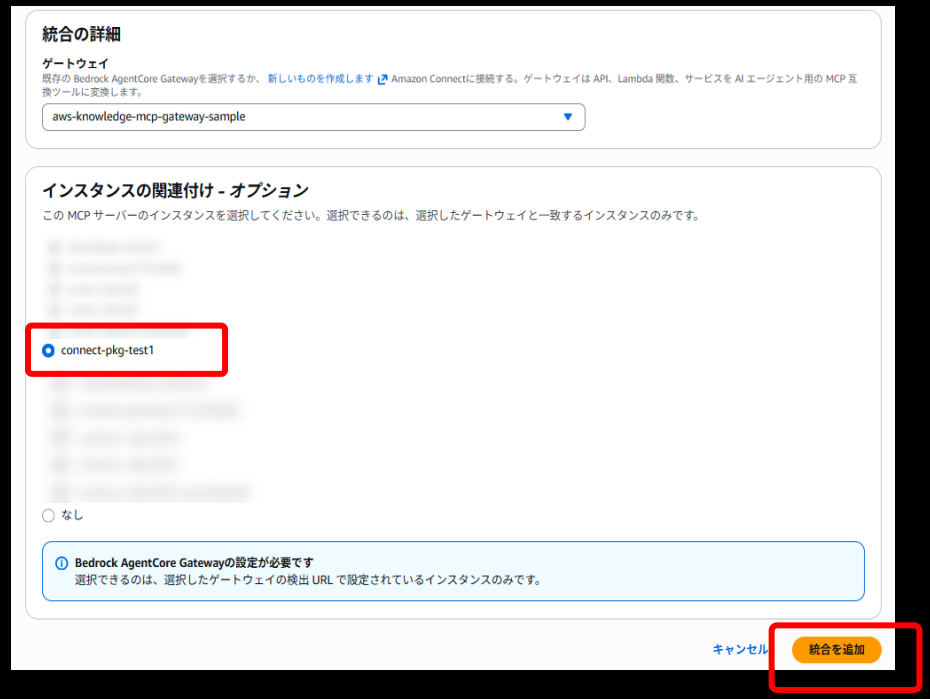




© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

MCP サーバーの設定

18. AWS マネジメントコンソールで「Amazon Bedrock AgentCore」を検索し押下する。作成済みの「aws-knowledge-mcp-gateway-sample」を押下しゲートウェイ ID をコピーし「編集」を押下する



19. Audiences 欄の「placeholder」をコピーしたゲートウェイ ID で置き換え、保存を押下する

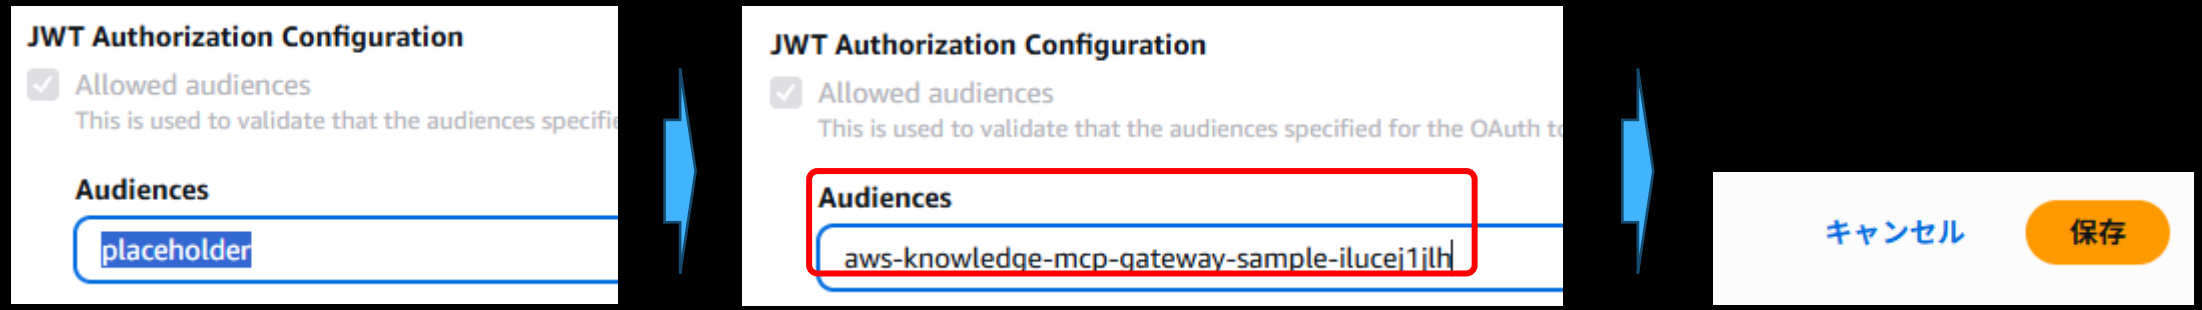


© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

Connect のセキュリティプロファイルで MCP を許可する

Amazon Connect Custom 管理コンソール

20. Amazon Connect Customer 管理コンソールへログインし左メニューの「ユーザー」＞「セキュリティプロファイル」を押下し、一覧から「[Prefix]-AIAgentProfile」を選択する
21. 下へスクロールし、ツールセクションで図のようにaws-knowledge-mcp-target-sample の各種ツールにチェックを入れ「保存」を押下する

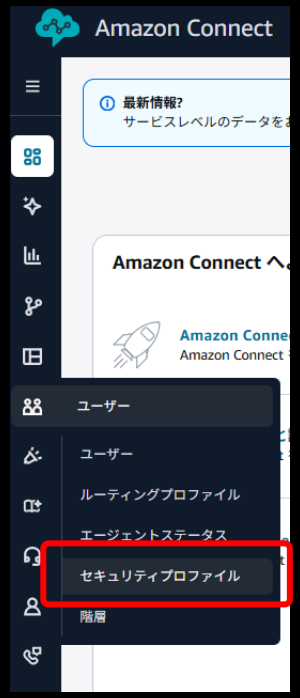






© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

AI エージェントに MCP を許可する

22. メニューの 「AI agent designer」＞「AI エージェント」を選択する
23. [StackName]_SelfServiceOrchestration-jpn を開き、「エージェントビルダーで編集」を押下する
24. 「ツールを追加」を押下しながら「read_documentation」[recommend」「search_documentation」の3つのツールを追加登録する（3回 同操作が必要）
25. 保存、公開を実施する

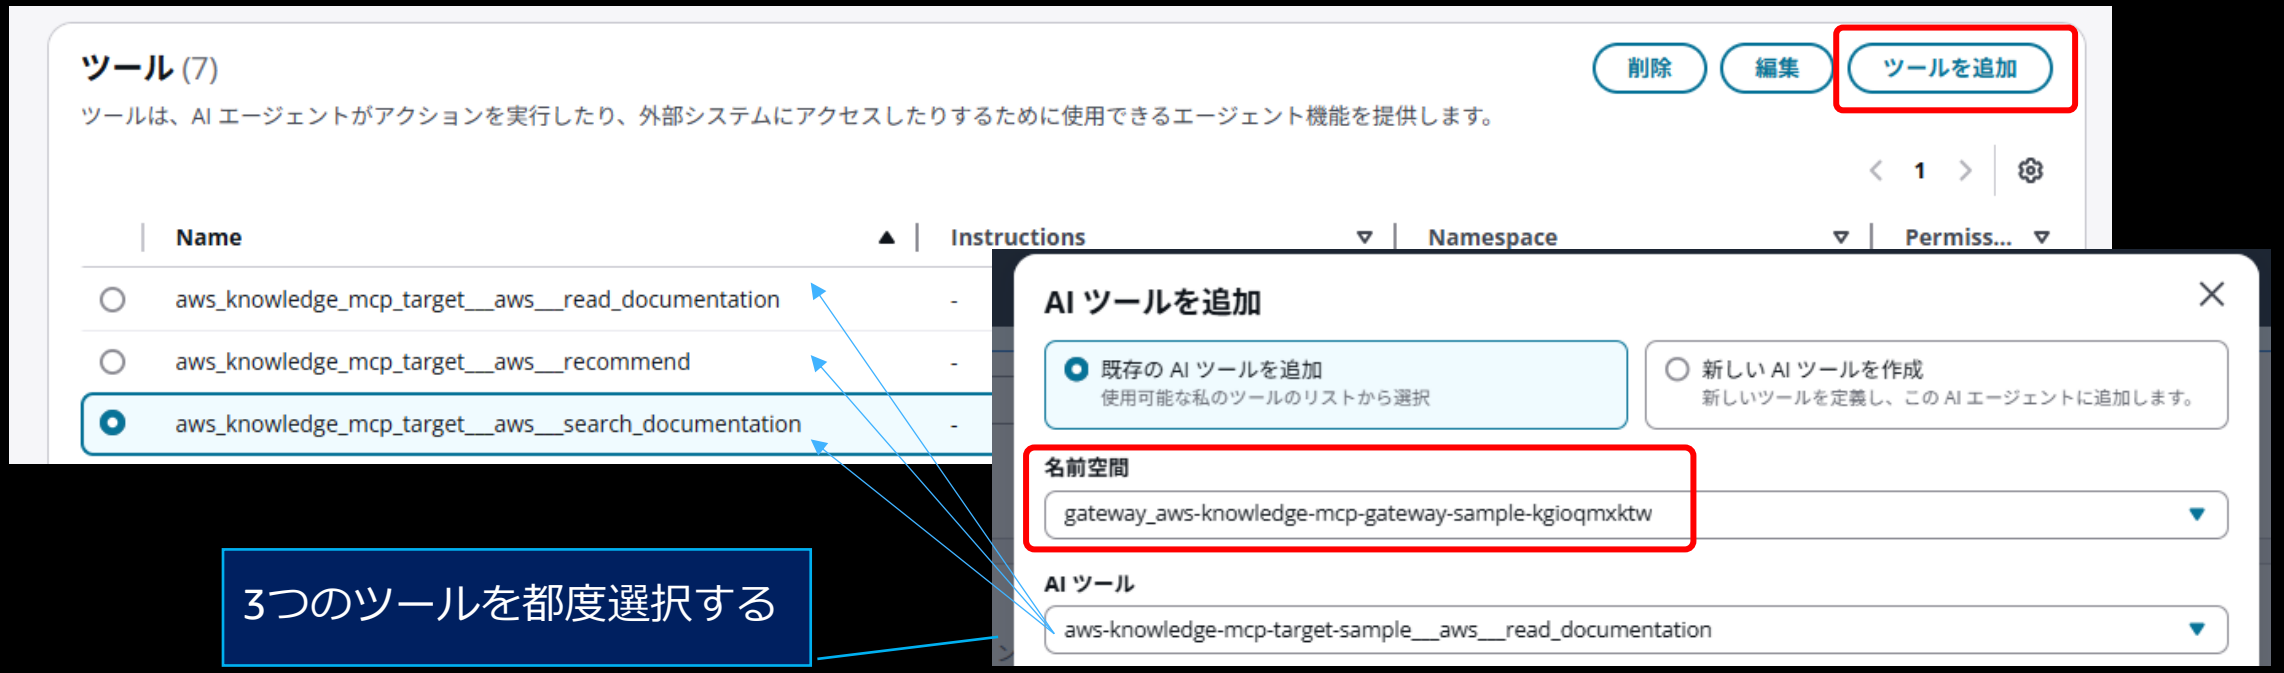

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

Amazon AgentCore Gateway の動作確認

26. 再度、電話番号に電話をかけ、音声アナウンスを確認し、「aws に関する質問」を実施
    （例）Amazon Connect Customer について教えてください、他

27. AI Agent ボット より回答が発話されることを確認

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

様々な MCP をテストする

Amazon Connect Customer AI エージェント ワークショップの MCP パートをご確認ください

・MCP デプロイメントオプション
https://catalog.workshops.aws/amazon-connect-ai-agents/ja-JP/01-foundation/03-deployment-options

・MCP サーバーのセットアップ
https://catalog.workshops.aws/amazon-connect-ai-agents/ja-JP/01-foundation/05-mcp-server-setup

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

クリーンアップ

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

デプロイ用 Lambda を削除する

このパッケージを継続して利用する場合は、以下の Lambda は削除することが可能です。


- 対象サービス：Lambda
- 関数名：[スタック名]-ContactFlowStack-XX-ResLookupFn
  - 用途：コンタクトフローをデプロイした際に Queue, Music 等の ARN を取得するための Lambda です。パッケージの動作には使用しないため削除しても影響はありません。
- 関数名：[スタック名]-ContactFlowStack-XX-CasesFieldFn
  - 用途：ケーステンプレートを作成する際に、ケースフィールド（理由）にフィールドを追加するための Lambda です。パッケージの動作には使用しないため削除しても影響はありません。



© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

本パッケージの利用停止時のクリーンアップ手順

1. amazonconnect で始まる4つの S3 バケットのオブジェクトを全て(過去のバージョン含む)削除します。
2. インスタンスの電話番号とコンタクトフローの紐づけを解除する
3. 全てのユーザーのセキュリティプロファイル割り当てから「Custom Agent」の紐づけを解除する
4. ステップ3で実行した CloudFormation を削除する
   - ネストされた5つのスタックの削除が実行され、コンタクトフロー、AI エージェント、3rd Party App が削除されます
5. ステップ1で実行した CloudFormation を削除する
   - Amazon Connect インスタンスが削除されます

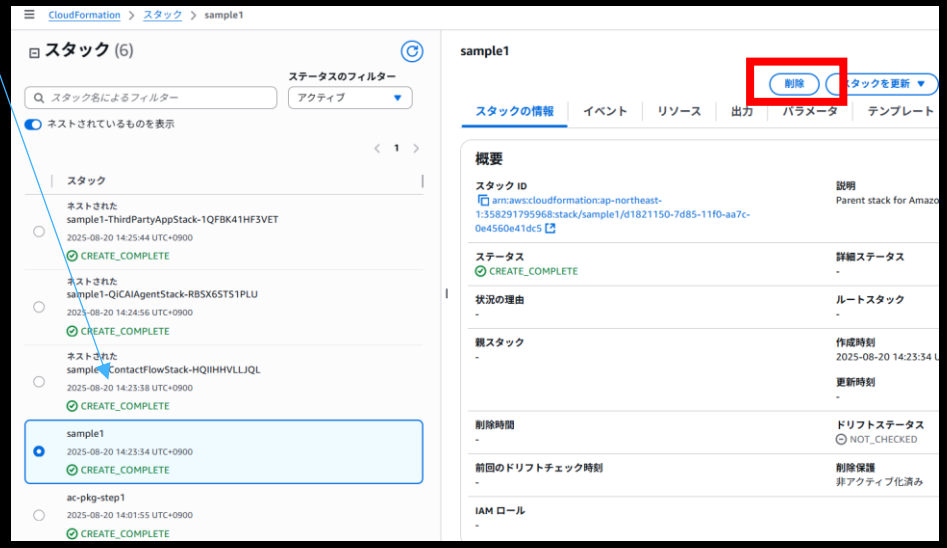



ステップ3 の ネストされた スタック

ステップ3 の メインスタック

ステップ1 の メインスタック

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

管理者ガイド

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.


アーキテクチャー



Web サイト

Touchpoint SDK
Web 通話+Live Sync

Context API
(画面・項目の更新)



管理者
スーパーバイザー

エージェントワークスペース



・ソフトフォン
・ケース管理 (Cases)
・顧客情報管理 (Customer Profiles)
・拡張機能 (MyConnectApp)

In-app
電話
チャット

顧客

Amazon Connect
Customer

コンタクトフロー

ルーティング

エージェント

Amazonconnect-[InstanceAlias]

通話録音,他

音声ボット
連携①

音声ボット連携②

Amazon S3

Amazon Lex

顧客検索
履歴検索

AWS WAF

Amazon CloudFront

Amazon S3

Amazonconnect-[InstanceAlias]-app

文字おこし
要約

回答生成

Amazon Connect
Customer

会話分析

Connect AI Agents

Agentic CX designer
フロー、データリクエスト、
ガードレール、スロット、
ナレッジベース

Connect
Customer Profiles

ケース
顧客情報
連携

Connect
Cases

- Connect Assistant(マニュアル検索、レコメンデーション)
- ケース参照
- 顧客情報参照

Amazon S3

ナレッジデータ参照

Amazon S3

Amazonconnect-[InstanceAlias]-aiagents

Amazonconnect-[InstanceAlias]-logs

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

S3 バケットについて

AWS マネジメントコンソール

- 4つの S3 バケットの用途と設定内容は以下の通りです。
- バージョニング設定やアクセスログの設定については、業務要件に応じて設定を変更することが可能です。

バケット名	用途	リージョン	バージョニング設定	アクセスログ	ログの送信先
amazonconnect-[インスタンス名]	Amazon Connect Customer の 通話記録保存先	ap-northeast-1 us-east-1 ca-central-1	有効	有効	amazonconnect-[インスタンス名]-logs
amazonconnect-[インスタンス名]-app	パッケージモジュール保存先 3rd Party App の Web アプリ保存先 CloudFront のエンドポイント	ap-northeast-1 us-east-1 ca-central-1	有効	有効	amazonconnect-[インスタンス名]-logs
amazonconnect-[インスタンス名]-aiagents	Amazon AI Agents の ナレッジソース保存先	ap-northeast-1 us-east-1 ca-central-1	有効	有効	amazonconnect-[インスタンス名]-logs
amazonconnect-[インスタンス名]-logs	上記 S3 のアクセスログの保存先 CloudFront ログの保存先	ap-northeast-1 us-east-1 ca-central-1	有効	無効	-

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

Key Management Service(KMS)

AWS マネジメントコンソール

- 本パッケージで作成されるキー情報は以下の通りです。

エイリアス	用途	キーのタイプ	キーの仕様	キーの使用方法	削除可否
[スタック名]-connect	Amazon Connect Customer インスタンス用	対称	SYMMETRIC_DEFAULT	暗号化および復号化	不可
[スタック名]-ContactFlowStack	コンタクトフローデプロイ時の Lambdaで使用するDLQ暗号化用キー デプロイ時のみ利用	対称	SYMMETRIC_DEFAULT	暗号化および復号化	削除可能

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

コンタクトフロー一覧

Amazon Connect Custom
管理コンソール


コンタクトフロー ※ 先頭に スタック名 が付きます	タイプ	録音	Contact Lens (文字おこし)	AI Agent	Lex (セルフサービス)	Customer Profiles (顧客情報参照)	Cases (応対履歴参照)	説明
AC_PKG_init_flowModule	フローモジュール	○	○	ー	ー	ー	ー	ログ記録、録音、Contact Lens の設定 ウィスパー、保留等のデフォルトフローの設定
AC_PKG_Inbound_flow	コンタクトフロー	ー	ー	○	ー	○	○	顧客検索、ケース検索・作成、キューへの転送
AC_PKG_Outbound	発信ウィスパー	ー	ー	○	ー	ー	ー	アウトバウンド用のフロー
AC_PKG_agent_hold	エージェント保留	ー	ー	ー	ー	ー	ー	保留時のエージェント向け保留メッセージ、音楽の設定 (顧客向けと同じ保留音楽: CustomerHold.wav を再生)
AC_PKG_agent_whiper	エージェントウィスパー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	応答時のエージェント向けウィスパー設定 (着信ポップアップ用のケース制御)
AC_PKG_customer_hold	顧客保留	ー	ー	ー	ー	ー	ー	保留時の顧客向け保留メッセージ、音楽の設定 (保留音楽: CustomerHold.wav を再生)
AC_PKG_customer_queue	顧客キュー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	キューイング時の顧客向けメッセージ、音楽の設定 (待ち呼用音楽: CustomerQueue.wav を再生)
AC_PKG_self_service_ to_agent_Inbound_flow	コンタクトフロー	ー	ー	○	○	○	○	Lex + QiC によるセルフサービス、 エージェントエスカレーション
AC_PKG_acxd_LiveSync_ Inbound_flow	コンタクトフロー	○	○	Agentic CX designer Live Sync		ー	ー	Agentic CX designer＋Live Sync のサンプルフロー

https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/connect/latest/adminguide/connect-contact-flows.html
https://pages.awscloud.com/rs/112-TZM-766/images/AWS-Black-Belt_2022_AmazonConnect-ContactFlow_1117_v1.pdf

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

コンタクトフローのポイント解説（1／3）

- 「[StackName]_AC_PKG_self_service_to_agent_Inbound_flow」コンタクトフローの解説
- フロー冒頭からセルフサービス（Amazon Lex + AI エージェント）への誘導および処理の分岐まで

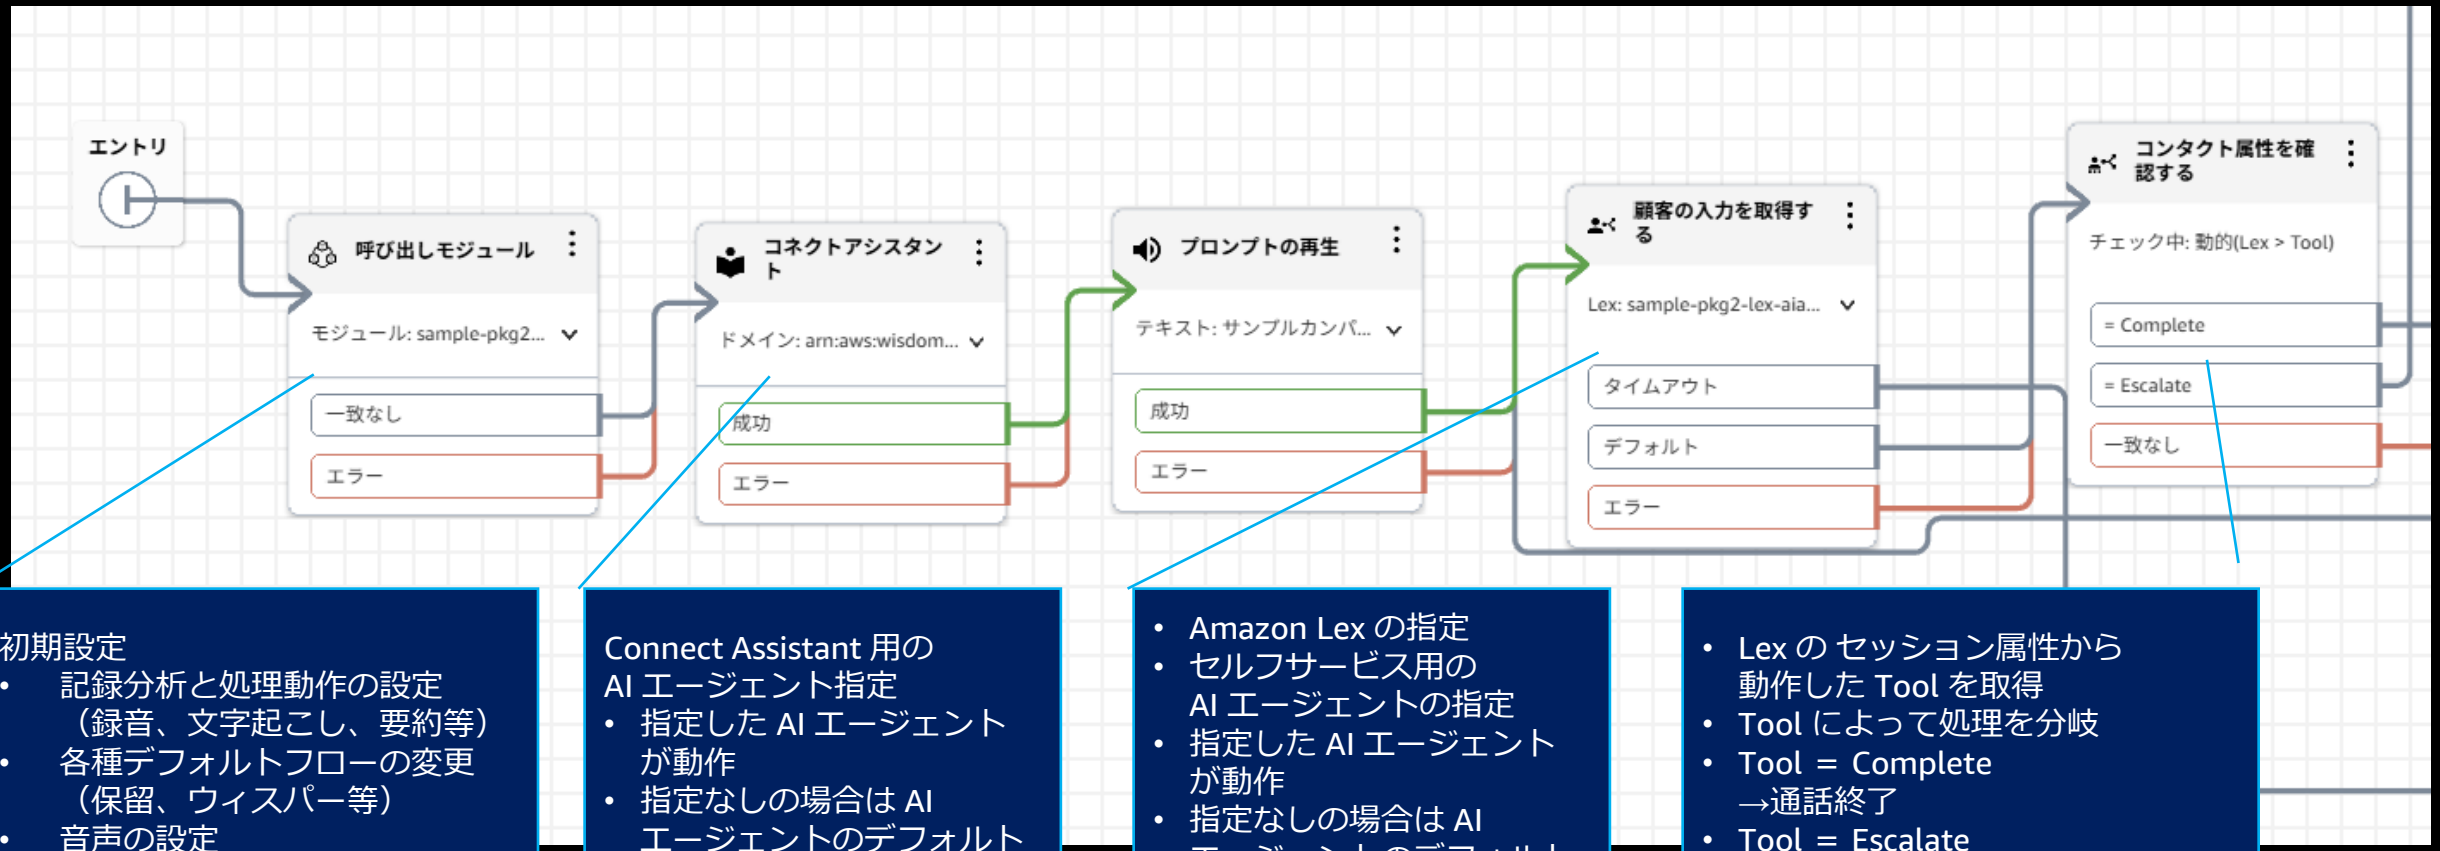

初期設定
- 記録分析と処理動作の設定（録音、文字起こし、要約等）
- 各種デフォルトフローの変更（保留、ウィスパー等）
- 音声の設定
- ログ記録の設定

Connect Assistant 用の AI エージェント指定
- 指定した AI エージェントが動作
- 指定なしの場合は AI エージェントのデフォルトが動作

- Amazon Lex の指定
- セルフサービス用の AI エージェントの指定
- 指定した AI エージェントが動作
- 指定なしの場合は AI エージェントのデフォルトが動作

- Lex の セッション属性から動作した Tool を取得
- Tool によって処理を分岐
- Tool = Complete →通話終了
- Tool = Escalate →人間のエージェントへ転送


© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

コンタクトフローのポイント解説（続き：2／3）

- Escalate ツールによるセッション属性から顧客要件(カテゴリ)、会話要約、転送先の窓口、感情状態を取得

以下の4つのセッション属性を
コンタクト属性に格納
- 顧客要件(カテゴリ)
- 会話要約
- 転送先の窓口
- 感情状態を取得


MyConnectApp へ連携

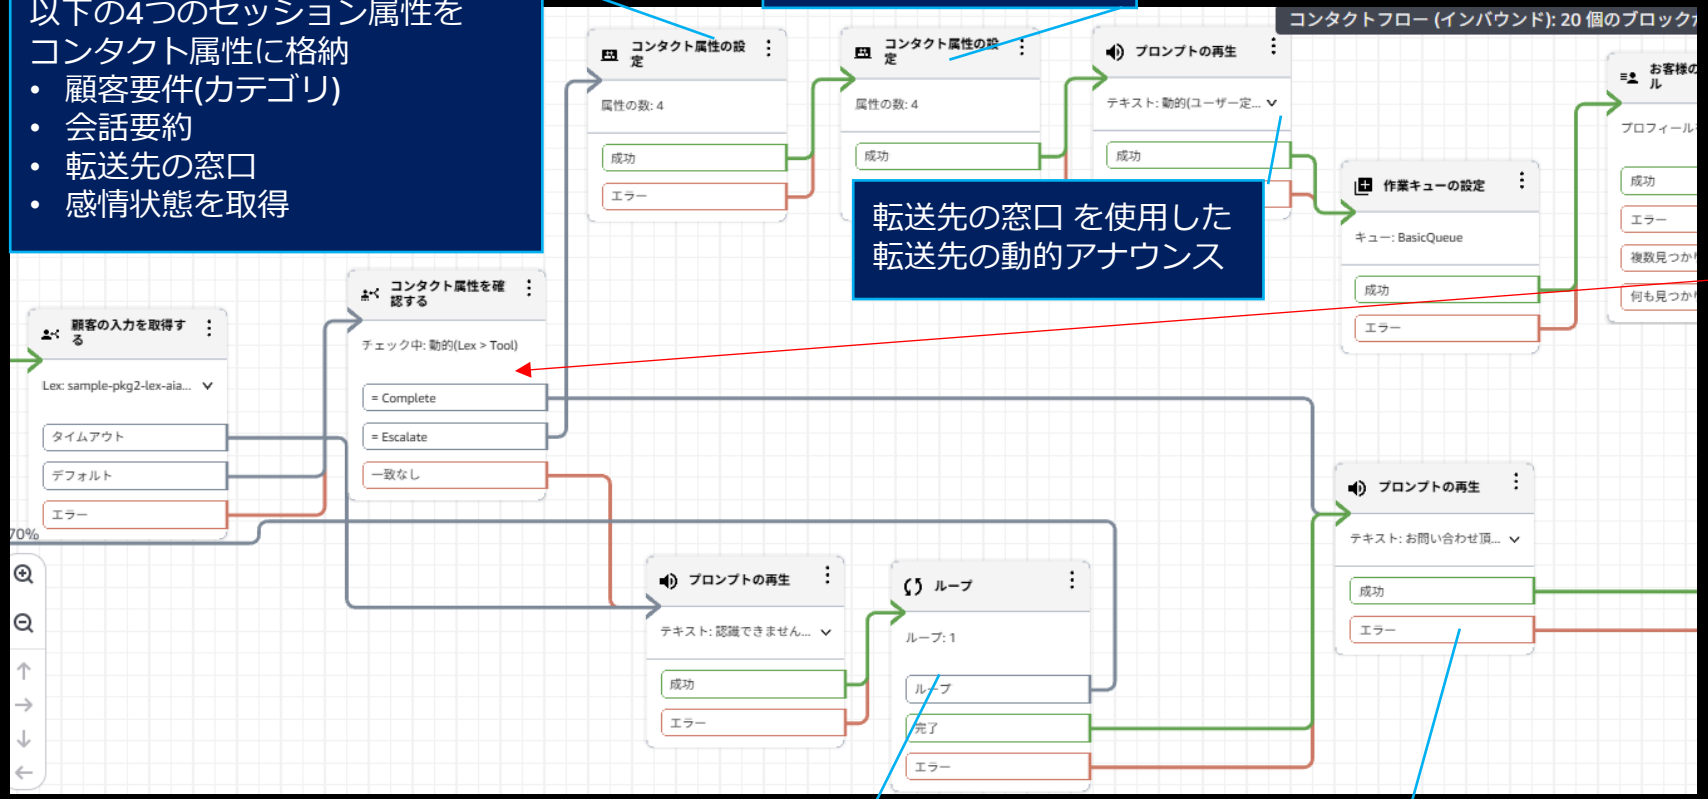

転送先の窓口 を使用した
転送先の動的アナウンス

該当する Tool 以外で処理が終了
した場合のリトライ処理

会話終了のアナウンス

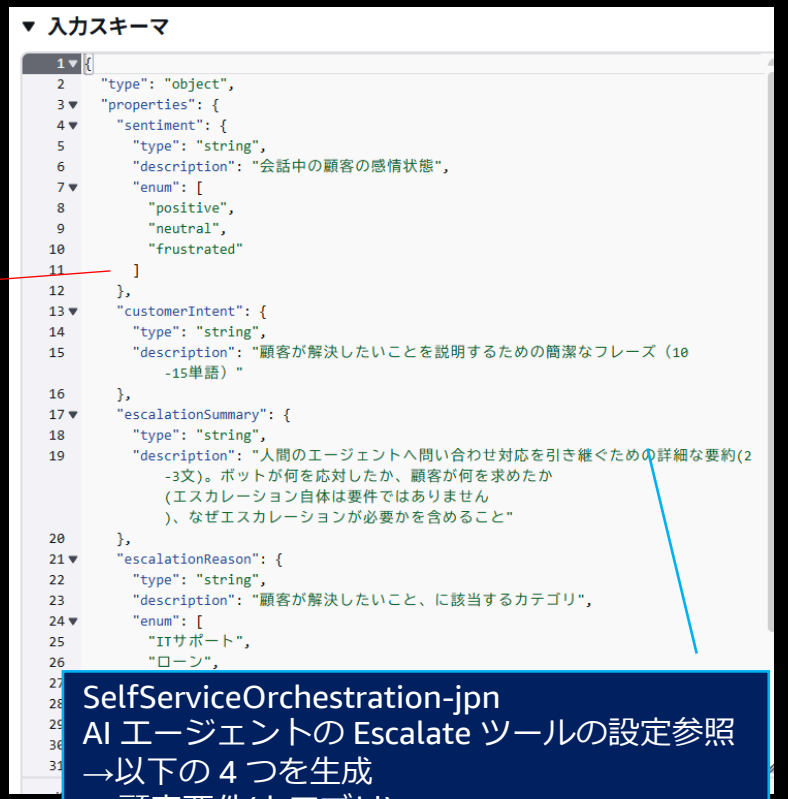


SelfServiceOrchestration-jpn
AI エージェントの Escalate ツールの設定参照
→以下の 4 つを生成
- 顧客要件(カテゴリ)
- 会話要約
- 転送先の窓口
- 感情状態を取得

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

コンタクトフローのポイント解説（続き：3／3）

- Amazon Connect Customer Profiles による顧客情報検索、作成
- Amazon Connect Customer Cases のレコード作成

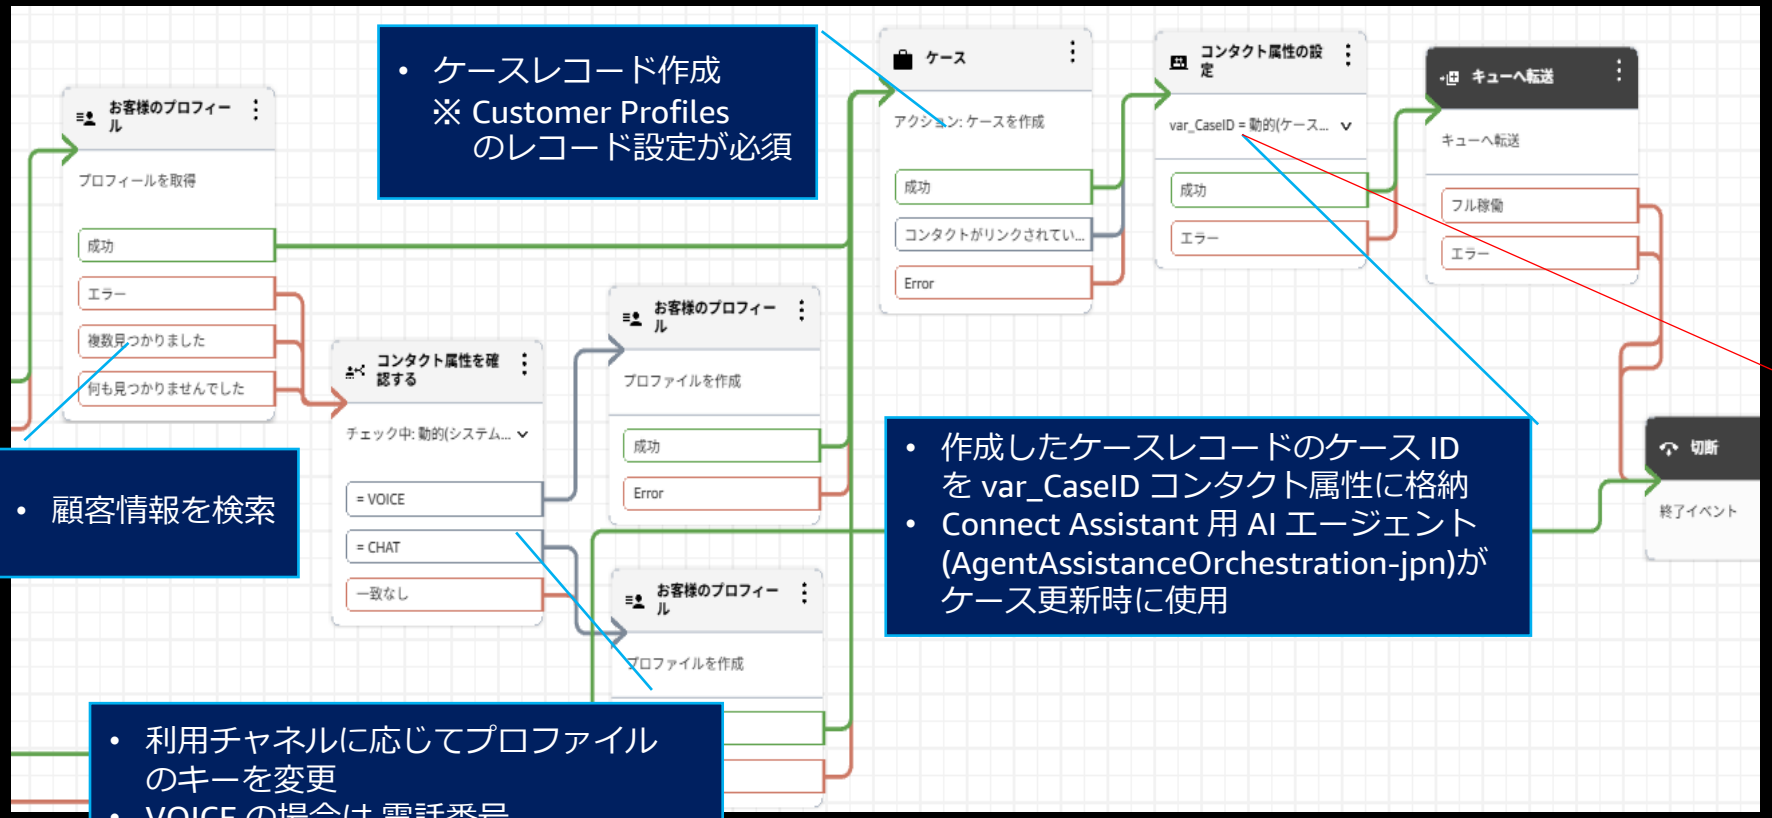


- ケースレコード作成
  ※ Customer Profiles のレコード設定が必須

- 顧客情報を検索

- 作成したケースレコードのケース ID を var_CaseID コンタクト属性に格納
- Connect Assistant 用 AI エージェント (AgentAssistanceOrchestration-jpn)がケース更新時に使用

- 利用チャネルに応じてプロファイルのキーを変更
- VOICE の場合は 電話番号
- CHAT の場合は メールアドレス

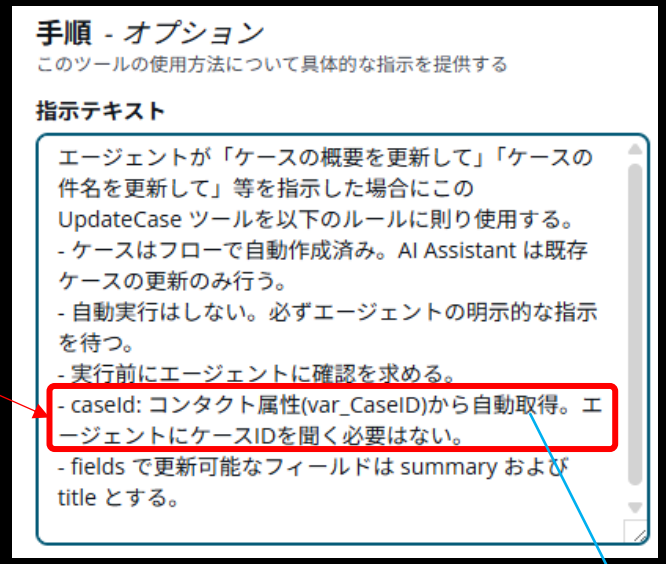


- Connect Assistant 用 AI エージェント (AgentAssistanceOrchestration-jpn)の UpdateCase ツールの設定参照
- Connect Assistant に対して、人間のエージェントが参照しているケースの更新指示が可能となる

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

パフォーマンス評価のポイント解説（1／2）

- パフォーマンス評価には「評価フォーム」が必要です。本パッケージでは2つのサンプルフォームを提供しています
- 「セクションと質問」タブで評価手順を定義します。※ 本パッケージでは、自動化のため「生成 AI」を使用
- 「スコアと重み」タブで各質問に対する重み付けを%で定義しています。
- 「その他の設定」タブでフォーム言語（日本語）、評価対象(エージェントのやり取り、自動(ボット)のやり取り)を指定します

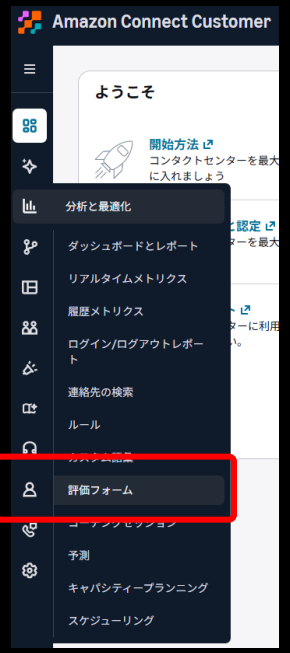



- 自動（ボット）のやりとりを評価するためのフォーム
- エージェントのやりとりを評価するためのフォーム








© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

パフォーマンス評価のポイント解説（続き：2／2）

- 作成したフォームは、ルール設定に基づき自動実行されます
- 本パッケージでは、チャネル（音声とチャット）と評価（自動とエージェント）毎に合計4つのルールが作成されます

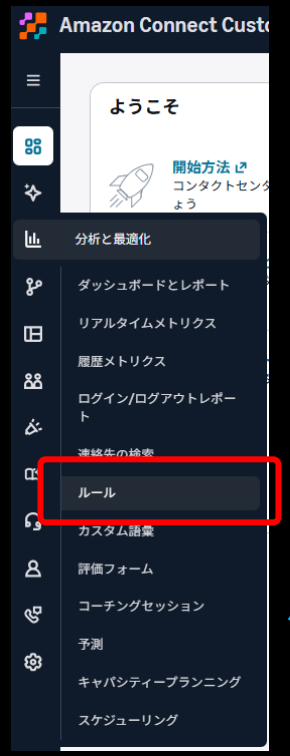



音声チャネルの
自動（セルフサービス）の評価起動用のルール



条件を指定しています。
自動化、すなわちセルフサービスのやり取りが10秒以上発生した場合を評価実行の条件としています。



実行する評価フォームを指定しています

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

祝日管理用のオペレーション時間設定

AWS マネジメントコンソール
Amazon Connect Customer 管理コンソール

- 概要
  - 2025年～ の祝日カレンダーを自動作成
- CFn テンプレートを実行
  - 2025年～2030年：ac-pkg-phase4-holiday-japan-2025-2030.yaml

（注）CFn 実行日以前の祝日が含まれる場合はエラーになります。過去の祝日は yaml ファイルから削除してください



https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/connect/latest/adminguide/set-hours-operation.html

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

セキュリティプロファイル


- 「CustomAgent」は下記が追加されたエージェント権限
  - MyConnectApp へのエージェントアプリケーションからのアクセス
  - 自身のコンタクト履歴を確認
  - 自身のコンタクトの通話録音の再生
  - Customer Profiles 、Cases の作成、変更
- エージェントに対する権限を設定する場合、「CustomAgent」を変更することで対応可能



https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/connect/latest/adminguide/connect-security-profiles.html


© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

Amazon Connect AI Agent を構成するコンポーネント

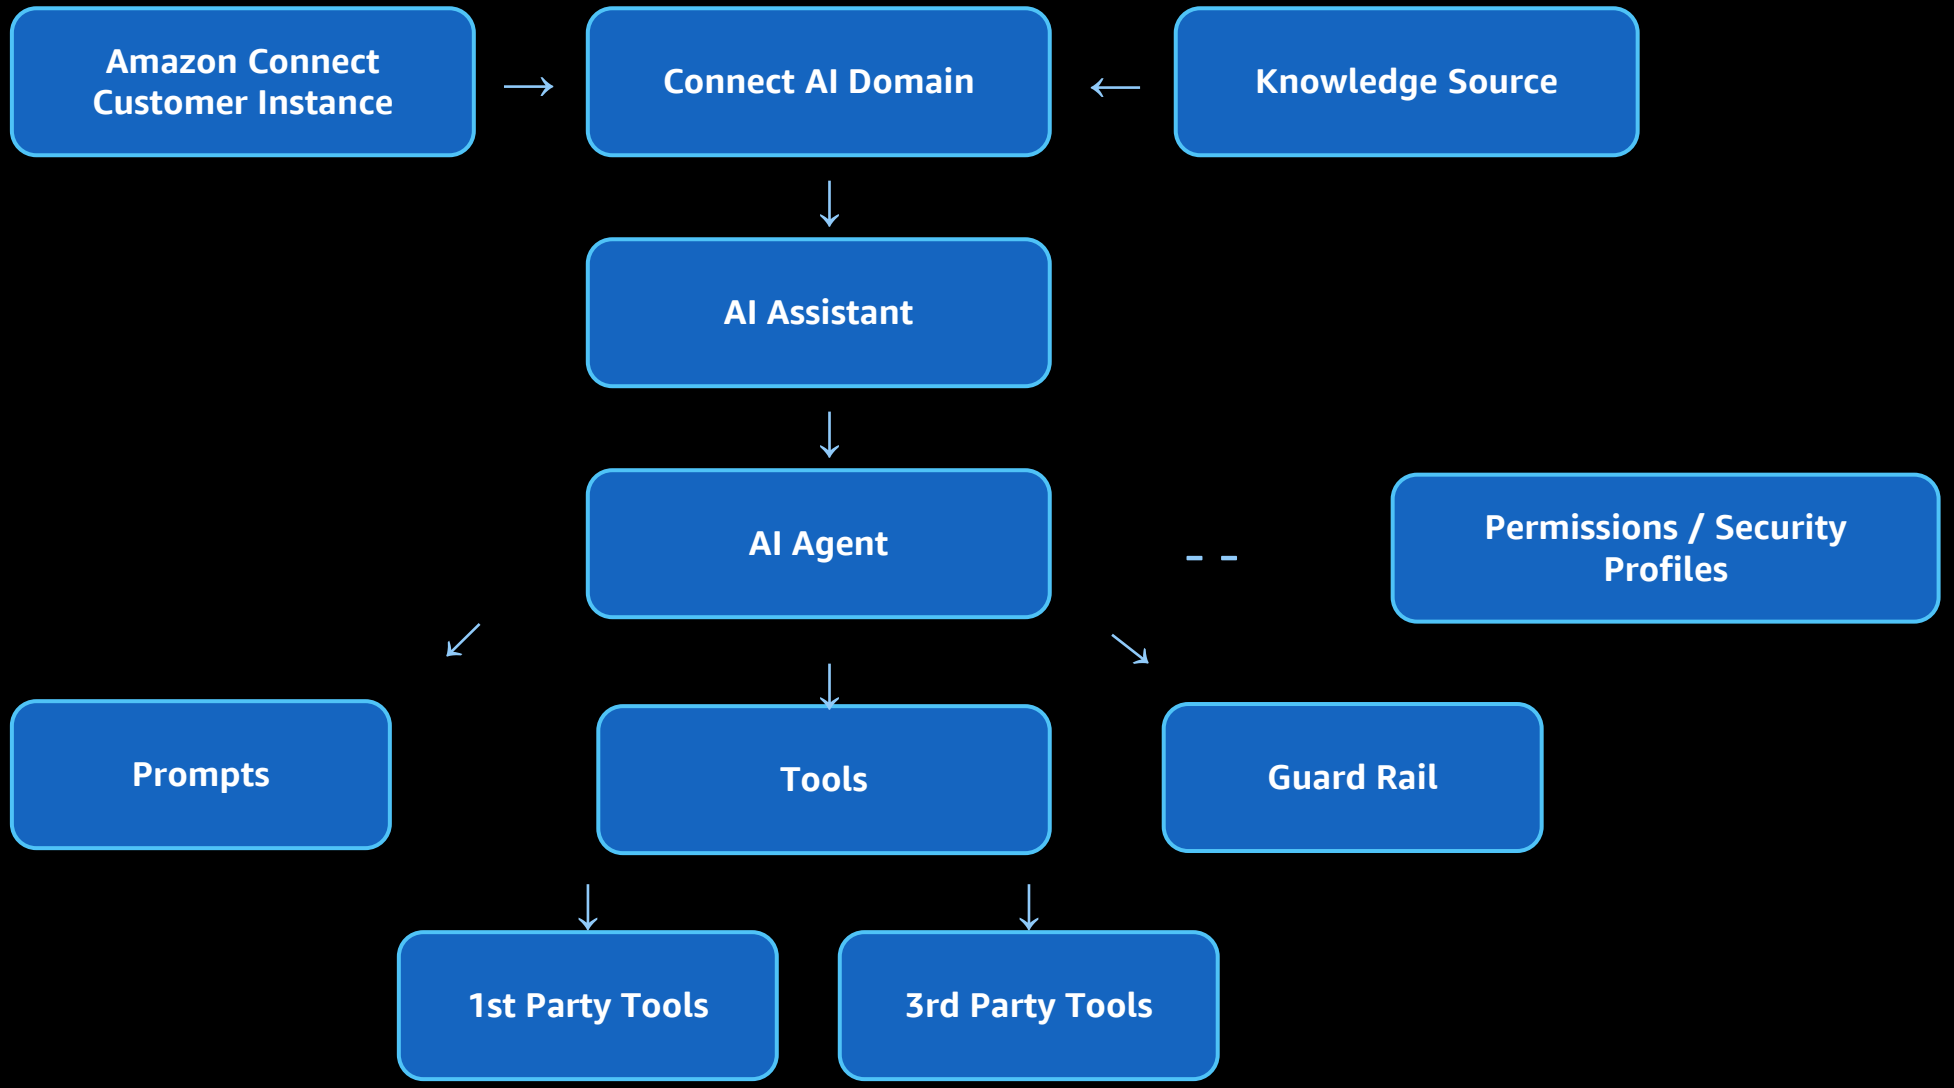

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

Amazon Connect のオーケストレーションタイプの AI Agents

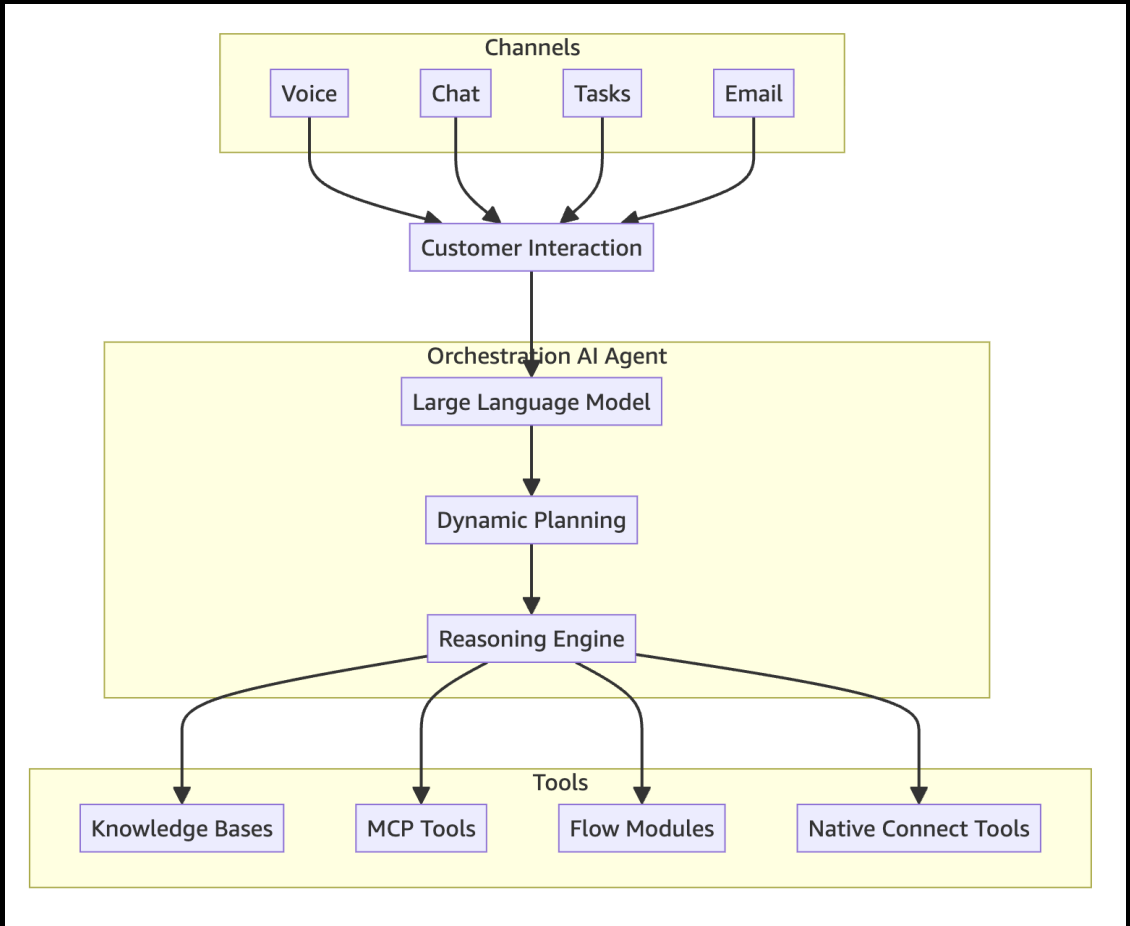

コネクトアシスタンス
- リアルタイムのレコメンデーション
- ナレッジベースの検索、マニュアルサーチにより回答の生成
- 会話の要約生成
- E メールの要約と返信のドラフト生成
- Amazon Connect Customer Cases の要約生成

セルフサービス
- 会話型 IVR
- 会話型 チャットボット
- ツールによる Agentic AI の実現
- 人間のエージェントへのシームレスな転送とコンテキストの引き継ぎ（要約、インテント抽出、カテゴライズ）

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

Amazon AI Agents（旧 Q in Connect）

Amazon Connect Custom
管理コンソール

- 本パッケージで作成される AI プロンプト、AI エージェント は以下の通りです。

AI プロンプト

プロンプト名	用途	タイプ
[スタック名]-ManualSearchAnswerGeneration-jpn	マニュアルサーチ/レコメンデーション用 AI プロンプト ナレッジベースの抜粋を使用してクエリに対する回答を生成	Answer Generation
[スタック名]-QueryReformulation-jpn	レコメンデーション用 AI プロンプト、 関連するナレッジベースの抜粋を検索するための関連するクエリを作成	Query Reformulation
[スタック名]-RecommendIntentLabeling-jpn	レコメンデーション用 AI エージェント、 カスタマーサービスとのやり取りのインテントを生成 QueryReformulation で使用される	Intent Labeling Generation
[スタック名]-PreProcessing-jpn	セルフサービス用 AI エージェント QUESTION ツールを選択した際に使用される	Self Service Pre Processing
[スタック名]-AnswerGeneration-jpn	セルフサービス用 AI エージェント ナレッジベースの抜粋を使用してクエリに対する回答を生成	Self Service Answer Generation

AI エージェント

エージェント名	用途	タイプ	プロンプト割当	ガードレール
[スタック名]-ManualSearchAIAgent-xxx	マニュアルサーチ	Manual Search	[スタック名]-ManualSearchAnswerGeneration-jpn	設定なし
[スタック名]-RecommendationAIAgent-xxx	レコメンデーション	Answer Recommendation	[スタック名]-ManualSearchAnswerGeneration-jpn [スタック名]-QueryReformulation-jpn [スタック名]-RecommendIntentLabeling-jpn	設定なし
[スタック名]-SelfServiceAIAgent-xxx	セルフサービス	Self Service	[スタック名]-PreProcessing-jpn [スタック名]-AnswerGeneration-jpn	設定なし

https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/connect/latest/adminguide/customize-q.html

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

Amazon AI Agents

- オーケストレーションタイプおよび Cases 用の AI プロンプト、AI エージェント は以下の通りです。

Amazon Connect Custom
管理コンソール

AI プロンプト

プロンプト名	用途	タイプ
[スタック名]-AgentAssistanceOrchestration-prompt-jpn	エージェントアシスト用 AI プロンプト ナレッジベースの抜粋を使用してクエリに対する回答を生成 レコメンデーションを生成	Orchestration
[スタック名]-SelfServiceOrchestration-prompt-jpn	セルフサービス用 AI プロンプト Retrieve ツールで回答を生成し、Escalete、Complete のツールで 人間のオペレータへの引継ぎ、会話終了を実施	Orchestration
[スタック名]-CaseSummarization-prompt-jpn	ケース要約用 AI プロンプト 会話内容、該当ケースのアクティビティ、コメント、ステータス等 からケースに関する要約を生成	Case Summarization
[スタック名]-NoteTaking-prompt-jpn	メモ生成用 AI プロンプト	Note Taking

AI エージェント

エージェント名	用途	タイプ	プロンプト割当	ガードレール
[スタック名]-AgentAssistanceOrchestration-jpn	エージェントアシスト用	Orchestration	[スタック名]-AgentAssistanceOrchestration-prompt-jpn	設定なし
[スタック名]-SelfServiceOrchestration-jpn	セルフサービス用	Orchestration	[スタック名]-SelfServiceOrchestration-prompt-jpn	設定なし
[スタック名]-CaseSummarization-jpn	ケース要約用	Case Summarization	[スタック名]-CaseSummarization-prompt-jpn	設定なし
[スタック名]-NoteTaking-jpn	メモ生成用	Note Taking	[スタック名]-NoteTaking-prompt-jpn	設定なし

https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/connect/latest/adminguide/customize-q.html

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

Amazon AI Agents ナレッジソース

AWS マネジメントコンソール

- 本パッケージのサンプルナレッジソースは以下の通りです。

保存先	ナレッジソース	説明
amazonconnect-[エイリアス]-aiagents ※ S3 バケット名	Auto	ローンに関する QA ナレッジ
	Credit	クレジットカードに関する QA ナレッジ
	it	IT サポートヘルプデスクの QA ナレッジ
	payment	金融サービスやクレジット関連の債権管理/回収窓口の QA ナレッジ

- ナレッジソースを変更するには、Amazon Connect AI Agents のドメインにファイルを保存します。
- ファイルを保存後は、Amazon Connect Customer のサービス画面から「AI エージェント」の設定画面で、ドメイン欄の「コンテンツの最終更新日」が S3 にデータをコピーした日時で更新されていることを目視確認

  ※ サポートされるコンテンツタイプは https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/connect/latest/adminguide/enable-q.html を参照してください。



© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

MyConnectApp のカスタマイズ1 (1/2)

- 末尾が「-app」の S3 バケットの「amazon-connect-project」>「public」> config.json の変更が可能
- contactAttributes 設定により [StackName]_AC_PKG_init_flowModule 内のコンタクト属性(key1～10)の表示変更が可能
- maxContactAttributes を変更することで key11～の追加が可能

  ただし [StackName]_AC_PKG_init_flowModule または、コンタクトフロー内で key11 以降の設定が必要
- queueDisplayNames を設定し選択画面の発信キューの表示名称を変更可能。キュー名は実際の設定と一致が必要

  ※ 仕様: MyConnectApp で表示されるキューの一覧はユーザーのルーティングプロファイルのキューが対象
- countryCode を設定することで発信時の国番号をリスト表示可能。ただし、発信には適切なホワイトリスト申請が必要

config.json のカスタマイズ例

```
{
  "version": "3.0.0",
  "contactSearchUrl": "https://ac-pkg-cc1-umeda-20250608.my.connect.aws/contact-search",
  "maxContactAttributes": 10,
  "contactAttributes": {
    "Key1": "窓口の電話番号",
    "Key2": "IVR 経路情報",
    "Key3": "ボットの対応結果",
    "Key4": "VIP判定",
    "Key5": "予備",
    "Key6": "予備",
    "Key7": "予備",
    "Key8": "予備",
    "Key9": "予備",
    "Key10": "予備"
  },
  "queueDisplayNames": {
    "BasicQueue": "03-1111-1111",
    "Support": "サポート窓口(03-1111-1111)",
    "Sales": "セールス窓口(03-2222-2222"
  },
  "countryCode": {
    "日本 (+81)": "+81",
    "米国 (+1)": "+1"
  }
}
```





© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

MyConnectApp のカスタマイズ1 (2/2)

AWS マネジメントコンソール

- config.json を S3 に反映後、MyConnectApp に反映されない場合は CloudFront の キャッシュを削除します
- AWS マネジメントコンソールから CloudFront のサービス画面へ移動
- 該当の CloudFront の「キャッシュ削除」タブから「キャッシュ削除を作成」を押下
- オブジェクトパスに「/*」を入力し、「キャッシュ削除を作成」を押下、ステータスが完了済みを確認

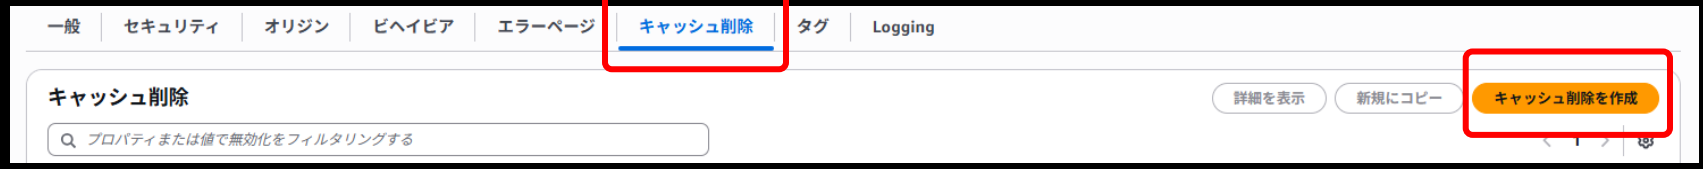

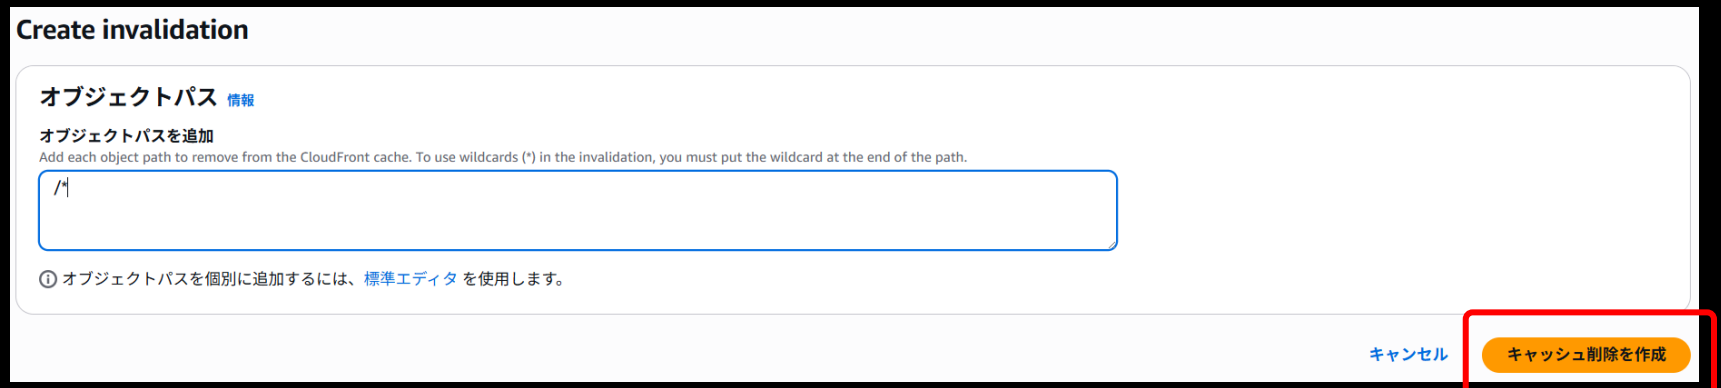




© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.


MyConnectApp のカスタマイズ2

AWS マネジメントコンソール

- MyConnectApp の表示名を変更可能
- AWS マネジメントコンソールにて、Amazon Connect Customer をサービス名で検索し、表示
- 左メニューの「サードパーティのアプリケーション」を選択し「MyConnectApp」をクリック
- 「編集」を押下
- 「表示名」を任意の名称に変更し「保存」を押下　※英数字記号

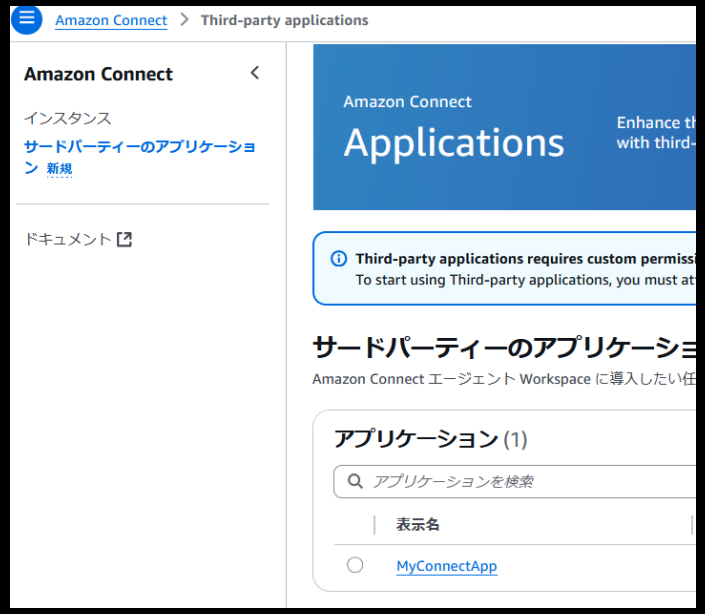



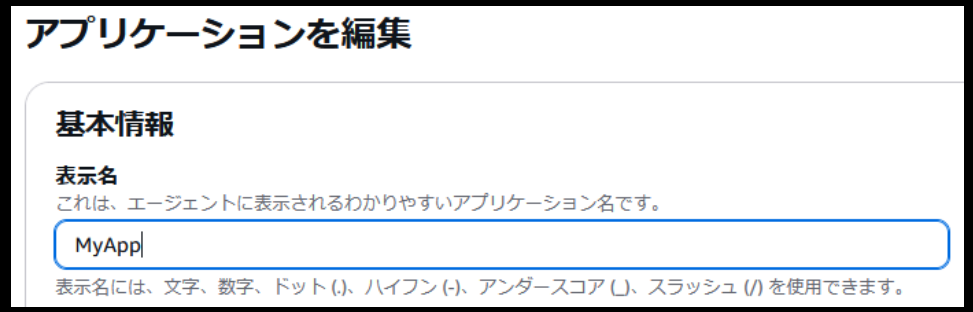

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

MyConnectApp のカスタマイズ3

MyConnectApp をコードレベルで改修する場合、以下の手順で Node.js を実行可能な環境を用意してください。

1. Node.js の公式サイトへアクセスし、インストーラのダウンロードとインストールを実行

2. Node.js のインストール結果を確認
   - コマンドプロンプトを開き、以下を実行
   - node –v　※イントールされている Node.js のバージョンを確認（Ver16以上であること）
   - npm –v　※Node Package Manager(npm) のバージョンを表示

```
C:\>node -v
v22.15.0

C:\>npm -v
10.9.2
```

2025年10月時点


3. プロジェクトのセットアップ
   - 作業端末の任意の場所に Git からダウンロードした amazon-connect-project を保存

```
amazon-connect-project/
├── cfn_template/
├── public/
├── sample_knowledge/
│   ├── auto/
│   ├── credit/
│   ├── it/
│   └── payment/
└── src/
package.json
package-lock.json
webpack.config.js
```

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

MyConnectApp のカスタマイズ3

4. MyConnectApp に関係するフォルダ/ファイル の確認
   - ¥src　　MyConnectApp のソースコード本体
   - ¥public¥config.json　　MyConnectApp の設定ファイル
   - package.json　　プロジェクト名、バージョン、依存パッケージ、実行スクリプトなどを定義
   - webpack.config.js　　ソースコードのパッケージ化（バンドル）を定義

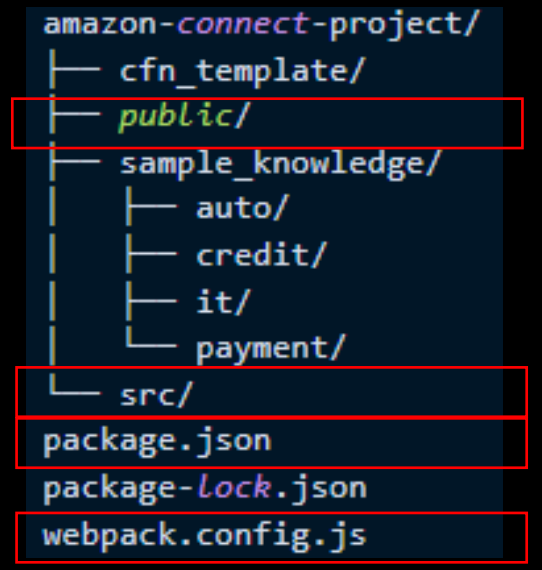

5. コマンドプロンプトで amazon-connect-project へ移動し、以下を実行
   - npm install
     - package.json に従い、依存パッケージが ¥node_module にインストールされます

6. 目的に応じて、¥src フォルダにあるソースファイルをカスタマイズします

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

MyConnectApp のカスタマイズ3

7. コマンドプロンプトで amazon-connect-project へ移動し、以下を実行し、開発サーバーを起動
   - npm start
   - ウェブブラウザで「http://localhost:3000」にアクセスし、 MyConnectApp を単体で確認

     ※ Amazon Connect Customer にログインしていないため Status は initializing... の状態となります

     インスタンスの 3rd Party App として登録することで動作確認が可能となります





© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

MyConnectApp のカスタマイズ3

8. AWS マネジメントコンソールで該当の Amazon Connect インスタンスの承認済みオリジンに登録
   - http://localhost:3000　を登録
9. サードパーティのアプリケーションの設定でアプリケーションを追加
   - 「アプリケーションを追加」から （例）MyConnectAppDev を作成
   - ※ 詳細は既に設定されている「MyConnectApp」を参照
   - ※「アクセス URL」に http://localhost:3000 を指定する



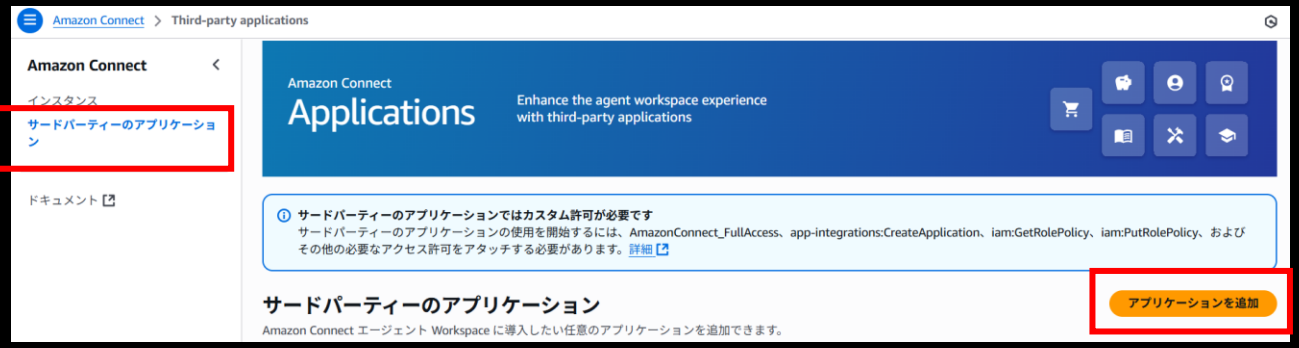

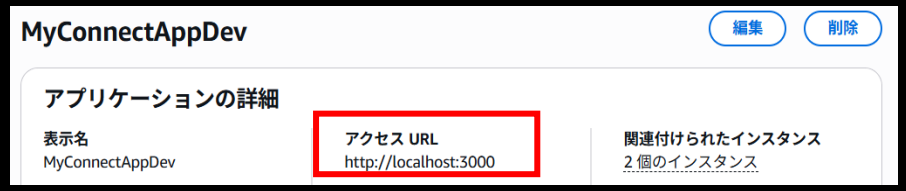

10. Amazon Connect Customer 管理コンソールからセキュリティプロファイルで MyConnectAppDev に対するアクセス権を設定する
11. エージェントワークスペースから MyConnectAppDev を起動し、変更後の動作確認を実施
12. 動作確認が完了したアプリケーションは npm run build でパッケージ化が可能です


© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

Agentic CX designer / Live Sync

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

サンプルコンタクトフロー

Agentic CX designer で作成した
ワークスペース、アプリケーション
等 をここで指定

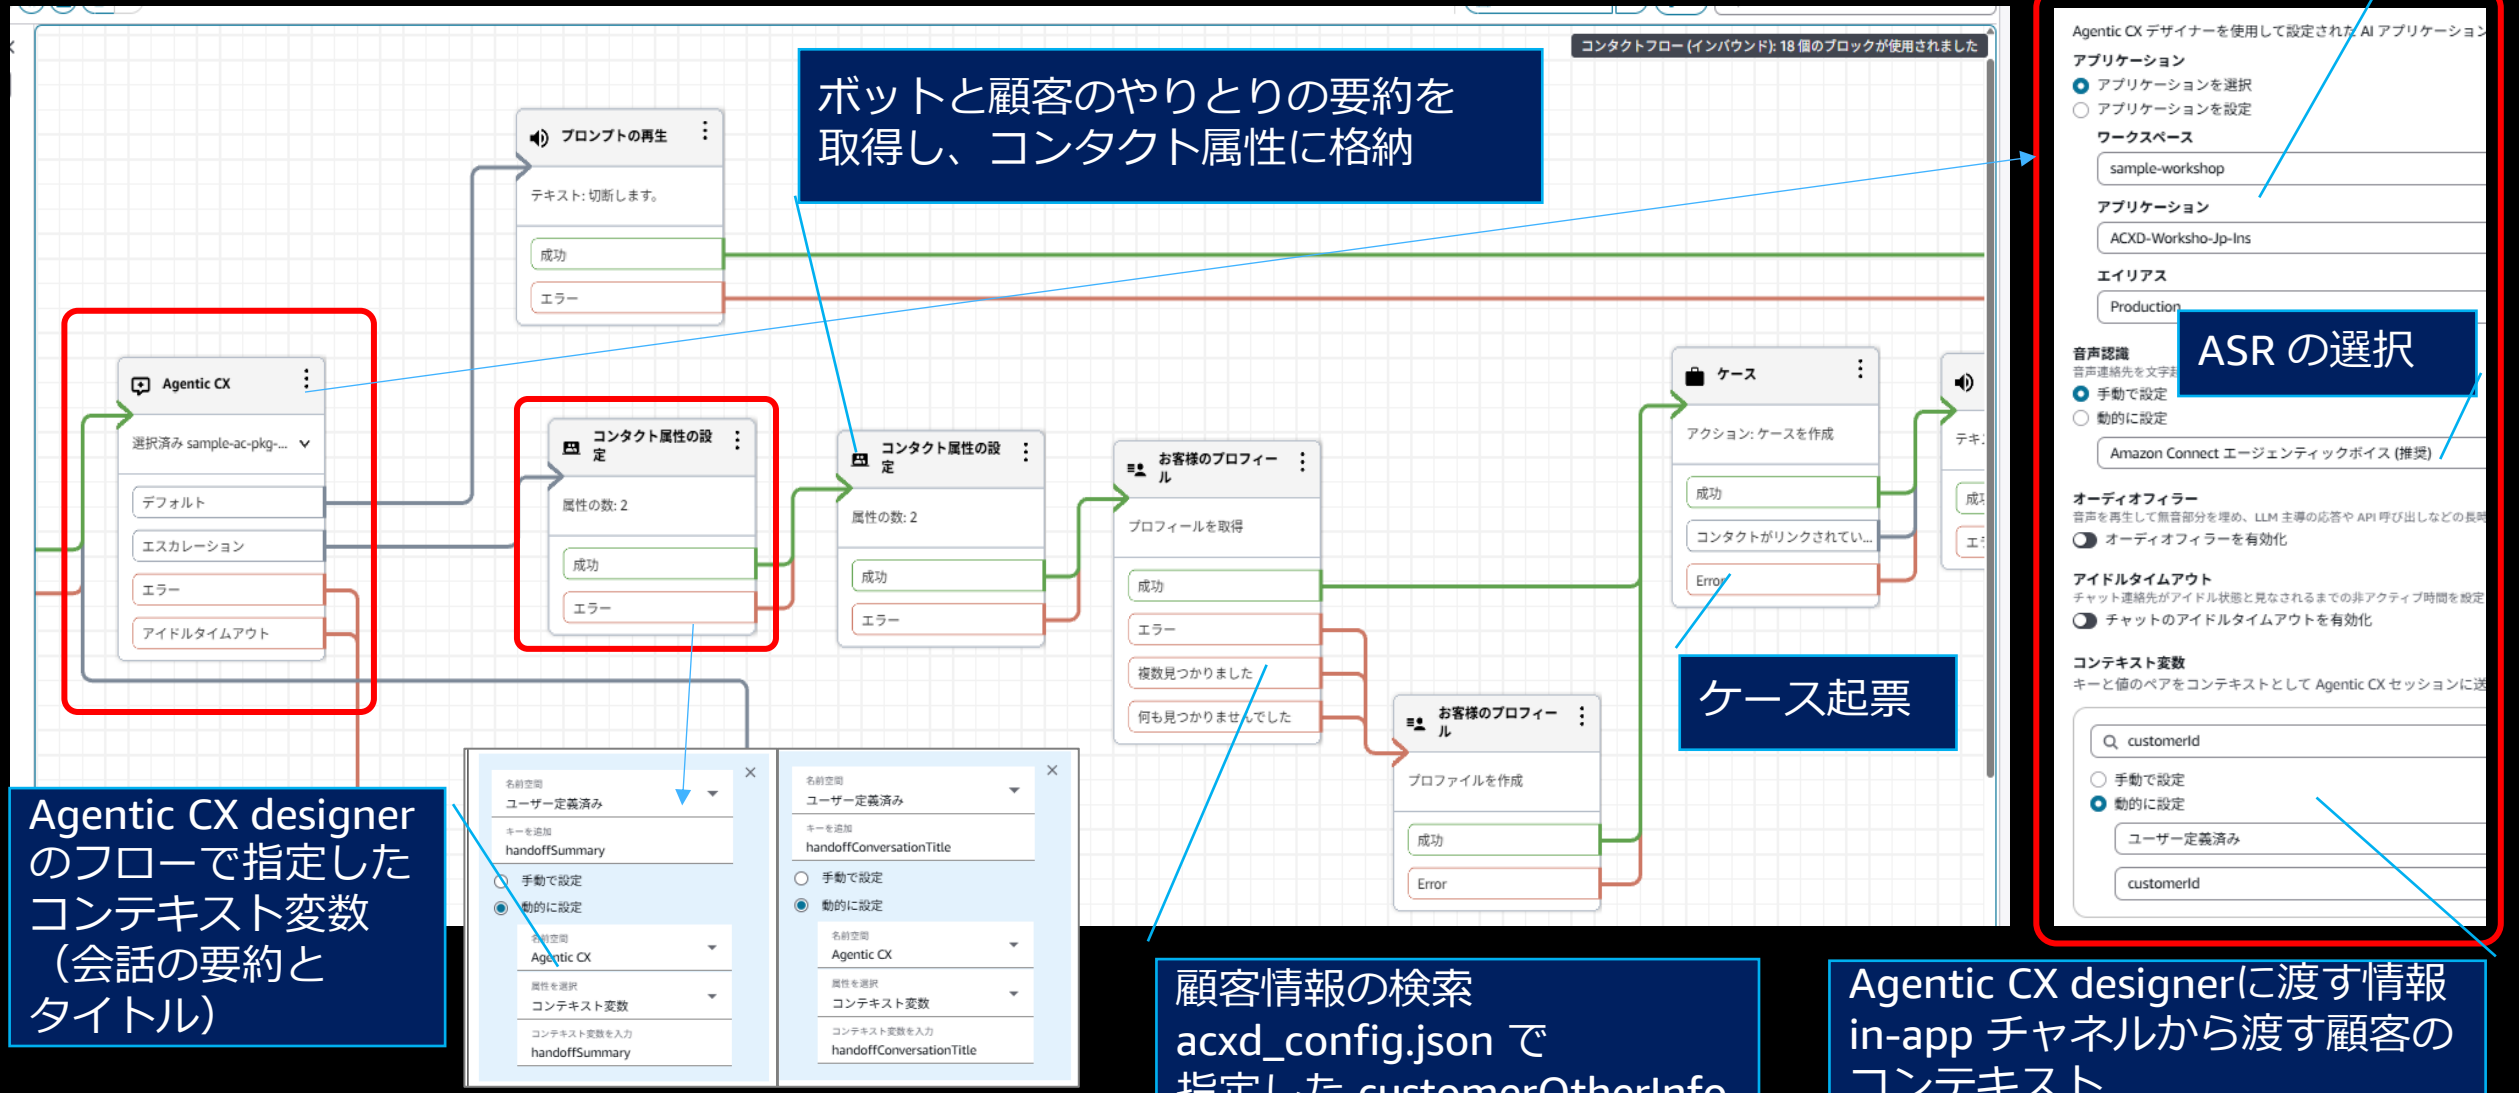

Agentic CX designer
のフローで指定した
コンテキスト変数
（会話の要約と
タイトル）


顧客情報の検索
acxd_config.json で
指定した customerOtherInfo
の Email アドレスで検索

Agentic CX designerに渡す情報
in-app チャネルから渡す顧客の
コンテキスト

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

アクションの全体像 ― プロンプト内の宣言 ＝ SDK の実装内容

- **プロンプトで宣言したアクション名が、そのまま SDK（actions.ts）の実装と 1 対 1 で対応**

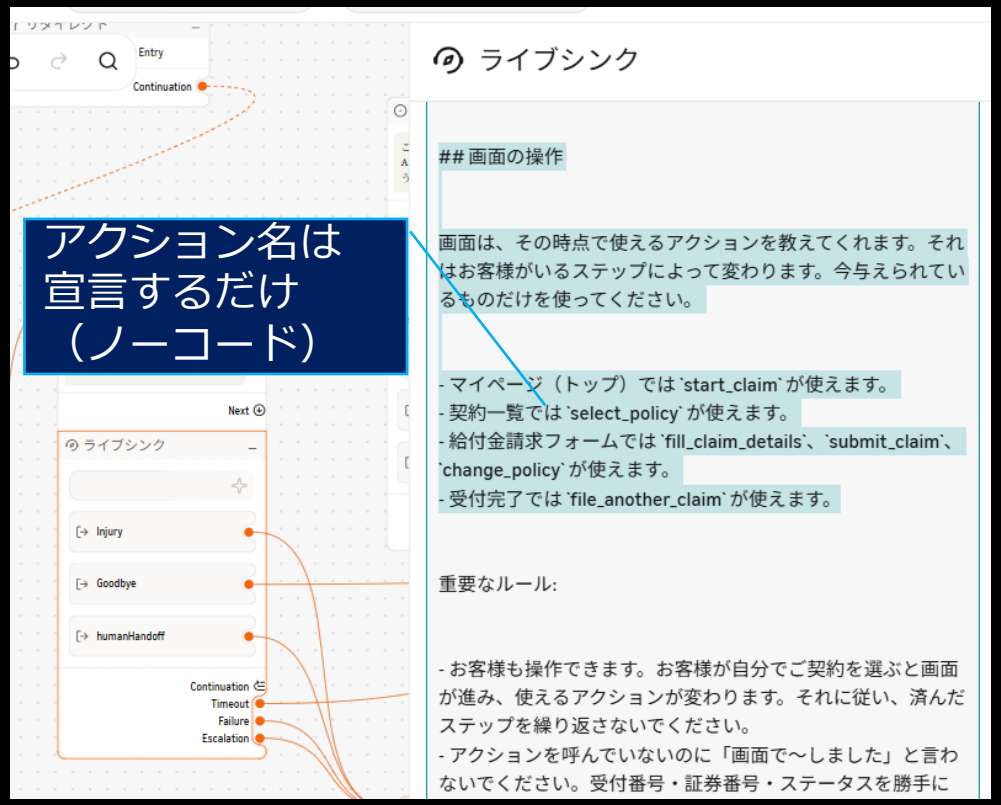

ボット / LLM の AI プロンプト
画面ごとに「使えるアクション」を宣言

名前が一致

Touchpoint SDK（actions.ts）
同じ名前の Action を実装
（description / schema / handler）

	ボット / LLM の AI プロンプト	Touchpoint SDK（actions.ts）
マイページ（トップ）	start_claim 保険請求の開始	start_claim
契約一覧	select_policy 一覧から対象を選択	select_policy
給付金請求フォーム	fill_claim_details 会話内容を項目に反映	fill_claim_details
給付金請求フォーム	submit_claim 請求を送信、確認画面へ	submit_claim
給付金請求フォーム	change_policy 契約を選びなおす	change_policy
受付完了	file_another_claim 別の給付金請求を行う	file_another_claim

プロンプトの宣言と actions.ts の実装（名前・description・schema）が一致するから、ボットは「今の画面で使えるアクション」だけを正しく呼べる。

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

サンプルファイルの構成で見る Live Sync

アプリ本体(UI・状態)

ルーティング

⑥ 通知: description/schema を LLMへ通知

ボット/LLM(ACXD Live Sync)

① 呼び出し

② dispatch: SDK は action 名で handler を実行

Touchpoint.ts：Web アプリと SDK の連携

- Live Sync の初期化（@amazon-connect-touchpoint/web）
- useLiveSyncContext で scopes + actions を sendContext
- 画面が変わるたびに「今できる操作」を SDK へ再通知

Action.ts：アクション定義

- LiveSyncCustomAction を定義（start_claim 等）
- action / description / schema / handler の 4 点セット
- description と schema がボットへの「取扱説明」
  ※description に記載した説明は ACXD に通知された際に AI が自然言語を解釈

③ navigating: handler が navigate() を呼ぶ

④ 再レンダ: hashchange → useRoute が検知し setRoute で再描画

Router.ts ルーティング

- navigate() が window.location.hash を書き換え→再描画
- hashchange を購読し useRoute() で現在地を公開
- URL ハッシュが「今どの画面か」を示す
  (例：ハッシュを #/policies に変えると「契約一覧を出しなさい」という意味になり、その画面が表示されます)

main.tsx + screens/*.tsx：エントリ/状態


- LiveSyncCustomAction を定義（start_claim 等）
- action / description / schema / handler の 4 点セット
- description と schema がボットへの「取扱説明」相当
- 画面コンポーネント(screens/*.tsx) がアクションを組み立て、登録を実施

⑤ 登録: 画面マウント時に useLiveSyncContext で実行可能なアクションを登録

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

Live Sync 画面遷移フロー（start_claim）

保険請求の開始

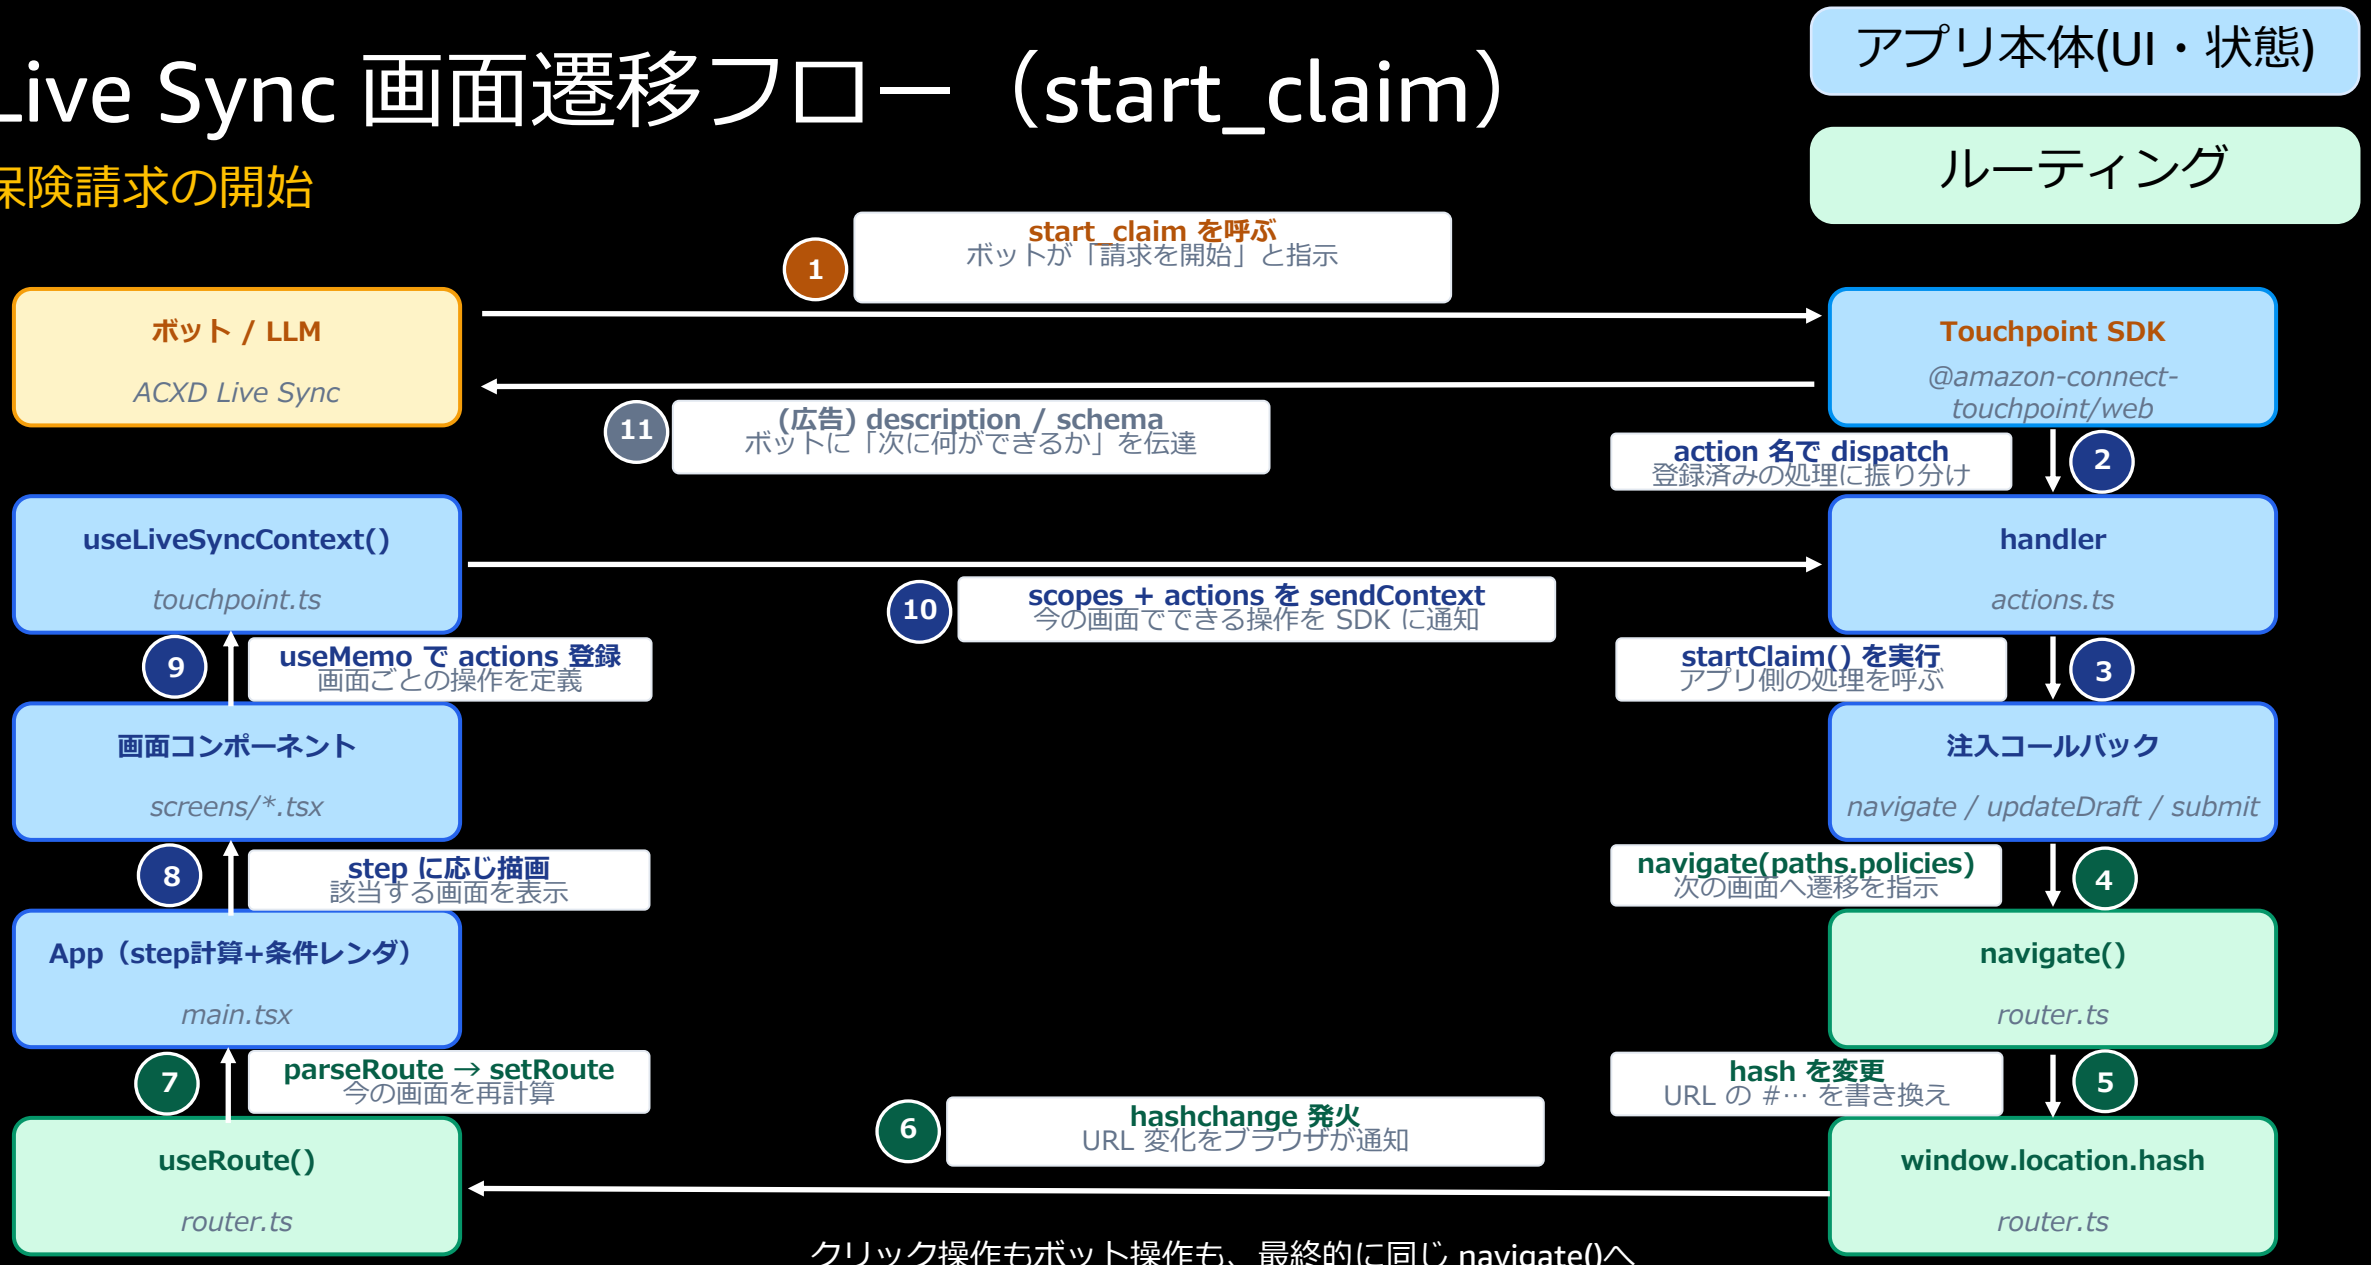


© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

Live Sync 画面遷移フロー（select_policy）

契約一覧から対象を選択

アプリ本体(UI・状態)

ルーティング

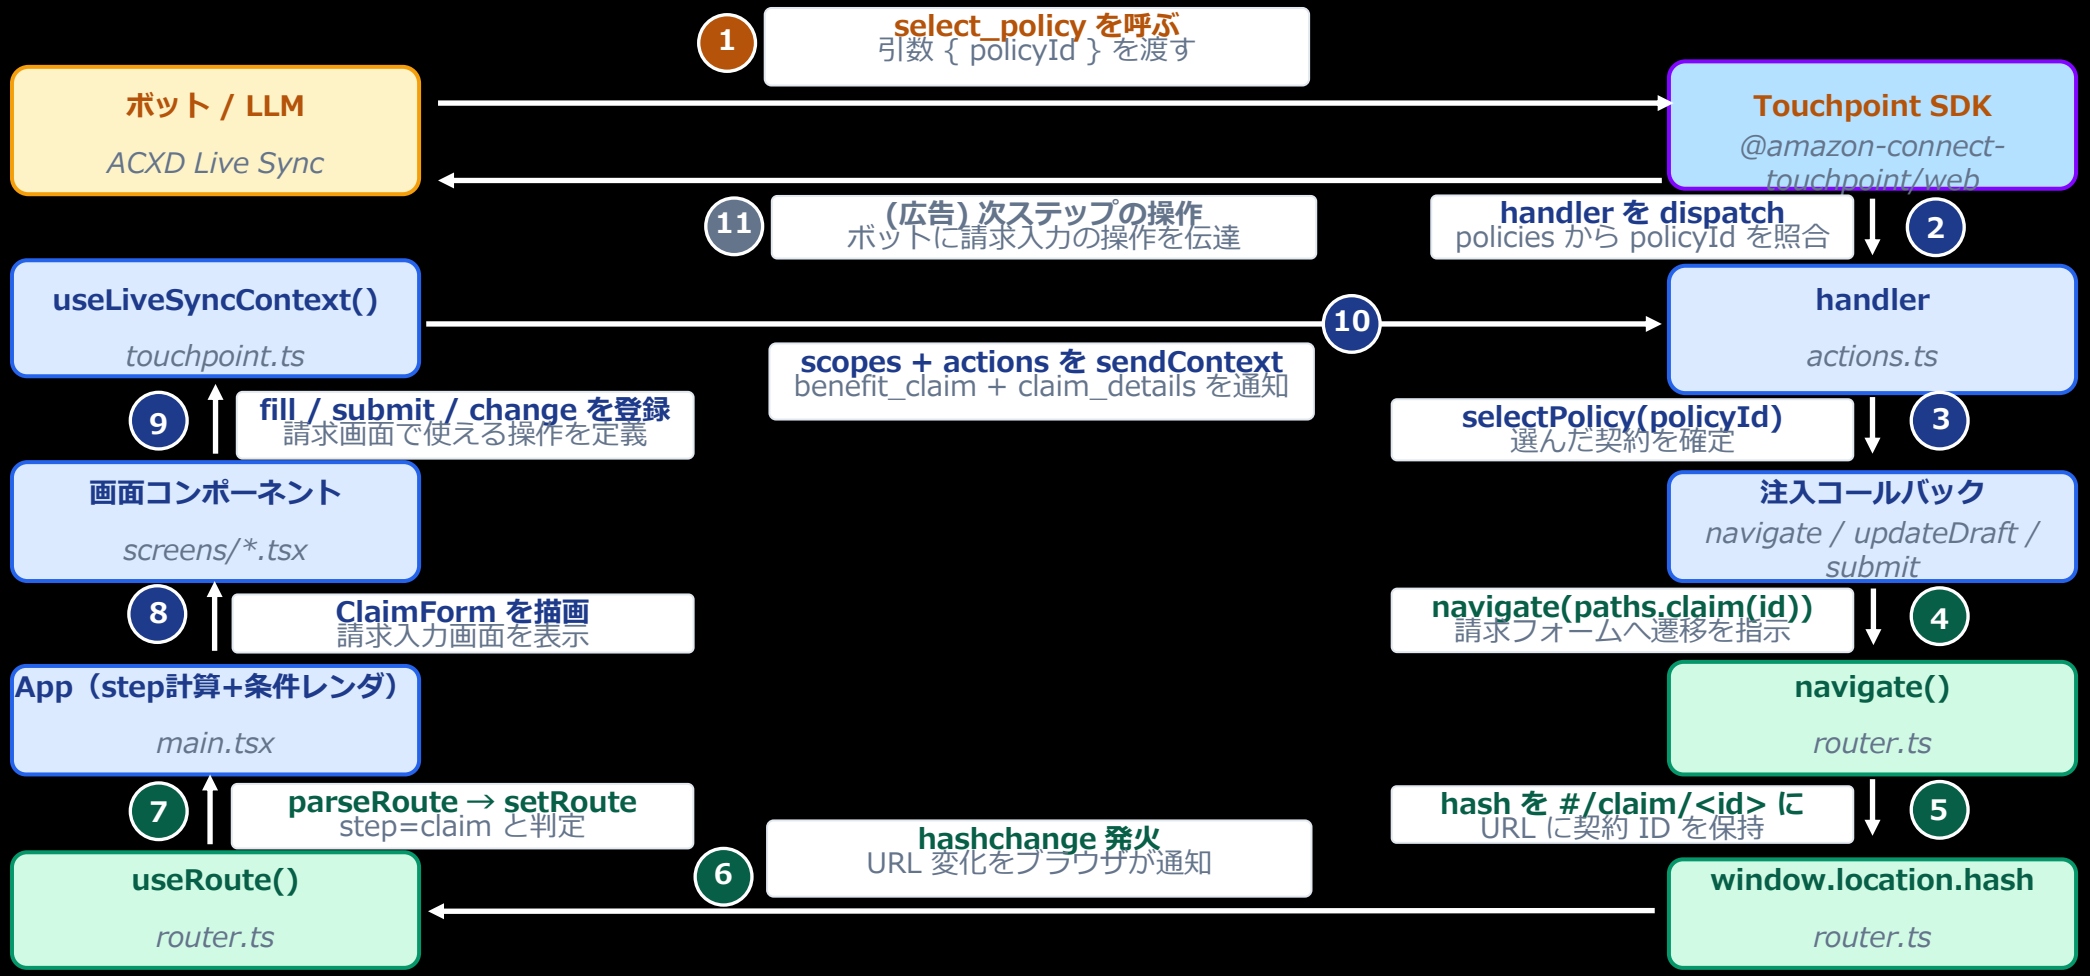

enum は policies.map(p => p.policyId) で動的生成。選択結果を URL に持たせるのでクリックでもボットでも同じ経路


© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

Live Sync 画面遷移フロー（ fill_claim_details ）

アプリ本体(UI・状態)

ルーティング

会話内容を項目に反映

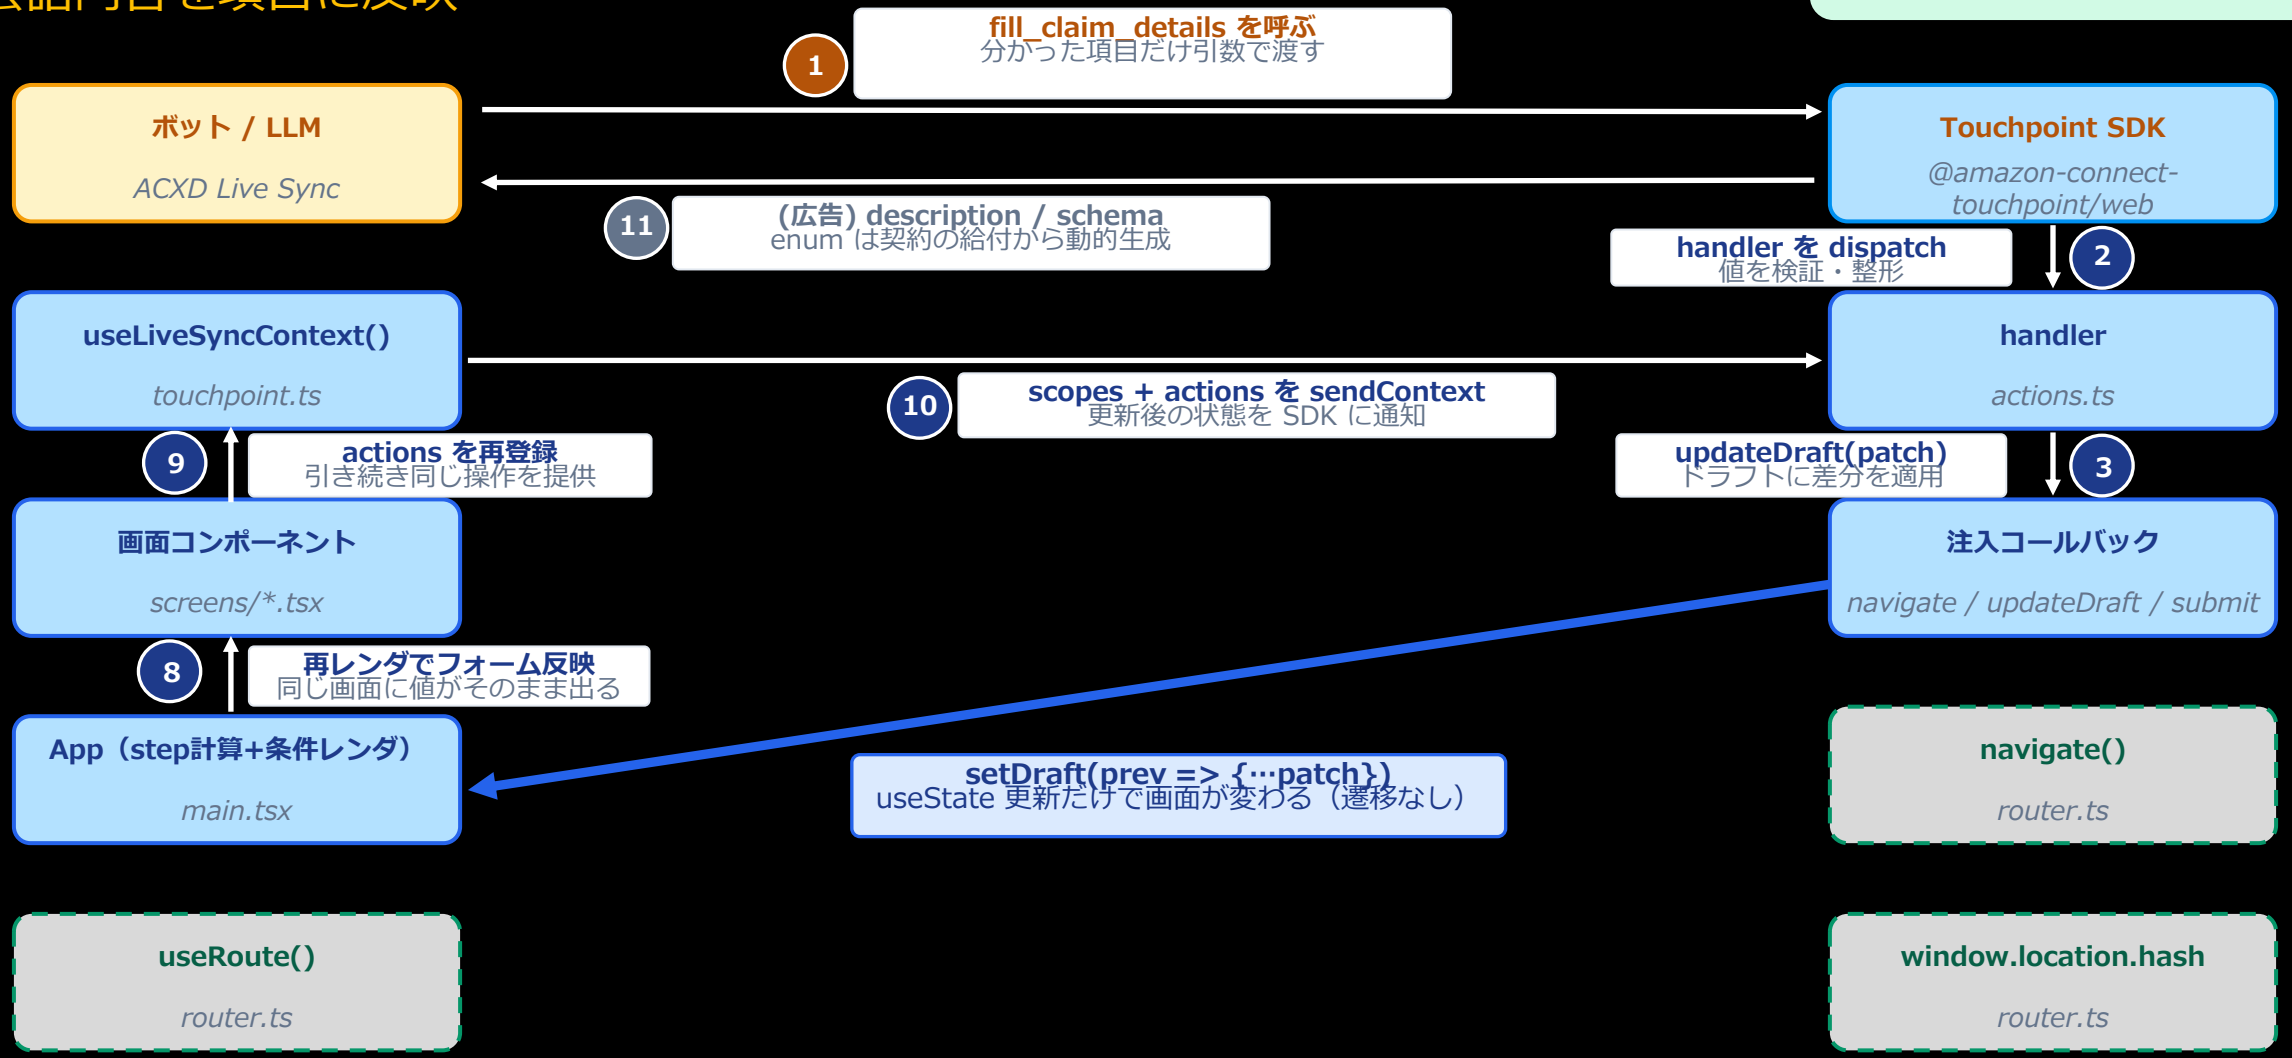


© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

Live Sync 画面遷移フロー（submit_claim）

請求を送信、確認画面へ

アプリ本体(UI・状態)

ルーティング

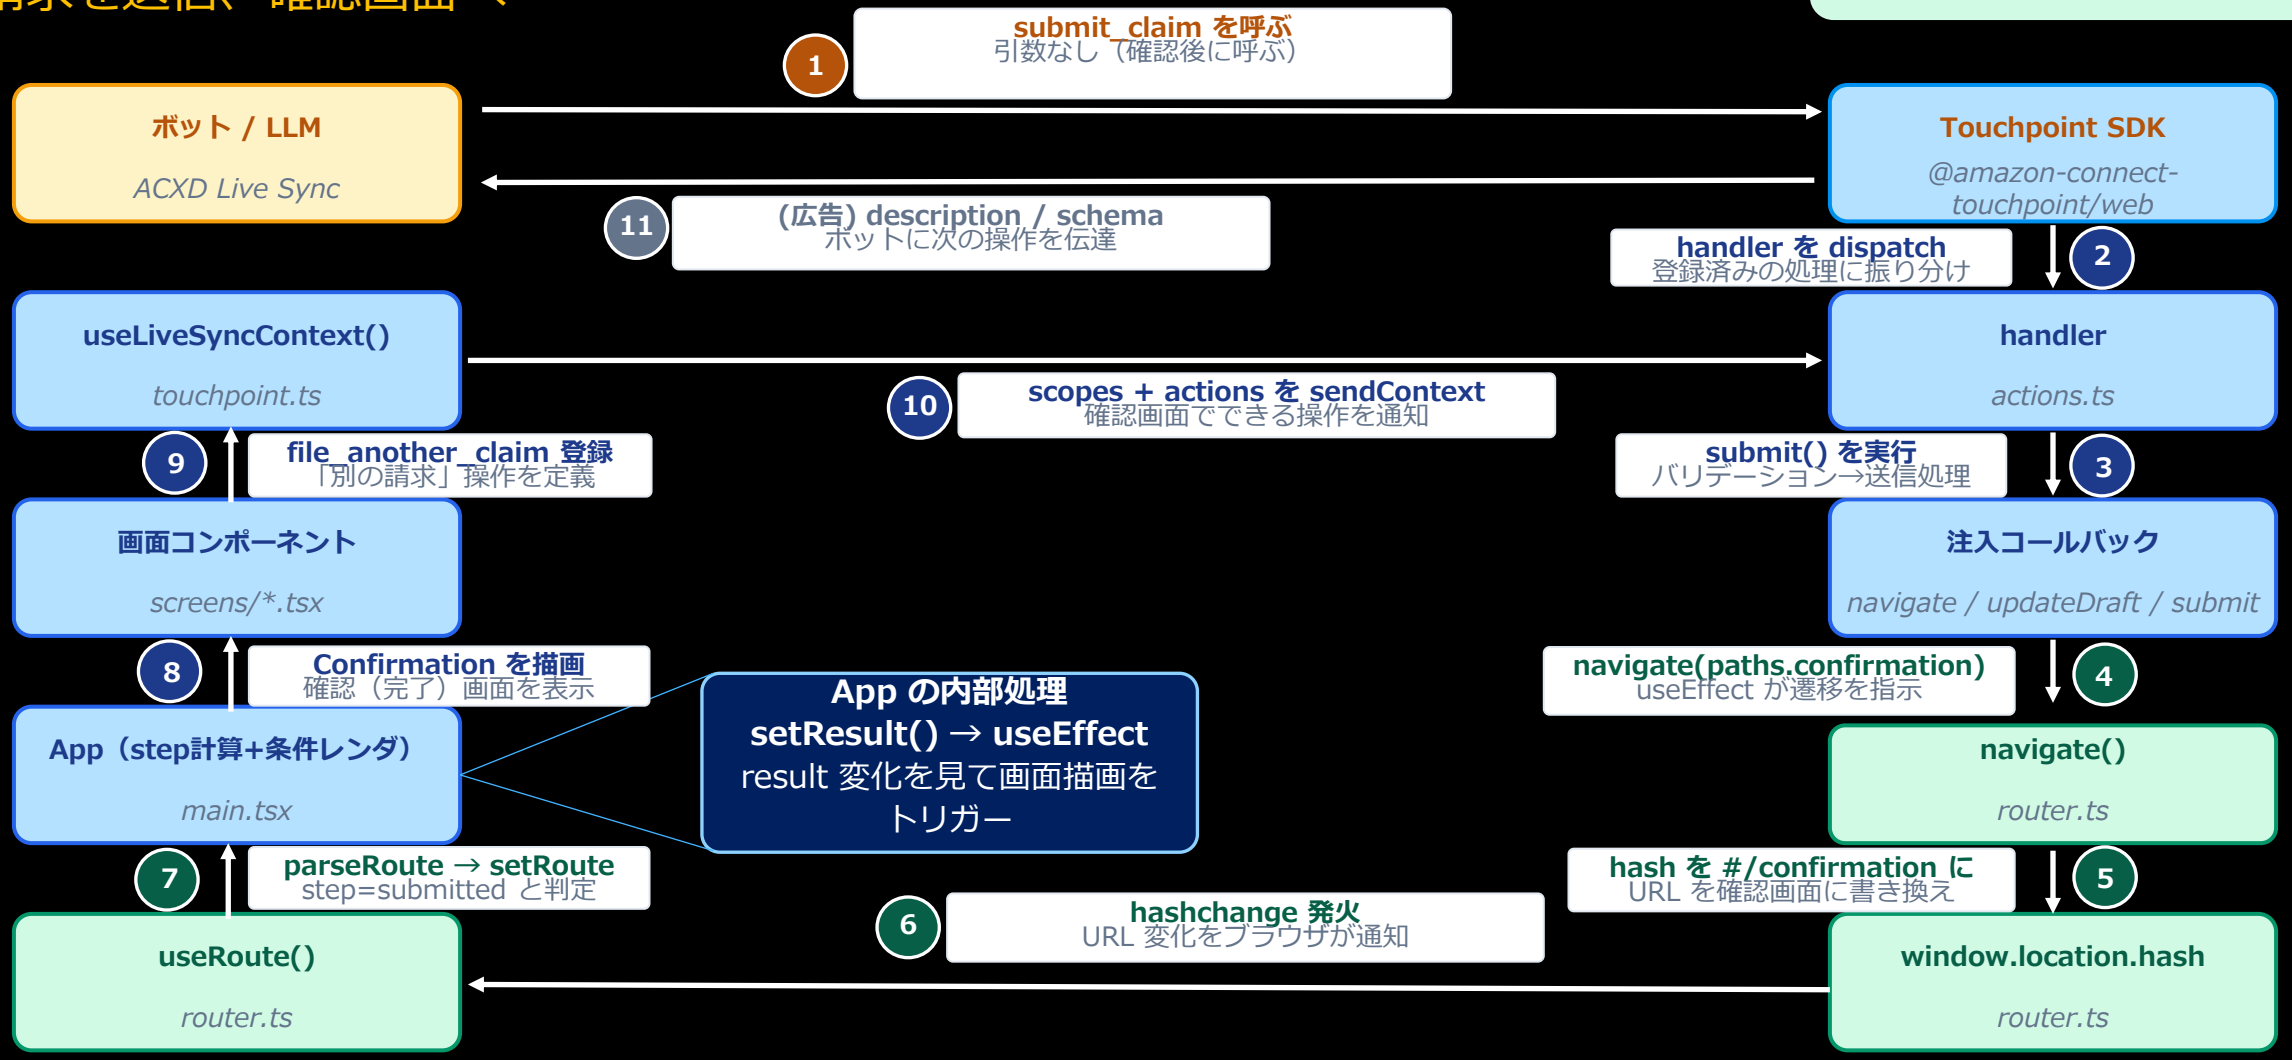


© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

Live Sync 画面遷移フロー（change_policy）

契約を選びなおす

アプリ本体(UI・状態)

ルーティング

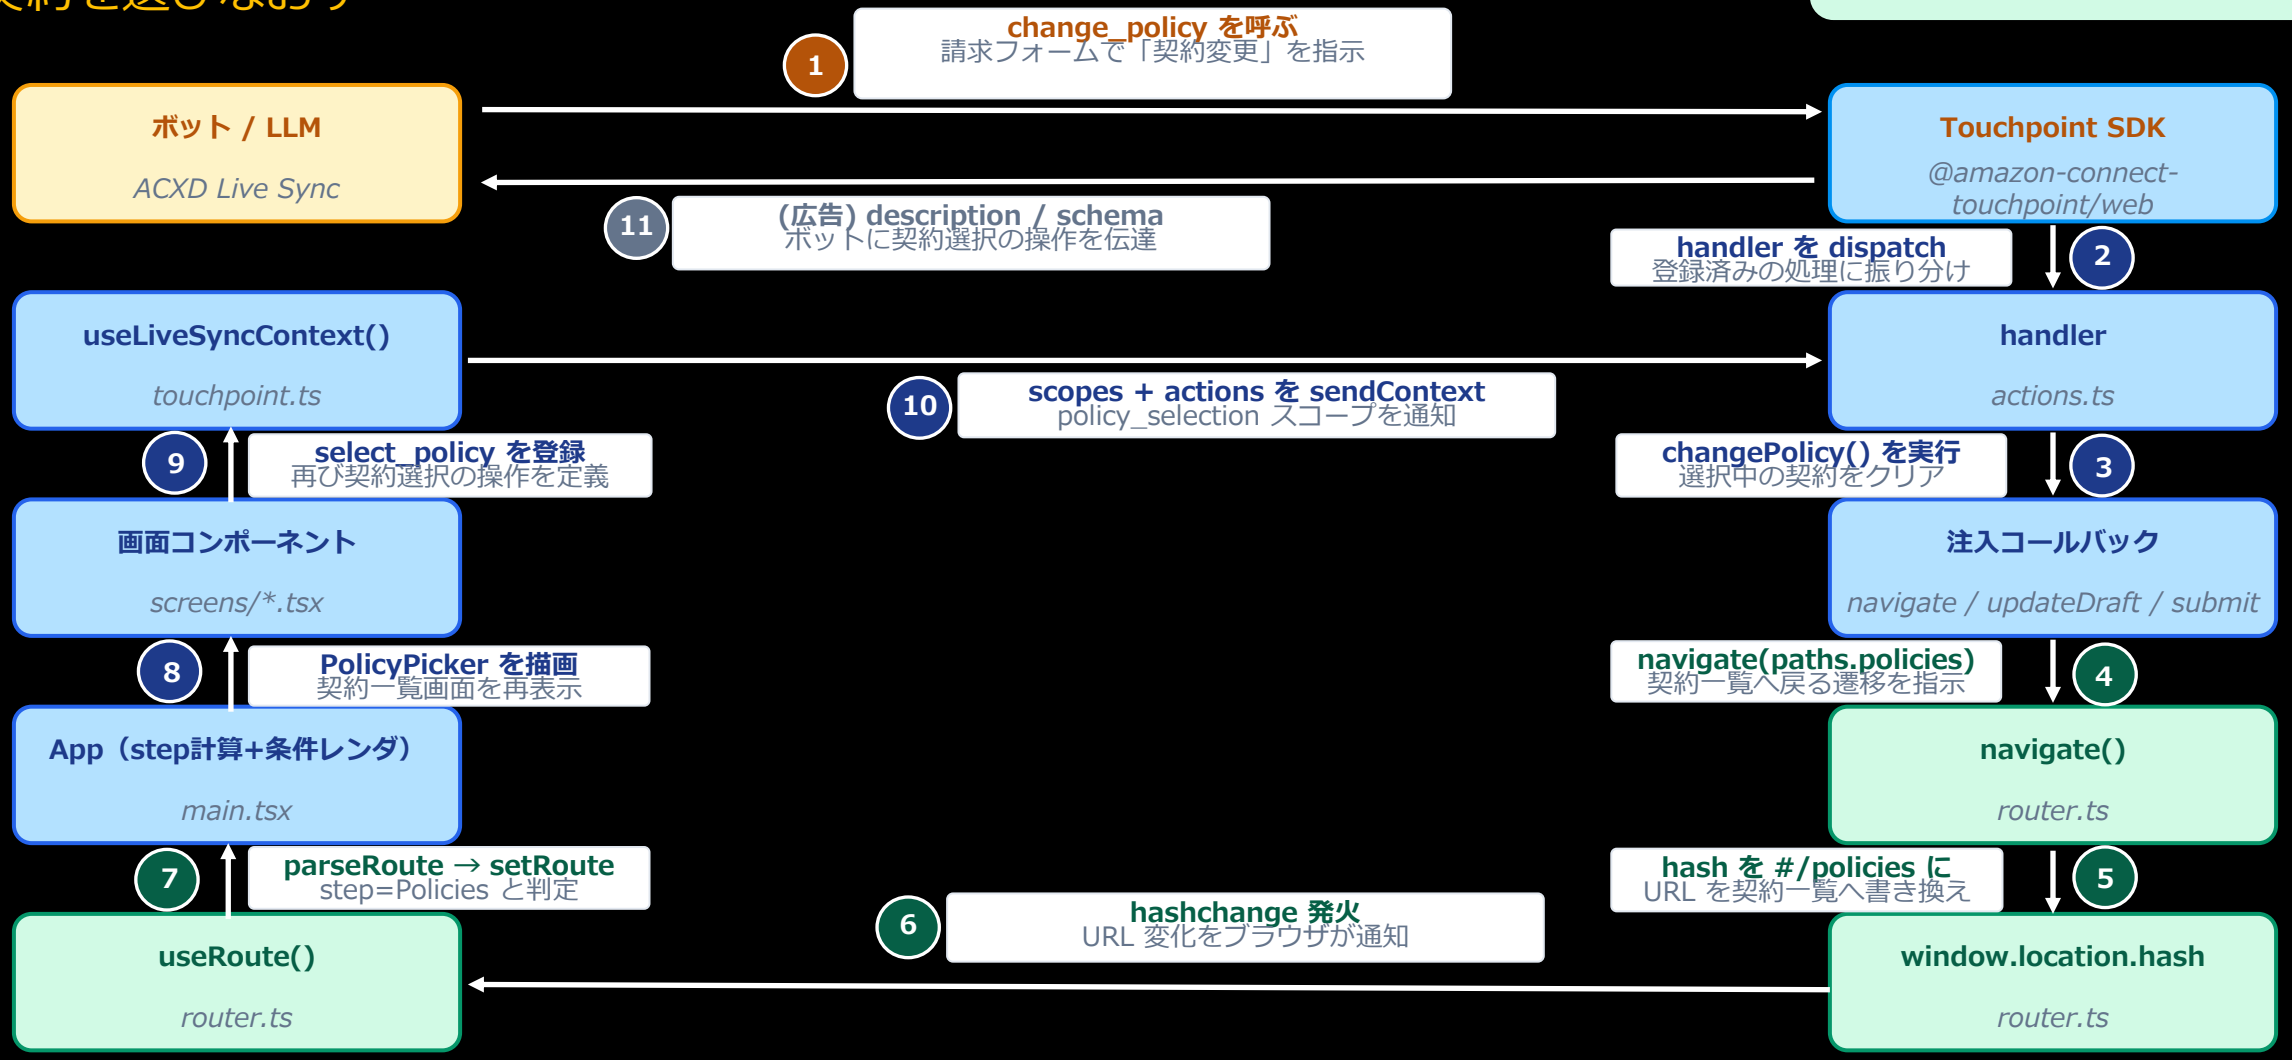


© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

Live Sync 画面遷移フロー（ file_another_claim）

アプリ本体(UI・状態)

ルーティング

別の給付金請求を行う

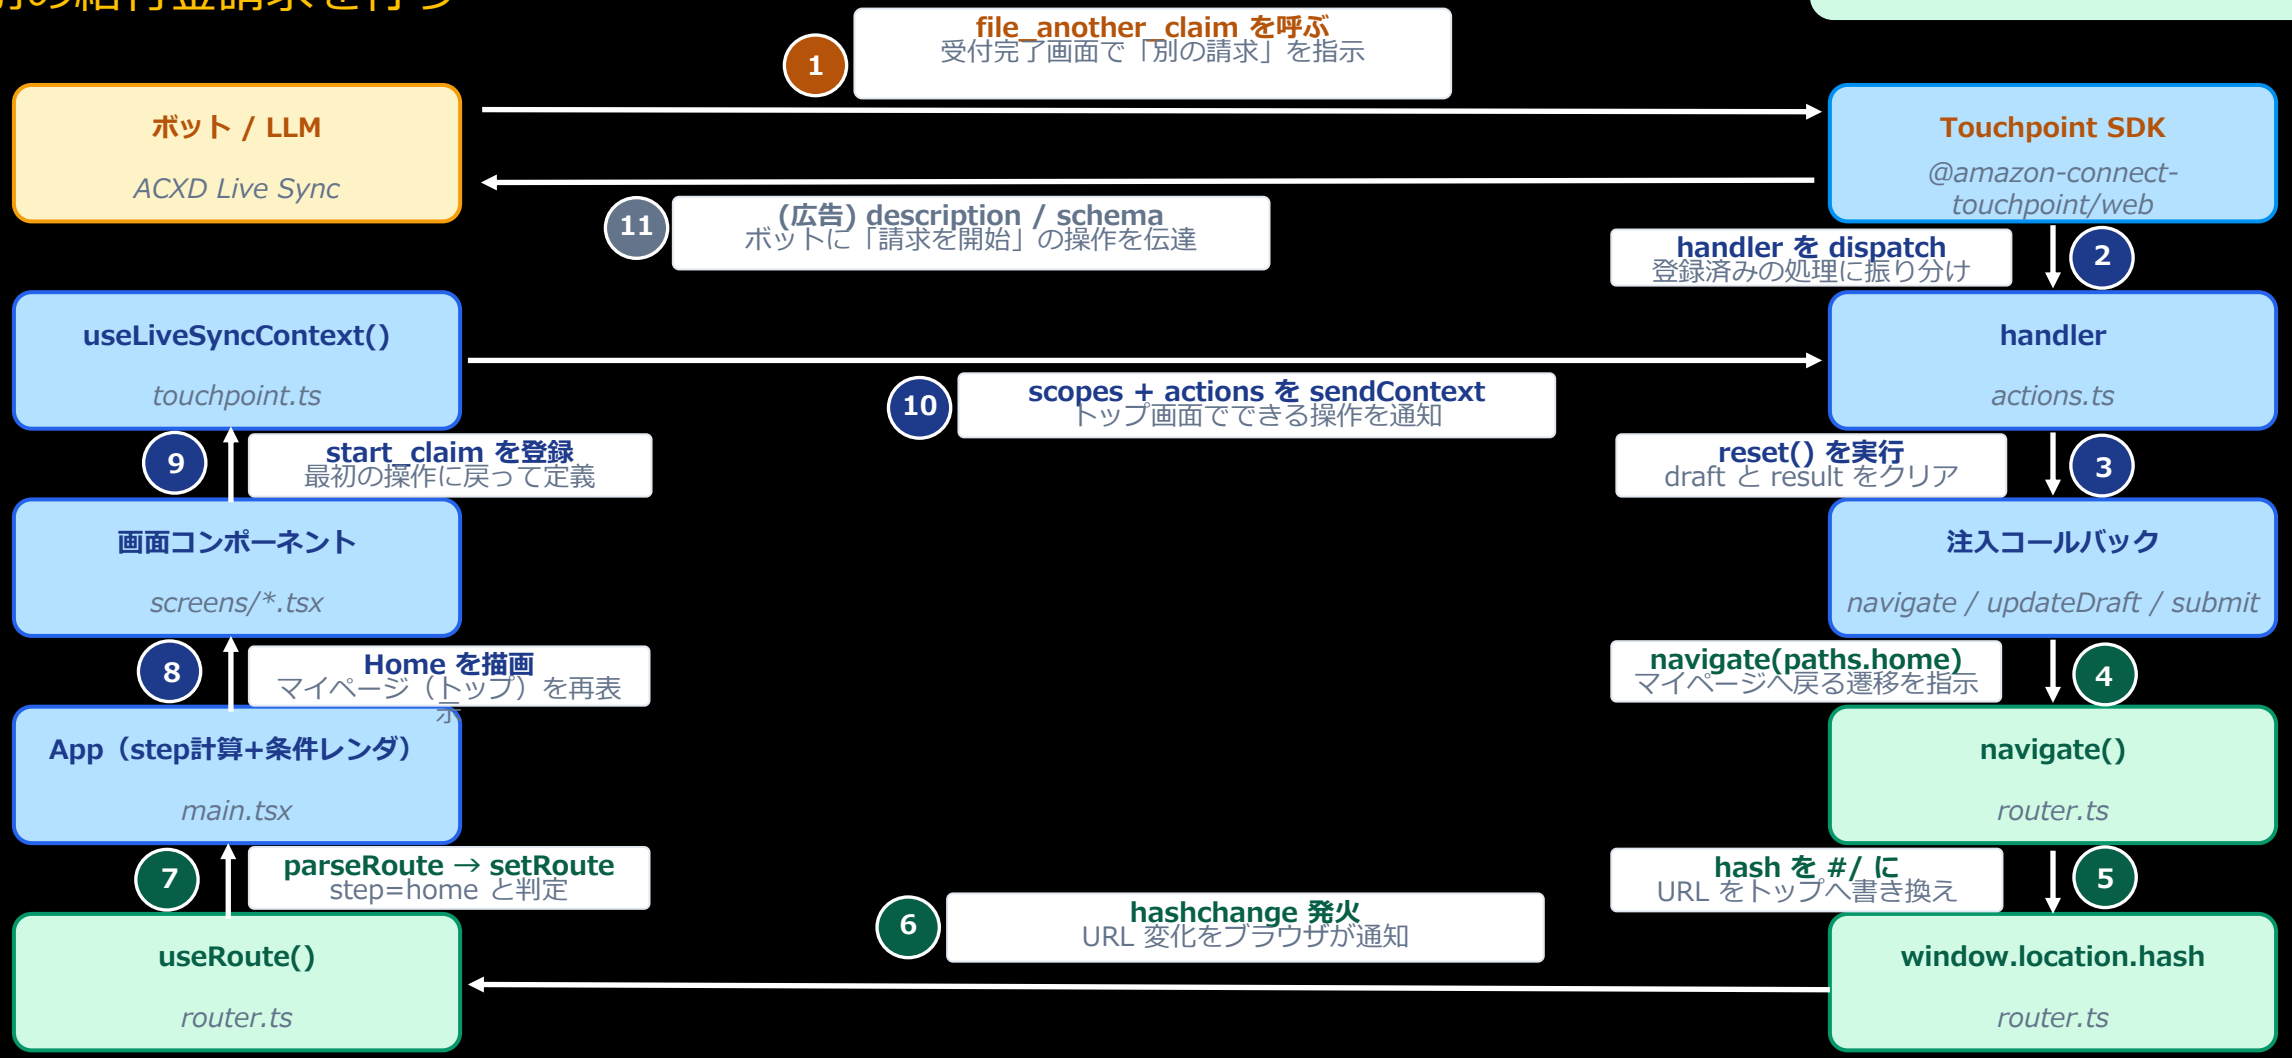

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

Thank you!

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.



Appendix

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

FAQ -
日本の電話番号について

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

日本の電話番号に関する FAQ（東京リージョン）

- 既存の電話番号を継続利用することはできますか？
  - 0120、0800、03、06 で始まる番号の Amazon Connect への移植に対応しています (移植の実施には所定の申し込み手続きと電話キャリアによる審査があります)
  - その他の種類の電話番号の移植については AWS サポートへお問い合わせください

  https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/phone-number-requirements.html#jp-porting
  https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/connect/latest/adminguide/port-phone-number.html

- 日本の電話番号を取得するにはどれくらいの時間がかかりますか？
  - 現在、日本の電話番号を取得するには AWS サポート経由での証明書類の提示が必要となっております
  - 書類確認後、電話番号が割り当てられるまでの日数については AWS サポートまでお問い合わせください

  https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/connect/latest/adminguide/get-connect-number.html
  https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/connect/latest/adminguide/number-request.html

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

FAQ -
システム要件について

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

Amazon Connect Customer のシステム要件に関する FAQ

- 対応ブラウザは何ですか？
  - https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/connect/latest/adminguide/connect-supported-browsers.html
- エージェント PC の推奨スペックは？
  - https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/connect/latest/adminguide/ccp-agent-hardware.html#ccp-agent-workstation
- ヘッドセットの推奨要件は？
  - https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/connect/latest/adminguide/ccp-agent-hardware.html#ccp-agent-headset
- Endpoint Test Utility を使用した接続検証について
  - https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/connect/latest/adminguide/check-connectivity-tool.html

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

FAQ - Amazon Connect Customer のサービスクォータ について

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

Amazon Connect Customer のサービスクォータ

AWS アカウントには、 AWS サービスごとにデフォルトのクォータが あります。これらのクォータは、引き上げ可能な対象項目については、要件に応じて、引き上げのリクエストを行うことが可能です

- サービスクォータについて
- Amazon Connect AppIntegrations サービスクォータ
- Amazon Connect AI Agent サービスクォータ
- Amazon Connect Cases のサービスクォータ
- Contact Lens サービスクォータ
- Customer Profiles のクォータ
- アウトバウンドキャンペーンのクォータ
- Voice ID クォータ
- 問い合わせのカウント方法
- 機能の仕様
- Amazon Connect を使用するコールセンターがデフォルトで呼び出すことができる国
- API スロットリングのクォータ


© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

(注意) AI Agents 関連のクォータ

- AI Agents および Assistant に紐づけて使用する Knowledge Base のクォータ


Item	デフォルトのクォータ
アシスタント数	5
ナレッジベース数	10

- Knowledge Base のクォータの確認／削除方法
  - aws wisdom list-knowledge-bases
  - aws wisdom delete-knowledge-base --knowledge-base-id [上記コマンドで確認した knowledgeBaseId]

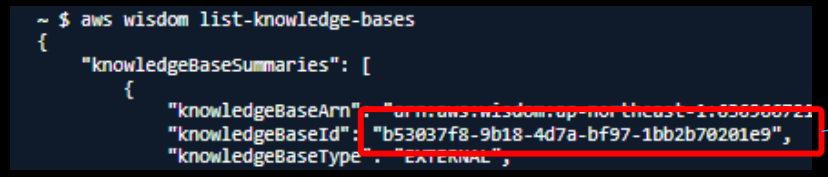

  - (参考) aws appintegrations list-data-integrations ※ナレッジとソースの統合を確認

- Assistant のクォータの確認／削除方法
  - aws qconnect list-assistants
  - aws qconnect delete-assistant --assistant-id [上記コマンドで確認した assistatId]

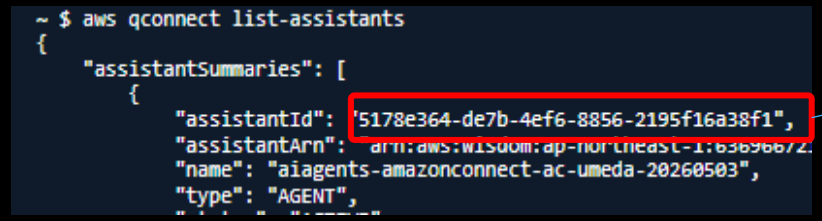

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

FAQ -
セキュリティーに関して

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

Amazon Connect Customer のセキュリティ

Amazon Connect Customer 内に保持されているデータは、 AWS アカウント ID と インスタンス ID によって分離されます。

PII として分類された問い合わせデータ、または Amazon Connect Customer によって保存されているお客様のコンテンツを表すデータは、 が所有する暗号化キーを使用して暗号化されます。

PSTN コールの場合、シグナリングは TLS で暗号化され、音声メディアは SRTP で暗号化されます。

- Amazon Connect Customer で処理されるデータ
- Amazon Connect Customer での保管時の暗号化
- Amazon Connect Customer での転送時の暗号化
- Amazon Connect Customer でのコンプライアンスの検証

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

FAQ -
お客様のコンテンツ保存に関するオプトアウトについて

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

お客様のコンテンツ保存に関するオプトアウト

- 機械学習/人工知能技術の品質向上の目的でお客様のコンテンツを活用することを希望しない場合は、オプトアウトが可能です。オプトアウトに関する最新情報は以下を参照ください
- 最新情報は英語ページを参照ください

- AWS Service Terms
  https://aws.amazon.com/service-terms
  ┗ 54.7. Amazon Connect Machine Learning Services 参照

- Amazon Connect Customer でサービス改善のためのデータ使用をオプトアウトする
  https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/data-opt-out.html

- データプライバシーに関するよくある質問
  https://aws.amazon.com/compliance/data-privacy-faq

- AI サービスのオプトアウトポリシー
  https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_ai-opt-out.html

- すべての AWS AI サービスからオプトアウトする方法
  https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_ai-opt-out_all.html

- Amazon Connect Customer で処理されるデータ
  https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/data-handled-by-connect.html

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.