



AI-Powered Amazon Connect Customer Package-JPN '26 Deployment Guide

[sample-amazon-connect-customer-starter-kit-japan](#)

アマゾン ウェブサービス ジャパン合同会社
2026/10/06



お客様の声に基づき Amazon Connect Customer のイノベーションは加速しています





Amazon Connect Customer

セルフサービス

音声 | メッセージ | ウェブ

人間のエージェント

エージェントワークスペース | ガイド | ケース

オーケストレーション

コンタクトフロー | 自動応答と対話型 UI | AI エージェントデザイナー | ビルトイン型の AI Agent/Tool | アウトバウンドキャンペーン

分析 と オブザーバビリティ

会話分析 | パフォーマンス評価 | 予測、容量計画、スケジューリング | 顧客対応の全履歴管理 | テスト&シミュレーション | 分析データレイク


コミュニケーションチャンネル

音声 | チャット | E メール | 双方向 SMS | アプリ内通話/ウェブ通話 | ソーシャル(WhatsApp,他)

ナレッジ と データ

コンタクト履歴 | Connect Customer Profiles | エンタープライズツール | エンタープライズナレッジ


顧客体験とエージェント体験の向上を実現するビルトイン AI

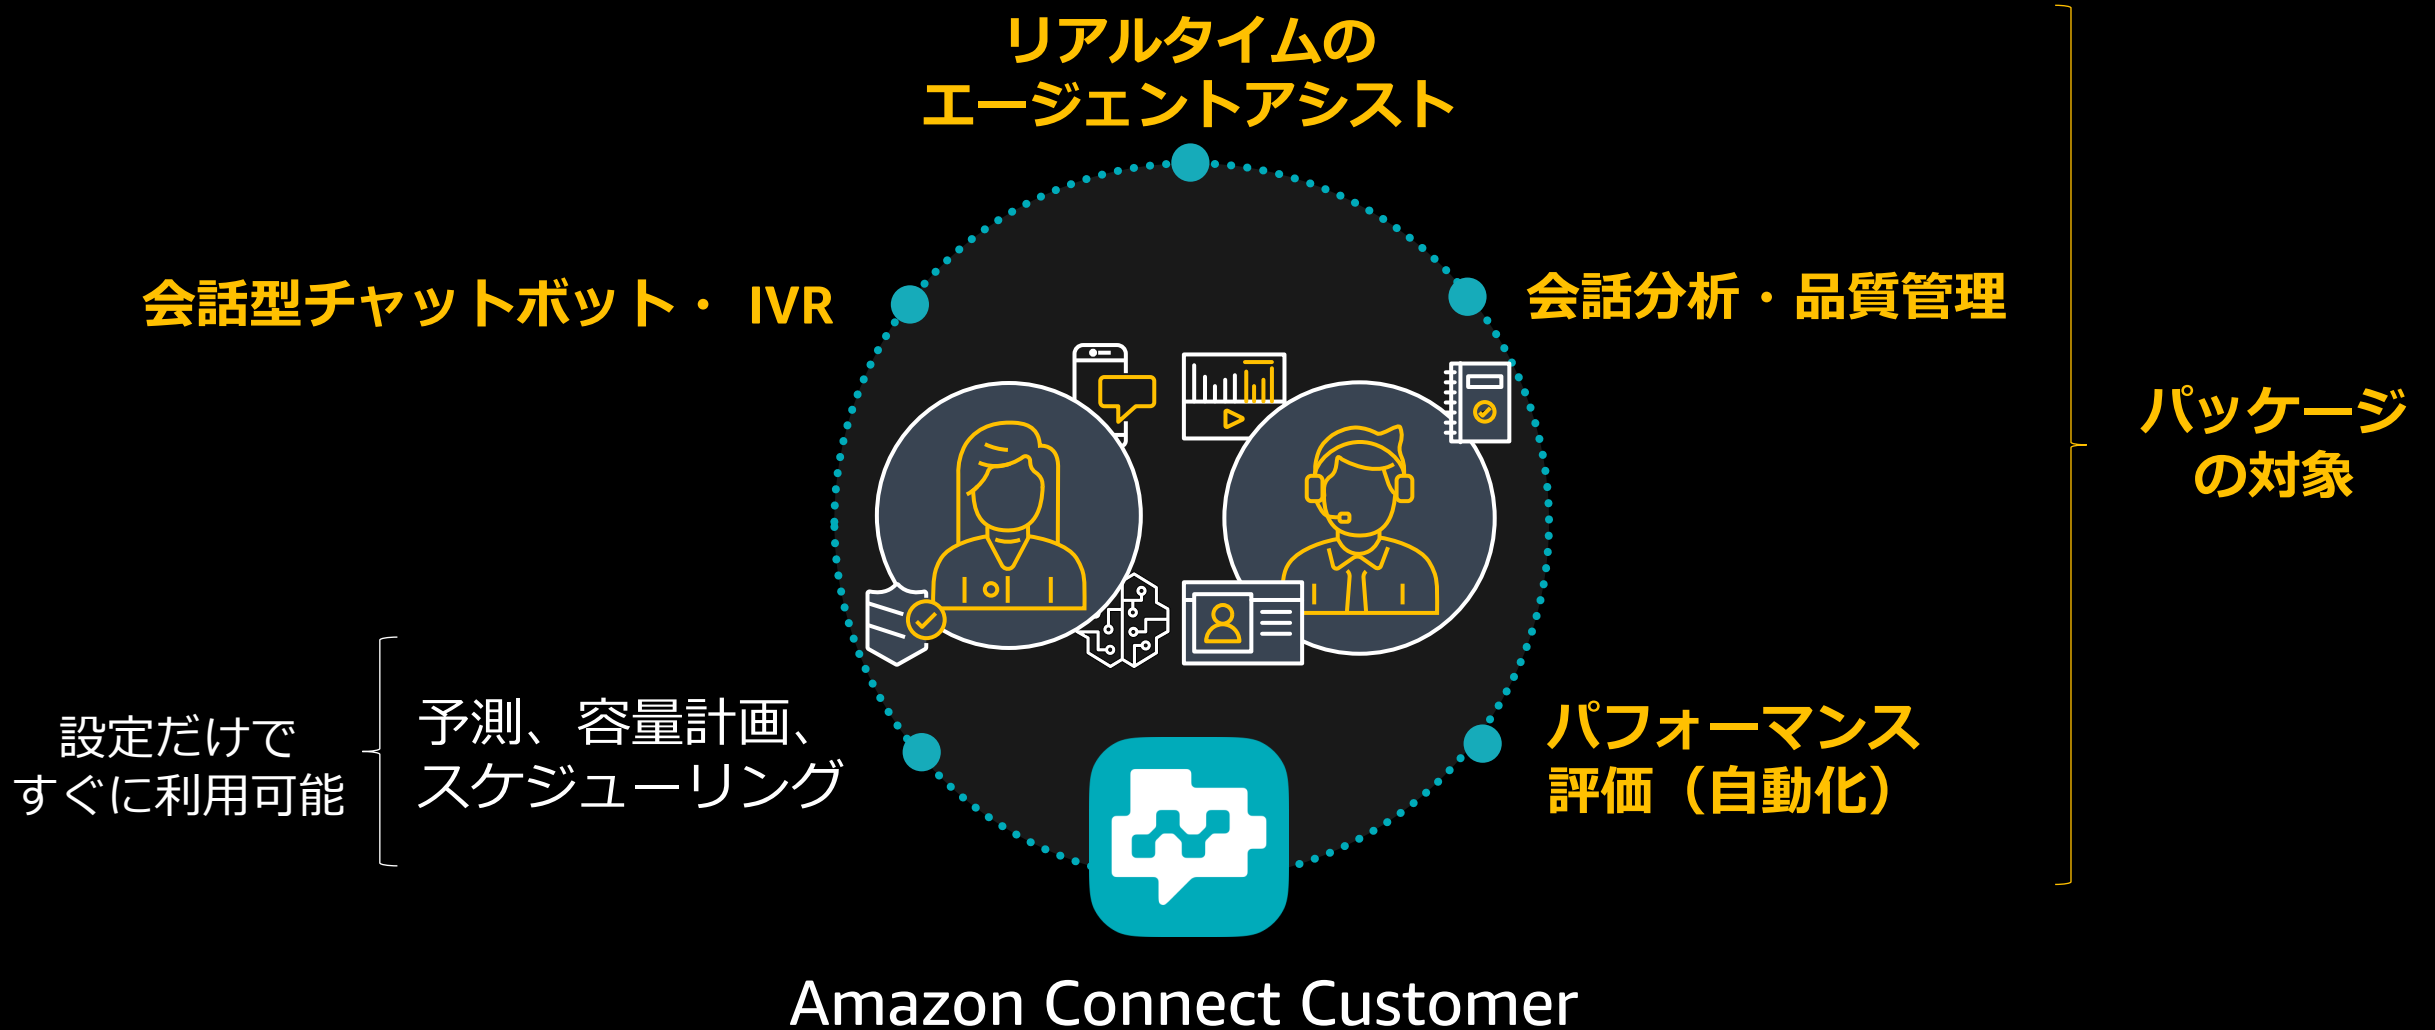

本パッケージでできること

- Amazon Connect Customer Profiles と Cases による着信ポップアップと対応管理、ケース要約
- Amazon Connect Customer による会話分析(要約生成、文字おこし、感情分析、パフォーマンス評価、他)
- AI Agents によるエージェントアシスト機能の活用
(マニュアルサーチ、会話のメモ・要約生成、ケースの更新)
- AI Agents による通話中のリアルタイムの回答提案の表示 (レコメンデーション)
- AI Agents による音声ボット (セルフサービス)、エージェントへのエスカレーション
 - エスカレーション (エスカレーション理由や要件を判定、対象窓口へ転送)
- Agentic CX designer による音声ボット (セルフサービス)、エージェントへのエスカレーション
 - エスカレーション (エスカレーション理由や要件を判定、対象窓口へ転送)
- 3rd Party App を統合したエージェントワークスペース
 - 発信者 ID 番号選択
 - 通話履歴表示
 - コンタクト属性表示 (電話番号、キュー、ボットの会話要約、エスカレーション理由、他)
- コンタクトフロー/祝日管理を含む各種テンプレート

アーキテクチャ

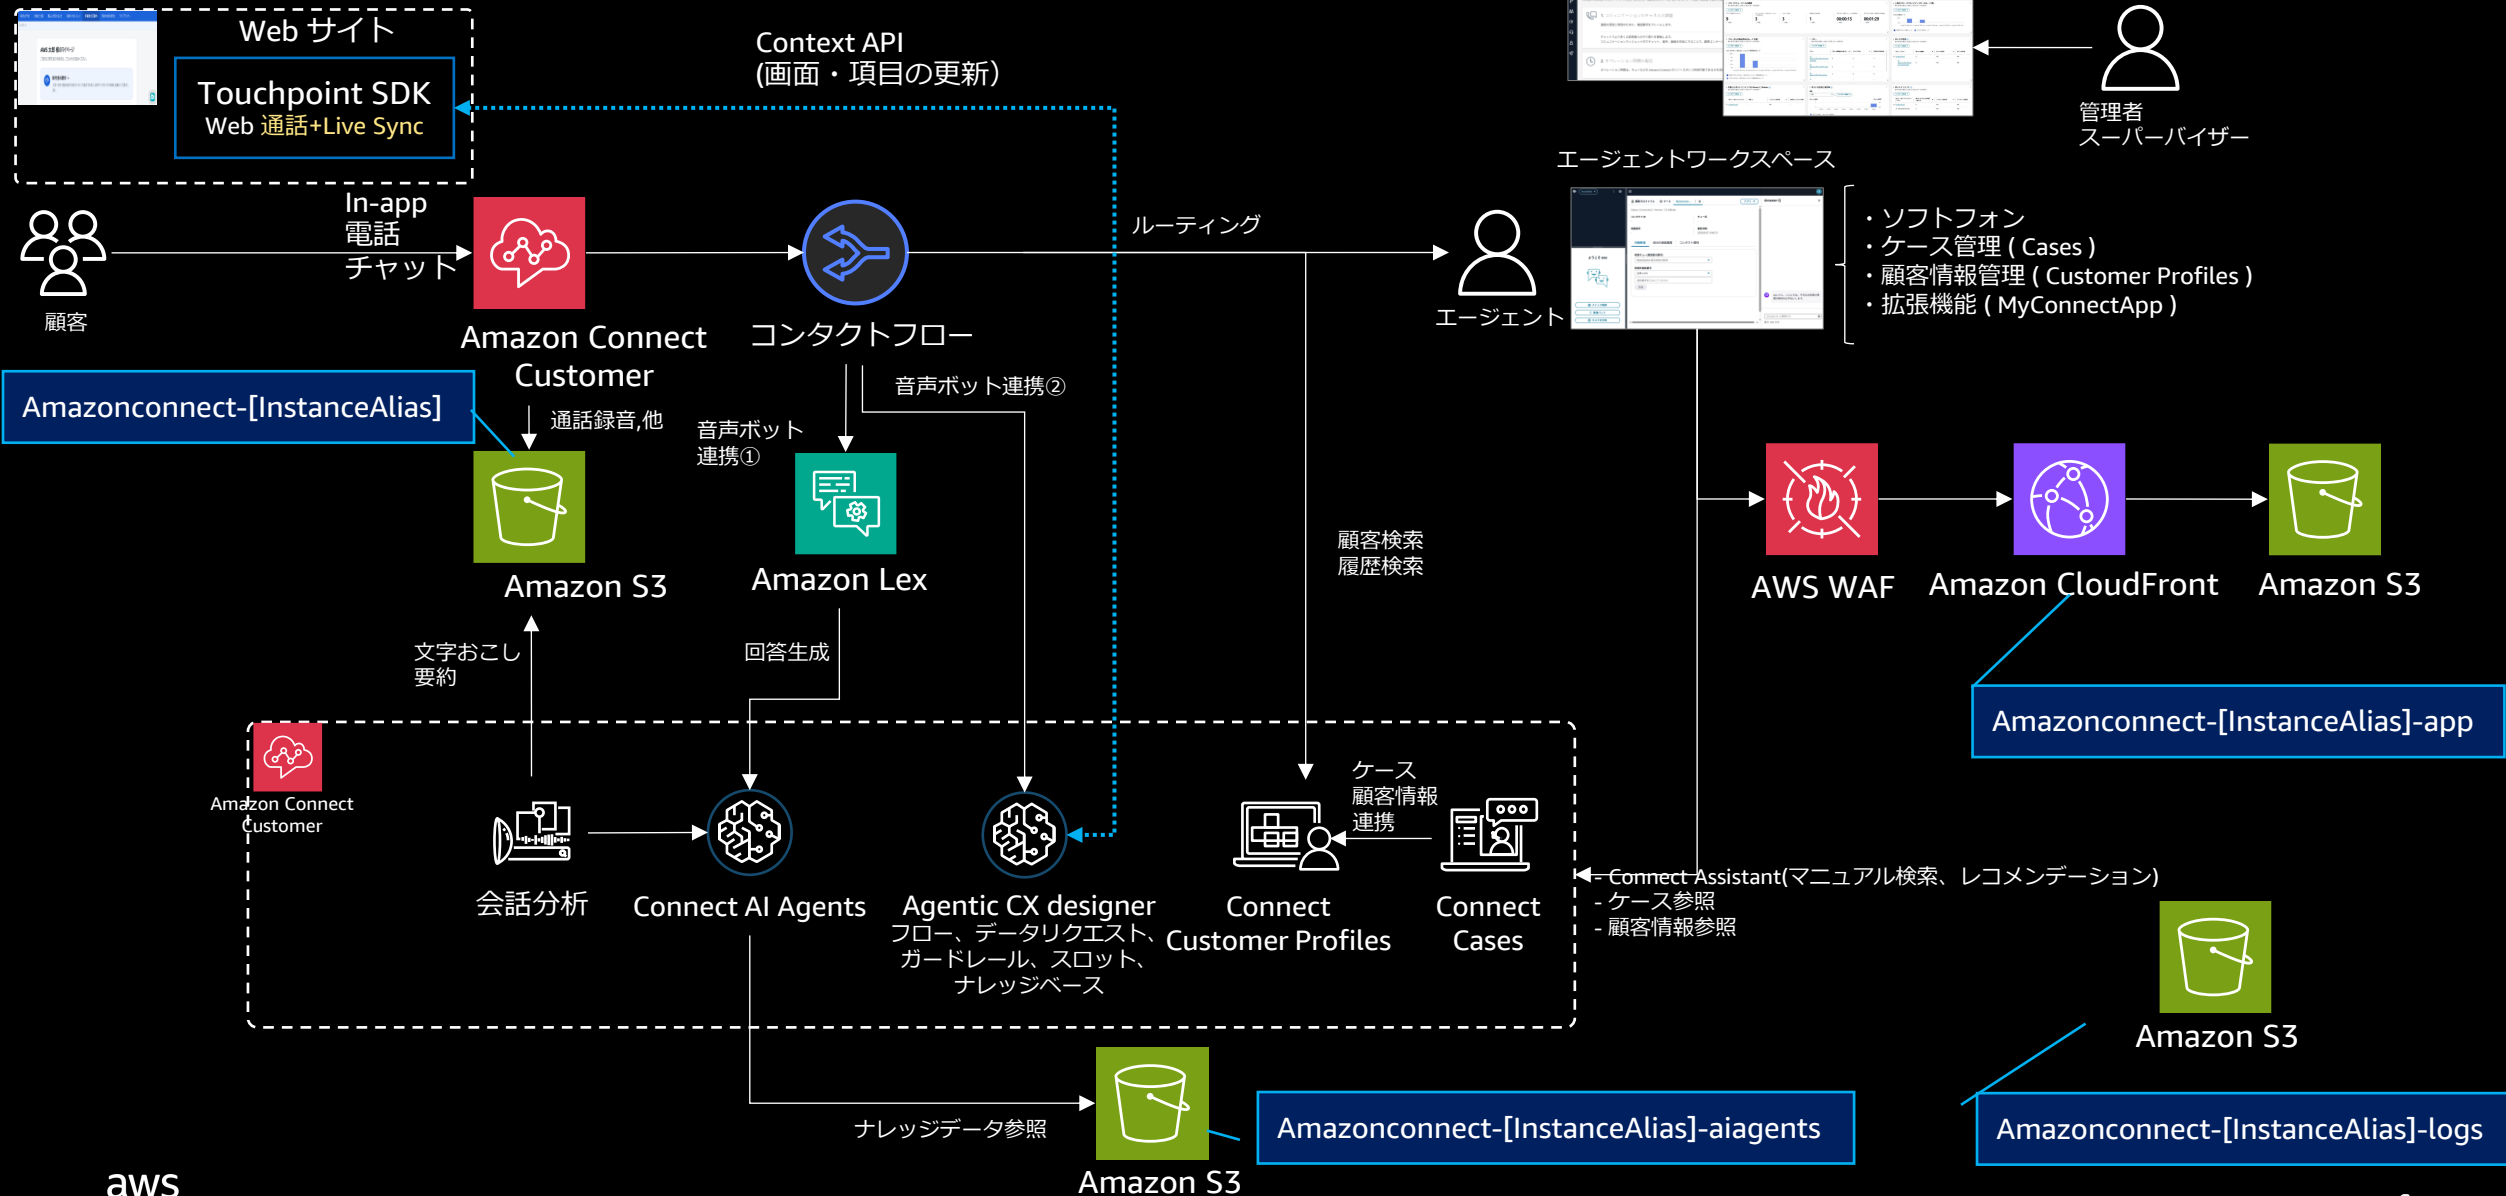

前提知識

- AWS マネジメントコンソールへログインし、基本的な画面操作ができる
- Amazon Connect Customer の管理コンソールへログインし、基本的な画面操作ができる

利用する AWS サービス

- Amazon Connect Customer
- Amazon Lex
- AWS Lambda
- Amazon CloudFront
- AWS WAF
- Identity and Access Management (IAM)
- Amazon S3
- AWS CloudFormation



セットアップガイド



デプロイパッケージのダウンロード

1. [sample-amazon-connect-customer-starter-kit-japan](#) を開きます。
2. デプロイパッケージをダウンロードします。

導入ガイド

前提条件

- 前提知識
 - AWS マネジメントコンソールへログインし、基本的な画面操作ができる
 - Amazon Connect の管理コンソールへログインし、基本的な画面操作ができる
- 必要な権限
 - このパッケージをデプロイするには、以下の権限が必要です。
 - AWS管理ポリシー「AdministratorAccess」が付与されたIAMユーザー/ロール、もしくは同等の権限
 - Amazon Connect インスタンスの作成権限
 - AWS CloudFormation によるリソースのデプロイ権限
 - IAM ロールおよびポリシーの作成権限
 - Amazon S3 バケットの作成権限
 - Amazon CloudFront ディストリビューションの作成権限
 - AWS Lambda 関数の作成権限
- システム要件
 - 本パッケージの対応リージョンは 東京リージョン (ap-northeast-1) です。

デプロイ手順

上から順に進み、手順を実施してください。

1. デプロイメントガイドをダウンロード:[こちら](#)
2. パラメーターシートをダウンロード:[こちら](#)
3. デプロイモジュールをダウンロード:[こちら](#)
4. デプロイメントガイドに従い作業を実施
 - 作業の流れは以下の通りです。動作確認含めて約1.5～2時間かかる想定です。
 - 事前準備: パラメーターシートの作成 [15分]
 - ステップ1: 環境の初期構築 (CloudFormation) [10分 (デプロイ待ちの約2分含む)]
 - ステップ2: 環境初期設定 [15分]
 - ステップ3: 各種リソース追加 (CloudFormation) [20分 (デプロイ待ちの約10分含む)]
 - ステップ4: 環境の確認と追加設定 [30分]
 - 動作確認 [30分]

3. ダウンロードした **amazon-connect-project.zip** を解凍します。

本パッケージの資産一覧

モジュール	フォルダ	ファイル	説明	更新日
amazon-connect-project	cfn_template	ac-pkg-phase1-parent.yaml	初期構築用 CFn テンプレート(ステップ1)	2026年5月
		ac-pkg-phase3-parent.yaml	リソース追加用 CFn テンプレートメイン (ステップ3)	2026年4月
		ac-pkg-phase3-casetemplate-stack.yaml	ケーステンプレート作成用 CFn テンプレート	2026年2月
		ac-pkg-phase3-lexbot.yaml	会話型ボット作成用 CFn テンプレート	2026年2月
		ac-pkg-phase3-contactflow-stack.yaml	コンタクトフロー用 CFn テンプレート	2026年4月
		ac-pkg-phase3-qic-stack.yaml	各種 AI agents/プロンプト作成用 CFn テンプレート	2026年4月
		ac-pkg-phase3-app-stack.yaml	3rd Party App デプロイ用 CFn テンプレート	2026年2月
		ac-pkg-phase3-EvalForm-Rule-stack.yaml	パフォーマンス評価デプロイ用 CFn テンプレート	2026年6月
		ac-pkg-phase3-LiveSync-InApp-Channel.yaml	Live Sync 用 In-app ch デプロイ用 CFn テンプレート	2026年10月
		ac-pkg-phase4-holiday-japan-2025-2030.yaml	祝日管理用 CFn Operation Hour(2025-30年)	2025年8月
	Public ※Web アプリは S3 上の 本フォルダ配下で動作	main.bundle.js	MyConnectApp のパッケージ済み JSON ファイル	2026年3月
		amazon-connect.bundle.js	インストール済み SDK パッケージ @amazon-connect/app @amazon-connect/contact @amazon-connect/theme @amazon-connect/voice	2026年3月
		amazon-connect-others.bundle.js	上記以外の SDK パッケージ	2026年3月
		cloudscape.bundle.js	エージェントワークスペース用の デザインテンプレートパッケージ	2026年3月
		config.json	MyConnectApp の 設定ファイル	2026年4月
		main.bundles.js	MyConnectApp メインモジュール	2026年3月
		Index.html	Web アプリ本体(MyConnectApp)	2026年3月
		live-sync-insurance	Live Sync 用 のメインモジュール/設定ファイル	2026年10月
	src	-	3rd Party App のソースコード一式（参照用）	2025年8月
	sample_knowledge	ナレッジファイル	AI agents 用サンプルナレッジデータ	2026年1月
	module-live-sync-insurance	-	Live Sync 用 のソースコード一式（参照用）	2026年10月

作業の流れ

- 事前準備: パラメーターシートの作成、他 [15分]
- ステップ1: 環境の初期構築 (CloudFormation) [10分 (デプロイ待ちの約2分含む)]
- ステップ2: 環境初期設定 [10分]
- ステップ3: 各種リソース追加 (CloudFormation) [15分 (デプロイ待ちの約10分含む)]
- ステップ4: 環境の確認と追加設定 [15分]
- ステップ5: Agentic CX designer/Live Sync [30分]
- ステップ5: エージェントオペレーションの効率化 [20分]
- 動作確認 [30分]

パラメータを定義する

- 作業で使用する各種リソースの名称を定義してください（背景緑色を、半角英数字、ハイフンで指定）
- 別紙のパラメーターシート.xlsx または Notepad(メモ帳) 等に定義した値をメモしてください


パラメータ名	Step1	Step3	説明	入力欄	入力例
AWSAccountId		○	使用する AWS アカウントの ID (数字12桁) ※AWS マネジメントコンソール右上で確認のうえ転記	xxxxxx	123456789000
StackName		○	Cloudformation Step3 のスタックの名前。一部リソース名に使用されます。	sample-pkg	sample-pkg
InstanceAlias	○	○	Amazon Connect の URL の一部となるグローバルでユニークな文字列。 ※半角英数字、ハイフン、小文字を使用可能	xxxxxx	sample-cc-[社名 or 名前]-[日付]
CasesDomainId		○	Amazon Connect Cases の ドメインID	1a6975ae-ab1a-4d53-9244-xxxxxx	作業途中でメモします
ConnectAIdentitiesDomainArn		○	作成された Connect AI agents ドメインの Assistant リソース名。	arn:aws:wisdom:ap-northeast-1:xxxx:assistant/xxxx	作業途中でメモします
ConnectInstanceArn		○	作成された Amazon Connect インスタンスのリソース名。	arn:aws:connect:ap-northeast-1:xxxx:instance/xxxx	作業途中でメモします
ApplicationName		○	エージェントワークスペースに追加するアプリケーション名。	MyConnectApp	MyConnectApp
UserId			Amazon Connect 管理コンソールのログイン ID	acadmin	-
PhoneNumber			Amazon Connect インスタンスに紐づけられた電話番号（動作確認で利用）	+1xxxx	作業途中でメモします

グローバルでユニークな文字列であること
NGの例: test, sample, example など

ステップ1 環境の初期構築

ステップ1 CloudFormation を実行(1/4)

- AWS マネジメントコンソールへログインし、リージョンを「アジアパシフィック (東京)」 or 「米国(バージニア北部)」にします ※本手順書は「アジアパシフィック (東京)」を選択した場合で記載
- サービス名「CloudFormation」を検索し、サービス名を押下
- 「スタックの作成」を押下し、「新しいリソースを使用(標準)」を選択
- 「amazon-connect-project.zip」を解凍し「amazon-connect-project」>「cfn_template」フォルダ内の **ac-pkg-phase1-parent.yaml** を用意(PC のデスクトップなど分かりやすい場所に保存)

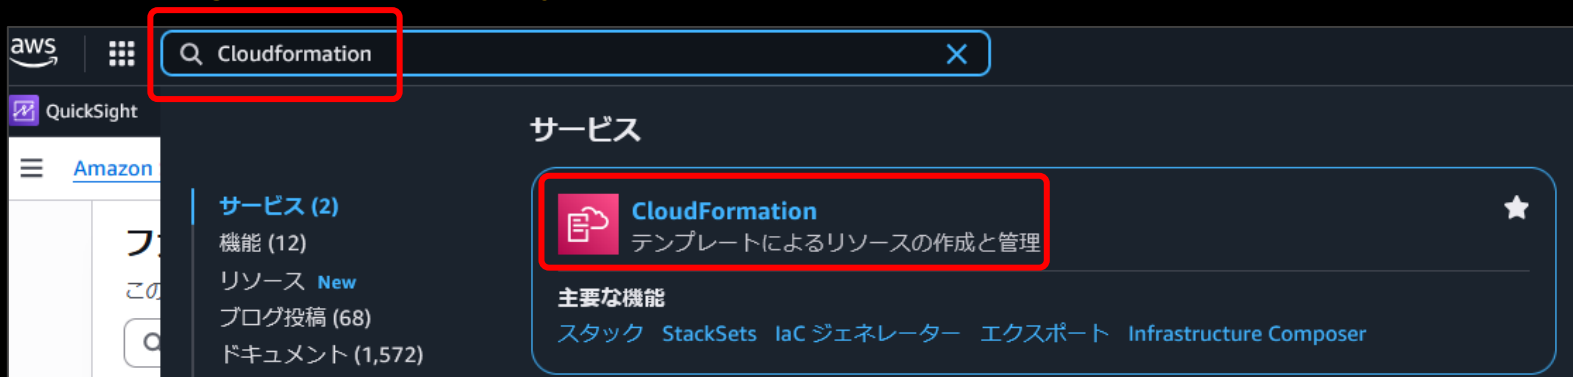

ステップ1 CloudFormation を実行(2/4)

- 「既存のテンプレートを選択」、「テンプレートファイルのアップロード」を指定
- 「ファイルの選択」を押下し、保存した ac-pkg-phase1-parent.yaml を指定
- 「次へ」を押下

ステップ 1

スタックの作成

ステップ 2

スタックの詳細を指定

ステップ 3

スタックオプションの設定

ステップ 4

確認して作成

スタックの作成

前提条件 - テンプレートの準備

[IaC ジェネレーター](#) で既存のリソースをスキャンしてテンプレートを作成することもできます。

テンプレートの準備

各スタックはテンプレートに基づきます。テンプレートとは、スタックに含む AWS リソースに関する設定情報を含む JSON または YAML ファイルです。

☒ 既存のテンプレートを選択
既存のテンプレートをアップロードまたは選択します。

☐ Infrastructure Composer からビルド
ビジュアルビルダーを使用してテンプレートを作成します。

テンプレートの指定 情報

この [GitHub リポジトリ](#) には、新しいインフラストラクチャプロジェクトの開始に役立つサンプル CloudFormation テンプレートが含まれています。 [詳細はこちら](#)

テンプレートソース

テンプレートを選択すると、保存先となる Amazon S3 URL が生成されます。テンプレートは、スタックのリソースおよびプロパティを表す JSON または YAML ファイルです。

☐ Amazon S3 URL
テンプレートに Amazon S3 URL を指定します。

☒ テンプレートファイルのアップロード
テンプレートをコンソールに直接アップロードします。

☐ Git から同期
Git リポジトリからテンプレートを同期します。

テンプレートファイルのアップロード

↑ ファイルの選択

ac-pkg-phase1-parent.yaml

JSON または YAML 形式のファイル

S3 URL: <https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/cf-templates-1pepa8g6pez7o-ap-northeast-1/2025-06-08T141119.068Zrzt-ac-pkg-phase1-parent.yaml> [Infrastructure Composer で表示](#)

キャンセル

次へ

aws

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

15

ステップ1 CloudFormation を実行(3/4)

- スタック名欄に「ac-pkg-step1」を入力 ※このスタック名は特にリソース名等で使用されません(任意の名称可)
- 各パラメータを下図を参照して入力し「次へ」を押下

ステップ1
● スタックの作成
○ ステップ2
● **スタックの詳細を指定**
○ ステップ3
○ スタックオプションの設定
○ ステップ4
○ 確認して作成

スタックの詳細を指定

スタック名を提供

スタック名

スタック名には、文字 (a～z, A～Z)、数字 (0-9)、ハイフン (-) のみを使用でき、文字で始まる必要があります。最大 128 文字。文字数: 12/128。

パラメータ

パラメータは、テンプレートで定義されます。また、パラメータを使用すると、スタックを作成または更新する際にカスタム値を入力できます。

Connect Instance Configuration

CreateNewInstance
Create a new Connect instance?

InstanceAlias
The instance alias for the Amazon Connect instance. Use only lowercase letters, numbers, and hyphens.

ClaimPhoneNumber
Claim a phone number on a new Amazon Connect instance. If no, manually claim.

ExistingInstanceID
Existing Connect instance ID (required if not creating a new Amazon Connect instance).

Amazon Connect AI agents Configuration

Enable Amazon Connect AI agents
Enable or disable Connect AI agents domain creation.

キャンセル 戻る **次へ**

入力必須

※ CreateNewInstance を No の場合も入力必要

変更不要 Yes を選択

※ CreateNewInstance が Yes の場合に電話番号取得

入力不要

※ CreateNewInstance を No の場合は InstanceId を指定
※ [InstanceId の確認方法](#)

変更不要
Yes を選択

入力必須

パラメータシートの InstanceAlias 欄参照
※ グローバルでユニークな文字列
※ 小文字、半角英数字、ハイフンのみ使用

変更不要
Yes を選択

ステップ1 CloudFormation を実行(4/4)

- 「スタックオプション」の設定画面は何も変更せず、画面を下へスクロールし「次へ」を押下
- 「確認して作成」画面で、設定内容を確認後、画面を下へスクロールし「送信」を押下

ステップ1
● スタックの作成

ステップ2
● スタックの詳細を指定

ステップ3
● **スタックオプションの設定**

ステップ4
● 確認して作成

► 通知オプション - オプション
スタックイベントに関する通知が送信される新規または既存の Amazon Simple Notice Service トピックを指定します。

► スタックの作成オプション - オプション
スタック作成のタイムアウトおよび終了保護オプションを指定します。

キャンセル 戻る **次へ**

ステップ1
● スタックの作成

ステップ2
● **スタックの詳細を指定**

ステップ3
● スタックオプションの設定

ステップ4
● 確認して作成

パラメータ (4)

検索

キー	値
CreateNewInstance	Yes
EnableQinConnect	Yes
ExistingInstanceId	-
InstanceAlias	ac-pkg-cc1-umeda20250618

キャンセル 戻る **次へ**

クイック作成リンク

クイック作成リンクを使用すると、このスタックと同じ基本設定で AWS CloudFormation コンソールからスタックを迅速に立ち上げて実行できます。リンクの URL をコピーして共有できます。 [詳細はこちら](#)

[クイック作成リンクを開く](#)

[変更セットを作成](#)

キャンセル 戻る **送信**

ステップ1 CloudFormation の実行結果を確認(1/2)

AWS マネジメント
コンソール

- CloudFormation の画面が表示されるので、「更新」ボタンを押下しつつ進捗を確認
- スタックが「CREATE_COMPLETE」になることを確認（1～2分で完了）
- 「出力」タブを参照



※ InstanceAlias がユニークでない場合は、エラーになる可能性があります。値を変更してリトライしてください。

ステップ1 CloudFormation の実行結果を確認(2/2)

AWS マネジメント
コンソール

- 「出力」タブの「CasesDomainId」をパラメータシートの **CasesDomainId** 欄に転記
- 「出力」タブの「ConnectAlagentsDomainArn」をパラメータシートの **ConnectAlagentsDomainArn** 欄に転記
- 「出力」タブの「ConnectInstanceArn」をパラメータシートの **ConnectInstanceArn** 欄に転記
- 「出力」タブの「PhoneNumber」をパラメータシートの **PhoneNumber** 欄に転記

スタックの情報	イベント	リソース	出力	パラメータ	テンプレート
出力 (7)					
検索結果の出力					
キー	値				
CasesDomainId	1a6975ae-ab1a-4d53-9244-6f4e8ddddd5d8				
ConnectAlagentsDomainArn	arn:aws:wisdom:ap-northeast-1:::assistant/				
ConnectAlagentsS3BucketName	amazonconnect-ac-pkg-step1-umeda20260127-aiagents				
ConnectAppS3BucketName	amazonconnect-ac-pkg-step1-umeda20260127-app				
ConnectInstanceArn	arn:aws:connect:ap-northeast-1:::instance/				
ConnectS3BucketName	amazonconnect-ac-pkg-step1-umeda20260127				
PhoneNumber	+16198161783				

- ステップ1で Enable Amazon Connect AI agents を No にした場合は、AssistantArn は出力されません

パラメータ名	Step1	Step3	説明	入力欄	入力例
AWSCloudFormationStackId		0	使用する AWS アカウントの ID (数字12桁) ※AWS マネジメントコンソール右上で確認のうえ転記	xxxxxx	123456789000
StackName		0	CloudFormation Step3 のスタックの名前。一部リソース名に使用されます。	sample-pkg	sample-pkg
InstanceAlias	0	0	Amazon Connect の URL の一部となるグローバルにユニークな文字列。 ※半角英数字、ハイフン、小文字を使用可能	xxxxxx	sample-cc-{社名 or 名前}-{日付}
CasesDomainId		0	Amazon Connect Cases のドメインID	1a6975ae-ab1a-4d53-9244-xxxxxx	作業途中でメモします
ConnectAlagentsDomainArn		0	作成された Connect AI agents ドメインの Assistant リソース名。	arn:aws:wisdom:ap-northeast-1:xxxxx:assistant/xxxxx	作業途中でメモします
ConnectInstanceArn		0	作成された Amazon Connect インスタンスのリソース名。	arn:aws:connect:ap-northeast-1:xxxxx:instance/xxxxx	作業途中でメモします
ApplicationName		0	エージェントワークスペースに追加するアプリケーション名。	MyConnectApp	MyConnectApp
UserId			Amazon Connect 管理コンソールのログイン ID	acadmin	-
PhoneNumber			Amazon Connect インスタンスに紐づけられた電話番号 (動作確認で利用)	+1xxxxxx	作業途中でメモします

- ステップ1で CreateNewInstance を No にした場合は、PhoneNumber は出力されません



ステップ2 環境初期設定

ステップ2 初期設定1 Cases 有効化(1/2)

- AWS マネジメントコンソールからサービス名 Amazon Connect Customer を検索し、選択
- 左メニューの「インスタンス」から作成された Connect インスタンスのインスタンスエイリアスをクリック
- 左メニューの「ケース」を選択し、「ドメインを追加」を押下

The screenshot illustrates the steps to enable Cases for an Amazon Connect instance. It shows the AWS Management Console interface with the search bar at the top. The search results for 'Amazon Connect Customer' are displayed, and the service is selected. The console then shows the 'Amazon Connect' page with the 'Cases' option highlighted in the left menu. A blue box highlights the 'Cases' option, and a red box highlights the 'ドメインを追加' (Add Domain) button at the bottom right.

Amazon Connect Customer

Amazon Connect 仮想コンタクトセンターインスタンス

インスタンス

ドキュメント

Amazon Connect

インスタンス

サードパーティーのアプリケーション

新規

概要

次世代の Amazon Connect

Channels and communications

E メール

タスク

テレフォニー

Applications

Amazon Q

ケース

お客様のプロフィール

予測、キャパシティプランニング、スケジューリング

Voice ID

外部音声システム

音声転送統合

承認済みオリジン

データストレージ

データストリーミング

問い合わせフロー

ケース

ケースを使用すると、マネージャーとエージェントはケース管理機能を活用して、問題をより迅速に解決できます。ケースを使用する前に、有効な顧客プロフィールドメインが必要です。詳細はこちら

仕組み

ドメインを追加する

新しいドメインを追加して、Connect インスタンス用に【ケース】を有効にします。事前に選択されたドメイン名を使用するか、独自のドメイン名を選択します。

ケースを Amazon Connect と統合する

マネージャーは、エージェントウェブサイト上でエージェントがケース管理を使用できるように、Amazon Connect ウェブアプリケーションでセキュリティプロファイル、フィールド、テンプレート、フローを設定できます。

お客様は、Amazon Connect のケース管理を使用して、顧客の問題をより迅速に追跡、共同作業、解決できます。

ドメインを追加

- Cases を利用しない場合は、ステップ4後、別途セキュリティプロファイルから Cases アクセス権を無効化してください
アクセス権の設定

ステップ2 初期設定1 Cases 有効化(2/2)

- 「既存のドメインを使用」を選択
- ステップ1の CloudFormation で自動作成されたドメイン名を選択 (例: インスタンス名-cases-domain)
- 「ドメインを追加」を押下

ドメインを追加
ケースを使用すると、マネージャーとエージェントはケース管理機能を活用して、問題をより迅速に解決できます。ケースを使用する前に、有効な顧客プロファイルが必要です。

ドメインの設定
ドメインメソッドを選択

☐ 新しいドメインを作成
新しいドメインを使用してインスタンスのケースを有効にします。

☒ 既存のドメインを使用
既存のドメインを使用してインスタンスのケースを有効にします。

既存のドメインを選択
sample-cc-awstest-202601241-cases-domain

Amazon Connect へのフルアクセスが必要な場合。追加の必要なアクセス許可がある場合、Amazon Connect によって自動的に適用されます。 [詳細はこちら](#)

キャンセル ドメインを追加

✓ ケースのドメインが作成されました。Amazon Connect のユーザーは、ケースにアクセスできるようになります。 [詳細はこちら](#)

既存のドメインとして認識されるまで時間がかかる場合があります

- Amazon Connect Customer Cases が有効化され、ケースデータの保存先が作成される
- 対応履歴を保存可能になる

ステップ2 初期設定2 Connect AI agents 有効化

- 左メニューの「AI エージェント(旧 Amazon Q)」から「ドメインを追加」を押下
- 「既存のドメインを使用」を選択し、リストから作成されたドメインを選択

※ ステップ1 で作成された Connect AI agents ドメイン (末尾が「-aiagents」の S3 バケットが参照される)

- 「ドメインを追加」を押下

Amazon Connect

インスタンス
サードパーティのアプリケーション

概要
Amazon Connect 新規
Channels and communications
Eメール 新規
Outbound campaigns 新規
タスク
テレフォニー
▼ Applications
AI エージェント
ケース
顧客満足 新規
お客様のプロフィール
予測、キャパシティプランニング、スケジューリング
Voice ID
▼ 外部連携システム
Contact Lens 統合 新規
音声転送統合 新規
承認済みオリジン
データストレージ
データストリーミング
問い合わせフロー
ドキュメント

- ステップ1 で Enable Amazon Connect AI agents を No にした場合は、この S3 バケットは作成されません

ドメインを追加する
アプリケーションからコンテンプをインポートして、エージェントが検索やリアルタイムレコメンデーションを通してそのコンテンプにアクセスできるようにします。

アプリケーションとの統合
アプリケーションとの接続を確立し、コンテンプをインポートして、エージェントが関連するレコメンデーションを提供できるようにします。

リアルタイムのレコメンデーションを提供
問題の解決に役立つ情報をお勧めできます。これにより、エージェントが手動検索を行う必要がなくなります。

ドメインを追加

ドメインを追加

既存のドメインとして認識されるまで時間がかかる場合があります

ドメインを設定
ドメインメソッドを選択

☐ 新しいドメインを作成
新しいドメインを使用してインスタンスの Amazon Q を有効化

☒ 既存のドメインを使用
既存のドメインを使用してインスタンスの Amazon Q を有効化

既存のドメインを選択
aiagents-amazonconnect-ac-pkg-step1-umeda20260126

暗号化
AWS KMS キー
AWS 所有キー
KMS ステータス
AWS 所有キー
キーエイリアス
AWS 所有キー

- エージェントアシストやセルフサービスのための Q in Connect の有効化
- ナレッジソースの保存先が紐づけられる

キャンセル

ドメインを追加

- ステップ1 で Enable Amazon Connect AI agents を No にした場合は CFn が作成したドメインはリストに表示されません
※自環境のドメインが指定されていることを確認

☑ ドメインは正常に追加されました

ステップ2 初期設定3 Customer Profiles 有効化

- 左メニューの「お客様のプロフィール」から「有効化」を押下
- 「既存のドメインを使用」を選択し、リストから作成されたドメインを選択
- 「推論プロファイルを作成し、プロファイルを自動的に関連付ける」を選択
- 「Customer Profiles を有効化」を押下 ※タグの Warning は無視してください

Customer Profiles を利用しない場合は、ステップ4後にセキュリティプロファイルから Customer Profiles のアクセス権を無効化してください
[アクセス権の設定](#)

Amazon Connect

インスタンス

サードパーティーのアプリケーション [新規](#)

概要

次世代の Amazon Connect [新規](#)

▼ Channels and communications

E メール [新規](#)

タスク

テレフォニー

▼ Applications

Amazon Q

分析ツール

ケース

[顧客サポート](#) [新規](#)

お客様のプロフィール

予測、キャパシティプランニング、スケジュールリング

Voice ID

Amazon Connect Customer Profiles

Customer Profiles は、Amazon Connect からの顧客データと自動的に統合されます。アプリケーションとの統合からの顧客情報と組み合わせると、顧客とのやり取り中にエージェントが必要とするすべての情報を含む顧客プロファイルを作成できます。 [詳細はこちら](#)

Customer Profiles のドメイン [参考情報](#)

Connect のこのインスタンスに関連付けられた Customer Profiles ドメインがありません。

新規または既存のドメインを有効にして、Customer Profiles を有効にします。

[Customer Profiles を有効化](#)

プロファイルメトリクス [参考情報](#)

前回の更新以降の、この Customer Profiles ドメインの全体的なプロファイル。

プロファイルの合計数

-

最終更新日: June 9, 2025

アイデンティティ解決 [参考情報](#)

- 顧客データの保存/管理が可能になる
- Cases とあわせて利用することで顧客データと紐づいた対応履歴の保存/管理が可能になる

Customer Profiles を有効化

ドメインの設定 [参考情報](#)

Amazon Connect Customer Profiles を有効にする際に、Customer Profiles ドメインをアタッチします。顧客プロファイル、オブジェクトタイプ、プロファイルキー、暗号化キーなどのすべてのデータのコンテナです。

ドメインメソッドを選択

☐ 新しいドメインを作成
新しいドメインを作成して、この Customer Profiles のインスタンスのプロパティと統合を設定します。

☒ 既存のドメインを使用
既存のドメインを使用して、Customer Profiles のこのインスタンスのプロパティと統合を継承します。

既存のドメインを選択

ac-pkg-cc1-umeda-20250608-domain

⚠ この Customer Profiles のドメインは、以前このインスタンスに関連付けられています。このインスタンスから Amazon Connect の連絡先を削除する必要があります。

プロファイルの作成と自動関連付け [参考情報](#)

Amazon Connect のコンタクトデータを使用して、新しい顧客レコードからプロファイルを自動的に推測し、制限されたプロファイルを作成します。3 つの異なる Amazon Connect のコンタクトデータマッピングテンプレートが用意されています。これらのテンプレートは編集できません。 [詳細はこちら](#)

プロファイルの作成と自動関連付け

Amazon Connect のコンタクトデータマッピングテンプレートを選択します。各テンプレートは、プロファイルの作成と自動関連付けに関する動作を指定します。

☐ 推論プロファイルのみを作成
CTR テンプレートを適用します。このオプションを使用して、新しいコンタクトを既存のプロファイルに手動で関連付けます。手動に関連付けられていないコンタクトについては、コンタクトデータから新しいプロファイルが作成されることに注意してください。これにより、プロファイルが重複する可能性があります。

☒ 推論プロファイルを作成し、プロファイルを自動的に関連付ける
CTR-NonInferred テンプレートを使用します。このオプションを使用して、新しいコンタクトデータを既存のプロファイルに自動的に関連付けて、プロファイルの重複を回避します。既存のプロファイルが見つからない場合は、新しいプロファイルが作成されます。

☐ プロファイルの自動関連付けのみ
CTR-AutoAssociateOnly テンプレートを使用します。このオプションを使用して、新しいコンタクトデータを既存のプロファイルに自動的に関連付けます。新しいプロファイルは作成されません。

[キャンセル](#) [Customer Profiles を有効化](#)

既存のドメインとして認識されるまで時間がかかる場合があります

ステップ2 初期設定4 Amazon Lex 有効化

- 左メニューの「問い合わせフロー」から、Amazon Lex ボットの設定欄の2つのチェックを有効化
- 「保存」を押下

左メニューの「問い合わせフロー」から、Amazon Lex ボットの設定欄の2つのチェックを有効化

「保存」を押下

Amazon Lex ボット

Please note that if you already have existing Service Control Policies (SCP) in place that would block access to Lex, Connect will respect those policies and will not enable the Bot Management and Analytics feature. However, if you put those SCP policies in place after you have already enabled the feature, they will not be respected. In that case, you will need to disable the feature.

☒ Amazon Connect 管理ウェブサイト で Lex ボット 管理を有効にする
ボットを表示して編集できるようにします。インスタンスのセキュリティ

☒ Amazon Connect 管理ウェブサイト で ボットを表示して編集できるようにします
Amazon Connect 管理ウェブサイト で ボットを表示して編集できるようにします

Service role name
AmazonLexTestWorkbenchServiceRole-NRT-106b15df-9db6-42e5-8186-0

View permission details

Service linked role name
AWSServiceRoleForLexV2Bots_AmazonConnect_643431628685

View permission details

必ず2つともチェックを入れて保存してください
※ Lex ボットが権限エラーで正常に動作しません

Amazon Connect Customer の管理
コンソールから Amazon Lex の設定が
可能になる

AI agents と連携したセルフサービスの実
装が可能になる

保存

ステップ2 初期設定5 Automated interaction logs 有効化

- 左メニューの「問い合わせフロー」から Enable Automated interaction logs のチェックを有効化
- 「保存」を押下

テレフォニー

▼ Applications

- AI エージェント
- 分析ツール
- ケース
- 顧客認証 [新規](#)
- お客様のプロフィール
- 予測、キャパシティプランニング、スケジューリング
- Voice ID

▼ 外部音声システム

- Contact Lens 統合 [新規](#)
- 音声転送統合 [新規](#)
- 承認済みオリジン
- データストレージ
- データストリーミング
- 問い合わせフロー**

フローログ 保存

☒ フローログを有効にする
ログは次の Amazon CloudWatch ロググループに保存されます。
[aws/connect/sample-pkg-20261001](#)

やり取りの自動ログ [情報](#) 保存

☒ やり取りの自動ログを有効にする

やり取りの自動ログは、次の Amazon S3 の場所に保存されます:
音声: [amazonconnect-sample-pkg-20261001/CallRecordings](#)

Amazon Polly 保存

Amazon Polly は、さまざまな言語でテキストを音声に変換するサービスです。顧客とのやり取りを自動化するときに、この機能を使用できます。 [詳細](#)

最適な音声を自動的に選択する

ステップ2 S3バケットにモジュールを配置(1/4)


- S3 に配置するモジュールの確認
 - 解凍済みの「amazon-connect-project.zip」出力された「amazon-connect-project」フォルダが対象
- 「amazon-connect-project」の直下に「cfn_template」, 「public」等があることを確認
 - 例えば、解凍後、なんらかの原因により「amazon-connect-project」が重複する場合は「amazon-connect-project」を1つのみを次の手順で配置



➡ モジュール確認後、次ページの手順に従って S3 に配置

ステップ2 S3バケットにモジュールを配置(2/4)

- AWS マネジメントコンソールへ戻る
- リージョンを「アジアパシフィック(東京)」に変更
- サービス名で「S3」を検索
- 「S3」を押下

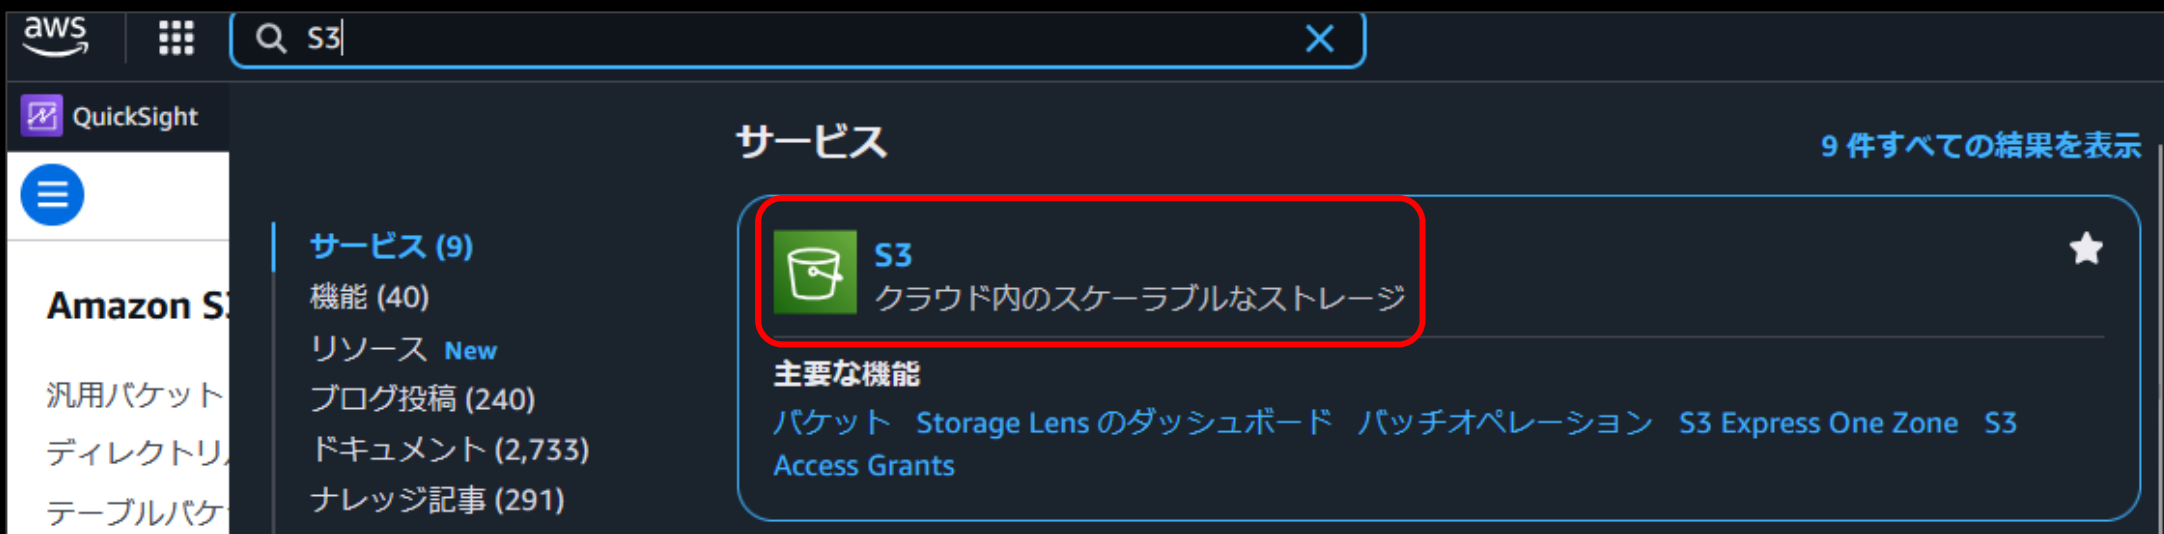

ステップ2 S3バケットにモジュールを配置(3/4)

- 「amazonconnect-[インスタンス名]」が付くS3 バケットが 4つ 作成されていることを確認
- 4つのうち末尾が「**-app**」のS3 バケットをクリック ※ モジュール配置用
- 画面右の「アップロード」を押下
- 配布モジュール(.zip)を解凍した後の「amazon-connect-project」フォルダ自体をドラッグ
- アップロードを確認後、画面を下へスクロールし「アップロード」押下

CreateNewInstance,
EnableQinConnect が No の場合でも「-app」のS3 は作成されます

Amazon Connect
Customer 用


ナレッジソース用

モジュール配置用

ログ出力用





対象を間違えないように
特に注意してください

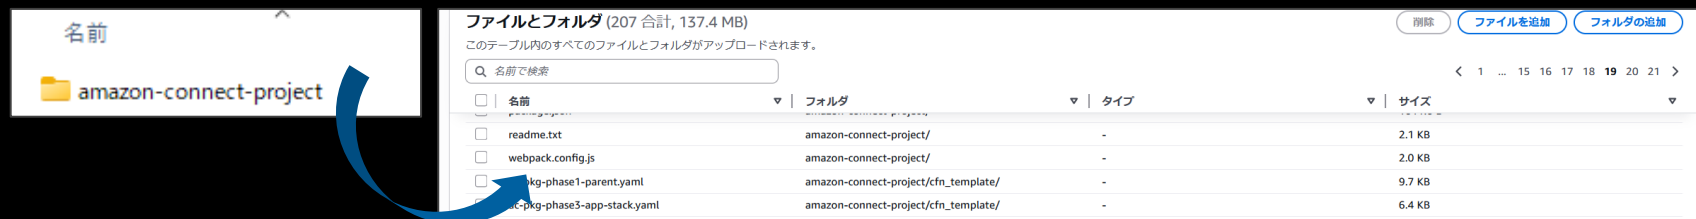

ステップ2 S3バケットにモジュールを配置(4/4)

- 「amazonconnect-[インスタンス名]-app」が付くS3バケットの中を目視確認
- 下図のように「amazon-connect-project」直下に「cfn_template」、「public」等があることを確認

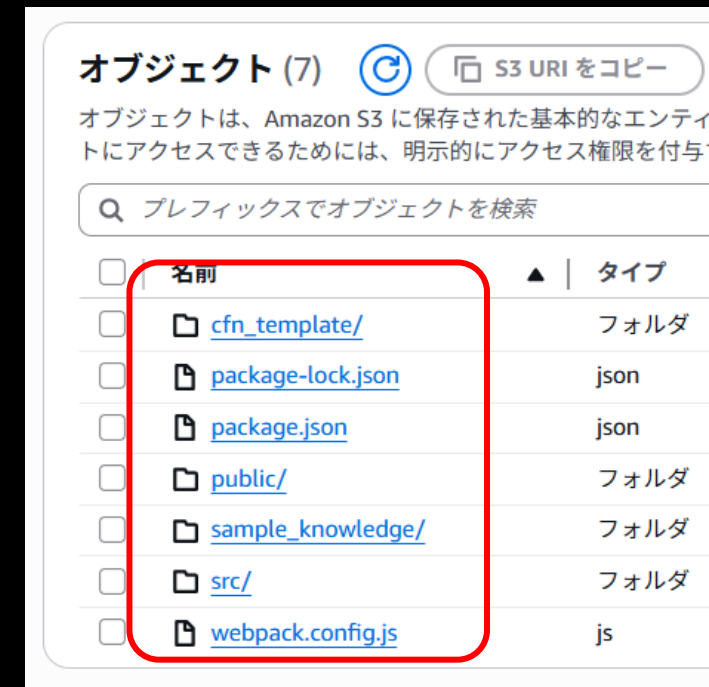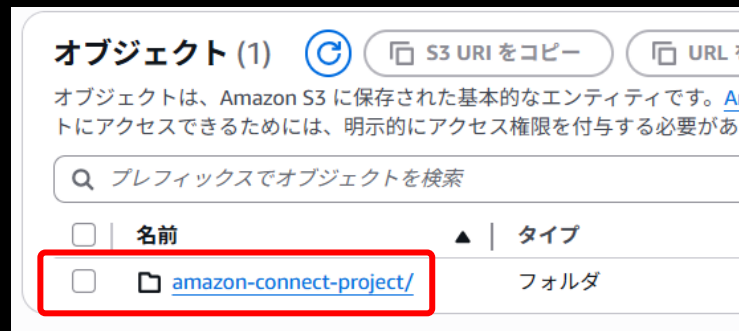

ステップ2 パラメータシートを確認

- 入力欄の赤枠部分が全て埋まっていることを確認した後、ステップ3へ進む


※背景緑色は事前定義した値

パラメータ名	Step1	Step3	説明	入力欄	入力例
AWSAccountId		○	使用する AWS アカウントの ID (数字12桁) ※AWS マネジメントコンソール右上で確認のうえ転記	xxxxxx	123456789000
StackName		○	Cloudformation Step3 のスタックの名前。一部リソース名に使用されます。	sample-pkg	sample-pkg
InstanceAlias	○	○	Amazon Connect の URL の一部となるグローバルでユニークな文字列。 ※半角英数字、ハイフン、小文字を使用可能	xxxxxx	sample-cc-[社名 or 名前]-[日付]
CasesDomainId		○	Amazon Connect Cases の ドメインID	1a6975ae-ab1a-4d53-9244-xxxxxx	作業途中でメモします
ConnectAagentsDomainArn		○	作成された Connect AI agents ドメインの Assistant リソース名。	arn:aws:wisdom:ap-northeast-1:xxxx:assistant/xxxx	作業途中でメモします
ConnectInstanceArn		○	作成された Amazon Connect インスタンスのリソース名。	arn:aws:connect:ap-northeast-1:xxxx:instance/xxxx	作業途中でメモします
ApplicationName		○	エージェントワークスペースに追加するアプリケーション名。	MyConnectApp	MyConnectApp
UserId			Amazon Connect 管理コンソールのログイン ID	acadmin	-
PhoneNumber			Amazon Connect インスタンスに紐づけられた電話番号（動作確認で利用）	+1xxxxx	作業途中でメモします

ステップ3 各種リソース設定

ステップ3 CloudFormation を実行(1/5)

- サービス名「CloudFormation」を検索し、サービス名を押下
- 「スタックの作成」を押下し、「新しいリソースを使用(標準)」を選択
- 解凍済み zip ファイル(フォルダ)にある「amazon-connect-project」>「cfn_template」フォルダ内の ac-pkg-phase3-parent.yaml を用意

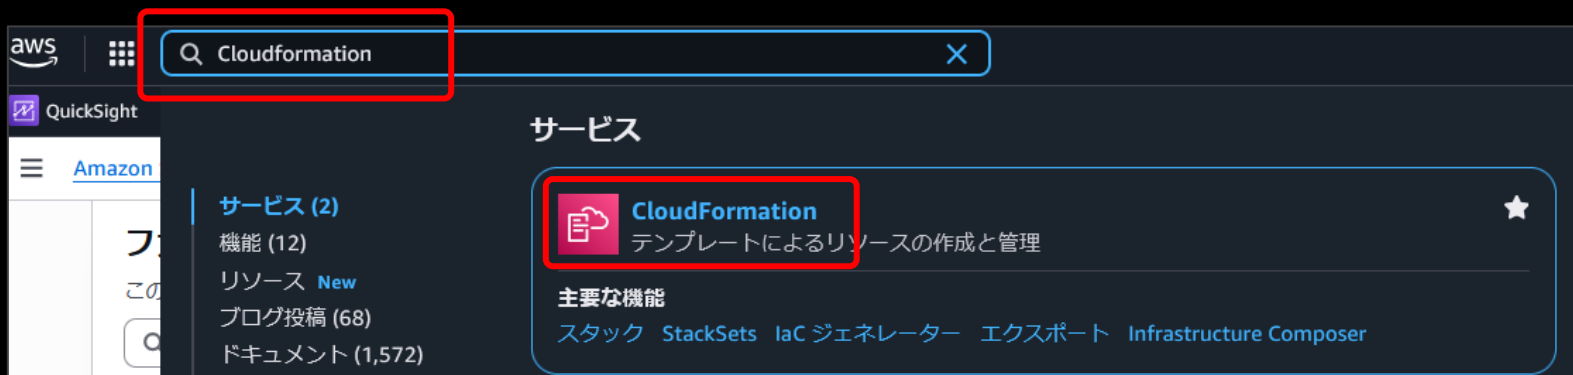

ステップ3 CloudFormation を実行(2/5)

- 「既存のテンプレートを選択」、「テンプレートファイルのアップロード」を指定
- 「ファイルの選択」を押下し、ac-pkg-phase3-parent.yaml を指定
- 「次へ」を押下

ステップ 1
● **スタックの作成**

ステップ 2
○ スタックの詳細を指定

ステップ 3
○ スタックオプションの設定

ステップ 4
○ 確認して作成

スタックの作成

前提条件 - テンプレートの準備

[IaC ジェネレーター](#) で既存のリソースをスキャンしてテンプレートを作成することもできます。

テンプレートの準備

各スタックはテンプレートに基づきます。テンプレートとは、スタックに含む AWS リソースに関する設定情報を含む JSON または YAML ファイルです。

☒ **既存のテンプレートを選択**
既存のテンプレートをアップロードまたは選択します。

☐ **Infrastructure Composer からビルド**
ビジュアルビルダーを使用してテンプレートを作成します。

テンプレートの指定 情報

この [GitHub リポジトリ](#) には、新しいインフラストラクチャプロジェクトの開始に役立つサンプル CloudFormation テンプレートが含まれています。 [詳細はこちら](#)

テンプレートソース

テンプレートを選択すると、保存先となる Amazon S3 URL が生成されます。テンプレートは、スタックのビルドに使用されます。JSON または YAML ファイルです。

☐ **Amazon S3 URL**
テンプレートに Amazon S3 URL を指定します。

☒ **テンプレートファイルのアップロード**
テンプレートをコンソールに直接アップロードします。

☐ **Git から同期**
Git リポジトリからテンプレートを同期します。

テンプレートファイルのアップロード

ac-pkg-phase3-parent.yaml

JSON または YAML 形式のファイル

S3 URL: <https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/cf-templates-1pepa8g6pez7o-ap-northeast-1/2025-06-09T024350.684Z732-ac-pkg-phase3-parent.yaml>

キャンセル

ステップ3 CloudFormation を実行(3/5)

- スタック名欄に、パラメーターシートの StackName に定めた半角15文字以内の値を指定 (例 : sample-pkg)
※コンタクトフロー名 / AI Agent, AI Prompt などの Prefix として使用されます
- 各パラメータについて、下図を参照し、パラメーターシートから転記し「次へ」を押下

StackName 欄参照
※半角15文字以内

AWSAccountId 欄参照
(ハイフンなしの12桁の数字)

Connect インスタンス
のリージョンにあわせる

InstanceAlias 欄参照

ConnectInstanceArn 欄
参照

CasesDomainId 欄参照

スタックの詳細を指定

スタック名を提供

スタック名
sample1
スタック名には、文字 (a~z, A~Z)、数字 (0-9)、ハイフン (-) のみを使用でき、

パラメータ
パラメータは、テンプレートで定義されます。また、パラメータを使

Common Configuration

AWS Account ID
AWS Account ID

AWS Region
Target Region to specify Amazon Connect Instance, S3 bucket, and LLM for Con

ap-northeast-1

Connect Configuration

Connect InstanceAlias
The instance alias for the Amazon Connect instance

as-pkg-step1

Connect Instance ARN
ARN of the Amazon Connect instance

arn:aws:connect:ap-northeast-1:

Amazon Connect cases domain ID
ID of the Amazon Connect cases domain

Amazon Connect AI agents Configuration

Connect AI agents domain ARN
Connect AI agents domain Arn

arn:aws:wisdom:

3rd Party Application Configuration

3rd Party Application Name
Name of the Connect 3rd Party Application

MyConnectApp

ConnectAlagentsDomain
Arn 欄参照

ApplicationName 欄
参照
※2回目以降の場合は別の名称に変更

変更不要
CustomAgent
※2回目以降の場合は別の名称に変更

Arn の転記ミスに注意

ステップ3 CloudFormation を実行(4/5)

- スタックオプションの設定は、デフォルトから変更せずに画面をスクロール
- 2 か所にチェックを入れ「次へ」を押下

「AWS CloudFormation によって IAM リソースがカスタム名で作成される場合があることを承認します。」

「AWS CloudFormation によって、次の機能が要求される場合があることを承認します: CAPABILITY_AUTO_EXPAND」

- 確認して作成 画面で、設定を確認し「送信」を押下

ステップ 1
● スタックの作成

ステップ 2
● スタックの詳細を指定

ステップ 3
● **スタックオプションの設定**

ステップ 4
○ 確認して作成

スタックオプションの設定

タグ - オプション

タグ (キーと値のペア) は AWS リソースにメタデータを適用するために使用され、それらのリソースの整理、識別、分類に役立ちます。スタックごとに最大 50 個の固有のタグを追加できます。

スタックに関連付けられたタグがありません。

[新しいタグの追加](#)

さらに 50 のタグを追加できます

ⓘ The following resource(s) require capabilities: [AWS::CloudFormation::Stack]

このテンプレートには、Identity and Access Management (IAM) リソースが含まれています。これらのリソースを個別に作成し、それぞれに最小限必要な権限を与えるかどうか確認してください。さらに、カスタム名が付けられているか確認してください。カスタム名が、ご利用の AWS アカウント内で一意のものであることを確認してください。 [詳細はこちら](#)

このテンプレートでは、AWS CloudFormation によって認識できない機能が要求される場合があります: CAPABILITY_AUTO_EXPAND。これらのリソースの機能を確認してください。 [詳細はこちら](#)

☒ AWS CloudFormation によって IAM リソースがカスタム名で作成される場合があることを承認します。

☒ AWS CloudFormation によって、次の機能が要求される場合があることを承認します: CAPABILITY_AUTO_EXPAND

キャンセル [戻る](#) **次へ**

[変更セットを作成](#)

キャンセル [戻る](#) **送信**

ステップ3 CloudFormation を実行(5/5)

- CloudFormation の画面が表示されるので、「更新」ボタンを押下しつつ進捗を確認
- メインの親スタックが1つ、ネストされた子スタックが5つ実行され、各スタックが全て「**CREATE_COMPLETE**」になることを確認（約7～10分で完了）

The screenshot displays the AWS CloudFormation console for the stack 'ac-pkg2'. The left sidebar shows a list of stacks, with 'ac-pkg2' selected. The main panel shows the 'イベント' (Events) tab, which lists the creation events for the stack and its sub-stacks. The sub-stacks are: 'ThirdPartyAppStack', 'QICAIAgentStack', 'ContactFlowStack', 'CasesTemplateStack', and 'ConversationalBotStack'. All sub-stacks are in the 'CREATE_COMPLETE' state, while the parent stack 'ac-pkg2' is in the 'CREATE_IN_PROGRESS' state. Red boxes highlight the '更新' (Update) button in the top right and the 'CREATE_COMPLETE' status for each sub-stack. Blue callouts identify the '更新ボタン' (Update button), '子スタック x 5' (5 sub-stacks), and '親スタック x 1' (1 parent stack).

タイムスタンプ	論理 ID	ステータス
2025-06-09 12:05:39 UTC+0900	ThirdPartyAppStack	CREATE_IN_PROGRESS
2025-06-09 12:05:39 UTC+0900	ThirdPartyAppStack	CREATE_IN_PROGRESS
2025-06-09 12:05:38 UTC+0900	QICAIAgentStack	CREATE_COMPLETE
2025-06-09 12:04:51 UTC+0900	QICAIAgentStack	CREATE_IN_PROGRESS
2025-06-09 12:04:51 UTC+0900	QICAIAgentStack	CREATE_IN_PROGRESS
2025-06-09 12:04:50 UTC+0900	ContactFlowStack	CREATE_COMPLETE
2025-06-09 12:03:49 UTC+0900	ContactFlowStack	CREATE_IN_PROGRESS
2025-06-09 12:03:48 UTC+0900	ContactFlowStack	CREATE_IN_PROGRESS

- CloudFormation 実行中の待ち時間に、次のステップ4の「環境の確認と追加設定(1)」を進めることが可能

ステップ4 環境の確認と追加設定

ステップ4 環境の確認と追加設定(1)

ステップ3 の CloudFormation 実行中の待ち時間に進められる作業

ステップ4 テスト用のナレッジデータ保存(1/2)

- AWS マネジメントコンソールで S3 を検索・選択
- 末尾が「-app」の S3 バケットをクリック ※ モジュール配置用 S3 バケット
- 「amazon-connect-project」>「sample_knowledge」にチェックを入れる
- アクションから「コピーする」を押下

The screenshot shows the AWS Management Console interface for the S3 bucket 'amazon-connect-project/'. The 'オブジェクト' (Objects) tab is active, displaying a list of objects. The 'sample_knowledge/' folder is selected, indicated by a blue checkmark in the selection column. The 'アクション' (Actions) menu is open, and the 'コピーする' (Copy) option is highlighted with a red box. The console also shows various action buttons at the top, including 'S3 URI をコピー', 'URL をコピー', 'ダウンロード', '開く', '削除', 'アクション', 'フォルダの作成', and 'アップロード'.

名前	タイプ	最終更新日時	サイズ
☐ cfn_template/	フォルダ	-	
☐ package-lock.json	json	2025/06/05 06:33:09 PM JST	
☐ package.json	json	2025/06/05 06:33:09 PM JST	
☐ public/	フォルダ	-	
☐ readme.txt	txt	2025/06/05 06:33:09 PM JST	
☒ sample_knowledge/	フォルダ	-	
☐ src/	フォルダ	-	
☐ webpack.config.js	js	2025/06/05 06:33:09 PM JST	

ステップ4 テスト用のナレッジデータ保存(2/2)

- 送信先で「S3 の参照」を押下
- 「S3 バケット」をクリックし、末尾が「-aiagents」の S3 バケットを選択
- 「送信先を選択する」を押下
- 画面を下へスクロールし「コピーする」を押下

送信先

s3://my-s3-bucket/prefix/

形式: s3://<bucket-name>/<optional-prefix-with-path>/

表示

S3 の参照

↓

送信先

S3 バケット

sample-cc1-aws-20250605 > amazon-connect-project/

オブジェクト (8)

Q プレフィックスでオブジェクトを検索

名前

amazonconnect-ac-pkg-step1

amazonconnect-ac-pkg-step1 **aiagents**

amazonconnect-ac-pkg-step1 app

amazonconnect-ac-pkg-step1 logs

コピー先

[オプション]

- サンプルデータを使用しない場合は、ナレッジデータを aiagents 用の S3 バケットに保存
- サポートされているコンテンツタイプは [こちら](#) を参照
- AI プロンプトの変更が必要になる場合があります

キャンセル **送信先を選択する**


キャンセル **コピーする**

ステップ4 MyConnectApp の設定ファイル更新(1/3)

※ 「発信者 ID 番号選択」「コンタクトの検索」を使用しない場合は、本設定ファイル更新作業はスキップ可能、
後から設定も可能

※ コンタクト属性の表示、ボットとの会話要約表示等は本手順の設定なしで利用可能

- AWS マネジメントコンソールで S3 を検索・選択
- 末尾が「-app」の S3 バケットを選択
- 「amazon-connect-project」 > 「public」をクリック
- 「config.json」にチェックを入れ「ダウンロード」を押下

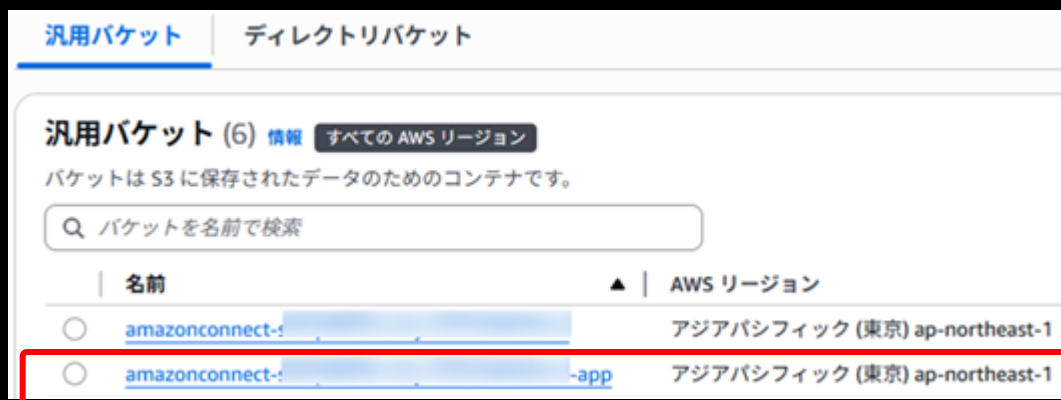

ステップ4 MyConnectApp の設定ファイル更新(2/3)

- ダウンロードした「config.json」をメモ帳などのテキストエディターで開く
- contactSearchUrl の XXXXX 部分をパラメーターシートの「InstanceAlias」で置き換え
- (例) contactAttributes の Key1 の “予備” を “窓口の電話番号” に置き換え
- (例) queueDisplayNames の BasicQueue の “03-XXXX-XXXX” を 取得した電話番号に置き換え

```
{
  "version": "3.0.0",
  "contactSearchUrl": "https://XXXXXX.my.connect.aws/contact-search",
  "maxContactAttributes": 10,
  "contactAttributes": {
    "Key1": "予備",
    "Key2": "予備",
    "Key3": "予備",
    "Key4": "予備",
    "Key5": "予備",
    "Key6": "予備",
    "Key7": "予備",
    "Key8": "予備",
    "Key9": "予備",
    "Key10": "予備"
  },
  "queueDisplayNames": {
    "BasicQueue": "03-XXXX-XXXX",
    "BasicQueue1": "03-XXXX-XXXX",
    "BasicQueue2": "03-XXXX-XXXX"
  },
  "countryCode": {
    "日本 (+81)": "+81",
    "米国 (+1)": "+1"
  }
}
```



```
{
  "version": "3.0.0",
  "contactSearchUrl": "https://XXXXXXXXX.my.connect.aws/contact-search",
  "maxContactAttributes": 10,
  "contactAttributes": {
    "Key1": "窓口の電話番号",
    "Key2": "予備",
    "Key3": "予備",
    "Key4": "予備",
    "Key5": "予備",
    "Key6": "予備",
    "Key7": "予備",
    "Key8": "予備",
    "Key9": "予備",
    "Key10": "予備"
  },
  "queueDisplayNames": {
    "BasicQueue": "+1 336-812-XXXX",
    "BasicQueue1": "03-XXXX-XXXX",
    "BasicQueue2": "03-XXXX-XXXX"
  },
  "countryCode": {
    "日本 (+81)": "+81",
    "米国 (+1)": "+1"
  }
}
```

- コンタクト属性は Key-Value 形式で設定可能なコール情報
- コンタクトフロー内で Key 名 を Key1～10 で指定したコンタクト属性をソフトフォンに表示することが可能
- 本設定により **Key1～10 の Key 名 部分を分かりやすい別名に変更することが可能**

- MyConnectApp は本設定に関わらず**ユーザーのルーティングプロファイルに紐づけられたキューの一覧を表示**
- キュー名が 本項目で設定したキューと一致する場合は、**本設定の表示に変更することが可能**
- キュー名の発信者 ID 番号を分かりやすくするために番号を記載する設定例を示している

ステップ4 MyConnectApp の設定ファイル更新(3/3)

AWS マネジメント
コンソール

- 先の「amazon-connect-project」 > 「public」で「アップロード」を押下
- 変更した「config.json」について「ファイルを追加」を行い「アップロード」を押下

The screenshot shows the AWS S3 console interface for the 'public/' bucket. The breadcrumb navigation at the top indicates the path: Amazon S3 > バケット > sample-cc1-aws-20250605 > amazon-connect-project/ > public/. The 'オブジェクト' (Objects) tab is selected, showing a list of 8 objects. The 'config.json' file is highlighted in the table below. The 'アップロード' (Upload) button is highlighted in the bottom right corner.

public/

オブジェクト (8)

ファイルとフォルダ (1 合計, 646.0 B)

名前	フォルダ	タイプ	サイズ
config.json	-	application/json	646.0 B

送信先 情報

送信先

s3://sample-cc1-aws-20250605/amazon-connect-project/public/

送信先の詳細

指定された宛先に保存された新しいオブジェクトに影響するバケット設定。

アクセス許可

他の AWS アカウントへのパブリックアクセスとアクセス権を付与します。

プロパティ

ストレージクラス、暗号化設定、タグなどを指定します。


アップロード

ステップ4 環境の確認と追加設定(2)


ステップ3 の CloudFormation 完了後に実施する作業

ステップ4 管理コンソールログイン

- AWS マネジメントコンソールからサービス名 Amazon Connect を検索し、選択
- 左メニューの「インスタンス」から作成されたインスタンスのインスタンスエイリアスをクリック
- 「Log in for emergency access」をクリック

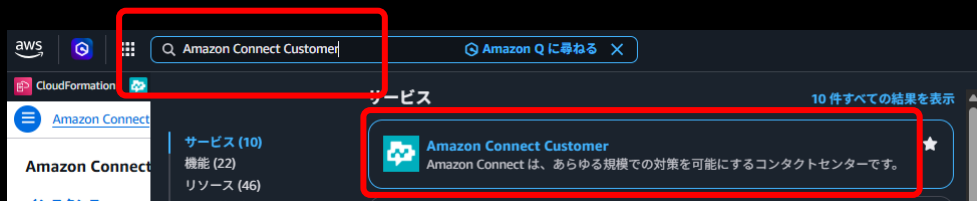

- エージェント、スーパーバイザー管理者が Amazon Connect Customer へログインするための管理コンソールの URL
- ブックマーク推奨

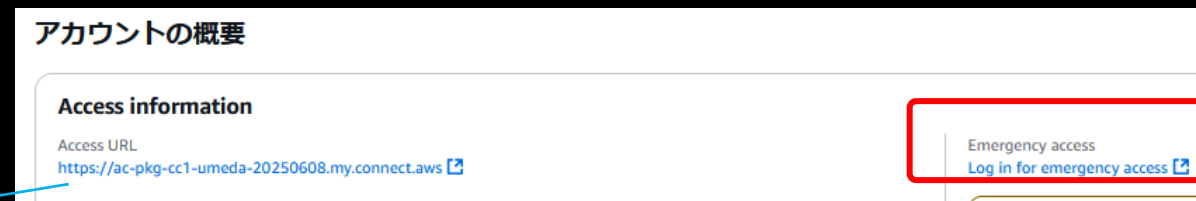

Amazon Connect Customer の管理コンソールが起動

ステップ4 ユーザー作成(1/2)

- 画面右上より言語設定を必要に応じて日本語に変更 (Language > 日本語)
- 左のメニューより「ユーザー」>「ユーザー管理」を選択
- ユーザー管理画面で「新しいユーザーの追加」を押下

The screenshot shows the Amazon Connect Customer interface. In the top right corner, the user's profile is displayed as 'IAM@d-95672921d5'. A dropdown menu for 'Current user settings' is open, showing the 'Language' section with a list of languages: Deutsch, English (selected), Español, Français, 日本語 (highlighted with a red box), Italiano, 한국어, Português, 中文(简体), and 中文(繁體). Below this, the 'ユーザー管理' (User Management) page is shown. The left sidebar menu has 'ユーザー' (User) selected, and the '新しいユーザーの追加' (Add new user) button is highlighted with a red box. The main content area of the 'ユーザー管理' page shows a search bar, a filter button, and a table with columns for 'ログイン' (Login), '名前 (姓、名の順)' (Name (Last, first)), 'ルーティングプロフィール' (Routing profile), 'セキュリティプロフィール' (Security profile), 'エージェント階層' (Agent hierarchy), '電話の種類' (Phone type), '持続的接続' (Persistent connection), and 'デスクの電話' (Desk phone). The table is currently empty, displaying 'レコードが見つかりません' (No records found).

ステップ4 ユーザー作成(2/2)

- 任意のユーザー情報(性, 名, ログイン)、パスワードを入力
(例) 名: connect / 姓: amazon / ログイン: acadmin / パスワード: *****
※パスワードは8文字以上で、大文字、小文字、数字を含む必要があります
- セキュリティプロファイルに「Admin」「CustomAgent」、ルーティングプロファイルに「Basic Routing Profile」を選択
- 「保存」を押下
- ログアウトし、作成したユーザー(acadmin)で再ログイン
- 言語設定を日本語に変更 (Language > 日本語)

- CustomAgent を割当てすることで、MyConnectApp の利用、自分の通話履歴の参照、が可能になる

ユーザー管理 > ユーザーを追加

ユーザーを追加

ユーザー情報

氏名、ログイン名、連絡先情報など、ユーザーの身元に関する詳細情報。ユーザー名は大文字と小文字

名	姓
connect	amazon
ユーザー名	E メールアドレス - オプション
acadmin	john.doe@example.com
最大 64 文字。アスキー、ASCII、アンダースコア、ハイフン、プラス、ピリオドを使用できます。@ (at) を使用する場合は電子メールの形式に従う必要があります。	
セカンダリ E メールアドレス - オプション	携帯電話番号 - オプション
john.doe.alt@example.com	+1 55501
パスワード	パスワードを再入力
*****	*****
8 文字以上で、大文字、小文字、数字を含む必要があります。	

設定

セキュリティプロファイルは、Amazon Connect ダッシュボードに対するアクセスを制御します。ルーティングプロファイルは、Amazon Connect ダッシュボードに対するアクセスを制御します。ルーティングプロファイルを設定する必要があります。

セキュリティプロファイル	ルーティングプロファイル
セキュリティプロファイルを検索	Basic Routing Profile
Admin CustomAgent	

キャンセル

Workspace を選択

現在のユーザー設定

言語

日本語

テーマモード

自動

ライトモード

ダークモード

再ログイン
してください

ステップ5 Agentic CX designer/Live Sync

ステップ3 の CloudFormation 完了後に実施する作業

(参考) Agentic CX designer/Live Sync だけを試す場合

手順書通りステップ1から作業を進めている場合は、このスライドの手順はスキップしてください


【前提】

- Amazon Connect Customer インスタンスが作成済み
- Amazon Connect Customer Price が有効になっている

【以下3点を個別に実施したうえで次の作業手順に進んでください】

- **S3 バケットを2つ作成**（例：Amazonconnect-[InstanceAlias]-app、Amazonconnect-[InstanceAlias]-logs）
 - Amazonconnect-[InstanceAlias]-app に **amazon-connect-project** をフォルダごと保存
 - Amazonconnect-[InstanceAlias]-logs のアクセス許可でオブジェクト所有者を **ACL 有効**、オブジェクトライターに設定
- 配布物の ¥amazon-connect-project¥cfn_templateにある、**ac-pkg-phase3-app-stack.yaml** と **ac-pkg-phase3-LiveSync-InApp-Channel.yaml** の2つを Cloudformation でそれぞれ実行
 - ※In-app チャネルの Endpoint、サンプルの Web サイト用 Cloudfront/API Gateway/Lambda 等が新規にデプロイされます。
- 配布物の ¥amazon-connect-project¥module-live-sync-insurance¥acxd_contactflow にある、**「sample-pkg1_AC_PKG_acxd_LiveSync_Inbound_flow.json」** をコンタクトフローでインポート(保存のみ)

アーキテクチャ

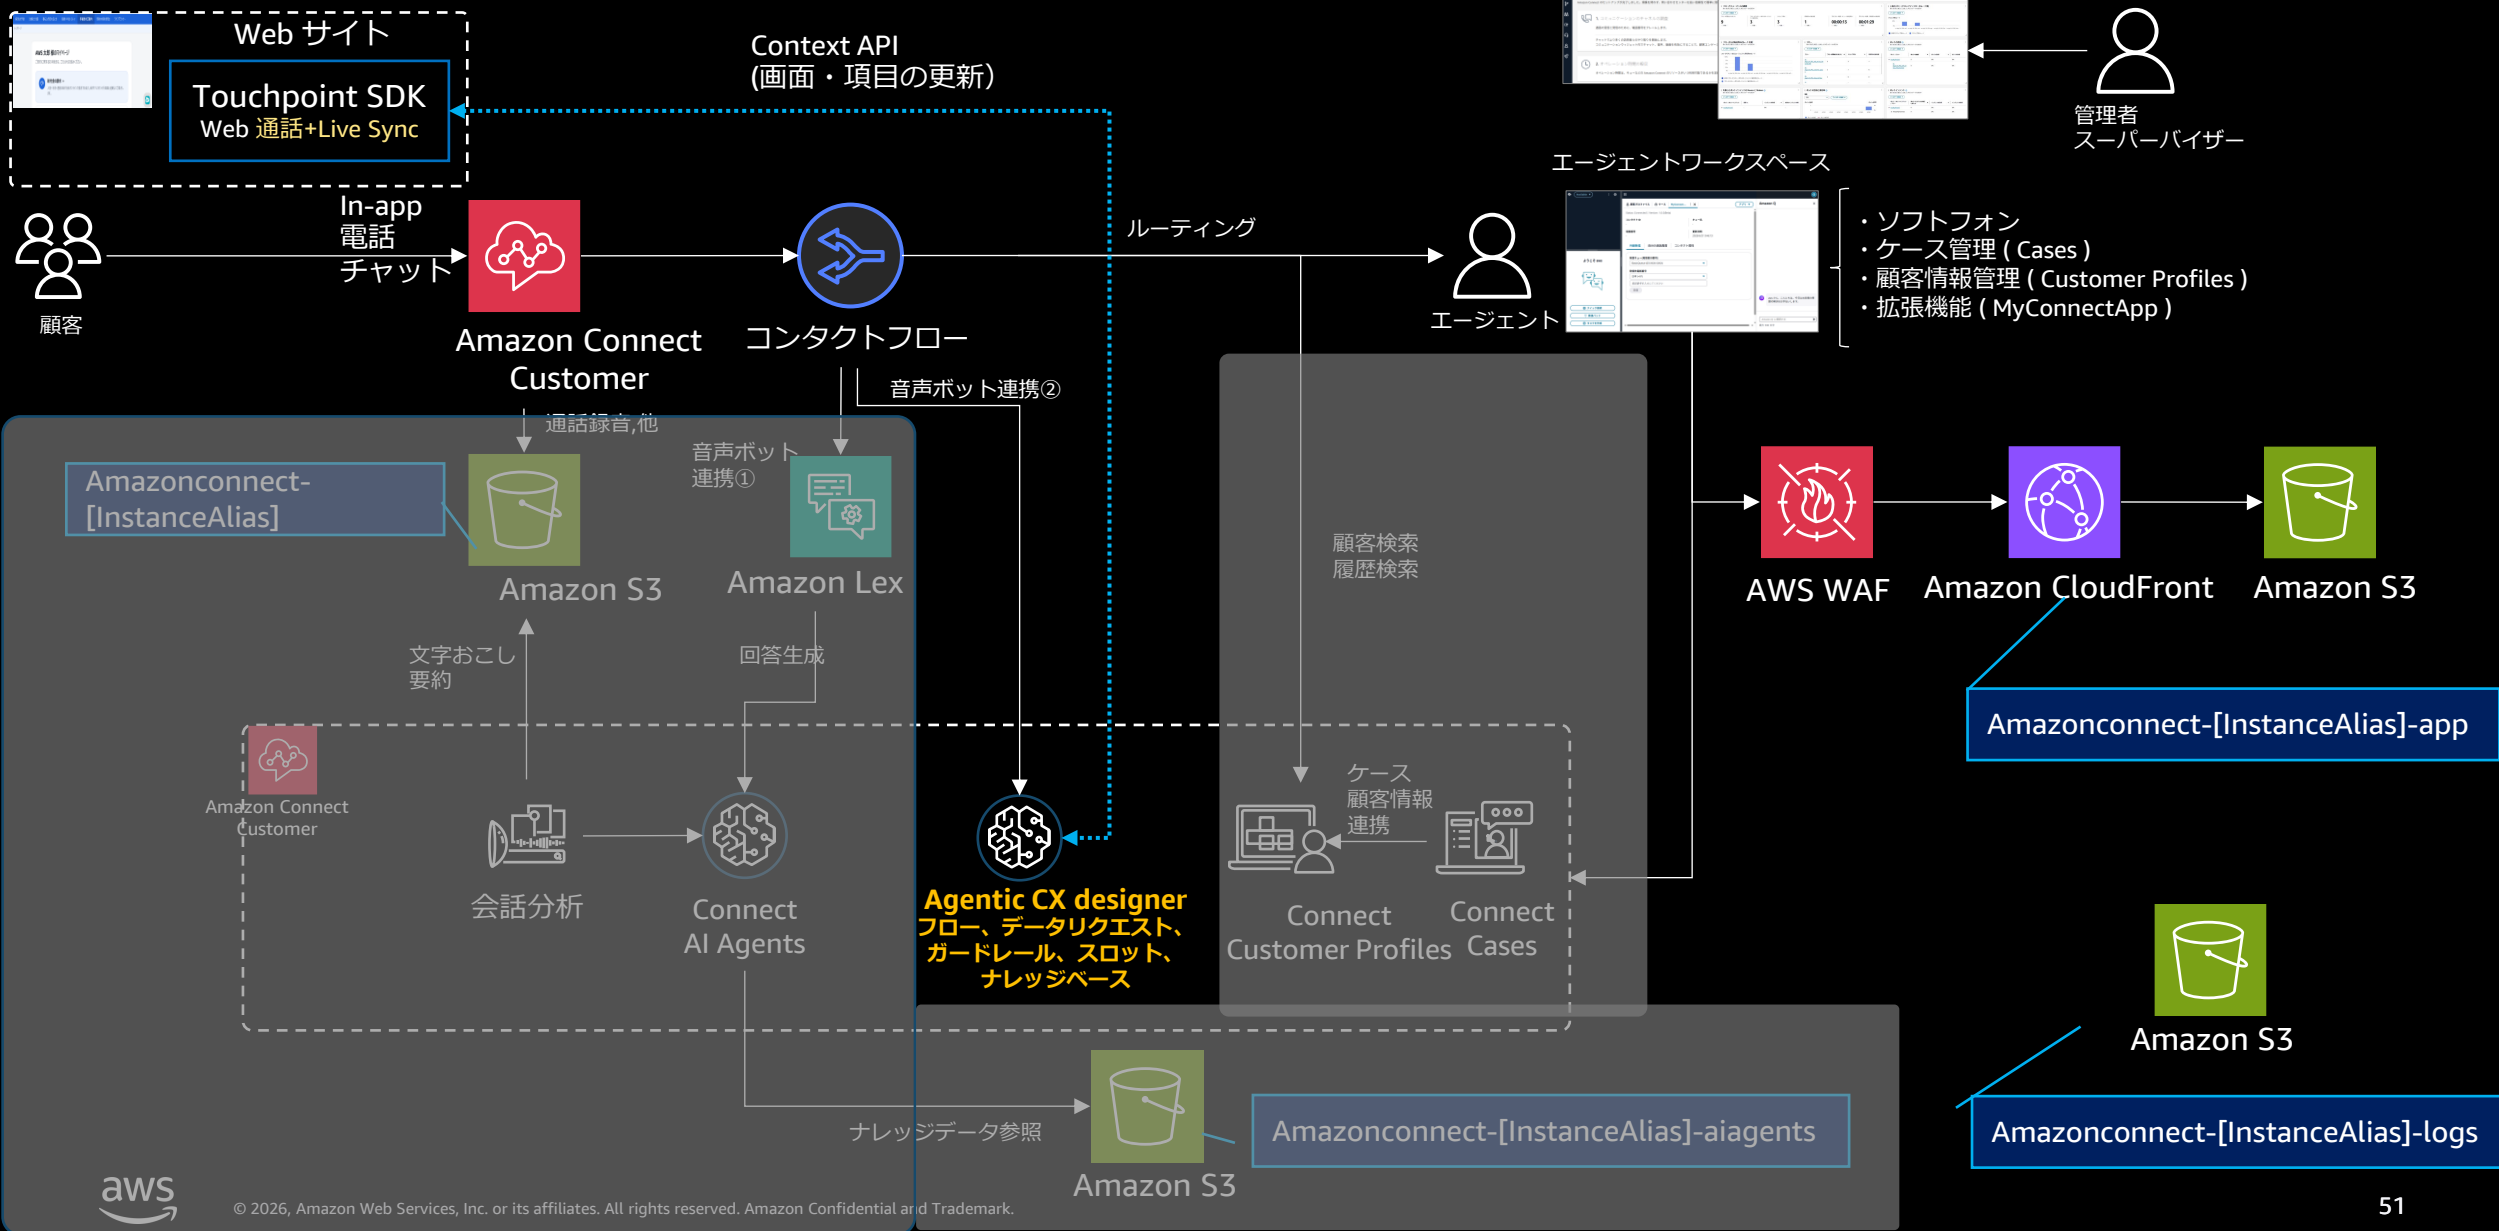

セキュリティプロファイルの設定を確認する







- 「Admin」のセキュリティプロファイルを編集で開き、「Agentic CX designer」の「すべて」にチェックが入っていることを確認します。未だの場合はチェックを入れて保存を押下します。

The sequence of screenshots illustrates the process of editing the 'Admin' security profile:

- Screenshot 1:** The left sidebar menu is shown with 'セキュリティプロファイル' (Security Profiles) highlighted.
- Screenshot 2:** The 'セキュリティプロファイル' (Security Profiles) page is displayed. The 'Admin' profile is listed and selected.
- Screenshot 3:** The '編集' (Edit) button for the 'Admin' profile is highlighted.
- Screenshot 4:** The '編集' (Edit) page is shown. In the 'Agentic CX designer' section, the 'すべて' (All) checkbox is checked.
- Screenshot 5:** The '保存' (Save) button is highlighted.

Agentic CX designer(ACXD) を開く

- 「Agentic CX designer」を初めて起動すると、ワークスペースとアプリケーションを作成する流れになります。初回作成のアプリケーションは、メイン言語が英語になるため一旦スキップします。

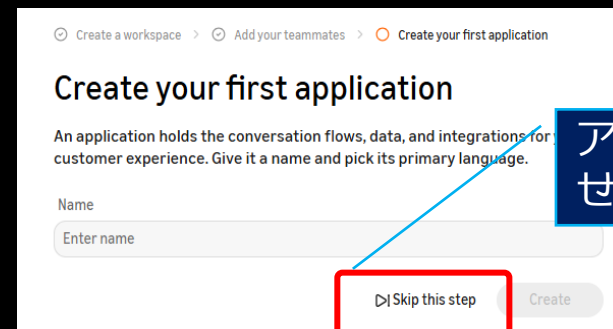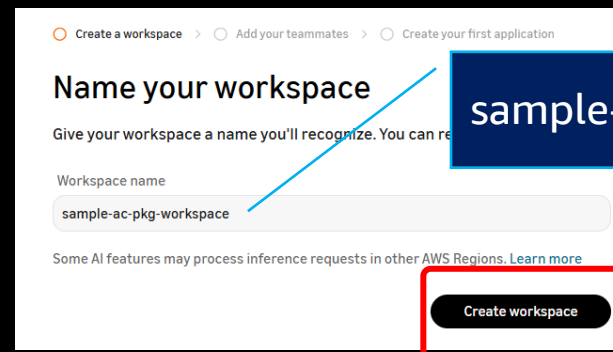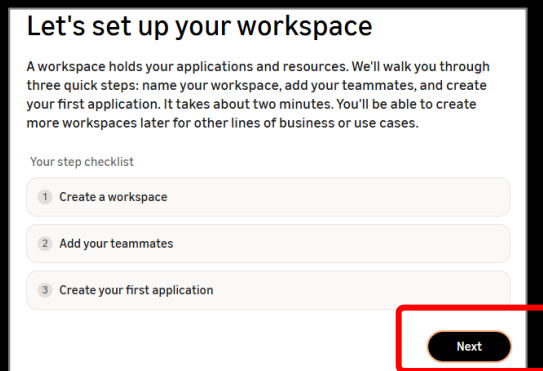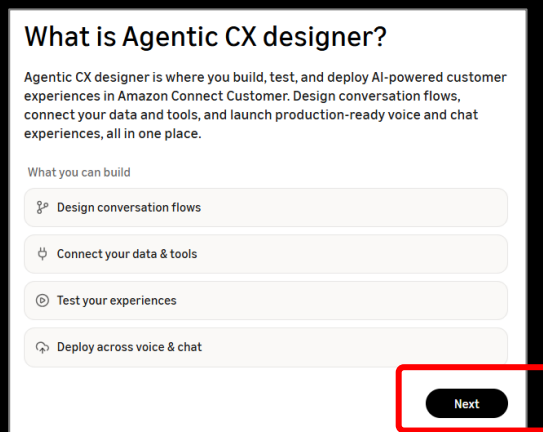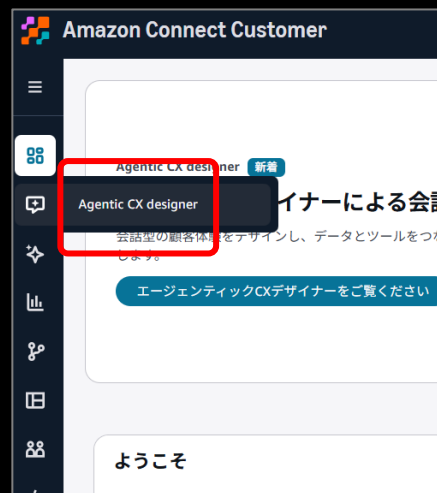

sample-ac-pkg-workspace

アプリケーションは作成
せずにスキップ

Agentic CX designer(ACXD) を開く

- 「新しいアプリケーション」を押下します。
- 名前欄に「sample-ac-pkg-app」を入力し、言語に「Japanese」を選択し、「アプリケーションを作成」を押下します。



- ワークスペースは独立しており、リソース、権限等は共有されません
- アプリケーションはコンタクトフローから呼び出される会話型 AI アプリケーションの単位です。ボット相当と言えます。

リソースをインポートする


- 左メニューの「リソース」を押下します。
- 配布物の ¥amazon-connect-project¥**module-live-sync-insurance¥acxd** にある json ファイルをドラッグ&ドロップし、Context Variables、Flows、Slots、Knowledge bases をインポートします。
- インポートを押下します。※エラーになった場合、該当ファイルを個別に再度インポートしてください。

The process involves the following steps:

- Access the file explorer for the project directory: `module-live-sync-insurance > acxd`. The files listed include:
 - callbackNumber.json
 - connectCustomerName.json
 - createClaim.datarequest.json
 - customerid.json
 - customerid.slot.json
 - EntryIns.jp.flow.json
 - getClaims.datarequest.json
 - getPolicies.datarequest.json
 - handoffSummary.json
 - insurance-faqs.knowledgebase.json
 - MainLiveSyncIns.jp.flow.json
 - no-coverage-advice.guardrail.json
 - user-inputs.guardrail.json
- In the application's 'Resources' panel, select 'リソース' (Resources) under the 'アプリケーション' (Application) section. The keyboard shortcut `Ctrl+⇧+F` is shown.
- Drag and drop the selected JSON files into the 'Resources' panel. A dialog box will appear showing the list of resources to be imported:
 - getPolicies
 - handoffSummary
 - AnyCompany Insurance よくあるご質問
 - MainLiveSyncIns.jp
 - AnyCompany Insurance - No Coverage Advice
 - AnyCompany Insurance - User Inputs
 - callbackNumber
 - connectCustomerName
 - createClaim
 - customerid
 - customerid
 - customerid
 - handoffSummary
 - EntryIns.jp
- Click the 'インポート' (Import) button at the bottom of the dialog box.
- A confirmation dialog will appear showing the import status of the resources:
 - customerid: インポート済み (Imported)
 - customerid: インポート済み (Imported)
 - customerName: インポート済み (Imported)
 - handoffSummary: インポート済み (Imported)
- Click the '完了' (Completed) button to finish the process.

ナレッジベースの公開

- 左メニューの「リソース」から「ナレッジベース」にある「AnyCompany Insuranceよくあるご質問」を押下します。
- 「公開」にある「初めてのデプロイメントを作成」を押下します。
- 「ナレッジベースを公開」を押下します。

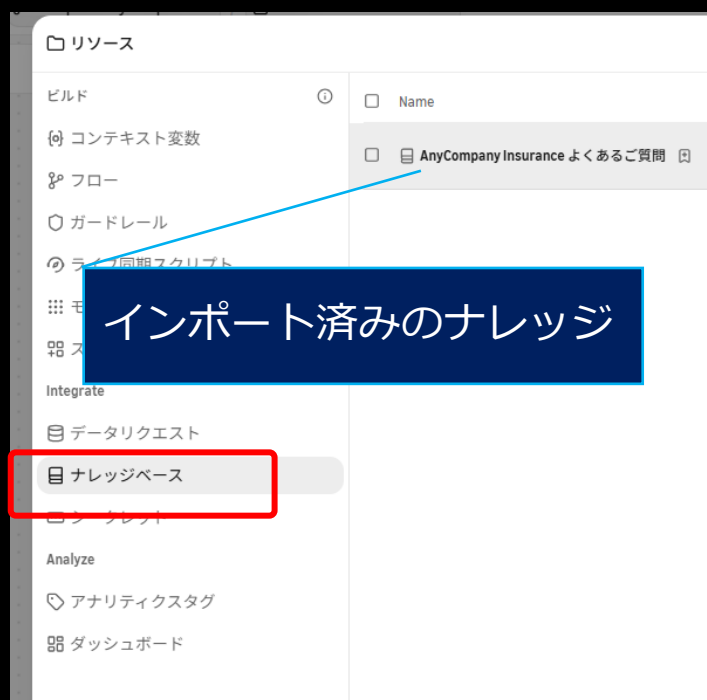

- ACXD では、Q&A、文書のタイプのナレッジをサポートしています。

ACXD のフローを設定する



- 左メニューの「アプリケーション」を押下します。
- 作成した「sample-ac-pkg-app」をクリックし、フローセクションで + を2回押下し、インポート済みの2つのフロー（SampleEntryInsJp、SampleMainLiveSyncInsJp の順で）を選択します。

The image consists of three sequential screenshots illustrating the process of setting up flows in the ACXD interface.

- First Screenshot:** The left sidebar is shown with the 'アプリケーション' (Applications) menu item highlighted. In the main area, the 'sample-ac-pkg-app' is listed under the '名前' (Name) section and is highlighted with a red box.
- Second Screenshot:** The 'sample-ac-pkg-app' is selected. The 'フロー' (Flows) section is visible, showing a description and a '添付フロー' (Attach Flow) section. A red box highlights the '+' button in the '添付フロー' section.
- Third Screenshot:** A modal window titled 'フロー' (Flow) is displayed, showing a list of available flows under '添付フロー' (Attach Flow). The flows 'EntryInsJp ようこそ' and 'MainLiveSyncInsJp' are highlighted with a red box.

デフォルト動作にフローを割り当てる

- ・ フローセクションの右上のデフォルト動作を押下します。
- ・ 図のように4つのデフォルトの動作に各フローを指定します。
(保存ボタンはないため、指定したら×で閉じます)

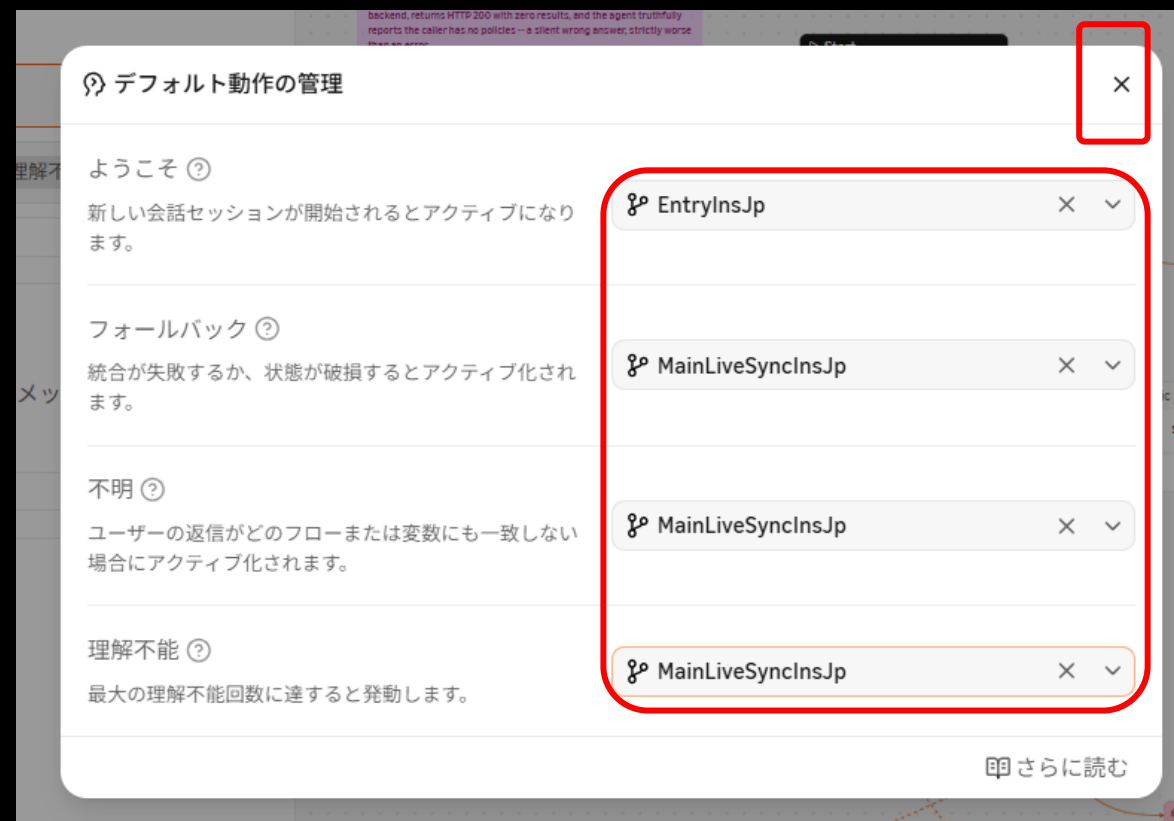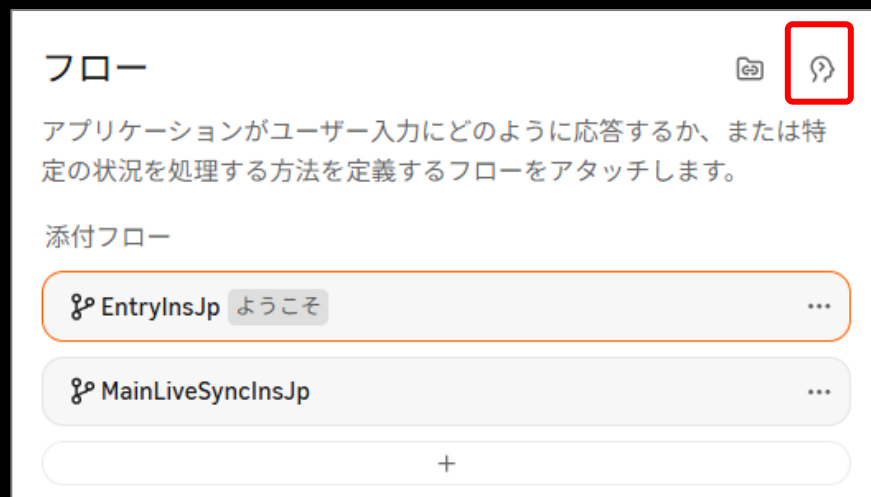


フロー内のリソース参照を確認する(SampleEntryInsJp)

- SampleEntryInsJp フローを選択し「編集」>「保存して実行」を押下します。
- 「リダイレクト」ブロックをクリックし「SampleMainLiveSyncInsJp」が選択されていることを確認します。

The screenshot displays the AWS Agentic CX Designer interface. The top navigation bar includes tabs for 'デザイン' (Design), 'テスト' (Test), and 'デプロイ' (Deploy). The 'デザイン' tab is active, showing a flow diagram for 'EntryInsJp'. A red box highlights the '編集' (Edit) button in the top right corner. Another red box highlights the 'リダイレクト' (Redirect) block in the flow diagram. A third red box highlights the 'MainLiveSyncInsJp' resource selected in the 'リダイレクト' block's configuration panel. A fourth red box highlights the '保存して続行' (Save and Continue) button in a modal dialog box that appears when saving changes. The modal dialog also contains a '破棄して続行' (Discard and Continue) button. The 'リダイレクト' block configuration panel shows options for '送信先' (Destination), with 'Flow' selected and 'MainLiveSyncInsJp' chosen as the target. Other options include 'Recognized flow' and 'Previous redirect'.


フロー内のリソース参照を確認する(SampleEntryInsJp)

- SampleEntryInsJp フローの編集画面で右上のギアアイコンを押下します。

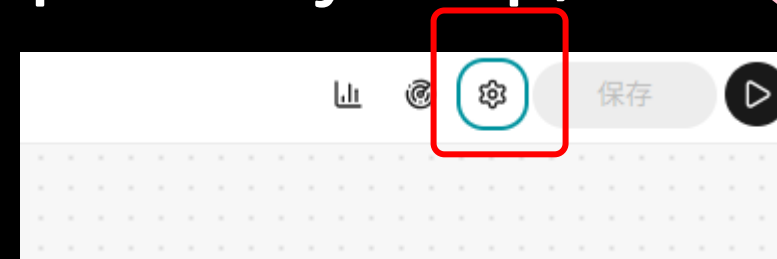


- 「添付済みスロット」に CustomerID がセットされていることを確認します。

- 顧客コンテキストの連携例を示しています。
- Web サイト → コンタクトフロー を通して、customerid に保存された顧客 ID が CustomerID に格納されます。
- 本パッケージでは、簡易的に後述する acxd_config.json の customerid が使用されます。

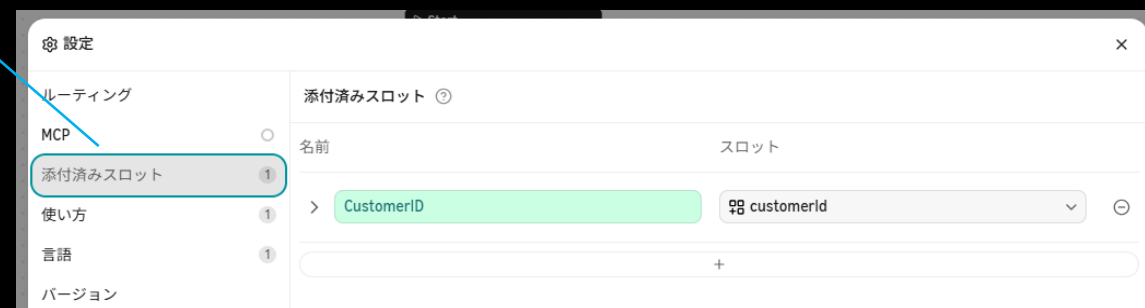

- 「言語」が Japanese になっていることを確認します。

- マルチ言語対応のフローを構築する際は、サポート対象言語を追加します

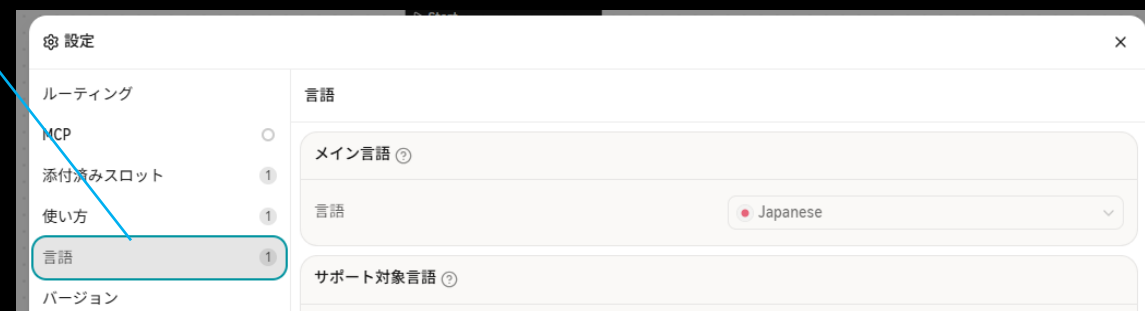

フロー内のリソース参照を確認・設定する (SampleMainLiveSyncInsJp)

- 同様に、SampleMainLiveSyncInsJp フローを選択し「編集」を押下します。
- 「ライブシンク」ブロックを開き、プロンプト、モデル等の設定がされていることを確認します。
- 「ツールを追加」>「Knowledge base」を押下し、ナレッジを選択し、保存を押下します。

画面の操作

画面は、その時点で使えるアクションを教えてください。それはお客様がいるステップによって変わります。今与えられているものだけを使ってください。

- マイページ（トップ）では`start\_claim`が使えます。
- 契約一覧では`select\_policy`が使えます。
- 給付金請求フォームでは`fill\_claim\_details`、`submit\_claim`、`change\_policy`が使えます。
- 受付完了では`file\_another\_claim`が使えます。

（確認）
プロンプト内で Live Sync で実行可能な Action 名が記載されています。

（確認）
モデルが選択済み

ツール

+ ツールを追加

Knowledge base

ナレッジベースを選択


AnyCompany Insurance よくあるご質問

AnyCompany Insurance よくあるご質問 を選択


保存

フロー内のリソース参照を確認・設定する (SampleMainLiveSyncInsJp)

- SampleMainLiveSyncInsJP フローの編集画面で右上のギアアイコンを押下します。
- このフローの「添付済みスロット」は何もありません。
- 「言語」が Japanese になっていることを確認します。

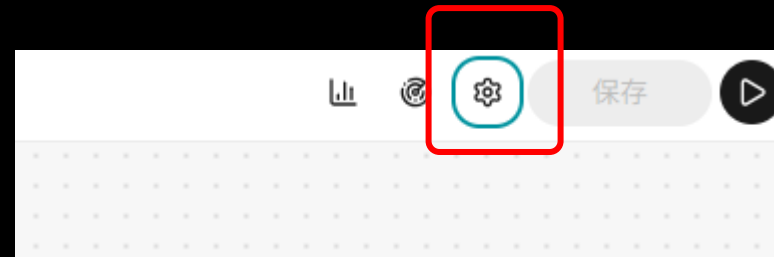


- マルチ言語対応のフローを構築する際は、サポート対象言語を追加します

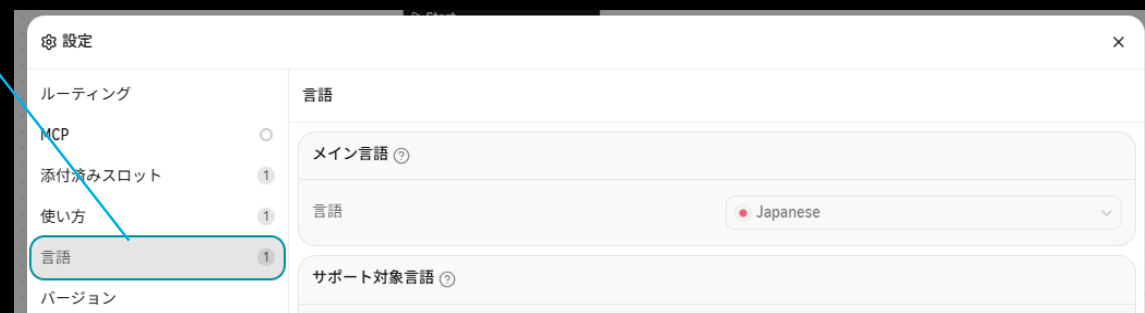

ビルド & デプロイ

- 左メニューのアプリケーションから sample-ac-pkg-app をクリックし、
- 「デプロイ」タブにて「ビルドとデプロイ」ボタンを押下します。
- ビルド > ビルドをデプロイ > デプロイと順番にボタンを押下します。

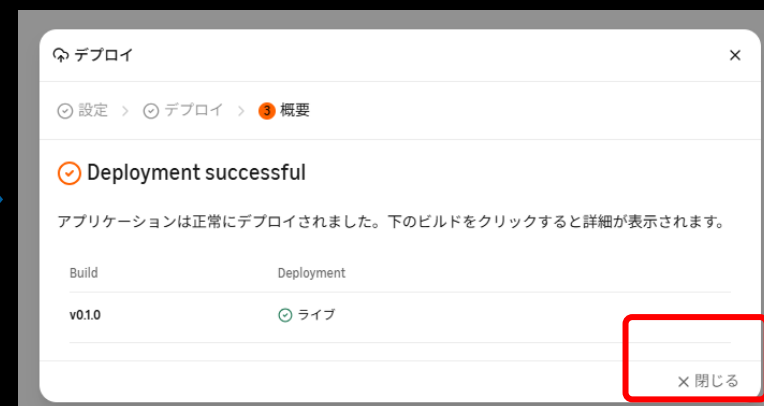


- デプロイ済みのアプリケーションが
コンタクトフローから呼び出し可能となります。

acxd_config.json を更新


- 本パッケージでは、Web サイト（顧客のマイページ相当）は S3 のパブリックフォルダにある acxd_config.json の設定をもとに起動する仕様です
 - 接続先の Connect Instance / コンタクトフロー、In-app チャネルのエンドポイント、Live Sync 用の API キー等を設定します
-
- 配布物にある、amazon-connect-project¥module-live-sync-insurance¥public¥acxd_config.example.json をコピーし、acxd_config.json にリネームします。

ローカルで設定ファイルを作成後、
後述の通り S3 にアップロードします

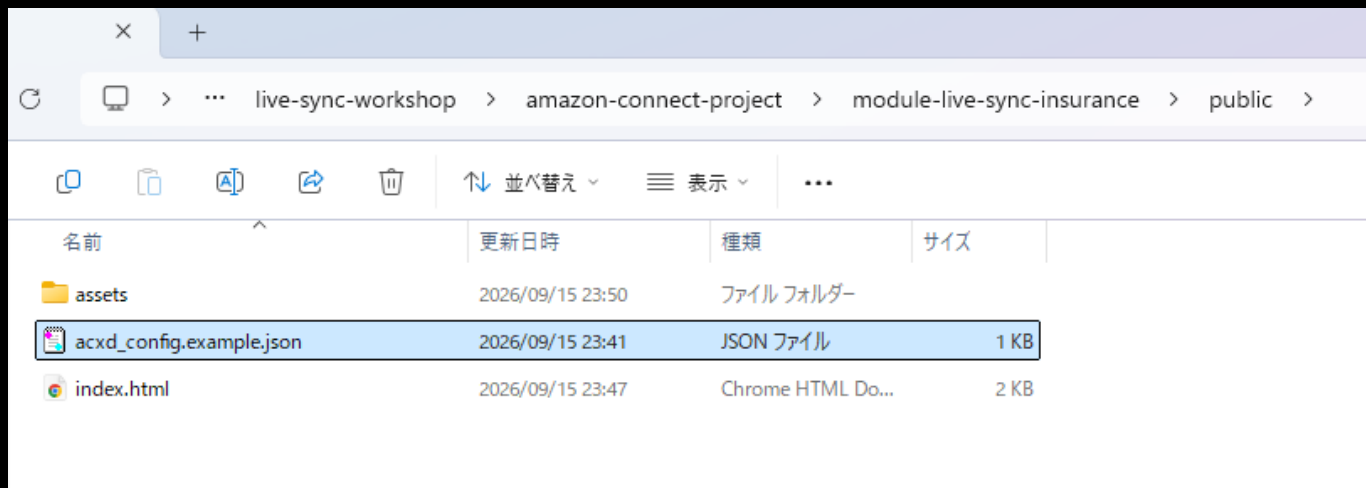


acxd_config.json を更新 (ACXD パラメータ)

- アプリケーションのギアアイコンからアクセスメニューを開き、API キーとデプロイキーを確認します。
- 確認した API キーとデプロイキーをコピーし、acxd_config.json に転記します。

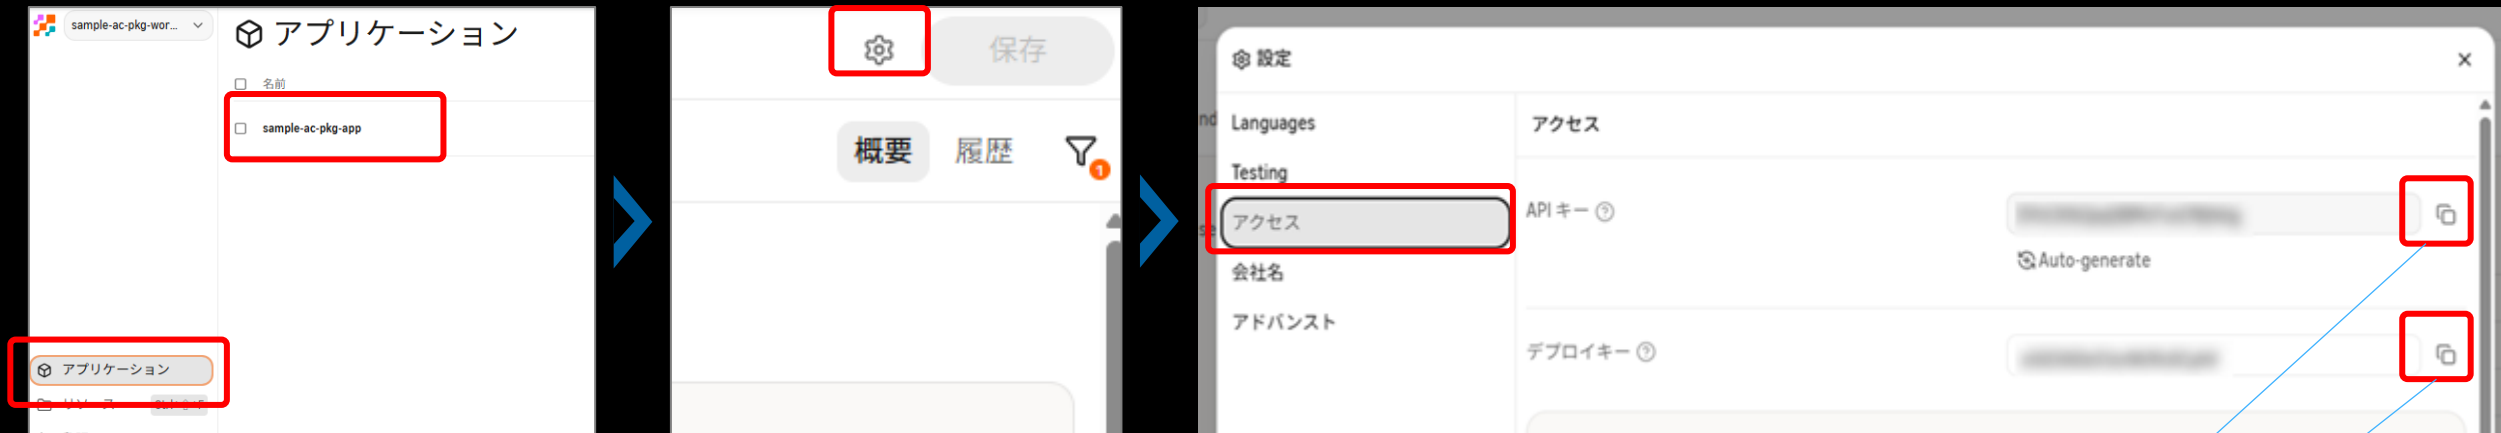



- 本パッケージでは、Web サイト（顧客のマイページ相当）は S3 のパブリックフォルダにある acxd_config.json の設定をもとに起動する仕様です
- 接続先の Connect Instance / コンタクトフロー、In-app チャネルのエンドポイント、Live Sync 用の API キー等を設定します

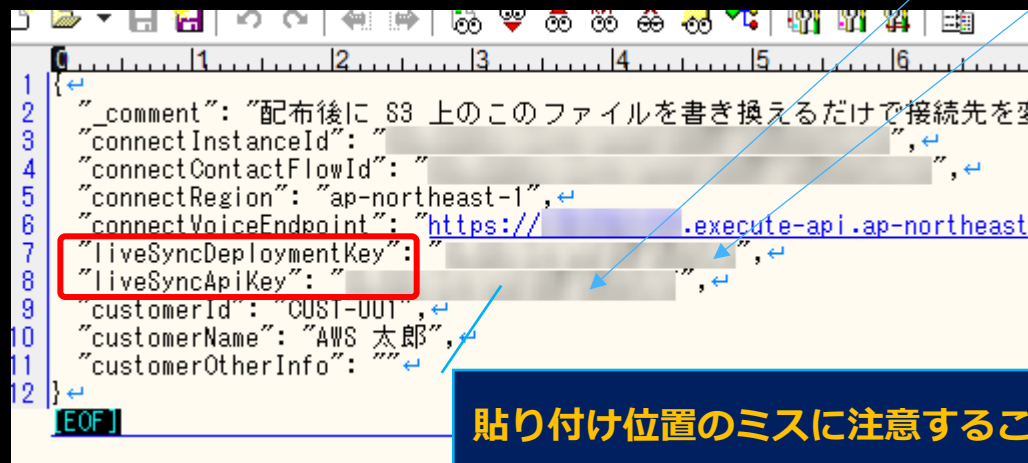

貼り付け位置のミスに注意すること

acxd_config.json を更新 (エンドポイント URL)

- AWS マネジメントコンソールで CloudFormation を表示し「XX-InAppChannelEndpointStack-XX」スタックの「出力」タブを表示します。※ ac-pkg-phase3-LiveSync-InApp-Channel.yaml の結果に該当
- VoiceEndpoint の URL を acxd_config.json の赤枠部分に転記します。

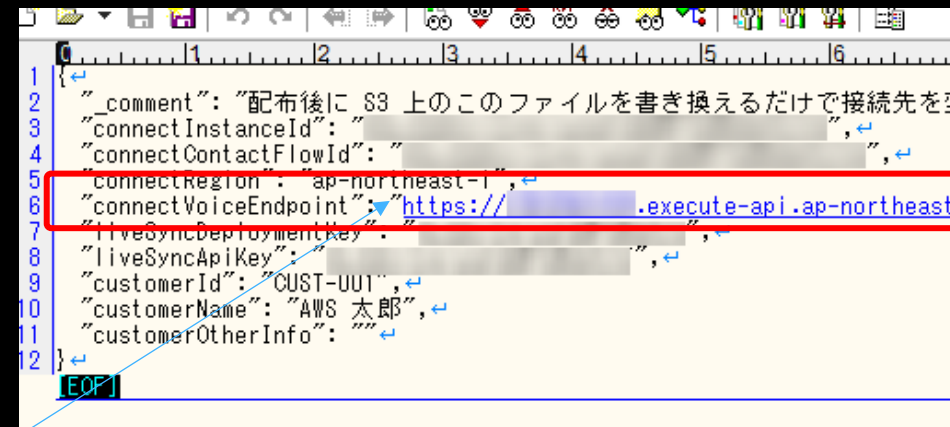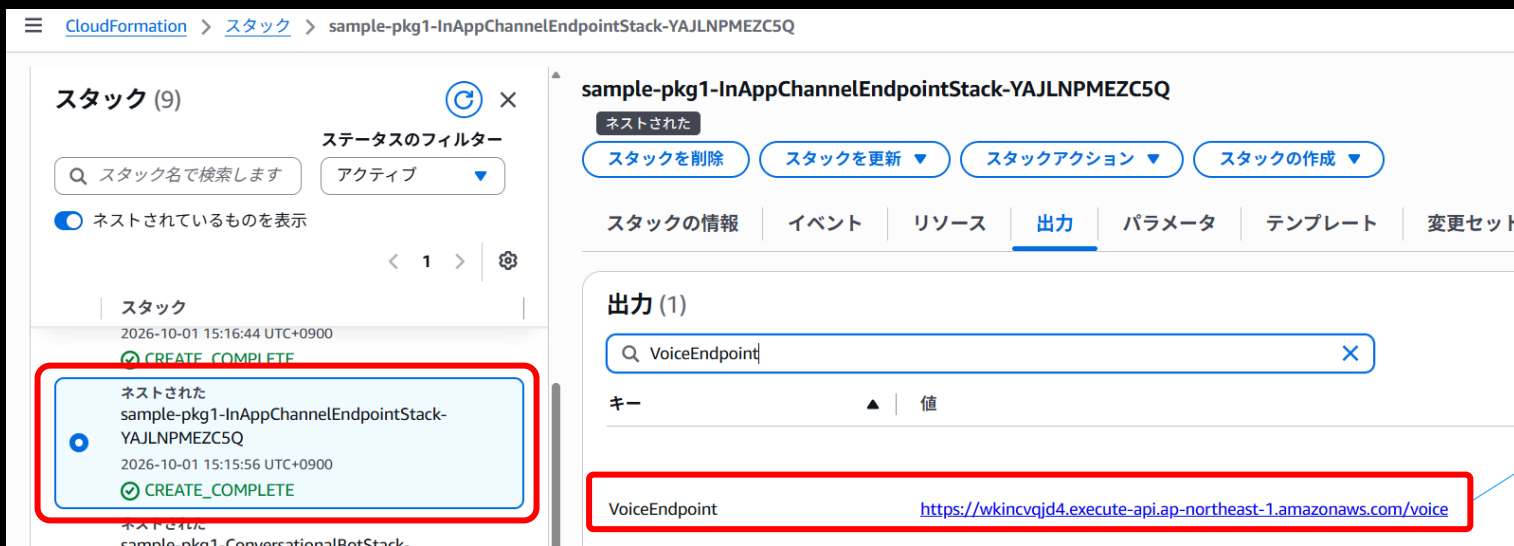


- Web 通話を開始する際に呼び出される Amazon Connect Customer のエンドポイントです。
- 同ファイルで指定したコンタクトフローが動作します。


acxd_config.json を更新 (インスタンス ID / フロー ID)

- コンタクトフロー (例: sample-pkg1_AC_PKG_acxd_LiveSync_Inbound_flow) の「詳細」タブを表示します。
- ARN の instance/ 以降の文字列がインスタンス ID です (赤枠)
- ARN の contact-flow/ 以降の文字列がコンタクトフロー ID です (青枠)
- それぞれ、acxd_config.json に転記します。

※ リージョン(橙枠)は、ap-northeast-1 or us-east-1 を指定します (Amazon Connect Customer のもの)

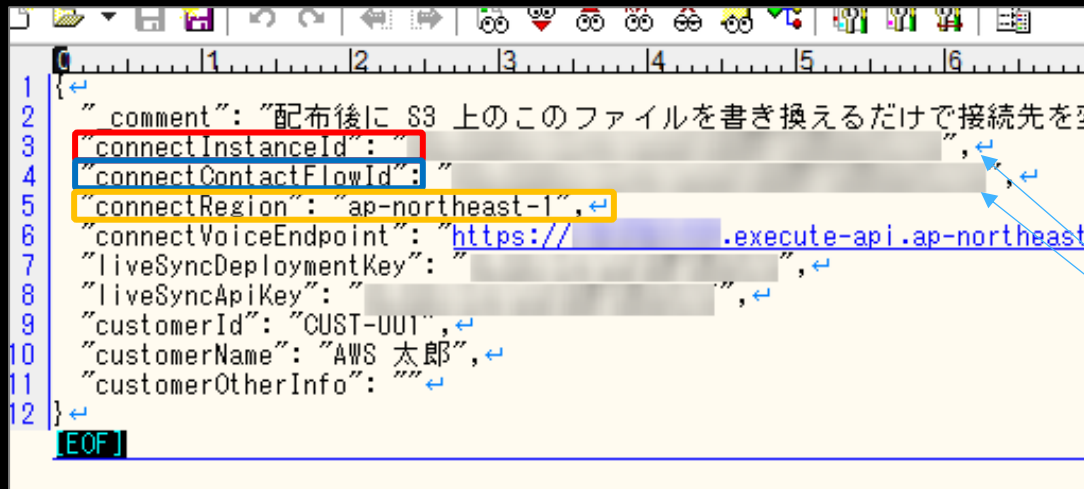

```
1 {
2   "comment": "配布後に S3 上のこのファイルを書き換えるだけで接続先を型
3   "connectInstanceId": "
4   "connectContactFlowId": "
5   "connectRegion": "ap-northeast-1",
6   "connectVoiceEndpoint": "https://.execute-api.ap-northeast
7   "liveSyncDeploymentKey": "
8   "liveSyncApiKey": "
9   "customerId": "CUST-UU1",
10  "customerName": "AWS 太郎",
11  "customerOtherInfo": ""
12 }
```

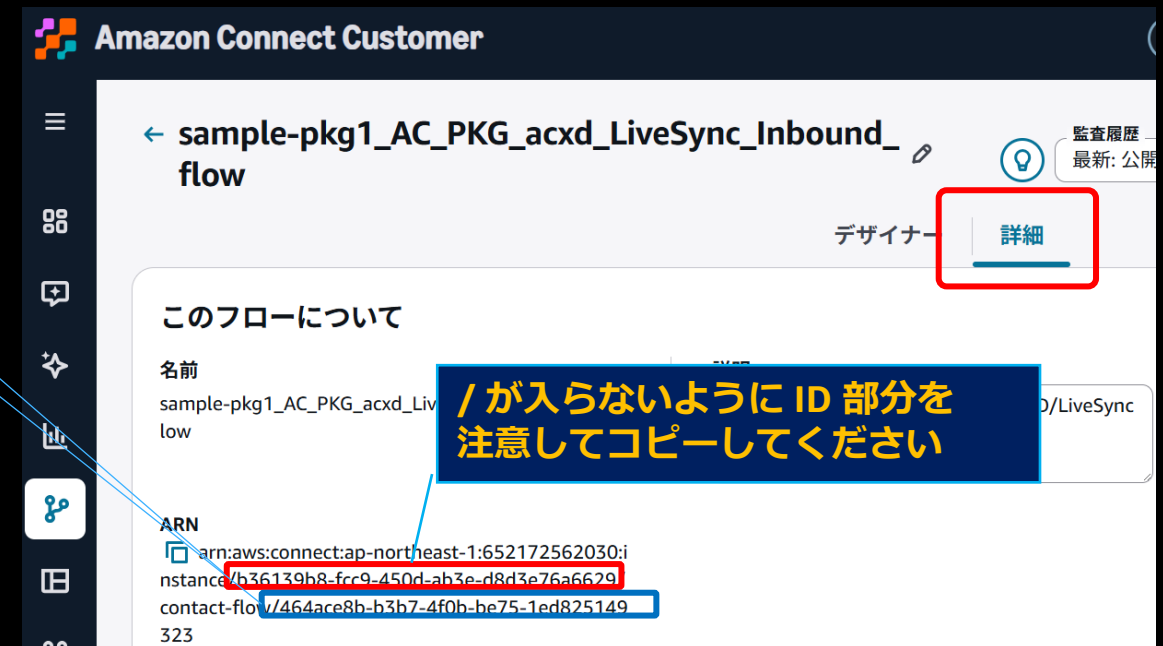

Amazon Connect Customer

sample-pkg1_AC_PKG_acxd_LiveSync_Inbound_flow

デザイナー 詳細

このフローについて




名前
sample-pkg1_AC_PKG_acxd_LiveSync_Inbound_flow

ARN
arn:aws:connect:ap-northeast-1:652172562030:instance/b36139b8-fcc9-450d-ab3e-d8d3e76a6629/contact-flow/464ace8b-b3b7-4f0b-be75-1ed825149323

/ が入らないように ID 部分を注意してコピーしてください

acxd_config.json を S3 バケットへアップロード

- AWS マネジメントコンソールにて、amazonconnect-sample-pkg-XXXX-app のバケットの **amazon-connect-project/public** プレフィックスを開きます。
※ module-live-sync-insurance ではありませんので気を付けてください。
- 更に **live-sync-insurance** を開き、作成した **acxd_config.json** をアップロードします。

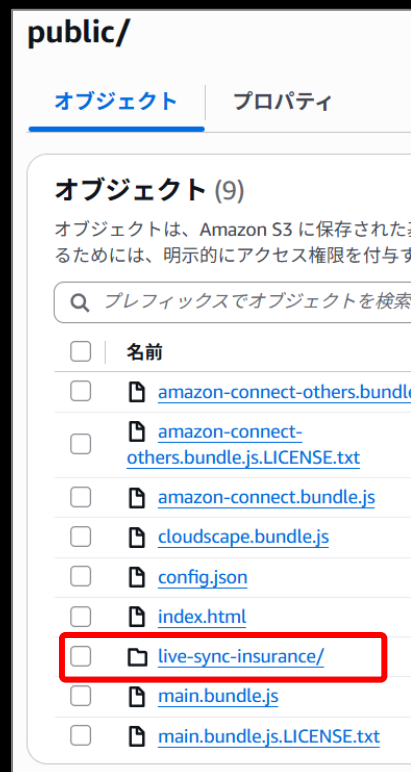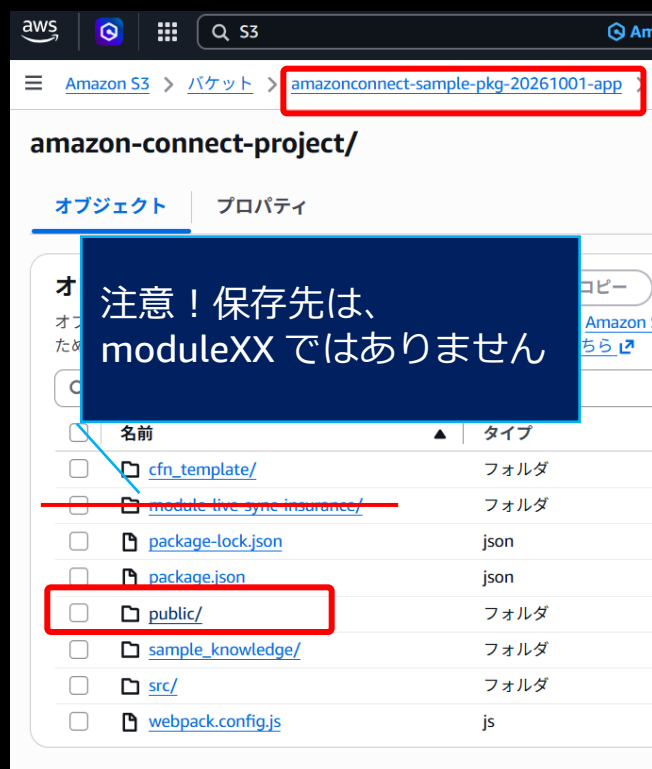


コンタクトフローの設定

- コンタクトフロー（[スタック名]_AC_PKG_acxd_LiveSync_Inbound_flow）を開きます。
- Agentic CX ブロックの設定でビルド・デプロイしたアプリケーション、ワークスペース、エイリアスを再選択し、確認を押下します。コンタクトフローを保存→公開します。



Web サイトの表示確認

- 3rd Party App (MyConnectApp) 用にデプロイした cloudfront を Web サイトでも使用します。
- AWS マネジメントコンソールにて、Amazon Connect Customer を表示し、Integrations を押下します。
- MyConnectApp をクリックし、アクセス URL をコピーし、**末尾の「/index.html」を「/live-sync-insurance/index.html」に変更した URL をブラウザで表示**します。
- (例) <https://XXXXXX.cloudfront.net/live-sync-insurance/index.html>

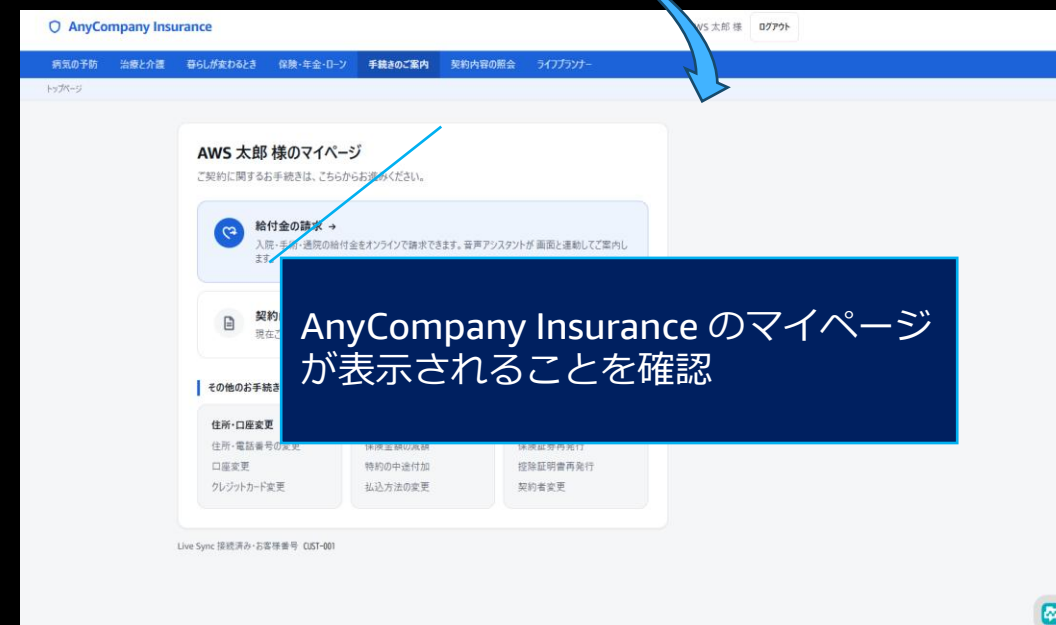

Live Sync を動作確認する

- 画面右下のアイコンをクリックすると通話が開始します。※マイク許可
 - 給付金の申請完了まで、会話と画面を確認しながら手続きが進みます
- 用件を確認されたら「保険給付金を請求したい」旨を発話します。
- 画面が**契約一覧の画面に自動的に遷移**することを確認します。
- 医療保険に関する請求かどうかを確認されたら「はい」「そうです」のように回答します。
- 画面が**請求内容入力**の画面に自動的に遷移することを確認します。
- 指示に従って、入院に関する情報を任意で発話してください。
- 入力画面に**発話内容が自動で反映**されることを確認します。
※入院日など情報が不足している場合は追加の質問に回答します。
- 給付金の申請が完了します。
- (オプション) 契約の更新や解約など一般的な質問をした場合は、ナレッジベースの範囲で回答します。
- (オプション) 人間のオペレータへのエスカレーションも適宜行います。
※後続のオペレータ画面の設定後にテストして下さい。



(参考) ファイル構成で見る Live Sync

アプリ本体(UI・状態)

ルーティング

⑥ 通知: description/schema を LLMへ通知

ボット/LLM(ACXD Live Sync)

① 呼び出し

② dispatch: SDK は action 名で handler を実行

Touchpoint.ts : Web アプリと SDK の連携

- Live Sync の初期化 (@amazon-connect-touchpoint/web)
- useLiveSyncContext で scopes + actions を sendContext
- 画面が変わるたびに「今できる操作」を SDK へ再通知

Action.ts : アクション定義

- LiveSyncCustomAction を定義 (start_claim 等)
- action / description / schema / handler の 4 点セット
- description と schema がボットへの「取扱説明」
※description に記載した説明は ACXD に通知された際に AI が自然言語を解釈

③ navigating: handler が navigate() を呼ぶ

④ 再レンダ: hashchange → useRoute が検知し setRoute で再描画

Router.ts ルーティング

- navigate() が window.location.hash を書き換え→再描画
- hashchange を購読し useRoute() で現在地を公開
- URL ハッシュが「今どの画面か」を示す
(例: ハッシュを #/policies に変えると「契約一覧を出しなさい」という意味になり、その画面が表示されます)

main.tsx + screens/*.tsx : エントリ/状態

- LiveSyncCustomAction を定義 (start_claim 等)
- action / description / schema / handler の 4 点セット
- description と schema がボットへの「取扱説明」相当
- 画面コンポーネント(screens/*.tsx) がアクションを組み立て、登録を実施

⑤ 登録: 画面マウント時に useLiveSyncContext で実行可能なアクションを登録



ステップ6 エージェント体験の向上

ステップ3 の CloudFormation 完了後に実施する作業

AgentAssistanceOrchestration の追加設定

- メニューの「AI agent designer」>「AI エージェント」を選択
- **[StackName]_AgentAssistanceOrchestration-jpn** を開き、「エージェントビルダーで編集」を押下
- セキュリティプロファイル セクションで一覧から「[Prefix]-AIAgentProfile」を選択 ※ Cloudformation で自動作成
- 「保存」を押下すると、Permissions の表示が「Insufficient」から「Sufficient」に変わることを確認
- 画面は閉じずに次ページへ

AI エージェント (17)

システムのデフォルトエージェントは表示のみ可能で、編集はできません。

Q jpj 6 matches

Name	Status
sample1-AgentAssistanceOrchestration-jpn	Published
sample1-CaseSummarization-jpn	Published
sample1-ManualSearchAIAgent-jpn	Published
sample1-RecommendationAIAgentAIAgent-jpn	Published
sample1-SelfServiceAIAgent-jpn	Published
sample1-SelfServiceOrchestration-jpn	Published

セキュリティプロファイル

セキュリティプロファイルは、AI エージェントがツールを呼び出すために必要なエージェント機能の特定のアクセス許可を提供します。

セキュリティプロファイルの選択

AIAgentProfile
Security profile for AI Agent

キャンセル 最新: 下書き 公開 保存

AI エージェントの設定画面で

最新: 下書き エージェントビルダーで編集

この設定により AI agent が各種ツールへのアクセスが可能になります

標準ツールを使用する場合もこの設定は必要となります

ツール (4)

ツールは、AI エージェントがアクションを実行したり、外部システムにアクセスしたりするために使用できるエージェント機能を提供します。

Name	Instructions	Namespace	Permissions
GenerateNotes	会話とその内容に関するメモ、要約、概要を生成するように求めら...	Amazon Connect	Sufficient
GetContactAttributes	コンタクト属性を参照するときにこのツールを使用します。	Amazon Connect	Sufficient
Retrieve	自動車ローン、クレジットカード、支払い請求、ITサポートに関す...	Amazon Connect	Sufficient
UpdateCase	エージェントが「ケースを更新して」「ケースにメモを追加して」等...	Amazon Connect	Sufficient

AgentAssistanceOrchestration の追加設定

- ツールセクションの「Retrieve」を選択し「編集」を押下するとツールの編集画面が開く
- アシスタントアソシエーション 欄（空欄）にてリストから選択可能な Knowledge base を指定し 更新 を押下
- 元の AI エージェントの画面に戻るので「保存」→「公開」を押下

ツール (4)

ツールは、AI エージェントがアクションを実行したり、外部システムにアクセスしたりするために使用できるエージェント機能を提供します。

削除 編集 ツールを追加

Name	Instructions	Namespace	Permissions
☐ GenerateNotes	会話とその内容に関するメモ、要約、...	Amazon Connect	Sufficient
☐ GetContactAttributes	コンタクト属性を参照するときにこの...	Amazon Connect	Sufficient
☒ Retrieve	自動車ローン、クレジットカード、支...	Amazon Connect	Sufficient
☐ UpdateCase	エージェントが「ケースを更新して」「...	Amazon Connect	Sufficient

AI エージェントの設定画面

AI ツールを編集

名前空間
Amazon Connect

AI ツール
Retrieve

アシスタントアソシエーション
必須 - ナレッジベースアソシエーションを選択して、このツールの取得ソースを設定します。

28ba8753-f08a-4861-9ec1-6fd32e08b2a4

ツールの編集画面

- この設定により AI Agent ドメインに登録済みの統合ナレッジベースから対象の統合を AI Agent が紐けます
- (例) 統合が複数ある場合は、複数表示され選択します

キャンセル

更新

AI エージェントの設定画面

キャンセル


最新: 下書き ▼

公開

保存

SelfServiceOrchestration の追加設定

- メニューの「AI agent designer」>「AI エージェント」を選択
- [StackName]_SelfServiceOrchestration-jpn を開き、「エージェントビルダーで編集」を押下
- セキュリティプロファイル セクションで一覧から「[Prefix]-AIAgentProfile」を選択 ※ Cloudformation で自動作成
- 「保存」を押下すると、Permissions の表示が「Insufficient」から「Sufficient」に変わることを確認
- 画面は閉じずに次ページへ

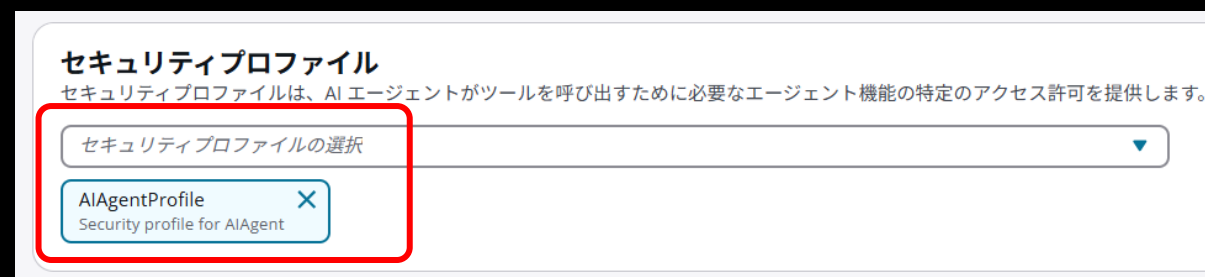

AI エージェントの設定画面で



SelfServiceOrchestration の追加設定

- ツールセクションの「Retrieve」を選択し「編集」を押下するとツールの編集画面が開く
- アシスタントアソシエーション 欄（空欄）にてリストから選択可能な Knowledge base を指定し 保存 を押下
- 元の AI エージェントの画面に戻るので「保存」→「公開」を押下

ツール (3)

ツールは、AI エージェントがアクションを実行したり、外部システムにアクセスしたりするために使用できるエージェント機能を提供します。

削除 編集 ツールを追加

Name	Instructions	Namespace	Permissions
☐ Complete	顧客が追加の質問やニーズがないこと...	-	✓ Sufficient
☐ Escalate	適切な支援を提供できない場合、他の...	-	✓ Sufficient
☒ Retrieve	自動車ローン、クレジットカード、支...	Amazon Connect	✓ Sufficient

AI エージェントの設定画面

AI ツールを編集

名前空間

Amazon Connect

AI ツール

Retrieve

アシスタントアソシエーション

必須 - ナレッジベースアソシエーションを選択して、このツールの取得ソースを設定します。

28ba8753-f08a-4861-9ec1-6fd32e08b2a4

ツールの編集画面

AI エージェントの設定画面

キャンセル 更新

キャンセル 最新: 下書き ▼ 公開 保存

回答の推奨 AI エージェントに推奨メッセージを設定

※ 本設定はオプションのためスキップ可能です。後から追加設定も可能です。

- メニューの「AI agent designer」>「AI エージェント」を選択
- `[StackName]_RecommendationAIAgentAIAgent-jpn` を開き、「エージェントビルダーで編集」を押下
- 推奨メッセージセクションで「推奨メッセージを追加」を3回押下し、以下を追加 ※「レ」を押下
 - 会話要約を生成
 - ケースの件名を適切に更新
 - ケースの概要を適切に更新
- 「保存」→「公開」を押下

- コネクトアシスタントの入力欄に、ここで設定した内容がボタン形式で推奨メッセージとして表示されます。ボタン押下で指示が可能です。

各種 AI エージェントの割り当て

- メニューの「AI agent designer」>「AI エージェント」を選択
- Default AI Agent Configurations セクションで CloudFormation によって自動作成された 5 つの AI エージェント(末尾が -jpn)を割り当てし「レ」を押下。※注意:「レ」を押下しないと反映されません
- → [StackName]_AIエージェント-jpn の 6 つを割り当て

▼ デフォルトの AI エージェント設定		
ユースケース	名前	バージョン
回答の推奨	ac-pkg-1-RecommendationAIAgent-jpn	Latest
手動検索	ac-pkg-1-ManualSearchAIAgent-jpn	Latest
セルフサービス	ac-pkg-1-SelfServiceOrchestration-jpn	Latest
E メール の 応答	EmailResponse	V5
E メール の 概要	EmailOverview	V5
E メール の 生成回答	EmailGenerativeAnswer	V5
メモを取る	ac-pkg-1-NoteTaking-jpn	Latest
エージェントアシスタンス	ac-pkg-1-AgentAssistanceOrchestration-jpn	Latest
ケースの要約	ac-pkg-1-CaseSummarization-jpn	Latest

- コンタクトフロー内で指定した AI エージェントが優先的に動作します
- 未指定の場合は、本設定のデフォルトが動作します

- 画面をリロードし、割り当てが反映されていることを目視確認




ケーステンプレートのアクティブ確認

- メニューの「エージェントアプリケーション」>「ケーステンプレート」を選択
- [StackName]_cases_template を押下し、ステータスがアクティブであることを確認
- 「保存」を押下



BasicQueue の設定変更

- ・ 左メニューの「ルーティング」>「キュー」を選択し、BasicQueueをクリック
- ・ リスト表示される発信者 ID 番号とアウトバウンドウィスパーフローを指定し「保存」を押下

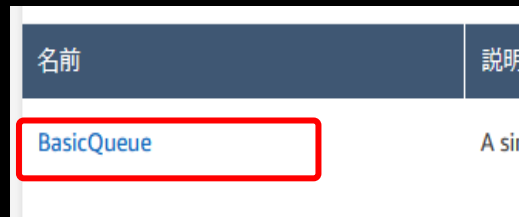

キュー > BasicQueue を編集

BasicQueue を編集

キャンセル 保存

キューの詳細

名前: BasicQueue 説明 - オプション: A simple, basic voice queue. ステータス: 有効

必須です。名前は 1~127 文字である必要があります (10/127) 説明は 1~250 文字である必要があります (28/250)

オペレーション時間 詳細はこちら

キューのオペレーション時間とタイムゾーンを設定します。

オペレーション時間: Basic Hours

ARN: arn:aws:connect:us-east-1:702459789113:instance/1ea10297-6b4b-423e-833a-d12271a826e7/queue/b02412c0-bc11-47d4-9b11-eb8a05cc172f

設定 - オプション

アウトバウンド発信者の

顧客に表示されるデフォルトの発信者 ID 名を設定します。

デフォルトの発信者 ID 名: コールバック ID 名

コールバック ID 名は 1~127 文字である必要があります (0/127)

アウトバウンド発信者 ID 番号: +1 646-403-8442

アウトバウンド発信者のフロー: [StackName]_AC_PKG_Outbound (発信時に利用するアウトバウンドフロー)

テスト用の電話番号にフローを割り当てる

- Amazon Connect Customer の管理コンソールへログイン
 - 左メニューの「電話番号」を選択
 - 取得済みの電話番号を確認し、番号部分をクリック
 - 電話番号の編集画面で コンタクトフロー/IVR 欄に「[StackName]_AC_PKG_Inbound_flow」を指定
- ※ セルフサービスを確認する場合は「[StackName]_AC_PKG_self_service_to_agent_Inbound_flow」を指定
その場合はテスト4から開始してください
- 画面右上の「保存」を押下

The screenshot illustrates the steps to assign a flow to a phone number in the Amazon Connect console. It is divided into three main sections connected by blue arrows:

- Left Panel (Navigation Menu):** Shows the 'チャンネル' (Channels) menu with '電話番号' (Phone Numbers) highlighted by a red box.
- Middle Panel (Phone Number List):** Titled '電話番号' (Phone Numbers), it contains a search bar and a table. The table has columns '電話番号' (Phone Number) and '説明' (Description). A row shows a phone number starting with '+1' (highlighted by a red box) with the description 'A US phone number for testing'.
- Bottom Panel (Flow Selection):** Titled 'コンタクトフロー/IVR' (Contact Flow/IVR), it features a search bar labeled 'フローの検索' (Search Flow). The text 'sample_AC_PKG_Inbound_flow' is entered in the search bar (highlighted by a red box).

On the far right, a button labeled '保存' (Save) is highlighted by a red box, indicating the final step to save the assignment.

動作確認

テスト1 インバウンドコールの応答(1/3)

- Amazon Connect Customer の管理コンソールへ ステップ2で作成した acadmin または 作成したユーザーでログイン
- エージェントワークスペースを起動
 - 初回起動時はマイク・カメラ等のデバイスへのアクセス許可の確認画面が表示されるため許可を押下
- アプリ欄から、MyConnectApp を表示し、3つの点 マークを押下し「[ピン] タブ」を押下
- ステータスを Available に変更
- 取得した米国の電話番号宛(パラメーターシートの PhoneNumber)にテストコールを実施
 - テストコールに伴う国際電話の料金目安(スマホからの場合 35~40 円/30秒, キャリアのサイトご参照)



テスト1 インバウンドコールの応答(2/3)

- エージェントにコールが着信したら応答
- ① 新規ケースが表示 されること、② MyConnectApp のコール情報の表示 等を確認
- お客様役が クレジットカードやローンに関して質問後、③回答のレコメンデーション表示を確認
(例) クレジットカードの種類について教えてください (例) クレジットカードを解約する際の手続きについて教えてください
(例) 自動車ローンの繰り上げ返済はどのように手続きすればよいですか？ (例) 自動車ローンの支払いが延滞した場合の影響について教えてください。
- 通話終了後、アフターコールワークに伴い ④ 会話の文字おこしの表示を確認。会話のメモ・要約を生成させることも可能。

③ レコメンデーション

① 新規ケース表示

② コール情報等

④ 文字おこし

押下

自動車ローンの繰り上げ返済について詳しく知りたい。

自動車ローンの繰り上げ返済について、ナレッジベースから詳しい情報をご案内いたします。

繰り上げ返済（追加支払い）のメリット:

- 元本削減: 元本残高に対して直接追加支払いを行うことで、返済プロセスを加速し、ローンの全期間にわたって支払われる利息総額を減らすことができます。

テスト1 インバウンドコールの応答(3/3)

- ケース画面にて、コメント欄に対応履歴を入力します。
- 画面上部の「概要」欄にある「Generate」ボタンを押下することで、ケースに関する要約が自動生成されます。

The screenshot displays the Amazon Connect console interface. At the top, the '概要' (Overview) tab is selected. A red box highlights the 'Generate' button in the 'Generated summary suggestion' section. A blue callout box points to this button, stating: '実際の会話に関する内容も要約の対象となっております' (Actual conversation content is also a target for summarization) and provides a URL: https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/connect/latest/adminguide/use-generative-ai-case-summarization.html. Another blue callout box points to the 'Generate' button, stating: '顧客と複数回にわたってやり取りをするようなケースについて、一連の対応内容を要約情報から素早く確認・把握可能' (For cases involving multiple exchanges with customers, it is possible to quickly check and grasp the summary of the response content). On the right, a 'コネクタアシスタント' (Connect Assistant) chat window is shown, displaying a message from 'amazon' and a list of suggested actions: '会話要約を生成' (Generate conversation summary), 'ケースの件名を適切に更新' (Update case subject appropriately), and 'ケースの概要を適切に更新' (Update case summary appropriately). A blue callout box points to these suggestions, stating: '推奨メッセージを使用したコネクタアシスタントへの指示も可能' (Instructions to the Connect Assistant using recommended messages are also possible).

Amazon Connect

Available ▼

+81342210... 00:01:49

顧客プロフィール ケース MyConnectApp 624922ad-84e9-... アプリ

コネクタアシスタント

ケースを検索します

624922ad-84e9-4e9b-a03d-f31eb2168743

ステータス: Open + タスク 編集 次に割り当てる: 監査履歴

Generate

Generated summary suggestion

顧客が自動車ローンの繰上げ返済について知りたいという質問をし、エージェントが元本削減とローン期間短縮のメリットを含むナレッジベースからの詳細情報を案内しました。エージェントは支払い配分の確認、支払い時の明記の重要性を説明し、自動支払い設定や借り換えオプションについても情報提供しました。エージェントはより詳細について確認可能なWebサイトのURLをメールで連絡することを約束しました。ケース参照番号96668752で音声チャンネル経由で対応されました。

Cancel Regenerate Save

整したりするために、自動車ローンを借り換える可能性もあります。

お客様の財務目標や希望に合った返済オプションを選択できるよう、これらの情報をもとにご案内ください。他にご質問がございましたら、お気軽にお尋ねください。

コピー済み

質問をする 最大 500文字まで

コネクタアシスタント

amazon さん、こんにちは。今日は Customer の問題の解決をお手伝いします。

推奨メッセージを使用したコネクタアシスタントへの指示も可能

会話要約を生成

ケースの件名を適切に更新


ケースの概要を適切に更新

質問をする 最大 500文字まで

顧客と複数回にわたってやり取りをするようなケースについて、一連の対応内容を要約情報から素早く確認・把握可能

テスト2 アウトバウンドコール

- MyConnectApp を表示し、発信キューを選択
- 発信先電話番号で「米国(+1)」を選択 ※US リージョンでデプロイした場合、日本にはかけられません
- 番号欄に、取得した電話番号を入力し「発信」を押下 ※ 本シナリオでは自分の環境にアウトバウンド
 - 日本国内の携帯宛(090/080/070)にはデフォルトで発信不可。ホワイトリスト申請が必要。
- コンタクトフローの音声アナウンスが聞こえることを確認し、切断

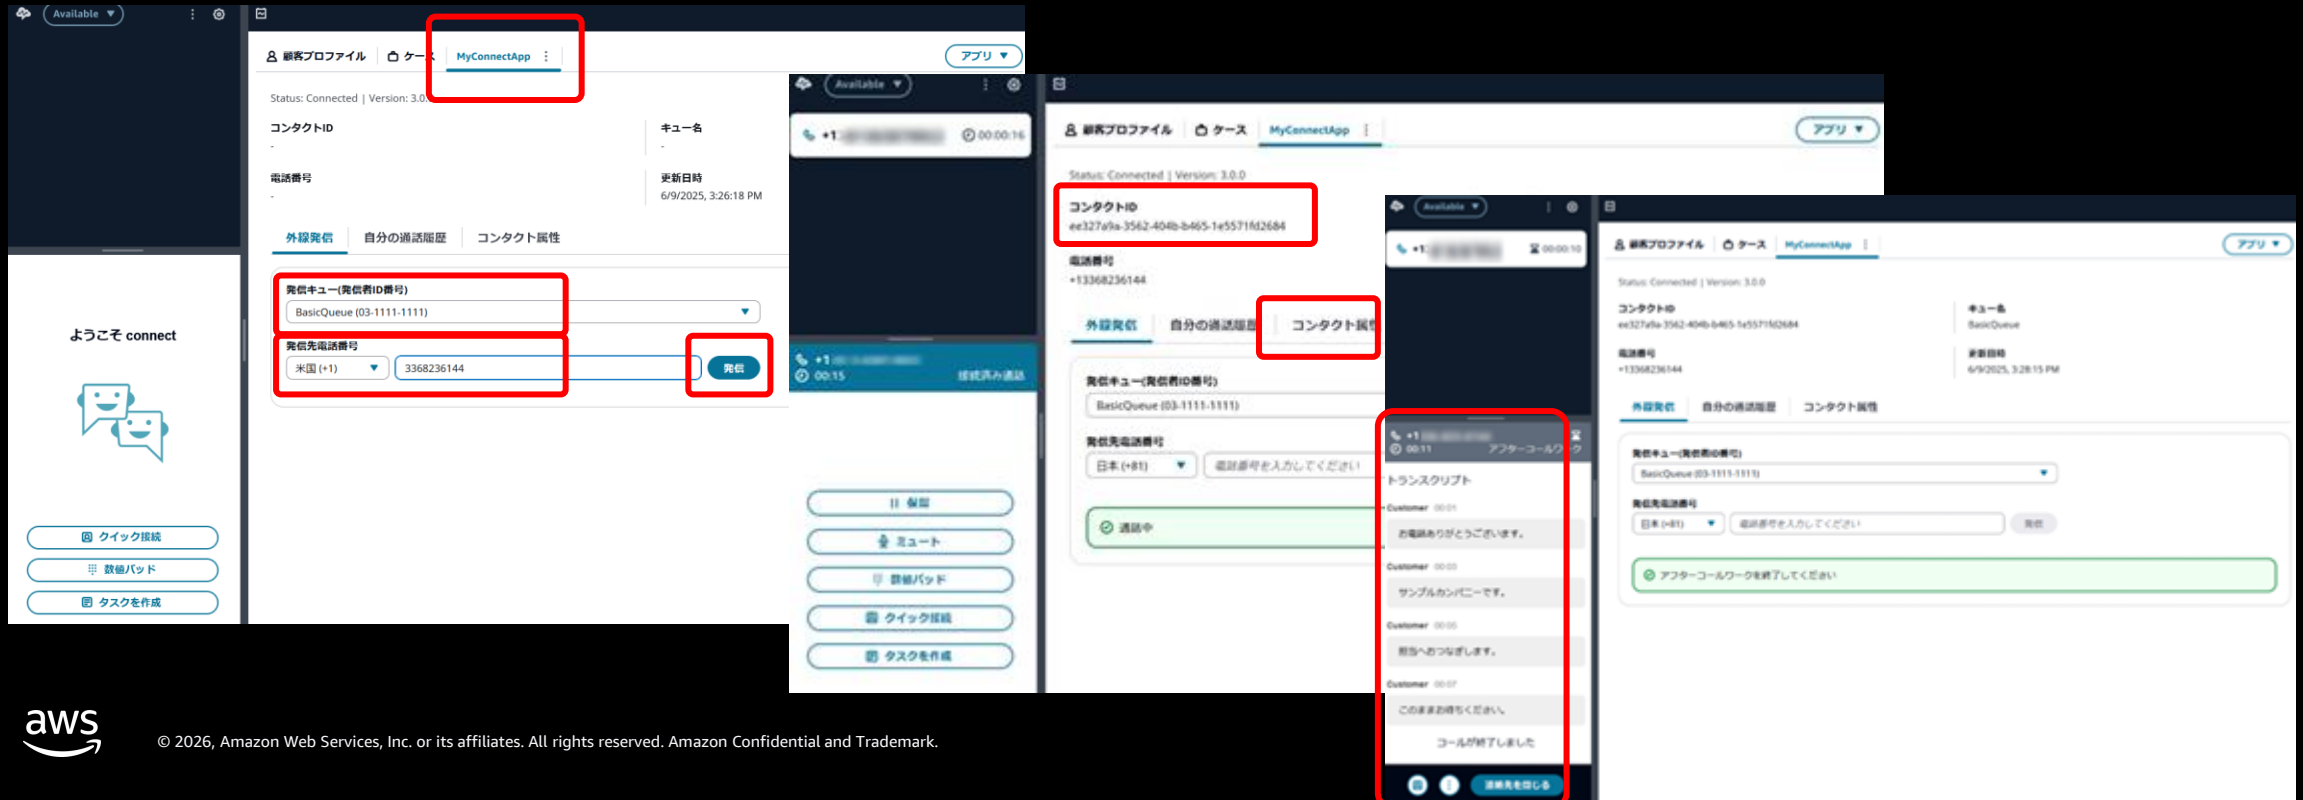

テスト3 自身の通話履歴を確認する

- MyConnectApp を表示し「自分の通話履歴」タブを選択
 - 「通話履歴を開く」を押下
 - ブラウザの別タブで「コンタクトの検索」が表示されることを確認
 - (注)テストユーザーのセキュリティプロファイルに Admin が付与されると自分以外の履歴も表示される
- CustomAgent のみ付与することで自身の履歴のみが表示対象となる

顧客プロフィール | ケース | MyConnectApp | アプリ

Status: Connected | Version: 3.0.0

コンタクトID
-

電話番号
-

外線発信 | **自分の通話履歴** | コンタクト属性

通話履歴を開く

コンタクトの検索

保存した検索

フィルター

時間範囲: 開始済み タイムスタンプ 6月 9, 2025 | チャンネル: すべてのチャンネル | コンタクトのステータス: 完了済み | フィルターを追加してください

コンタクト

自身の履歴が表示される

コンタクトID	チャンネル	コンタクトのステータス	開始タイムスタンプ	システム電話番号/Eメールアドレス	キュー	エージェント	録音/トランスクリプト
ee327a9a-...	音声	完了済み	6月 9, 2025, 03:27:35 午後	アウトバウンド	BasicQueue	acadmin	
5bd3feb2-...	音声	完了済み	6月 9, 2025, 03:08:17 午後		BasicQueue	acadmin	

テスト4 セルフサービスを確認する

- Amazon Connect Customer 管理コンソールへログイン
- 左メニューの「電話番号」で取得済の電話番号をクリック
- コンタクトフローを「 [StackName]_AC_PKG_Inbound_flow」 から
「 [StackName]_AC_PKG_self_service_to_agent_Inbound_flow 」に変更
- 「保存」を押下
- 電話番号に電話をかけ、音声アナウンスを確認し、「クレジットカード」に関する質問を実施
 - （例）自動車ローンについて教えて
 - （例）自動車ローンの金利が高いです。繰り上げ返済はできますか？
- ボットより回答が発話されることを確認

テスト5 セルフサービスを確認する(エスカレーション)

- エージェントワークスペースのステータスが「Available」になっていることを確認
- 再度、電話番号に電話をかけ、音声アナウンスを確認し、「ローン」に関する質問を実施
 - (例) 自動車ローンの繰り上げ返済はどのように手続きすればよいですか？
 - (例) 自動車ローンの支払いが延滞した場合の影響について教えてください。
- AI Agent ボット より回答が発話されることを確認
- **続いて「エージェントと会話したい」旨を発話し、エージェントに転送されることを確認**
(例) エージェントによる対応を希望します 等




The screenshot displays the MyConnectApp interface. On the left, a sidebar shows a list of tasks: '保留' (Pending), 'ミュート' (Mute), '数値パッド' (Numeric Pad), 'クリック接続' (Click Connect), and 'タスクを作成' (Create Task). The main area shows a customer profile with fields for 'Contact ID' and 'Phone Number'. A red box highlights the 'Contact Information' tab. A blue box highlights the 'Escalation Reason' field, which contains the text 'ローン' (Loan). Another blue box highlights the 'Bot Conversation Summary' field, which contains the text '繰り上げ返済に関する詳細情報の提供' (Provide detailed information regarding early repayment).

エスカレーション理由に応じた該当窓口へ繋ぐ旨が動的にアナウンスされます

ボットとのやり取りの情報が表示されることを確認


テスト6 ダッシュボードを確認する

- 左メニューの「分析と最適化」>「ダッシュボードとレポート」を選択
- 「会話分析」、「フローパフォーマンス」、「AI エージェントのパフォーマンス」ダッシュボードで結果を確認

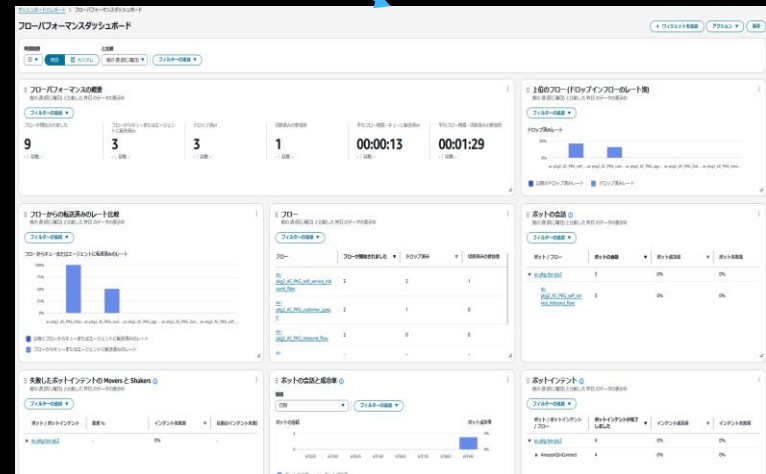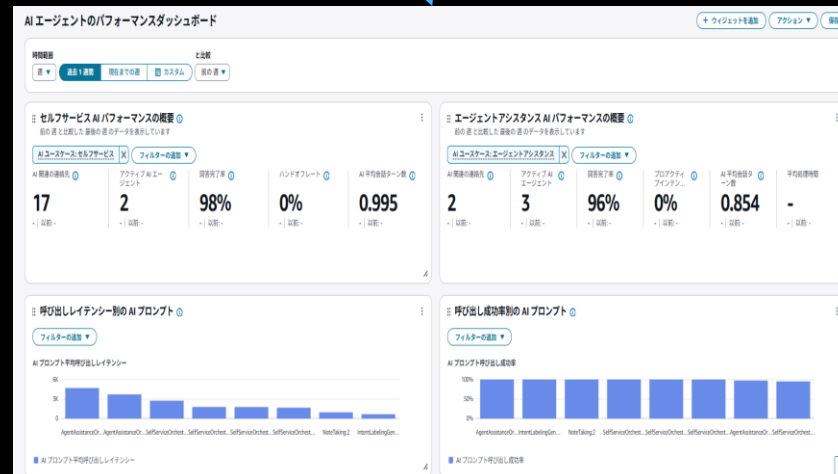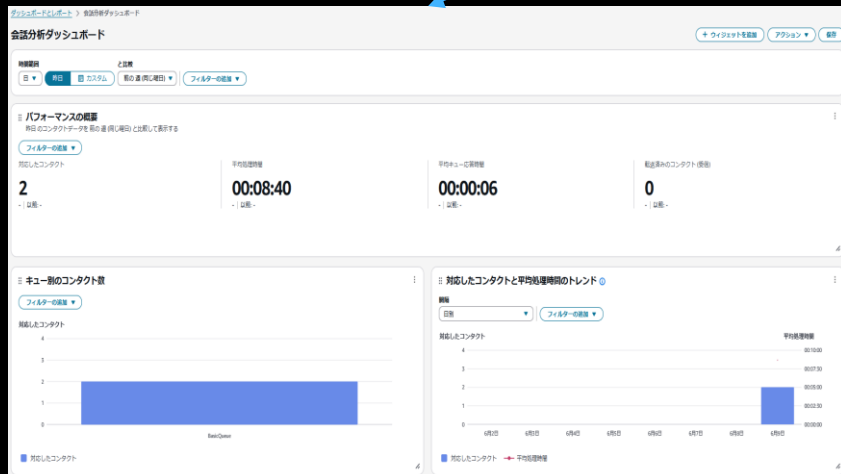

テスト7 コンタクトの検索で会話の詳細を確認する

- ・ 左メニューの「分析と最適化」>「連絡先の検索」(コンタクトの検索)を選択
- ・ 一覧から確認したいテストコールのコンタクト ID を押下し、詳細を確認（録音、文字おこし等）

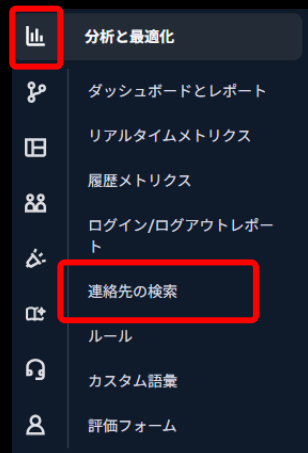

ボットと顧客、エージェントと顧客の
会話内容を確認してください



テスト7 コンタクトの検索で会話の詳細を確認する

- エージェントのやりとり、自動（セルフサービス）のやりとりの要約を確認可能
 - 「評価」ボタンを押下することで、セルフサービスと人間のエージェントのパフォーマンス評価を確認可能
- ※テストコール・ACW終了後、数分お待ちください
- サンプルの評価フォームに従って、応対の評価が出力されます。評価結果とあわせて、生成 AI による根拠が示されます

The screenshot displays the AWS Connect evaluation interface, which is divided into several sections:




- 連絡先の詳細 (Contact Details):** Shows call information such as duration (3 mins 50 s) and channel (Telephony).
- 概要 (Summary):** Provides a high-level overview of the interaction, including the agent used (BasicQueue) and the system's phone number (+18162981736).
- 評価スコア (Evaluation Score):** A bar chart comparing the performance of the AI agent (68.6%) against the human agent (42.2%).
- 評価結果の確認 (Evaluation Result Confirmation):** A section where the user can confirm the evaluation results, with a red box highlighting the '評価' (Evaluate) button.
- 評価の詳細 (Evaluation Details):** A section showing the detailed evaluation results, including the AI-generated insights and the human agent's response.
- 項目毎の結果 (Results by Item):** A section showing the results for each item, including the AI-generated insights and the human agent's response.

Key features and annotations:

- 評価結果のサマリー (Evaluation Result Summary):** A blue box highlighting the summary section, which includes the evaluation score and a bar chart.
- 評価 (Evaluate):** A red box highlighting the '評価' button in the '評価結果の確認' section.
- 評価の詳細 (Evaluation Details):** A blue box highlighting the '評価の詳細' section, which shows the AI-generated insights and the human agent's response.
- 項目毎の結果 (Results by Item):** A blue box highlighting the '項目毎の結果' section, which shows the results for each item.
- 結果の根拠 (Evidence of Results):** A blue box highlighting the '結果の根拠' section, which shows the evidence for the results.

(Appendix) テスト4,5 をチャットでテストする

- ホーム画面の「コミュニケーションのチャネルの調査」>「チャットをテスト」>「テスト設定」から「[StackName]_AC_PKG_self_service_to_agent_Inbound_flow」を指定し、テスト4,5 と同様のシナリオについてチャットによるテストを実施することも可能です
- ※ 事前に、データストレージ>チャットの記録の有効化を確認してください

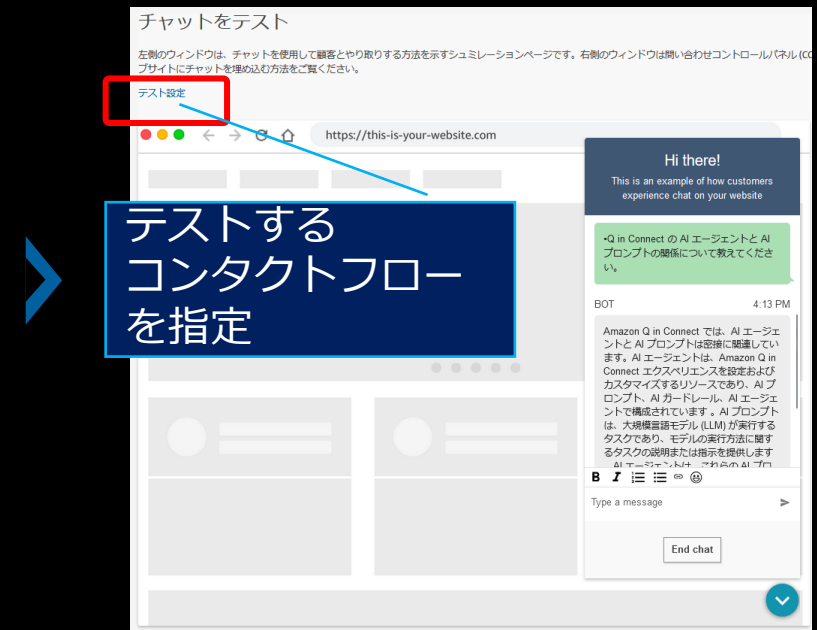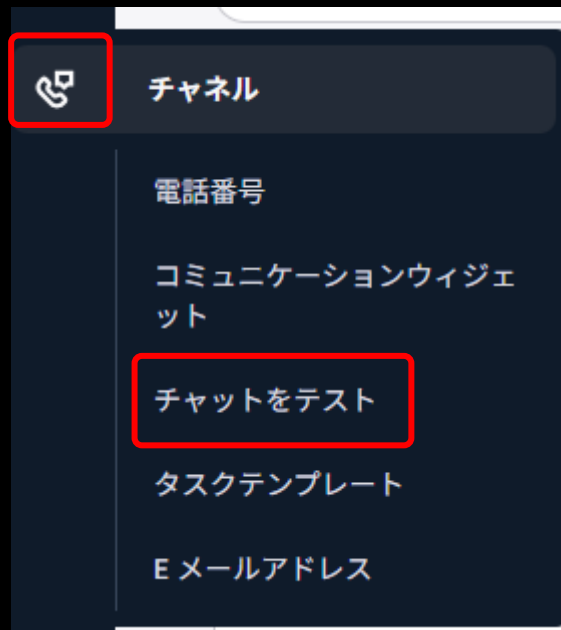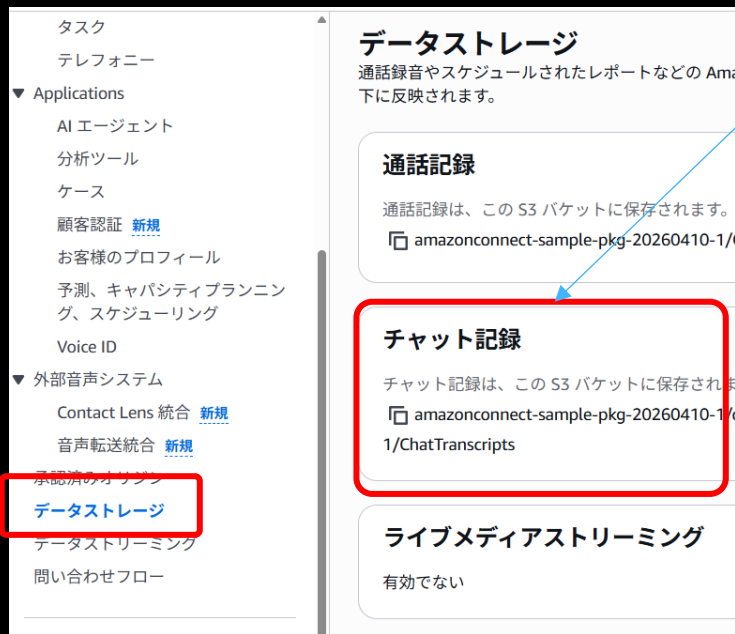

設定と動作確認は完了です

(オプション) AI エージェントの3つのツールタイプ

AI エージェント設定にツールを追加する3つの方法

https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/connect/latest/adminguide/ai-agent-mcp-tools.html

① Out-of-the-box ツール

- 問い合わせ属性の更新やケース情報の取得などの組み込み済みのツールを使用

→ **[StackName]_AgentAssistanceOrchestration-jpn** に **UpdateCase/GetContactAttributes** を使用済み



Name	Instructions	Namespace	Permissions
GenerateNotes	会話とその内容に関するメモ、要約、概要を生成するように求めら...	Amazon Connect	Sufficient
GetContactAttributes	コンタクト属性を参照するときにこのツールを使用します。	Amazon Connect	Sufficient
Retrieve	自動車ローン、クレジットカード、支払い請求、ITサポートに関す...	Amazon Connect	Sufficient
UpdateCase	エージェントが「ケースを更新して」「ケースにメモを追加して」等...	Amazon Connect	Sufficient

② フローモジュールツール

- フローモジュールを MCP ツールへ変換してツールとして使用

→(参考)<https://catalog.workshops.aws/amazon-connect-ai-agents/ja-JP/01-foundation/06-flow-module-setup>

③ サードパーティー MCP ツール


- Amazon Bedrock AgentCore Gateway を使用して、サードパーティー統合をしたツールを使用

→(参考)<https://catalog.workshops.aws/amazon-connect-ai-agents/ja-JP/01-foundation/05-mcp-server-setup>

(オプション) AI エージェントに MCP サーバーを追加する

MCP とは？


Model Context Protocol (MCP) は、AI エージェントがシステム全体でツールを検出し呼び出すための標準化されたメカニズムを提供します。各アプリケーションにカスタム統合を構築する代わりに、MCP は多様な API を標準化されたツールに変換する統一フレームワークを提供します。

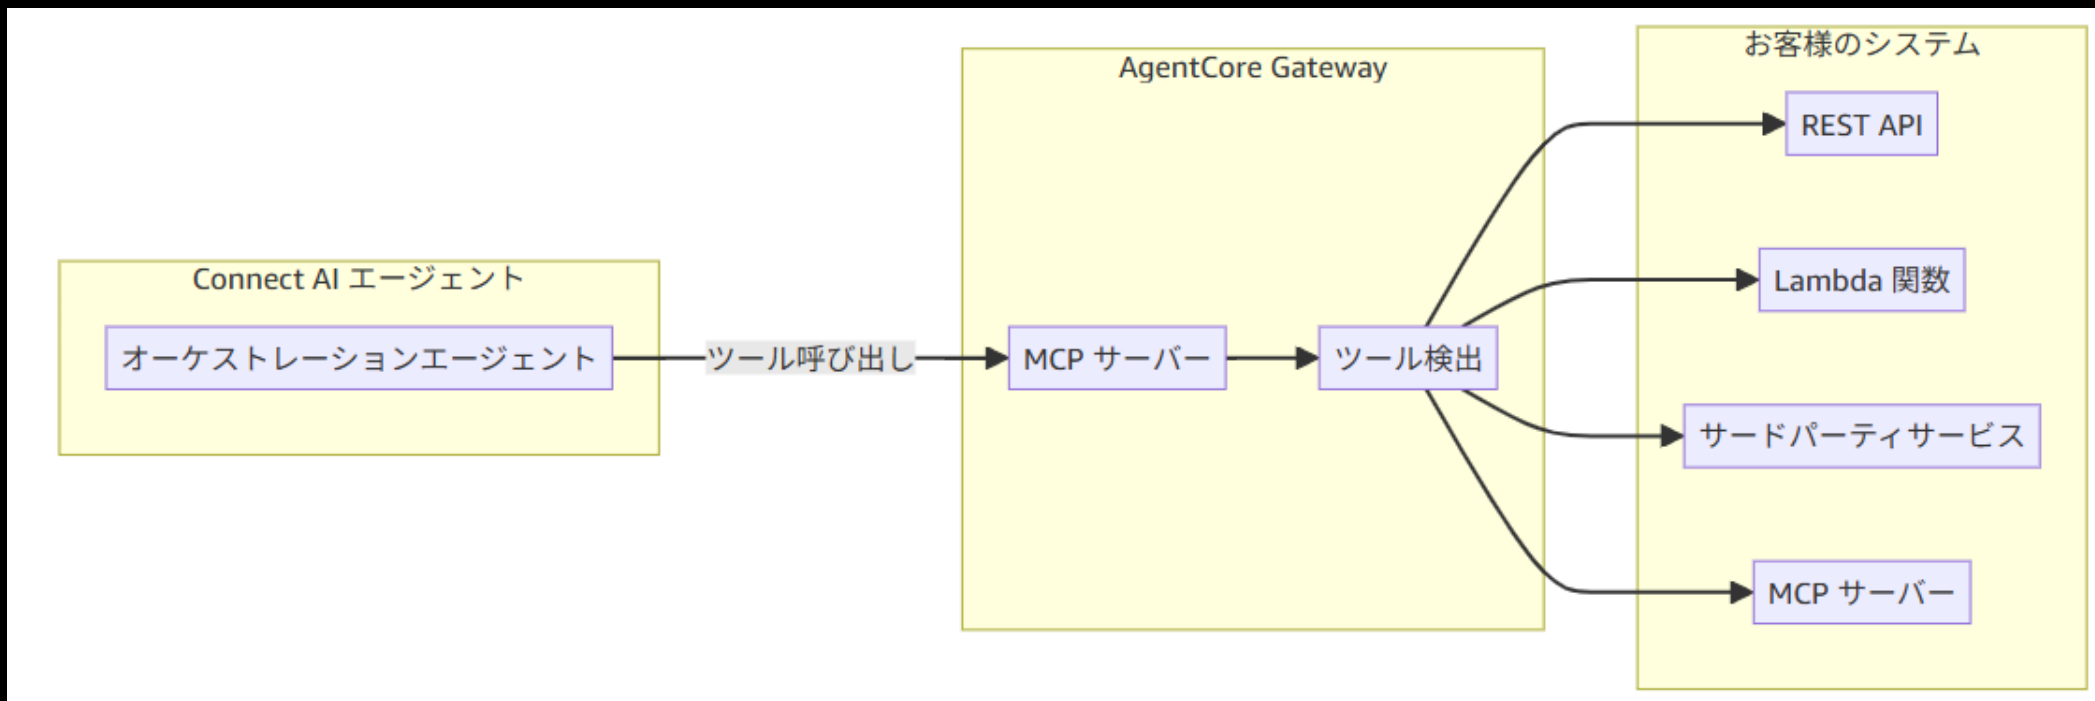


AWS の最新のドキュメント、コードサンプル、AWS API 等の情報を提供する、フルマネージドのリモート MCP サーバーを AI エージェントに設定します（次ページ）

MCP サーバーの設定

1. AWS マネジメントコンソールで「Amazon Bedrock AgentCore」を検索し、押下する

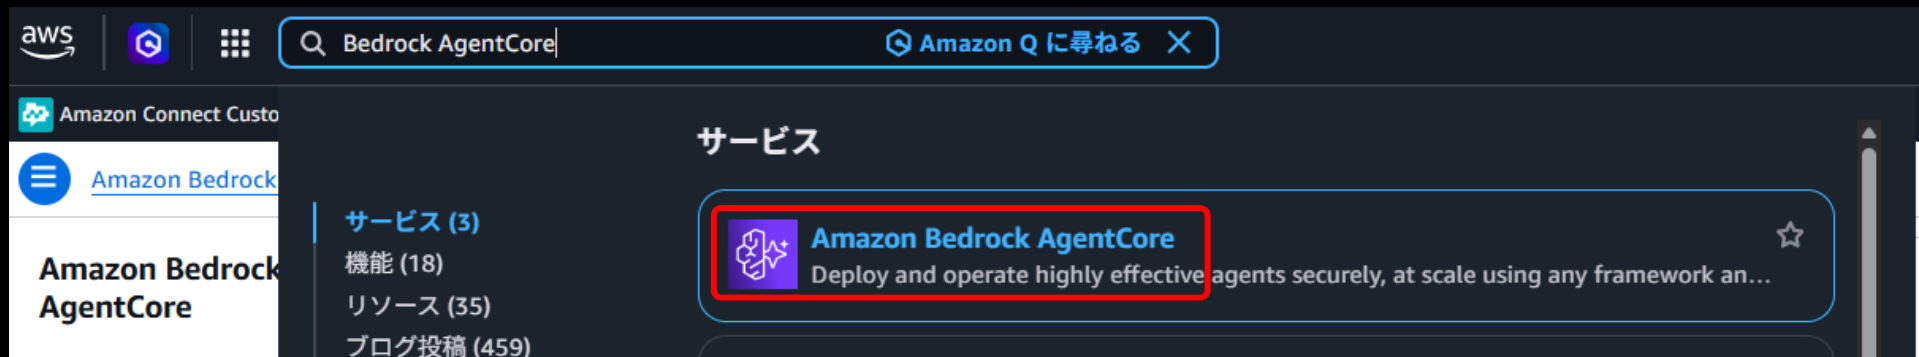

2. 左メニューの「ゲートウェイ」から「ゲートウェイを作成」を押下する

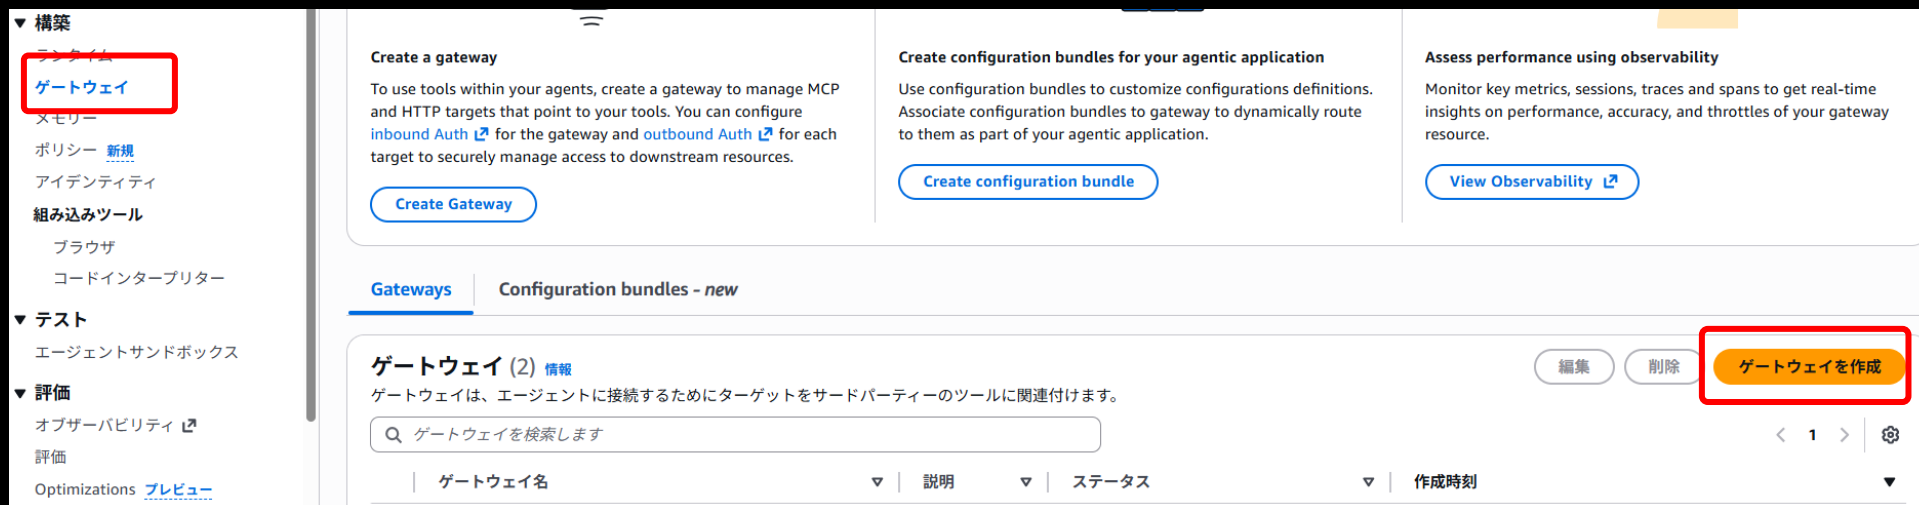

MCP サーバーの設定

3. ゲートウェイ名に「aws-knowledge-mcp-gateway-sample」を入力し「Next」を押下する
※その他の設定はすべてデフォルトのまま

Step 1
Define gateway details 情報

Step 2
Configure Inbound Identity

Step 3
Add targets

Step 4
Review and create

Define gateway details 情報

▼ ゲートウェイの詳細 情報

ゲートウェイ名
aws-knowledge-mcp-gateway-sample
有効な文字は、a～z、A～Z、0～9、- (ハイフン) です。名前には最大 50 文字を使用できます。

▶ 追加設定 - optional

▼ 許可 情報

IAM 許可 -
このゲートウェイと、このゲートウェイがアクセスできる AWS リソースの許可を指定します。詳細については、次を参照してください: [サービスロール](#) (Amazon Bedrock AgentCore 用)。

☒ 新しいサービスロールを作成して使用
☐ 既存のサービスロールを使用

サービスロール名
AmazonBedrockAgentCoreGatewayDefaultServiceRole1777727268273

▼ Policy - optional 情報

Policy engine
Associate and enforce a policy engine to a Gateway. Select an existing policy engine or [Create new](#).

Choose a policy engine ▼ Remove

▼ KMS キー - オプション 情報

KMS キーの選択
データは、デフォルトで AWS が所有および管理するキーで暗号化されます。別のキーを選択するには、暗号化設定をカスタマイズしてください。

☐ 暗号化設定をカスタマイズ (高度)

キャンセル Next

MCP サーバーの設定

4. 「JSON Web Tokens(JWT) を使用」を選択し、「既存の ID プロバイダーの設定を使用」を選択する
5. 検出 URL に `https://[インスタンスエイリアス].my.connect.aws/.well-known/openid-configuration` を指定する

Step 1 Define gateway details

Step 2 **Configure Inbound Identity**

Step 3 Add targets

Step 4 Review and create

Configure Inbound Identity 情報

Inbound Identity is the gatekeeper that controls who can access this MCP Gateway. Configure JWT (like an OAuth token) as the Inbound Identity to validate incoming token signatures and scopes. This is part of the Bedrock AgentCore Identity primitive.

Inbound Identity details

Inbound Auth type

☐ IAM 許可を使用
このゲートウェイは、Signature Version 4 (SigV4) を使用して認証と認可を実行します。これ以上の設定は必要ありません。

☒ **JSON Web Tokens (JWT) を使用**
このゲートウェイは、Identity を利用して認証と認可を実行します。JWT (OAuth など) ベースの認可サーバーを使用することで、AgentCore Gateway リソースへのアクセスを制御します。

☐ No authorization
Opt out of managed identity for inbound requests. This gateway will be publicly accessible with no access control.

JWT スキーマ設定

☐ Cognito を利用した設定のクイック作成 - *recommended*
認証のために AWS Cognito リソースを自動的に作成および設定します

☒ **既存の ID プロバイダーの設定を使用**
Cognito、Okta などの既存の ID プロバイダーを使用して手動で設定します

検出 URL
認証プロバイダーの検出 URL を入力します。このリンクを使用すると、ログイン、トークン、検証の設定を自動的に取得できます。

`https://xxxxxxxxx.my.connect.aws/.well-known/openid-configuration`

この URL は通常、認証プロバイダーのダッシュボードまたはドキュメントに記載されています

MCP サーバーの設定

6. **Allowed audiences** にチェックを入れ、Audiences 欄に「**placeholder**」を指定する
※AgentCore Gateway 作成、Amazon Connect Customer に紐づけ後に ゲートウェイ ID に置き換え
7. **Allowed clients** のチェックを外し、VPC Security は「**None**」を選択する。Next を押下する。

JWT Authorization Configuration

☒ **Allowed audiences**
This is used to validate that the audiences specified for the OAuth token matches or are a subset of the audiences specified in the AgentCore Gateway.

Audiences
placeholder

[Add audience](#)

☐ **Allowed clients**
This is used to validate that the public identifier of the client, as specified in the authorization token, is allowed to access the AgentCore Gateway.

☐ **Allowed scopes**
Allow access only if the token contains at least one of the required scopes configured here

☐ **Custom claims**
Define rules to match specific claims in the incoming token against predefined values criteria for validating JWT tokens.

VPC Security 情報
Connect your OAuth client to a VPC to access private resources during invocation.

☒ **None**
This OAuth client will connect to a publicly available endpoint.

☐ **Managed**
Select your VPC, subnets, and security groups. Bedrock AgentCore Identity will manage VPC resources on your behalf.

☐ **Self-managed**
Configure your VPC Lattice resource independently and configure your OAuth client to access it.

キャンセル [Previous](#) **Next**

MCP サーバーの設定

8. Add targets セクションで「MCP target」を選択、ターゲット名とオプションに「aws-knowledge-mcp-target-sample」を指定する。「MCP server」を指定する
9. MCP endpoint 欄に「https://knowledge-mcp.global.api.aws」を指定する
10. MCP listing mode は「Default」、認証設定は「No authorization」を選択する。Next を押下する。

Step 1 Define gateway details

Step 2 Configure Inbound Identity

Step 3 **Add targets**

Step 4 Review and create

Add targets 情報

ターゲットとは、このゲートウェイの一部として 1 つ以上のツールを定義するエンドポイントです。このゲートウェイには複数のターゲットを定義できます。

▼ ターゲット: aws-knowledge-mcp-target-sample 情報

Select a target protocol

☒ MCP target
The MCP target can be defined as an MCP server, API gateway, Lambda, or REST API to define MCP tools.

☐ Agent target - new
The HTTP target acts as a fronting layer to an AgentCore runtime through the HTTP protocol.

ターゲット名

aws-knowledge-mcp-target-sample

有効な文字は、a～z、A～Z、0～9、- (ハイフン) です。名前には最大 50 文字を使用できます。

Target description - オプション

aws-knowledge-mcp-target-sample

ターゲットタイプ

☒ MCP server
Define this target with pre-configured MCP server.

☐ Lambda ARN
Lambda 関数と S3 リソースを使用してこのターゲットを定義します。

☐ REST API
このターゲットは OpenAPI または Smithy スキーマで定義します。

☐ API Gateway
Define this target with an API Gateway REST API deployed to a stage.

☐ 統合
統合プロバイダーから事前設定済みのテンプレートをを使用して、このターゲットを定義します。

本パッケージでは、MCP server タイプのツールを設定

ターゲットタイプ

☒ MCP server
Define this target with pre-configured MCP server.

☐ Lambda ARN
Lambda 関数と S3 リソースを使用してこのターゲットを定義します。

☐ REST API
このターゲットは OpenAPI または Smithy スキーマで定義します。

☐ API Gateway
Define this target with an API Gateway REST API deployed to a stage.

☐ 統合
統合プロバイダーから事前設定済みのテンプレートをを使用して、このターゲットを定義します。

MCP endpoint
The location of the MCP server associating one or more tools to this target.

https://knowledge-mcp.global.api.aws

☐ Enable MCP resource priority - new
When enabled, you can specify a priority for this target as defined in the MCP tool definition.

MCP listing mode - new
Select how this target will list resources (MCP tools).

☒ Default
MCP tools in this target are cached at the control plane for faster retrieval.

☐ Dynamic
MCP resources in this target will be dynamically retrieved when listed. This target cannot be searched.

アウトバウンド認証設定
アクセストークンを受け取ってトークンボルトに提供し、エージェントが MCP ツールを呼び出すときに使用します。

☐ IAM ロール

☐ OAuth クライアント

☒ No authorization

キャンセル Previous **Next**

AWS の最新のドキュメント、コードサンプル、AWS API 等の情報を提供する、フルマネージドのリモート MCP サーバー

MCP サーバーの設定

11. 設定内容を確認し、「**ゲートウェイを作成**」を押下する
12. aws-knowledge-mcp-gateway-sample が作成されたことを確認する

Step 1 Define gateway details

Step 2 Configure Inbound Identity

Step 3 Add targets

Step 4 **Review and create**

Review and create

ゲートウェイの詳細 [編集](#)

ゲートウェイ名 aws-knowledge-mcp-gateway-sample	ゲートウェイの説明 -	許可 IAM role	Policy -
---	----------------	----------------	-------------

Inbound identity [編集](#)

Inbound Auth type JWT	JWT schema configuration Existing	Allowed audiences placeholder	Allowed clients Disabled
Allowed scopes Disabled	Custom claims Disabled		

ターゲット 1: aws-knowledge-mcp-target-sample [編集](#)

ゲートウェイ名 aws-knowledge-mcp-target-sample	ゲートウェイの説明 aws-knowledge-mcp-target-sample	Target protocol MCP	Target type mcpServer
--	--	------------------------	--------------------------

キャンセル [Previous](#) **ゲートウェイを作成**

Gateways Configuration bundles - new

ゲートウェイ (3) 情報 [編集](#) [削除](#) [ゲートウェイを作成](#)


ゲートウェイは、エージェントに接続するためにターゲットをサードパーティのツールに関連付けます。

Q ゲートウェイを検索します

ゲートウェイ名	説明	ステータス	作成時刻
☐ aws-knowledge-mcp-gateway-sample	-	Ready	May 03, 2026, 00:06 (UTC+09:00)

MCP サーバーを Amazon Connect Customer に統合

13. Amazon Connect Customer サービスを表示し「Integrations」から「統合を追加」を押下する
14. 表示名、オプションに「aws-knowledge-mcp-sample」を指定し、「MCP サーバー」を選択する
15. ゲートウェイに作成済の「aws-knowledge-mcp-gateway-sample」を選択する（下へスクロール）

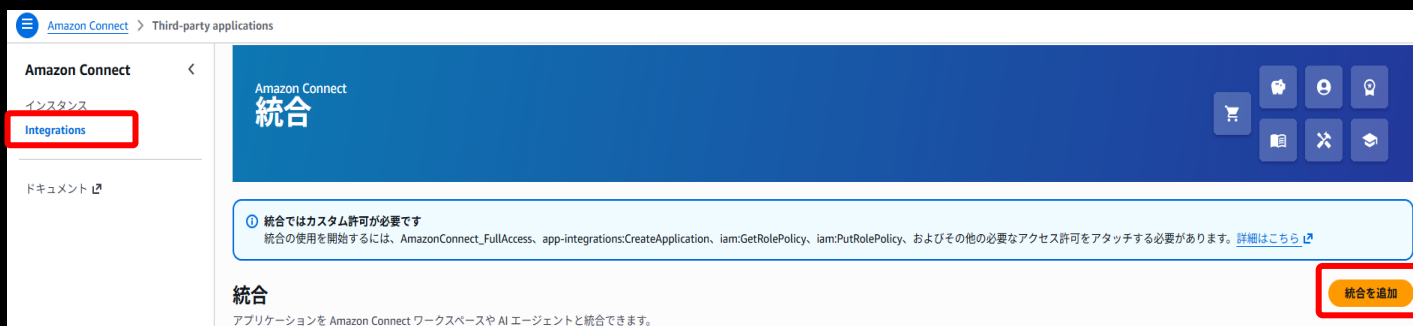

MCP サーバーを Amazon Connect Customer に統合

16. 「インスタンスの関連付け - オプション」で該当のインスタンスを選択し「統合を追加」を押下する
※注：選択できない場合は、手順5で検出 URL に該当のインスタンスを指定できているか再確認する
17. 統合が追加されたことを確認する

統合の詳細

ゲートウェイ
既存の Bedrock AgentCore Gatewayを選択するか、新しいものを作成します [Amazon Connect](#)に接続する。ゲートウェイは API、Lambda 関数、サービスを AI エージェント用の MCP 互換ツールに変換します。

aws-knowledge-mcp-gateway-sample ▼

インスタンスの関連付け - オプション

この MCP サーバーのインスタンスを選択してください。選択できるのは、選択したゲートウェイと一致するインスタンスのみです。

☒ connect-pkg-test1

☐ なし

Bedrock AgentCore Gatewayの設定が必要です
選択できるのは、選択したゲートウェイの検出 URL で設定されているインスタンスのみです。

キャンセル **統合を追加**

表示名	統合識別子	統合タイプ	関連付けられたインスタンス	最終更新日
☐ aws-knowledge-mcp-sample	aws-knowledge-mcp-gateway-sample-kgioqmxktw	MCP server	1 instance	2026/5/3

MCP サーバーの設定

18. AWS マネジメントコンソールで「Amazon Bedrock AgentCore」を検索し押下する。作成済みの「aws-knowledge-mcp-gateway-sample」を押下しゲートウェイ ID をコピーし「編集」を押下する

Gateway aws-knowledge-mcp-gateway-sample Created successfully

aws-knowledge-mcp-gateway-sample

ゲートウェイの詳細

名前
aws-knowledge-mcp-gateway-sample

ゲートウェイ ID
aws-knowledge-mcp-gateway-sample-ilucej1jlh

説明
-

ゲートウェイリソース ARN
arn:aws:bedrock-agentcore:ap-northeast-1:085127010948:gateway/aws-knowledge-mcp-gateway-sample-ilucej1jlh

ゲートウェイリソース URL
https://aws-knowledge-mcp-gateway-sample-ilucej1jlh.gateway.bedrock-agentcore.ap-northeast-1.amazonaws.com/mcp

削除

編集

19. Audiences 欄の「placeholder」をコピーしたゲートウェイ ID で置き換え、保存を押下する

JWT Authorization Configuration

☒ Allowed audiences
This is used to validate that the audiences specified for the OAuth token are valid.

Audiences

placeholder

Audiences



aws-knowledge-mcp-gateway-sample-ilucej1jlh

キャンセル

保存

Connect のセキュリティプロファイルで MCP を許可する

20. Amazon Connect Customer 管理コンソールへログインし左メニューの「ユーザー」>「セキュリティプロファイル」を押下し、一覧から「[Prefix]-AIAgentProfile」を選択する
21. 下へスクロールし、ツールセクションで図のようにaws-knowledge-mcp-target-sample の各種ツールにチェックを入れ「保存」を押下する

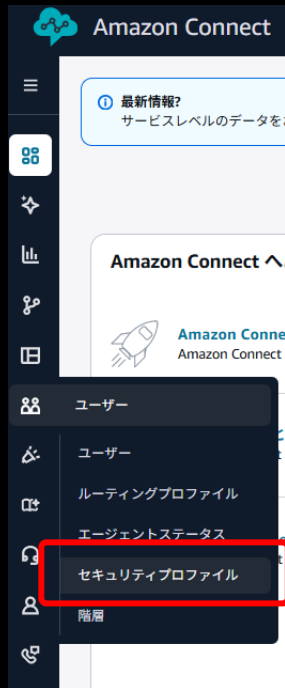

AI エージェントに MCP を許可する

22. メニューの「AI agent designer」>「AI エージェント」を選択する
23. **[StackName]_SelfServiceOrchestration-jpn** を開き、「エージェントビルダーで編集」を押下する
24. 「ツールを追加」を押下しながら「read_documentation」「recommend」「search_documentation」の3つのツールを追加登録する（3回 同操作が必要）
25. 保存、公開を実施する

The screenshot displays the 'Tools (7)' section of the Amazon Connect Custom Agent Builder. A table lists three tools: 'aws_knowledge_mcp_target__aws__read_documentation', 'aws_knowledge_mcp_target__aws__recommend', and 'aws_knowledge_mcp_target__aws__search_documentation'. The third tool is selected. A modal window titled 'AI ツールを追加' (Add AI Tool) is open, showing two options: 'Add existing AI tool' (selected) and 'Create new AI tool'. The 'Namespace' field is filled with 'gateway_aws-knowledge-mcp-gateway-sample-kgioqmxktw'. The 'AI Tool' dropdown shows 'aws-knowledge-mcp-target-sample__aws__read_documentation'. A blue box with the text '3つのツールを都度選択する' (Select all 3 tools) has arrows pointing to the three tools in the table and the 'Add existing AI tool' option in the modal.

ツール (7)

ツールは、AI エージェントがアクションを実行したり、外部システムにアクセスしたりするために使用できるエージェント機能を提供します。

削除 編集 **ツールを追加**

< 1 > ⚙

Name	Instructions	Namespace	Permiss...
☐ aws_knowledge_mcp_target__aws__read_documentation	-		
☐ aws_knowledge_mcp_target__aws__recommend	-		
☒ aws_knowledge_mcp_target__aws__search_documentation	-		

AI ツールを追加

☒ 既存の AI ツールを追加
使用可能な私のツールのリストから選択

☐ 新しい AI ツールを作成
新しいツールを定義し、この AI エージェントに追加します。

名前空間
gateway_aws-knowledge-mcp-gateway-sample-kgioqmxktw

AI ツール
aws-knowledge-mcp-target-sample__aws__read_documentation

3つのツールを都度選択する

Amazon AgentCore Gateway の動作確認

26. 再度、電話番号に電話をかけ、音声アナウンスを確認し、「aws に関する質問」を実施
(例) Amazon Connect Customer について教えてください、他
27. AI Agent ボット より回答が発話されることを確認

様々な MCP をテストする

Amazon Connect Customer AI エージェント ワークショップの MCP パートをご確認ください

- ・ MCP デプロイメントオプション

<https://catalog.workshops.aws/amazon-connect-ai-agents/ja-JP/01-foundation/03-deployment-options>

- ・ MCP サーバーのセットアップ

<https://catalog.workshops.aws/amazon-connect-ai-agents/ja-JP/01-foundation/05-mcp-server-setup>

クリーンアップ

デプロイ用 Lambda を削除する

このパッケージを継続して利用する場合は、以下の Lambda は削除することが可能です。

- 対象サービス：Lambda
- 関数名：[スタック名]-ContactFlowStack-XX-ResLookupFn
 - 用途：コンタクトフローをデプロイした際に Queue, Music 等の ARN を取得するための Lambda です。パッケージの動作には使用しないため削除しても影響はありません。
- 関数名：[スタック名]-ContactFlowStack-XX-CasesFieldFn
 - 用途：ケーステンプレートを作成する際に、ケースフィールド（理由）にフィールドを追加するための Lambda です。パッケージの動作には使用しないため削除しても影響はありません。




The screenshot shows the AWS Lambda console interface. On the left, there's a navigation menu with 'Lambda' selected. The main area displays a list of functions under the heading '関数 (2/3)'. A search bar is present above the list. The table has columns for '関数名' (Function Name), '説明' (Description), 'パッケージタイプ' (Package Type), 'ランタイム' (Runtime), 'タイプ' (Type), and '最終取得済み' (Last Retrieved). Two functions are listed, both using Python 3.12 and of type '標準' (Standard). The first function is 'test12345678910-CasesTemplateStack-1MUIVXPOMB27W-CasesFieldFn' and the second is 'test12345678910-ContactFlowStack-RVURKWROKA02-ResLookupFn'. On the right, there are buttons for 'アクション' (Action), '関数を作成' (Create Function), '詳細を表示' (Show Details), 'テスト' (Test), and '削除' (Delete).

関数名	説明	パッケージタイプ	ランタイム	タイプ	最終取得済み
test12345678910-CasesTemplateStack-1MUIVXPOMB27W-CasesFieldFn	-	Zip	Python 3.12	標準	7分前
test12345678910-ContactFlowStack-RVURKWROKA02-ResLookupFn	-	Zip	Python 3.12	標準	4分前

本パッケージの利用停止時のクリーンアップ手順

1. amazonconnect で始まる4つの S3 バケットのオブジェクトを全て(過去のバージョン含む)削除します。
2. インスタンスの電話番号とコンタクトフローの紐づけを解除する
3. 全てのユーザーのセキュリティプロファイル割り当てから「Custom Agent」の紐づけを解除する
4. ステップ3で実行した CloudFormation を削除する
 - ネストされた5つのスタックの削除が実行され、コンタクトフロー、AI エージェント、3rd Party App が削除されます
5. ステップ1で実行した CloudFormation を削除する
 - Amazon Connect インスタンスが削除されます

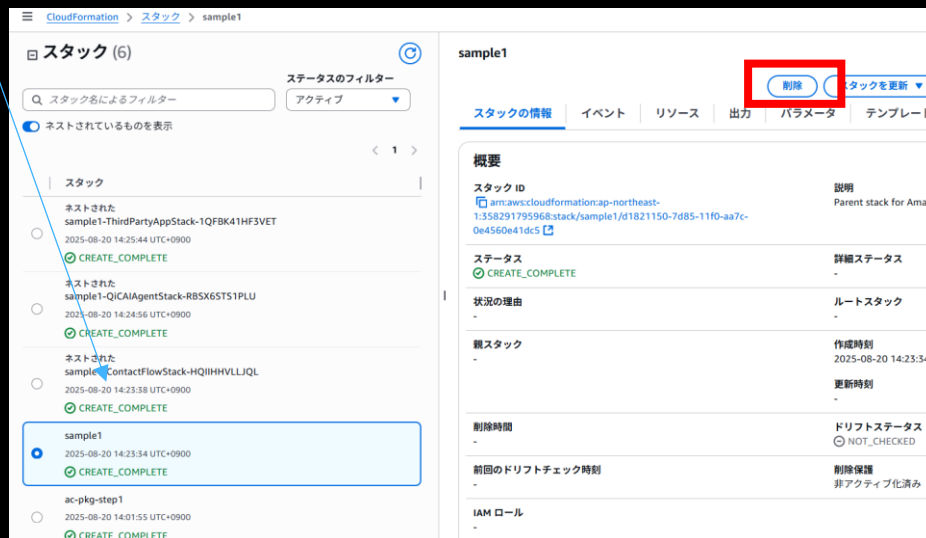

ステップ3の
ネストされた
スタック

ステップ3の
メインスタック




ステップ1の
メインスタック



管理者ガイド



アーキテクチャ

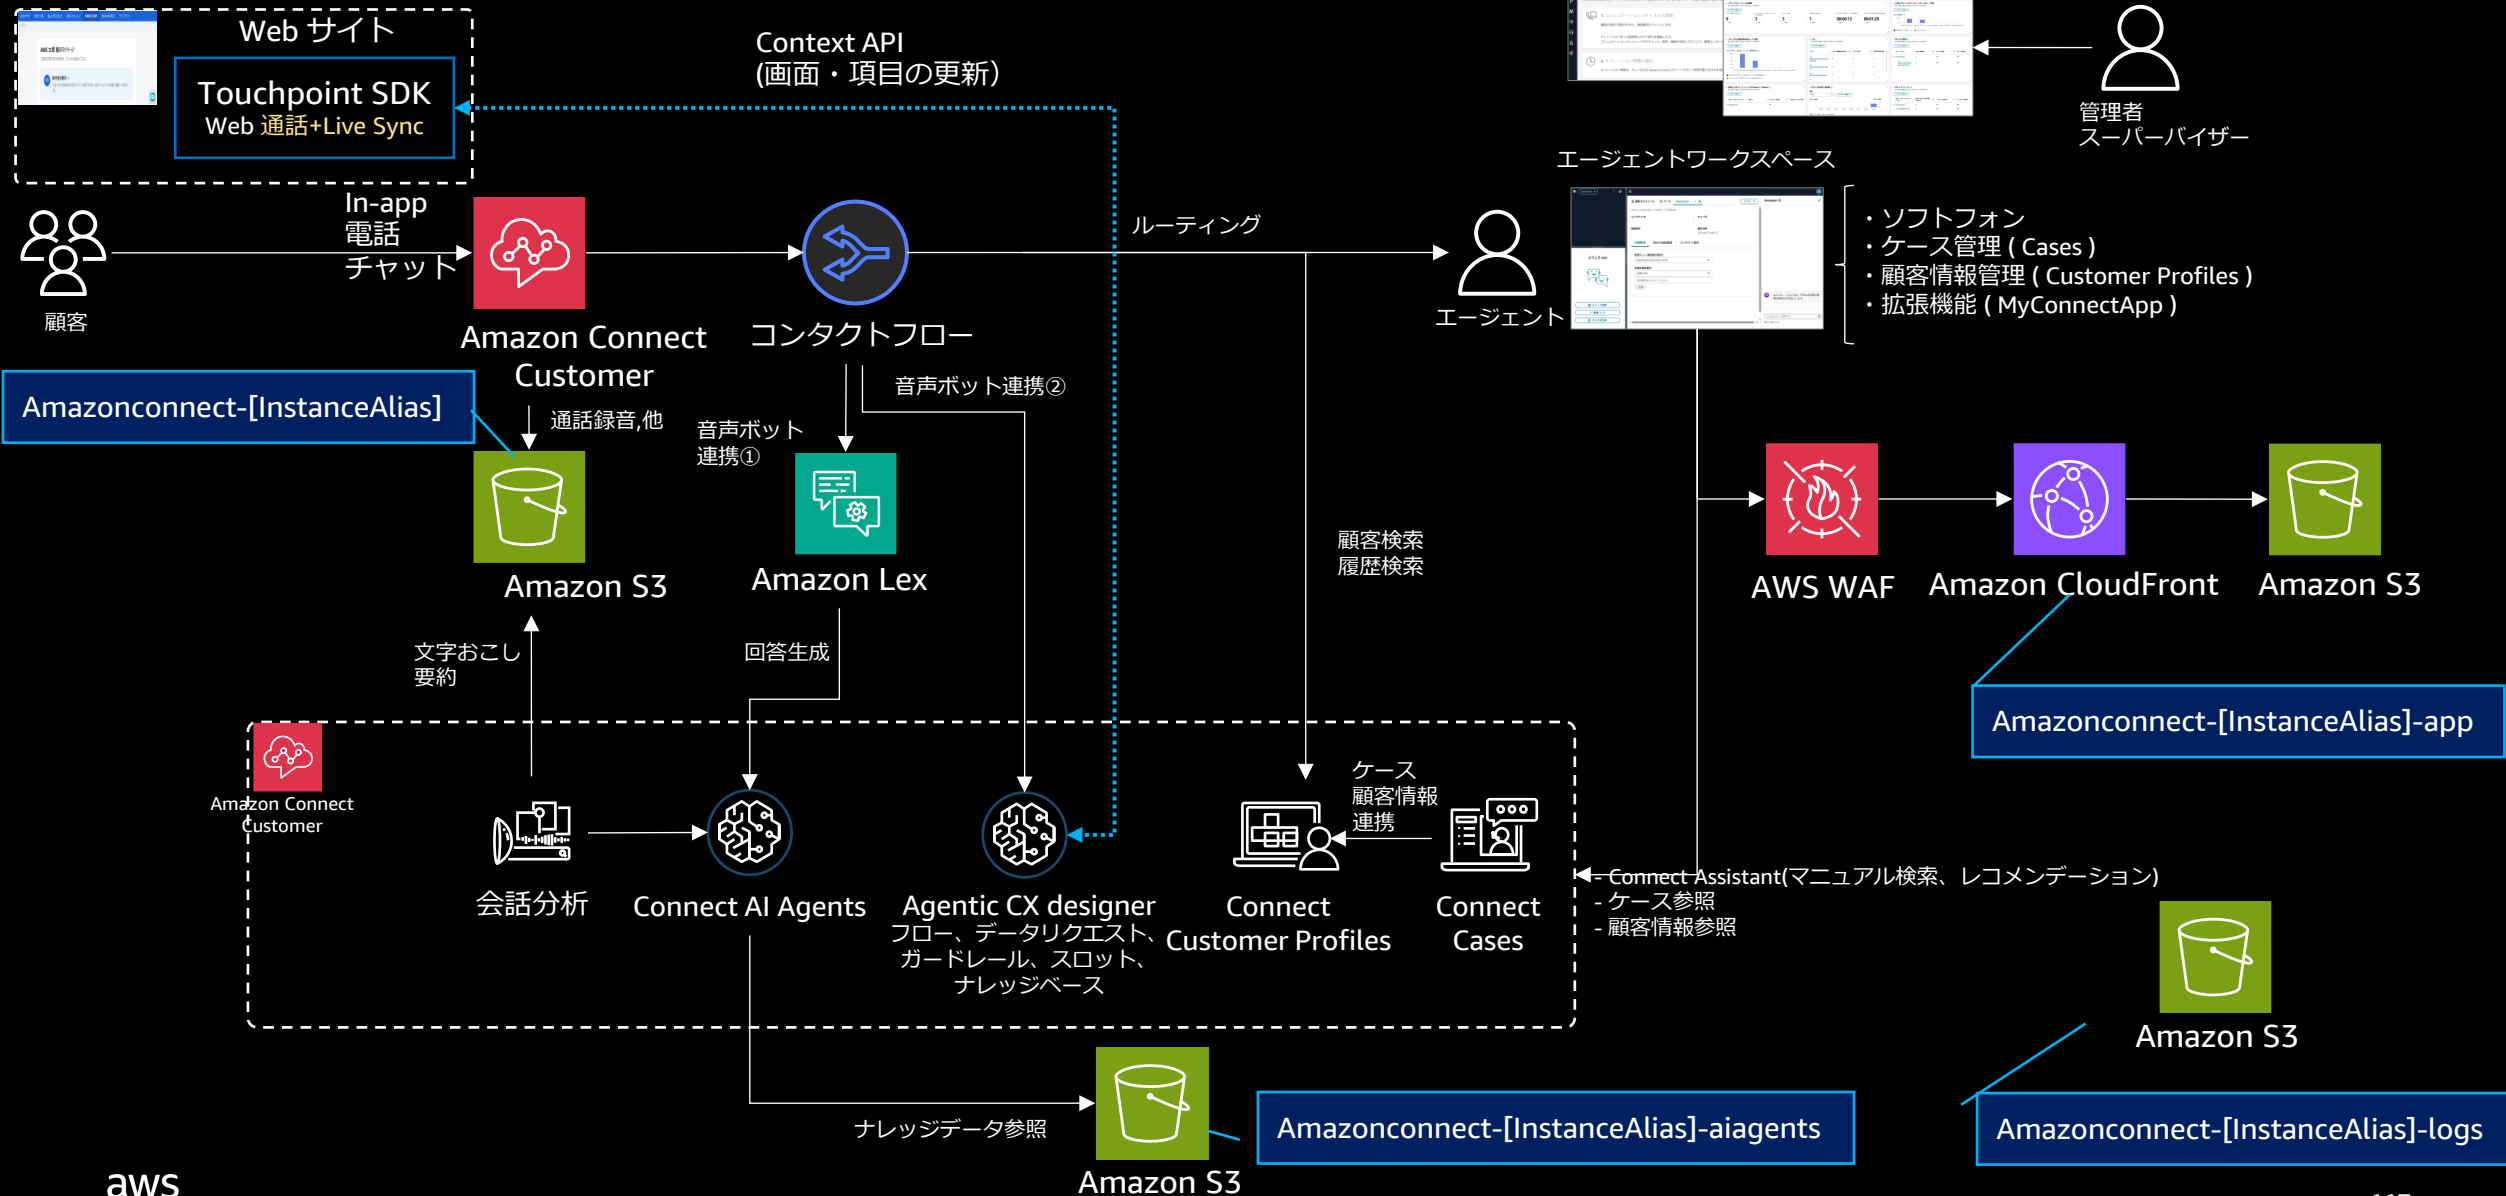

S3 バケットについて

- 4つの S3 バケットの用途と設定内容は以下の通りです。
- バージョニング設定やアクセスログの設定については、業務要件に応じて設定を変更することが可能です。

バケット名	用途	リージョン	バージョニング設定	アクセスログ	ログの送信先
amazonconnect-[インスタンス名]	Amazon Connect Customer の 通話記録保存先	ap-northeast-1 us-east-1 ca-central-1	有効	有効	amazonconnect-[インスタンス名]-logs
amazonconnect-[インスタンス名]-app	パッケージモジュール保存先 3rd Party App の Web アプリ保存先 CloudFront のエンドポイント	ap-northeast-1 us-east-1 ca-central-1	有効	有効	amazonconnect-[インスタンス名]-logs
amazonconnect-[インスタンス名]- aiagents	Amazon AI Agents の ナレッジソース保存先	ap-northeast-1 us-east-1 ca-central-1	有効	有効	amazonconnect-[インスタンス名]-logs
amazonconnect-[インスタンス名]-logs	上記 S3 のアクセスログの保存先 CloudFront ログの保存先	ap-northeast-1 us-east-1 ca-central-1	有効	無効	-

Key Management Service(KMS)

- 本パッケージで作成されるキー情報は以下の通りです。

エイリアス	用途	キーのタイプ	キーの仕様	キーの使用方法	削除可否
[スタック名]-connect	Amazon Connect Customer インスタンス用	対称	SYMMETRIC_DEFAULT	暗号化および復号化	不可
[スタック名]-ContactFlowStack	コンタクトフローデプロイ時の Lambdaで使用するDLQ暗号化用キー デプロイ時のみ利用	対称	SYMMETRIC_DEFAULT	暗号化および復号化	削除可能

コンタクトフロー一覧

コンタクトフロー ※ 先頭に スタック名 が付きます	タイプ	録音	Contact Lens (文字おこし)	AI Agent	Lex (セルフ サービス)	Customer Profiles (顧客 情報 参照)	Cases (対応 履歴 参照)	説明
AC_PKG_init_flowModule	フローモジュール	○	○	—	—	—	—	ログ記録、録音、Contact Lens の設定 ウィスパー、保留等のデフォルトフローの設定
AC_PKG_Inbound_flow	コンタクトフロー	—	—	○	—	○	○	顧客検索、ケース検索・作成、キューへの転送
AC_PKG_Outbound	発信ウィスパー	—	—	○	—	—	—	アウトバウンド用のフロー
AC_PKG_agent_hold	エージェント保留	—	—	—	—	—	—	保留時のエージェント向け保留メッセージ、音楽の設定 (顧客向けと同じ保留音楽: CustomerHold.wav を再生)
AC_PKG_agent_whiper	エージェントウィスパー	—	—	—	—	—	—	応答時のエージェント向けウィスパー設定 (着信ポップアップ用のケース制御)
AC_PKG_customer_hold	顧客保留	—	—	—	—	—	—	保留時の顧客向け保留メッセージ、音楽の設定 (保留音楽: CustomerHold.wav を再生)
AC_PKG_customer_queue	顧客キュー	—	—	—	—	—	—	キューイング時の顧客向けメッセージ、音楽の設定 (待ち呼用音楽: CustomerQueue.wav を再生)
AC_PKG_self_service_ to_agent_Inbound_flow	コンタクトフロー	—	—	○	○	○	○	Lex + QiC によるセルフサービス、 エージェントエスカレーション
AC_PKG_acxd_LiveSync_ Inbound_flow	コンタクトフロー	○	○	Agentic CX designer Live Sync		—	—	Agentic CX designer + Live Sync のサンプルフロー


https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/connect/latest/adminguide/connect-contact-flows.html

https://pages.awscloud.com/rs/112-TZM-766/images/AWS-Black-Belt_2022_AmazonConnect-ContactFlow_1117_v1.pdf




コンタクトフローのポイント解説 (1/3)

- 「[StackName]_AC_PKG_self_service_to_agent_Inbound_flow」コンタクトフローの解説
- フロー冒頭からセルフサービス (Amazon Lex + AI エージェント) への誘導および処理の分岐まで

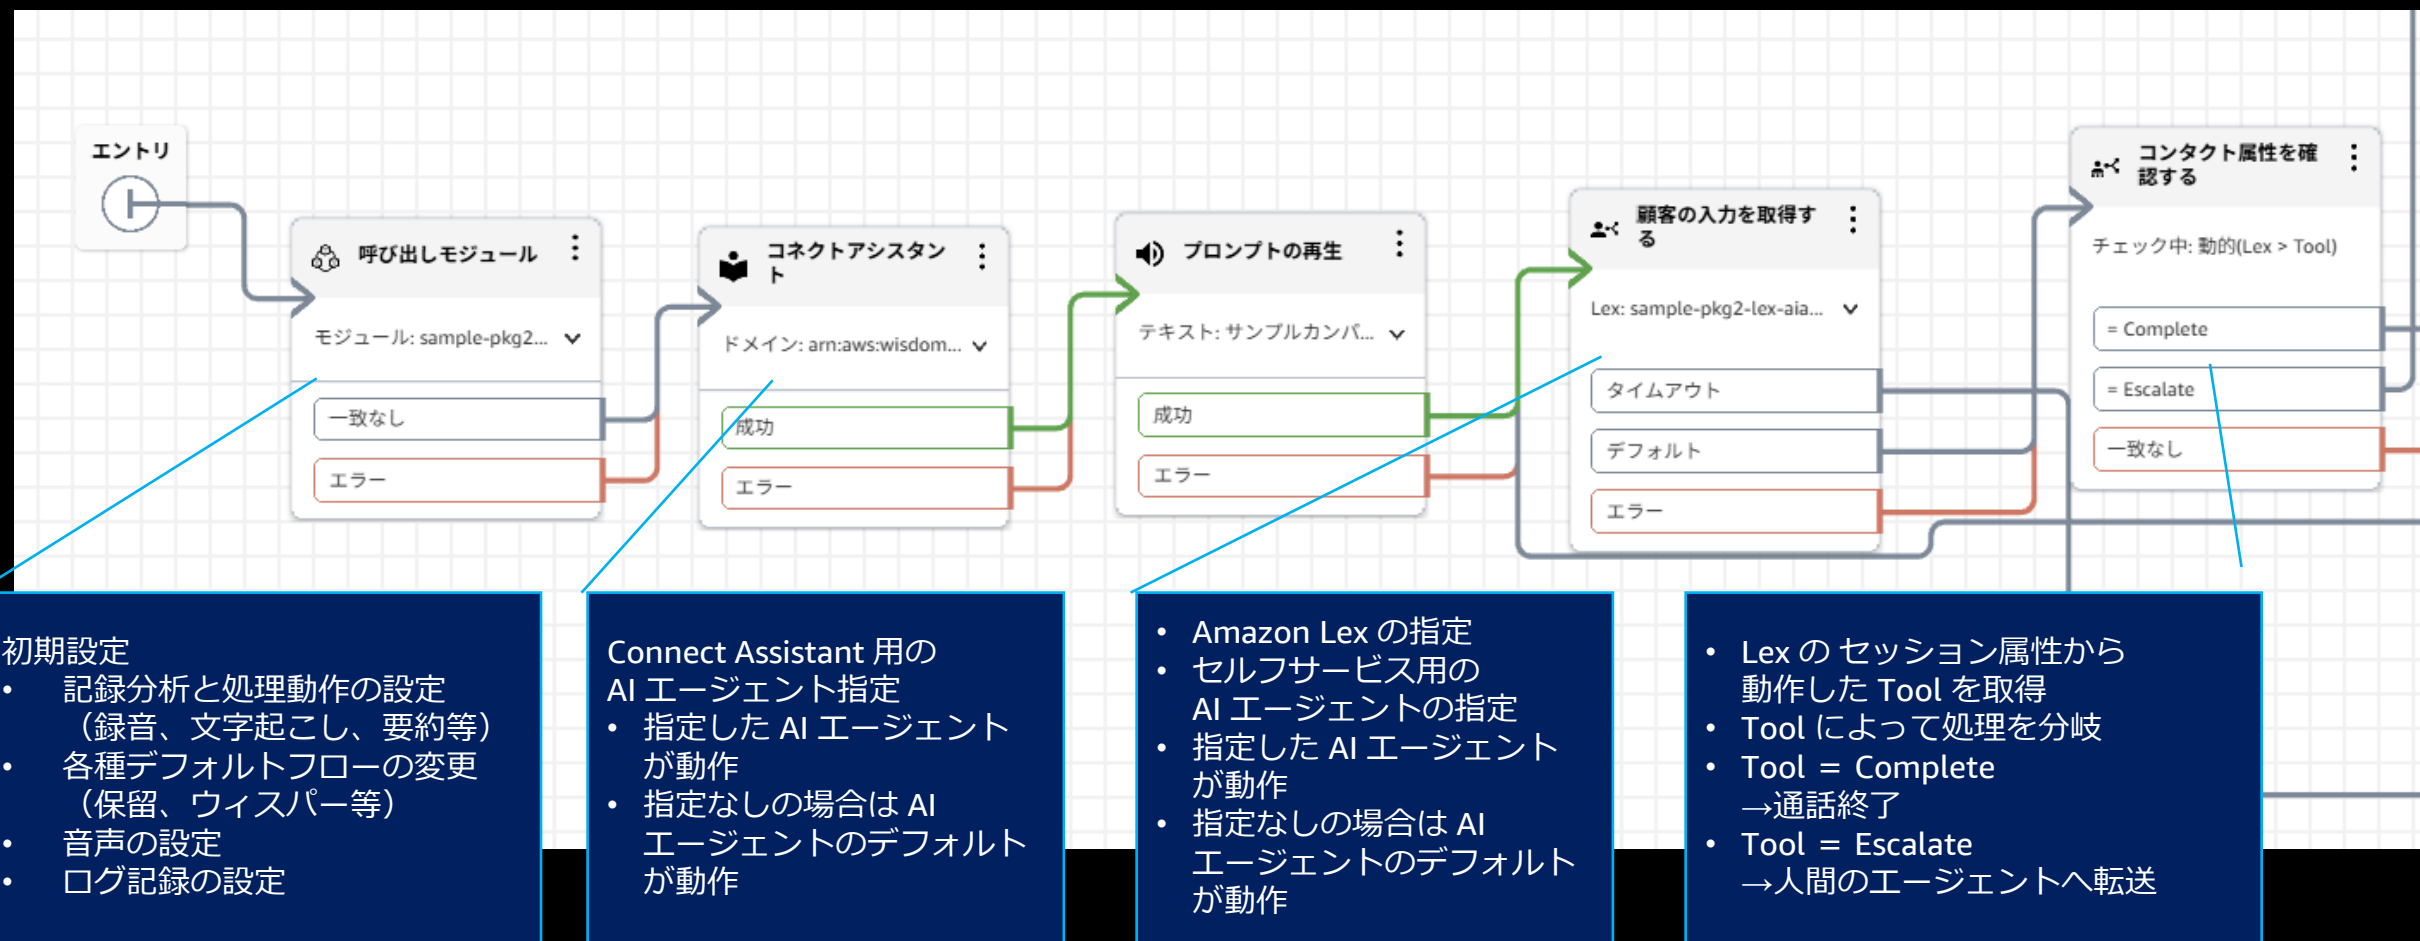


コンタクトフローのポイント解説（続き：2/3）

- Escalate ツールによるセッション属性から顧客要件(カテゴリ)、会話要約、転送先の窓口、感情状態を取得

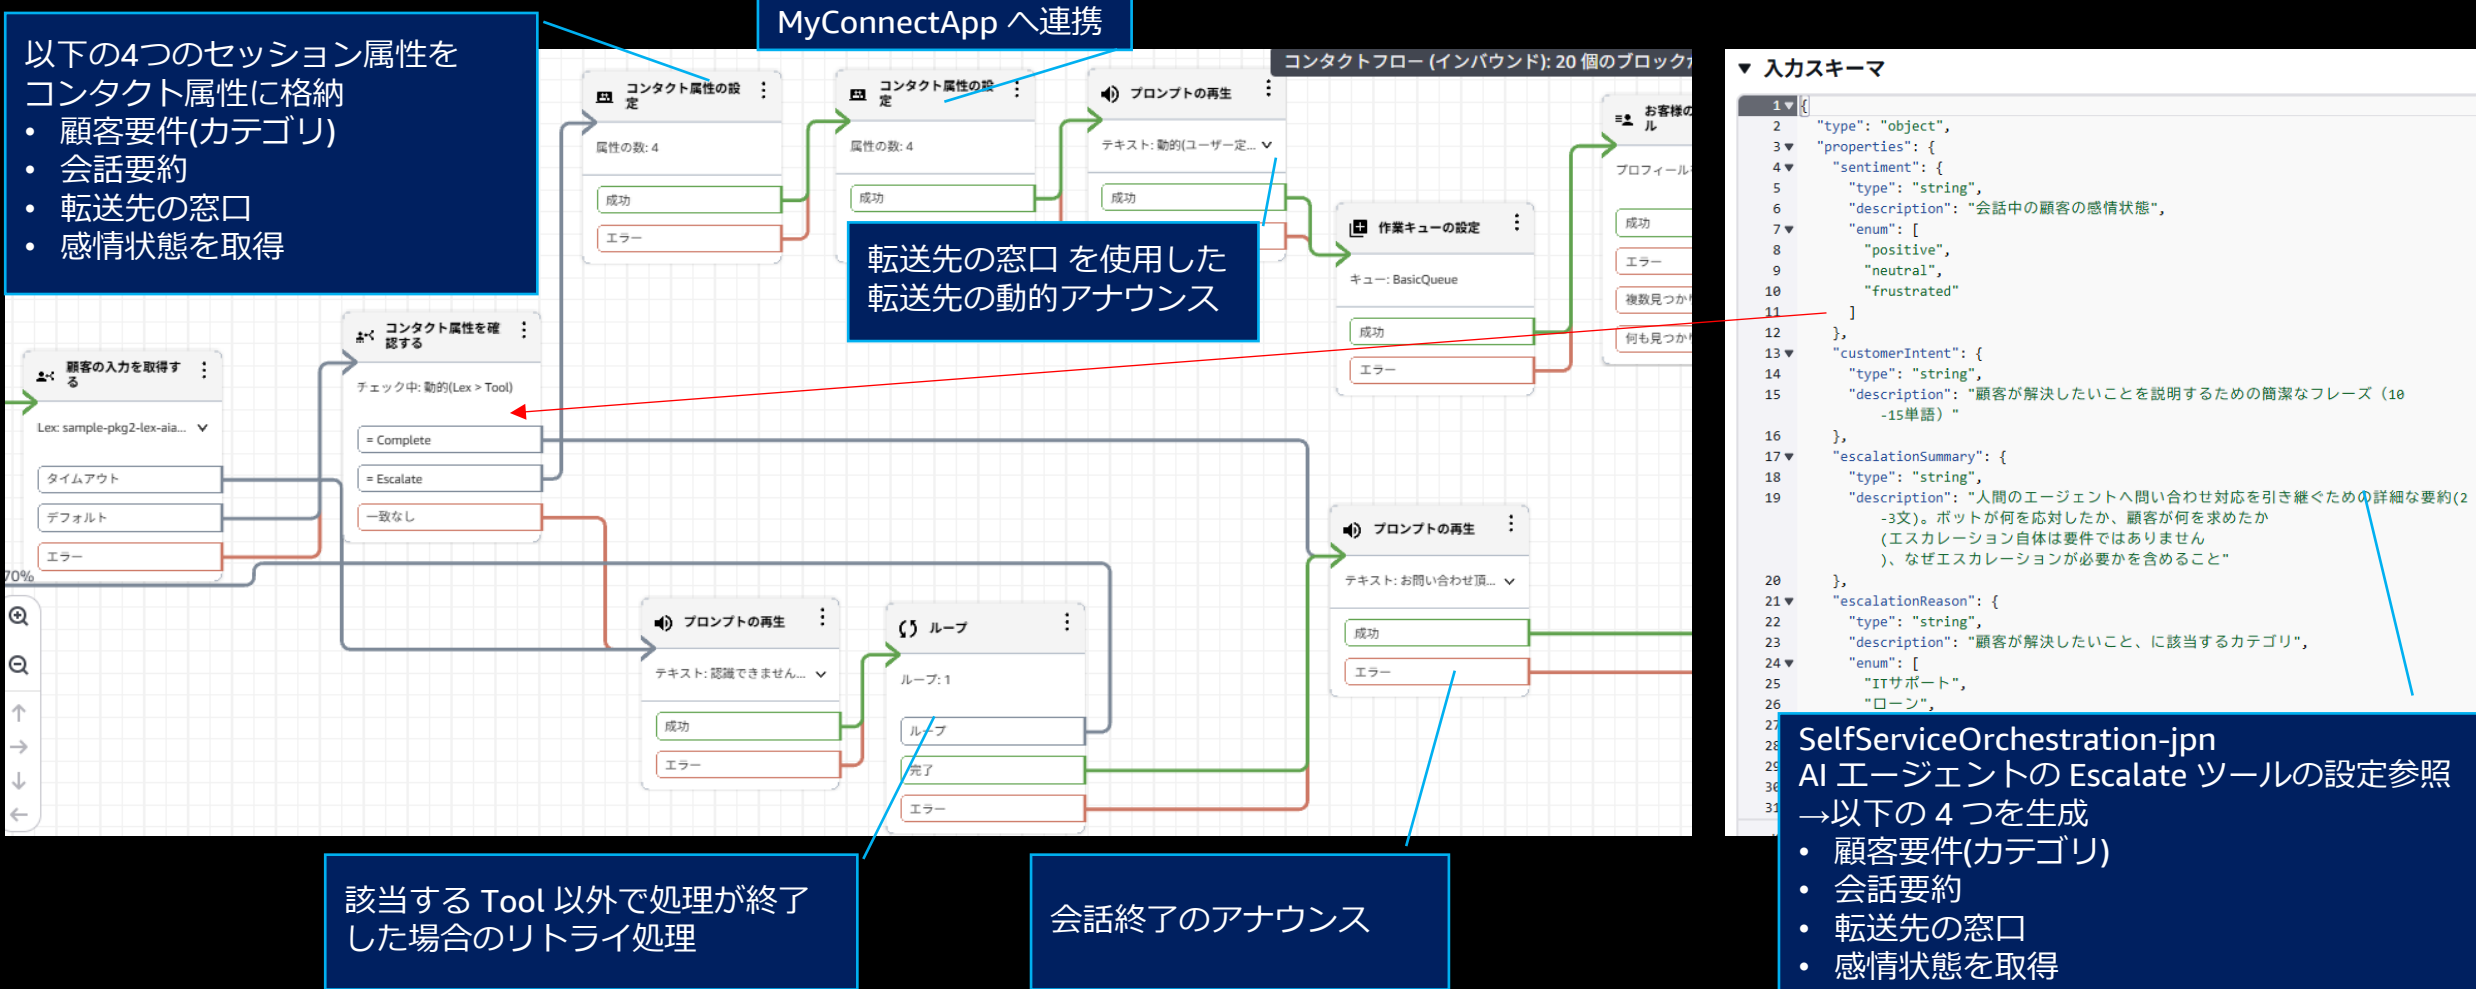

コンタクトフローのポイント解説（続き：3／3）

- Amazon Connect Customer Profiles による顧客情報検索、作成
- Amazon Connect Customer Cases のレコード作成

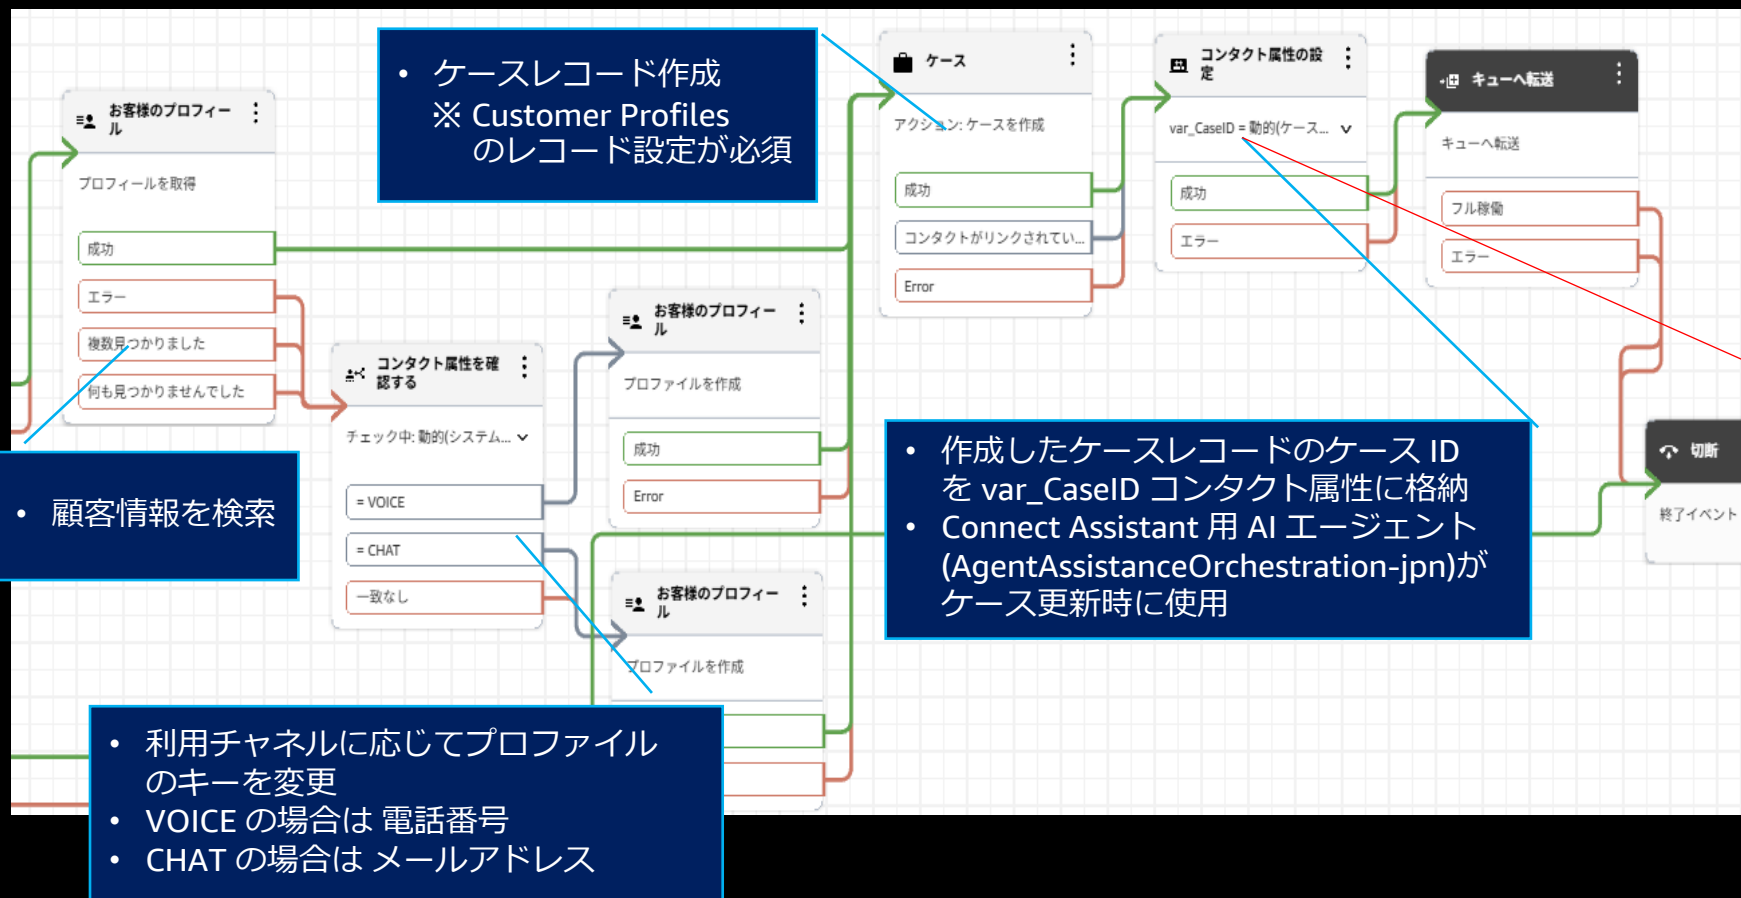

手順 - オプション

このツールの使用方法について具体的な指示を提供する

指示テキスト


エージェントが「ケースの概要を更新して」「ケースの件名を更新して」等を指示した場合にこの UpdateCase ツールを以下のルールに則り使用する。

- ケースはフローで自動作成済み。AI Assistant は既存ケースの更新のみ行う。
- 自動実行はしない。必ずエージェントの明示的な指示を待つ。
- 実行前にエージェントに確認を求める。
- caselid: コンタクト属性(var_CaseID)から自動取得。エージェントにケースIDを聞く必要はない。
- fields で更新可能なフィールドは summary および title とする。

- Connect Assistant 用 AI エージェント (AgentAssistanceOrchestration-jpn) の UpdateCase ツールの設定参照
- Connect Assistant に対して、人間のエージェントが参照しているケースの更新指示が可能となる

パフォーマンス評価のポイント解説 (1/2)

- パフォーマンス評価には「評価フォーム」が必要です。本パッケージでは2つのサンプルフォームを提供しています
- 「セクションと質問」タブで評価手順を定義します。※ 本パッケージでは、自動化のため「生成 AI」を使用
- 「スコアと重み」タブで各質問に対する重み付けを%で定義しています。
- 「その他の設定」タブでフォーム言語（日本語）、評価対象(エージェントのやり取り、自動(ボット)のやり取り)を指定します

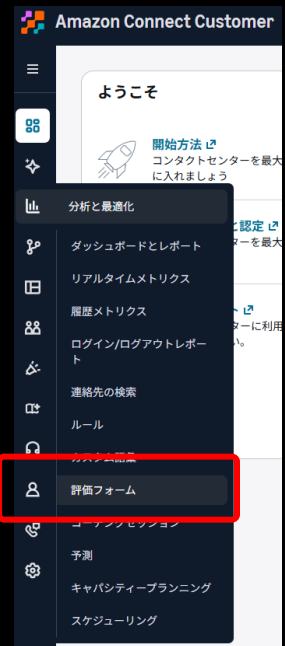

評価フォーム
パフォーマンス評価フォームを作成、編集、有効化します。詳細はこちら

評価フォーム (4/400)

Q 評価フォームをタイトル、バージョン、ステータスで検索...

タイトル	最後のバージョン	アクティブなバージョン
☐ pkg-eval-ai1-AiBot-サンプル評価フォーム	バージョン1	バージョン1
☐ pkg-eval-ai1-HumanAgent-サンプル評価フォーム	バージョン1	バージョン1

セクションと質問 | **スコアと重み** | その他の設定

▼ 1. 丁寧な言葉遣い
セクションのタイトル
丁寧な言葉遣い
リファレンス ID: Section1

▼ 評価者向けの手順 — オプション
このセクションでは、AIエージェント (AI Bot) が受け答えによって、

▼ 1.1. 適切な挨拶 (1つの選択 オプション)
質問のタイトル
適切な挨拶
@ を使用して、生成 AI が関連するキーワードを追加します
リファレンス ID: Question1.1

▶ 評価者向けの手順 — オプション
回答 | スコアリング | **オートメーション — 必須** | 表示オプション | 条件付きで質問を有効にする

質問の回答を自動化する方法のオプションを選択
Amazon Connect では、単一選択の質問に2つの方法で自動的に回答できますが、それぞれ独自の利点があります。詳細はこちら

オプション1: 自動化なし
次の場合に推薦されます: あらゆる種類の自動化なしで手動の評価を行うことを希望しています

オプション2: コンタクトカテゴリ
次の場合に推薦されます: 質問には、特定のコンタクトカテゴリの有無に基づいて回答できます

オプション3: 生成 AI
次の場合に推薦されます: スクリプト化できない行動や状況に応じた行動を評価します。例えば、「顧客はエージェントに何度も繰り返して言う必要があったか」

評価手順を日本語で表現することが可能

自動 (ボット) のやりとりを評価するためのフォーム

エージェントのやりとりを評価するためのフォーム

セクションと質問 | **スコアと重み** | その他の設定

スコアリング

☐ スコアリングの有効化
最終スコアを決定するために使用する問題またはセクションにスコアと重みを指定します。詳細はこちら

質問	重みづけの合計: 100%
1. 丁寧な言葉遣い	12.5 %
1.1. 適切な挨拶 (1つの選択 オプション)	12.5 %
2. 要件把握・正確な対応	37.5 %
2.1. 初回発話の意図理解 (1つの選択 オプション)	12.5 %

セクションと質問 | スコアと重み | **その他の設定**

フォーム言語
生成 AI の自動評価回答の言語を選択するか、未設定のままにして AI が連絡先の言語に自動的に応じます。詳細はこちら

日本語

連絡先とのやり取りのタイプ
① 本機能は、無制限の AI 付き Amazon Connect をご利用のお客様にのみ利用可能です。

連絡先とのやり取りのタイプ オプション
連絡先フローの設定によっては、連絡先にはエージェントとのやり取りに加えて自動ボットとのやり取りが含まれる場合があります。

☐ エージェントとのやり取り
このフォームはエージェントとのやりとりを評価するために使用されます (5/5 設定)

☒ 自動のやり取り
このフォームは自動のやり取りを評価するために使用されます


AI が通話の文脈からスコアリング

パフォーマンス評価のポイント解説（続き：2/2）

- 作成したフォームは、ルール設定に基づき自動実行されます
- 本パッケージでは、チャンネル（音声とチャット）と評価（自動とエージェント）毎に合計4つのルールが作成されます



音声チャンネルの
自動（セルフサービス）の評価起動用のルール

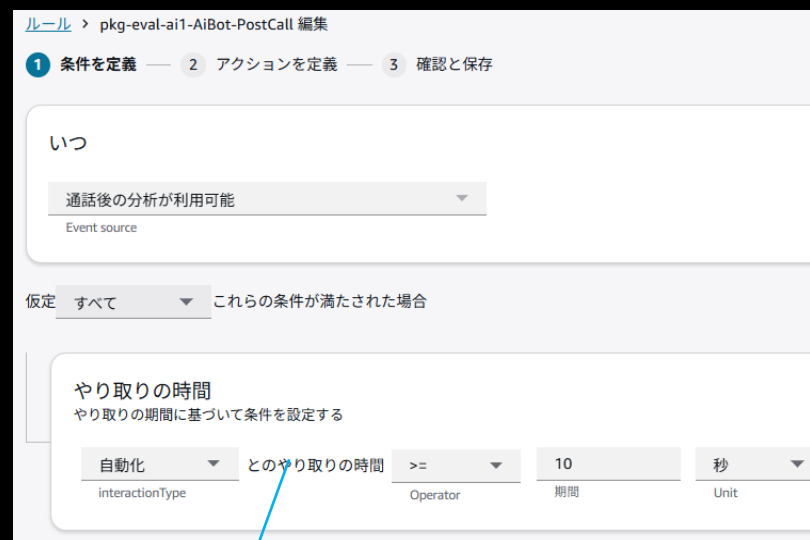

条件を指定しています。
自動化、すなわちセルフサービスのやり取りが10秒以上発生した場合を評価実行の条件としています。



実行する評価フォームを指定しています

祝日管理用のオペレーション時間設定

- 概要

- 2025年～ の祝日カレンダーを自動作成

- CFn テンプレートを実行

- 2025年～2030年 : ac-pkg-phase4-holiday-japan-2025-2030.yaml

(注) CFn 実行日以前の祝日が含まれる場合はエラーになります。過去の祝日は yaml ファイルから削除してください

オペレーション時間 このページに関するフィードバックを共有する

オペレーション時間は、キューが利用可能な時間を定義します。オペレーション時間は、キューにアタッチしたり、コンタクトフローで直接参照したりできます。

オペレーション時間 (7) 新しい時間のセットを追加

Q オペレーション時間 を検索

[名前] と [説明] で検索するか、または列名を選択します。

名前	説明	タグ	最近の履歴	ARN	削除
Basic Hours	Always open hours		表示	□	🗑️
Public Holiday 2025	Japanese Public Holidays 2025		表示	□	🗑️
Public Holiday 2026	Japanese Public Holidays 2026		表示	□	🗑️
Public Holiday 2027	Japanese Public Holidays 2027		表示	□	🗑️
Public Holiday 2028	Japanese Public Holidays 2028		表示	□	🗑️
Public Holiday 2029	Japanese Public Holidays 2029		表示	□	🗑️
Public Holiday 2030	Japanese Public Holidays 2030		表示	□	🗑️

https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/connect/latest/adminguide/set-hours-operation.html




セキュリティプロファイル

- 「CustomAgent」は下記が追加されたエージェント権限
 - MyConnectApp へのエージェントアプリケーションからのアクセス
 - 自身のコンタクト履歴を確認
 - 自身のコンタクトの通話録音の再生
 - Customer Profiles、Cases の作成、変更
- エージェントに対する権限を設定する場合、「CustomAgent」を変更することで対応可能


名前	説明	アクセス権限
☐ CustomAgent	Security profile with 3rd Party Application access	CCP: CCP へのアクセス CCP: RealtimeContactLens CCP: 外線発信 CCP: オーディオデバイスの設定 分析: コンタクトを表示 分析: 特性でのコンタクトの検索 分析: キーワードでのコンタクトの検索 分析: コンタクト属性の設定 分析: コンタクト属性 分析: グラフの傾向 分析: コンタクト後の概要 AutomatedVoiceInteraction.Recordings.Unredacted.Access 分析: AutomatedInteractionVoiceTranscriptsUnredacted ListenCallRecordings お客様のプロファイル: お客様のプロファイル ケース: ケース CaseHistory.View エージェントアプリケーション: Amazon Q Connect エージェントアプリケーション: カスタムビュー エージェントアプリケーション: MyConnectApp

https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/connect/latest/adminguide/connect-security-profiles.html

Amazon Connect AI Agent を構成するコンポーネント

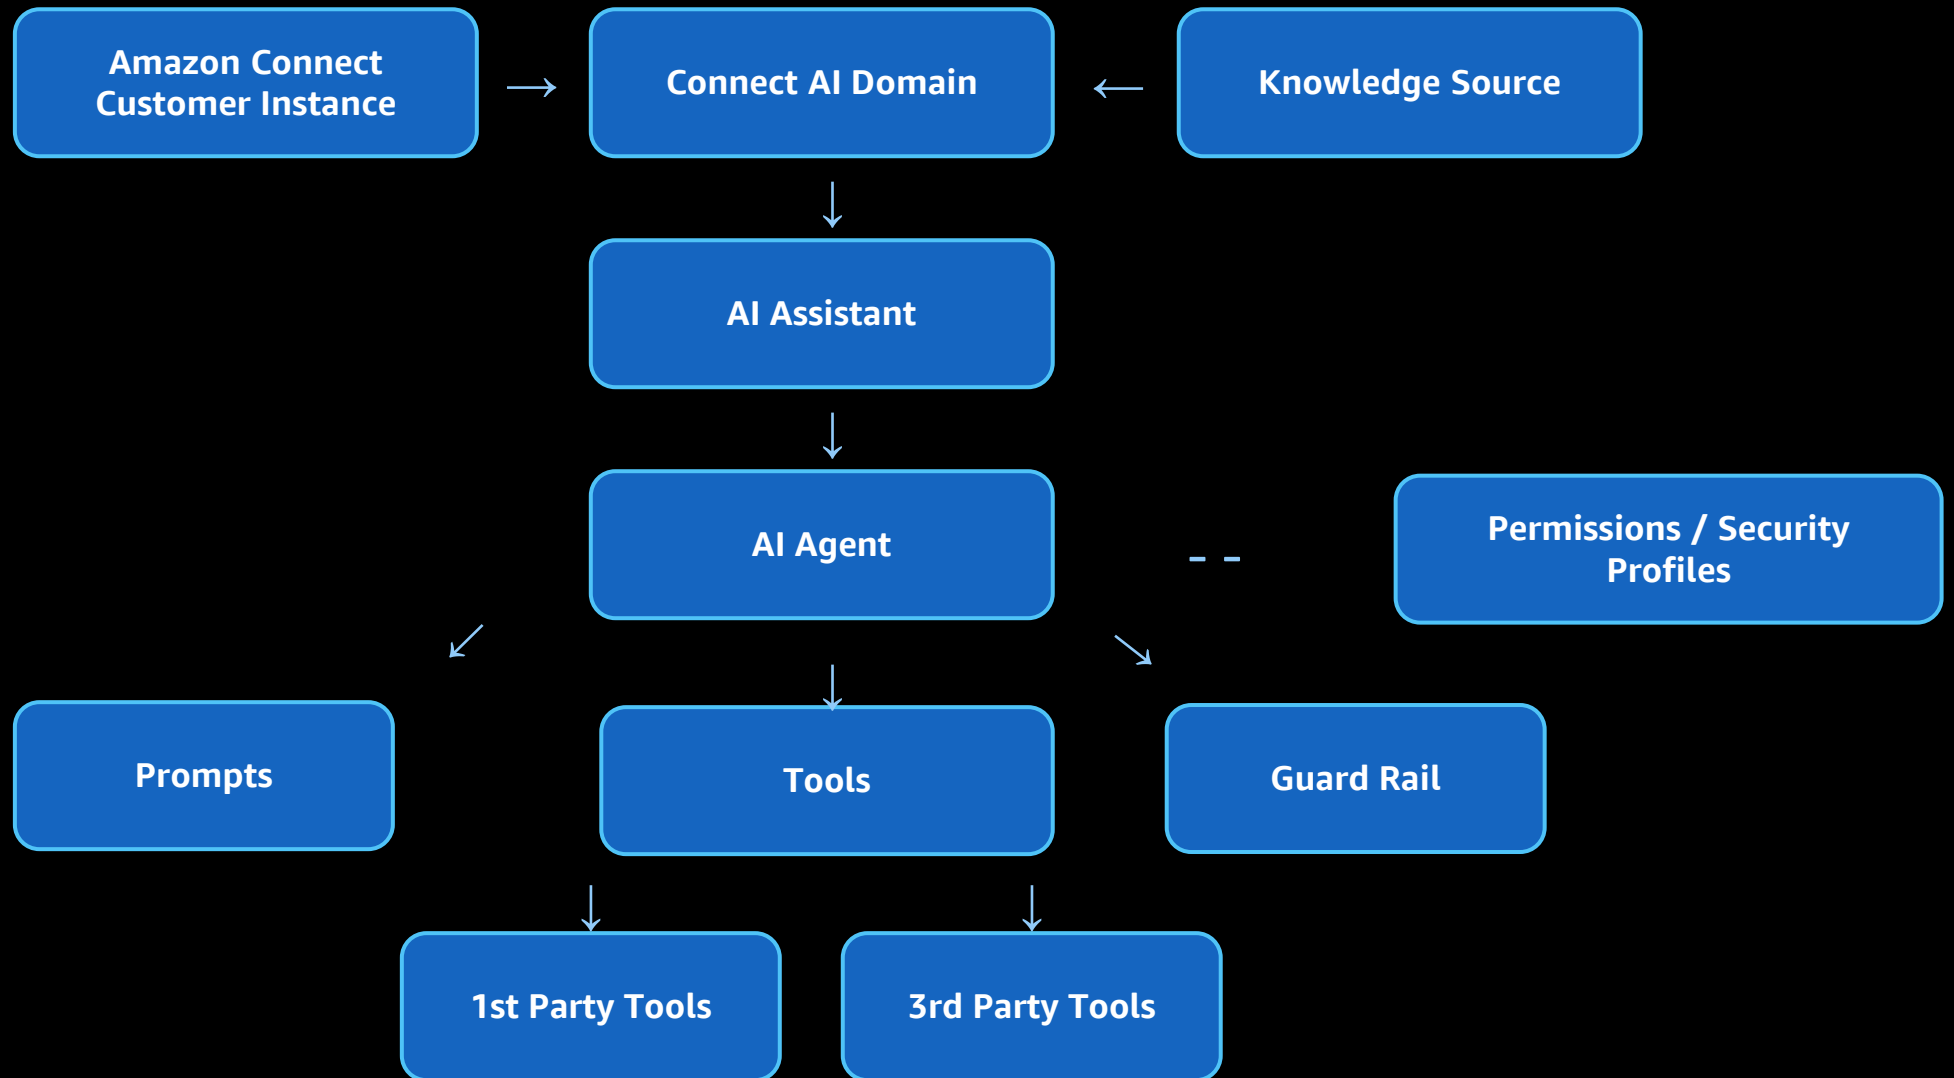

Amazon Connect のオーケストレーションタイプの AI Agents

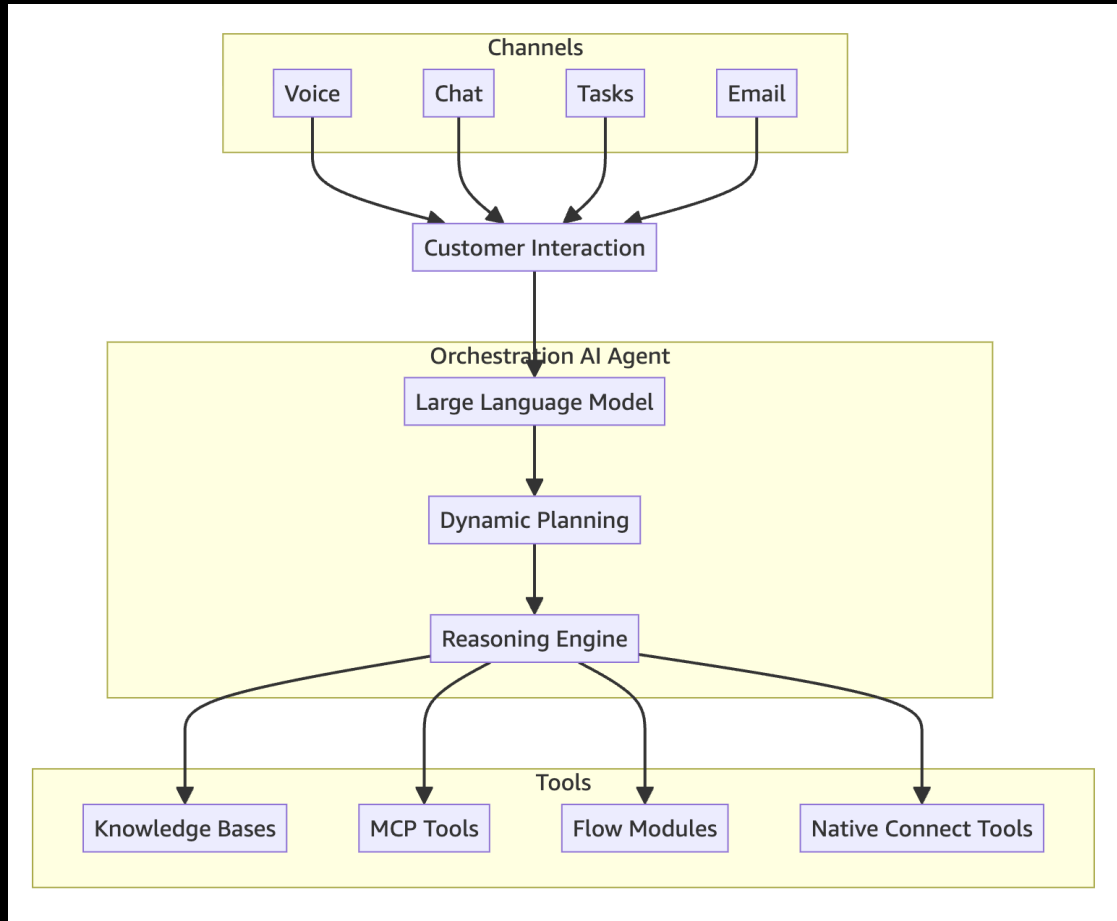

コネクタアシスタンス

- リアルタイムのレコメンデーション
- ナレッジベースの検索、マニュアルサーチにより回答の生成
- 会話の要約生成
- Eメールの要約と返信のドラフト生成
- Amazon Connect Customer Cases の要約生成

セルフサービス

- 会話型 IVR
- 会話型 チャットボット
- ツールによる Agentic AI の実現
- 人間のエージェントへのシームレスな転送とコンテキストの引き継ぎ
(要約、インテント抽出、カテゴライズ)

Amazon AI Agents (旧 Q in Connect)

- 本パッケージで作成される AI プロンプト、AI エージェント は以下の通りです。

AI プロンプト

プロンプト名	用途	タイプ
[スタック名]-ManualSearchAnswerGeneration-jpn	マニュアルサーチ/レコメンデーション用 AI プロンプト ナレッジベースの抜粋を使用してクエリに対する回答を生成	Answer Generation
[スタック名]-QueryReformulation-jpn	レコメンデーション用 AI プロンプト、 関連するナレッジベースの抜粋を検索するための関連するクエリを作成	Query Reformulation
[スタック名]-RecommendIntentLabeling-jpn	レコメンデーション用 AI エージェント、 カスタマーサービスとのやり取りの_intentを生成 QueryReformulation で使用される	Intent Labeling Generation
[スタック名]-PreProcessing-jpn	セルフサービス用 AI エージェント QUESTION ツールを選択した際に使用される	Self Service Pre Processing
[スタック名]-AnswerGeneration-jpn	セルフサービス用 AI エージェント ナレッジベースの抜粋を使用してクエリに対する回答を生成	Self Service Answer Generation

AI エージェント

エージェント名	用途	タイプ	プロンプト割当	ガードレール
[スタック名]-ManualSearchAI Agent-xxx	マニュアルサーチ	Manual Search	[スタック名]-ManualSearchAnswerGeneration-jpn	設定なし
[スタック名]- RecommendationAI Agent-xxx	レコメンデーション	Answer Recommendation	[スタック名]-ManualSearchAnswerGeneration-jpn [スタック名]-QueryReformulation-jpn [スタック名]-RecommendIntentLabeling-jpn	設定なし
[スタック名]-SelfServiceAI Agent-xxx	セルフサービス	Self Service	[スタック名]-PreProcessing-jpn [スタック名]-AnswerGeneration-jpn	設定なし

https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/connect/latest/adminguide/customize-q.html



Amazon AI Agents

- オーケストレーションタイプおよび Cases 用の AI プロンプト、AI エージェント は以下の通りです。

AI プロンプト

プロンプト名	用途	タイプ
[スタック名]-AgentAssistanceOrchestration-prompt-jpn	エージェントアシスト用 AI プロンプト ナレッジベースの抜粋を使用してクエリに対する回答を生成 レコメンデーションを生成	Orchestration
[スタック名]-SelfServiceOrchestration-prompt-jpn	セルフサービス用 AI プロンプト Retrieve ツールで回答を生成し、Escalate、Complete のツールで 人間のオペレータへの引継ぎ、会話終了を実施	Orchestration
[スタック名]-CaseSummarization-prompt-jpn	ケース要約用 AI プロンプト 会話内容、該当ケースのアクティビティ、コメント、ステータス等 からケースに関する要約を生成	Case Summarization
[スタック名]-NoteTaking-prompt-jpn	メモ生成用 AI プロンプト	Note Taking

AI エージェント

エージェント名	用途	タイプ	プロンプト割当	ガードレール
[スタック名]-AgentAssistanceOrchestration-jpn	エージェントアシスト用	Orchestration	[スタック名]-AgentAssistanceOrchestration-prompt-jpn	設定なし
[スタック名]-SelfServiceOrchestration-jpn	セルフサービス用	Orchestration	[スタック名]-SelfServiceOrchestration-prompt-jpn	設定なし
[スタック名]-CaseSummarization-jpn	ケース要約用	Case Summarization	[スタック名]-CaseSummarization-prompt-jpn	設定なし
[スタック名]-NoteTaking-jpn	メモ生成用	Note Taking	[スタック名]-NoteTaking-prompt-jpn	設定なし

https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/connect/latest/adminguide/customize-q.html

Amazon AI Agents ナレッジソース

- 本パッケージのサンプルナレッジソースは以下の通りです。

保存先	ナレッジソース	説明
amazonconnect-[エイリアス]-aiagents ※ S3 バケット名	Auto	ローンに関する QA ナレッジ
	Credit	クレジットカードに関する QA ナレッジ
	it	IT サポートヘルプデスクの QA ナレッジ
	payment	金融サービスやクレジット関連の債権管理/回収窓口の QA ナレッジ

- ナレッジソースを変更するには、Amazon Connect AI Agents のドメインにファイルを保存します。
- ファイルを保存後は、Amazon Connect Customer のサービス画面から「AI エージェント」の設定画面で、ドメイン欄の「コンテンツの最終更新日」が S3 にデータをコピーした日時で更新されていることを目視確認

※ サポートされるコンテンツタイプは https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/connect/latest/adminguide/enable-q.html を参照してください。



MyConnectApp のカスタマイズ1 (1/2)

- 末尾が「-app」の S3 バケットの「amazon-connect-project」 > 「public」 > **config.json** の変更が可能
 - contactAttributes 設定により [StackName]_AC_PKG_init_flowModule 内の**コンタクト属性(key1～10)**の表示変更が可能
 - maxContactAttributes を変更することで **key11～の追加が可能**
ただし [StackName]_AC_PKG_init_flowModule または、コンタクトフロー内で key11 以降の設定が必要
 - queueDisplayNames を設定し選択画面の**発信キュー**の表示名称を変更可能。キュー名は実際の設定と一致が必要
※ 仕様: **MyConnectApp** で表示されるキューの一覧はユーザーのルーティングプロファイルのキューが対象
 - countryCode を設定することで発信時の国番号をリスト表示可能。ただし、発信には適切なホワイトリスト申請が必要
- config.json のカスタマイズ例

```
{
  "version": "3.0.0",
  "contactSearchUrl": "https://ac-pkg-cc1-umeda-20250608.my.connect.aws/contact-search",
  "maxContactAttributes": 10,
  "contactAttributes": {
    "Key1": "窓口の電話番号",
    "Key2": "IVR 経路情報",
    "Key3": "ボットの対応結果",
    "Key4": "VIP判定",
    "Key5": "予備",
    "Key6": "予備",
    "Key7": "予備",
    "Key8": "予備",
    "Key9": "予備",
    "Key10": "予備"
  },
  "queueDisplayNames": {
    "BasicQueue": "03-1111-1111",
    "Support": "サポート窓口 (03-1111-1111)",
    "Sales": "セールス窓口 (03-2222-2222)"
  },
  "countryCode": {
    "日本 (+81)": "+81",
    "米国 (+1)": "+1"
  }
}
```

The screenshot shows the MyConnectApp interface. The top bar includes a status indicator (Offline), a menu icon, and a title bar with 'MyConnect...' and a close button. Below the title bar, there's a section for '顧客プロフィール' (Customer Profile) with fields for 'コンタクトID' (Contact ID), '電話番号' (Phone Number), and 'キュー名' (Queue Name). The 'キュー名' field is set to 'BasicQueue (03-1111-1111)'. Below this, there's a section for '発信キュー' (Outgoing Queue) with a list of queues: 'BasicQueue (03-1111-1111)', 'Support (サポート窓口(03-1111-1111))', and 'Sales (セールス窓口(03-2222-2222))'. The 'Support' queue is selected. At the bottom, there's a '発信' (Send) button.



MyConnectApp のカスタマイズ1 (2/2)

- config.json を S3 に反映後、MyConnectApp に反映されない場合は CloudFront の キャッシュを削除します
- AWS マネジメントコンソールから CloudFront のサービス画面へ移動
- 該当の CloudFront の「キャッシュ削除」タブから「キャッシュ削除を作成」を押下
- オブジェクトパスに「/*」を入力し、「キャッシュ削除を作成」を押下、ステータスが完了済みを確認

The screenshot shows the AWS CloudFront console interface. At the top, there are tabs: 一般, セキュリティ, オリジン, ビヘイビア, エラーページ, **キャッシュ削除**, タグ, and Logging. The 'キャッシュ削除' tab is active and highlighted with a red box. Below the tabs, there's a section titled 'キャッシュ削除' with a search bar and buttons for '詳細を表示', '新規にコピー', and 'キャッシュ削除を作成' (highlighted with a red box). Below this is the 'Create invalidation' form. It has a section 'オブジェクトパス' with a description and a text input field containing '/*'. Below the input field, there's a note: '① オブジェクトパスを個別に追加するには、標準エディタを使用します。'. At the bottom right of the form, there are buttons for 'キャンセル' and 'キャッシュ削除を作成' (highlighted with a red box). Below the form is a section titled 'キャッシュ削除の詳細' with a button '新規にコピー'. It shows the creation date '2025年6月21日 12:00:28 UTC' and the object path '/*'. A red box highlights the 'ステータス' section, which shows '完了済み' with a green checkmark.

MyConnectApp のカスタマイズ2

- MyConnectApp の表示名を変更可能
- AWS マネジメントコンソールにて、Amazon Connect Customer をサービス名で検索し、表示
- 左メニューの「サードパーティのアプリケーション」を選択し「MyConnectApp」をクリック
- 「編集」を押下
- 「表示名」を任意の名称に変更し「保存」を押下 ※英数字記号

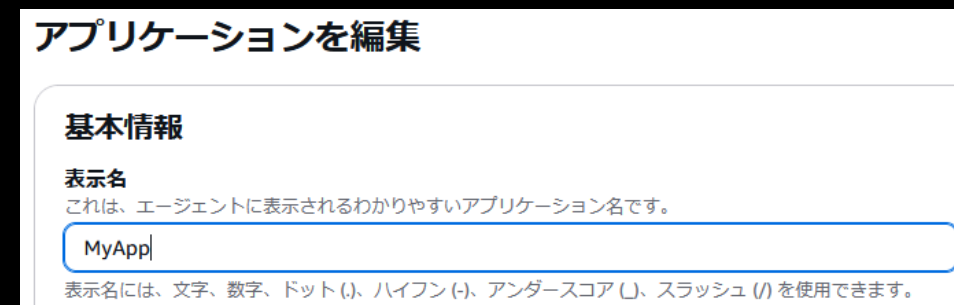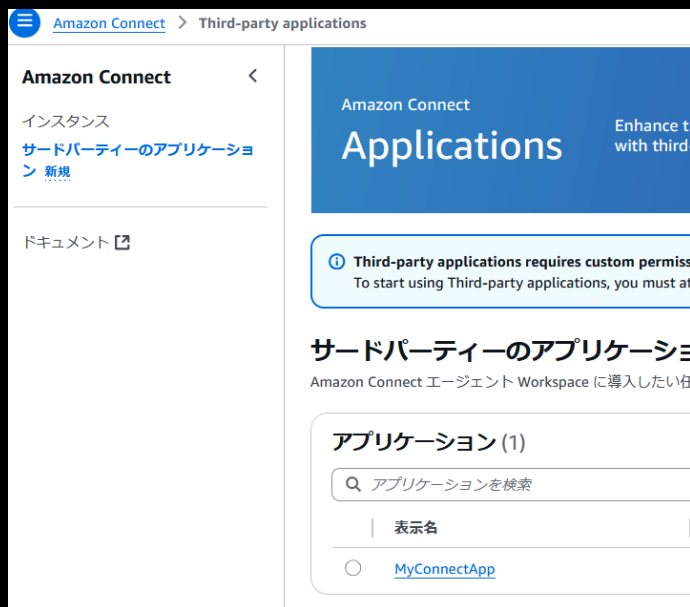

MyConnectApp のカスタマイズ3

MyConnectApp をコードレベルで改修する場合、以下の手順で Node.js を実行可能な環境を用意してください。

1. Node.js の公式サイトへアクセスし、インストーラのダウンロードとインストールを実行

2. Node.js のインストール結果を確認

- コマンドプロンプトを開き、以下を実行
- `node -v` ※インストールされている Node.js のバージョンを確認 (Ver16以上であること)
- `npm -v` ※Node Package Manager(npm) のバージョンを表示

```
C:\>node -v  
v22.15.0
```

```
C:\>npm -v  
10.9.2
```

2025年10月時点

3. プロジェクトのセットアップ

- 作業端末の任意の場所に [Git](#) からダウンロードした amazon-connect-project を保存

```
amazon-connect-project/  
├─ cfn_template/  
├─ public/  
├─ sample_knowledge/  
│  ├─ auto/  
│  ├─ credit/  
│  ├─ it/  
│  └─ payment/  
└─ src/  
package.json  
package-lock.json  
webpack.config.js
```

MyConnectApp のカスタマイズ3

4. MyConnectApp に関するフォルダ/ファイルの確認

- `¥src` MyConnectApp のソースコード本体
- `¥public¥config.json` MyConnectApp の設定ファイル
- `package.json` プロジェクト名、バージョン、
依存パッケージ、実行スクリプトなどを定義
- `webpack.config.js` ソースコードのパッケージ化（バンドル）を定義

```
amazon-connect-project/  
├─ cfn_template/  
├─ public/  
├─ sample_knowledge/  
│   ├── auto/  
│   ├── credit/  
│   ├── it/  
│   └─ payment/  
└─ src/  
package.json  
package-lock.json  
webpack.config.js
```

5. コマンドプロンプトで amazon-connect-project へ移動し、以下を実行

- **`npm install`**
 - `package.json` に従い、依存パッケージが `¥node_module` にインストールされます

6. 目的に応じて、`¥src` フォルダにあるソースファイルをカスタマイズします

MyConnectApp のカスタマイズ3

7. コマンドプロンプトで amazon-connect-project へ移動し、以下を実行し、開発サーバーを起動

- **npm start**
 - ウェブブラウザで「http://localhost:3000」にアクセスし、 MyConnectApp を単体で確認
- ※ Amazon Connect Customer にログインしていないため Status は initializing... の状態となります
インスタンスの 3rd Party App として登録することで動作確認が可能となります

← → ↻ 🏠 ⓘ localhost:3000

Status: Initializing... | Version: 1.0.0

コンタクトID	キュー名
-	-
電話番号	更新日時
-	-

外線発信 | 自分の通話履歴 | コンタクト属性

発信キュー(発信者ID番号)

発信先電話番号

日本 (+81) ▼ 電話番号を入力してください 発信

MyConnectApp のカスタマイズ3

8. AWS マネジメントコンソールで該当の Amazon Connect インスタンスの承認済みオリジンに登録

- <http://localhost:3000> を登録

9. サードパーティのアプリケーションの設定でアプリケーションを追加

- 「アプリケーションを追加」から（例）MyConnectAppDev を作成
- ※ 詳細は既に設定されている「MyConnectApp」を参照
- ※ 「アクセス URL」に <http://localhost:3000> を指定する



ドメイン

CRM 製品と統合した後、Amazon Connect

🔍 リソースを検索

URL

☐ <http://localhost:3000>

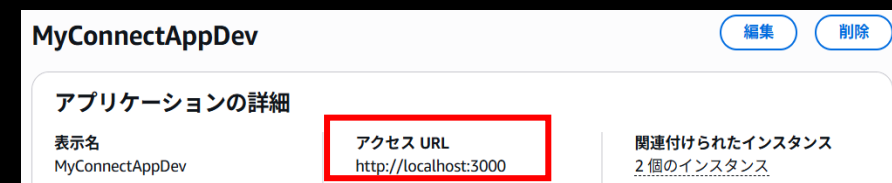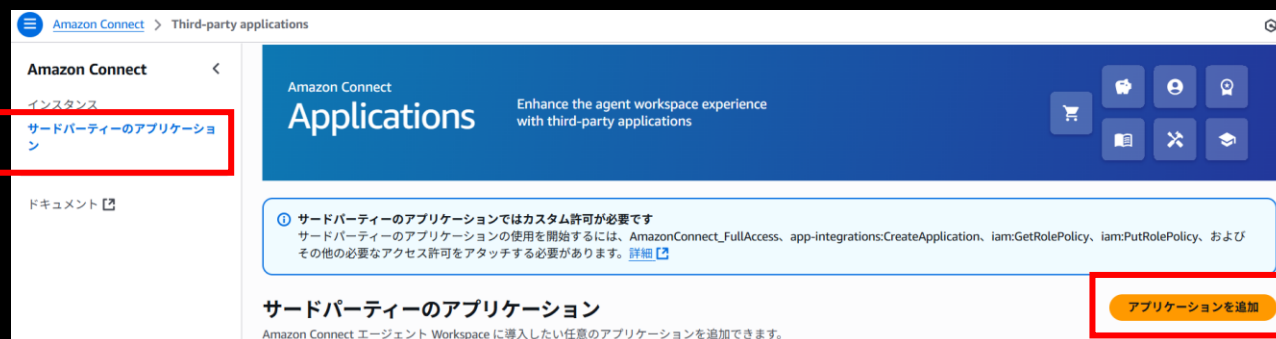

10. Amazon Connect Customer 管理コンソールからセキュリティプロファイルで MyConnectAppDev に対するアクセス権を設定する

11. エージェントワークスペースから MyConnectAppDev を起動し、変更後の動作確認を実施


12. 動作確認が完了したアプリケーションは npm run build でパッケージ化が可能です



Agentic CX designer / Live Sync

サンプルコンタクトフロー

Agentic CX designer で作成した
ワークスペース、アプリケーション
等 をここで指定

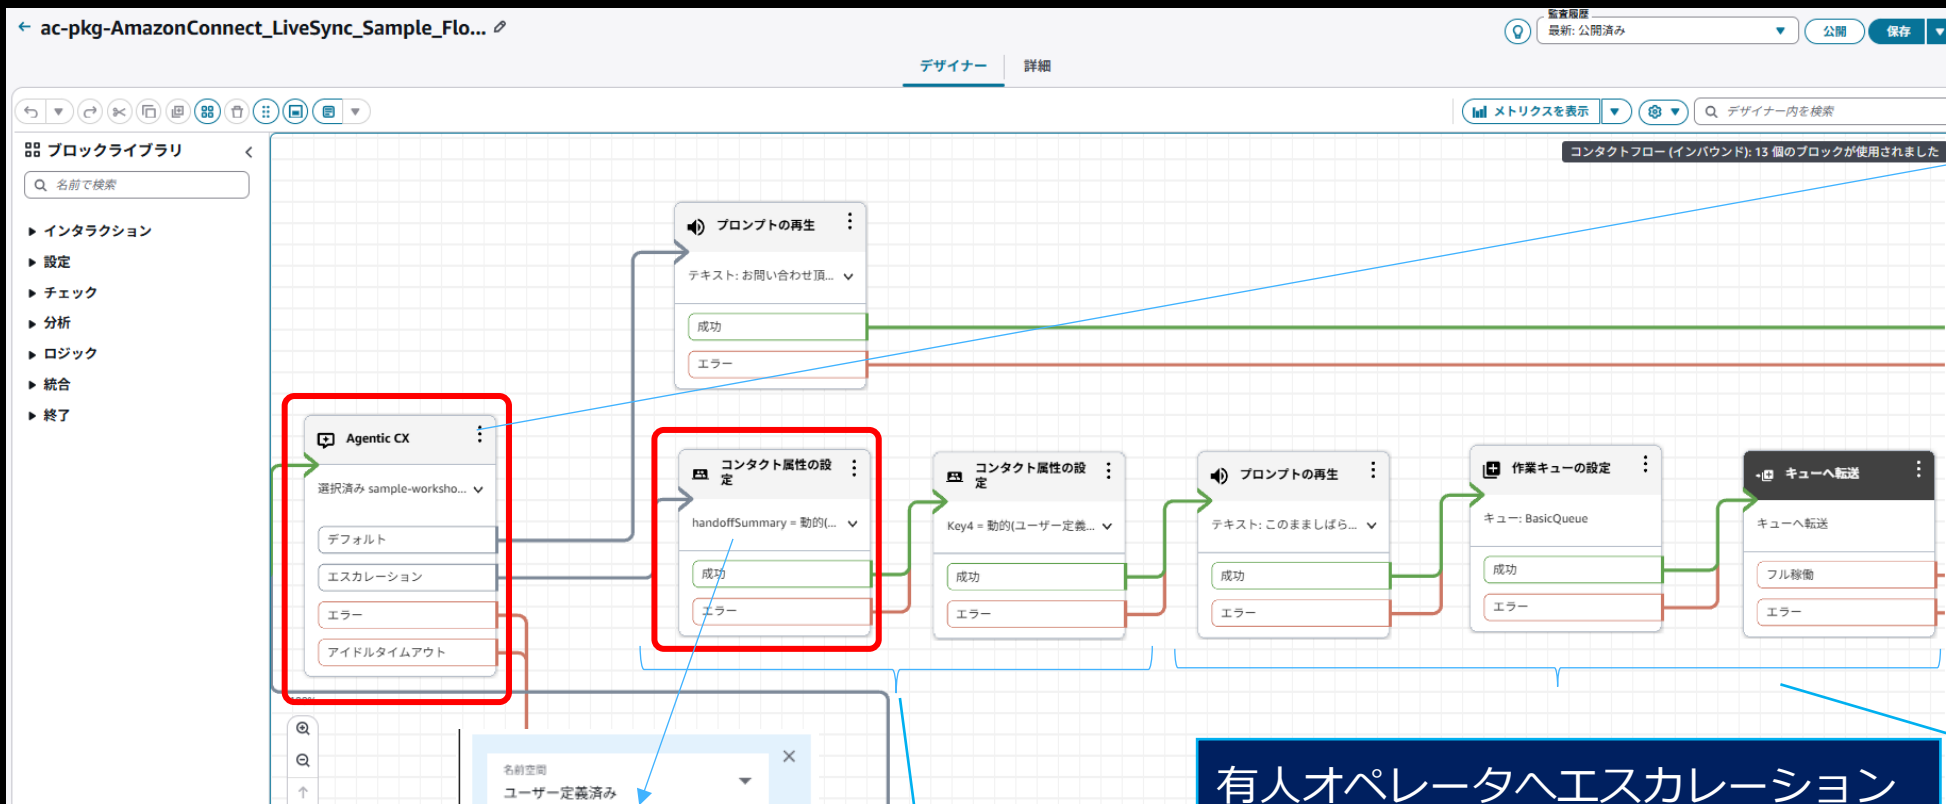

Agentic CX デザイナーを使用して設定された AI アプリケーション

アプリケーション

- ☒ アプリケーションを選択
- ☐ アプリケーションを設定

ワークスペース

sample-workshop

アプリケーション

ACXD-Workshop-Jp-Ins

エイリアス

Production

音声認識

音声連絡先を文字列として読み取る

- ☒ 手動で設定
- ☐ 動的に設定

Amazon Connect エージェントボイス (推奨)

オーディオフィラー

音声再生後に無音部分を埋め、LLM 主導の応答や API 呼び出しなどの長時間の待機を短縮する

- ☒ オーディオフィルタを有効化

アイドルタイムアウト

チャット連絡先がアイドル状態と見なされるまでの非アクティブ時間を設定する

- ☒ チャットのアイドルタイムアウトを有効化

コンテキスト変数

キーと値のペアをコンテキストとして Agentic CX セッションに送信する

customerid

- ☐ 手動で設定
- ☒ 動的に設定

ユーザー定義済み

customerid

ASR の選択

有人オペレータへエスカレーション
(キューへ転送)

ボットと顧客のやりとりの要約を
取得し、コンタクト属性に格納

Agentic CX designer に渡す情報
in-app チャネルから渡す顧客の
コンテキスト

Agentic CX designer
のフローで指定した
コンテキスト変数



アクションの全体像 — プロンプト内の宣言 = SDK の実装内容

- ・ プロンプトで宣言したアクション名が、そのまま SDK (actions.ts) の実装と 1 対 1 に対応

アクション名は宣言するだけ (ノーコード)

画面の操作

画面は、その時点で使えるアクションを教えてください。それはお客様がいるステップによって変わります。今与えられているものだけを使ってください。

- マイページ (トップ) では 'start_claim' が使えます。
- 契約一覧では 'select_policy' が使えます。
- 給付金請求フォームでは 'fill_claim_details'、'submit_claim'、'change_policy' が使えます。
- 受付完了では 'file_another_claim' が使えます。

重要なルール:

- お客様も操作できます。お客様が自分でご契約を選べると画面が進み、使えるアクションが変わります。それに従い、済んだステップを繰り返さないでください。
- アクションを呼んでいないのに「画面で～しました」と言わないでください。受付番号・証券番号・ステータスを勝手に

ボット / LLM の AI プロンプト
画面ごとに「使えるアクション」を宣言

名前が一致

Touchpoint SDK (actions.ts)
同じ名前の Action を実装
(description / schema / handler)

マイページ (トップ)

start_claim
保険請求の開始

start_claim

契約一覧

select_policy
一覧から対象を選択

select_policy

給付金請求
フォーム

fill_claim_details
会話内容を項目に反映

fill_claim_details

submit_claim
請求を送信、確認画面へ

submit_claim

change_policy
契約を選びなおす

change_policy

受付完了

file_another_claim
別の給付金請求を行う

file_another_claim

プロンプトの宣言と actions.ts の実装 (名前・description・schema) が一致するから、ボットは「今の画面で使えるアクション」だけを正しく呼べる。

サンプルファイルの構成で見る Live Sync

アプリ本体(UI・状態)

ルーティング

⑥ 通知: description/schema を LLMへ通知

ボット/LLM(ACXD Live Sync)

① 呼び出し

② dispatch: SDK は action 名で handler を実行

Touchpoint.ts : Web アプリと SDK の連携

- Live Sync の初期化 (@amazon-connect-touchpoint/web)
- useLiveSyncContext で scopes + actions を sendContext
- 画面が変わるたびに「今できる操作」を SDK へ再通知

Action.ts : アクション定義

- LiveSyncCustomAction を定義 (start_claim 等)
- action / description / schema / handler の 4 点セット
- description と schema がボットへの「取扱説明」
※description に記載した説明は ACXD に通知された際に AI が自然言語を解釈

③ navigating: handler が navigate() を呼ぶ

④ 再レンダ: hashchange → useRoute が検知し setRoute で再描画

Router.ts ルーティング

- navigate() が window.location.hash を書き換え→再描画
- hashchange を購読し useRoute() で現在地を公開
- URL ハッシュが「今どの画面か」を示す
(例: ハッシュを #/policies に変えると「契約一覧を出しなさい」という意味になり、その画面が表示されます)

main.tsx + screens/*.tsx : エントリ/状態


- LiveSyncCustomAction を定義 (start_claim 等)
- action / description / schema / handler の 4 点セット
- description と schema がボットへの「取扱説明」相当
- 画面コンポーネント(screens/*.tsx) がアクションを組み立て、登録を実施

⑤ 登録: 画面マウント時に useLiveSyncContext で実行可能なアクションを登録



Live Sync 画面遷移フロー (start_claim)

保険請求の開始

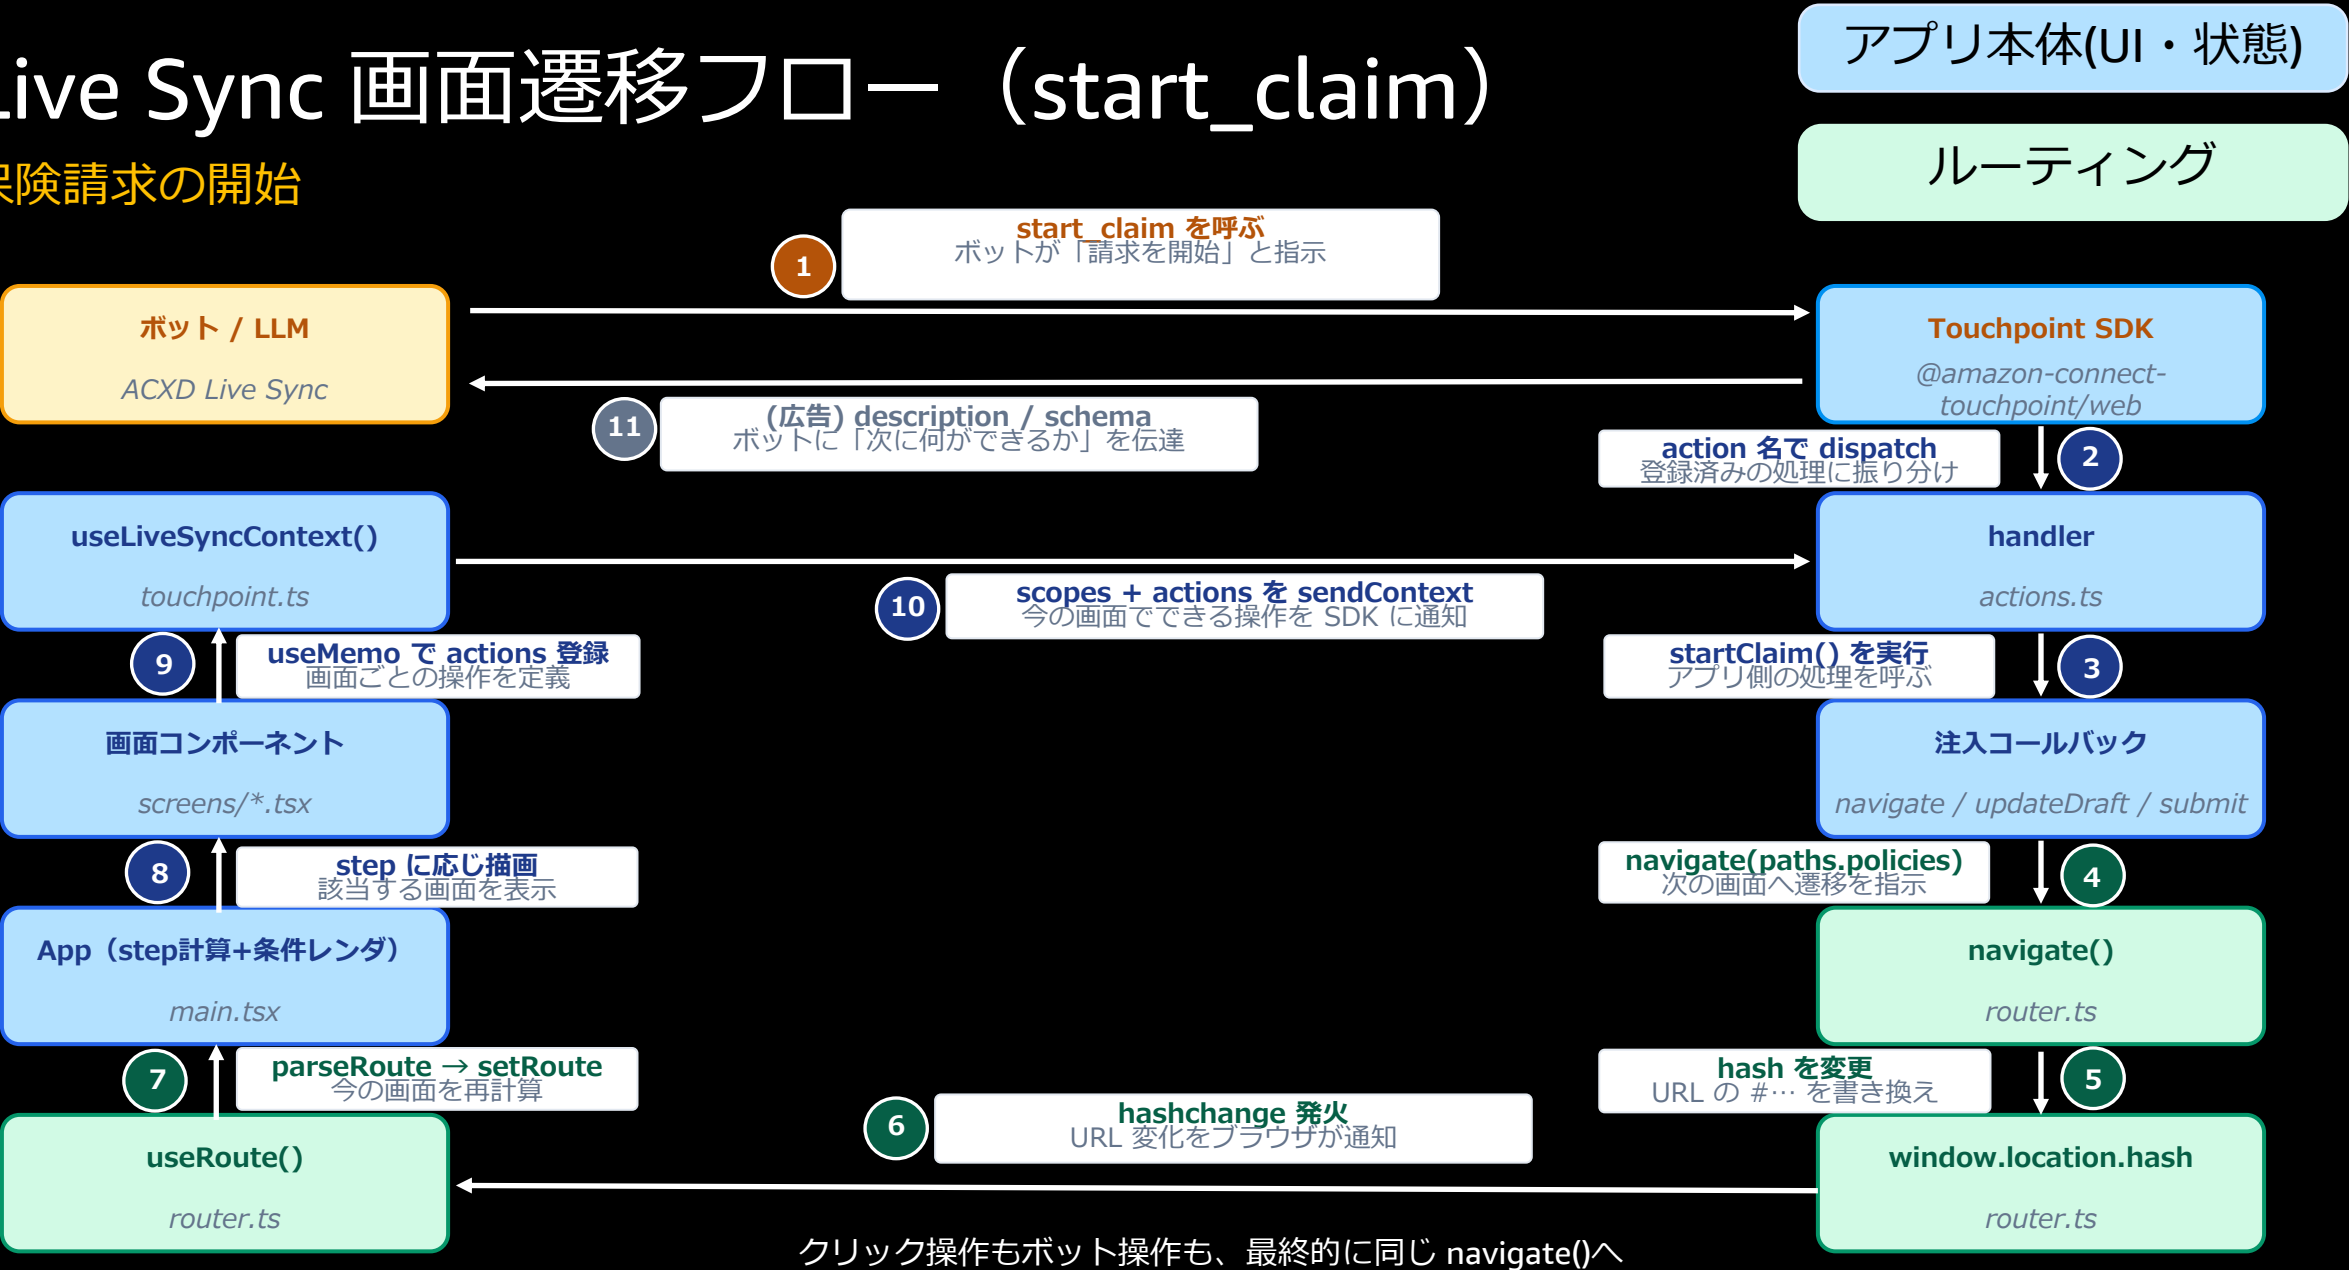


Live Sync 画面遷移フロー (select_policy)

契約一覧から対象を選択

アプリ本体(UI・状態)

ルーティング

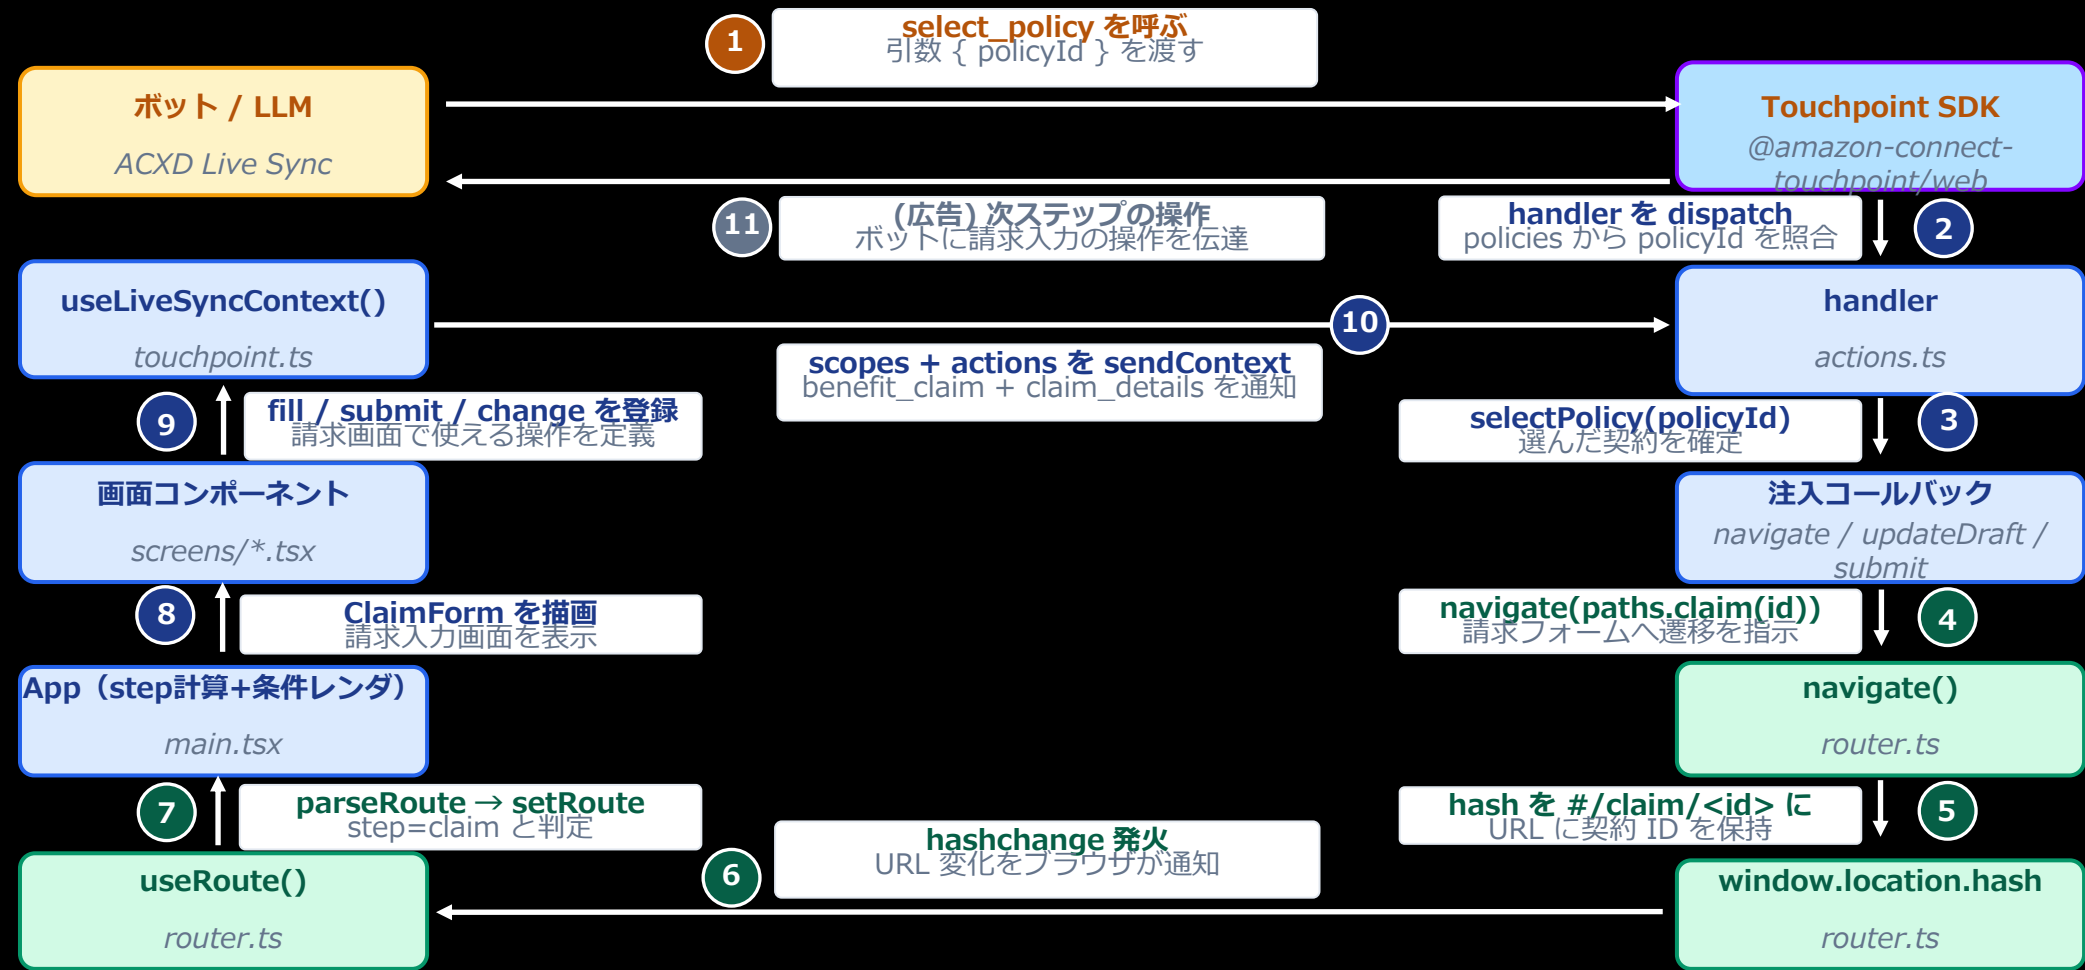

enum は policies.map(p => p.policyId) で動的生成。選択結果を URL に持たせるのでクリックでもボットでも同じ経路




Live Sync 画面遷移フロー（ fill_claim_details ）

会話内容を項目に反映

アプリ本体(UI・状態)

ルーティング

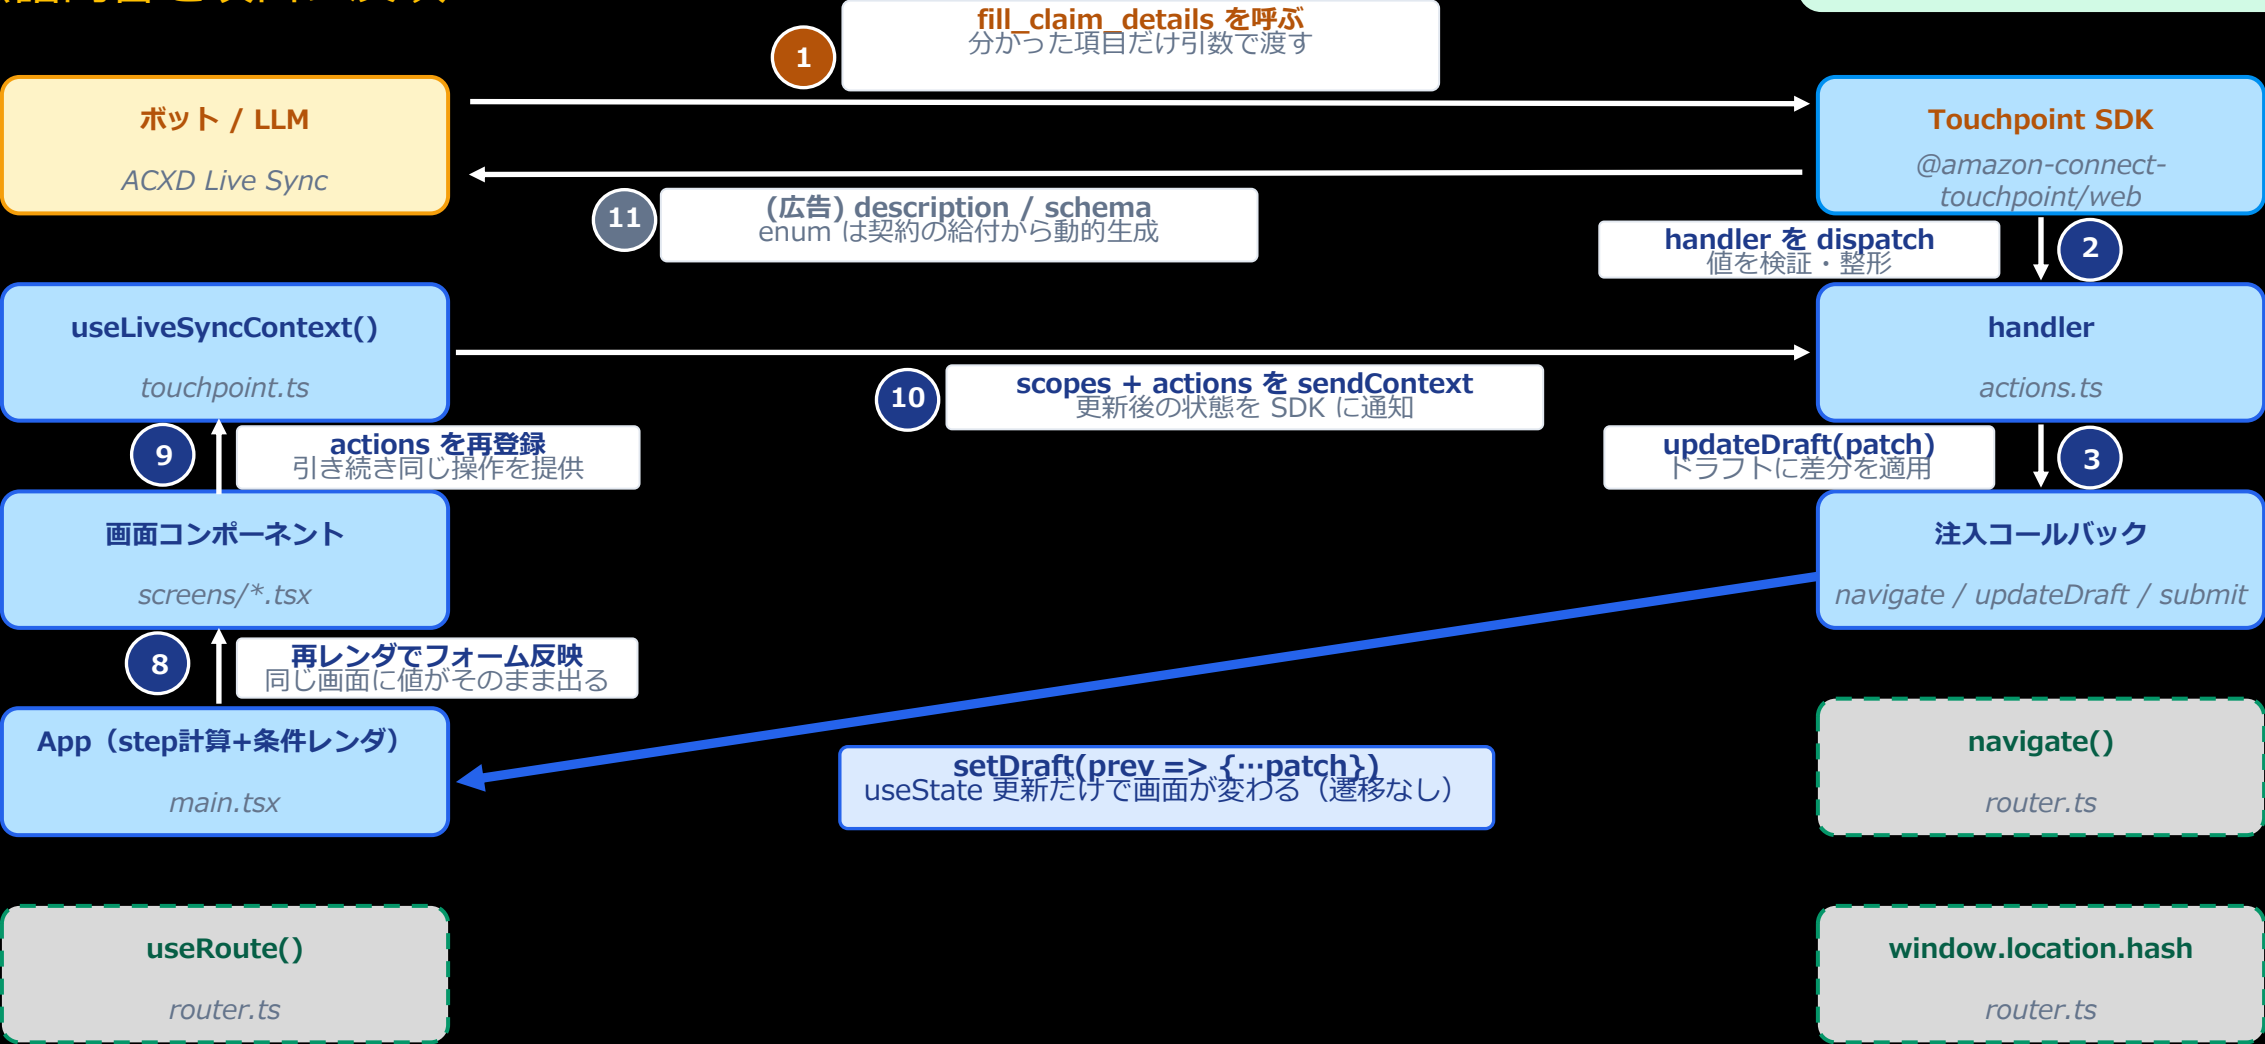


Live Sync 画面遷移フロー (submit_claim)

請求を送信、確認画面へ

アプリ本体(UI・状態)

ルーティング

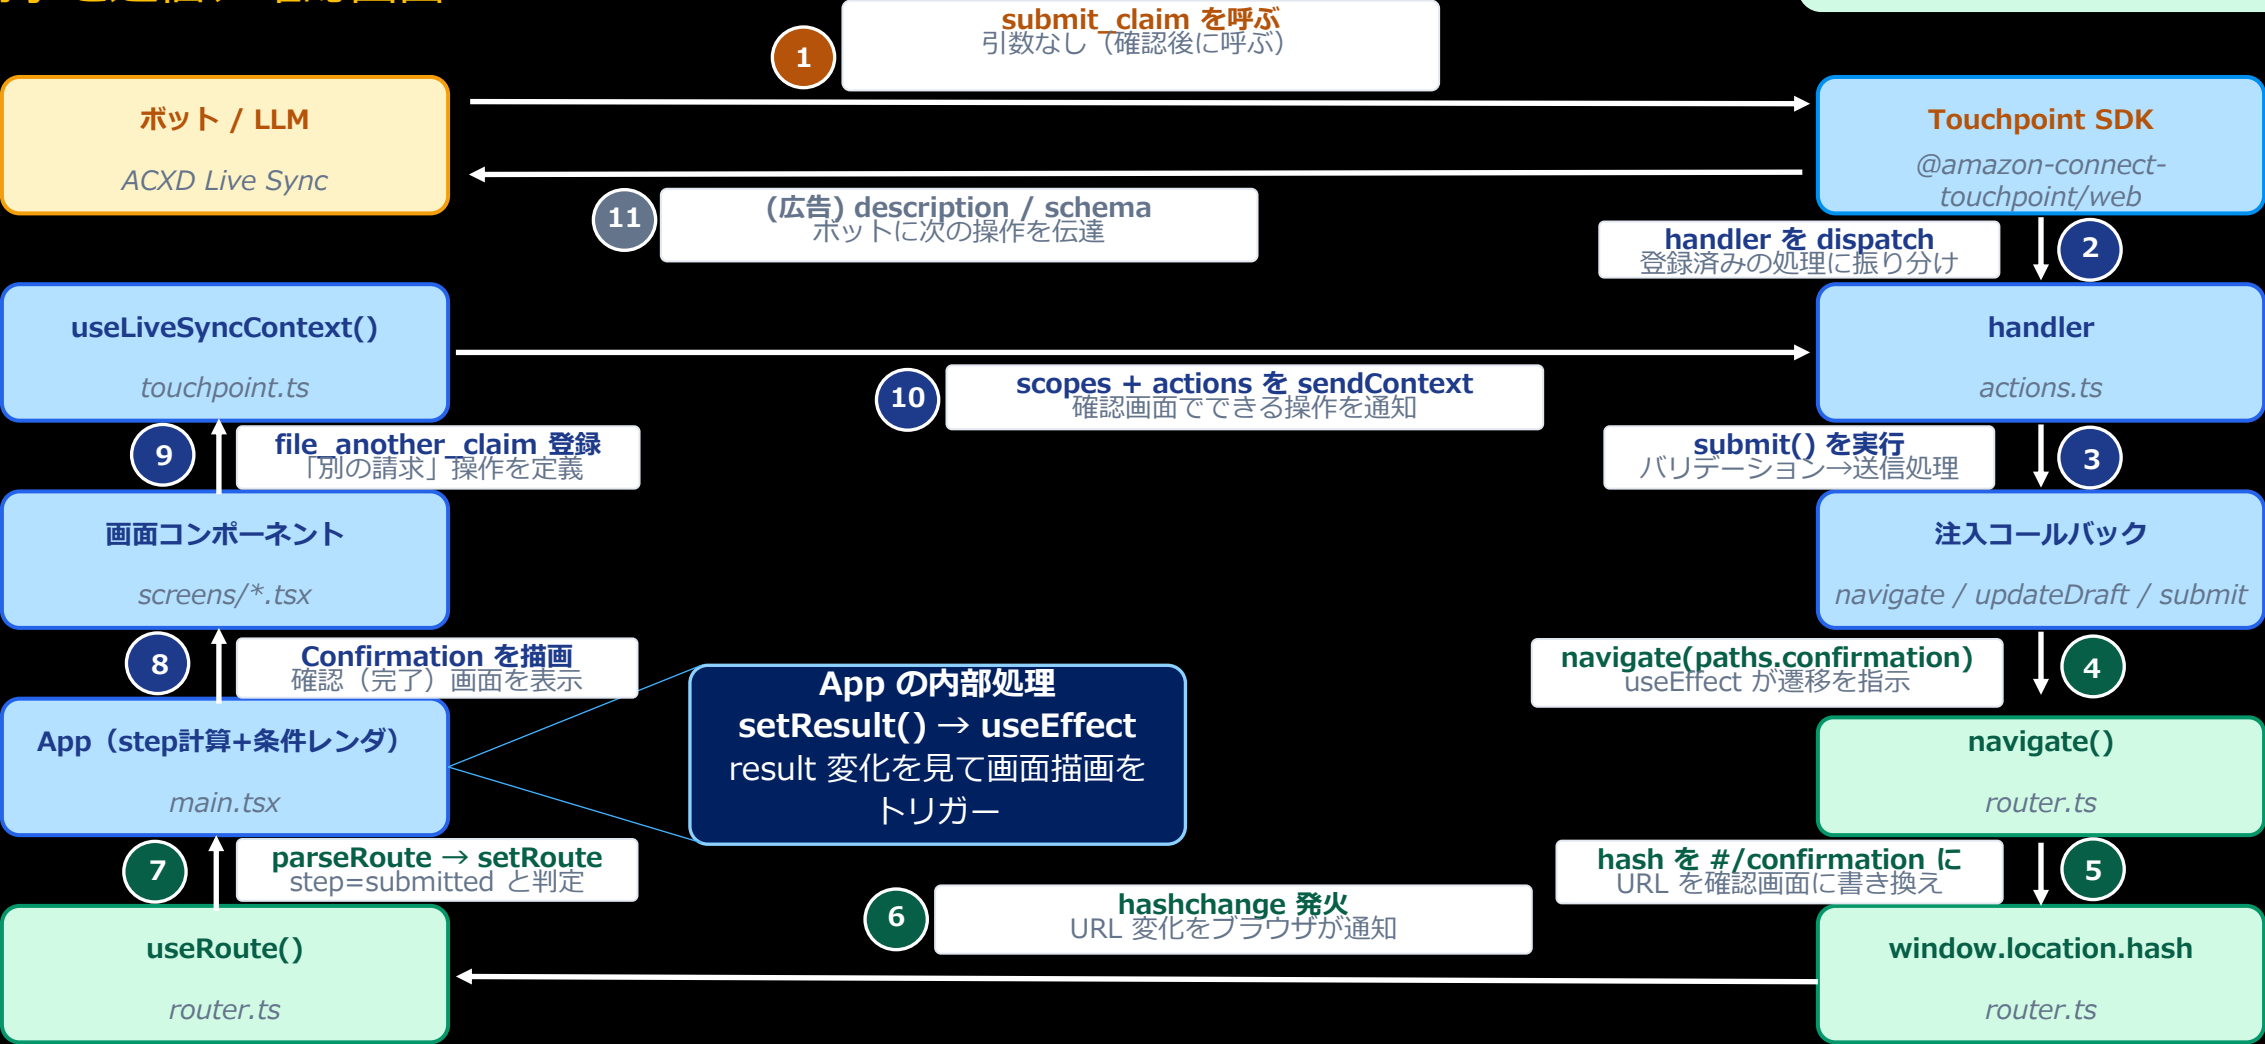

Live Sync 画面遷移フロー (change_policy)

契約を選びなおす


アプリ本体(UI・状態)

ルーティング



Live Sync 画面遷移フロー（file_another_claim）

別の給付金請求を行う

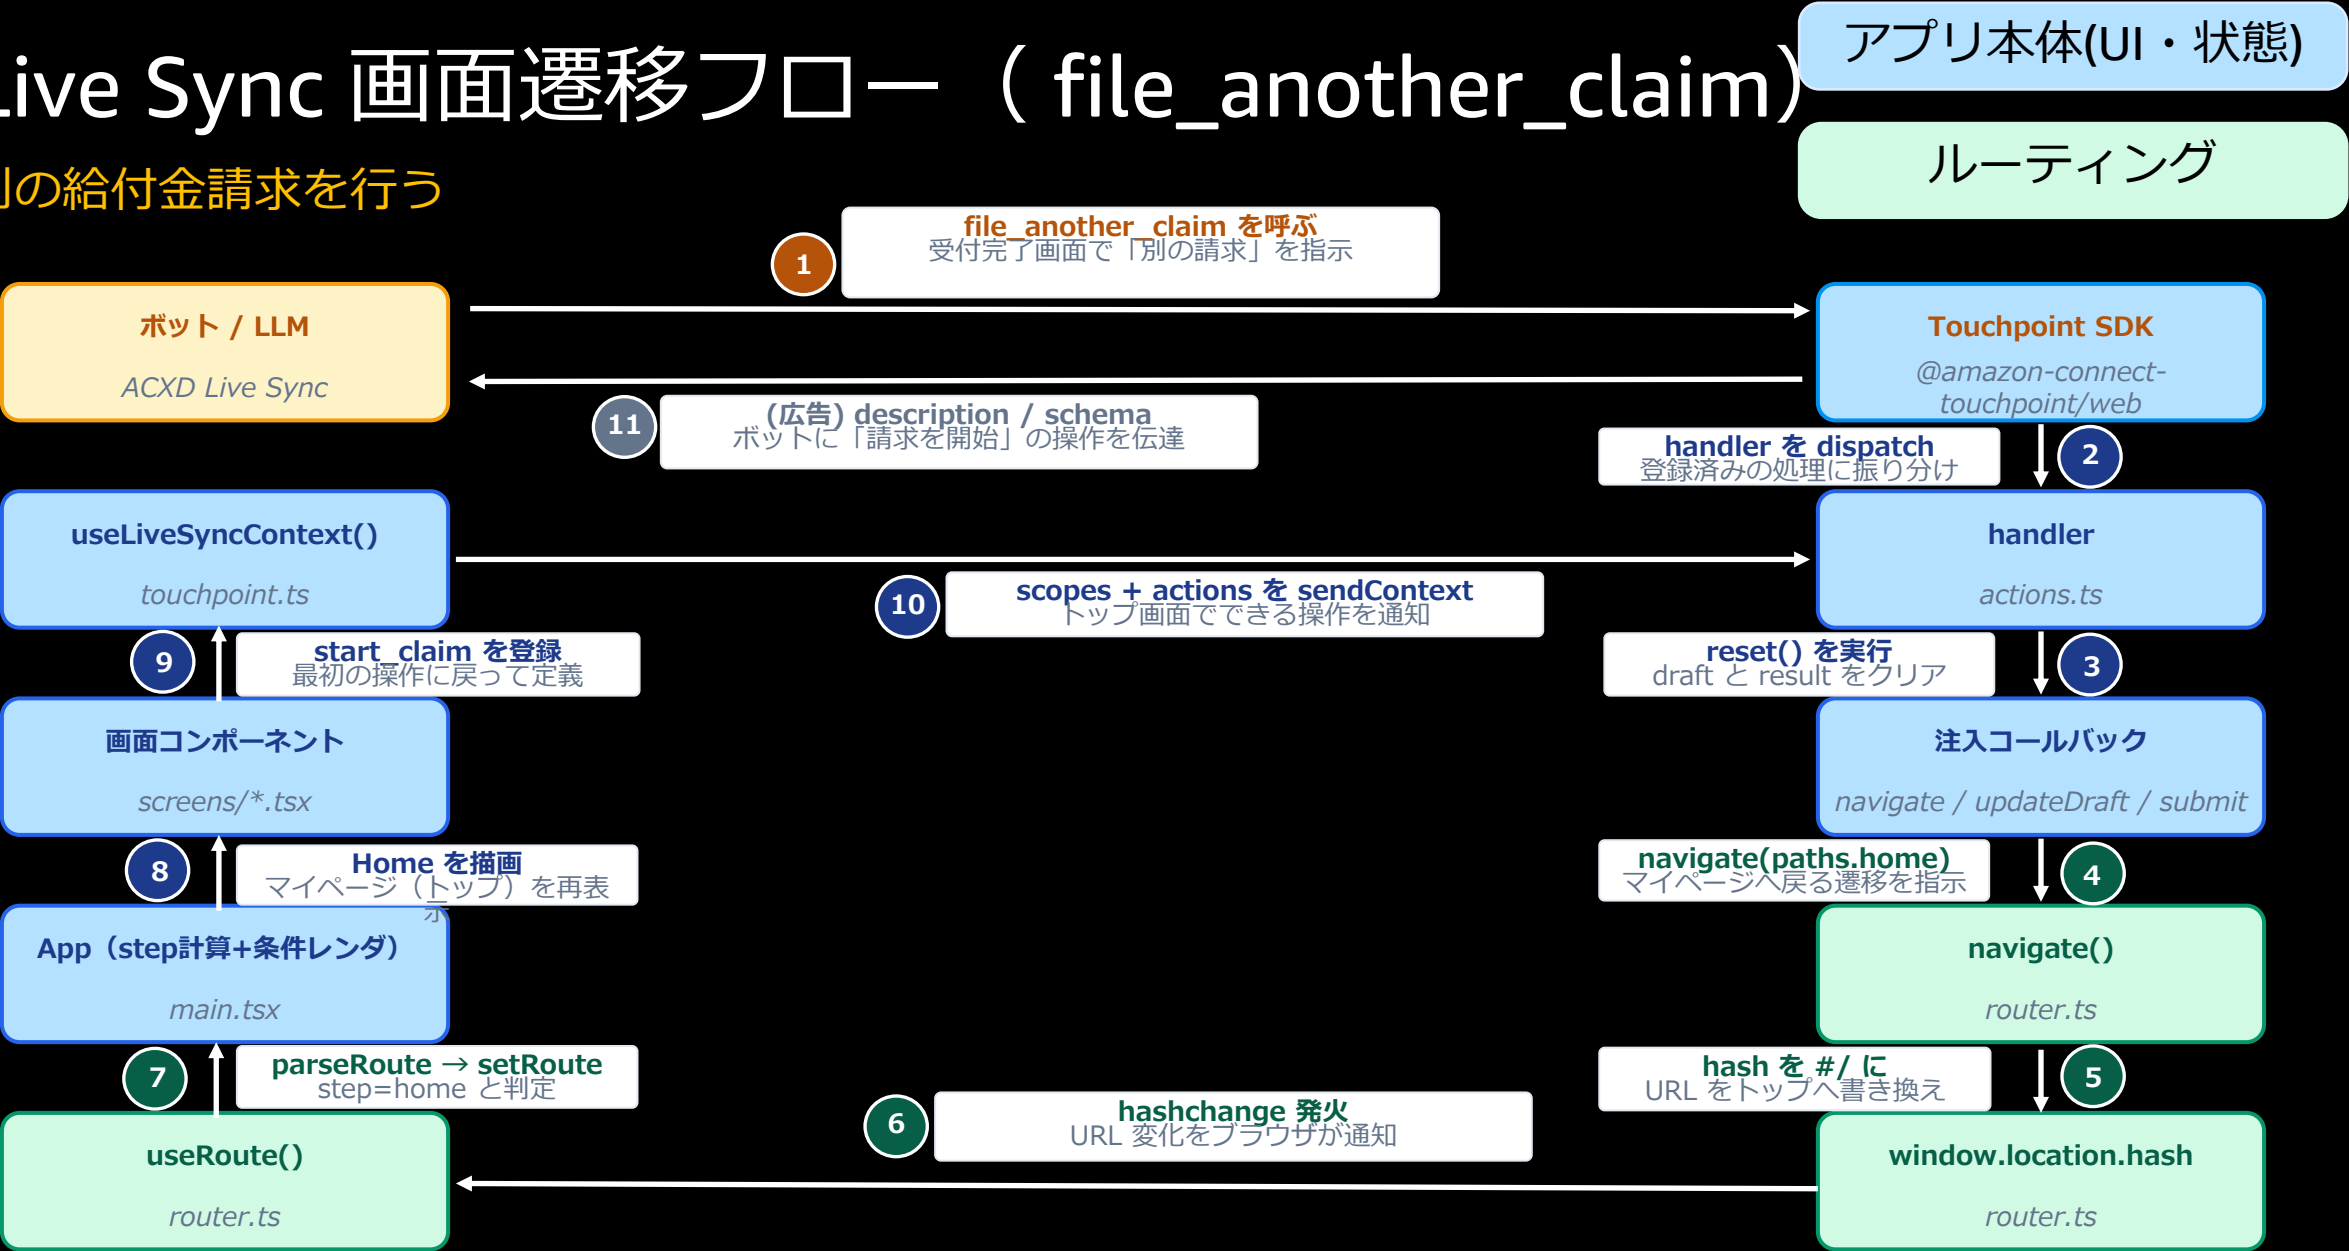

Thank you!



Appendix



FAQ - 日本の電話番号について

日本の電話番号に関する FAQ（東京リージョン）

- 既存の電話番号を継続利用することはできますか？
 - 0120、0800、03、06 で始まる番号の Amazon Connect への移植に対応しています（移植の実施には所定の申し込み手続きと電話キャリアによる審査があります）
 - その他の種類の電話番号の移植については AWS サポートへお問い合わせください

<https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/phone-number-requirements.html#jp-porting>
https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/connect/latest/adminguide/port-phone-number.html

- 日本の電話番号を取得するにはどれくらいの時間がかかりますか？
 - 現在、日本の電話番号を取得するには AWS サポート経由での証明書類の提示が必要となっております
 - 書類確認後、電話番号が割り当てられるまでの日数については AWS サポートまでお問い合わせください

https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/connect/latest/adminguide/get-connect-number.html
https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/connect/latest/adminguide/number-request.html

FAQ - システム要件について

Amazon Connect Customer のシステム要件に関する FAQ

- 対応ブラウザは何ですか？
 - https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/connect/latest/adminguide/connect-supported-browsers.html
- エージェント PC の推奨スペックは？
 - https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/connect/latest/adminguide/ccp-agent-hardware.html#ccp-agent-workstation
- ヘッドセットの推奨要件は？
 - https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/connect/latest/adminguide/ccp-agent-hardware.html#ccp-agent-headset
- Endpoint Test Utility を使用した接続検証について
 - https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/connect/latest/adminguide/check-connectivity-tool.html

FAQ - Amazon Connect Customer の サービスクォータ について

Amazon Connect Customer のサービスクォータ

AWS アカウントには、AWS サービスごとにデフォルトのクォータがあります。これらのクォータは、引き上げ可能な対象項目については、要件に応じて、引き上げのリクエストを行うことが可能です

- [サービスクォータについて](#)
- [Amazon Connect AppIntegrations サービスクォータ](#)
- [Amazon Connect AI Agent サービスクォータ](#)
- [Amazon Connect Cases のサービスクォータ](#)
- [Contact Lens サービスクォータ](#)
- [Customer Profiles のクォータ](#)
- [アウトバウンドキャンペーンのクォータ](#)
- [Voice ID クォータ](#)
- [問い合わせのカウント方法](#)
- [機能の仕様](#)
- [Amazon Connect を使用するコールセンターがデフォルトで呼び出すことができる国](#)
- [API スロットリングのクォータ](#)

(注意) AI Agents 関連のクォータ

- AI Agents および Assistant に紐づけて使用する Knowledge Base のクォータ

Item	デフォルトのクォータ
アシスタント数	5
ナレッジベース数	10

- Knowledge Base のクォータの確認／削除方法

- aws wisdom list-knowledge-bases
- aws wisdom delete-knowledge-base --knowledge-base-id [上記コマンドで確認した knowledgeBaseId]

```
~ $ aws wisdom list-knowledge-bases
{
  "knowledgeBaseSummaries": [
    {
      "knowledgeBaseArn": "arn:aws:wisdom:ap-northeast-1:636966721:knowledge-base/b53037f8-9b18-4d7a-bf97-1bb2b70201e9",
      "knowledgeBaseId": "b53037f8-9b18-4d7a-bf97-1bb2b70201e9",
      "knowledgeBaseType": "EXTERNAL"
    }
  ]
}
```

- (参考) aws appintegrations list-data-integrations ※ナレッジとソースの統合を確認

- Assistant のクォータの確認／削除方法

- aws qconnect list-assistants
- aws qconnect delete-assistant --assistant-id [上記コマンドで確認した assistantId]

```
~ $ aws qconnect list-assistants
{
  "assistantSummaries": [
    {
      "assistantId": "5178e364-de7b-4ef6-8856-2195f16a38f1",
      "assistantArn": "arn:aws:wisdom:ap-northeast-1:636966721:assistant/5178e364-de7b-4ef6-8856-2195f16a38f1",
      "name": "aiagents-amazonconnect-ac-umeda-20260503",
      "type": "AGENT",
      "status": "ACTIVE"
    }
  ]
}
```

FAQ - セキュリティに関して

Amazon Connect Customer のセキュリティ

Amazon Connect Customer 内に保持されているデータは、AWS アカウント ID と インスタンス ID によって分離されます。

PII として分類された問い合わせデータ、または Amazon Connect Customer によって保存されているお客様のコンテンツを表すデータは、が所有する暗号化キーを使用して暗号化されます。

PSTN コールの場合、シグナリングは TLS で暗号化され、音声メディアは SRTP で暗号化されます。

- [Amazon Connect Customer で処理されるデータ](#)
- [Amazon Connect Customer での保管時の暗号化](#)
- [Amazon Connect Customer での転送時の暗号化](#)
- [Amazon Connect Customer でのコンプライアンスの検証](#)

FAQ - お客様のコンテンツ保存に関する オプトアウトについて

お客様のコンテンツ保存に関するオプトアウト

- 機械学習/人工知能技術の品質向上の目的でお客様のコンテンツを活用することを希望しない場合は、オプトアウトが可能です。オプトアウトに関する最新情報は以下を参照ください
- 最新情報は英語ページを参照ください
 - AWS Service Terms
<https://aws.amazon.com/service-terms>
↳ 54.7. Amazon Connect Machine Learning Services 参照
 - Amazon Connect Customer でサービス改善のためのデータ使用をオプトアウトする
<https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/data-opt-out.html>
 - データプライバシーに関するよくある質問
<https://aws.amazon.com/compliance/data-privacy-faq>
 - AI サービスのオプトアウトポリシー
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_ai-opt-out.html
 - すべての AWS AI サービスからオプトアウトする方法
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_ai-opt-out_all.html
 - Amazon Connect Customer で処理されるデータ
<https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/data-handled-by-connect.html>

