

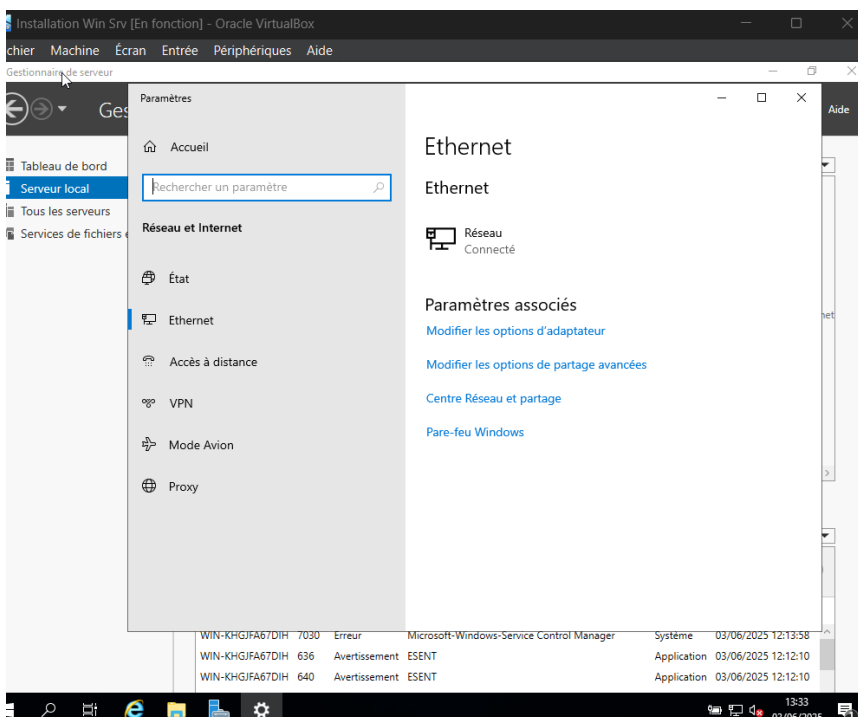
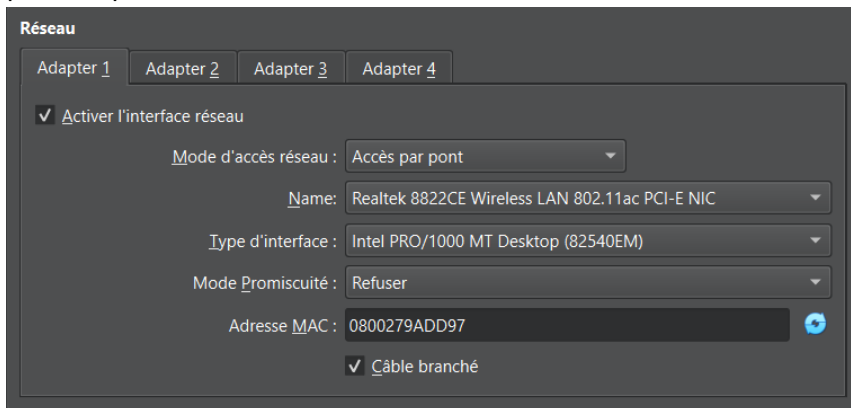


Cléo Deroo installation de l'AD et du domaine


Dans ce pdf je vais vous montrer comment installer l'Active Directory et le domaine. Tout d'abord il nous faut une connexion de type IP statique donc on va aller vérifier cela dans les configurations d'Ethernet et dans les propriétés du protocole IPv4

Mais tout d'abord il faut vérifier dans la configuration de la machine qu'on est bien en accès par pont et qu'on a la bonne carte réseau.

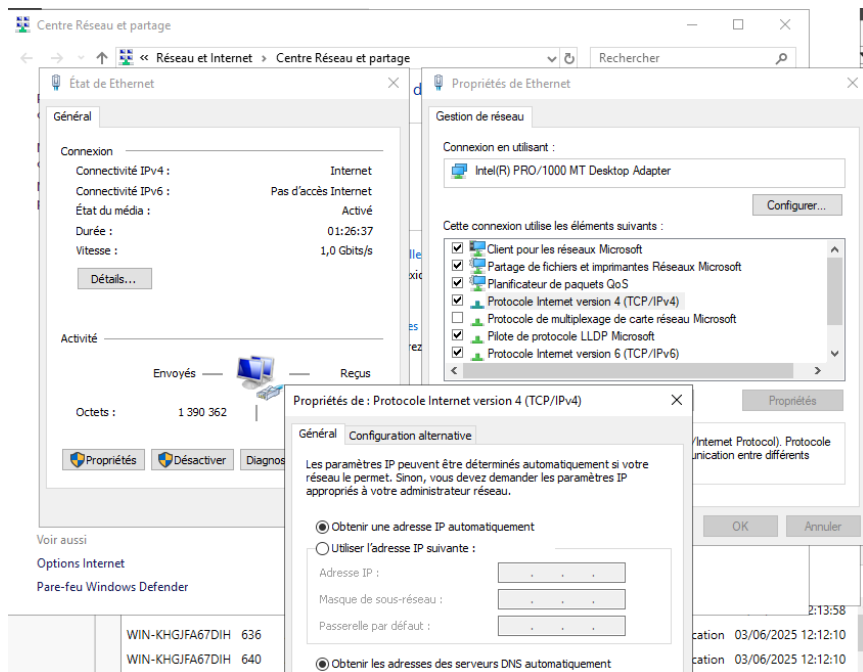

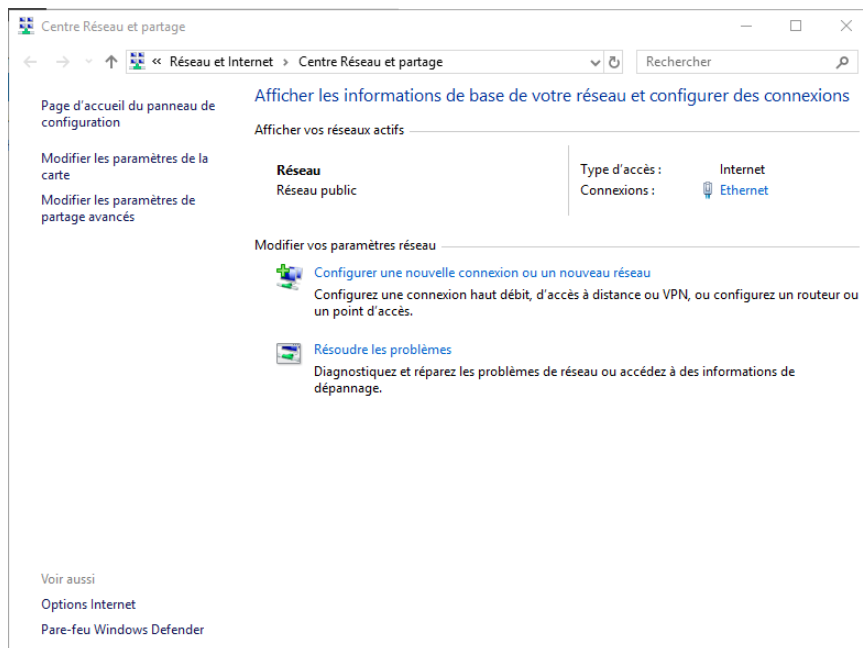


On arrive ici mais il ne faut pas mettre n'importe quoi il faut vérifier avec la machine hôte sa plage d'adresse IPv4. Puis mettre une IP statique, la passerelle par défaut et ne pas mettre de DNS.

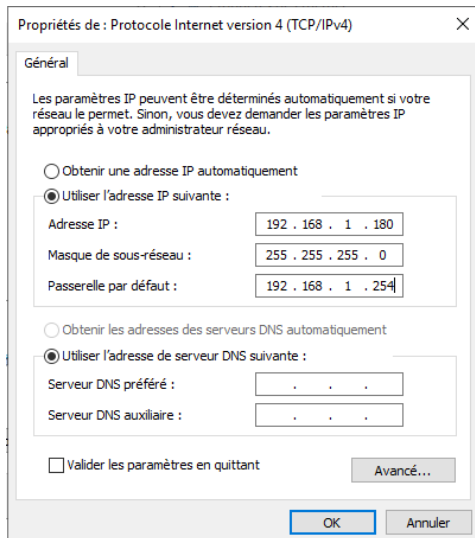

On peut ensuite faire un ping pour vérifier si notre adresse statique marche bien.



Ensuite on va mettre en place l'AD dans gérer et ajouter des rôles et fonctionnalités.

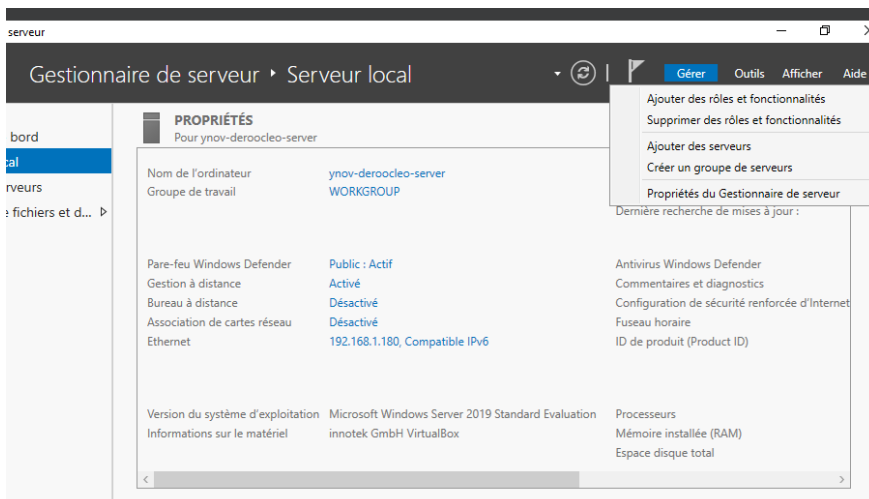

On sélectionne l'installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité.

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Sélectionner le type d'installation

SERVEUR DE DESTINATION
ynov-deroocleo-server

Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Confirmation
Résultats

Sélectionnez le type d'installation. Vous pouvez installer des rôles et des fonctionnalités sur un ordinateur physique ou virtuel en fonctionnement, ou sur un disque dur virtuel hors connexion.

☒ **Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité**
Configurez un serveur unique en ajoutant des rôles, des services de rôle et des fonctionnalités.

☐ **Installation des services Bureau à distance**
Installez les services de rôle nécessaires à l'infrastructure VDI (Virtual Desktop Infrastructure) pour déployer des bureaux basés sur des ordinateurs virtuels ou sur des sessions.

< Précédent Suivant > Installer Annuler

Dans sélection du serveur on laisse par défaut notre machine virtuelle.

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Sélectionner le serveur de destination

SERVEUR DE DESTINATION
ynov-deroocleo-server

Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Confirmation
Résultats

Sélectionnez le serveur ou le disque dur virtuel sur lequel installer des rôles et des fonctionnalités.

☒ Sélectionner un serveur du pool de serveurs
☐ Sélectionner un disque dur virtuel

Pool de serveurs

Filtre :


Nom	Adresse IP	Système d'exploitation
ynov-deroocleo-server	10.0.2.15	Microsoft Windows Server 2019 Standard Evaluation

1 ordinateur(s) trouvé(s)


Cette page présente les serveurs qui exécutent Windows Server 2012 ou une version ultérieure et qui ont été ajoutés à l'aide de la commande Ajouter des serveurs dans le Gestionnaire de serveur. Les serveurs hors connexion et les serveurs nouvellement ajoutés dont la collecte de données est toujours incomplète ne sont pas répertoriés.

< Précédent Suivant > Installer Annuler


Ici on arrive sur les rôles de serveurs et on coche service AD DS pour l'active directory. On ajoute ensuite les fonctionnalités.

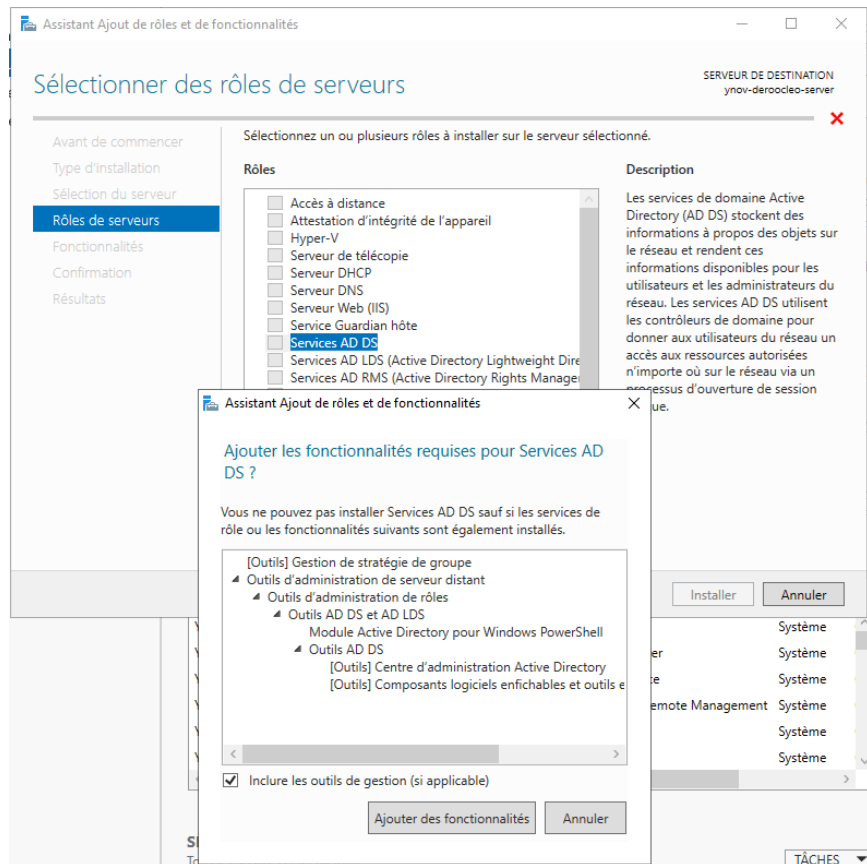


Une fois fait on peut aller dans confirmation et avant d'installer il faut redémarrer automatiquement et cliquer sur exporter les paramètres de configuration.

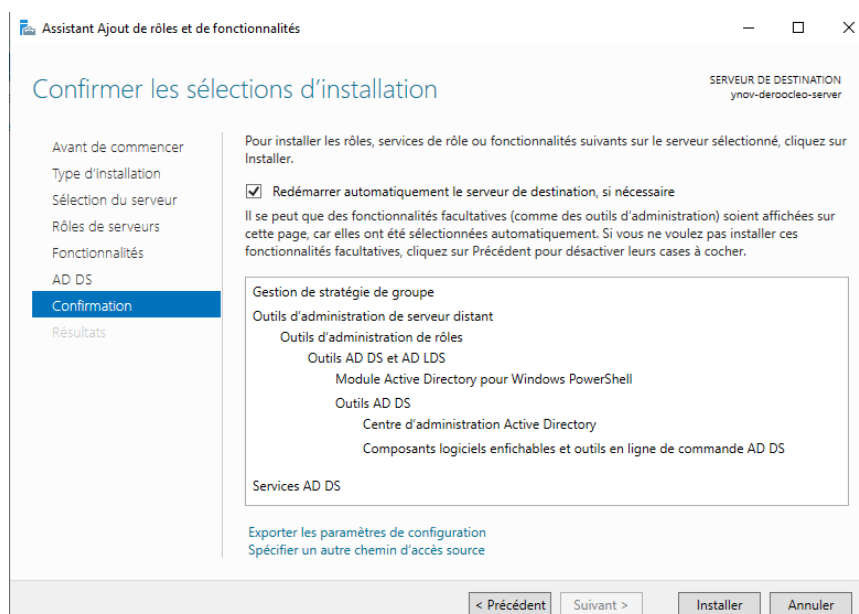


Sur le C : à la racine on créer un dossier AD configuration qui nous servira aussi plus tard.
Dedans on met notre fichier de configuration.

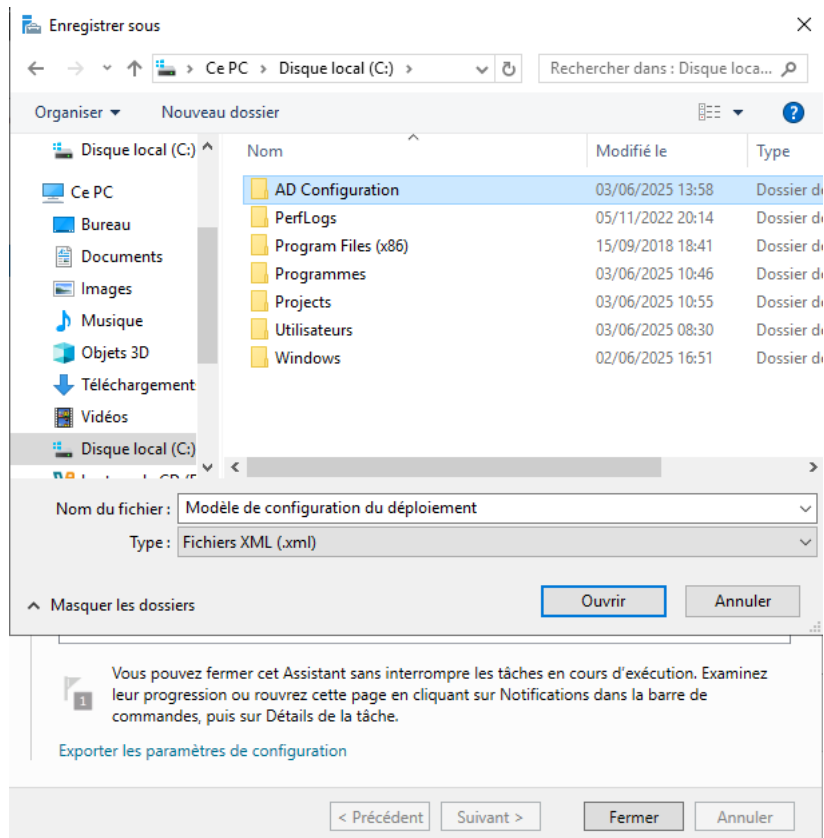


Une fois que l'AD est installé on a une annonce qui nous dit qu'on doit promouvoir le serveur en contrôleur de domaine.

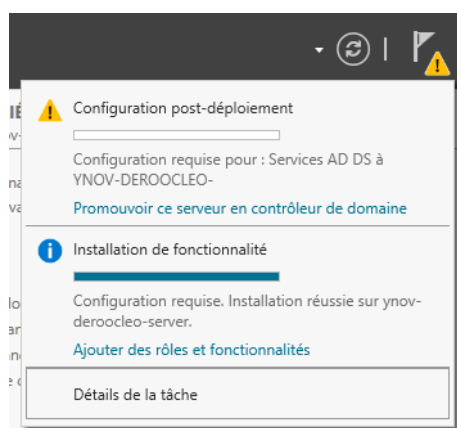


Une fois dedans on fait ajouter une nouvelle forêt et on entre un nom de domaine.

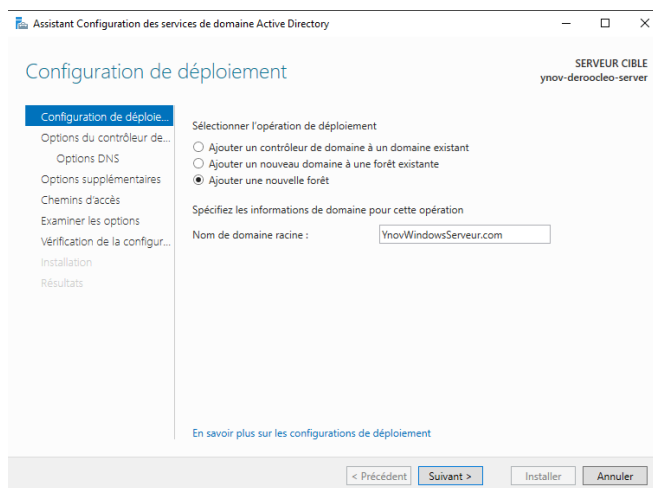


Ensuite on va juste mettre un mot de passe et ne pas toucher au reste.

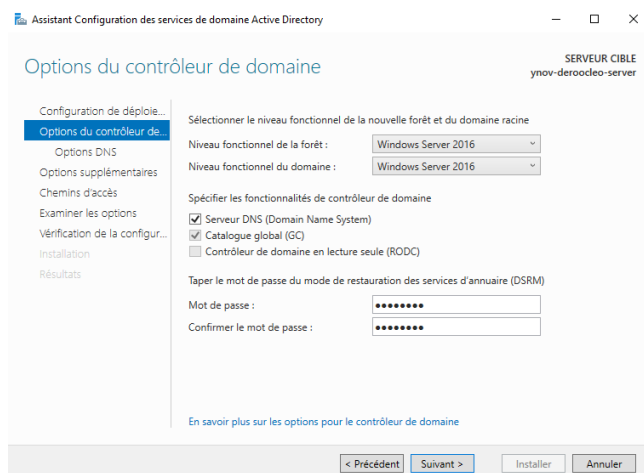


Dans examiner les options avant de faire suivant on va afficher le script et le garder pour plus tard car ce sera important pour plus tard.

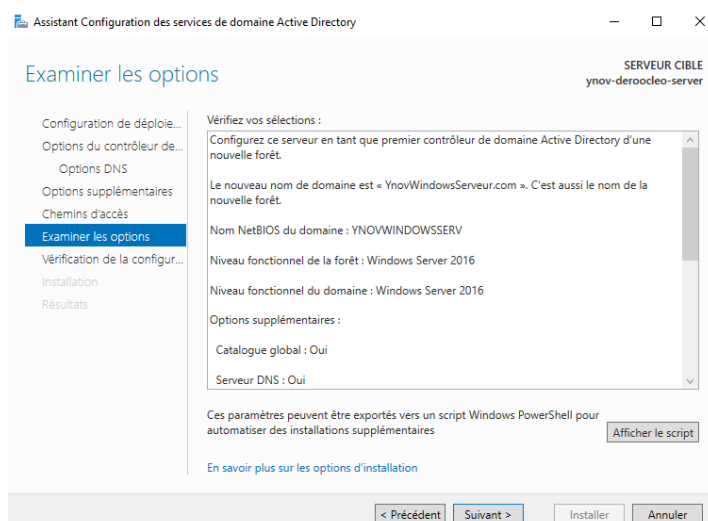


On va enregistrer sous le script.

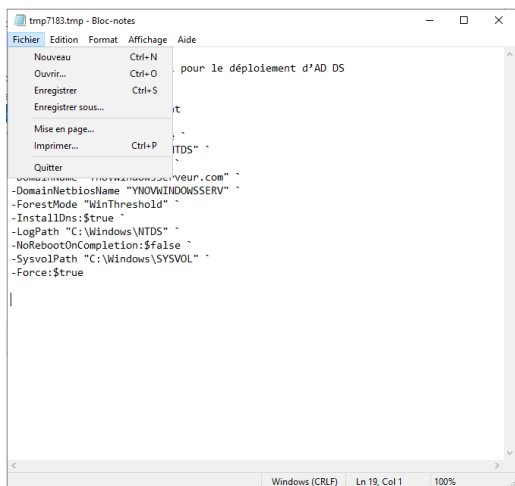


Qu'on va mettre dans le dossier AD configuration de tout à l'heure puis dans scripts et on va le renommer.

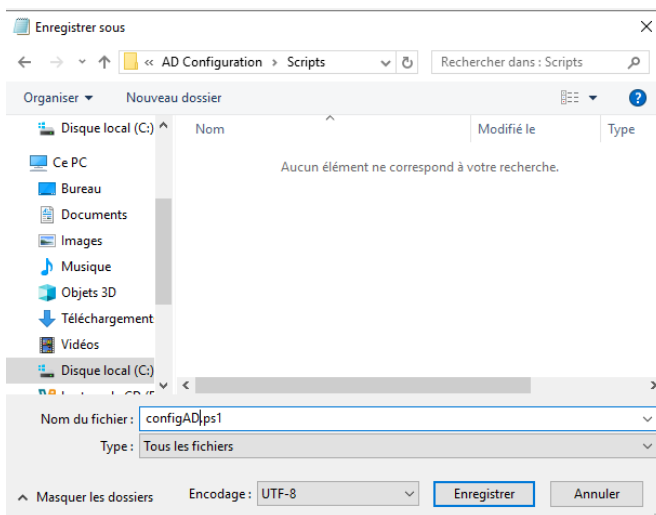


Cela fait on peut faire l'installation.

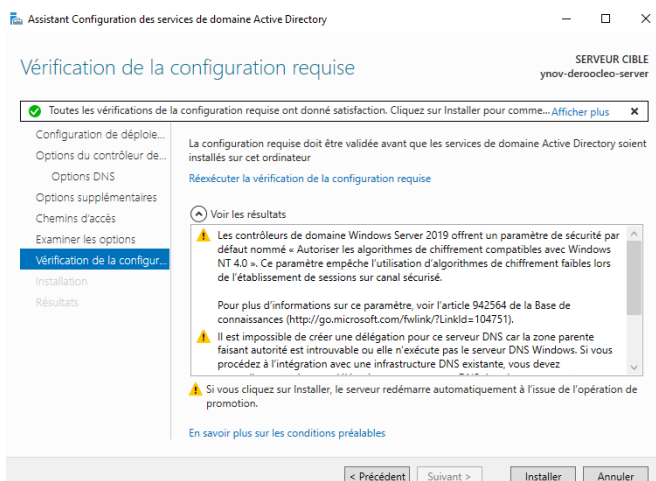


On peut voir que l'installation à bien été effectué car j'ai le serveur AD DS sous les yeux.

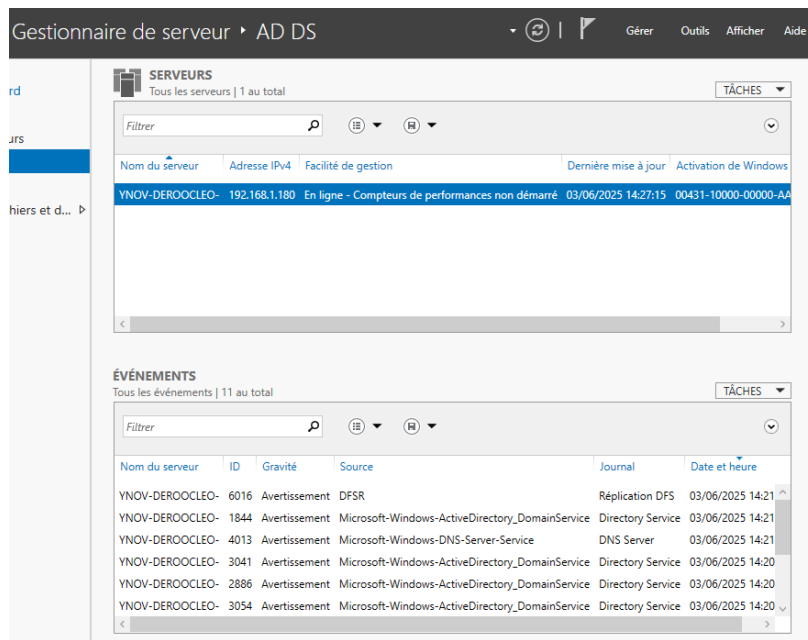


Ensuite le prof nous à donner un script pour créer directement des groups, des objets et des users. Le script a bien marché.

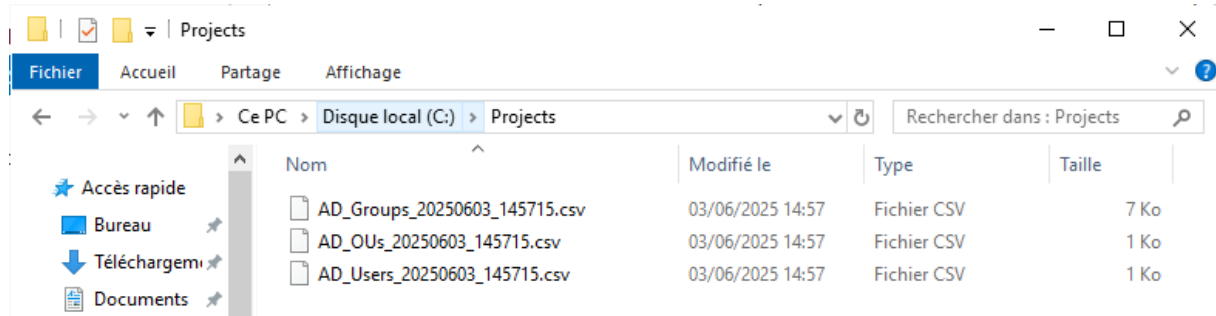

On va maintenant passer à l'installation par commande powershell. Tout d'abord on va supprimer les fonctionnalités de l'AD DS pour en recréer un en ligne de commande.

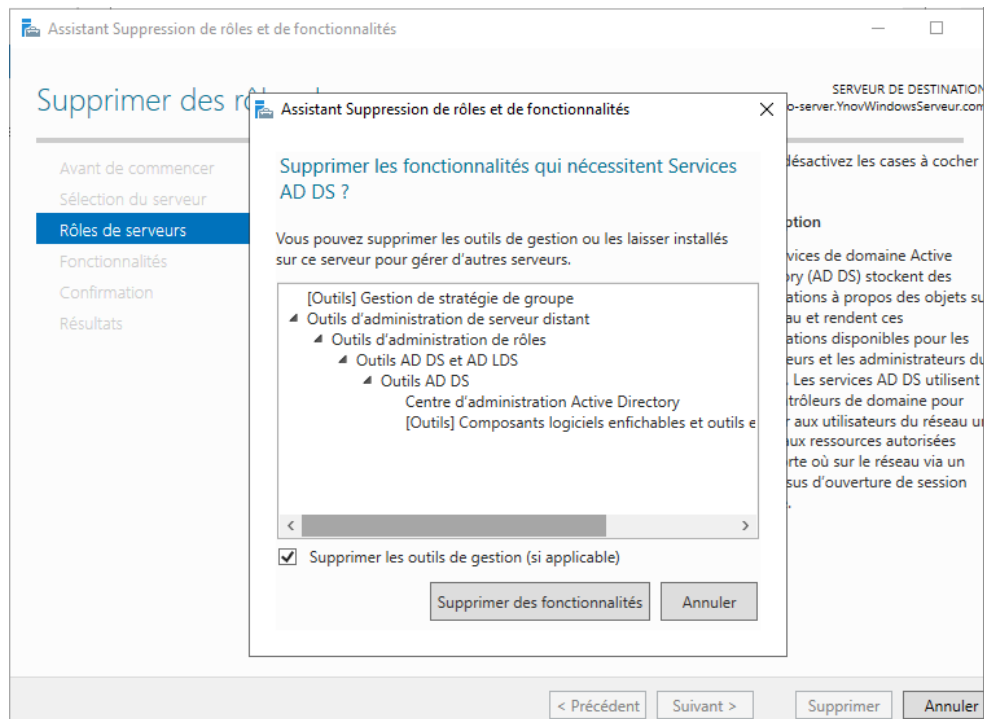

Mais un problème surgit. Il faut d'abord rétrograder le contrôleur de domaine. On va cliquer dessus.

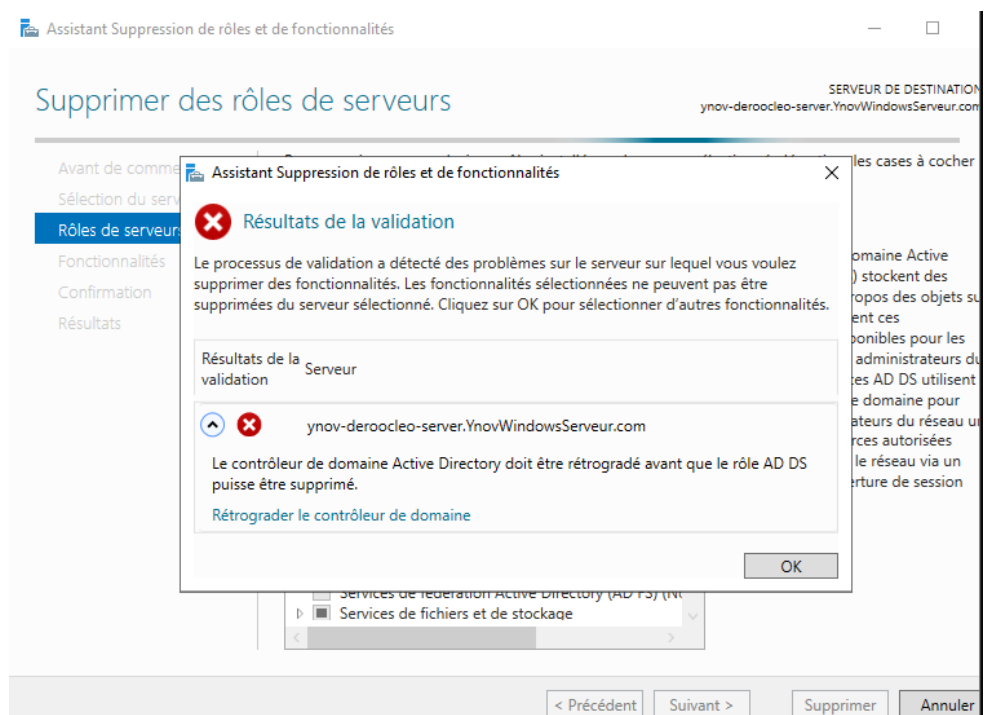


Ici on force la suppression du contrôleur de domaine.

The screenshot shows the 'Assistant Configuration des services de domaine Active Directory' window. The title bar includes the application name and standard window controls. The main area is titled 'Info. d'identification' and shows the target server as 'ynov-deroocleo-server.YnovWindowsServeur.com'. A sidebar on the left contains links: 'Info. d'identification' (selected), 'Avertissements', 'Nouv. mot de passe d'ad...', 'Examiner les options', 'Rétrogradation', and 'Résultats'. The main content area prompts the user to provide identification information for the operation. It shows the current user as 'YNOVWINDOWSSERV\Administrateur (Utilisateur actuel)' with a 'Modifier...' button. A checkbox labeled 'Forcer la suppression de ce contrôleur de domaine' is checked. Below it, a warning icon and text state: 'À moins qu'il s'agisse du dernier contrôleur de domaine du domaine, vous devez effectuer manuellement un nettoyage des métadonnées après la suppression.' Another warning at the bottom states: 'Le serveur sera redémarré automatiquement après l'opération de rétrogradation. Une suppression des rôles doit être effectuée après le redémarrage.' A link 'En savoir plus sur la suppression des informations d'identification' is provided. At the bottom, there are four buttons: '< Précédent', 'Suivant >' (highlighted), 'Rétrograder', and 'Annuler'.


On peut voir les rôles suivant : c'est ce qu'un admin système doit effectuer comme mission.

The screenshot shows the 'Assistant Configuration des services de domaine Active Directory' window at the 'Avertissements' step. The title bar and window controls are the same. The main area is titled 'Avertissements' and shows the target server as 'ynov-deroocleo-server.YnovWindowsServeur.com'. The sidebar on the left contains links: 'Info. d'identification', 'Avertissements' (selected), 'Nouv. mot de passe d'ad...', 'Examiner les options', 'Rétrogradation', and 'Résultats'. The main content area lists the roles currently hosted by the domain controller: 'Émulateur PDC', 'Maître des opérations RID', 'Maître des opérations d'attribution de noms de domaine', 'Maître des opérations d'infrastructure', 'Maître des opérations de schéma', 'Serveur DNS (Domain Name System)', and 'Catalogue global'. A warning icon and text state: 'Les rôles hébergés par le contrôleur de domaine sont requis pour les services de domaine Active Directory (AD DS). Si vous continuez, certaines opérations des services AD DS peuvent être affectées.' Below this, an unchecked checkbox is labeled 'Procéder à la suppression'. A link 'En savoir plus sur les options de suppression' is provided. At the bottom, there are four buttons: '< Précédent', 'Suivant >', 'Rétrograder', and 'Annuler'.


On passe le reste et dans examiner le options on va rétrograder.

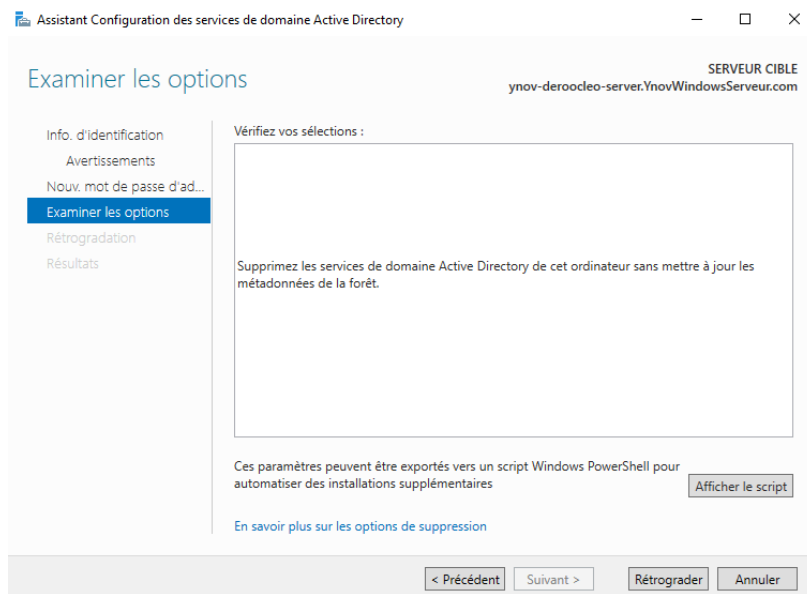


Une fois cela fait on peut aller dans supprimer des rôles et fonctionnalités.

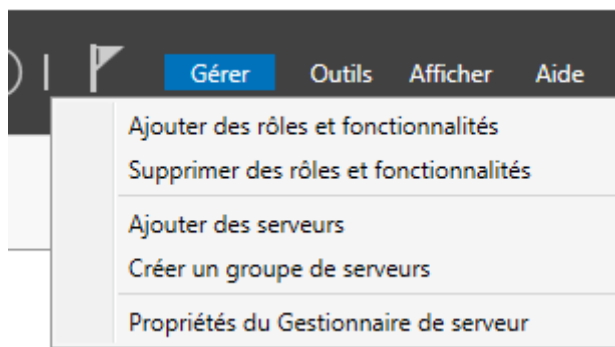


Et enfin décocher les services AD DS et le DNS.

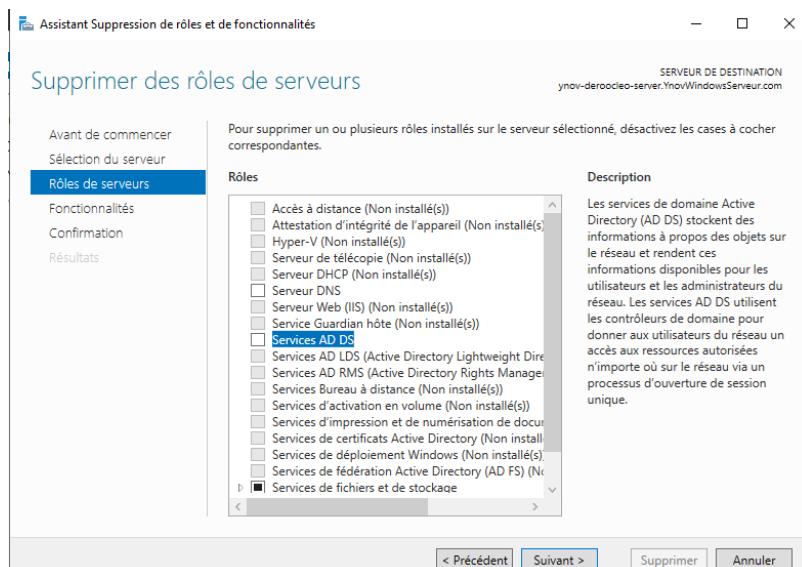


On confirme ensuite la suppression de l'AD.

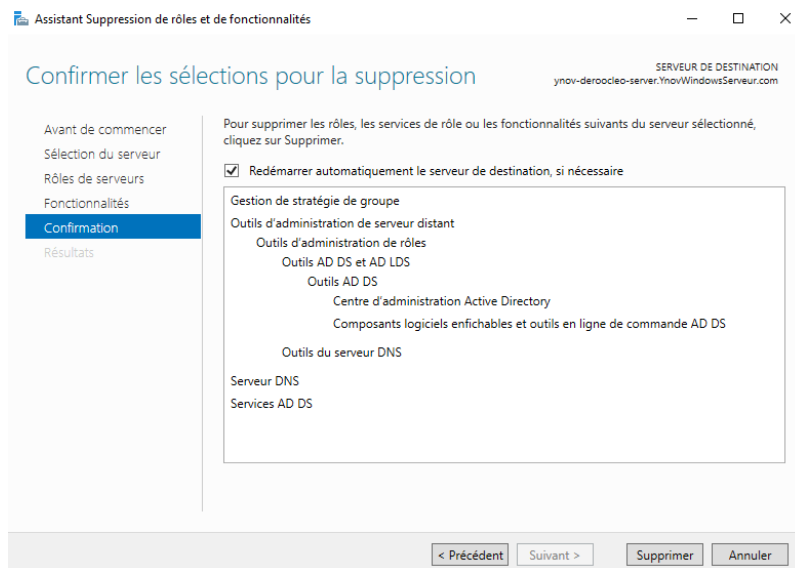

Après un chargement et un redémarrage il n'y a plus d'AD !

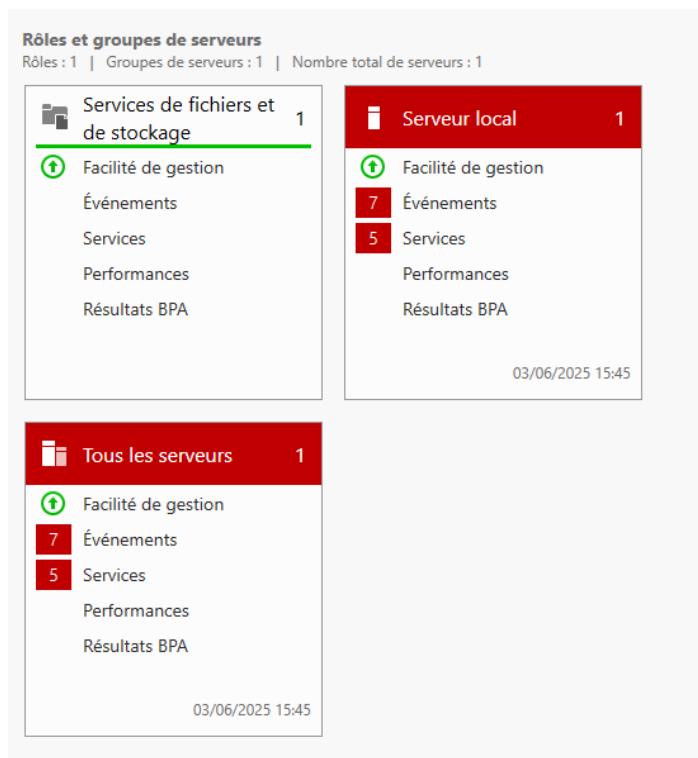

Maintenant pour le crier en ligne de commande il nous faut ses 2 scripts qu'on va mettre dans le powershell ISE. Pour ensuite les exécuter et ça va nous créer notre AD avec le domaine.

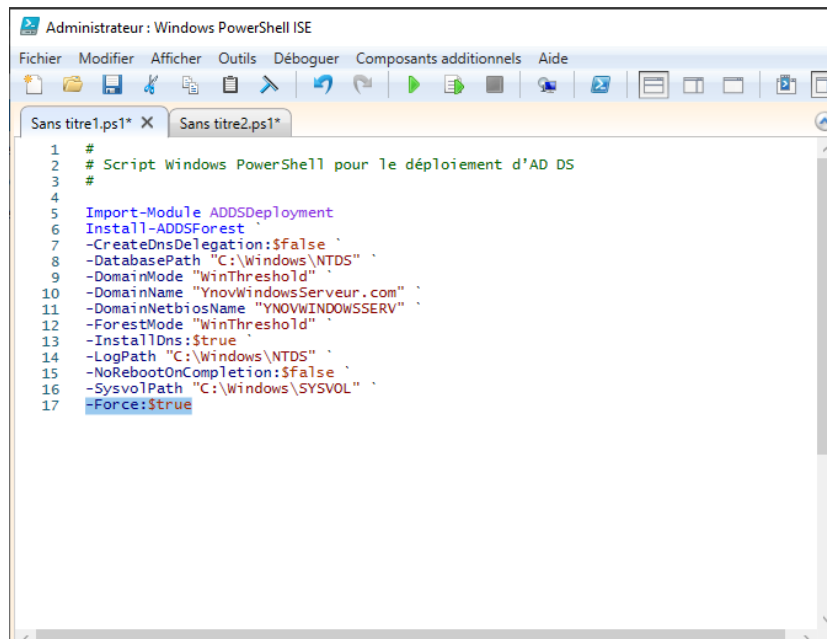A screenshot of the Windows PowerShell ISE (Integrated Scripting Environment) window. The title bar reads "Administrateur : Windows PowerShell ISE". The menu bar includes "Fichier", "Modifier", "Afficher", "Outils", "Débuguer", "Composants additionnels", and "Aide". The toolbar contains various icons for file operations and execution. Two tabs are open: "Sans titre1.ps1*" and "Sans titre2.ps1*". The active tab "Sans titre2.ps1*" displays a PowerShell script for deploying an AD forest. The script is as follows:

```
1 #
2 # Script Windows PowerShell pour le déploiement d'AD DS
3 #
4
5 Import-Module ADDSDeployment
6 Install-ADDSForest `
7 -CreateDnsDelegation:$false `
8 -DatabasePath "C:\Windows\NTDS" `
9 -DomainMode "WinThreshold" `
10 -DomainName "YnovWindowsServeur.com" `
11 -DomainNetbiosName "YNOVWINDOWSSERV" `
12 -ForestMode "WinThreshold" `
13 -InstallDns:$true `
14 -LogPath "C:\Windows\NTDS" `
15 -NoRebootOnCompletion:$false `
16 -SysvolPath "C:\Windows\SYSVOL" `
17 -Force:$true
```

```
$domainName = "YnovCampus.com"
```

```
$netbiosName = "YNOVCAMPUS"
```

```
$safeModePassword = ConvertTo-SecureString "P@ssw0rd!" -AsPlainText -Force
```

```
# Install AD DS Role
```

```
Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools
```

```
# Promote server to Domain Controller (create new forest)
```

```
Install-ADDSForest `
```

```
-DomainName $domainName `
```

```
-DomainNetbiosName $netbiosName `
```

```
-SafeModeAdministratorPassword $safeModePassword `
```

```
-InstallDNS `
```

```
-Force
```