



AgentManager

AI 코딩 에이전트를 한 곳에서 관리·추적하는 웹 대시보드

EXIMBAY · 서혁범 · 2026

오늘 이야기

- 1 **WHY** — 에이전트 쓰면서 생긴 문제
- 2 **WHAT** — AgentManager가 하는 일
- 3 **HOW: 연결** — Classic PTY → 문제 누적 → ACP 전환
- 4 **HOW: 협업** — subagent의 한계 → Mailbox 모드
- ▶ **DEMO**

에이전트 쓸수록 생기는 문제



터미널 난립

에이전트마다 터미널 1개
프로젝트가 늘면 기하급수



상태 블랙박스

지금 작업 중인지, 멈춘 건지
하나하나 들여다봐야 앎



수동 정리

작업 끝나면 커밋, Jira,
기록 정리는 전부 내 몫

AgentManager가 하는 일

웹 대시보드 하나로 에이전트 관리 + 작업 자동 추적



실시간 모니터링

상태 한눈에



멀티 터미널

4분할 동시 뷰



6종 CLI 통합

Kiro~Custom



Task Board

Job↔Task 자동 연결



System Agent

작업 분배·매칭



Git 자동 백업

형상관리 자동화

내부 구조

4대 도메인




데이터 저장: DB 없이 JSON

```
~/.agent-manager/
├─ projects.json
├─ agents.json
├─ tasks.json
├─ jobs/
│   ├─ job-a1b2.json
│   └─ job-c3d4.json
├─ timeline/
└─ .kiro/ # ★ System Agent
    ├─ agents/prompts/
    └─ steering/
```

외부 의존 zero

Git 자동 동기화

System Agent - 프로그램 내부 에이전트

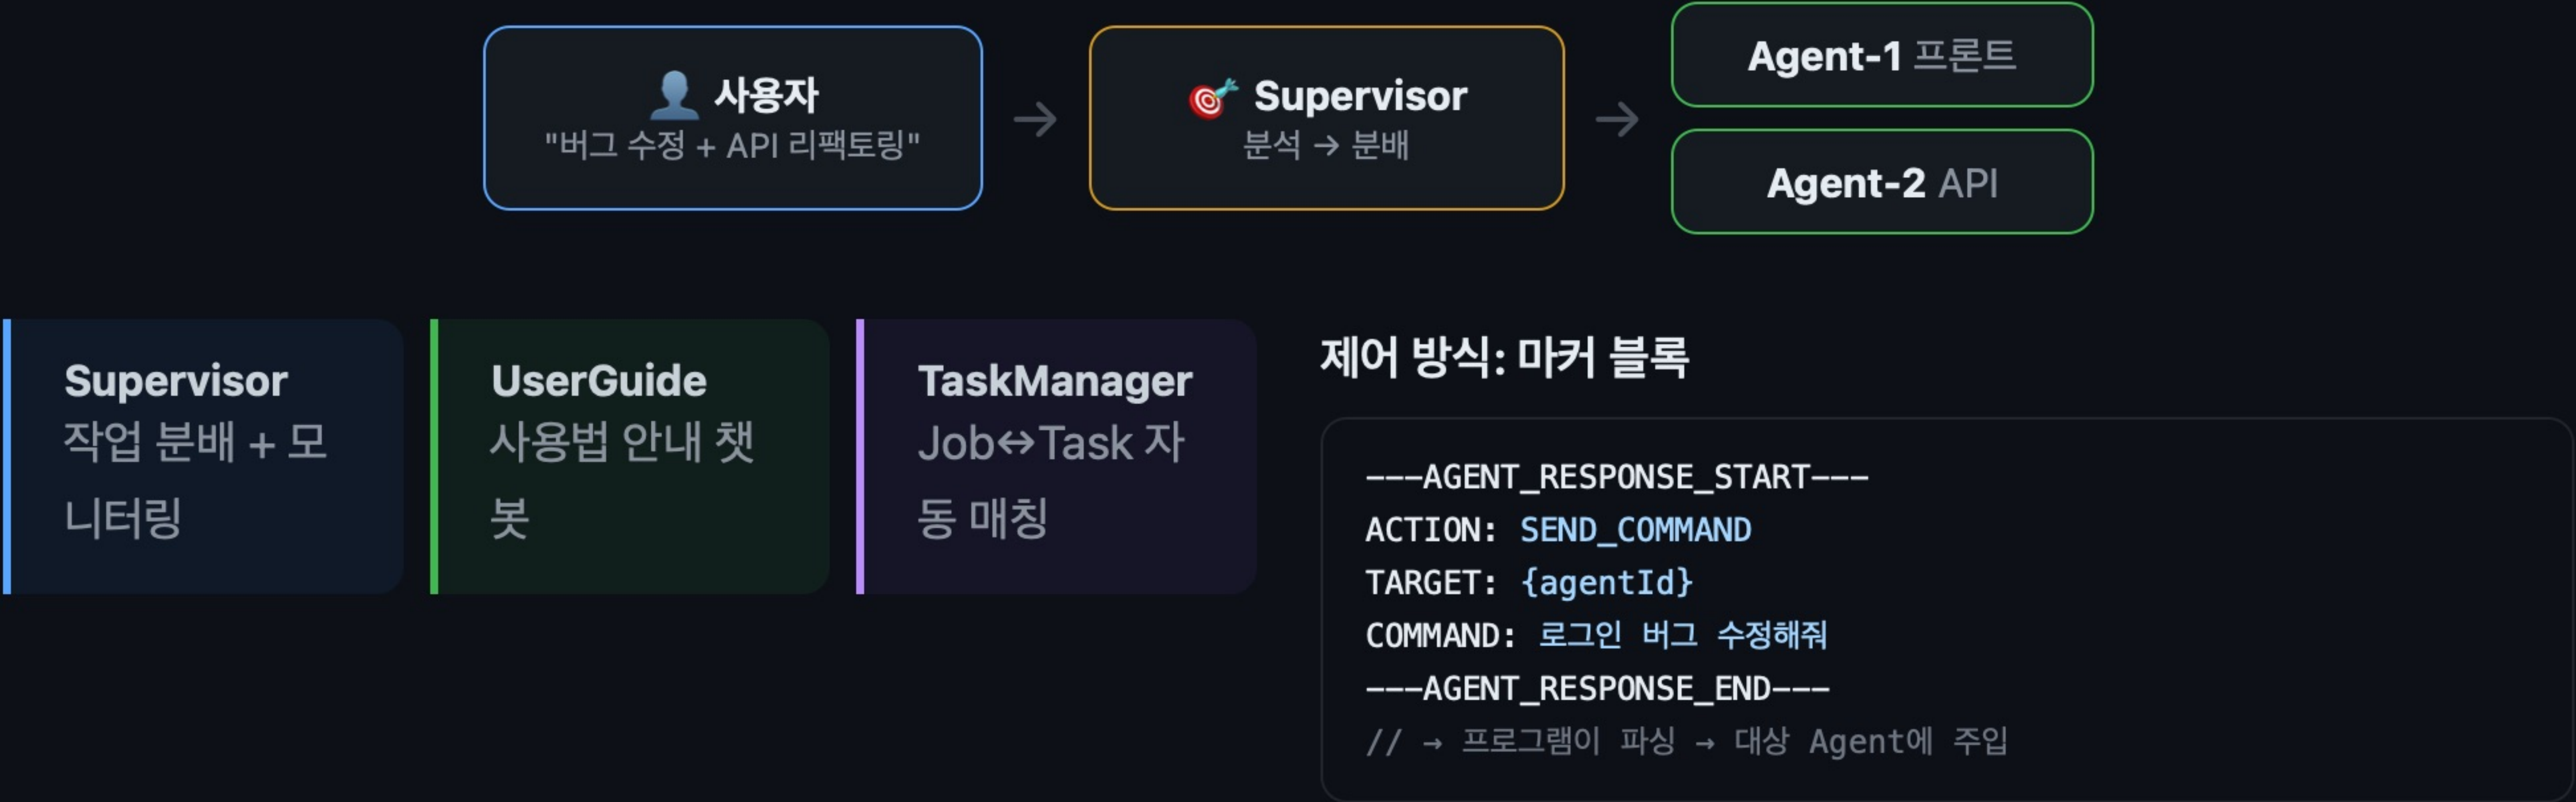

에이전트 연결: Kiro CLI 3가지 모드

	Classic <code>--classic</code>	chat <code>--no-interactive</code>	ACP
정체	Legacy UI (대화형 터미널)	단발 실행 모드	JSON-RPC 프로토콜
통신	PTY (가상 터미널)	PTY (가상 터미널)	stdio (구조화 JSON)
상태 감지	regex로 추론 🤖	regex로 추론	명시적 이벤트 (TurnEnd)
승인 처리	PTY 키 입력 (y/n, ↑↓)	<code>--trust-all-tools</code> 필요	JSON 메시지 제어
세션 유지	✅ 다회 대화	⚠️ 가능하나 비실용적	✅ session 기반
적합 용도	터미널 직접 사용	CI/CD · 스크립트	프로그래밍 통합

Classic 선택 이유

세션 유지 + 대화형. 당시 ACP 없었음

--no-interactive 탈락

단발 실행 특화 → 연속 작업에 부적합

ACP = 정답

기계 친화 + 세션 유지 + 구조화

Classic 모드: PTY로 에이전트 제어

```
// 터미널을 프로그래밍으로 제어
const pty = spawn('kiro-cli', ['--classic', '--agent', name]);

pty.on('data', (raw) => {
  // raw = ANSI코드 + 스피너 + 텍스트가 뒤섞인 날것
  // 이걸 regex로 파싱해서 "지금 뭐 하는 중인지" 추론
  handler.extractCompletionTime(raw); // 완료?
  handler.extractActionRequired(raw); // 승인?
  handler.isReadyPrompt(raw);         // 부팅됨?
  handler.extractProgress(raw);       // 몇%?
});
```

핵심 문제: 터미널 출력은 "사람이 눈으로 보는 용도"이지, 프로그램이 파싱하는 용도가 아님

KiroOutputHandler: regex

메서드	파싱 대상
<code>extractCompletionTime</code>	▸ Time: 2m 25s
<code>extractActionRequired</code>	[y/n]: , > scope
<code>extractProgress</code>	[Agent] 16% >
<code>isReadyPrompt</code>	> 문자 포함
<code>filterOutput</code>	ANSI + 스피너 : : : :
<code>cleanupFinalOutput</code>	중복 라인, 한한글글

텍스트 파싱 = 추론
확정이 아님

CLI 업데이트하면
regex가 깨짐

불확실성을 보정하려면
→ 보정 로직 추가

쌓여간 보정 로직

🕒 타이밍 x6

completionTimer 3초
Thinking 감지 → 취소
bootingTimer 30초
commandMonitor 10초
staleTimer 60초
resumeDebounce 0.8초

🔄 중복방지 x4

autoResponse dedup
outputBuffer 2000자
scopeRetry x3
commandRetried 1회

🧹 출력정제 x6

ANSI escape 제거
\r 덮어쓰기 처리
스피너 문자 제거
라인 중복 제거
문자 중복 제거
메뉴 역파싱

하나 고치면 다른 게 깨짐 → 또 보정 추가 → 반복

실제로 터진 것들 ✨

한한글글이이

```
// 유니코드 스트리밍에서 문자가 2번씩  
"한한글글" → "한글" 로 복원해야 함  
// 별도 removeCharacterDuplicates() 작성...
```

> 문자 오탐

```
// 부팅 감지 = ">" 포함 여부  
buffer.includes('>')  
// LLM이 markdown 인용문 쓰면? → 오탐 🤖
```

Scope Race Condition

화살표 키 PTY 전송 ↔ CLI 자동선택 타이밍 충돌
→ 3회 재시도 로직 필요


CLI 업데이트 = 대파

▶ Time: → ⌚ Duration:
한 줄 바뀌면 Job 완료 감지 **전면 실패**

근본적 해결

ACP: Agent Client Protocol

텍스트 파싱 대신, 구조화된 JSON 메시지로 대화

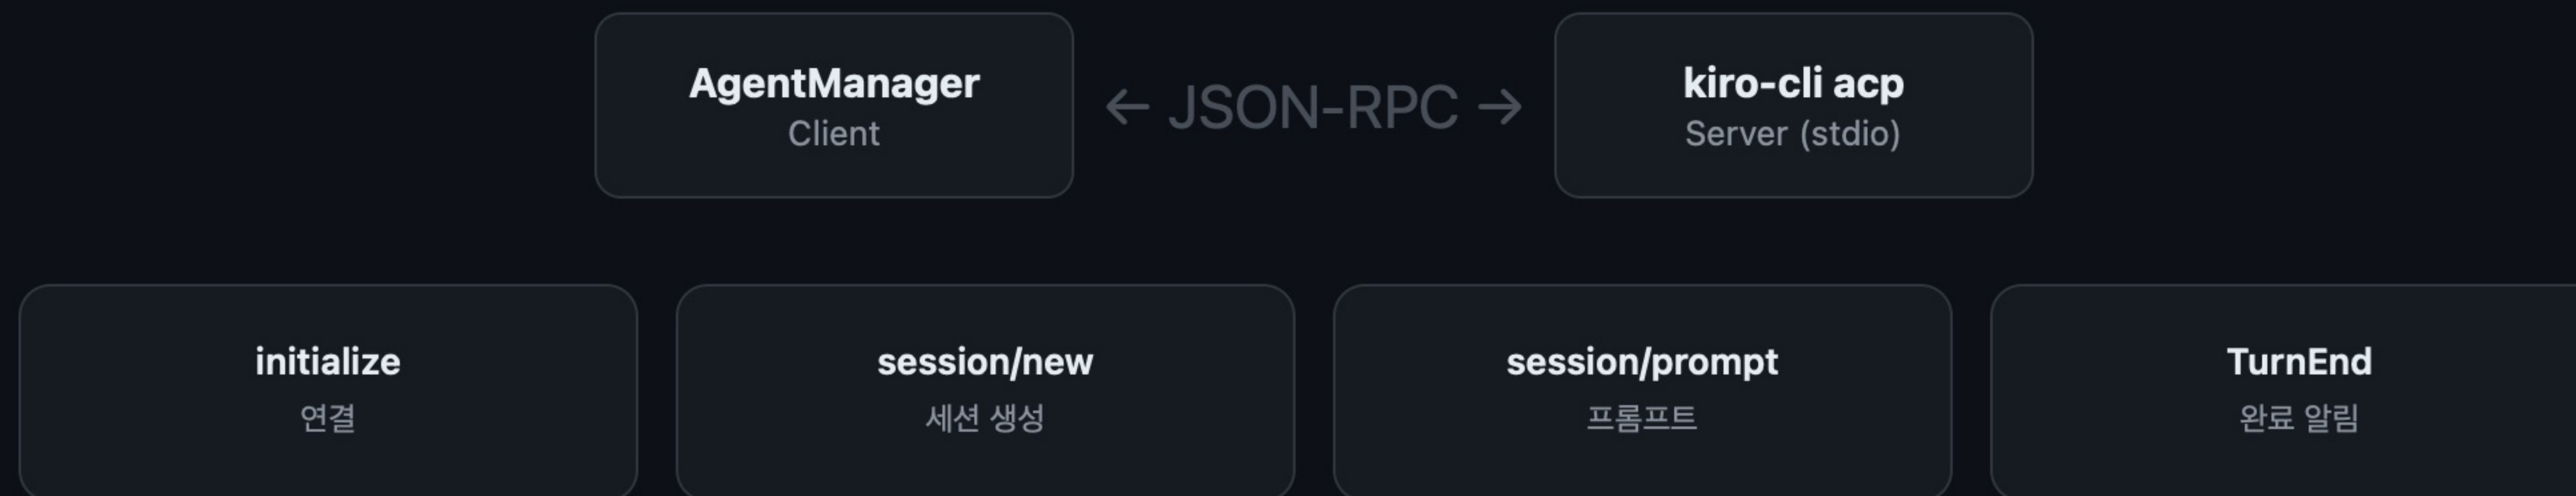

Before / After

Classic (PTY)

```
// 완료 감지
data.match(/▶\s*Time:\s*([^\n]+)/i)

// + completionTimer 3초
// + Thinking 패턴 취소
// + staleTimer 60초
// + ... 총 16개 보정
```



ACP (JSON-RPC)

```
// 완료 감지
if (msg.type === 'TurnEnd') {
  completeJob();
}
// 끝. 보정 로직 0개.
```

16

보정 로직



0

보정 로직



타이머 0개, regex 0개, 보정 로직 0개. 끝.

▶ 다음 단계

↺ 리셋

클릭하면 한 단계씩 진행합니다

Mailbox 모드 — 에이전트 간 인수인계




▶ 다음 단계

↺ 리셋

클릭하면 한 단계씩 진행합니다

기존: Kiro subagent로 멀티에이전트 개발

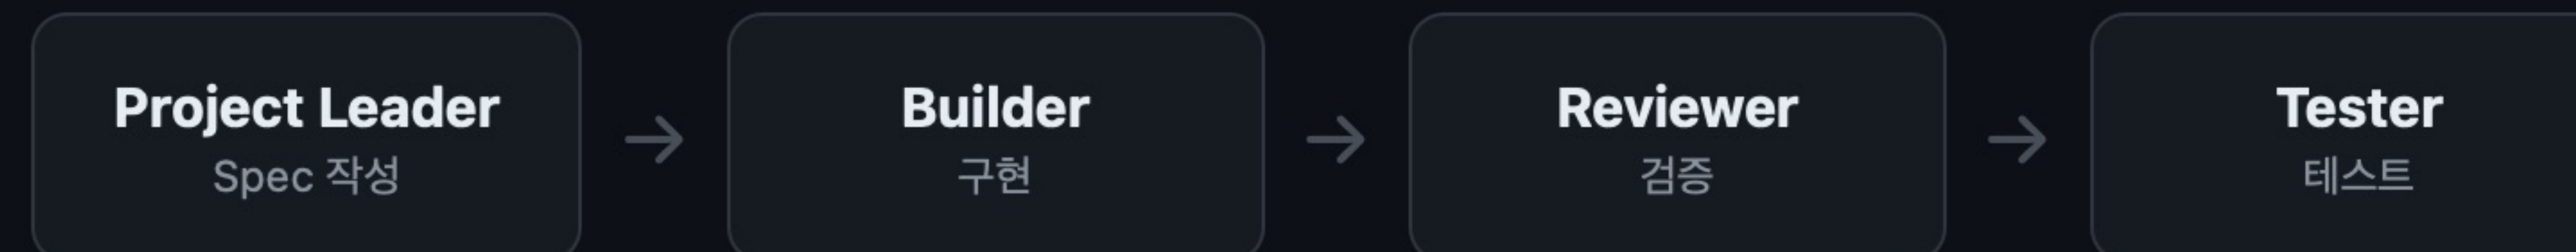

Kiro CLI의 subagent 기능으로 한 프로세스 안에서 역할을 위임


🚫 한계

모니터링이 쉽지 않음

가끔 제대로 동작하지 않음 (tool 호출 실패 등)

→ 프로세스 간 작업 인수인계 메커니즘이 필요하다

Mailbox: 파일 기반 에이전트 간 통신

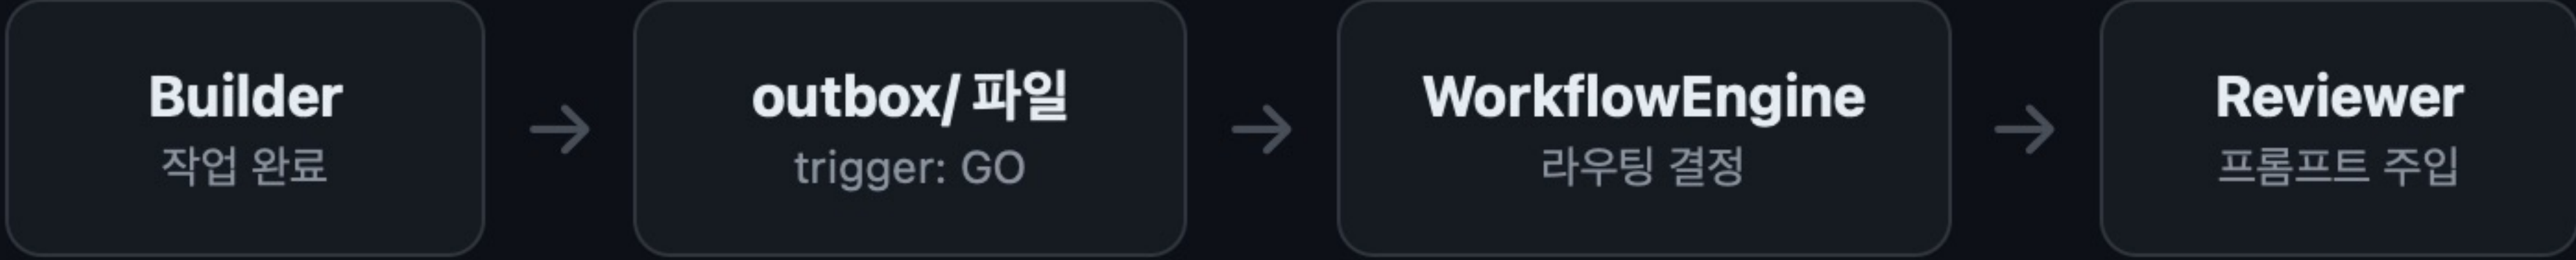

```
// 에이전트가 작성하는 메시지
{
  "type": "stage_complete",
  "from": "builder",
  "trigger": "GO",
  "content": "구현 완료. 리뷰 부탁",
  "issueKey": "SBD-816"
}
```

효과

독립 프로세스 → 장애 격리

비동기 → 대기 없음

trigger 라우팅 (GO/NO_GO)

maxCycles → 무한 루프 방지



Demo

ACP 모드 연결 → 프롬프트 → 실시간 스트리밍 → 완료



감사합니다

Q & A