

Documentation Installation Nextcloud

Framapad :

https://annuel.framapad.org/p/stagesio_2026_nextcloud

```
#!/bin/bash
```

```
# 1.Installation des premiers modules
```

```
apt install apache2 libapache2-mod-php php php-cli php-  
{curl,gd,intl,memcache,xml,zip,mbstring,json} bzip2 wget mariadb-server
```

```
# 2.Installation de sqlite3, mysql et postgre
```

```
sudo apt install php-sqlite3 sudo apt install  
php-mysql sudo apt install php-pgsql
```

```
# 3.Téléchargement, décompression et attribution des droits d'Apache sur  
Nextcloud wget
```

```
https://download.nextcloud.com/server/releases/nextcloud-32.0.3.tar.bz2 tar -xjf  
nextcloud-32.0.3.tar.bz2 -C /var/www/html/ chown -R www-data:www-data  
/var/www/html/nextcloud
```

```
# 4.Configuration MariaDb
```

```
"Sécurisation de la BD"
```

```
mysql_secure_installation -N mariadb  
-u root -p
```

```
"Création de la base de données"
```

```
CREATE DATABASE clouddb;  
GRANT ALL ON clouddb.* TO 'clouddbuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'usersio';  
FLUSH PRIVILEGES;
```

```
"Création de l'utilisateur"
```


```
GRANT ALL ON clouddb.* TO 'clouddbuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'usersio';  
FLUSH PRIVILEGES;
```

```
# 5.Création du fichier de configuration Apache2
```

```
nano/etc/apache2/sites-enabled/nextcloud.conf  
cp " <IfModule mod_alias.c>
```

```
root@Nextmamouni:~# nano script_instal.sh  
root@Nextmamouni:~# ./script_instal.sh  
-bash: ./script_instal.sh: Permission non accordée  
root@Nextmamouni:~# chmod 744 script_instal.sh  
root@Nextmamouni:~# chown root script_instal.sh  
root@Nextmamouni:~# ./script_instal.sh
```

```
Alias /owncloud /var/www/html/nextcloud</IfModule><Directory
"/var/www/html/nextcloud"> Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride All
Require all granted</Directory>" > /etc/apache2/sites-enabled/nextcloud.conf
```

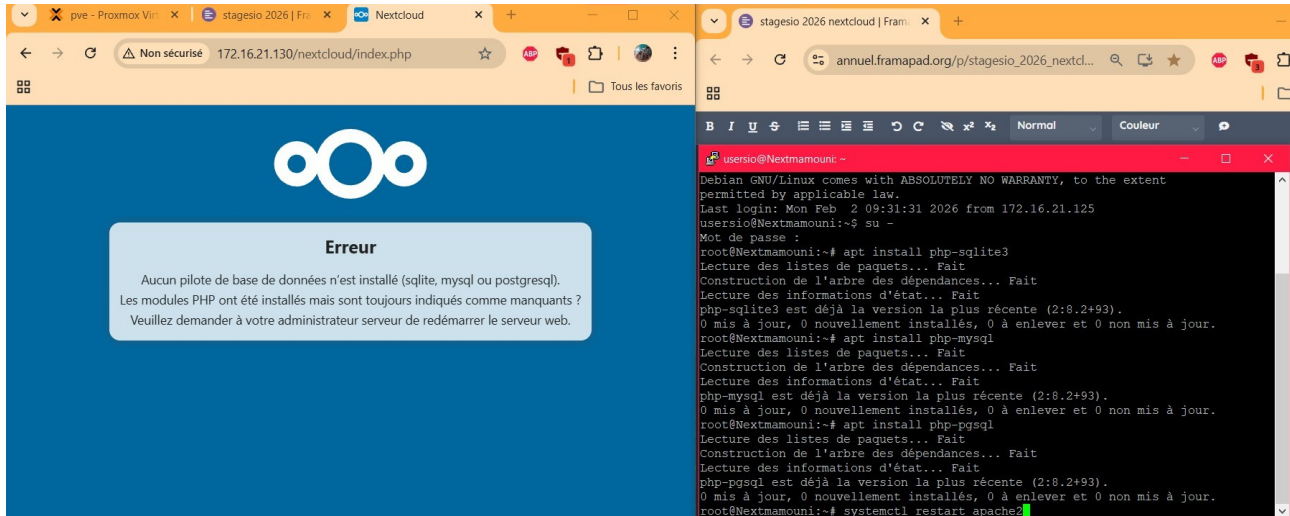

Le script s'est mal exécuté Rajout

de :

```
<IfModule mod_alias.c>
Alias /nextcloud /var/www/html/nextcloud
</IfModule>

<Directory /var/www/html/nextcloud>
Options FollowSymLinks
AllowOverride All
Require all granted
</Directory>
```

Fonctionne maintenant parfaitement

```

root@Nextmamouni:/var/www/html/nextcloud# systemctl restart apache2
root@Nextmamouni:/var/www/html/nextcloud# systemctl status apache2.service
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enab
   Active: active (running) since Mon 2026-02-02 10:22:24 CET; 5s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 15671 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/S
 Main PID: 15675 (apache2)
    Tasks: 7 (limit: 9314)
   Memory: 18.3M
      CPU: 684ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─15675 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─15676 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─15677 /usr/sbin/apache2 -k start
                 └─15678 /usr/sbin/apache2 -k start
                   └─15679 /usr/sbin/apache2 -k start
                     └─15680 /usr/sbin/apache2 -k start
                       └─15681 /usr/sbin/apache2 -k start

févr. 02 10:22:24 Nextmamouni systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache
févr. 02 10:22:24 Nextmamouni apachectl[15674]: AH00558: apache2: Could not rel
févr. 02 10:22:24 Nextmamouni systemd[1]: Started apache2.service - The Apache
lines 1-21/21 (END)

```

← → ↺ ⚠ Non sécurisé 172.16.21.130/nextcloud/index.php ☆ 🔒

nicole@l44

⚠ Password is average

▼ Stockage & base de données

Répertoire des données
/var/www/html/nextcloud/data

Configuration de la base de données

SQLite **MySQL/MariaDB** PostgreSQL



Applications recommandées

	Calendar Planifiez votre travail et des réunions, synchronisées avec tous vos appareils.	☒
	Contacts Gardez les contacts de vos collègues et amis au même endroit sans divulguer leurs informations personnelles.	☒
	Mail Application de messagerie électronique simple et bien intégrée avec Fichiers, Contacts et Calendrier.	☒
	Nextcloud Office Documents, feuilles de calculs ou présentations créées sur Collabora Online.	☒
	Notes Application de prise de notes sans distraction.	☒
	Talk Messagerie instantanée, appels vidéo, partage d'écran, réunion en ligne et web conférences - dans votre navigateur et avec des applications mobiles.	☒

Ignorer [Installer les applications recommandées](#)



Une plateforme de collaboration qui vous donne le contrôle ^



Confidentialité

Hébergez vos données et vos fichiers où vous voulez.



Productivité

Collaborez et communiquez sur n'importe quelle plateforme.



Interopérabilité

Importez et exportez ce que vous voulez avec des standards ouverts.



Communauté

Profitez des améliorations continues d'une communauté open source dynamique.


Ce Nextcloud est en version 32.0.3




Quoi de neuf ? →

Nextcloud sur tous vos appareils →

Readme.md

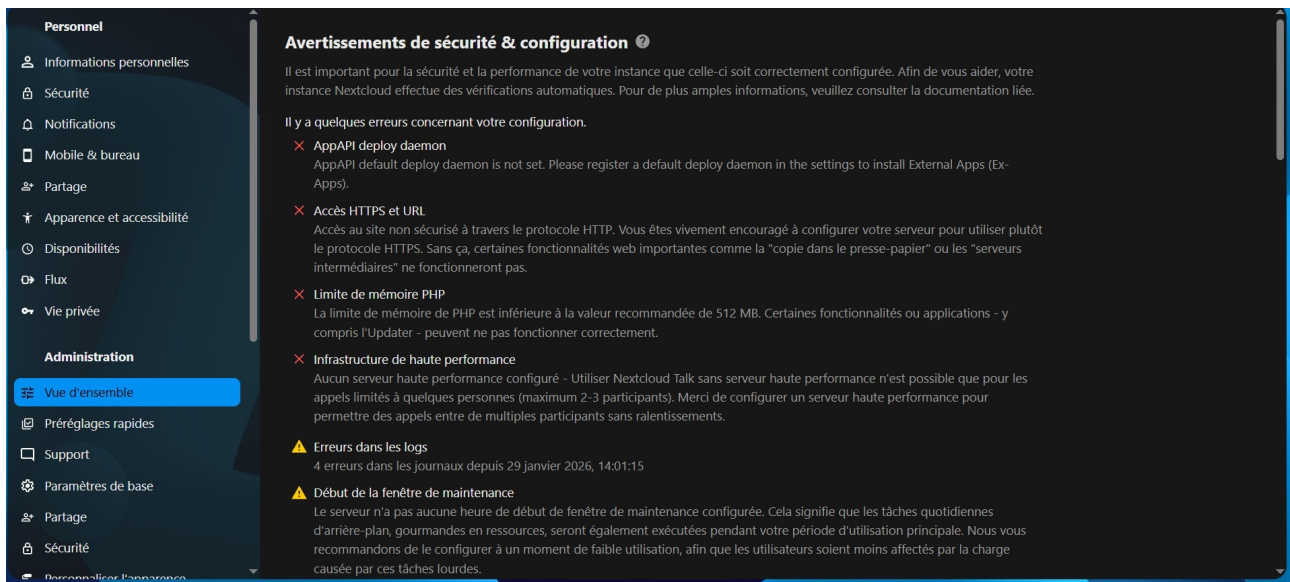

1ère erreur :

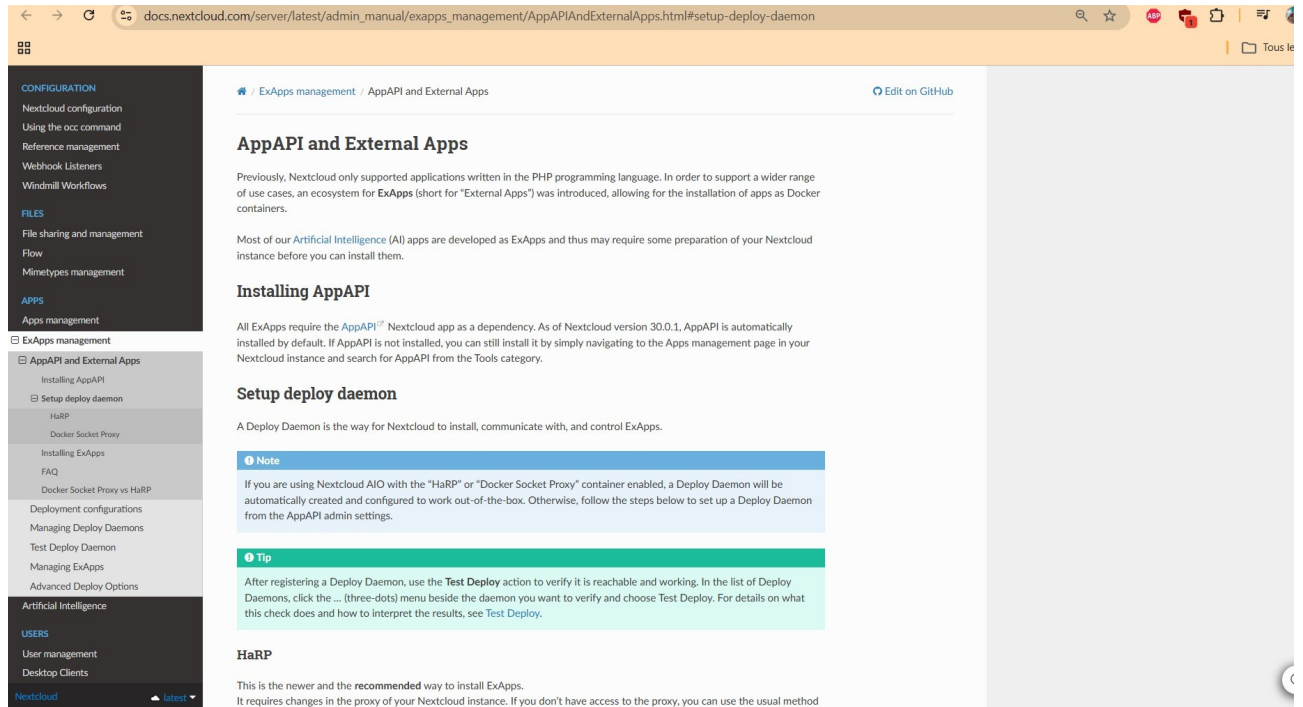

×

Enregistrer le service de déploiement

Modèle de configuration de Daemon

HaRP Proxy (Host) × ▾

Nom ⓘ

harp_proxy_host

Nom d'affichage

HaRP Proxy (Host)

Méthode de déploiement

docker-install × ▾

Hôte HaRP ⓘ

localhost:8780

HaRP shared key ⓘ

.....

👁

URL Nextcloud

http://172.16.21.130/nextcloud/index.php

☒ Définir ce daemon par défaut

▾ Masquer la configuration de déploiement

☒ Activer HaRP

Adresse du serveur FRP ⓘ


localhost:8782

Docker socket proxy port ⓘ

24000

✗ AppAPI deploy daemon
AppAPI default deploy daemon "harp_proxy_host" is not accessible. Please check the daemon configuration.

Désactiver AppAPI tout simplement

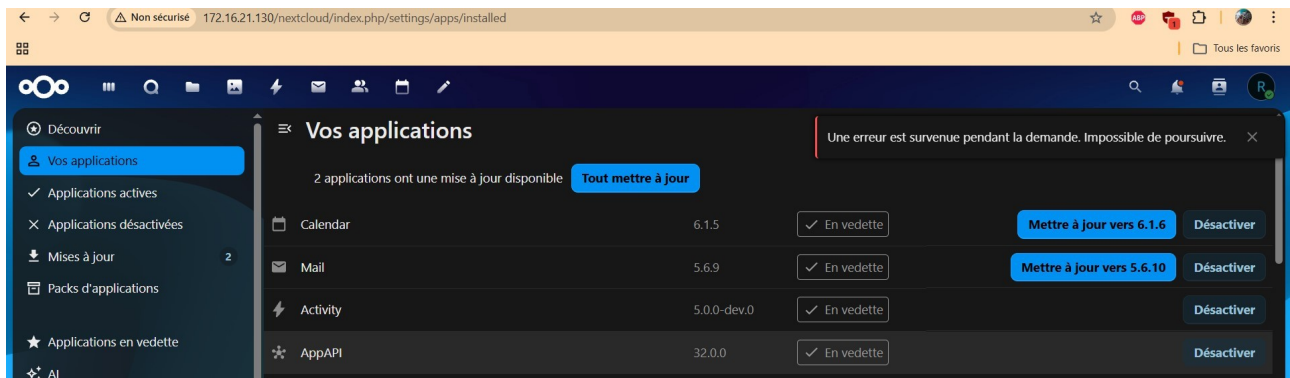

2ème erreur :

Il faut activer HTTPS

Se rendre sur la VM Nextcloud, activer SSL :

```
sudo a2enmod ssl sudo
a2ensite default-ssl sudo
systemctl reload apache2
root@Nextmamouni:~# a2enmod ssl
Considering dependency setenvif for ssl:
Module setenvif already enabled
Considering dependency mime for ssl:
Module mime already enabled
Considering dependency socache_shmcb for ssl:
Enabling module socache_shmcb.
Enabling module ssl.
See /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz on how to configure SSL and create s
elf-signed certificates.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl restart apache2
root@Nextmamouni:~# a2ensite default-ssl
Enabling site default-ssl.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl reload apache2
root@Nextmamouni:~# systemctl reload apache2
root@Nextmamouni:~# systemctl restart apache2
Installer un certificat Let's Encrypt :
```

```
sudo apt install certbot python3-certbot-apache
sudo certbot --apache
```

```

root@Nextmamouni:~# apt install certbot python3 certbot apache2
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
python3 est déjà la version la plus récente (3.11.2-1+b1).
python3 passé en « installé manuellement ».
apache2 est déjà la version la plus récente (2.4.66-1~deb12u1).
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  python3-acme python3-certbot python3-configargparse python3-configobj
  python3-icu python3-josepy python3-openssl python3-parsedatetime
  python3-rfc3339 python3-tz
Paquets suggérés :
  python-certbot-doc python3-certbot-apache python3-certbot-nginx
  python-acme-doc python-configobj-doc python-openssl-doc python3-openssl-dbg
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  certbot python3-acme python3-certbot python3-configargparse
  python3-configobj python3-icu python3-josepy python3-openssl
  python3-parsedatetime python3-rfc3339 python3-tz
0 mis à jour, 11 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 1 058 ko dans les archives.
Après cette opération, 4 927 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n]
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 python3-openssl

```

```

Préparation du dépaquetage de .../03-python3-rfc3339_1.1-4_all.deb ...
Dépaquetage de python3-rfc3339 (1.1-4) ...
Sélection du paquet python3-acme précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../04-python3-acme_2.1.0-1_all.deb ...
Dépaquetage de python3-acme (2.1.0-1) ...
Sélection du paquet python3-configargparse précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../05-python3-configargparse_1.5.3-1_all.deb ...
Dépaquetage de python3-configargparse (1.5.3-1) ...
Sélection du paquet python3-configobj précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../06-python3-configobj_5.0.8-1_all.deb ...
Dépaquetage de python3-configobj (5.0.8-1) ...
Sélection du paquet python3-parsedatetime précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../07-python3-parsedatetime_2.6-3_all.deb ...
Dépaquetage de python3-parsedatetime (2.6-3) ...
Sélection du paquet python3-certbot précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../08-python3-certbot_2.1.0-4_all.deb ...
Dépaquetage de python3-certbot (2.1.0-4) ...
Sélection du paquet certbot précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../09-certbot_2.1.0-4_all.deb ...
Dépaquetage de certbot (2.1.0-4) ...
Sélection du paquet python3-icu précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../10-python3-icu_2.10.2-1+b3_amd64.deb ...
Dépaquetage de python3-icu (2.10.2-1+b3) ...
Paramétrage de python3-configargparse (1.5.3-1) ...
Paramétrage de python3-parsedatetime (2.6-3) ...
Paramétrage de python3-icu (2.10.2-1+b3) ...
Paramétrage de python3-openssl (23.0.0-1) ...
Paramétrage de python3-tz (2022.7.1-4) ...
Paramétrage de python3-configobj (5.0.8-1) ...
Paramétrage de python3-josepy (1.13.0-1) ...
Paramétrage de python3-rfc3339 (1.1-4) ...
Paramétrage de python3-acme (2.1.0-1) ...
Paramétrage de python3-certbot (2.1.0-4) ...
Paramétrage de certbot (2.1.0-4) ...
Created symlink /etc/systemd/system/timers.target.wants/certbot.timer → /lib/sys
temd/systemd/certbot.timer.

```

```

root@Nextmamouni:~# certbot --apache
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
The requested apache plugin does not appear to be installed

```

Semble ne pas fonctionner, car ma VM étant sur Debian 12 il se peut que certbot ne soit pas fourni via apt, on va donc utiliser snap


```
root@Nextmamouni:~# apt install snapd
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  squashfs-tools
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  snapd squashfs-tools
0 mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 15,1 Mo dans les archives.
Après cette opération, 61,9 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n]
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 squashfs-tools amd64 1:4.5.1-1 [183 kB]
Réception de :2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 snapd amd64 2.57.6-1+b7 [14,9 MB]
15,1 Mo réceptionnés en 1s (22,1 Mo/s)
Sélection du paquet squashfs-tools précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 168326 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../squashfs-tools_1%3a4.5.1-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de squashfs-tools (1:4.5.1-1) ...
Sélection du paquet snapd précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../snapd_2.57.6-1+b7_amd64.deb ...
Dépaquetage de snapd (2.57.6-1+b7) ...
Paramétrage de squashfs-tools (1:4.5.1-1) ...
Paramétrage de snapd (2.57.6-1+b7) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/snapd.aa-prompt-listener.service → /lib/systemd/system/snapd.aa-prom
service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/snapd.apparmor.service → /lib/systemd/system/snapd.apparmor.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/snapd.recovery-chooser-trigger.service → /lib/systemd/system/snapd.i
ser-trigger.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/snapd.seeded.service → /lib/systemd/system/snapd.seeded.service.
Created symlink /etc/systemd/system/cloud-final.service.wants/snapd.seeded.service → /lib/systemd/system/snapd.seeded.service.
Unit /lib/systemd/system/snapd.seeded.service is added as a dependency to a non-existent unit cloud-final.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/snapd.service → /lib/systemd/system/snapd.service.
Created symlink /etc/systemd/system/sockets.target.wants/snapd.socket → /lib/systemd/system/snapd.socket.
Traitement des actions différées (« triggers ») pour gnome-menus (3.36.0-1.1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.11.2-2) ...
```

```

root@Nextmamouni:~# snap install core
Setup snap "core" (17272) security profiles
Warning: /snap/bin was not found in your $PATH. If you've not restarted your session since you
installed snapd, try doing that. Please see https://forum.snapcraft.io/t/9469 for more
details.

core 16-2.61.4-20250910 from Canonical✓ installed
root@Nextmamouni:~#
root@Nextmamouni:~#
root@Nextmamouni:~# snap refresh core
snap "core" has no updates available
root@Nextmamouni:~# snap install --classic certbot
Warning: /snap/bin was not found in your $PATH. If you've not restarted your session since you
installed snapd, try doing that. Please see https://forum.snapcraft.io/t/9469 for more
details.

certbot 5.3.0 from Certbot Project (certbot-eff✓) installed
root@Nextmamouni:~# certbot --apache
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
The requested apache plugin does not appear to be installed

```

sudo apt update sudo apt install

snapt -y sudo snap install core

sudo snap refresh core sudo snap

install --classic certbot

On crée le lien : sudo ln -s /snap/bin/certbot /usr/bin/certbot

on reessaie le certificat : sudo certbot --apache

```

root@Nextmamouni:~# sudo ln -s /snap/bin/certbot /usr/bin/certbot
ln: impossible de créer le lien symbolique '/usr/bin/certbot': Le fichier existe
root@Nextmamouni:~# sudo rm /usr/bin/certbot
root@Nextmamouni:~# sudo ln -s /snap/bin/certbot /usr/bin/certbot
root@Nextmamouni:~# certbot --version
certbot 5.3.0
root@Nextmamouni:~# cerbot --apache
-bash: cerbot : commande introuvable
root@Nextmamouni:~# certbot --apache
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
Enter email address or hit Enter to skip.
(Enter 'c' to cancel):

```

vu que ça marche pas, on supprime l'ancien fichier, et on recrée le lien vers snap :

sudo rm /usr/bin/certbot sudo ln -s

/snap/bin/certbot /usr/bin/certbot

On relance le certificat : sudo certbot --apache

Besoin d'un nom de domaine...voir documentation suivante