


Dans postgresql : commandes spéciales propres à postgre avant d'entrer dans une des bases, puis passage aux commandes sql classiques.

Connexion à PostgreSQL : `sudo -u postgres psql`

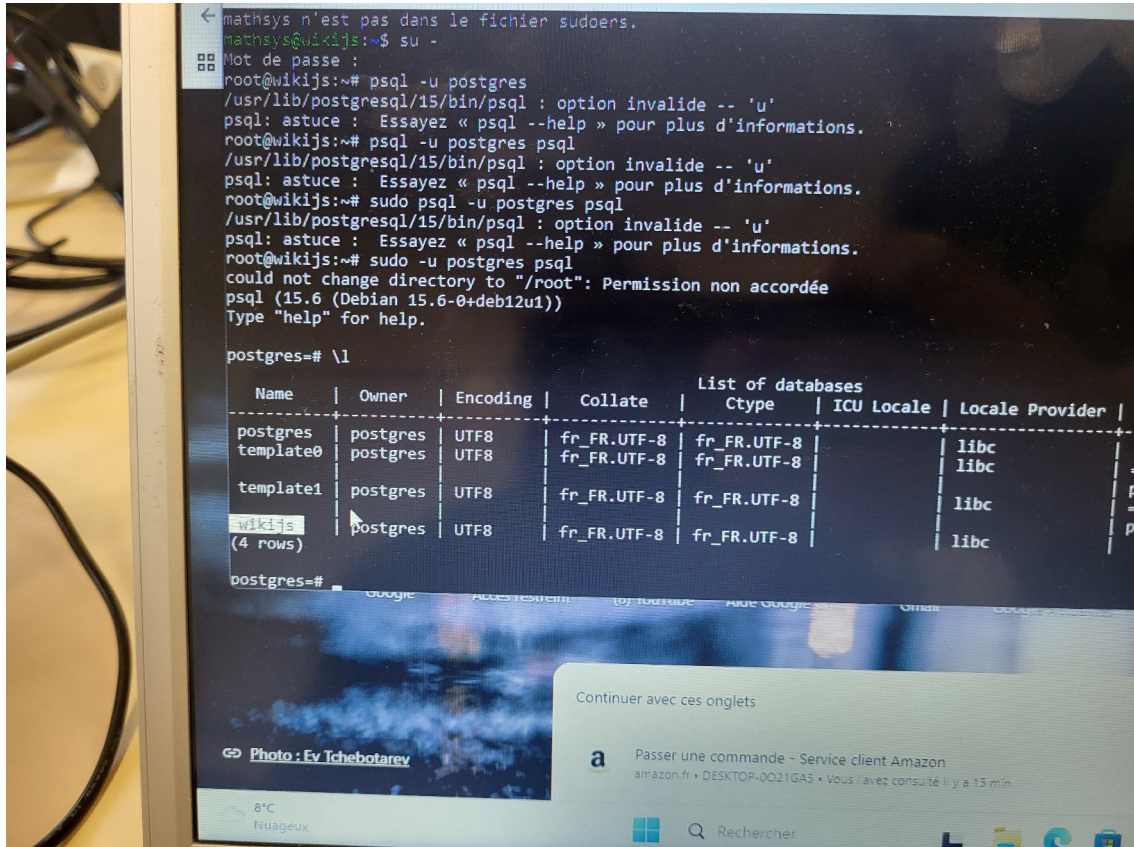

```
← mathsys n'est pas dans le fichier sudoers.
mathsys@wikijis:~$ su -
Mot de passe :
root@wikijis:~# psql -u postgres
/usr/lib/postgresql/15/bin/psql : option invalide -- 'u'
psql: astuce : Essayez « psql --help » pour plus d'informations.
root@wikijis:~# psql -u postgres psql
/usr/lib/postgresql/15/bin/psql : option invalide -- 'u'
psql: astuce : Essayez « psql --help » pour plus d'informations.
root@wikijis:~# sudo psql -u postgres psql
/usr/lib/postgresql/15/bin/psql : option invalide -- 'u'
psql: astuce : Essayez « psql --help » pour plus d'informations.
root@wikijis:~# sudo -u postgres psql
could not change directory to "/root": Permission non accordée
psql (15.6 (Debian 15.6-0+deb12u1))
Type "help" for help.

postgres=# \l

      Name | Owner  | Encoding | Collate | List of databases | ICU Locale | Locale Provider |
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 postgres | postgres | UTF8     | fr_FR.UTF-8 | fr_FR.UTF-8       | fr_FR.UTF-8 | libc             |
 template0 | postgres | UTF8     | fr_FR.UTF-8 | fr_FR.UTF-8       | fr_FR.UTF-8 | libc             |
 template1 | postgres | UTF8     | fr_FR.UTF-8 | fr_FR.UTF-8       | fr_FR.UTF-8 | libc             |
 wikijis   | postgres | UTF8     | fr_FR.UTF-8 | fr_FR.UTF-8       | fr_FR.UTF-8 | libc             |
(4 rows)

postgres=#
```

Afficher les BD présentes: `\l`

Puis, pour se positionner dans une BD : `\cd 'nomDeLaBase'`

```
mathsys@wikis: ~  
template0 postgres UTF8 fr_FR.UTF-8 fr_FR.UTF-8 11bc  
template1 postgres UTF8 fr_FR.UTF-8 fr_FR.UTF-8 11bc  
wikis (4 rows) postgres UTF8 fr_FR.UTF-8 fr_FR.UTF-8 11bc  
  
postgres=# use wikis  
postgres=# SELECT postgres FROM wikis;  
ERREUR: erreur de syntaxe sur ou près de « use »  
LIGNE 1 : use wikis  
      ^  
  
postgres=# use wikis;  
ERREUR: erreur de syntaxe sur ou près de « use »  
LIGNE 1 : use wikis;  
      ^  
  
postgres=# \c  
You are now connected to database "postgres" as user "postgres".  
postgres=# \c wikis  
You are now connected to database "wikis" as user "postgres".  
wikis=# ^C  
wikis=# \du  
  
          List of roles  
Role name | Attributes | Member of  
-----  
postgres | Superuser, Create role, Create DB, Replication, Bypass RLS | {}  
  
wikis=# ALTER USER postgres WITH PASSWORD 'nicole123';  
ALTER ROLE  
wikis=#
```

Tutoriels

Ici, on change le mdp (nicole > nicole123) de l'utilisateur POSTGRES SQL seulement, pas de wiki js. Il sert simplement à se rendre sur l'interface d'authentification (entre guillemets), et il faut pas confondre avec le mdp et @ mail nécessaires pour se rendre sur wikis.

Pour que le site s'affiche, il faudra d'abord également faire correspondre ce mdp fraîchement changé avec celui inscrit dans le fichier config.yml sous port 5234...

Le mdp de postgres dans config.yml doit être le même que celui dans la bd wikis dans postgres SQL, c'est ce qui va permettre d'arriver jusqu'à l'interface du site web.

Il y a d'abord l'utilisateur dans postgresql, qui doit correspondre à config.yml, puis l'interface de connexion apparaît ensuite, et il faut rentrer l'adresse mail et le mdp associé.

Voir les utilisateurs :


```
mathsys@wikijs:~$  
template@ postgres UTF8 fr_FR.UTF-8 fr_FR.UTF-8 libc  
template1 postgres UTF8 fr_FR.UTF-8 fr_FR.UTF-8 libc  
wikijs postgres UTF8 fr_FR.UTF-8 fr_FR.UTF-8 libc  
(4 rows)  
  
postgres=# use wikijs  
postgres=# SELECT postgres FROM wikijs;  
ERREUR: erreur de syntaxe sur ou près de « use »  
LIGNE 1 : use wikijs  
^  
  
postgres=# use wikijs;  
ERREUR: erreur de syntaxe sur ou près de « use »  
LIGNE 1 : use wikijs;  
^  
  
postgres=# \c  
You are now connected to database "postgres" as user "postgres".  
postgres=# \c wikijs  
You are now connected to database "wikijs" as user "postgres".  
wikijs=# \c  
wikijs=# \du  
  
Role name | List of roles  
Attributes | Member of  
-----  
postgres | Superuser, Create role, Create DB, Replication, Bypass RLS | {}  
  
wikijs=# ALTER USER postgres WITH PASSWORD 'nicole123';  
ALTER ROLE  
wikijs=#
```

Tutoriels

```
mathsys@wikijs:~$  
root@wikijs:/var/www# cd  
root@wikijs:~# systemctl restart postgres  
-bash: systemctl : commande introuvable  
root@wikijs:~# systemctl restart postgres  
Failed to restart postgres.service: Unit postgres.service not found.  
root@wikijs:~# systemctl restart postgresql  
root@wikijs:~# sudo -u postgres psql  
could not change directory to "/root": Permission non accordée  
psql (15.6 (Debian 15.6-0+deb12u1))  
Type "help" for help.  
  
postgres=# \c wikijs  
You are now connected to database "wikijs" as user "postgres".  
wikijs=# \du  
  
Role name | List of roles  
Attributes | Member of  
-----  
postgres | Superuser, Create role, Create DB, Replication, Bypass RLS | {}  
  
wikijs=# CREATE USER wiki_user WITH PASSWORD 'nicole123';  
CREATE ROLE  
wikijs=# ALTER USER wiki_user WITH LOGIN;  
ALTER ROLE  
wikijs=# GRANT CONNECT ON DATABASE wikijs TO wiki_user;  
GRANT  
wikijs=# GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE wikijs TO wiki_user;  
GRANT  
wikijs=# ALTER DATABASE wikijs OWNER TO wiki_user;  
ALTER DATABASE  
wikijs=#
```

Ici, on voit que l'extension de crypt est manquante :

```
SET password_hash = crypt('nicole123')
WHERE email = 'mathsys@admin.com';
ERREUR: la fonction crypt(unknown) n'existe pas
LIGNE 2 : SET password_hash = crypt('nicole123')
^
ASTUCE : Aucune fonction ne correspond au nom donné
Vous devez ajouter des conversions explicites de type
wikijs=# CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;
CREATE EXTENSION
```

Il a fallu intégrer une extension de cryptage dans la bd wikijs afin de pouvoir remplacer le hash du précédent mdp par un nouveau, en fonction de l'adresse mail (nécessaire pour rentrer sur le site, deuxième étape de l'authentification, pas le mm mdp et utilisateur que pour la première étape)

: CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto ;

On fait donc SELECT email, password, name
FROM users ;

Et on peut voir les adresse mails dispo et les hash


```
wikijs=# SELECT email, name, id, password
FROM users;
 email | name | id | password
-----+-----+----+-----
 guest@example.com | Guest | 2 | $2a$12$LKGe2FGdTGCWbotsNOuqSumjhLIReqOK4bIHqo94C70fwxkr/wdVG
 mathsys@admin.com | Administrator | 1 | $2a$12$LKGe2FGdTGCWbotsNOuqSumjhLIReqOK4bIHqo94C70fwxkr/wdVG
(2 lignes)
```

On fait ensuite UPDATE users

```
SET password (ou autre nom de la table contenant les mdp) = crypt('nv mot de  
passe qui va etre haché', gen_salt('bf'))  
WHERE email = 'mathsys@admin.com'
```

mdp : nicole123 (après changement)

adresse mail : mathsys@admin.com

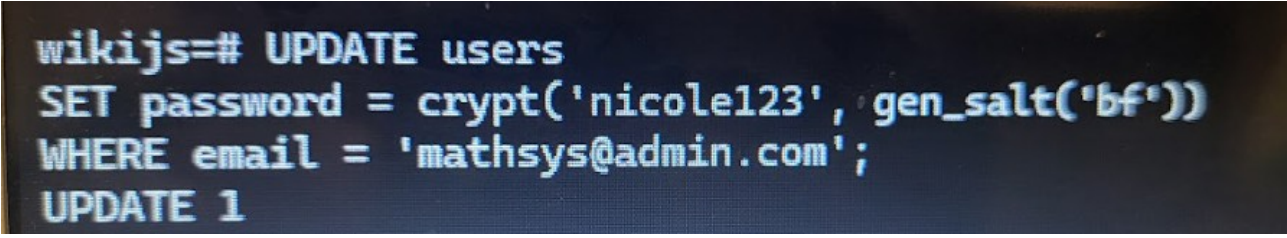A screenshot of a terminal window with a dark background and light blue text. The text shows a series of SQL commands being executed in a terminal session.

```
wikijs=# UPDATE users  
SET password = crypt('nicole123', gen_salt('bf'))  
WHERE email = 'mathsys@admin.com';  
UPDATE 1
```

