




U-MONS

RAPPORT DE PROJET DE STRUCTURES DE DONNÉES 2

Priority Search Tree and Windowing

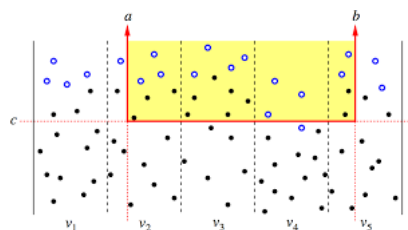

Directeurs :
G.Devillez et V.Bruyère

Groupe :
M.Salemi et A.Lecocq

16 avril 2017

Table des matières

1	Introduction	2
2	Présentation du problème	2
3	Priority Search Tree	3
3.1	Objectif de la structure	3
3.2	Définition	3
3.3	Construction	3
3.3.1	Tri des données	3
3.3.2	Création de l'arbre	3
3.3.3	Création d'un nœud	3
3.4	Windowing	4
4	PST Adapté	5
4.1	Objectif de la structure	5
4.2	Définition	5
4.3	Construction	5
4.4	Windowing	5
4.5	Les autres fenêtres	6
5	Diagramme de Classes	6
6	Algorithmes et explications	6
7	Illustrations	6
8	Conclusion	6

1 Introduction

Dans le cadre du cours de structures de données 2, nous avons été amenés à réaliser un projet en Java. Ce projet a pour objectif de créer et manipuler une structure de données non vue au cours. Cette nouvelle structure se base sur un arbre de recherche à priorité (Priority Search Tree en anglais ou PST). De la documentation nous a été fournie afin de nous familiariser avec cette dernière structure qui elle non plus n'a pas été vue au cours.

Un PST partage certaines caractéristiques avec les tas et les Arbres Binaires de Recherche ou ABR. Ces deux dernières structures de données ayant été étudiées en profondeur lors des séances de cours, nous les considérons ici comme connues.

2 Présentation du problème

Il nous a été demandé d'écrire un programme qui permette d'appliquer un "windowing" à un ensemble de segments de droite verticaux et horizontaux dans \mathbb{R}^2 . Le windowing est une technique qui consiste à extraire tous les segments qui sont visibles dans une fenêtre donnée. Les différentes fenêtres à implémenter sont les suivantes :

- $[X, X'] \times [Y, Y']$;
- $[-\infty, X'] \times [Y, Y']$;
- $[X, +\infty] \times [Y, Y']$;
- $[X, X'] \times [-\infty, Y']$;
- $[X, X'] \times [Y, +\infty]$.

La structure de données à implémenter devrait donc permettre un windowing efficace pour l'ensemble de ses fenêtres.

3 Priority Search Tree

3.1 Objectif de la structure

Un PST est une structure de données de type arbre binaire (chaque nœud comporte au plus deux fils). Cette structure de données organise des points de l'espace défini par deux coordonnées X et Y . L'organisation des données permet d'effectuer efficacement la recherche des points présents dans une fenêtre de l'espace (sans avoir à parcourir l'ensemble des points).

3.2 Définition

Un PST est une structure de données mixte. Chaque nœud est constitué d'un point et d'un nombre appelé la médiane. Si l'on considère uniquement les coordonnées X , un PST est un tas avec le minimum à la racine. Si l'on considère uniquement les coordonnées Y , le PST est un ABR avec une petite particularité. Au lieu de trier les fils par rapport à la donnée du nœud courant, un PST trie les fils en fonction de la médiane du nœud courant.

Ainsi, tout nœud n d'un PST respecte les contraintes suivantes :

- son fils gauche (s'il existe ainsi que ses descendants s'ils existent) aura sa coordonnée X plus grande que celle du nœud n et sa coordonnée Y plus petite que la médiane du nœud n ;
- son fils droit (s'il existe ainsi que ses descendants s'ils existent) aura sa coordonnée X plus grande que celle du nœud n et sa coordonnée Y plus grande que la médiane du nœud n .

3.3 Construction

3.3.1 Tri des données

La construction d'un PST est plus simple si l'on construit ce dernier à partir d'une liste de points triés selon la coordonnée Y . La première étape est donc de trier les points.

3.3.2 Création de l'arbre

Pour créer un arbre, créons le nœud racine à partir de la liste des points triés.

3.3.3 Création d'un nœud

La coordonnée X d'un nœud devant être plus petite ou égale à celle de ses fils, commençons par rechercher le point avec la plus petite coordonnée X . Attribuons ce point au nœud courant. Séparons le reste des points en deux. Attribuons comme médiane du nœud courant, la moyenne de la coordonnée Y du dernier point de la partie 1 et du premier point de la partie 2. Les points étant triés selon la coordonnée Y , la première partie est disposée d'une coordonnée Y plus petite ou égale à la médiane du nœud alors que la deuxième partie aura une coordonnée Y plus grande ou égale à la médiane du nœud. Dans le cas où il ne reste aucun point après le retrait du minimum en X , la

valeur de la moyenne n'a pas d'importance. Dans le cas où il ne reste qu'un point, la coordonnée Y du point restant peut être attribuée à la médiane du nœud.

3.4 Windowing

Le windowing est une technique très répandue qui consiste à sélectionner certaine une fenêtre parmi une énorme quantité de données. Un exemple pratique très répandu est l'affichage d'une carte sur un gps, le gps se volant rapide n'affichera pas toutes les routes qui se trouvent dans le monde(énorme quantité de données) mais seulement celles qui nous entourent au moment où nous roulons avec notre véhicule.

4 PST Adapté

Étant donné que notre windowing s'applique à des segments et non à des points, nous ne pouvons utiliser le PST tel que décrit ci-dessus. Nous avons donc adapté cette structure afin de permettre l'utilisation de segments.

Un segment est défini par 2 points, chacun ayant une coordonnée X et une coordonnée Y. Un segment possède donc 2 coordonnées X ainsi que 2 coordonnées Y. Un segment est soit horizontal soit vertical, c'est-à-dire soit les coordonnées X soit les coordonnées Y sont égales.

Afin de garder les explications concises et faciles à comprendre, nous allons d'abord considérer uniquement une fenêtre de type $[X, X'] \times [Y, Y']$ ou $[-\infty, X'] \times [Y, Y']$ et nous expliquerons ensuite comment gérer les autres cas.

4.1 Objectif de la structure

L'objectif de cette structure est d'organiser l'ensemble des segments afin de faciliter la recherche de segments visibles dans une fenêtre de type $[X, X'] \times [Y, Y']$ ou $[-\infty, X'] \times [Y, Y']$.

4.2 Définition

Notre PST adapté respecte exactement la définition d'un PST excepté 2 adaptations :

- un segment sera stocké par nœud au lieu d'un point ;
- les coordonnées utilisées pour effectuer la comparaison sont le minimum des coordonnées X du segment comme X, le minimum des coordonnées Y du segment comme Y.

Le choix des coordonnées de référence est judicieux car il permet lors de la recherche d'une fenêtre, d'élaguer tout nœud (ainsi que ses descendants par définition du tas) dont la coordonnée minimum en X est supérieure à X' et il permet de ne pas visiter le fils droit (ainsi que ses descendants par définition de l'ABR) de tout nœud dont la médiane est strictement supérieure à Y' .

4.3 Construction

Notre PST adapté se construit à la manière d'un PST excepté que les références pour la comparaison des données sont les coordonnées minimums en X ainsi qu'en Y. C'est-à-dire que nous trions les segments selon leur plus petite coordonnée en Y. Lorsque nous recherchons le minimum en X, nous recherchons le segment avec la plus petite coordonnée X.

4.4 Windowing

Étant donné que nous devons reporter tous les segments visible dans une certaine fenêtre, nous devons non seulement extraire les segments ayant un point dans la fenêtre, mais aussi les segments commençant avant et finissant après. C'est le cas notamment du segment possédant les coordonnées $(X'-1, Y-1)$ $(X'-1, Y'+1)$. La recherche sera donc

un peut moins efficace que pour les points et nous allons devoir utiliser une approche différente.

Nouvelle approche : se concentrer sur le point de départ du segment c'est-à-dire le point ayant la plus petite coordonnée X pour un segment horizontal, le point ayant la plus petite coordonnée Y pour un segment vertical. Nous avons ici 3 possibilités pour que le segment soit visible :

- soit le point de départ est dans la fenêtre ;
- soit le point de départ est à gauche de la fenêtre et le segment traverse la limite gauche de la fenêtre ;
- soit le point de départ est en dessous de la fenêtre et le segment traverse la limite basse de la fenêtre.

Il est évident que si le point de départ se situe au dessus ou à droite de la fenêtre, ce segment ne sera pas visible dans la fenêtre.

Nous allons donc parcourir l'arbre à partir de la racine et le traiter de la sorte :

- si le minimum en X du segment est strictement supérieur à X' , alors on laisse tomber ce nœud ainsi que tous ses descendants (le segment de ce nœud ainsi que celui de ses descendants a son point de départ à droite de la fenêtre) ;
- si ce segment est visible dans la fenêtre (voir conditions ci-dessus), le reporter ;
- si la médiane du nœud est strictement supérieure à Y' (le segment du fils droit ainsi que celui de ses descendants a son point de départ au dessus de la fenêtre), alors parcourir le fils gauche uniquement sinon parcourir les deux fils.

L'utilisation de cette structure pour réaliser un windowing de type $[-\infty, X'] \times [Y, Y']$ est très efficace car aucun nœud inutile n'est parcouru.

4.5 Les autres fenêtres

Nous avons

5 Diagramme de Classes

6 Algorithmes et explications

7 Illustrations

8 Conclusion