Réplica guiada del setup completo con acompañamiento (Bloque 3) / Réplica del setup completo, con acompañamiento entre pares

✓ **Hecho:** Ver

📘 **UNIDAD U1.2** · Setup técnico: terminal, Git, entorno Python y cliente HTTP

Réplica del setup completo, con acompañamiento entre pares

Ya profundizaste en cómo funciona un entorno virtual y ya tienes a mano la guía de troubleshooting por sistema operativo.

Esta lección es donde juntas ambas cosas: vas a crear tu propio entorno virtual sobre el repositorio que inicializaste en el **Bloque 2**, instalar tus primeras dependencias, y verificar con un compañero o compañera que lo que armaste es realmente reproducible, no solo que "**te funcionó a ti**".

🛠️ Qué vas a construir en esta actividad

El objetivo tiene dos partes

🥷 **La primera es individual**: crear tu entorno virtual, activarlo, instalar un par de dependencias iniciales (una librería para hacer peticiones HTTP y el cliente de la API del proveedor de modelo que vayas a usar en el programa), y registrarlas correctamente en tu "requirements.txt".

🤝 **La segunda es en parejas**: intercambiar repositorios con un compañero o compañera y verificar que cada uno puede reconstruir el entorno del otro solo a partir de lo que quedó registrado en el repositorio, sin que la otra persona tenga que explicar nada de palabra.

🐍 Arma tu entorno virtual, paso a paso

1 🐍 Crea y activa tu entorno virtual

Crea y activa tu entorno virtual sobre la carpeta de tu repositorio (el mismo que inicializaste en el **Bloque 2**). Crea el entorno con:

```
python -m venv venv
```

Después, actívalo con el comando correspondiente a tu sistema operativo (revisa la guía de troubleshooting de la lección anterior si no estás seguro cuál te toca).

💻 ***En VS Code**: al abrir un archivo ".py", el editor puede ofrecerte crear el entorno automáticamente; acepta esa opción si aparece.*

2 ✅ Confirma que está activo

Confirma que está activo usando alguna de las tres señales que viste en la lección anterior, antes de instalar nada.

3 📦 Instala tus primeras dependencias

Instala tus primeras dependencias con el entorno ya activo:

```
pip install requests
```

*Instala también el paquete cliente de la API que corresponda a tu proveedor de modelo, con el mismo comando **"pip install"** seguido del nombre del paquete.* Por ejemplo:

```
pip install openai # si tu proveedor es OpenAI
pip install google-genai # si tu proveedor es Gemini
```

4 📋 Registra lo que instalaste

Registra lo que instalaste en tu archivo de dependencias, generando la lista completa de lo instalado y guardándola dentro de **"requirements.txt"**:

> **¡Atención!** Asegúrate de que el entorno (venv) esté activo en tu consola antes de ejecutar "pip freeze". Si no está activo, se registrarán todas las librerías globales de tu equipo, no solo las de este proyecto.

```
pip freeze > requirements.txt
```

Tu "**requirements.txt**" debería quedar con un contenido similar a este (los nombres y números de versión exactos van a depender de lo que instalaste y de cuándo lo instalaste):


```
requests==2.34.2
google-genai==2.24.0
```

💻 ***En VS Code****: abre "requirements.txt" después de ejecutar el comando y confirma visualmente que las librerías que instalaste quedaron ahí, con su versión.*

5 🚀 Haz un commit y súbelo a GitHub

Haz un commit con este avance (tu **"requirements.txt"** actualizado) y súbelo a tu repositorio en GitHub, siguiendo el mismo proceso que ya usaste para tu primer commit.

Entorno Instalado y Registrado

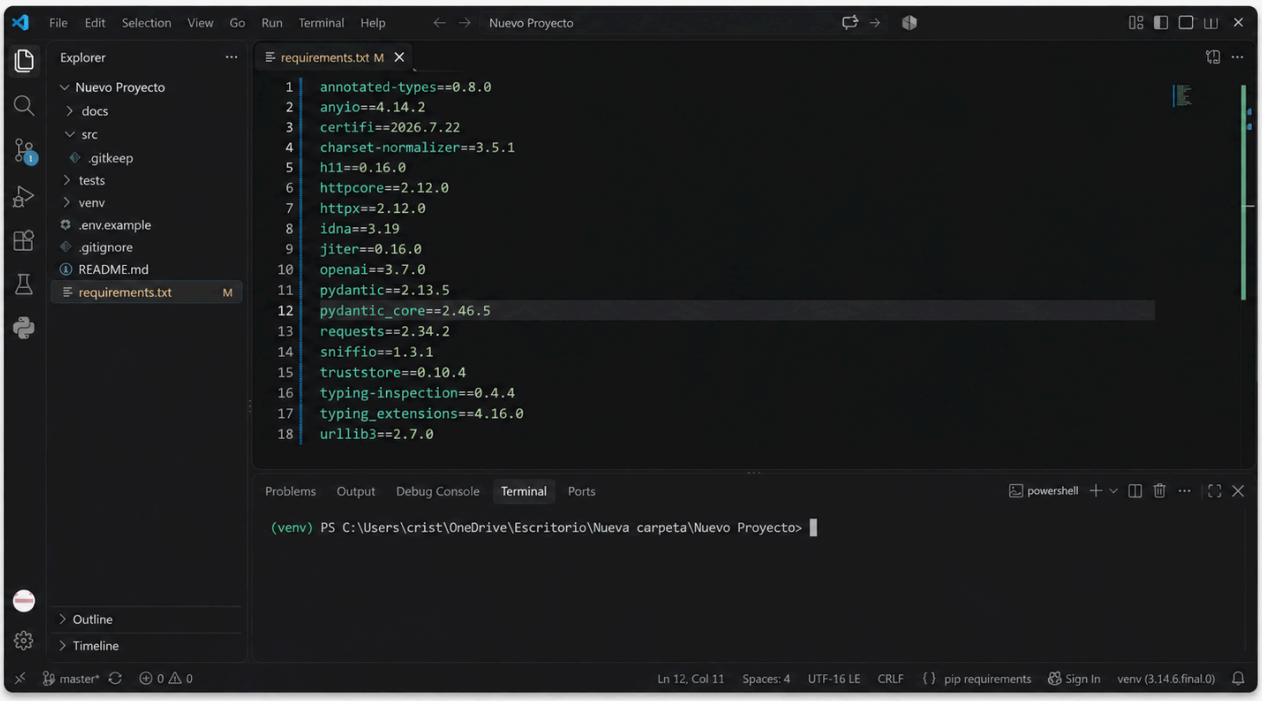

🔄 Verificación cruzada entre pares

Esta es la parte que realmente confirma si tu entorno es reproducible, y no solo funcional en tu propio computador. Trabaja con un compañero o compañera siguiendo estos pasos:

1 🔗 Intercambien sus repositorios

Intercambien el enlace de sus repositorios en GitHub. No compartan archivos por fuera del repositorio: la prueba es justamente que todo lo necesario ya esté ahí.

2 📥 Descarga el repositorio de la otra persona

Cada uno descarga el repositorio de la otra persona (como **ZIP** o **clonándolo**, en una carpeta nueva y separada de su **propio proyecto**).

3 🛠️ Reconstruyan el entorno desde cero

Cada uno intenta reconstruir el entorno del otro desde cero: crear un entorno virtual nuevo, y luego instalar todo lo que aparece en el **"requirements.txt"** de esa persona con un solo comando, sin que la otra persona explique nada de palabra.

```
pip install -r requirements.txt
```

4 🤝 Confirmen juntos el resultado

Si la instalación se completa sin errores, el entorno de esa persona es reproducible. Si algo falla, revisen juntos si el problema está en algo que faltó registrar en **"requirements.txt"**, o en algo específico del sistema operativo (y ahí es cuando vuelven a la guía de troubleshooting de la lección anterior).

Si detectas algo que te faltó registrar durante esta verificación, corrígelo, haz un nuevo commit, y avísale a tu compañero o compañera para que confirme que ahora sí funciona. Esta verificación cruzada es exactamente el mismo criterio que se revisa después, de forma individual, en el checkpoint de esta unidad.

🧩 Qué sigue después de esta actividad

Con tu **entorno virtual** funcionando y verificado por un compañero o compañera, tu repositorio ya tiene tres de los cuatro elementos que pide el entregable completo de esta unidad: **estructura base**, **entorno virtual**, y **dependencias documentadas**.



Siguiente lección

Bloque 4 · Variables de entorno y primera petición autenticada

Variables de entorno → **Secretos fuera del repo** → **API autenticada**

Solo falta un elemento, y es el que cierra la unidad en el **Bloque 4**: configurar tus **variables de entorno**, excluir tus secretos del repositorio, y probar tu primera petición autenticada a una **API**.

Última modificación: jueves, 24 de septiembre de 2026, 11:17