

SKRIPSI

**KUSTOMISASI SHARIF JUDGE UNTUK KEBUTUHAN
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**



Stillmen Vallian

NPM: 2014730083

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN SAINS
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
2018**

UNDERGRADUATE THESIS

**CUSTOMIZATION OF SHARIF JUDGE FOR NEEDS OF
INFORMATICS DEPARTMENT**



Stillmen Vallian

NPM: 2014730083

**DEPARTMENT OF INFORMATICS
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY AND SCIENCES
PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
2018**

ABSTRAK

Sharif Judge merupakan sebuah perangkat lunak yang mampu menilai ketepatan serta performansi program yang dikumpulkan para pengguna. Perangkat lunak ini diciptakan oleh Mohammad Javad Naderi pada tahun 2014. *Sharif Judge* dibangun menggunakan *framework CodeIgniter* dan bersifat *open source*. Pada perangkat lunak *Sharif Judge*, terdapat banyak fitur yang dapat digunakan. Fitur-fitur tersebut seperti deteksi kecurangan (kode yang mirip), mengunduh nilai peserta dalam bentuk *excel*, mengunduh kode jawaban peserta dalam bentuk *zip*, menampilkan nilai seluruh peserta dan lain sebagainya. *Sharif Judge* digunakan oleh banyak kalangan, salah satunya adalah Program Studi Teknik Informatika Universitas Katolik Parahyangan.

Perangkat lunak *Sharif Judge* digunakan oleh Program Studi Teknik Informatika Universitas Katolik Parahyangan pada mata kuliah seperti Algoritma dan Struktur Data serta Desain dan Analisis Algoritma. Perangkat lunak ini sangat membantu para dosen dan mahasiswa. Sistem penilaian otomatis merupakan salah satu fitur yang sering digunakan oleh para dosen. Dengan memanfaatkan fitur di atas, dosen dapat dengan mudah memberikan nilai tugas, kuis dan ujian.

Sharif Judge terakhir dicommit di *GitHub* pada bulan Juli 2015 dan meninggalkan beberapa *bug*. Selain meninggalkan beberapa *bug*, Program Studi Teknik Informatika memiliki kebutuhan-kebutuhan yang lebih spesifik. Hal ini menyebabkan *Sharif Judge* kurang memenuhi kebutuhan Program Studi Teknik Informatika. Pengembangan perangkat lunak *Sharif Judge* perlu dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah di atas.

Kustomisasi *Sharif Judge* memiliki tujuan agar *Sharif Judge* dapat kembali memenuhi kebutuhan Program Studi Teknik Informatika. Dari kebutuhan-kebutuhan tersebut, dirancang fitur-fitur untuk diimplementasi ke dalam perangkat lunak *Sharif Judge*. Dengan mengimplementasikan fitur-fitur baru, diharapkan perangkat lunak *Sharif Judge* dapat kembali memenuhi kebutuhan Program Studi Teknik Informatika.

Kata-kata kunci: Kustomisasi, pengembangan, kebutuhan, fitur, *Sharif Judge*, Program Studi Teknik Informatika

ABSTRACT

Sharif Judge is a software that can assess the accuracy and performance of programs that were gathered by users. This software was created by Mohammad Javad Naderi in 2014. Sharif Judge was built by CodeIgniter Framework and has an open source characteristic. At Sharif Judge software, there are many features that can be used. Those features are like cheat detection (resemble codes), downloading participant's score in excel format, downloading participant's answer code in zip format, display the score of all those participants and so many else. Sharif Judge is used by many circles, one of them is Department of Informatics Parahyangan Catholic University.

Sharif Judge software is used by Department of Informatics Parahyangan Catholic University in many lessons like Algorithms and Data Structures also Design and Analysis of Algorithm. This software is very helpful for the lecturers and students. Automatic scoring system is one of the feature that often used by lecturers. By using that feature, lecturers can easily give the score of task, quiz and examination.

Sharif Judge was lastly committed in GitHub at July 2015 and leaving some bugs. Beside leaving some bugs, Department of Informatics have the requirements that are more specific. In this case Sharif Judge doesn't quite fulfill needs of Informatics Department. The development of Sharif Judge software needs to be done in order to solve all those problems.

Customization of Sharif Judge has an objective to make Sharif Judge can fulfill needs of Informatics Department. From all those needs, many features is designed to be implemented into Sharif Judge software. By implementing new features, it is expected that Sharif Judge software can re-fulfill needs of Informatics Department.

Keywords: Customization, development, needs, features, Sharif Judge, Informatics Department

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xv
1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan	2
1.4 Batasan Masalah	2
1.5 Metodologi	2
1.6 Sistematika Pembahasan	2
2 LANDASAN TEORI	5
2.1 <i>CodeIgniter</i>	5
2.1.1 Fitur-fitur CodeIgniter	6
2.1.2 <i>Flow Chart</i> Aplikasi	6
2.1.3 <i>Model-View-Controller</i>	7
2.1.4 Desain dan Tujuan Arsitektur	12
2.2 <i>Sharif Judge</i>	12
2.2.1 Instalasi	13
2.2.2 <i>Clean URLs</i>	14
2.2.3 <i>Users</i>	15
2.2.4 Menambah <i>Assignment</i>	16
2.2.5 Struktur Pengujian	24
2.2.6 Deteksi Kecurangan	27
3 ANALISIS	29
3.1 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak <i>Sharif Judge</i>	29
3.1.1 <i>Security with PHP</i>	31
3.1.2 <i>Securing Assignment</i>	32
3.1.3 <i>New Function</i>	32
3.1.4 <i>Solve Problem Indicator</i>	32
3.1.5 <i>Some Problem & Sugestion</i>	32
3.1.6 <i>Queue failed to process if submission take too long to complete?</i>	33
3.1.7 <i>Compilation Error on All Language</i>	33
3.1.8 Membatasi Soal (Deskripsi & PDF) Hanya Bisa Diakses saat <i>Assignment</i> "Open" dan Setelah Waktu Mulai	33
3.1.9 Menguji Kemiripan Kode Antar Mahasiswa	33
3.1.10 Satu Akun Hanya Dapat Login Satu Waktu	34
3.1.11 Membatasi Soal (Deskripsi & PDF) Hanya Bisa Diakses saat <i>Assignment</i> "Open" dan Setelah Waktu Mulai	34

3.1.12	Mengumpulkan <i>File</i> dengan Format TXT	34
3.1.13	Membatasi Soal (Deskripsi & PDF) Hanya Bisa Diakses saat <i>Assignment</i> "Open" dan Setelah Waktu Mulai	34
3.1.14	Mengumpulkan <i>File</i> dengan Format TXT	35
3.1.15	Perlu Ditambah Petunjuk Penamaan <i>File Input</i> dan <i>Output</i>	35
3.1.16	Membatasi Soal (Deskripsi & PDF) Hanya Bisa Diakses saat <i>Assignment</i> "Open" dan Setelah Waktu Mulai	35
3.1.17	Pendaftaran Peserta Disertai dengan <i>Display Name</i>	35
3.1.18	Nama Pengguna <i>Sharif Judge</i> Seharusnya Tidak Bisa Diubah	35
3.1.19	<i>Sharif Judge</i> Diharapkan Memiliki Fungsi Dimana <i>Assignment</i> Dapat Dikumpulkan Tanpa Adanya Batasan Waktu	36
3.1.20	<i>Sharif Judge</i> Diharapkan Memiliki <i>Scoreboard Global</i> untuk Semua <i>Assignment</i>	36
3.1.21	Membatasi Soal (Deskripsi & PDF) Hanya Bisa Diakses saat <i>Assignment</i> "Open" dan Setelah Waktu Mulai	37
3.1.22	Mengumpulkan <i>File</i> dengan Format TXT	37
3.1.23	UI Masih Merepotkan	37
3.1.24	UI Ada yang Tidak Berguna	37
3.1.25	<i>Sharif Judge</i> Diharapkan Memiliki Fungsi <i>Reminder</i>	37
3.1.26	Membatasi Soal (Deskripsi & PDF) Hanya Bisa Diakses saat <i>Assignment</i> "Open" dan Setelah Waktu Mulai	38
3.1.27	Integrasi <i>Login</i> ke <i>Server RADIUS</i>	38
3.1.28	Mengumpulkan <i>File</i> dengan Format TXT	38
3.1.29	Mengumpulkan <i>File</i> JAR (Java Multi Kelas)	38
3.1.30	Branding Teknik Informatika	38
3.2	Analisis Sistem Kini	39
3.2.1	<i>Model</i>	39
3.2.2	<i>View</i>	43
3.2.3	<i>Controller</i>	53
4	PERANCANGAN	59
4.1	Mengganti Method <i>shell_exec("rm ...")</i> Menjadi <i>unlink()</i>	59
4.2	Menambahkan Method Rekoneksi ke <i>Database</i>	60
4.3	Membatasi Pengaksesan Soal (deskripsi & PDF)	60
4.4	Mensupport <i>File</i> dengan Ekstensi TXT	61
4.5	Menambahkan Halaman <i>Logs</i>	64
4.6	Menambahkan Parameter " <i>Display Name</i> " pada Pendaftaran Peserta <i>Sharif Judge</i>	68
4.7	Menambahkan Fitur " <i>Lock Student's Display Name</i> "	72
4.8	Menambahkan Fitur " <i>Archived Assignment</i> "	75
4.9	Menambahkan Halaman <i>Hall of Fame</i>	79
4.10	Integrasi <i>Login</i> ke <i>Server RADIUS</i>	82
4.11	Branding Teknik Informatika	84
5	IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN	85
5.1	Lingkungan untuk Implementasi dan Pengujian	85
5.2	Implementasi	86
5.3	Pengujian Fungsional	91
5.3.1	Mengunduh Soal (deskripsi & PDF) yang Telah Dibatasi	91
5.3.2	Membuat <i>Assignment</i> yang Menerima <i>File</i> dengan Ekstensi TXT	92
5.3.3	Mengakses Halaman <i>24-hour Logs</i>	94
5.3.4	Mendaftarkan Peserta Menggunakan Tambahan Parameter " <i>Display Name</i> "	95
5.3.5	<i>Disable Display Name</i> Peserta Menggunakan Fitur " <i>Lock Student's Display Name</i> "	97

5.3.6	Menambahkan <i>Assignment</i> yang Mengaktifkan Fitur " <i>Archived Assignment</i> "	98
5.3.7	Mengakses Halaman <i>Hall of Fame</i>	99
5.4	Pengujian Ekseprimental	100
5.4.1	<i>Remove the Assignments Folder</i>	101
5.4.2	<i>Add User Email are not formatted correctly</i>	102
5.4.3	<i>Cannot Create Assignments</i>	103
5.4.4	<i>Link ke New Home of Sharif-Judge</i>	103
5.4.5	Hapus Perbedaan antara <i>Admin</i> dan <i>Student</i> pada <i>PDF Download</i>	108
5.4.6	<i>Download Excel</i> Tidak Berfungsi pada Halaman <i>Submission</i>	109
5.5	Masukan dari Pengguna <i>GitHub</i>	115
6	KESIMPULAN DAN SARAN	117
6.1	Kesimpulan	117
6.2	Saran	117
	DAFTAR REFERENSI	119
A	KODE PROGRAM HALAMAN <i>24-hour Logs</i>	121
B	KODE PROGRAM HALAMAN <i>Hall of Fame</i>	123
C	KODE PROGRAM <i>shj_functions.js</i>	127
D	KODE PROGRAM <i>secrets.php</i>	133

DAFTAR GAMBAR

2.1	<i>Flow Chart</i> Aplikasi	6
2.2	Tampilan Halaman <i>Assignments</i>	16
3.1	Logo dan Ikon	39
3.2	<i>Banner Sharif Judge</i>	39
3.3	Halaman <i>Dashboard</i>	44
3.4	Halaman <i>Notifications</i>	44
3.5	Halaman <i>Assignments</i>	45
3.6	Halaman <i>Problems</i>	46
3.7	Halaman <i>Submit</i>	46
3.8	Halaman <i>Profile</i>	47
3.9	Halaman <i>Scoreboard</i>	48
3.10	Halaman <i>All Submission</i>	48
3.11	Halaman <i>Final Submission</i>	49
3.12	Halaman <i>Settings</i>	49
3.13	Halaman <i>User</i>	50
3.14	Halaman <i>Add User</i>	50
3.15	Halaman <i>Add Notification</i>	51
3.16	Halaman <i>Add Assignment</i>	51
3.17	Halaman <i>Rejudge</i>	52
3.18	Halaman <i>Login</i>	52
3.19	Halaman <i>Register</i>	53
3.20	Halaman <i>Lost</i>	53
4.1	Rancangan tampilan halaman <i>logs</i>	66
4.2	Rancangan tampilan halaman <i>Hall of Fame</i>	80
4.3	Rancangan tampilan <i>details Hall of Fame</i> peserta tertentu	81
4.4	Logo dan Ikon	84
4.5	<i>Banner Sharif Judge</i>	84
5.1	Tampilan Halaman Login	88
5.2	Tampilan Halaman Hall of Fame	89
5.3	Tampilan Detail dari Hall of Fame	89
5.4	Tampilan Halaman Logs	90
5.5	Tampilan Side Menu	90
5.6	Ikon <i>SharIF Judge</i> pada <i>Title Bar</i>	91
5.7	Logo <i>SharIF Judge</i> pada <i>Top Bar</i>	91
5.8	Empat Buah <i>Assignment</i> yang Dibuat	91
5.9	Pesan <i>Error "You are not registered for submitting."</i>	92
5.10	Pesan <i>Error "Selected assignment has not started."</i>	92
5.11	Pesan <i>Error "Selected assignment has finished."</i>	92
5.12	Pesan <i>Error "Selected assignment has been closed."</i>	92
5.13	Pembuatan <i>Assignment Upload TXT</i>	92

5.14	<i>Submit File</i> TXT	93
5.15	Halaman <i>All Submission</i> setelah Mengumpulkan <i>File</i> TXT	93
5.16	<i>File</i> TXT Hasil Unduh	93
5.17	File TXT Utama	94
5.18	Halaman <i>24-hour Logs</i> yang Tampil	94
5.19	Halaman <i>24-hour Logs</i> Mencatat Aktivitas <i>Login</i> Pengguna	95
5.20	Halaman <i>Add User</i>	96
5.21	Pengguna Berhasil Didaftarkan	96
5.22	<i>Display Name</i> yang Tampil Sesuai dengan Parameter yang Dimasukan	97
5.23	Mengaktifkan Fitur <i>Lock Student's Display Name</i>	97
5.24	<i>Text Field Display Name</i> Menjadi <i>Disable</i>	98
5.25	Mengaktifkan Fitur <i>Archived Assignment</i>	98
5.26	<i>Finish Time</i> dengan Nilai "2038-01-18 00:00:00"	99
5.27	<i>Archived Assignment</i> Tidak Muncul pada Kalender	99
5.28	Halaman <i>Hall of Fame</i>	100
5.29	<i>Details</i> Nilai yang Diperoleh	100
5.30	Perubahan yang Dilakukan pada Halaman <i>Settings</i>	101
5.31	Format <i>Email</i> Tidak Beraturan	102
5.32	Isi <i>Excel judge_all_submissions.xlsx</i>	115
5.33	Isi <i>Excel sharifjudge_users.xlsx</i>	115

DAFTAR TABEL

2.1	<i>User Roles Table</i>	15
2.2	<i>Permission Table</i>	15
2.3	<i>Problem 1 (Penjumlahan)</i>	20
2.4	<i>Problem 2 (Max)</i>	20
3.1	Tabel Analisis Kebutuhan <i>Sharif Judge</i>	30
4.1	Perancangan Tabel <i>shj_logins</i>	64
4.2	Perincian fungsi <i>insert_to_logs</i>	65
4.3	Perincian fungsi <i>get_all_logs</i>	65
4.4	Perincian fungsi <i>consturct__</i>	66
4.5	Perincian fungsi <i>index</i>	67
4.6	Perincian fungsi <i>get_all_final_submission</i>	79
4.7	Perincian fungsi <i>get_all_user_assignments</i>	80
4.8	Perincian fungsi <i>consturct__</i>	81
4.9	Perincian fungsi <i>index</i>	82
4.10	Perincian fungsi <i>hof_details</i>	82
5.1	Lingkungan Perangkat Keras Lingkungan Pertama	85
5.2	Lingkungan Perangkat Lunak Lingkungan Pertama	85
5.3	Lingkungan Perangkat Keras Lingkungan Kedua	86
5.4	Lingkungan Perangkat Lunak Lingkungan Kedua	86
5.5	Struktur Tabel <i>shj_logins</i>	86
5.6	Struktur Tabel <i>shj_settings</i>	87
5.7	Struktur Tabel <i>shj_assignments</i>	88

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sharif Judge adalah *grader* otomatis yang mampu menilai ketepatan serta performansi program yang dikumpulkan mahasiswa. Perangkat lunak ini diciptakan oleh Mohammad Javad Naderi dan bersifat *open source*. Antarmuka *Sharif Judge* ditulis menggunakan bahasa pemrograman PHP (*framework CodeIgniter*) dan *backend* menggunakan *BASH* [1]. Selain berfungsi sebagai *grader*, *Sharif Judge* memiliki beberapa fungsi seperti deteksi plagiarisme jawaban para peserta. Cara kerja *grader* pada *Sharif Judge* dimulai dari dosen membuat *assignment*. Untuk membuat *assignment* dibutuhkan data-data seperti nama *assignment*, waktu mulai, waktu berhenti, waktu tambahan, daftar peserta, diskripsi soal dan kunci jawaban. Para peserta dapat mengunduh diskripsi soal lalu mengerjakan *assignment* tersebut. Peserta yang telah selesai mengerjakan *assignment*, dapat mengumpulkan jawaban dalam bentuk kode program. *Sharif Judge* akan menjalankan kode program dan menyesuaikan dengan kunci jawaban, lalu *grader* akan langsung menilai jawaban para peserta.

Sharif Judge digunakan oleh Jurusan Teknik Informatika Universitas Katolik Parahyangan pada mata kuliah seperti Algoritma dan Struktur Data serta Desain dan Analisis Algoritma. Perangkat lunak *Sharif Judge* sangat membantu dosen dan mahasiswa dalam bidang akademik. Sistem penilaian otomatis merupakan salah satu fitur yang sering digunakan oleh para dosen. Dengan memanfaatkan fitur di atas, dosen dapat dengan mudah memberikan nilai tugas, kuis dan ujian. Mahasiswa juga dapat melihat nilai secara langsung setelah jawaban dikumpulkan. Para mahasiswa dapat memperbaiki jawaban yang telah dikumpulkan jika *assignment* yang dikerjakan tidak melewati batas waktu pengumpulan.

Pada prakteknya, perangkat lunak *Sharif Judge* terkini masih butuh pengembangan. Pengembangan tersebut dibutuhkan karena Jurusan Teknik Informatika memiliki kebutuhan yang lebih spesifik. Kebutuhan spesifik tersebut seperti *login* yang terintegrasi dengan server RADIUS Teknik Informatika, membatasi pengaksesan diskripsi soal pada *assignment* dan kebutuhan spesifik lainnya. *Sharif Judge* terakhir dicommit di *GitHub* pada bulan Juli 2015 dan meninggalkan beberapa bug yang belum diperbaiki. Hal-hal di atas menyebabkan *Sharif Judge* kurang memenuhi kebutuhan program studi Teknik Informatika.

Pada skripsi ini, peneliti akan mengembangkan *Sharif Judge* agar sesuai dengan kebutuhan yang disebutkan diatas. Dari kebutuhan yang disebutkan diatas, akan dirancang fitur-fitur untuk diimplementasikan pada *Sharif Judge*. Dengan pengimplementasian fitur yang baru, diharapkan kebutuhan mahasiswa dan dosen dapat terpenuhi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Fitur-fitur apa saja yang dibutuhkan oleh Teknik Informatika?
2. Bagaimana mengembangkan Sharif Judge sehingga memenuhi kebutuhan Teknik Informatika?

1.3 Tujuan

1. Menganalisa dan mengetahui fitur-fitur yang dibutuhkan Teknik Informatika.
2. Mengimplementasi kebutuhan program studi Teknik Informatika pada *Sharif Judge*.

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah yang dibuat terkait dengan pengerjaan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Perangkat lunak diuji pada mata kuliah AIF102 (Algoritma & Struktur Data).
2. Jika menggunakan struktur *database* yang lama, maka tidak sesuai dengan struktur *database* hasil implementasi.

1.5 Metodologi

Metodologi yang dilakukan dalam pengerjaan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Studi literatur mengenai:
 - *CodeIgniter* sebagai *framework* untuk mengembangkan perangkat lunak.
 - Dokumentasi *Sharif Judge* sebagai panduan untuk mengembangkan perangkat lunak.
2. Menganalisis kebutuhan-kebutuhan dari para dosen pengguna *Sharif Judge* dan daftar isu pada repositori *Sharif Judge* pada *Github*.
3. Menentukan dan merancang fitur yang akan diimplementasi.
4. Mengimplementasikan fitur terhadap perangkat lunak.
5. Menguji perangkat lunak ke mata kuliah selama satu semester.
6. Membuat dokumentasi perangkat lunak.

1.6 Sistematika Pembahasan

Setiap bab dalam skripsi ini memiliki sistematika penulisan yang dijelaskan kedalam poin-poin sebagai berikut:

1. Bab 1 : Pendahuluan
Bab 1 membahas mengenai gambaran umum penelitian ini. Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi dan sistematika pembahasan.

2. Bab 2 : Landasan Teori

Bab 2 membahas mengenai teori-teori yang mendukung berjalannya penelitian ini. Berisi tentang *CodeIgniter* dan dokumentasi *Sharif Judge*.

3. Bab 3 : Analisis

Bab 3 membahas mengenai analisis kebutuhan *Sharif Judge*.

4. Bab 4 : Perancangan

Bab 4 membahas mengenai perancangan yang dilakukan sebelum masuk ke tahap implementasi.

5. Bab 5 : Implementasi dan Pengujian

Bab 5 membahas mengenai implementasi dan pengujian yang telah dilakukan.

6. Bab 6 : Kesimpulan dan Saran

Bab 6 membahas hasil kesimpulan dari keseluruhan penelitian ini dan saran-saran yang dapat diberikan untuk penelitian berikutnya.

BAB 2

LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan dalam skripsi ini. Landasan teori yang digunakan, diambil dari dua sumber, yaitu "*CodeIgniter Documentation*" karya *British Columbia Institute of Technology* [2] dan "*Sharif Judge Documentation*" karya Mohammad Javad Naderi [3].

2.1 *CodeIgniter*

CodeIgniter merupakan sebuah *framework* bagi pengguna yang ingin membangun aplikasi web menggunakan PHP. Tujuan utamanya adalah memungkinkan para pengguna untuk mengembangkan proyek-proyek menjadi lebih cepat dibandingkan menulis kode dari awal. *Framework* ini memiliki banyak library untuk fungsi-fungsi yang biasa diperlukan, serta antarmuka dan struktur logis yang sederhana untuk mengakses library ini. *CodeIgniter* membuat para pengguna lebih fokus pada proyek dengan cara meminimalkan jumlah kode yang dibutuhkan [2].

Beberapa keunggulan dari *CodeIgniter* yaitu:

- *Framework* yang Ringan

Inti dari sistem *CodeIgniter* membutuhkan *library* yang kecil. Hal ini sangat berbeda dengan *framework* lain yang membutuhkan *resource* lebih. *Library* tambahan dimuat secara dinamis atau sesuai dengan permintaan sehingga sistem dapat berjalan cepat.

- Menggunakan Konsep M-V-C

CodeIgniter menggunakan pendekatan *Model-View-Controller* yang memungkinkan pemisahan anatara logika dan presentasi.

- Menghasilkan *Clean URLs*

CodeIgniter menghasilkan *Clean URLs* dan *search-engine friendly*. *Clean URLs* akan mempermudah pengguna dalam membaca *URL*. Contoh perbandingan *URL* biasa dengan *Clean URLs*: *URL* biasa: `\\example.com\\index.php?page=news`, *Clean URLs*: `\\example.com\\news`.

- *Packs a Punch*

CodeIgniter dilengkapi dengan *library* yang umumnya diperlukan untuk mengembangkan web, seperti mengakses *database*, mengirim *email*, memvalidasi data *form*, menjaga *session*, memanipulasi gambar dan masih banyak lagi.

- *Extensible*

Sistem dapat dengan mudah diperluas dengan menggunakan *library* pengguna, *helper*, atau melalui *class extensions* dan *system hooks*.

- Dokumentasi yang Baik

Dokumentasi merupakan salah satu bagian terpenting dari kode itu sendiri. *CodeIgniter* berkomitmen membuat kode yang sangat bersih dan terdokumentasi dengan baik.


2.1.1 Fitur-fitur CodeIgniter

Berikut beberapa fitur utama yang terdapat pada *framework CodeIgniter* seperti:

- Sistem berbasis *MVC*
- *Framework* yang ringan
- *Database Class* yang lengkap dengan dukungan untuk beberapa platform
- Dukungan *query builder* untuk database
- *Form* dan validasi data
- Keamanan dan *XSS Filtering*
- *Session Management*
- *Email Sending Class*
- *Image Manipulation Library*
- *File Uploading Class*
- *Calendaring Class*
- *Unit Testing Class*

2.1.2 Flow Chart Aplikasi

Gambar 2.1 menunjukkan bagaimana data mengalir ke seluruh sistem [2]:

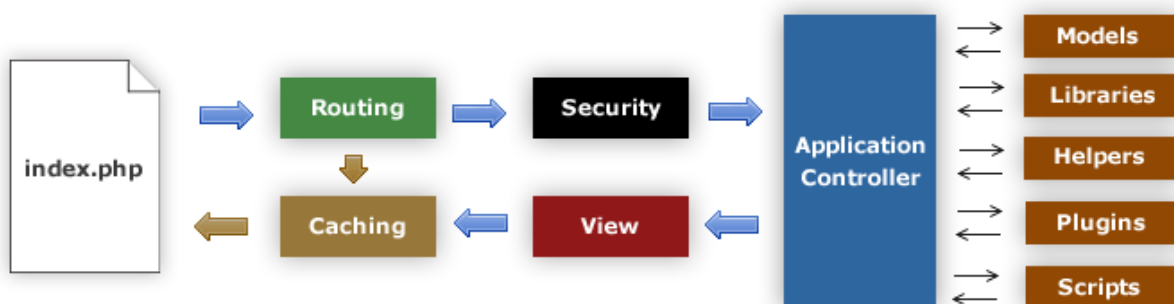

Gambar 2.1: Flow Chart Aplikasi

- 1 1. File *index.php* berfungsi sebagai *front controller* dan menginisialisasi *resource* utama yang
2 dibutuhkan untuk menjalankan *CodeIgniter*.
- 3 2. *Router* memeriksa *HTTP request* untuk menentukan apa yang harus dilakukan.
- 4 3. Jika terdapat *file cache*, maka akan langsung dikirimkan ke *browser*.
- 5 4. *HTTP request* dan data pengguna yang dikirim akan terlebih dahulu disaring untuk alasan
6 keamanan. *Application controller* akan dimuat setelah proses penyaringan selesai.
- 7 5. *Controller* akan memuat *model*, *core libraries*, *helpers* dan *resource* lain yang dibutuhkan
8 untuk memproses permintaan khusus.
- 9 6. *View* akan di *render* kemudian dikirim ke web *browser*. Jika proses *caching* diaktifkan, maka
10 *View* akan di *cache* terlebih dahulu sehingga permintaan berikutnya dapat dilayani.

11 2.1.3 *Model-View-Controller*

12 *CodeIgniter* merupakan *framework* yang menggunakan pola pengembangan *Model-View-Controller*.
13 *MVC* adalah pendekatan perangkat lunak yang memisahkan logika aplikasi dari presentasi. Hal
14 tersebut memungkinkan halaman web pengguna memiliki *scripting* yang sedikit karena presentasi
15 terpisah dari *scripting* PHP [2].

17 2.1.3.1 *Model*

18 *Model* merepresentasikan bagian struktur data pengguna. Biasanya kelas *Model* berisikan fungsi-
19 fungsi yang membantu pengguna untuk mengambil, menyimpan, dan memperbarui informasi pada
20 *database*. Berikut beberapa hal penting yang terdapat pada *Model*:

- 21 • Susunan dari *Model*

22 Kelas *model* berada di direktori `application/models/`. *Model* dapat dikelompokkan di
23 dalam sub direktori jika pengguna menginginkannya. Bentuk dasar kode pada kelas *model*
24 digambarkan seperti berikut ini:

```
25 class Model_name extends CI_Model {  
26     public function __construct()  
27     {  
28         parent::__construct();  
29         //constructor code  
30     }  
31 }  
32  
33
```

34 *Model_name* adalah nama kelas dari kelas *model* yang pengguna buat. Penamaan kelas harus
35 dimulai dengan huruf kapital. Pastikan kelas *model* merupakan turunan dari *base Model* (*class*
36 *CI_Model* atau *MY_Model*).

- Menghubungkan Sebuah *Model*

Pada dasarnya *model* akan dimuat dan dipanggil dari *method* atau fungsi yang ada pada *controller*. Untuk menghubungkan *model*, pengguna harus menggunakan method berikut:

```
$this->load->model('model_name');
```

Jika *model* yang pengguna buat terletak di dalam sebuah sub-direktori, maka pengguna harus menyertakan alamat relatif (*relative path*) dari *model* yang dibuat. Sebagai contoh, jika *model* yang pengguna berlokasi di `application/models/blog/Queries.php` pengguna dapat menghubungkannya dengan cara:

```
$this->load->model('blog/queries');
```

Pengguna dapat mengakses *method* yang terdapat pada *model* menggunakan sebuah objek dengan nama yang sama dengan nama kelas yang pengguna buat sebelumnya:

```
$this->load->model('model_name');
```

```
$this->model_name->method();
```

Jika pengguna ingin menggunakan objek yang berbeda untuk sebuah *model*, maka pengguna dapat menggunakan penamaan (alias) di parameter kedua:

```
$this->load->model('model_name', 'foobar');
```

```
$this->foobar->method();
```

Berikut merupakan contoh sebuah *controller* yang terhubung dengan sebuah *model* dan menampilkan data hasil olahan *model* ke *view*:

```
class Blog_controller extends CI_Controller {  
  
    public function blog()  
    {  
  
        $this->load->model('blog');  
  
        $data['query'] = $this->blog->data_sepuluh  
            _artikel_terakhir();  
  
        $this->load->view('blog', $data);  
    }  
}
```

- *Auto-loading Model*

Auto-loading (menghubungkan secara otomatis) model tertentu secara global dapat pengguna lakukan dengan menggunakan pengaturan yang ada pada berkas `application/config/`

`autoload.php`. Kode yang ditambahkan untuk menghubungkan *model* secara otomatis selama sistem berjalan adalah `$autoload['model'] = array('model_name');`

- Koneksi ke *Database*

Ketika sebuah *model* dipanggil, *model* tidak akan terhubung ke *database* secara otomatis. Beberapa opsi yang dapat digunakan untuk menghubungkan *model* ke *database*:

- Pengguna dapat menghubungkan dengan menggunakan metode standar *database* antara *class Controller* atau *class Model*.

- Pengguna dapat mengatur sebuah *model* melakukan *auto-connect* dengan menambahkan nilai *TRUE* (boolean) di parameter ketiga atau mengatur konektivitas sebagaimana yang telah didefinisikan di dalam file `application/config/database.php`

```
$this->load->model('model_name', '', TRUE);
```

- Pengguna dapat mengatur koneksi secara manual dengan menambahkan *item-item* berupa *array* pada *parameter* ketiga seperti contoh berikut:

```
$config['hostname'] = 'localhost';
$config['username'] = 'username';
$config['password'] = 'katasandi';
$config['database'] = 'database_name';
$config['dbdriver'] = 'mysqli';
$config['dbprefix'] = '';
$config['pconnect'] = FALSE;
$config['db_debug'] = TRUE;

$this->load->model('model_name', '', $config);
```

2.1.3.2 *View*

View merupakan informasi yang akan ditampilkan kepada pengguna. Umumnya *View* merupakan sebuah halaman web, namun pada *CodeIgniter*, *View* dapat berupa bagian-bagian halaman seperti *header* atau *footer*. Selain itu *View* juga dapat berupa halaman *RSS* atau jenis "halaman" lainnya. *View* tidak pernah dipanggil secara langsung, melainkan harus melalui *controller* karena dalam *framework MVC*, *controller* berfungsi sebagai pengatur. Untuk memuat tampilan tertentu, pengguna dapat menggunakan *method* berikut:

```
$this->load->view('name');
```

CodeIgniter dapat menangani beberapa panggilan *method* `$this->load->view()` dari dalam *controller*. Jika lebih dari satu panggilan terjadi, maka panggilan tersebut ditambahkan bersama. Contohnya pengguna ingin memiliki *header view*, *menu view*, *content view* dan *footer view*. Kode program yang digunakan seperti berikut:

```
1 class Page{
2     public function INDEX(){
3         $data['page_title'] = 'Your title';
4         $load->view('header');
5         $load->view('menu');
6         $load->view('content', $data);
7         $load->view('footer');
8     }
9 }
10
11
```

12 2.1.3.3 Controller

13 *Controller* berfungsi sebagai perantara antara *Model*, *View* dan *resource* lain yang dibutuhkan untuk
14 memproses *HTTP request* dan menghasilkan halaman web. *Controller* merupakan sebuah kelas
15 yang dinamakan demikian agar dapat dikaitkan dengan URI. Sebagai contoh URI `example.com/`
16 `index.php/blog/`, *CodeIgniter* akan mencari *controller* bernama *Blog.php* dan menjalankannya.
17 Nama *controller* harus diawali dengan huruf kapital. Selain itu *controller* juga harus *extend* kelas
18 "*CI_Controller*". Perhatikan contoh berikut:

19 Contoh yang benar :

```
20
21 <?php
22 class Blog extends CI_Controller {
23
24 }
25
```

26 Contoh yang salah :

```
27
28 <?php
29 class blog extends CI_Controller {
30
31 }
32
```

33 Berikut beberapa hal penting yang terdapat pada *Controller*:

- 34 • *Method*

35 Untuk menjalankan suatu *method*, pengguna perlu menuliskannya pada segmen kedua URI.
36 Perhatikan contoh berikut:

```
37
38 <?php
39 class Blog extends CI_Controller {
40     public function index()
41     {
42         echo 'Hello World!';
43     }
44
```

```
1         public function comments()
2         {
3             echo 'Look at this!';
4         }
5
6         public function shoes($sandals, $id)
7         {
8             echo $sandals;
9             echo $id;
10        }
11    }
12
```

Jika pengguna memuat URL `example.com/index.php/blog/comments`, maka method *comments()* akan dijalankan pada *controller Blog.php*. Method *index()* akan dijalankan jika bagian kedua URI kosong. Jika URI mengandung lebih dari dua segment, maka segmen-segmen tersebut akan dimasukkan ke dalam *method* sebagai parameter. Contoh: pengguna memuat URL `example.com/index.php/blog/shoes/sandals/123`. Segmen "*sandals*" dan "*123*" akan dimasukkan sebagai *parameter* ke dalam *method shoes*.

- *Default Controller*

CodeIgniter dapat diperintahkan untuk menjalankan *default controller* jika tidak terdapat URI. Hal ini umumnya terjadi ketika terdapat permintaan menggunakan URL dasar *website*. Penentuan *default controller* terdapat pada file `application/config/routes.php`. Perhatikan contoh berikut:

```
$route['default_controller'] = 'blog';
```

Blog merupakan nama kelas *controller* yang ingin digunakan. Jika pengguna mengakses file *index.php* utama tanpa menentukan segmen URI, maka akan dijalankan *controller Blog*.

- *Private Method*

Method-method dengan tipe *private* tidak dapat diakses oleh publik. *Method* ini hanya dapat diakses oleh *method* lain dalam *controller* yang sama dan *method* ini juga tidak dapat diakses melalui URL. Contoh penulisan *private method*:

```
private function _utility()
{
    // kode program
}
```

Method di atas tidak dapat diakses dengan cara pemanggilan *method* yang umum seperti berikut:

```
example.com/index.php/blog/_utility/
```

- Mengorganisir *Controller* ke Dalam Sub Direktori
CodeIgniter mengizinkan pengguna untuk mengorganisir *controller* ke dalam sub direktori. Pengguna dapat membuat sub direktori di dalam direktori `application/controllers/` dan menyimpan kelas *controller* ke direktori tersebut. Ketika menggunakan fitur ini, pengguna harus menspesifikasikan folder tersebut ke dalam URI. Perhatikan contoh berikut: Sebuah *controller* berlokasi pada direktori `application/controllers/products/Shoes.php`. Untuk memanggil *controller* tersebut, URI pengguna yang tampil akan seperti `example.com/index.php/products/shoes/show/123`.

2.1.4 Desain dan Tujuan Arsitektur

Dari sudut pandang teknis dan arsitektural, *CodeIgniter* dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

- *Dynamic Instation*
 Dalam *CodeIgniter*, komponen dimuat dan dieksekusi jika diminta. Tidak ada asumsi yang dibuat oleh sistem tentang apa yang mungkin diperlukan di luar *resource* utama, sehingga sistem sangat ringan secara *default*. *Event*, *Controller* dan *View* yang pengguna rancang akan menentukan apa yang dipanggil.
- *Loose Coupling*
Coupling adalah sejauh mana komponen-komponen dari sistem saling mengandalkan satu sama lain. Semakin sedikit komponen yang bergantung satu sama lain, maka komponen tersebut lebih dapat digunakan kembali dan sistem menjadi lebih fleksibel. Tujuan dari *framework* ini adalah sistem yang sangat longgar (*very loosely coupled system*).
- *Component Singularity*
Singularity adalah sejauh mana komponen memiliki tujuan. Dalam *CodeIgniter*, setiap kelas dan fungsinya sangat otonom. Hal tersebut memungkinkan fungsi dapat berjalan secara maksimal.

CodeIgniter merupakan sistem yang *loosely coupled* dengan singularitas komponen yang tinggi (*dynamically instantiated*). *Codeigniter* berusaha untuk sederhana, fleksible dan kinerja tinggi dengan paket yang sekecil mungkin [2].

2.2 Sharif Judge

Sharif Judge adalah *grader* otomatis yang mampu menilai ketepatan serta performansi program yang dikumpulkan mahasiswa. Perangkat lunak ini diciptakan oleh Mohammad Javad Naderi dan bersifat *open source*. Antarmuka *Sharif Judge* ditulis menggunakan bahasa pemrograman PHP (*framework CodeIgniter*) dan *backend* menggunakan *BASH* [1]. Selain sebagai *grader* otomatis, *Sharif Judge* juga memiliki beberapa fitur lainnya seperti:

- Beberapa peran (*role*) *users* (*admin*, *head instructor*, *instructor*, *student*)
- *Sandboxing* (belum diterapkan untuk *python*)
- Deteksi kecurangan (mendeteksi kode yang mirip) menggunakan *Moss*

- Pengaturan untuk menilai keterlambatan pengiriman
- Antrian Pengiriman
- Mengunduh hasil dalam bentuk *file excel*
- Mengunduh kode yang telah dikirim dalam bentuk *file zip*
- Metode "*Output Comparison*" dan "*Tester Code*" untuk memeriksa kebenaran dari hasil keluaran.
- Menambahkan beberapa pengguna sekaligus
- Diskripsi *Problem (PDF/Markdown/HTML)*
- Penilaian ulang (*rejudge*)
- Papan nilai
- Notifikasi

2.2.1 Instalasi

Untuk menjalankan *Sharif Judge*, dibutuhkan sebuah server *Linux* dengan persyaratan berikut [3]:

- *Webserver* menjalankan PHP versi 5.3 atau yang lebih baru
- Pengguna harus dapat menjalankan PHP dari *command line*. Pada *Ubuntu*, pengguna perlu menginstal paket *php5-cli*
- *Mysql database* (dengan ekstensi *mysqli* untuk PHP) atau *PostgreSQL database*
- PHP harus memiliki akses untuk menjalankan *shell commands* menggunakan fungsi *shell_exec*. Contohnya seperti *command* di bawah ini:

```
echo shell_exec("php -v");
```

- Perkakas yang digunakan untuk *compiling* dan menjalankan kode yang dikumpulkan adalah (*gcc, g++, javac, java, python2, python3 commands*)
- *Perl* lebih baik diinstal untuk alasan ketepatan waktu, batas memori dan memaksimalkan batas ukuran pada *output* kode yang dikirimkan

Jika persyaratan di atas telah terpenuhi, maka akan masuk tahap instalasi sebagai berikut:

- Mengunduh versi terakhir dari *Sharif Judge* dan *unpack* hasil download di direktori *public html*
- (Pilihan) Pindahkan folder *system* dan *application* keluar dari *public directory* dan masukan *path* lengkap di *file index.php*

```
$system_path = '/home/mohammad/secret/system';
$application_folder = '/home/mohammad/secret/application';
```

- Buat sebuah *Mysql* atau *PostgreSql* database untuk *Sharif Judge*. Jangan menginstall paket koneksi database untuk *C/C++*, *Java*, atau *Python*
- Atur pengaturan koneksi database di file `application/config/database.php`. Pengguna dapat menggunakan awalan untuk nama tabel.

```

/* Enter database connection settings here: */
'dbdriver' => 'postgre',    // database driver (mysqli, postgre)
'hostname' => 'localhost',  // database host
'username' => ' ',          // database username
'password' => ' ',          // database password
'database' => ' ',          // database name
'dbprefix' => 'shj_',       // table prefix
/*****

```

- Buat direktori `application/cache/Twig` agar dapat ditulis oleh PHP
- Buka halaman utama *Sharif Judge* pada web browser dan ikuti proses instalasi berikutnya
- Log in menggunakan akun *admin*
- Pindahkan folder *tester* dan *assignments* di luar *public directory* lalu simpan *path* lengkap di halaman *Settings*. Dua folder tersebut harus dapat ditulis oleh PHP. *File-file* yang diunggah akan disimpan di folder *assignments* sehingga tidak dapat diakses publik.

2.2.2 Clean URLs

Secara default, `index.php` merupakan bagian dari seluruh *URLs* yang ada pada *Sharif Judge* seperti [3]:

`http://example.mjnaderi.ir/index.php/dashboard`

`http://example.mjnaderi.ir/index.php/users/add`

Pengguna dapat menghilangkan *index.php* dan memiliki *urls* yang baik jika sistem pengguna mendukung aturan *rewrite* seperti:

`http://example.mjnaderi.ir/dashboard`

`http://example.mjnaderi.ir/users/add`

Untuk memungkinkan *clean urls*, ubah isi file `.htaccess2` menjadi `.htaccess` yang berlokasi di direktori utama *Sharif Judge*. Berikut isi file `.htaccess2`:

```

# You also need to change
# $config['index_page'] = 'index.php';
# to
# $config['index_page'] = '';
# in application/config/config.php
# in order to enable clean urls.

RewriteEngine on

```

```

1 RewriteCond $1 !^(index\.php|assets|robots\.txt)
2 RewriteRule ^(.*)$ index.php?/$1 [L]
3

```

4 Lalu buka file `application/config/config.php` dan ubah `$config['index_page'] = 'index.php';`
5 menjadi `$config['index_page'] = ''`.

6 2.2.3 Users

7 Pada *Sharif Judge*, *users* dibagi menjadi 4 *role*. Keempat *role* tersebut adalah *Admins*, *Head*
8 *Instructor*, *Instructor*, dan *Students* Tabel 2.1 menunjukkan *level users* [3].

Tabel 2.1: User Roles Table

User Role	User Level
Admin	3
Head Instructor	2
Instructor	1
Student	0

9 Setiap *users* dapat melakukan aksi yang berbeda-beda. Aksi yang dapat dilakukan para *users*
10 akan disesuaikan dengan *level* masing-masing. Perhatikan tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2: Permission Table

Aksi	Admin	Head Instructor	Instructor	Student
Mengubah <i>Settings</i>	✓	✗	✗	✗
Menambah/Menghapus <i>users</i>	✓	✗	✗	✗
Mengubah Peran <i>users</i>	✓	✗	✗	✗
Menambah/Menghapus/Mengubah <i>Assignment</i>	✓	✓	✗	✗
Mengunduh <i>Test</i>	✓	✓	✗	✗
Menambah/Menghapus/Mengubah Notifikasi	✓	✓	✗	✗
<i>Rejudge</i>	✓	✓	✗	✗
Melihat/ <i>Pause</i> /Melanjutkan/ <i>Submission Queue</i>	✓	✓	✗	✗
Mendeteksi Kode yang Mirip	✓	✓	✗	✗
Melihat Semua Kode	✓	✓	✓	✗
Mengunduh Kode Final	✓	✓	✓	✗
Memilih <i>Assignment</i>	✓	✓	✓	✓
<i>Submit</i>	✓	✓	✓	✓

11 Pengguna dapat menambahkan *users* dengan mengklik pada bagian *Add Users* di halaman *Users*.
12 Pengguna harus mengisi semua informasi yang ada pada *text area*. Baris dimulai dengan komentar
13 `#`. Setiap baris lainnya mewakili pengguna dengan sintaks berikut:

```

14 USERNAME EMAIL PASSWORD ROLE
15
16
17 * Usernames dapat berisikan huruf kecil atau nomor dan harus terdiri
18   antara 3 sampai 20 karakter.
19 * Passwords harus terdiri antara 6 sampai 30 karakter.
20 * Pengguna dapat menggunakan RANDOM[n] untuk menghasilkan password
21   acak yang terdiri dari n-digit karakter.

```

```
* ROLE harus terdiri dari salah satu ini: 'admin', 'head_instructor',
  'instructor', 'student'
```

Contoh:

```
# This is a comment!
# This is another comment!
instructor instructor@sharifjudge.ir 123456 head_instructor
instructor2 instructor2@sharifjudge.ir random[7] instructor
student1 st1@sharifjudge.ir random[6] student
student2 st2@sharifjudge.ir random[6] student
student3 st3@sharifjudge.ir random[6] student
student4 st4@sharifjudge.ir random[6] student
student5 st5@sharifjudge.ir random[6] student
student6 st6@sharifjudge.ir random[6] student
student7 st7@sharifjudge.ir random[6] student
```

2.2.4 Menambah *Assignment*

Pengguna dapat menambahkan *assignment* dengan cara mengklik *Add* di halaman *assignments* [3].

Pengguna akan melihat halaman seperti gambar 2.2.

Gambar 2.2: Tampilan Halaman *Assignments*

Berikut beberapa pengaturan yang terdapat pada halaman *Add Assignments*:

- *Assignment Name*

Assignment akan ditampilkan dengan nama ini dalam daftar *assignment*.

- *Start Time*

Users tidak dapat mengumpulkan *assignment* sebelum "*Start Time*". Gunakan format ini untuk *start time*: *MM/DD/YYYY HH:MM:SS*. Contoh: *08/31/2013 12:00:00*

- *Finish Time, Extra Time*

Users tidak dapat mengumpulkan *assignment* setelah *Finish Time + Extra Time*. *Assignment* yang telat akan dikalikan dengan koefisien tertentu. Pengguna harus menulis *script* PHP untuk menghitung koefisien pada bidang "*Coefficient Rule*". Gunakan format berikut untuk *finish time*: *MM/DD/YYYY HH:MM:SS*. Contoh: *08/31/2013 23:59:59*. Waktu ekstra harus dalam menit. Pengguna dapat menggunakan ***. Contoh *120* (2 jam) atau *48*60* (2 hari).

- *Participants*

Masukan *username* dari partisipan disini. Gunakan tanda koma untuk memisah *username* antar peserta. Hanya *users* ini yang dapat mengumpulkan *assignment*. Pengguna dapat menggunakan kata kunci *ALL* untuk mengizinkan semua *users* agar dapat mengumpulkan *assignment*. Contoh: *admin, instructor1 , instructor2 ,student1 , student2,student3 , student4*.

- *Open*

Pengguna dapat membuka atau menutup *assignment* menggunakan pilihan ini. Jika pengguna menutup *assignment*, *non-student users* masih dapat mengumpulkan *assignment*.

- *Scoreboard*

Pengguna dapat mengaktifkan atau mematikan papan nilai dengan menggunakan pilihan ini.

- *Java Exceptions*

Pengguna dapat mengaktifkan dan mematikan *java exceptions* yang ditunjukkan kepada *students*. Perubahan pada pilihan ini tidak berdampak pada kode yang sebelumnya sudah dinilai. Nama *exception* akan muncul jika *tester/java_exceptions_list* berisikan nama tersebut. Jika pengguna mengaktifkan fitur ini, kode di bawah ini akan ditampilkan kepada *students* saat *exception* dilemparkan:

```

1  Test 1
2  ACCEPT
3  Test 2
4  Runtime Error (java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException)
5  Test 3
6  Runtime Error (java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException)
7  Test 4
8  ACCEPT
9  Test 5
10 ACCEPT
11 Test 6
12 ACCEPT
13 Test 7
14 ACCEPT
15 Test 8
16 Runtime Error (java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException)
17 Test 9
18 Runtime Error (java.lang.StackOverflowError)
19 Test 10
20 Runtime Error (java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException)
21
22

```

- *Coefficient Rule*

Pengguna dapat menulis *script* PHP pada bagian ini. Pengguna harus memasukan koefisien (dari 100) pada variabel *\$coefficient*. Pengguna dapat menggunakan variabel *\$extra_time* dan *\$delay*. *\$extra_time* merupakan total waktu ekstra yang diberikan kepada *users* dalam satuan detik dan *\$delay* merupakan jumlah detik berlalu dari waktu selesai (bisa negatif). *Script* PHP pada bagian ini tidak mengandung *tags* `<?php` , `<? , ?>`. Berikut contoh *\$extra_time* 172800 (2 hari):

```

31 if ($delay<=0)
32 // no delay
33 $coefficient = 100;
34
35 elseif ($delay<=3600)
36 // delay less than 1 hour
37 $coefficient = ceil(100-((30*$delay)/3600));
38
39 elseif ($delay<=86400)
40 // delay more than 1 hour and less than 1 day
41 $coefficient = 70;
42
43 elseif (($delay-86400)<=3600)
44 // delay less than 1 hour in second day

```

```

1  $coefficient = ceil(70-((20*($delay-86400))/3600));
2
3  elseif (($delay-86400)<=86400)
4  // delay more than 1 hour in second day
5  $coefficient = 50;
6
7  elseif ($delay > $extra_time)
8  // too late
9  $coefficient = 0;
10

```

• Time Limit

Pengguna dapat mengatur batas waktu untuk menjalankan kode dalam satuan milisekon. *Python* dan *Java* biasanya lebih lambat dari *C/C++*. Oleh karena itu *Python* dan *Java* membutuhkan waktu yang lebih.

• Memory Limit

Pengguna dapat mengatur batas memori dalam satuan *kilobyte*, namun penggunaan *Memory Limit* tidak terlalu akurat.

• Allowed Languages

Pengguna dapat mengatur bahasa untuk setiap *problem* (dipisahkan menggunakan koma). Bahasa yang tersedia seperti *C*, *C++*, *Java*, *Python 2*, *Python 3*, *zip*, *PDF*. Pengguna dapat menggunakan *zip* atau *PDF* jika mengaktifkan pilihan *Upload Only*. Contoh: *C*, *C++*, *zip* atau *Python 2*, *Python 3* atau *Java*, *C*.

• Diff Command

Command ini digunakan untuk membandingkan keluaran dengan keluaran yang benar. Secara default *Sharif Judge* menggunakan *diff*, namun pengguna dapat mengubah *command* pada bagian ini.

• Diff Arguments

Pengguna dapat mengatur argumen dari *Diff Command* disini. Untuk melihat daftar lengkap *diff* argumen, pengguna dapat melihat *man diff*. *Sharif Judge* menambahkan dua pilihan baru yaitu *ignore* dan *identical*. *Ignore* akan menghiraukan semua baris baru dan spasi. *Identical* tidak akan menghiraukan apapun namun keluaran dari file yang dikumpulkan harus identik dengan keluaran *test case* agar dapat diterima.

• Upload Only

Jika pengguna mengatur *problem* sebagai *Upload-Only*, maka *Sharif Judge* tidak akan menilai *assignment* pada *problem* tersebut. Pengguna dapat menggunakan *zip* dan *PDF* pada *allowed languages* jika mengaktifkan pilihan ini.

2.2.4.1 Contoh Assignment

Berikut contoh *assignment* untuk mencoba *Sharif Judge*. Menambah *assignment* dengan mengklik *Add* di halaman *Assignment*. *Assignment* dibagi menjadi 3 *problem*:

1. *Problem 1* (Penjumlahan)

Program pengguna akan menerima masukan bilangan *integer* n , kemudian menerima masukan lagi sebanyak n buah bilangan *integer* dan menampilkan hasil penjumlahan dari n nomor tersebut. Untuk lebih jelas, perhatikan tabel 2.3.

Tabel 2.3: *Problem 1* (Penjumlahan)

Sample Input	Sample Output
5 54 78 0 4 9	145

2. *Problem 2 (Max)*

Program pengguna akan menerima masukan bilangan *integer* n , kemudian menerima masukan lagi sebanyak n buah bilangan *integer* dan menampilkan hasil penjumlahan dari dua nilai tertinggi. Untuk lebih jelas, perhatikan tabel 2.4.

Tabel 2.4: *Problem 2 (Max)*

Sample Input	Sample Output
7 162 173 159 164 181 158 175	356

3. *Problem 2 (Upload!)*

Pengguna diharuskan mengunggah sebuah *file C* atau *zip*. *Problem* ini menggunakan pilihan "*Upload Only* sehingga tidak akan dinilai oleh *Sharif Judge*.

Pengguna dapat menemukan *file zip* pada *folder Assignments*. Perhatikan susunan pohon dari tugas ini:

```
.
|-- p1
|   |-- in
|       |-- input1.txt
|       |-- input2.txt
|       |-- input3.txt
|       |-- input4.txt
|       |-- input5.txt
|       |-- input6.txt
|       |-- input7.txt
|       |-- input8.txt
|       |-- input9.txt
|       --- input10.txt
|   |-- out
|       --- output1.txt
|   |-- tester.cpp
|   --- desc.md
```

```

1 |-- p2
2 |   |-- in
3 |   |   |-- input1.txt
4 |   |   |-- input2.txt
5 |   |   |-- input3.txt
6 |   |   |-- input4.txt
7 |   |   |-- input5.txt
8 |   |   |-- input6.txt
9 |   |   |-- input7.txt
10 |   |   |-- input8.txt
11 |   |   |-- input9.txt
12 |   |   --- input10.txt
13 |   |-- out
14 |   |   |-- output1.txt
15 |   |   |-- output2.txt
16 |   |   |-- output3.txt
17 |   |   |-- output4.txt
18 |   |   |-- output5.txt
19 |   |   |-- output6.txt
20 |   |   |-- output7.txt
21 |   |   |-- output8.txt
22 |   |   |-- output9.txt
23 |   |   --- output10.txt
24 |   |-- desc.md
25 |   --- Problem2.pdf
26 |-- p3
27 |   --- desc.md
28 --- SampleAssignment.pdf
29

```

30 *Problem 1* menggunakan metode "*Tester*" untuk mengecek keluaran, sehingga memiliki file *tester.cpp*
31 (*Tester Script*). *Problem 2* menggunakan metode *Output Comparison* untuk mengecek keluaran,
32 sehingga memiliki dua folder (*in* dan *out*) yang berisikan *test case*. *Problem 3* merupakan *problem*
33 yang menggunakan pilihan *Upload-Only*.

34 2.2.4.2 Contoh Solusi

35 *Problem* diatas dapat diselesaikan menggunakan contoh solusi berikut ini:

36 • Solusi *Problem 1*

37 Menggunakan bahasa *C*

```

38
39 #include<stdio.h>
40 int main(){
41     int n;
42     scanf("%d",&n);

```

```

1      int i;
2      int sum =0 ;
3      int k;
4      for(i=0 ; i<n ; i++){
5          scanf("%d",&k);
6          sum+=k;
7      }
8      printf("%d\n",sum);
9      return 0;
10
11 }

```

Menggunakan bahasa *C++*

```

12
13
14 #include <iostream>
15 using namespace std;
16 int main(){
17     int n, sum=0;
18     cin >> n;
19     for (int i=0 ; i<n ; i++){
20         int a;
21         cin >> a;
22         sum += a;
23     }
24     cout << sum << endl;
25     return 0;
26
27 }

```

Menggunakan bahasa *Java*

```

28
29
30 import java.util.Scanner;
31 class sum
32 {
33     public static void main(String[] args)
34     {
35         Scanner sc = new Scanner(System.in);
36         int n = sc.nextInt();
37         int sum =0;
38         for (int i=0 ; i<n ; i++)
39         {
40             int a = sc.nextInt();
41             sum += a;
42         }
43         System.out.println(sum);
44     }

```

```
}
}
```

- Solusi *Problem 2*

Menggunakan bahasa *C*

```
#include<stdio.h>
int main(){
    int n , m1=0, m2=0;
    scanf("%d",&n);
    for(;n--;){
        int k;
        scanf("%d",&k);
        if(k>=m1){
            m2=m1;
            m1=k;
        }
        else if(k>m2)
            m2=k;
    }
    printf("%d",m1+m2);
    return 0;
}
```

Menggunakan bahasa *C++*

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
    int n , m1=0, m2=0;
    cin >> n;
    for(;n--;){
        int k;
        cin >> k;
        if(k>=m1){
            m2=m1;
            m1=k;
        }
        else if(k>m2)
            m2=k;
    }
    cout << (m1+m2) << endl ;
    return 0;
}
```

2.2.5 Struktur Pengujian

Pengguna harus menyediakan sebuah *file zip* yang berisikan *test cases* ketika menambahkan *assignment*. *File zip* ini dapat berisikan folder-folder untuk setiap *problem*. Pengguna harus memberikan nama pada folder sesuai aturan seperti *p1*, *p2*, *p3*, *dst*. *Assignment* yang menggunakan pilihan *Upload-Only* tidak membutuhkan *folder* [3].

2.2.5.1 Metode Pengecekan

Sharif Judge memiliki dua metode pengecekan untuk setiap *problem* yaitu metode "*Input/Output Comparison*" dan metode *Tester*.

- *Metode Input/Output Comparison*

Dengan metode ini, pengguna harus memasukan beberapa *file input* dan *output* pada *folder problem*. *Sharif Judge* akan memasukan nilai dari *file input* ke kode *users* dan membandingkan hasil keluaran dari kode *users* dengan *file output*. *Input files* harus berada dalam folder "*in*" dengan nama *input1.txt*, *input2.txt*, *dst*. *Output files* harus berada dalam folder "*out*" dengan nama *output1.txt*, *output2.txt*, *dst*.

- *Metode Tester*

Dengan metode ini, pengguna harus menyediakan beberapa *file input* dan sebuah *file C++* (*tester.cpp*) dan beberapa *file output*. *Sharif Judge* akan memasukan nilai dari *file input* ke kode *users* dan mengambil keluaran dari kode *users*. *tester.cpp* akan mengambil nilai dari *file input*, *file output*, dan keluaran *users*. Jika keluaran dari kode *users* benar akan mengembalikan nilai 0, sebaliknya jika salah akan mengeluarkan nilai 1. Berikut contoh kode untuk menulis *tester.cpp*:

```
/*
 * tester.cpp
 */

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
using namespace std;
int main(int argc, char const *argv[])
{
    ifstream test_in(argv[1]); /* Stream ini membaca
                               isi file input */
    ifstream test_out(argv[2]); /* Stream ini membaca
                                isi file output */
    ifstream user_out(argv[3]); /* Stream ini membaca
                                isi keluaran users */

    /* Kode Pengguna */
```



```

1      /* Jika keluaran kode user benar, mengembalikan nilai 0,
2      sebaliknya mengembalikan 1 */
3
4      ...
5
6  }
7

```

2.2.5.2 Contoh *File*

Pengguna dapat menemukan contoh *file* pengujian pada *folder Assignments*. Perhatikan susunan pohon dari *file* tersebut:

```

11 .
12
13 |-- p1
14 |   |-- in
15 |   |   |-- input1.txt
16 |   |   |-- input2.txt
17 |   |   |-- input3.txt
18 |   |   |-- input4.txt
19 |   |   |-- input5.txt
20 |   |   |-- input6.txt
21 |   |   |-- input7.txt
22 |   |   |-- input8.txt
23 |   |   |-- input9.txt
24 |   |   --- input10.txt
25 |   |-- out
26 |   |   --- output1.txt
27 |   --- tester.cpp
28 --- p2
29     |-- in
30     |   |-- input1.txt
31     |   |-- input2.txt
32     |   |-- input3.txt
33     |   |-- input4.txt
34     |   |-- input5.txt
35     |   |-- input6.txt
36     |   |-- input7.txt
37     |   |-- input8.txt
38     |   |-- input9.txt
39     |   --- input10.txt
40     --- out
41     |-- output1.txt
42     |-- output2.txt

```

```
1      |-- output3.txt
2      |-- output4.txt
3      |-- output5.txt
4      |-- output6.txt
5      |-- output7.txt
6      |-- output8.txt
7      |-- output9.txt
8      --- output10.txt
9
```

10 *Problem 1* menggunakan metode "*Tester*" untuk mengecek hasil keluaran, sehingga memiliki *file*
11 *tester.cpp*. Berikut isi dari *file tester.cpp* untuk *problem 1*:

```
12  /*
13  * tester.cpp
14  */
15
16
17  #include <iostream>
18  #include <fstream>
19  #include <string>
20  using namespace std;
21  int main(int argc, char const *argv[])
22  {
23
24      ifstream test_in(argv[1]); /* Stream ini membaca
25      isi file input */
26      ifstream test_out(argv[2]); /* Stream ini membaca
27      isi file output */
28      ifstream user_out(argv[3]); /* Stream ini membaca
29      isi keluaran users */
30
31      /* Kode Pengguna */
32      /* Jika keluaran kode user benar, mengembalikan nilai 0,
33      sebaliknya mengembalikan 1 */
34      /* e.g.: Permasalahan: membaca n nomor dan mengeluarkan
35      hasil penjumlahannya: */
36
37      int sum, user_output;
38      user_out >> user_output;
39
40      if ( test_out.good() ) // if test's output file exists
41      {
42          test_out >> sum;
43      }
44      else
```

```

1      {
2          int n, a;
3          sum=0;
4          test_in >> n;
5          for (int i=0 ; i<n ; i++){
6              test_in >> a;
7              sum += a;
8          }
9      }
10
11     if (sum == user_output)
12         return 0;
13     else
14         return 1;
15
16 }
17

```

Problem 2 menggunakan metode "Input/Output Comparison" untuk mengecek hasil keluaran, sehingga memiliki dua folder *in* dan *out* yang berisikan *test cases*. Problem 3 menggunakan pilihan *Upload-Only*, sehingga tidak memiliki folder apapun.

2.2.6 Deteksi Kecurangan

Sharif Judge menggunakan Moss untuk mendeteksi kode yang mirip. Moss (*Measure Of Software Similarity*) merupakan sistem otomatis untuk menentukan kemiripan program. Pada saat ini, aplikasi utama Moss telah digunakan untuk mendeteksi plagiarisme pada kelas *programming*. Pengguna dapat mengirimkan kode final (yang dipilih oleh *students* sebagai *Final Submission*) ke server Moss dengan satu klik [3].

Sebelum menggunakan Moss ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:

- Pengguna harus mendapatkan Moss user id dan mengaturnya di Sharif Judge. Untuk mendapatkan Moss user id, pengguna harus terlebih dahulu daftar pada halaman <http://theory.stanford.edu/~aiken/moss/>. Pengguna akan mendapatkan sebuah email yang berisikan script perl. Moss user id berada pada script tersebut. Berikut potongan perl script yang berisikan user id:

```

...

$server = 'moss.stanford.edu';
$port = '7690';
$noreq = "Request not sent.";
$usage = "usage: moss [-x] [-l language] [-d]
          [-b basefile1] ... [-b basefileN] [-m #]
          [-c \"string\" file1 file2 file3 ...]";

```

```
1
2 #
3 # The userid is used to authenticate your queries to the server;
4   don't change it!
5 #
6 $userid=YOUR_MOSS_USER_ID;
7
8 #
9 # Process the command line options.  This is done in a non-standard
10 # way to allow multiple -b's.
11 #
12 $opt_l = "c";    # default language is c
13 $opt_m = 10;
14 $opt_d = 0;
15
16 ...
17 }
18
```

- Dapatkan *user id* tersebut lalu gunakan pada *Sharif Judge* untuk mendeteksi kecurangan. Pengguna dapat menyimpan *user id* di *Sharif Judge* pada halaman *Moss*. *Sharif Judge* akan menggunakan *user id* tersebut di *Moss perl script*.
- *Server* pengguna harus menginstal *perl* untuk menggunakan *Moss*.
- Pengguna dianjurkan untuk mendetek kode yang mirip setelah waktu *assignment* berakhir, karena para peserta masih dapat mengubah *Final Submissions* masing-masing sebelum waktu habis. Dengan cara tersebut *Sharif Judge* dapat mengirimkan *Final submissions* para peserta ke *server Moss*.

BAB 3

ANALISIS

Bab ini membahas tentang analisis kebutuhan *Sharif Judge* yang diperlukan oleh Teknik Informatika dan solusi yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan-kebutuhan tersebut didapat dari daftar isu *repository Sharif Judge* di *GitHub* dan dari para dosen pengguna *Sharif Judge*. Hasil dari analisis kebutuhan tersebut dicatat ke dalam *Google Sheets* dan didiskusikan dengan dosen pembimbing. Selain analisis kebutuhan, pada bab ini juga membahas analisis sistem ini pada perangkat lunak *Sharif Judge*.

3.1 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak *Sharif Judge*

Analisis dilakukan dengan menganalisis setiap isu terbuka yang ada pada *repository* di *GitHub*. Setiap isu di *GitHub* terdapat kode unik yang dimulai dengan tanda '#' dan diikuti dengan angka. Kode unik tersebut menunjukkan urutan isu yang dibuat oleh para pengguna *GitHub*. Dari analisa setiap isu yang ada, didapatkan beberapa pertanyaan dan usulan pengembangan. Beberapa isu yang memiliki usulan pengembangan akan dijadikan pertimbangan untuk mengembangkan *Sharif Judge*.

Analisis kebutuhan dari para dosen pengguna *Sharif Judge* dilakukan dalam bentuk wawancara secara langsung dan melalui *email*. Dosen-dosen yang telah diwawancarai antara lain:

1. Husnul Hakim
2. Claudio Franciscus
3. Vania Natali
4. Luciana Abednego
5. Joanna Helga

Tabel 3.1: Tabel Analisis Kebutuhan *Sharif Judge*

No	Deskripsi	Sumber	Issue Number / Nama Mata Kuliah	Pembuat Issue Nama Dosen	Status
1	<i>Security with PHP</i>	<i>GitHub</i>	#61	kathiedart	Akan diimplementasi
2	<i>Securing Assignment</i>	<i>GitHub</i>	#55	wojcik13	Tidak diimplementasi
3	<i>New Function</i>	<i>GitHub</i>	#53	wojcik13	Tidak diimplementasi
4	<i>Solved Problem Indicator</i>	<i>GitHub</i>	#46	atiabjobayer	Tidak diimplementasi
5	<i>Some Problem & Sugestion</i>	<i>GitHub</i>	#45	atiabjobayer	Tidak diimplementasi
6	<i>Queue failed to process if submission take too long to complete?</i>	<i>GitHub</i>	#32	truongan	Diimplemntasi
7	<i>Compilation Error on all language</i>	<i>Git</i> Hub	#34	Eririn07	Tidak diimplementasi
8	Membatasi soal (deskripsi dan PDF) hanya bisa diakses saat <i>assignment</i> "open" dan setelah waktu mulai	Dosen	AIF102	Husnul Hakim	Akan diimplementasi
9	Menguji kemiripan kode antar mahasiswa (Kontek)	Dosen	AIF102	Husnul Hakim	Tidak diimplementasi
10	1 Akun hanya dapat <i>login</i> 1 waktu (Jika suatu akun sedang <i>login</i> , tidak ada lagi yang bisa <i>login</i> akun tersebut)	Dosen	AIF102	Husnul Hakim	Akan diimplementasi
11	Membatasi soal (deskripsi dan PDF) hanya bisa diakses saat <i>assignment</i> "open" dan setelah waktu mulai	Dosen	AIF102	Vania Natali	Akan diimplementasi
12	<i>Sharif Judge</i> tidak dapat menerima <i>file</i> dengan ekstensi *.txt untuk <i>Pre-Test</i>	Dosen	AIF102	Vania Natali	Akan diimplementasi
13	Membatasi soal (deskripsi dan PDF) hanya bisa diakses saat <i>assignment</i> "open" dan setelah waktu mulai	Dosen	AIF202	Luciana Abednego	Akan diimplementasi
14	<i>Sharif Judge</i> tidak dapat menerima <i>file</i> dengan ekstensi *.txt untuk <i>Pre-Test</i>	Dosen	AIF202	Luciana Abednego	Akan diimplementasi
15	Perlu ditambah petunjuk penamaan <i>file input & output</i> yg langsung bisa dilihat ketika hendak <i>upload</i>	Dosen	AIF202	Luciana Abednego	Tidak diimplementasi
16	Membatasi soal (deskripsi dan PDF) hanya bisa diakses saat <i>assignment</i> "open" dan setelah waktu mulai	Dosen	AIF202	Joanna Helga	Akan diimplementasi
17	<i>Register</i> peserta yg <i>mode batch</i> , <i>Sharif Judge</i> tidak minta nama orangnya (lebih baik ada nama orangnya)	Dosen	AIF202	Joanna Helga	Akan diimplementasi
18	Nama peserta seharusnya tidak bisa diganti (Bisa menjadi "mainan" dan tindak kecurangan karena dapat memberikan <i>hint</i>)	Dosen	AIF202	Joanna Helga	Akan diimplementasi
19	Ingin memiliki fungsi dimana <i>Assignment</i> tidak memiliki batasan waktu (arsip soal tahun lalu dapat dikerjakan kapan saja)	Dosen	AIF202	Joanna Helga	Akan diimplementasi
20	Ingin memiliki <i>scoreboard global</i> untuk semua <i>assignment</i> .	Dosen	AIF202	Joanna Helga	Akan Diimplementasi
21	Membatasi soal (deskripsi dan PDF) hanya bisa diakses saat <i>assignment</i> "open" dan setelah waktu mulai	Dosen	AIF102 & AIF202	Claudio Fransiscus	Akan diimplementasi
22	<i>Sharif Judge</i> tidak dapat menerima <i>file</i> dengan ekstensi *.txt untuk <i>Pre-Test</i>	Dosen	AIF102 & AIF202	Claudio Fransiscus	Akan diimplementasi
23	UI masih merepotkan	Dosen	AIF102 & AIF202	Claudio Fransiscus	Tidak diimplementasi
24	UI ada yang tidak berguna (yang lebih banyak digunakan <i>assignment</i> , <i>submit</i> , <i>scoreboard</i> , dan hasil <i>submit</i>)	Dosen	AIF102 & AIF202	Claudio Fransiscus	Tidak diimplementasi

25	Ingin memiliki fungsi <i>reminder</i> . Banyak mahasiswa lupa mengerjakan tugas dan tidak bisa mengumpulkan. Fungsi <i>reminder</i> akan mengirimkan <i>reminder</i> ke <i>email</i> mahasiswa	Dosen	AIF102 & AIF202	Claudio Fransiscus	Tidak diimplementasi
26	Membatasi soal (deskripsi dan PDF) hanya bisa diakses saat <i>assignment</i> "open" dan setelah waktu mulai	Dosen	AIF102 & AIF202	Pascal Alfadian	Akan diimplementasi
27	Integrasi login ke <i>RADIUS</i> (<i>password</i> sama dengan <i>login Windows</i>)	Dosen	AIF401	Pascal Alfadian	Akan diimplementasi
28	Mengumpulkan <i>file</i> TXT	Dosen	AIF401	Pascal Alfadian	diimplementasi
29	Mengumpulkan <i>file</i> JAR (java multi kelas)	Dosen	AIF401	Pascal Alfadian	Akan diimplementasi
30	Branding Teknik Informatika	Dosen	AIF401	Pascal Alfadian	Akan diimplementasi

Pada tabel di atas terdapat beberapa kolom, yaitu:

- Deskripsi

Jika sumber kebutuhan berasal dari *GitHub*, maka pada kolom deskripsi akan ditulis judul dari isu yang ada pada *repository*. Jika sumber kebutuhan berasal dari dosen, maka deskripsi kebutuhan langsung ditulis pada kolom tersebut.

- Sumber

Kolom sumber berisikan sumber dari kebutuhan pengembangan *Sharif Judge* yaitu *GitHub* atau Dosen.

- *Issue Number* / Nama Mata Kuliah

Jika sumber kebutuhan berasal dari *GitHub*, maka pada kolom ini akan ditulis **kode unik** yang ada pada setiap isu. Jika sumber kebutuhan berasal dari dosen, maka pada kolom ini akan ditulis mata kuliah yang diajar oleh dosen tersebut. Keterangan kode mata kuliah AIF102 = Algoritma & Struktur Data, AIF202 = Desain & Analisis Algoritma dan AIF401 = Skripsi 1.

- Pembuat *Issue* / Nama Dosen

Jika sumber kebutuhan berasal dari *GitHub*, maka pada kolom ini akan ditulis *username* pembuat isu tersebut. Jika sumber kebutuhan berasal dari dosen, maka pada kolom ini akan ditulis nama dosen yang memberikan daftar kebutuhan.

- Status

Kolom Status berisikan status dari kebutuhan tersebut apakah akan diimplementasi atau tidak diimplementasi.

3.1.1 *Security with PHP*

Isu dengan kode unik #61 dibuat oleh pengguna *GitHub* dengan *username danwdart* pada tanggal 6 April 2017. Pada isu tersebut dikatakan bahwa seseorang pengguna *Sharif Judge* dapat mengubah parameter PHP `shell_exec(rm ...)` yang mengakibatkan pengeksekusian kode bisa dilakukan secara sewenang-wenang. Untuk menghindari hal di atas, *username danwdart* menyarankan untuk mengganti perintah PHP `shell_exec(rm ...)` dengan method lain.

Pada skripsi ini, isu di atas akan diimplementasi. Solusi yang ditawarkan adalah mengganti penggunaan PHP `shell_exec(rm ...)` dengan *method* lain. Perintah `shell_exec("rm ...")` memiliki fungsi untuk menghapus sebuah file. Perintah tersebut dapat diganti menggunakan *method* `unlink()` yang memiliki fungsi sama yaitu menghapus sebuah file.

3.1.2 *Securing Assignment*

Isu dengan kode unik #55 dibuat oleh pengguna *GitHub* dengan *username wojcik13* pada tanggal 23 Oktober 2016. *Username wojcik13* menanyakan apakah ada pilihan pada *Sharif Judge* untuk mengamankan *assignment* dengan *password*.

Pada skripsi ini, isu di atas tidak diimplementasi. Isu di atas merupakan sebuah pertanyaan fitur pada *Sharif Judge* untuk mengamankan *assignment* dengan menggunakan *password*. Oleh karena isu tersebut merupakan sebuah pertanyaan, maka pada skripsi ini isu di atas tidak diimplementasi.

3.1.3 *New Function*

Isu dengan kode unik #53 dibuat oleh pengguna *GitHub* dengan *username wojcik13* pada tanggal 2 Oktober 2016. *Username wojcik13* menanyakan apakah ada fungsi pada *Sharif Judge* seperti menghentikan *scoreboard* dan fungsi mengatur sesi.

Pada skripsi ini, isu di atas tidak diimplementasi. Isu di atas merupakan sebuah pertanyaan fitur pada *Sharif Judge* untuk menghentikan *scoreboard* dan mengatur sesi. Oleh karena isu tersebut merupakan sebuah pertanyaan, maka pada skripsi ini isu di atas tidak diimplementasi.

3.1.4 *Solve Problem Indicator*

Isu dengan kode unik #46 dibuat oleh pengguna *GitHub* dengan *username atiabjobayer* pada tanggal 16 April 2016. *Username atiabjobayer* mengatakan bahwa para pengguna *Sharif Judge* tidak dapat melihat masalah yang telah diselesaikan.

Pada skripsi ini, isu di atas tidak diimplementasi. Pada isu di atas, *username atiabjobayer* kurang spesifik dalam menjelaskan kebutuhannya. Oleh karena isu tersebut kurang spesifik, maka pada skripsi ini isu di atas tidak diimplementasi.

3.1.5 *Some Problem & Sugestion*

Isu dengan kode unik #45 dibuat oleh pengguna *GitHub* dengan *username atiabjobayer* pada tanggal 16 April 2016. *Username atiabjobayer* mengatakan bahwa ada beberapa persoalan yang ada pada perangkat lunak *Sharif Judge*. Beberapa masalah tersebut yaitu:

1. Beberapa kontes besar pemrograman diadakan dengan metode *ACM ICPC* namun *Sharif Judge* tidak mendukung sistem penilaian *ICPC*.
2. Pengguna dapat melihat deskripsi masalah sebelum kontes dimulai. Hal ini dapat membahayakan keamanan kontes pemrograman.
3. Tampilan yang digunakan pada *Sharif Judge* tidak responsif. Pengguna tidak dapat melihat pada *device* kecil/
4. Seharusnya ada Sistem Klarifikasi. Fitur ini harus ada pada *online judge*.
5. Pengguna tidak dapat mengumpulkan kode mereka dari *text-editor*.

Pada skripsi ini, isu di atas tidak diimplementasi. Isu di atas memiliki cakupan persoalan yang terlalu luas. Oleh karena isu tersebut memiliki persoalan yang terlalu luas, maka pada skripsi ini isu di atas tidak diimplementasi.

3.1.6 *Queue failed to process if submission take too long to complete?*

Isu dengan kode unik #32 dibuat oleh pengguna *GitHub* dengan *username truongan*. Pada isu tersebut dikatakan bahwa *assignment* yang memiliki masalah dengan *test case* besar akan menyebabkan *submission status* menjadi *pending*. *User truongan* memperkirakan hal di atas terjadi dikarenakan *database connection times out*.

Pada skripsi ini, isu di atas diimplementasi. Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi hal di atas adalah menambahkan *method reconnect database*. *Method reconnect database* akan menghubungkan kembali *database* ketika terjadi kasus seperti di atas.

3.1.7 *Compilation Error on All Language*

Isu dengan kode unik #34 dibuat oleh pengguna *GitHub* dengan *username Eririn07*. *Username Eririn07* mencoba untuk menilai sebuah kode dan mendapatkan beberapa *error*. Kode *error* yang muncul ketika menilai kode dengan bahasa *Java* adalah *Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM warning: INFO: os::commit_memory(0x00007f9cfd000000, 2555904, 1) failed; error='Permission denied' (errno=13)* dan Kode *error File Not Found* muncul ketika menilai kode dengan bahasa *C*. *Username Eririn07* menanyakan bagaimana mengatasi masalah di atas.

Pada skripsi ini, isu di atas tidak diimplementasi. Isu di atas merupakan sebuah pertanyaan untuk mengatasi kode *error* yang muncul. Oleh karena isu tersebut merupakan sebuah pertanyaan, maka pada skripsi ini isu di atas tidak diimplementasi.

3.1.8 *Membatasi Soal (Deskripsi & PDF) Hanya Bisa Diakses saat Assignment "Open" dan Setelah Waktu Mulai*

Kebutuhan ini merupakan salah satu kebutuhan yang paling banyak disebut oleh para dosen pengguna *Sharif Judge*. Perangkat lunak *Sharif Judge* terkini masih belum dapat memenuhi kebutuhan di atas. Para peserta dapat mengunduh deskripsi soal & PDF sebelum waktu *assignment* dimulai. Untuk menangani hal tersebut para dosen harus mengunggah *file* PDF tepat pada saat *assignment* dimulai.

Pada skripsi ini, kebutuhan di atas akan diimplementasi. Solusi yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan di atas yaitu membatasi soal agar dapat diunduh pada saat *assignment "open"* dan setelah waktu mulai. Jika ada peserta yang mencoba untuk mengunduh soal (deskripsi & PDF) pada saat *assignment* belum dimulai, maka akan muncul pesan *error "Selected assignment" has not started*. Deskripsi & PDF hanya dapat diunduh tepat setelah waktu *assignment* dimulai.

3.1.9 *Menguji Kemiripan Kode Antar Mahasiswa*

Perangkat lunak *Sharif Judge* terkini sudah memiliki fitur untuk menguji kemiripan kode antar peserta dengan menggunakan *Moss (Measure Of Software Similarity)*. *Moss* adalah sistem otomatis untuk mendeteksi kemiripan program. Aplikasi *Moss* telah berkembang dari tahun 1994 hingga sekarang. Algoritma yang digunakan pada aplikasi *Moss* sangat efektif dibandingkan algoritma deteksi kecurangan lainnya [4].

Pada skripsi ini, kebutuhan di atas tidak diimplementasi karena aplikasi *Moss* sedang tidak dapat digunakan. Hal tersebut terjadi karena aplikasi *Moss* membutuhkan port 7690, namun port

tersebut diblok oleh UNPAR.

3.1.10 Satu Akun Hanya Dapat Login Satu Waktu

Para peserta *Sharif Judge* dapat *login* menggunakan akunnya di beberapa komputer. Peserta yang mengetahui *user* dan *password* peserta lain dapat dengan mudah *login* ke *Sharif Judge*. Hal tersebut sering dijadikan celah bagi beberapa peserta untuk melakukan tindak kecurangan. Peserta yang sudah *login* menggunakan akun peserta lainnya, dapat melihat dan menyalin kode yang telah dikumpulkan ke *Sharif Judge*. Tindak kecurangan ini sering terjadi pada saat kuis maupun ujian. Bapak Husnul Hakim menginginkan perangkat lunak *Sharif Judge* dimana akun para peserta hanya dapat *login* satu waktu. Jika sebuah akun telah *login* di satu komputer, maka akun tersebut tidak dapat *login* di komputer lainnya. Diharapkan dengan adanya fitur tersebut dapat menekan jumlah tindak kecurangan yang terjadi.

Pada skripsi ini, kebutuhan di atas tidak diimplementasi. Jika fitur di atas diimplementasi, maka dikhawatirkan akan merepotkan admin lab. Para admin harus membuka akun pengguna setiap kali ada akun yang terkunci pada sebuah komputer. Sebagai gantinya, penulis menawarkan sebuah solusi. Solusi yang ditawarkan untuk mengurangi tingkat kecurangan seperti di atas yaitu membuat halaman baru yang berisikan *logs username* yang berhasil *login* ke *Sharif Judge*. Halaman *logs* tersebut akan mencatat *username* yang *login* menggunakan *ip* berbeda dalam waktu dibawah 24 jam. Dengan adanya halaman *Logs* ini, para dosen dapat memantau *username* yang *login* pada dua tempat berbeda.

3.1.11 Membatasi Soal (Deskripsi & PDF) Hanya Bisa Diakses saat *Assignment* "Open" dan Setelah Waktu Mulai

Kebutuhan ini telah dibahas pada sub bab sebelumnya. Lihat sub bab 3.1.8 untuk status dari kebutuhan ini.

3.1.12 Mengumpulkan *File* dengan Format TXT

Pengumpulan *file* dengan format TXT dibutuhkan untuk *Pre-test*. Perangkat lunak *Sharif Judge* yang terkini hanya dapat menerima *file* C, C++, Java, Python 2, Python 3, Zip, dan PDF. Para peserta yang ingin mengumpulkan jawaban *Pre-test*, harus terlebih dahulu mengubah ekstensi *file* menjadi Java atau mengompres *file* ke dalam Zip.

Pada skripsi ini, kebutuhan di atas akan diimplementasi. Solusi yang ditawarkan untuk kebutuhan di atas yaitu menambahkan *file* dengan format TXT agar dapat dikumpul ke *Sharif Judge*. *Assignment* yang digunakan merupakan *assignment* yang bersifat "Upload Only". Dosen dapat menambahkan format TXT pada bagian "Allowed Language" sehingga para peserta dapat mengumpulkan jawaban *Pre-test* menggunakan *file* dengan ekstensi TXT.

3.1.13 Membatasi Soal (Deskripsi & PDF) Hanya Bisa Diakses saat *Assignment* "Open" dan Setelah Waktu Mulai

Kebutuhan ini telah dibahas pada sub bab sebelumnya. Lihat sub bab 3.1.8 untuk status dari kebutuhan ini.

3.1.14 Mengumpulkan *File* dengan Format TXT

Kebutuhan ini telah dibahas pada sub bab sebelumnya. Lihat sub bab 3.1.12 untuk status dari kebutuhan ini.

3.1.15 Perlu Ditambah Petunjuk Penamaan *File Input* dan *Output*

Dalam membuat sebuah assignment pada perangkat lunak *Sharif Judge* terdapat *file test case* yang harus disertakan. *File test case* yang disertakan memiliki beberapa ketentuan. Beberapa ketentuan tersebut seperti struktur direktori dan penamaan dalam *file test case*.

Pada skripsi ini, kebutuhan di atas tidak diimplementasi. Pada halaman *add assignment* telah disediakan *link* menuju dokumentasi *Sharif Judge* di *GitHub* yang menjelaskan ketentuan dalam menyertakan *file test case*. Ketentuan tersebut harus terpenuhi agar sebuah *assignment* dapat berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, kebutuhan ini tidak diimplementasi.

3.1.16 Membatasi Soal (Deskripsi & PDF) Hanya Bisa Diakses saat *Assignment "Open"* dan Setelah Waktu Mulai

Kebutuhan ini telah dibahas pada sub bab sebelumnya. Lihat sub bab 3.1.8 untuk status dari kebutuhan ini.

3.1.17 Pendaftaran Peserta Disertai dengan *Display Name*

Pendaftaran peserta ke dalam *Sharif Judge* terkini tidak disertai dengan *Display Name*. Perangkat lunak *Sharif Judge* membutuhkan empat buah parameter yang dipisah menggunakan spasi untuk mendaftarkan peserta. Parameter tersebut antara lain, *username*, *email*, *password* dan *role*. Contoh penggunaannya seperti "i14085 i14085@unpar.ac.id random85 student" yang artinya peserta didaftarkan menggunakan *username* i14085, *email* i14085@unpar.ac.id, *password* random85 dan *role* sebagai *student*. Setiap peserta yang berhasil didaftarkan masih belum memiliki *Display Name*. Para peserta harus memasukan *Display Name* masing-masing secara manual.

Pada skripsi ini, kebutuhan di atas akan diimplementasi. Solusi yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan di atas yaitu menambahkan parameter *Display Name* pada saat pendaftaran peserta. Pendaftaran peserta menggunakan lima buah paramater dan dipisah menggunakan tanda koma. Parameter tersebut antara lain, *username*, *email*, *display name*, *password*, dan *role*. Contoh penggunaan parameter di atas seperti "i14085,i14085@unpar.ac.id,Budi Simon,random85,student" yang artinya peserta didaftarkan menggunakan *username* i14085, *email* i14085@unpar.ac.id, *display name* Budi Simon, *password* random85 dan *role* sebagai *student*. Dengan pengimplementasian fitur ini, setiap peserta yang didaftarkan akan langsung memiliki *Display Name* masing-masing.

3.1.18 Nama Pengguna *Sharif Judge* Seharusnya Tidak Bisa Diubah

Display Name pada perangkat lunak *Sharif Judge* berfungsi sebagai nama peserta. Selain itu, nama peserta akan muncul pada halaman *Scoreboard* sebuah *assignment* yang dapat dilihat oleh seluruh peserta. *Sharif Judge* yang terkini mengijinkan para peserta untuk mengubah *Display Name* pada halaman *Profile*. Hal tersebut dapat dijadikan sebuah "mainan" dan tindakan kecurangan karena

dapat memberikan *hint* untuk peserta lain. Oleh karena itu, Ibu Joanna Helga menginginkan nama peserta yang terdaftar pada *Sharif Judge* tidak dapat diubah.

Pada skripsi ini, kebutuhan di atas akan diimplementasi. Solusi yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan di atas yaitu menambahkan sebuah fitur dimana fitur tersebut dapat mengunci *Display Name* peserta *Sharif Judge*. Fitur ini diletakan pada halaman *Settings* yang dapat diatur oleh *admin*. Jika *admin* mengaktifkan fitur tersebut, maka *input text Display Name* pada halaman *Profile* menjadi nonaktif sehingga para peserta tidak dapat mengubah *Display Name*. Sebaliknya jika *admin* menonaktifkan fitur tersebut, maka *input text Display Name* pada halaman *Profile* akan kembali aktif.

3.1.19 *Sharif Judge* Diharapkan Memiliki Fungsi Dimana *Assignment* Dapat Dikumpulkan Tanpa Adanya Batasan Waktu

Pada masa Pra UTS dan Pra UAS biasanya para dosen akan memberikan *assignment* sebagai bahan pembelajaran. Arsip-arsip soal ujian dan latihan tahun lalu akan dijadikan sebuah *assignment* yang dapat dikerjakan oleh para peserta. *Assignment* tersebut memiliki waktu pengumpulan yang cenderung lama. Ibu Joanna Helga menginginkan sebuah fitur dimana *Sharif Judge* dapat mengatur *assignment* tertentu menjadi tidak memiliki batasan waktu dan dapat dikumpulkan kapan saja.

Pada skripsi ini, kebutuhan di atas akan diimplementasi. Solusi yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan di atas yaitu membuat sebuah fitur tambahan pada *assignment*. *Assignment* yang mengaktifkan fitur ini tidak akan muncul pada kalender yang terdapat di halaman *Dashboard*. Fitur tersebut akan membuat batas waktu pengumpulan menjadi tanggal 18 Januari 2038. Tanggal 18 Januari 2038 diambil karena merupakan batas dari waktu *UNIX*. Batas tersebut diperoleh karena setiap detik yang dilewati sejak tanggal 1 Januari 1970 disimpan menggunakan *integer 32-bit*. Tanggal 18 Januari 2038 waktu UTC+7 merupakan batas maksimum dari *integer 32-bit* tersebut. Masalah ini dikenal sebagai masalah "Year 2038 problem".

3.1.20 *Sharif Judge* Diharapkan Memiliki *Scoreboard Global* untuk Semua *Assignment*

Sharif Judge terkini memiliki halaman *Scoreboard* yang berfungsi menampilkan seluruh nilai akhir para peserta dari sebuah *assignment*. Pada halaman *Socreboard* juga menampilkan nilai dari setiap *problem* yang ada pada sebuah *assignment*. Nilai yang muncul pada halaman ini adalah nilai para peserta yang telah mengumpulkan jawabannya. Nilai yang muncul tersebut akan diurutkan mulai dari yang tertinggi hingga terendah. Ibu Joanna Helga menginginkan sebuah *Scoreboard global* untuk semua *assignment*. *Scoreboard global* tersebut menampilkan total skor beserta detail skor setiap *problem* yang telah dikerjakan para peserta diseluruh *assignment* yang ada.

Pada skripsi ini, kebutuhan di atas akan diimplementasi. Solusi yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan di atas yaitu membuat halaman baru yang diberi nama *Hall of Fame*. Halaman *Hall of Fame* menampilkan berapa *problem* yang telah dikerjakan oleh para peserta diseluruh *assignment* yang ada. Nama peserta yang muncul pada halaman ini diurutkan sesuai dengan total skor dari seluruh *assignment* yang telah dikerjakan oleh para peserta.

3.1.21 Membatasi Soal (Deskripsi & PDF) Hanya Bisa Diakses saat *Assignment* "Open" dan Setelah Waktu Mulai

Kebutuhan ini telah dibahas pada sub bab sebelumnya. Lihat sub bab 3.1.8 untuk status dari kebutuhan ini.

3.1.22 Mengumpulkan *File* dengan Format TXT

Kebutuhan ini telah dibahas pada sub bab sebelumnya. Lihat sub bab 3.1.12 untuk status dari kebutuhan ini.

3.1.23 UI Masih Merepotkan

Bapak Claudio Fransiscus mengeluhkan UI pada perangkat lunak *Sharif Judge* merepotkan. Contohnya seperti pada saat peserta ingin memilih *assignment*, para peserta harus masuk ke halaman *assignment* dan memilih *assignment* yang ingin dikerjakan. Contoh lainnya seperti skenario mengumpulkan jawaban, para peserta harus masuk ke halaman *submit*, memilih *problem* yang ingin dikumpulkan, memilih bahasa, memilih *file* yang akan dikumpulkan dan *submit*.

Pada skripsi ini, kebutuhan di atas tidak diimplementasi. Bapak Claudio Fransiscus masih kurang spesifik dalam menjelaskan kebutuhannya. Oleh karena kebutuhan tersebut kurang spesifik, maka pada skripsi ini kebutuhan di atas tidak diimplementasi.

3.1.24 UI Ada yang Tidak Berguna

Bapak Claudio Fransiscus mengeluhkan beberapa UI pada perangkat lunak *Sharif Judge* tidak berguna. Pada *side bar Sharif Judge* terdapat beberapa menu halaman. Menurut Bapak Claudio Fransiscus, beberapa *menu* tersebut tidak semuanya terpakai. *Menu* yang sering digunakan hanya *Assignments*, *Submit*, *Submission* dan *Scoreboard*.

Pada skripsi ini, kebutuhan di atas tidak diimplementasi. Claudio Fransiscus masih kurang spesifik dalam menjelaskan kebutuhannya. Oleh karena kebutuhan tersebut kurang spesifik, maka pada skripsi ini kebutuhan di atas tidak diimplementasi.

3.1.25 *Sharif Judge* Diharapkan Memiliki Fungsi *Reminder*

Setiap *assignment* pada perangkat lunak *Sharif Judge* memiliki batas pengumpulan. Jika *assignment* telah melewati batas pengumpulan maka para peserta tidak dapat mengumpulkan tugasnya. Banyak peserta sering kali lupa untuk mengerjakan *assignment* dan pada akhirnya melewati batas pengumpulan. Bapak Claudio Fransiscus menginginkan perangkat lunak *Sharif Judge* yang memiliki fitur *reminder*. Fitur *reminder* akan mengirimkan *email* ke setiap peserta yang berisikan peringatan bahwa ada *assignment* yang harus diselesaikan.

Pada skripsi ini, kebutuhan di atas tidak diimplementasi. Kebutuhan di atas belum dapat diimplementasi karena masih belum ada sistem *scheduler*. Selain itu, bobot pekerjaan diperkirakan akan membutuhkan waktu lebih dari 1 semester.

3.1.26 Membatasi Soal (Deskripsi & PDF) Hanya Bisa Diakses saat *Assignment* "Open" dan Setelah Waktu Mulai

Kebutuhan ini telah dibahas pada sub bab sebelumnya. Lihat sub bab 3.1.8 untuk status dari kebutuhan ini.

3.1.27 Integrasi *Login* ke *Server RADIUS*

RADIUS (*Remote Authentication Dial In User Service*) merupakan protokol jaringan klien dan server. Klien mengirimkan informasi pengguna ke server *RADIUS* yang ditunjuk dan akan bertindak berdasarkan respons yang dikembalikan. Server *RADIUS* akan menerima permintaan koneksi pengguna, mengautentikasi pengguna dan kemudian mengembalikan informasi konfigurasi yang diperlukan agar klien dapat memberikan layanan kepada pengguna. Server *RADIUS* dapat bertindak sebagai klien *proxy* ke server *RADIUS* lain atau server autentikasi jenis lainnya¹. Lab FTIS UNPAR memiliki server *RADIUS* yang dapat memverifikasi ID mahasiswa terhadap kata sandinya. Server *RADIUS* juga berguna untuk autentikasi ID mahasiswa agar dapat menggunakan komputer di Lab FTIS UNPAR.

Pada skripsi ini, kebutuhan di atas akan diimplementasi. Solusi yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan di atas yaitu mengintegrasikan *login server RADIUS* pada perangkat lunak *Sharif Judge*. Dengan pengimplementasian integrasi *login RADIUS* pada *Sharif Judge*, para peserta dapat *login* ke *Sharif Judge* menggunakan akun yang terdapat pada server *RADIUS*.

3.1.28 Mengumpulkan *File* dengan Format TXT

Kebutuhan ini telah dibahas pada sub bab sebelumnya. Lihat sub bab 3.1.12 untuk status dari kebutuhan ini.

3.1.29 Mengumpulkan *File* JAR (Java Multi Kelas)

JAR (*Java ARchive*) adalah format *file* platform-independen yang menggabungkan banyak *file* menjadi satu. *File-file* seperti kelas, gambar dan suara dapat digabungkan dalam *file* JAR. Perangkat lunak *Sharif Judge* yang terkini tidak mendukung pengumpulan *file* dengan ekstensi JAR. *Sharif Judge* hanya menerima beberapa tipe file yaitu C, C++, Java, Python 2, Python 3, Zip, dan PDF.

Pada skripsi ini, kebutuhan di atas akan diimplementasi. Solusi yang ditawarkan untuk kebutuhan di atas yaitu menambahkan file dengan format JAR agar dapat dikumpul ke *Sharif Judge*. File dengan format JAR akan langsung dinilai oleh *Sharif Judge* sehingga para peserta dapat melihat hasil dari jawaban masing-masing.

3.1.30 Branding Teknik Informatika

Branding Teknik Informatika dilakukan dengan cara mengubah logo dan ikon *Sharif Judge* menjadi logo Teknik Informatika. Selain mengubah logo dan ikon, perubahan juga dilakukan terhadap nama perangkat lunak menjadi SharIF Judge dan link dokumentasi yang ada pada perangkat lunak *Sharif*

¹Cisco, "How Does RADIUS Work?" How Does RADIUS Work? - Cisco. <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security-vpn/remote-authentication-dial-user-service-radius/12433-32.html> (diakses 22 Februari 2018)

Judge. Hal di atas dapat dilakukan karena *Sharif Judge* sendiri menggunakan lisensi GPL versi 3. GPL merupakan kepanjangan dari *General Public License* yang memberikan beberapa kebebasan pada setiap penggunanya [5]. Kebebasan tersebut antara lain:

- Kebebasan untuk menggunakan perangkat lunak dengan tujuan apapun
- Kebebasan untuk mengubah perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan
- Kebebasan untuk membagikan perangkat lunak kepada teman dan kerabat
- Kebebasan untuk membagikan perubahan yang telah dilakukan

Pada skripsi ini, kebutuhan di atas akan diimplementasi. Beberapa logo yang digunakan seperti:



Gambar 3.1: Logo dan Ikon



Gambar 3.2: Banner Sharif Judge

3.2 Analisis Sistem Kini

Seperti yang telah dibahas pada Bab 2.2, *Sharif Judge* menggunakan *framework Codeigniter*. *Framework* ini menerapkan prinsip *Model-View-Controller (M-V-C)*. *Model-View-Controller* merupakan metode untuk membuat sebuah aplikasi dengan memisahkan data (*Model*) dari tampilan (*View*) dan cara memprosesnya (*Controller*). Pada perangkat lunak *Sharif Judge* *model*, *view* dan *controller* terdapat pada folder *Application* serta dipisahkan ke dalam masing-masing folder.

3.2.1 Model

Direktori model perangkat lunak *Sharif Judge* terdapat pada `Sharif-Judge\application\models`. Di dalam folder *models*, terdapat beberapa kelas model yang berisikan fungsi-fungsi untuk membantu pengguna mengambil, menyimpan, dan memperbarui informasi pada *database*.

3.2.1.1 Assignment_Model.php

Pada file *Assignment_Model.php* terdapat beberapa fungsi yaitu:

- *add_assignment*: menambahkan *assignment* baru ke dalam *database* atau mengedit *assignment* yang ada
- *delete_assignment*: menghapus *assignment*
- *all_assignments*: menampilkan semua daftar *assignment* dan informasinya
- *new_assignment_id*: mengembalikan nilai int terkecil yang dapat digunakan sebagai id untuk *assignment* baru
- *all_problems*: mengembalikan *array* yang berisi semua masalah dalam *assignment* yang diberikan
- *problem_info*: mengembalikan baris *database* untuk masalah tertentu
- *assignment_info*: mengembalikan baris *database* untuk *assignment* tertentu
- *is_participant*: mengecek apakah pengguna terdaftar sebagai peserta pada *assignment* tertentu
- *increase_total_submits*: meningkatkan jumlah total *submit* sebanyak satu
- *set_moss_time*: mengedit "*Moss Update Time*" untuk *assignment* tertentu
- *get_moss_time*: mengembalikan "*Moss Update Time*" untuk *assignment* tertentu
- *save_problem_description*: menambahkan atau Memperbarui deskripsi masalah
- *__update_coefficients*: memperbarui koefisien yang terdapat pada *assignment* tertentu. Fungsi ini dipanggil oleh fungsi *add_assignment*

3.2.1.2 *Notifications_Model.php*

Pada file *Notifications_Model.php* terdapat beberapa fungsi yaitu:

- *get_all_notifications*: mengembalikan semua notifikasi
- *get_latest_notifications*: mengembalikan 10 notifikasi terkini
- *add_notification*: menambahkan notifikasi baru
- *update_notification*: mengedit notifikasi tertentu
- *delete_notification*: menghapus notifikasi tertentu
- *get_notification*: menampilkan notifikasi tertentu
- *have_new_notification*: mengecek apakah terdapat notifikasi setelah melewati waktu tertentu

3.2.1.3 *Queue_Model.php*

Pada file *Queue_Model.php* terdapat beberapa fungsi yaitu:

- *in_queue*: mengecek apakah sebuah submission telah berada dalam antrean
- *get_queue*: mengembalikan semua antrean *submission*
- *empty_queue*: mengosongkan antrean
- *add_to_queue*: memasukan *submission* ke dalam antrean
- *rejudge*: menambahkan *submission* ke dalam antrean untuk di-*rejudge*
- *rejudge_single*: menambahkan *submission* tunggal ke dalam antrean untuk di-*rejudge*
- *get_first_item*: mengembalikan *item* pertama dari antrean
- *remove_item*: menghapus *item* tertentu dari antrean
- *save_judge_result_in_db*: menyimpan hasil dari *judge* ke dalam *database*. Fungsi ini dipanggil oleh fungsi *Queueprocess* di *Controller*

3.2.1.4 *Scoreboard_Model.php*

Pada file *Scoreboard_Model.php* terdapat beberapa fungsi yaitu:

- *__generate_scoreboard*: menghasilkan *scoreboard* dari *Final Submissions* untuk *assignment* tertentu. Fungsi ini dipanggil oleh *update_scoreboard*
- *update_scoreboards*: mengupdate *cache scoreboard* dari semua *assignment*. Fungsi ini dipanggil setiap kali pengguna menghapus atau semua *assignment* pengguna dihapus.
- *update_scoreboard*: mengupdate *cache scoreboard* dari semua *assignment* dan menyimpan kode *html scoreboard* ke dalam *database*. Fungsi ini dipanggil setelah *judging/rejudging* sebuah *submission* dan ketika beberapa *settings* diubah pada *assignment* tertentu. *Setting* tersebut terdiri dari *Extra Time*, *Start Time*, *Finish Time*, *Coefficient's Rule* dan *Enable/Disable Scoreboard*.
- *get_scoreboard*: mengembalikan *cache scoreboard* untuk *assignment* tertentu sebagai teks *html*

3.2.1.5 *Settings_Model.php*

Pada file *Settings_Model.php* terdapat beberapa fungsi yaitu:

- *get_setting*: mengembalikan pengaturan tertentu
- *set_setting*: mengupdate pengaturan tertentu
- *get_all_settings*: menampilkan semua pengaturan
- *set_setting*: mengupdate seluruh pengaturan

3.2.1.6 *Submit_Model.php*

Pada file *Submit_Model.php* terdapat beberapa fungsi yaitu:

- *get_submission*: mengembalikan baris tabel sebuah *submission* tertentu
- *get_final_submissions*: mengembalikan baris tabel *final submission* para peserta dari sebuah *submission* tertentu
- *get_all_submissions*: mengembalikan baris tabel seluruh *submission*
- *count_final_submissions*: mengembalikan jumlah total *final submission* dari peserta tertentu
- *count_all_submissions*: mengembalikan jumlah total *submission* dari peserta tertentu
- *set_final_submission*: menentukan *submission* tertentu agar menjadi *final submission*
- *add_upload_only*: menambahkan hasil dari *submit "Upload only"* ke *database*

3.2.1.7 *User.php*

Pada file *User.php* terdapat beberapa fungsi yaitu:

- *select_assignment*: menetapkan *assignment* yang dipilih untuk username tertentu
- *save_widget_positions*: mengupdate posisi dari *dashboard widget* ke *database*
- *get_widget_positions*: mengembalikan posisi *dashboard widget* dari *database*

3.2.1.8 *User_Model.php*

Pada file *User_Model.php* terdapat beberapa fungsi yaitu:

- *have_user*: mengecek apakah pengguna dengan *username* yang diinput terdapat di *database*
- *user_id_to_username*: mengubah *user id* menjadi *username*
- *username_to_user_id*: mengubah *username* menjadi *user id*
- *have_email*: mengecek apakah pengguna dengan *email* yang diberikan terdapat di *database*
- *add_user*: menambahkan pengguna tunggal
- *add_users*: menambahkan beberapa pengguna
- *delete_user*: menghapus pengguna tertentu
- *delete_submissions*: menghapus semua *submission* pengguna tertentu
- *validate_user*: mengecek apakah *user* dan *password* yang diinput cocok untuk keperluan *login*
- *selected_assignment*: mengembalikan *assignment* yang dipilih
- *get_names*: mengembalikan nama dari *username* tertentu

- *update_profile*: memperbarui *user profile* (*Name*, *Email*, *Password*, *Role*)
- *send_password_reset_mail*: Menghasilkan *password reset key* dan mengirim *email* berisi link untuk mereset *password*
- *passchange_is_valid*: mengecek apakah *password reset key* sesuai
- *reset_password*: mereset *password* untuk *password reset key* yang diberikan
- *get_all_users*: menampilkan seluruh *user* yang ada pada *database*
- *get_user*: mengembalikan baris tabel *user* dengan *user id* tertentu
- *update_login_time*: memperbaru *First Login Time* dan *Last Login Time username* tertentu


3.2.2 View

Pada perangkat lunak *Sharif Judge*, kelas *view* menggunakan *framework* aplikasi yaitu *Twig*. *Twig* merupakan sebuah *template engine modern* untuk *PHP*. Beberapa kelebihanannya adalah

- **Cepat**: *Twig* dapat mengcompile *template* ke dalam kode *HTML* dan dapat dioptimalkan. Dibandingkan dengan kode *PHP* biasa, *Twig* dapat menghasilkan kode *PHP* menjadi seminimum mungkin.
- **Aman**: *Twig* memiliki mode *sandbox* untuk mengevaluasi kode *template* yang tidak tepercaya. Hal ini memungkinkan *Twig* digunakan sebagai *template language* untuk banyak aplikasi dimana pengguna dapat memodifikasi desain *template* yang ada.
- **Fleksibel**: *Twig* didukung oleh *lexer* dan *parser* yang fleksibel. Hal ini memungkinkan para pengembang untuk menentukan tag dan filter khusus [6].

Direktori *view* perangkat lunak *Sharif Judge* terdapat pada `Sharif-Judge\application\views`. Di dalam *folder views*, terdapat beberapa *folder* yang memisahkan kelas *view* diantaranya adalah *folder error*, *pages* dan *templates*. *Folder error* berisikan tampilan ketika pengguna melakukan kesalahan seperti *404 Page Not Found* atau *Database Error*. *Folder template* berisikan tampilan dasar penyusun *Sharif Judge* seperti *Top Bar*, *Side Bar* dan *Header*. *Folder pages* berisikan tampilan utama *Sharif Judge*. Pada *folder* ini terdapat beberapa *folder* yaitu *admin* dan *authentication*. *Folder admin* berisikan tampilan yang hanya dapat dilihat oleh *admin* seperti tampilan *Settings*, *User*, *Install*, *Add Assignemnt*, *Add Notification* dan lain-lain. *Folder authentication* berisikan tampilan yang berhubungan dengan akses akun pengguna tampilan *Login*, *Register* dan *Reset Password*.


3.2.2.1 *dashboard.twig*

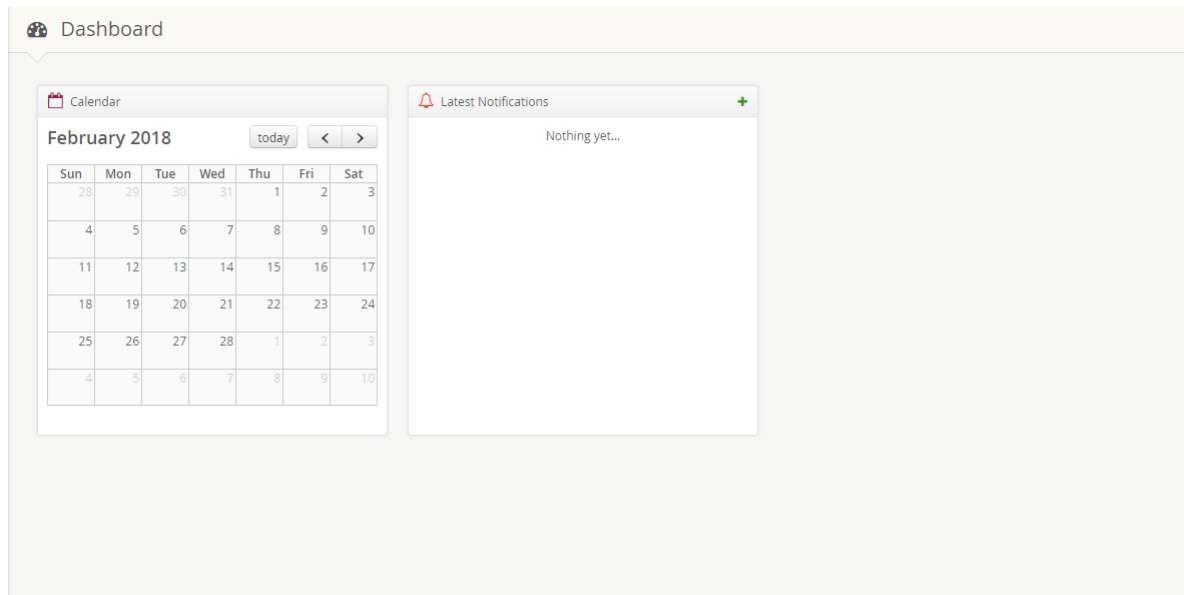

Gambar 3.3: Halaman *Dashboard*

- 2 *Dashboard* merupakan tampilan utama tepat setelah pengguna berhasil login pada perangkat lunak
 3 *Sharif Judge*. Pada tampilan dashboard, terdapat kalender dan tabel notifikasi. Kalender akan
 4 menampilkan keterangan *assignment* yang ada pada *Sharif Judge*, sedangkan tabel notifikasi akan
 5 berisikan 10 pengumuman terbaru yang telah dibuat oleh admin.

3.2.2.2 *notifications.twig*

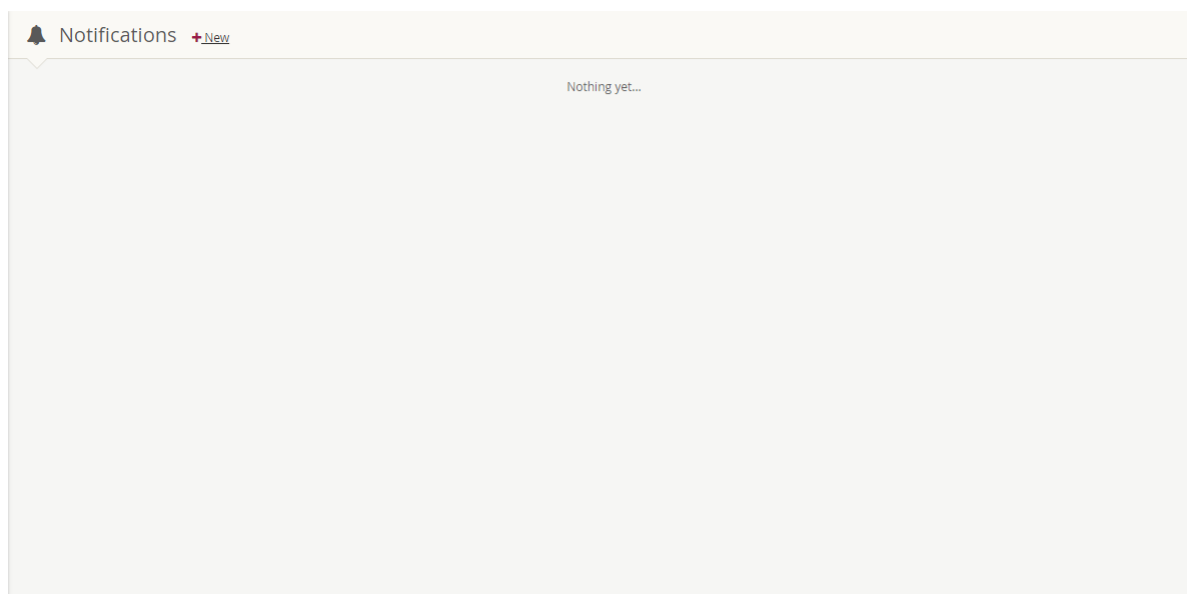


Gambar 3.4: Halaman *Notifications*

- 7 Halaman notifikasi berisikan seluruh notifikasi yang telah dibuat oleh admin. Jika admin yang
 8 memasuki halaman tersebut, maka terdapat pilihan "New" dimana admin dapat menambahkan

- 1 pengumuman baru untuk para pengguna *Sharif Judge*. Pengumuman tersebut akan muncul pada
- 2 tabel notifikasi di *dashboard*.

3 3.2.2.3 *assignments.twig*

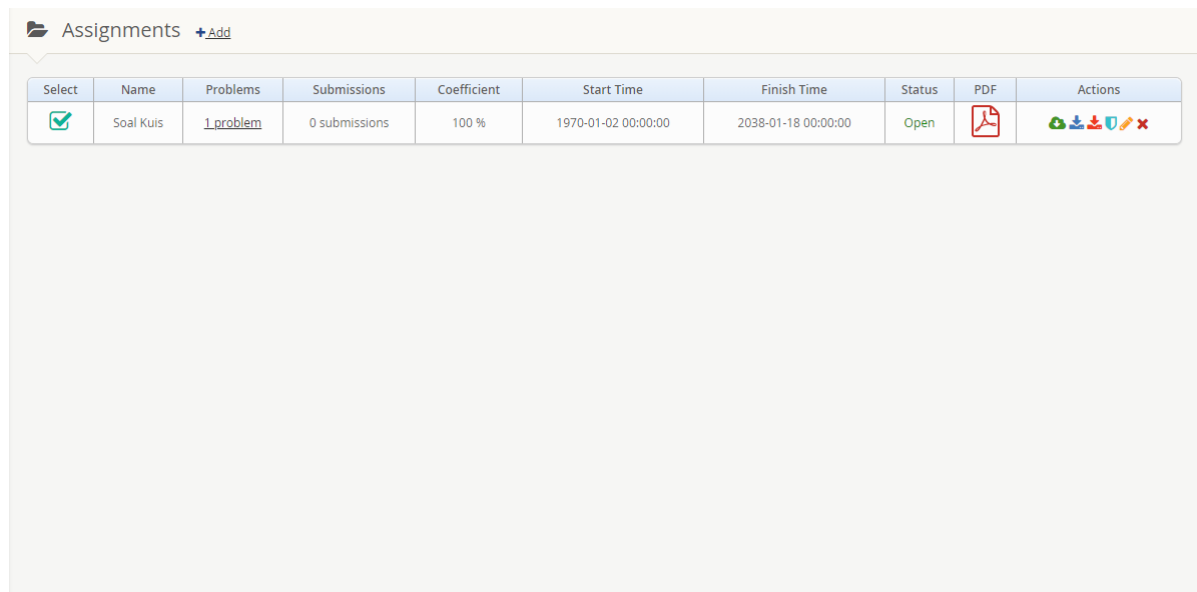


Select	Name	Problems	Submissions	Coefficient	Start Time	Finish Time	Status	PDF	Actions
<input checked="" type="checkbox"/>	Soal Kuis	1 problem	0 submissions	100 %	1970-01-02 00:00:00	2038-01-18 00:00:00	Open		

Gambar 3.5: Halaman *Assignments*

- 4 Halaman *assignments* berisikan seluruh *assignment* yang ada pada *Sharif Judge*. Pada halaman
- 5 ini, pengguna dapat memilih *assignment* mana yang akan dikerjakan. Jika admin yang memasuki
- 6 halaman tersebut, maka terdapat beberapa pilihan tambahan. Beberapa pilihan tambahan seperti
- 7 fungsi "Add" akan mengarahkan admin ke halaman baru untuk menambah *assignment* dan beberapa
- 8 fungsi lain untuk mengedit, menghapus atau mengunduh *assignment* yang sudah ada.


1 3.2.2.4 *problems.twig*

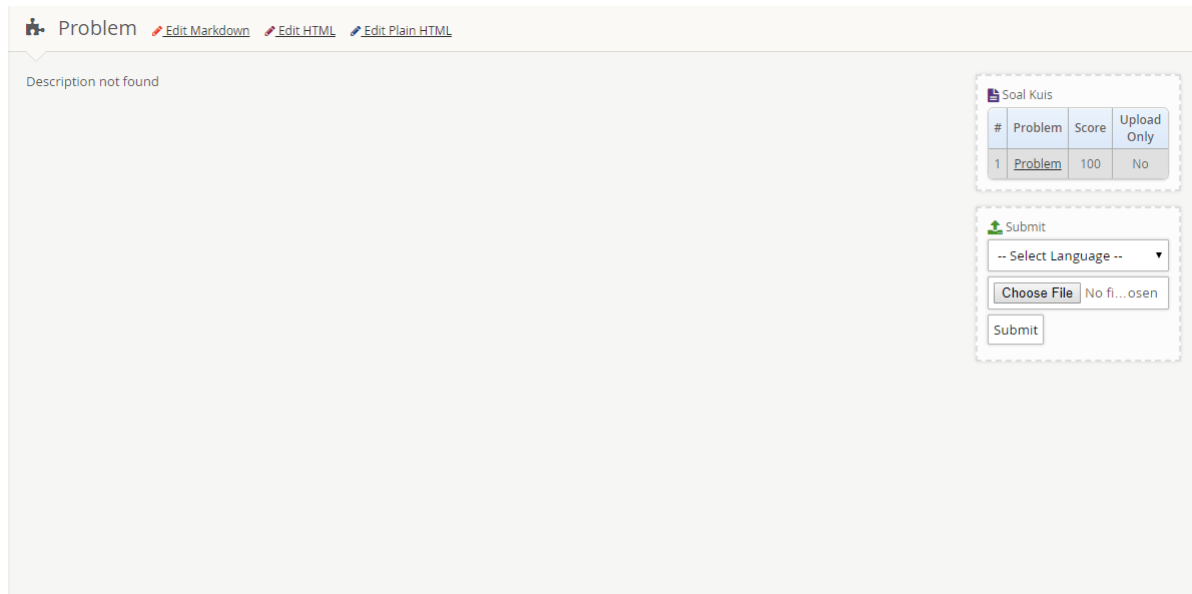

Gambar 3.6: Halaman *Problems*

2 Halaman *problems* berisikan masalah-masalah yang ada pada suatu *assignment*. Pada halaman ini,
3 pengguna dapat melihat diskripsi pada masing-masing masalah. Selain melihat diskripsi masalah,
4 para pengguna juga dapat mengumpulkan jawaban dari setiap masalah tersebut.

5 3.2.2.5 *submit.twig*

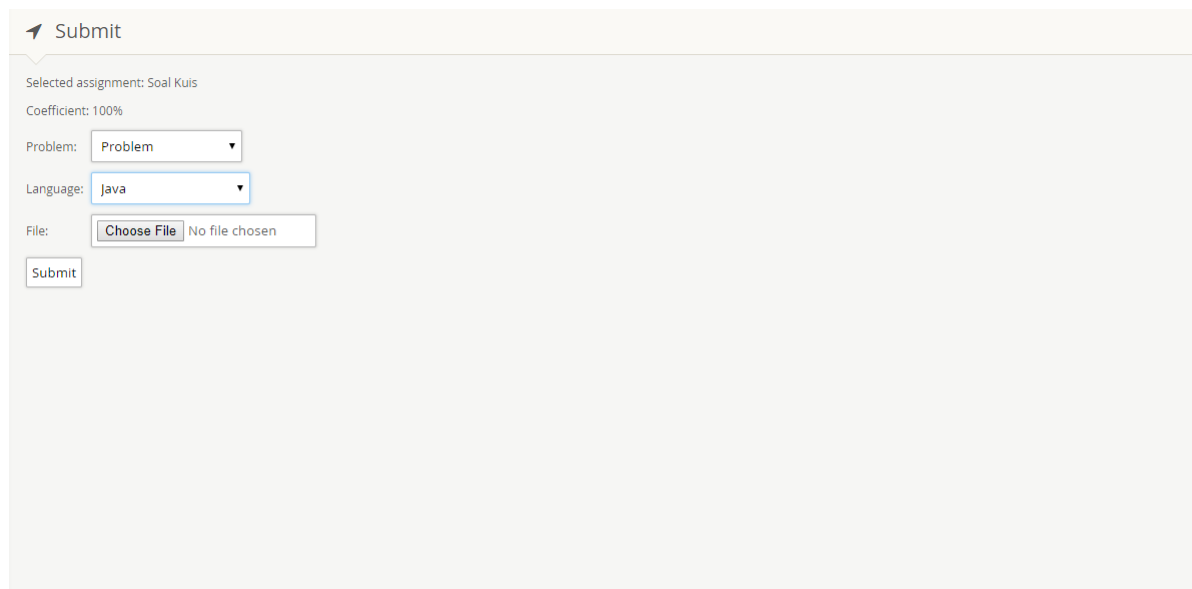


Gambar 3.7: Halaman *Submit*

6 Halaman *submit* berfungsi untuk mengumpulkan jawaban dari *assignment* yang telah dipilih
7 pengguna sebelumnya. Pengguna dapat memilih masalah telah diselesaikan lalu memilih bahasa
8 yang digunakan dan memilih *file* jawaban yang akan dikumpulkan. Setelah mengumpulkan jawaban,

- 1 pengguna akan diarahkan ke halaman *All Submission* untuk melihat hasil dari jawaban yang telah
- 2 dikumpulkan sebelumnya.

3 3.2.2.6 *profile.twig*

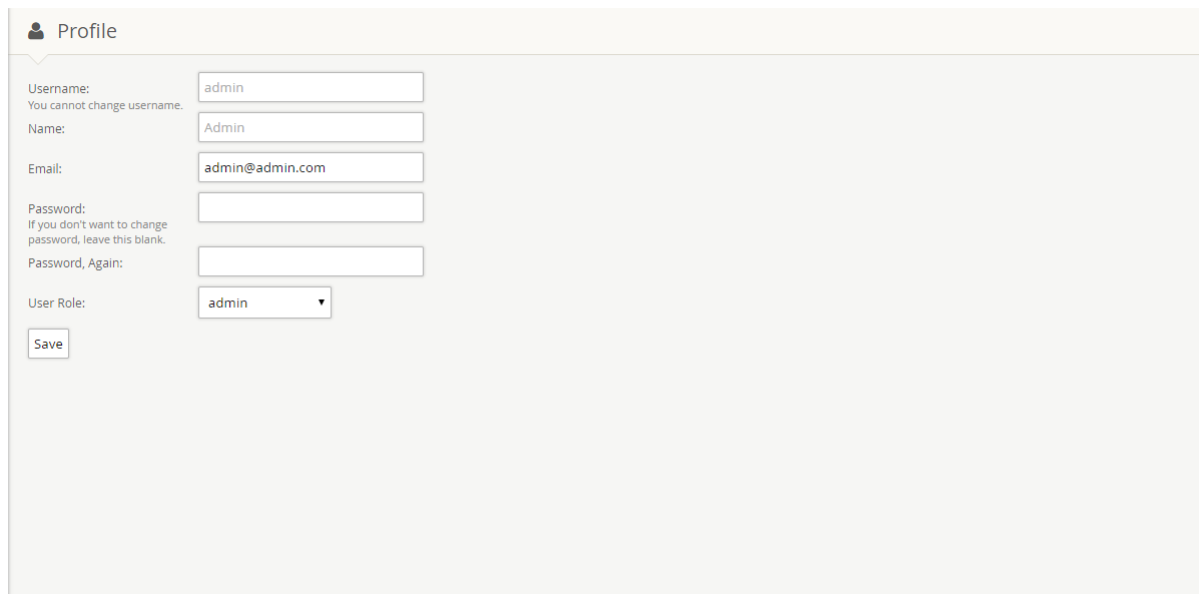


The screenshot shows a web form titled "Profile" with a user icon. The form contains the following fields and labels:

- Username:** . Below the field, it says "You cannot change username."
- Name:**
- Email:**
- Password:** . Below the field, it says "If you don't want to change password, leave this blank."
- Password, Again:**
- User Role:** with a dropdown arrow.
- A **Save** button at the bottom left.

Gambar 3.8: Halaman *Profile*

- 4 Halaman *profile* berisikan keterangan akun pengguna *Sharif Judge*. Pada halaman ini, pengguna
- 5 dapat mengubah nama, *email* dan *password*. Jika admin yang memasuki halaman ini, maka terdapat
- 6 tambahan pilihan yaitu *user role*. Admin dapat mengubah user role menjadi *head_instructor*,
- 7 *instructor* dan *student*.


1 3.2.2.7 *scoreboard.twig*

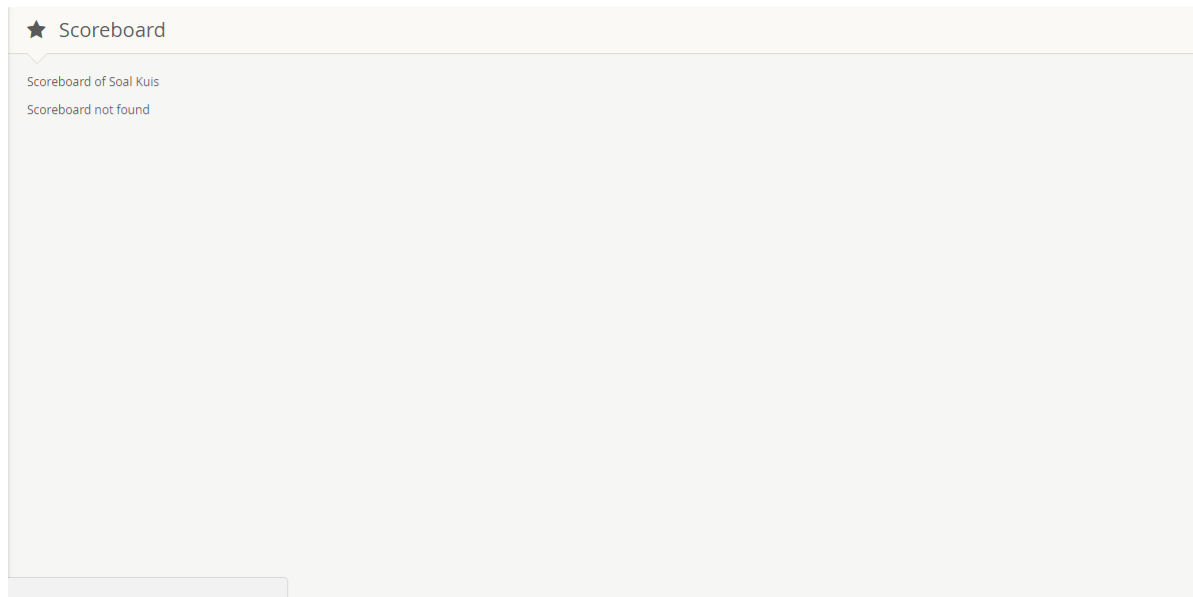

Gambar 3.9: Halaman *Scoreboard*


2 Halaman *scoreboard* berisikan nilai seluruh pengguna *Sharif Judge* pada *assignment* tertentu. Nama
 3 pengguna yang muncul akan terurut secara menurun berdasarkan nilai *assignment* pengguna. Admin
 4 dapat menonaktifkan *scoreboard* dengan cara menghilangkan *checkbox* "Scoreboard" pada halaman
 5 *Add Assignment*.



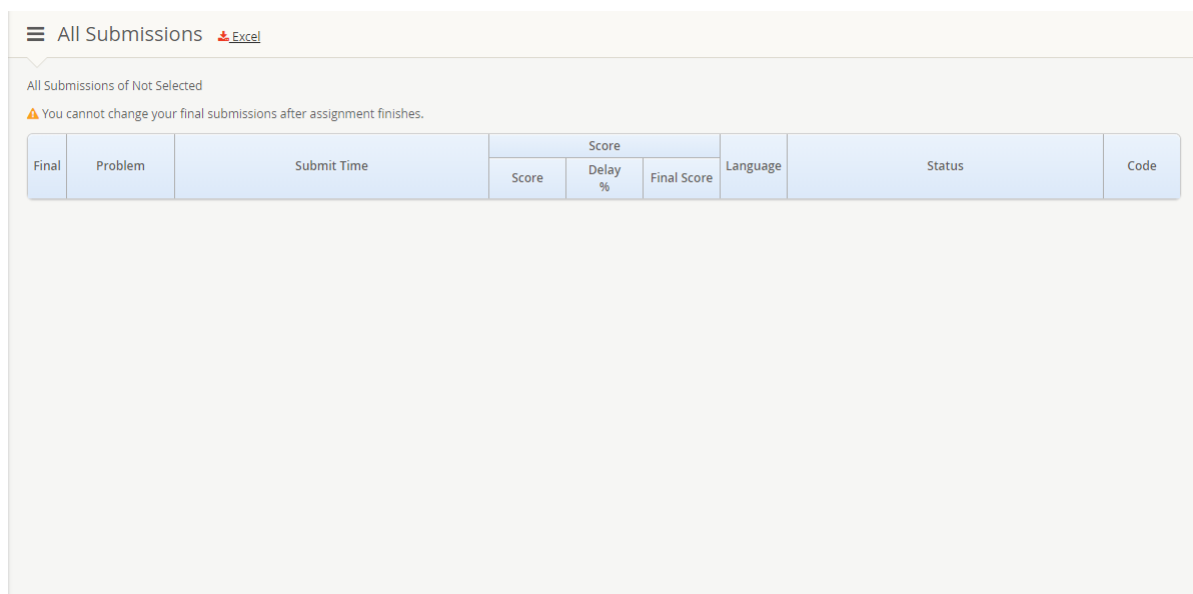



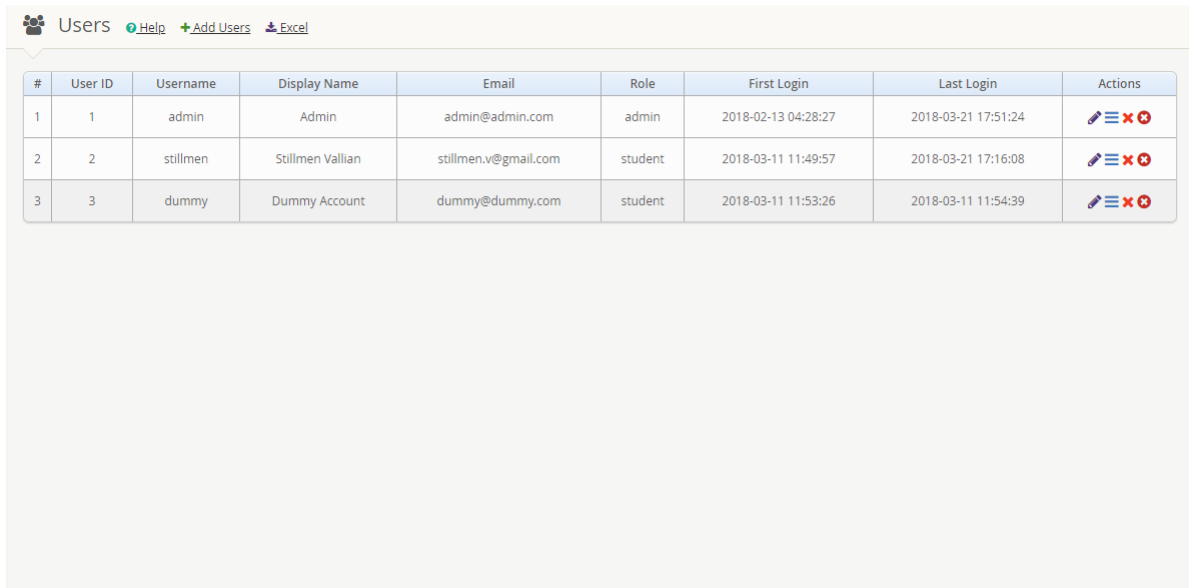


6 3.2.2.8 *submission.twig*



Gambar 3.10: Halaman *All Submission*

3.2.2.10 *user.twig*




#	User ID	Username	Display Name	Email	Role	First Login	Last Login	Actions
1	1	admin	Admin	admin@admin.com	admin	2018-02-13 04:28:27	2018-03-21 17:51:24	  
2	2	stillmen	Stillmen Vallian	stillmen.v@gmail.com	student	2018-03-11 11:49:57	2018-03-21 17:16:08	  
3	3	dummy	Dummy Account	dummy@dummy.com	student	2018-03-11 11:53:26	2018-03-11 11:54:39	  

Gambar 3.13: Halaman *User*

- Halaman *user* berisikan list pengguna yang terdaftar pada *Sharif Judge*. Pada halaman ini, admin dapat melakukan beberapa aksi seperti menambah pengguna, menghapus pengguna, melihat hasil jawaban pengguna, menghapus jawaban pengguna dan mengubah data diri pengguna.

3.2.2.11 *add_user.twig*

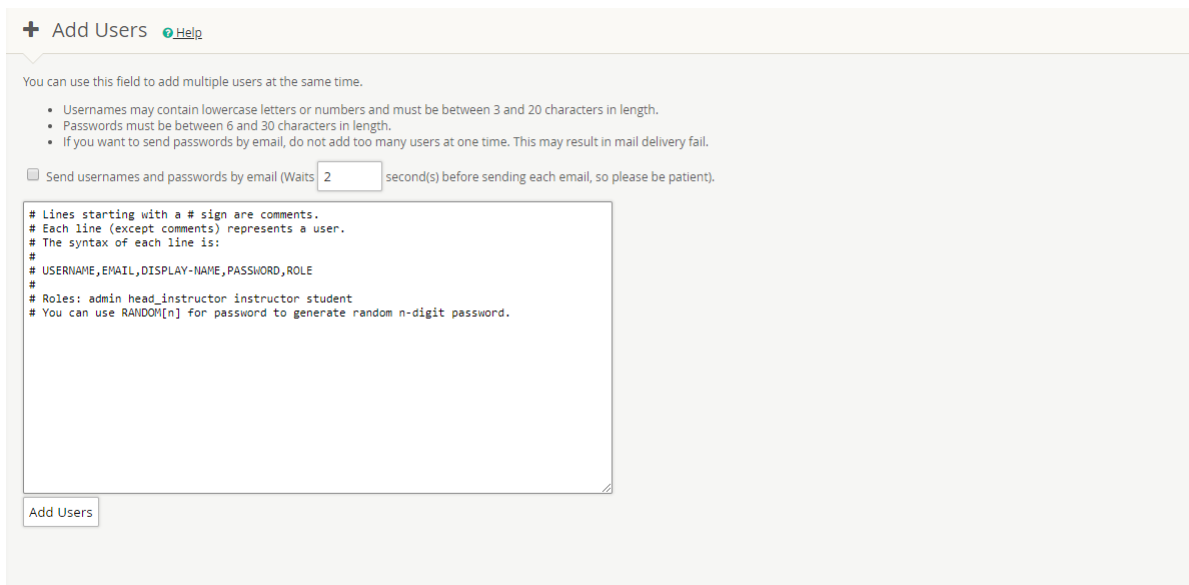

+ Add Users [Help](#)

You can use this field to add multiple users at the same time.

- Usernames may contain lowercase letters or numbers and must be between 3 and 20 characters in length.
- Passwords must be between 6 and 30 characters in length.
- If you want to send passwords by email, do not add too many users at one time. This may result in mail delivery fail.

☐ Send usernames and passwords by email (Waits second(s) before sending each email, so please be patient).

```
# Lines starting with a # sign are comments.
# Each line (except comments) represents a user.
# The syntax of each line is:
#
# USERNAME,EMAIL,DISPLAY-NAME,PASSWORD,ROLE
#
# Roles: admin head_instructor instructor student
# You can use RANDOM[n] for password to generate random n-digit password.
```

Gambar 3.14: Halaman *Add User*

- Halaman *add user* berfungsi untuk menambah peserta pada *Sharif Judge*. Pada halaman ini, admin dapat memasukan informasi pengguna yang ingin didaftarkan pada *Sharif Judge*. Informasi tersebut berupa *username*, *email*, *password* dan *role*.

1 3.2.2.12 *add_notification.twig*

The screenshot shows a web form titled '+ New Notification'. It contains a 'Title:' label followed by a text input field. Below it is a 'Text:' label followed by a large text area with a rich text editor toolbar. The toolbar includes menus for File, Edit, Insert, View, Format, and Tools, along with various icons for text formatting (bold, italic, underline, text color, background color), alignment, and other editing functions. At the bottom left of the text area, there is a small 'p' icon. At the bottom left of the form, there is an 'Add' button.

Gambar 3.15: Halaman *Add Notification*

2 Halaman *add notification* berfungsi untuk menambah pengumuman pada *Sharif Judge*. Pada
3 halaman ini, terdapat beberapa *form* seperti judul pengumuman dan isi dari pengumuman tersebut.

4 3.2.2.13 *add_assignment.twig*


The screenshot shows a web form titled '+ Add Assignment' with a 'Help' link. The form is divided into several sections:

- Assignment Name:** A text input field.
- Start Time:** A text input field.
- Finish Time:** A text input field.
- Extra Time (minutes):** A text input field with a sub-label 'Extra time for late submissions.'
- Participants:** A text area with a sub-label 'Enter username of participants here (comma separated). Only these users are able to submit. You can use keyword "ALL".'
- Tests and Descriptions (zip file):** A 'Choose File' button and a 'No file chosen' message. A link 'Use this structure' is also present.
- PDF File:** A 'Choose File' button and a 'No file chosen' message. A sub-label 'PDF File of Assignment' is present.
- Options:** Four checkboxes: 'Open' (Open or close this assignment), 'Scoreboard' (Check this to enable scoreboard), 'Java Exceptions' (Check this to show Java exceptions to users), and 'Archived Assignment' (Check this to make an archived assignment).
- Coefficient rule (2):** A text area for PHP script without <?php ?> tags. It contains a sample script for calculating coefficients based on delay.
- Problems:** A table with columns: Name, Score, Time Limit (ms) (C/C++, Python, Java), Memory Limit (kB), Allowed Languages (2), Diff Command (2), Diff Argument (2), and Upload Only (2). The table shows one problem with a score of 100 and time limits of 500ms for C/C++, 1500ms for Python, and 2000ms for Java.

Gambar 3.16: Halaman *Add Assignment*

5 Halaman *add assignment* berfungsi untuk menambah *assignment* pada *Sharif Judge*. Pada halaman
6 ini, *admin* dan *head instructor* dapat mengatur beberapa pengaturan *assignment* tersebut. Beberapa
7 pengaturan seperti nama, waktu mulai, waktu akhir, *scoreboard* dan lain-lain. *Admin* juga dapat
8 mengunggah diskripsi serta *file* PDF untuk *assignment* tersebut.


3.2.2.14 *rejudge.twig*

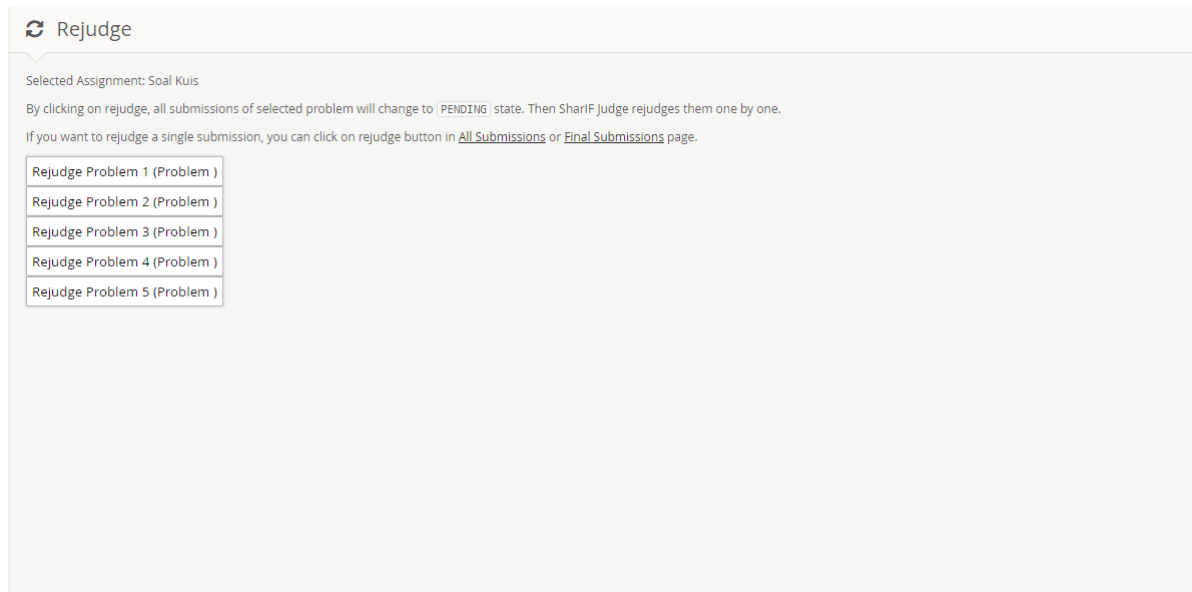

Gambar 3.17: Halaman *Rejudge*

- Halaman *rejudge* berfungsi untuk menilai ulang hasil pekerjaan seluruh peserta *Sharif Judge*. Pada halaman ini, *admin* dan *head instructor* dapat menilai ulang setiap masalah pada *assignment* yang dipilih.


3.2.2.15 *login.twig*

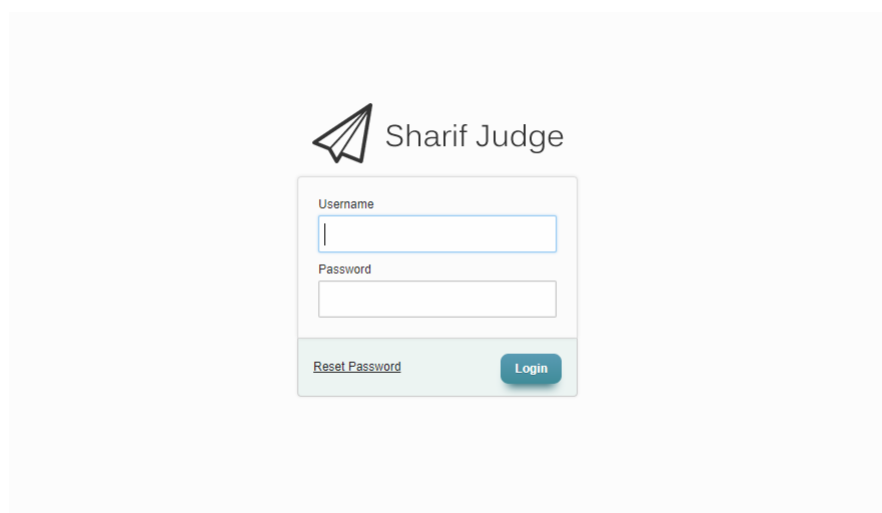

Gambar 3.18: Halaman *login*

- Halaman login merupakan halaman pertama yang tampil ketika pengguna membuka *Sharif Judge*. Untuk dapat menggunakan *Sharif Judge*, para pengguna harus memasukan kombinasi *username* dan *password* yang tepat. Jika pengguna berhasil *login*, maka akan diarahkan ke halaman *dashboard*. Jika pengguna gagal *login*, maka akan muncul pesan kesalahan "*Incorrect username or password*".


3.2.2.16 *register.twig*

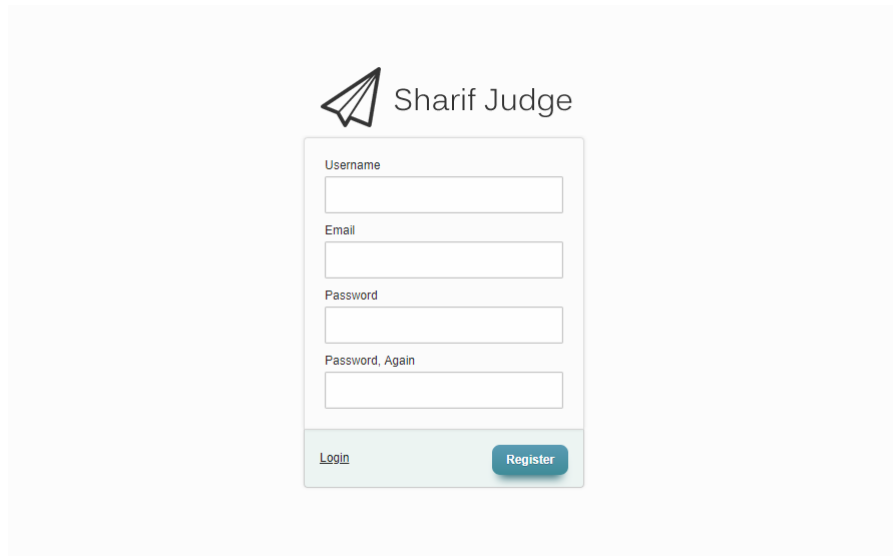

Gambar 3.19: Halaman *Register*

Halaman *register* berfungsi untuk mendaftar sebagai peserta *Sharif Judge*. Umumnya halaman ini tidak tersedia karena pengguna *Sharif Judge* telah ditentukan sebelumnya oleh *admin* dan *head instructor*. Halaman ini akan muncul jika *admin* mengaktifkan fitur *Open Public Registration* pada halaman *Settings*.

3.2.2.17 *lost.twig*

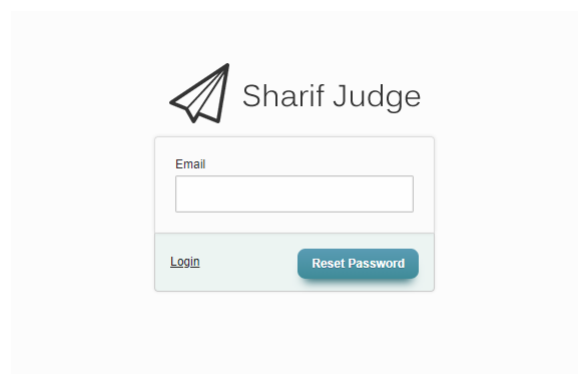

Gambar 3.20: Halaman *Lost*

Halaman *lost* berfungsi untuk para peserta yang lupa kombinasi *username* dan *password*. Peserta harus memasukan *email* yang didaftarkan pada *Sharif Judge*. *Sharif Judge* akan mengirimkan *link* untuk mereset *password* ke *email* yang telah dimasukan sebelumnya.

3.2.3 *Controller*

Direktori *controller* perangkat lunak *Sharif Judge* terdapat pada `Sharif-Judge\application\controllers`. Di dalam folder *controllers*, terdapat beberapa kelas *controller* yang berisikan fungsi-

1 fungsi sebagai perantara *model*, *view*, dan *resource* lainnya yang dibutuhkan untuk memproses
2 *HTTP request*.

3 **3.2.3.1 *Assignments.php***

4 Pada file *Assignments.php* terdapat beberapa fungsi yaitu:

- 5 • *index*: mempersiapkan data yang dibutuhkan untuk halaman *assignments.twig*. Data yang
6 dipersiapkan, diambil menggunakan fungsi-fungsi yang terdapat pada *Assignment_model.php*
- 7 • *select*: memilih *assignment* yang ada pada *Sharif Judge*
- 8 • *pdf*: mengunduh file pdf atau deskripsi masalah pada *assignment* tertentu
- 9 • *downloadtestsdesc*: mengompres dan mengunduh test data dan deskripsi *assignment* tertentu
- 10 • *download_submissions*: mengompres dan mengunduh jawaban akhir para peserta pada
11 *assignment* tertentu
- 12 • *delete*: menghapus sebuah *assignment*
- 13 • *add*: mengambil input dari user untuk menambah atau mengubah *assignment*
- 14 • *__add*: menambah atau mengubah *assignment*

15 **3.2.3.2 *Dashboard.php***

16 Pada file *Dashboard.php* terdapat beberapa fungsi yaitu:

- 17 • *index*: mempersiapkan data yang dibutuhkan untuk halaman *dashboard.twig*. Data yang diper-
18 siapkan, diambil menggunakan beberapa fungsi yang terdapat pada *Assignment_model.php*,
19 *Settings_model.php* dan *Notification_model.php*
- 20 • *widget_positions*: menyimpan posisi *widget* pada *Dashboard* pengguna

21 **3.2.3.3 *Install.php***

22 Pada file *Install.php* terdapat beberapa fungsi yaitu:

- 23 • *index*: fungsi ini membuat table-table yang dibutuhkan oleh *Sharif Judge* ke *database* yang
24 telah ditentukan

25 **3.2.3.4 *Login.php***

26 Pada file *Login.php* terdapat beberapa fungsi yaitu:

- 27 • *__registration_code*: memeriksa apakah kode pendaftaran yang dimasukkan sudah benar atau
28 tidak
- 29 • *index*: memvalidasi kombinasi antara *username* dan *password* yang telah dimasukan pengguna
- 30 • *register*: mempersiapkan *form* registrasi dan memproses tampilan pada *register.twig*

- *logout*: keluar dari *Sharif Judge* dan mengalihkan pengguna ke halaman *login*
- *lost*: mempersiapkan *form* lupa *password* dan memproses tampilan pada *lost.twig*

3.2.3.5 *Notification.php*

Pada file *Notification.php* terdapat beberapa fungsi yaitu:

- *index*: mempersiapkan data yang dibutuhkan untuk halaman *notification.twig*. Data yang dipersiapkan, diambil menggunakan beberapa fungsi yang terdapat pada *Assignment_model.php* dan *Notification_model.php*
- *add*: menambah pengumuman pada *Sharif Judge*
- *edit*: mengubah pengumuman yang ada pada *Sharif Judge*
- *delete*: menghapus pengumuman yang ada pada *Sharif Judge*

3.2.3.6 *Problems.php*

Pada file *Problems.php* terdapat beberapa fungsi yaitu:

- *index*: menampilkan deskripsi *problem* yang diberikan
- *edit*: mengubah deskripsi *problem* yang ada pada *Sharif Judge*

3.2.3.7 *Profile.php*

Pada file *Profile.php* terdapat beberapa fungsi yaitu:

- *index*: mempersiapkan *form profile* yang berfungsi untuk mengubah informasi dari pengguna *Sharif Judge*
- *__password_check*: mengecek apakah *password* yang dibuat oleh pengguna *Sharif Judge* memenuhi syarat. Syarat *password* tersebut yaitu minimal terdiri dari 6 karakter.
- *__password_again_check*: mengecek apakah '*password again*' yang dimasukan sama dengan *password* yang telah dimasukan sebelumnya
- *__email_check*: mengecek apakah *email* yang dimasukan pengguna telah digunakan pengguna lain
- *__role_check*: memvalidasi *user role*

3.2.3.8 *Queueprocess.php*

Pada file *Queueprocess.php* terdapat beberapa fungsi yaitu:

- *run*: fungsi utama untuk memproses antrean (*queue*) dimana fungsi ini menjudge antrean satu demi satu

3.2.3.9 *Rejudge.php*

Pada file *Rejudge.php* terdapat beberapa fungsi yaitu:

- *index*: mempersiapkan data yang dibutuhkan untuk halaman *rejudge.twig*. Data yang dipersiapkan, diambil menggunakan beberapa fungsi yang terdapat pada *Assignment_model.php*
- *rejudge_single*: menilai ulang jawaban peserta pada satu masalah tertentu

3.2.3.10 *Scoreboard.php*

Pada file *Scoreboard.php* terdapat beberapa fungsi yaitu:

- *index*: mempersiapkan data yang dibutuhkan untuk halaman *scoreboard.twig*. Data yang dipersiapkan, diambil menggunakan beberapa fungsi yang terdapat pada *Assignment_model.php* dan *Scoreboard_model.php*

3.2.3.11 *Server_time.php*

Pada file *Server_time.php* terdapat beberapa fungsi yaitu:

- *index*: menampilkan waktu server yang berfungsi untuk sinkronisasi waktu server

3.2.3.12 *Settings.php*

Pada file *Settings.php* terdapat beberapa fungsi yaitu:

- *index*: mempersiapkan data yang dibutuhkan untuk halaman *settings.twig*. Data yang dipersiapkan, diambil menggunakan beberapa fungsi yang terdapat *settings_model.php*
- *update*: menyimpan pengaturan yang telah diubah pada halaman *settings.twig*

3.2.3.13 *Submission.php*

Pada file *Submission.php* terdapat beberapa fungsi yaitu:

- *__download_excel*: menggunakan library *PHPExcel* untuk menghasilkan file excel dari *submission* pada *assignment* tertentu
- *final_excel*: mengunduh file excel dari *submission* yang telah ditandai sebagai jawaban akhir
- *all_excel*: mengunduh file excel dari seluruh *submission*
- *the_final*: mempersiapkan dan menampilkan data yang dibutuhkan untuk halaman *submission.twig* bagian *Final Submissions*
- *all*: mempersiapkan dan menampilkan data yang dibutuhkan untuk halaman *submission.twig* bagian *All Submissions*
- *select*: memilih *submission* tertentu untuk dijadikan jawaban akhir untuk masalah tertentu
- *download_file*: mengunduh file jawaban yang telah dikumpulkan sebelumnya

3.2.3.14 *Submit.php*

Pada file *Submit.php* terdapat beberapa fungsi yaitu:

- *__language_to_type*: mengubah bahasa pemrograman menjadi ekstensi bahasa pemrograman tersebut. Contoh: "c++" akan diubah menjadi "cpp"
- *__match*: memastikan ekstensi *file* jawaban yang dikumpul sesuai dengan bahasa pemrograman yang dipilih
- *__check_language*: memastikan bahasa pemrograman yang digunakan dapat ditangani oleh *Sharif Judge*
- *index*: menyiapkan data-data jawaban dan mengumpulkannya ke *Sharif Judge*
- *__upload*: menyimpan kode jawaban yang dikumpulkan dan menambahkannya ke antrian untuk dinilai

3.2.3.15 *User.php*

Pada file *User.php* terdapat beberapa fungsi yaitu:

- *index*: menyiapkan data yang dibutuhkan untuk halaman *users.twig*. Data yang dipersiapkan, diambil menggunakan beberapa fungsi yang terdapat *assignment_model.php* dan *user_model.php*
- *add: controller* untuk menambahkan pengguna baru
- *delete: controller*: untuk menghapus pengguna yang ada
- *delete_submissions: controller* untuk menghapus *submission* pengguna tertentu
- *list_excel*: mengunduh *file excel* dari *list user*

BAB 4

PERANCANGAN

Bab ini membahas tentang perancangan setiap fitur yang diimplementasi pada perangkat lunak *Sharif Judge*.

4.1 Mengganti Method *shell_exec("rm ...")* Menjadi *unlink()*

Method *shell_exec("rm ...")* yang memiliki fungsi untuk menghapus sebuah *file* terdapat pada kelas *controller Assignment.php*. Method *shell_exec("rm ...")* diubah menggunakan *method unlink()*. Berikut perubahan kode program menggunakan *syntax diff* ¹.

Assignments.php

```
@@ -433,8 +433,7 @@ class Assignments extends CI_Controller
// Upload Tests (zip file)
- shell_exec('rm -f ' . $assignments_root . '/*.zip');
+ unlink($assignments_root . '/*.zip');
$config = array(
'upload_path' => $assignments_root,
'allowed_types' => 'zip',

@@ -482,7 +481,7 @@ class Assignments extends CI_Controller
else
{
foreach($old_pdf_files as $old_name)
- shell_exec("rm -f $old_name");
+ unlink($old_name);
$this->messages[] = array(
'type' => 'success',
'text' => 'PDF file uploaded successfully.'
```

¹GNU Operating System, "Comparing and Merging Files" terakhir diubah 6 Mei 2017. <https://www.gnu.org/software/diffutils/manual/diffutils.html#Detailed-Unified>

4.2 Menambahkan Method Rekoneksi ke *Database*

Method koneksi ke *database* ditambahkan pada kelas *controller Queueprocess.php*. Method yang digunakan yaitu *\$this->db->reconnect()*. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari *connection times out* akibat pengujian yang memakan waktu lama. Berikut perubahan kode program

Queueprocess.php

```

@@ -131,6 +131,9 @@ class Queueprocess extends CI_Controller
$submission['status'] = $output;
}

+ //reconnect to database incase we have run test for a long time.
+ $this->db->reconnect();
+
// Save the result
$this->queue_model->save_judge_result_in_db($submission, $type);

```

4.3 Membatasi Pengaksesan Soal (deskripsi & PDF)

Fungsi untuk mengunduh soal (deskripsi & PDF) terdapat pada *controller Assignment.php*. Selain membatasi soal (deskripsi & PDF) hanya dapat diunduh saat *assignment "open"* dan setelah waktu mulai, pada fungsi ini juga ditambahkan fitur lain. Fitur lain tersebut yaitu membatasi soal hanya dapat diunduh oleh peserta yang terdaftar sebagai "*participant*" dan soal tidak dapat diunduh setelah melewati batas waktu pengumpulan. Rancangan algoritma kode yang digunakan yaitu

- Membuat atribut tambahan untuk menyimpan informasi waktu selesai, waktu mulai dan waktu tambahan sebuah assignment.
- Jika atribut "*open*" pada *assignment* tidak memiliki nilai, maka munculkan pesan *error "Selected assignment has been closed."*
- Jika pengguna tidak terdaftar sebagai "*participant*" dalam *assignment* yang dipilih, maka munculkan pesan *error "You are not registered for submitting."*
- Jika waktu sekarang telah melewati batas waktu selesai + waktu tambahan, maka munculkan pesan *error "Selected assignment has finished."*
- Jika waktu sekarang belum melewati waktu mulai, maka munculkan pesan *error "Selected assignment has not started."*

Berikut hasil pengimplementasian rancangan algoritma di atas ke dalam kode program

Assignments.php

```

@@ -99,6 +99,10 @@ class Assignments extends CI_Controller
*/
public function pdf($assignment_id, $problem_id = NULL)

```

```

1 {
2 +   $finishtime = strtotime($this->assignment_model->assignment_info(
3     $assignment_id)['finish_time']);
4 +   $starttime = strtotime($this->assignment_model->assignment_info(
5     $assignment_id)['start_time']);
6 +   $extratime = $this->assignment_model->assignment_info($assignment_id)['
7     extra_time'];
8
9 // Find pdf file
10 if ($problem_id === NULL)
11 $pattern = rtrim($this->settings_model->get_setting('assignments_root'),'/' )."/
12     assignment_{$assignment_id}/*.pdf";
13
14 @@ -107,6 +111,14 @@ class Assignments extends CI_Controller
15 $pdf_files = glob($pattern);
16 if ( ! $pdf_files )
17 show_error("File not found");
18 +   elseif (!$this->assignment_model->assignment_info($assignment_id)['open'] &&
19     $this->user->level == 0 )
20 +       show_error('Selected assignment has been closed. ');
21 +   elseif ( ! $this->assignment_model->is_participant($this->assignment_model->
22     assignment_info($assignment_id)['participants'],$this->user->username) )
23 +       show_error('You are not registered for submitting. ');
24 +   elseif ( shj_now() > $finishtime + $extratime && $this->user->level == 0 )
25 +       show_error('Selected assignment has finished. ');
26 +   elseif ( shj_now() < $starttime && $this->user->level == 0 )
27 +       show_error('Selected assignment has not started. ');
28
29 // Download the file to browser
30 $this->load->helper('download')->helper('file');
31

```

32 4.4 Mensupport *File* dengan Ekstensi TXT

33 Untuk dapat mensupport *file* dengan ekstensi TXT pada perangkat lunak *Sharif Judge*, diperlukan
34 penambahan dan perubahan kode pada beberapa kelas. Beberapa kelas tersebut antara lain
35 *controller Submit.php*, *model Assignment_model.php*, *view submissions.twig* dan kelas bantuan
36 *shj_helper.php* yang terdapat pada direktori *Sharif-Judge\application\helper*.

37 Perubahan dan penambahan kode di *Submit.php* untuk menerima *file* yang dikumpul menggunakan
38 ekstensi TXT. Berikut hasil perubahan dan penambahan kode program yang dilakukan di *Submit.php*
39 *Submit.php*

```

40
41 @@ -58,6 +58,7 @@ class Submit extends CI_Controller
42
43     case 'java': return 'java';

```

```

1         case 'zip': return 'zip';
2         case 'pdf': return 'pdf';
3 +       case 'txt': return 'txt';
4         default: return FALSE;
5     }
6 }
7
8 @@ -76,6 +77,7 @@ class Submit extends CI_Controller
9         case 'java': return ($extension==='java'?TRUE:FALSE);
10        case 'zip': return ($extension==='zip'?TRUE:FALSE);
11        case 'pdf': return ($extension==='pdf'?TRUE:FALSE);
12 +       case 'txt': return ($extension==='txt'?TRUE:FALSE);
13    }
14 }
15
16 @@ -87,7 +89,7 @@ class Submit extends CI_Controller
17 {
18     if ($str=='0')
19         return FALSE;
20 -     if (in_array( strtolower($str),array('c', 'c++', 'python 2', 'python 3', '
21 java', 'zip', 'pdf'))))
22 +     if (in_array( strtolower($str),array('c', 'c++', 'python 2', 'python 3', '
23 java', 'zip', 'pdf', 'txt'))))
24         return TRUE;
25 return FALSE;
26 }
27

```

28

29 Perubahan dan penambahan kode di *Assignment_model.php* untuk membuat assigment dapat
30 dikumpulkan dengan menggunakan file TXT. Berikut hasil perubahan dan penambahan kode
31 program yang dilakukan di *Assignment_model.php*

32 *Assignment_model.php*

```

33
34 @@ -98,7 +98,7 @@ class Assignment_model extends CI_Model
35     elseif ($item2 === 'pdf')
36         $item = 'PDF';
37         $item2 = strtolower($item);
38 -     if ( ! in_array($item2, array('c','c++','python 2','python 3','java','zip
39 ','pdf'))))
40 +     if ( ! in_array($item2, array('c','c++','python 2','python 3','java','zip
41 ','pdf','txt'))))
42         continue;
43         // If the problem is not Upload-Only, its language should be one of {C,C
44 ++,Python 2, Python 3,Java}

```

```

1         if ( ! in_array($i, $uo) && ! in_array($item2, array('c','c++','python
2         2','python 3','java')) )
3

```

Perubahan dan penambahan kode di *shj_helper.php* untuk mengubah jenis kode ke ekstensi dan bahasa. Berikut hasil perubahan dan penambahann kode program yang dilakukan di *shj_helper.php*

```

8
9 @@ -81,6 +81,7 @@ if ( ! function_exists('filetype_to_extension'))
10     case 'java': return 'java';
11     case 'zip': return 'zip';
12     case 'pdf': return 'pdf';
13 +     case 'txt': return 'txt';
14     default: return FALSE;
15 }
16 }
17
18 @@ -104,6 +105,7 @@ if ( ! function_exists('filetype_to_language'))
19     case 'java': return 'Java';
20     case 'zip': return 'Zip';
21     case 'pdf': return 'PDF';
22 +     case 'txt': return 'TXT';
23     default: return FALSE;
24 }
25 }
26

```

Perubahan dan penambahan kode di halaman *submissions.twig* untuk mengunduh file dengan ekstensi TXT. Berikut hasil perubahan dan penambahan kode program yang dilakukan di halaman *submissions.twig*

submissions.twig

```

32
33 @@ -158,7 +158,7 @@
34     {% endif %}
35 </td>
36 <td>
37 -     {% if submission.file_type == 'zip' or submission.file_type == 'pdf' %}
38 +     {% if submission.file_type == 'zip' or submission.file_type == 'pdf' or
39     submission.file_type == 'txt' %}
40         <div class="btn shj-orange" data-type="download">Download</div>
41     {% else %}
42         <div class="btn shj-orange" data-type="code" >Code</div>
43

```

4.5 Menambahkan Halaman *Logs*

Agar halaman *Logs* dapat berjalan dengan baik, perlu ditambahkan tabel baru pada *database Sharif Judge*. Tabel baru tersebut bernama *shj_logins*.

Tabel 4.1: Perancangan Tabel *shj_logins*

Atribut	Tipe Data	Ukuran	Default
<i>login_id</i> (primary key)	int	11	None
<i>username</i>	varchar	20	None
<i>ip_address</i>	varchar	15	None
<i>timestamp</i>	timestamp	11	current_timestamp
<i>last_24h_login_id</i>	int	11	null

Keterangan atribut:

1. *login_id*: sebagai penanda yang membedakan setiap *login* peserta satu dengan yang lain. Memiliki *length default* int dari *phpMyAdmin* yaitu 11. Atribut *login_id* merupakan *primary key* karena id harus unik agar setiap *login* peserta dapat dibedakan. Atribut ini juga bersifat *auto increment*.
2. *username*: *username* peserta yang berhasil *login* pada *Sharif Judge*. Memiliki *length varchar* 20 karena *length username* pada tabel *shj_users* adalah 20.
3. *ip_address*: *ip address* peserta yang berhasil *login* pada *Sharif Judge*. Memiliki *length varchar* 15 karena *length* maksimal dari *ip address protocol version 4 (IPv4)* adalah 15. Contoh: 202.100.123.255
4. *timestamp*: waktu peserta saat berhasil *login* pada *Sharif Judge*. Menggunakan tipe data *timestamp* yang mencatat waktu *login* dengan format YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Contoh: 2018-04-06 18:15:43
5. *last_24h_login_id*: id *login* peserta yang berhasil *login* pada *Sharif Judge* namun menggunakan *ip address* berbeda dalam waktu 24 jam terakhir.

Selain tabel diatas, halaman logs juga ditambahkan kelas *model*, *view* dan *controller*.

1. Model

Model untuk halaman *logs* bernama *Logs_model.php*. Berikut adalah perincian fungsi yang terdapat dalam rancangan *model Logs_model.php*.

Tabel 4.2: Perincian fungsi *insert_to_logs*

Nama <i>Method</i>	<i>insert_to_logs</i>
Parameter <i>Input</i>	<i>\$username</i> dan <i>\$ip_address</i>
Parameter <i>Output</i>	-
Tabel yang berhubungan	<i>shj_logins</i>
Deskripsi	Proses untuk memasukan <i>logs</i> pengguna <i>Sharif Judge</i>
Algoritma	<ul style="list-style-type: none"> • Mengecek dan menghapus <i>logs</i> pada tabel <i>shj_logins</i> yang <i>timestampnya</i> lebih dari 24 jam. • Mengecek entri <i>login</i> terakhir untuk <i>\$username</i> yang menggunakan <i>IP address</i> tidak sama dengan <i>\$ip_address</i> • Jika tidak memiliki hasil, maka tambahkan entri baru menggunakan <i>\$username</i> dan <i>\$ip_address</i> tersebut. • Jika memiliki hasil, maka tambahkan entri baru menggunakan <i>\$username</i> dan <i>\$ip_address</i> serta. <i>last_24h_login_id</i> diisi dengan <i>login_id</i> sebelumnya

Tabel 4.3: Perincian fungsi *get_all_logs*

Nama <i>Method</i>	<i>get_all_logs</i>
Parameter <i>Input</i>	-
Parameter <i>Output</i>	semua entri <i>logs</i> dari tabel <i>shj_logins</i>
Tabel yang berhubungan	<i>shj_logins</i>
Deskripsi	Proses untuk mengembalikan entri <i>logs</i> yang terdapat pada tabel <i>shj_logins</i>
Algoritma	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembalikan seluruh entri <i>logs</i> yang terdapat pada tabel <i>shj_logins</i> dalam bentuk <i>array</i>.

2. View

View untuk halaman *logs* bernama *logs.twig*. Menu halaman *logs* terletak di paling bawah menu lainnya dan bernama '*24-hour log*'. Berikut adalah rancangan tampilan halaman *logs*.

Sharif Judge					
24-hour log					
Use this table to detect account lendings between students in a pre-seated exam environment. In a pre-seated environment, student should have logged in from only one IP address within the exam time period. Whenever a user logs in from different IP address in the past 24 hours, last column of this table will show link to the previous login that happened. In such case, proctor can analyse from those two logins, whether the same login has been used in different devices (meaning the account had been lent).					
#	Login ID	Username	IP Address	Login Time	Log from different IP (< 24 hours)
1	180	admin	202.10.10.1	2018-04-07 14:58:22	179
2	179	admin	202.10.10.10	2018-04-07 14:57:14	
3	178	student1	202.10.10.9	2018-04-07 14:55:0	
4	177	student2	202.10.10.11	2018-04-07 14:50:11	
24-hour log					

Gambar 4.1: Rancangan tampilan halaman *logs*

3. Controller

Controller untuk halaman *logs* bernama *Logs.php*. Berikut adalah perincian fungsi yang terdapat dalam rancangan *controller Logs.php*.

Tabel 4.4: Perincian fungsi *consturct__*

Nama Method	<i>consturct__</i>
Parameter Input	-
Parameter Output	-
Tabel yang berhubungan	-
Deskripsi	membatasi pengguna yang dapat mengakses halaman <i>logs</i>
Algoritma	<ul style="list-style-type: none"> • Mengecek <i>session</i> pengguna yang akan mengakses halaman <i>logs</i>. • Jika <i>session</i> tidak berstatus '<i>logged_in</i>', maka pengguna akan dialihkan ke halaman <i>login</i>. • Mengecek <i>role</i> pengguna yang akan mengakses halaman <i>logs</i>. • Jika <i>role</i> pengguna bukan <i>admin</i>, maka pengguna akan dialihkan ke halaman '<i>404 Not Found</i>'.

Tabel 4.5: Perincian fungsi *index*

Nama <i>Method</i>	<i>index</i>
Parameter <i>Input</i>	-
Parameter <i>Output</i>	-
Tabel yang berhubungan	<i>shj_logins</i>
Deskripsi	Proses untuk memuat seluruh entri <i>logs</i> pada halaman <i>logs.twig</i>
Algoritma	<ul style="list-style-type: none"> • Memuat data <i>logs</i> menggunakan fungsi <i>get_all_logs</i> dari <i>model Logs_model.php</i>. • Memproses data untuk tampilan <i>logs.twig</i>.

Selain menambahkan kelas *model*, *view* dan *controller*, terdapat perubahan dan penambahan kode pada kelas *controller Login.php* dan *config Install.php*. Perubahan dan penambahan kode di *controller Login.php* untuk menyimpan data login pengguna ke dalam database. Berikut perubahan dan penambahan kode di *controller Login.php*

Login.php

```

@@ -53,6 +53,8 @@ class Login extends CI_Controller
$username = $this->input->post('username');
$password = $this->input->post('password');
if($this->user_model->validate_user($username, $password)){
+   $ip_adress = $this->input->ip_address();
+
// setting the session and redirecting to dashboard:
$login_data = array(
    'username' => $username,
@@ -60,6 +62,7 @@ class Login extends CI_Controller
);
    $this->session->set_userdata($login_data);
    $this->user_model->update_login_time($username);
+   $this->logs_model->insert_to_logs($username,$ip_adress);
    redirect('/');
}
else

```

Perubahan dan penambahan kode di *config Install.php* untuk membuat tabel *shj_logins* pada database saat penginstalan *SharIF Judge*. Berikut perubahan dan penambahan kode di *config Install.php*

```

@@ -249,7 +249,18 @@ class Install extends CI_Controller
if ( ! $this->dbforge->create_table('users', TRUE))

```

```

1 show_error("Error creating database table ".$this->db->dbprefix('users'));
2
3 -
4 + // create table 'logins'
5 + $fields = array(
6 +     'login_id'           => array('type' => 'INT', 'constraint' => 11, '
7     unsigned' => TRUE, 'auto_increment' => TRUE),
8 +     'username'           => array('type' => 'VARCHAR', 'constraint'
9     => 20),
10 +     'ip_address'         => array('type' => 'VARCHAR', 'constraint' => 15),
11 +     'timestamp'          => array('type' => 'TIMESTAMP'),
12 +     'last_24h_login_id'  => array('type' => 'INT', 'constraint' => 11, 'null'
13     => TRUE),
14 + );
15 + $this->dbforge->add_field($fields);
16 + $this->dbforge->add_key('login_id', TRUE); // PRIMARY KEY
17 + if ( ! $this->dbforge->create_table('logins', TRUE))
18 +     show_error("Error creating database table ".$this->db->dbprefix('logins'))
19 + ;
20
21 // add admin user
22 $this->user_model->add_user(
23

```

24 4.6 Menambahkan Parameter "*Display Name*" pada Pendaftaran 25 Peserta *Sharif Judge*

26 Untuk dapat menambahkan parameter "*Display Name*" pada pendaftaran peserta *Sharif Judge*,
27 diperlukan beberapa perubahan dan penambahan kode. Berikut rancangan algoritma yang dilakukan

- 28 1. Menambahkan parameter "*Display Name*" pada fungsi *add_user* yang terdapat di *model*
29 *User_model.php*.
- 30 2. Mengubah pemisah (*separator*) antar parameter pada fungsi *add_user*. Pemisah antar
31 parameter yang awalnya menggunakan spasi diubah menggunakan tanda koma.
- 32 3. Menambahkan keterangan parameter "*Display Name*" pada halaman *add_user.twig* dan
33 *add_user_result.twig*.
- 34 4. Menambahkan *Display Name* untuk *admin* pada proses *install Sharif Judge*.
- 35 5. Menambahkan *text field Display Name* pada halaman *Register (Open Public Registration)*.

36 Dari rancangan algoritma yang diterapkan, terdapat perubahan dan penambahan kode pada bebe-
37 rapa kelas. Beberapa kelas tersebut antara lain *controller Install.php*, *controller Login.php*, *model*
38 *User_model.php*, *view add_user.twig*, *view add_user_result.twig* dan *view register.twig*.

Penambahan kode di *Install.php* untuk menambahkan *Display Name admin*. Berikut hasil penambahan kode program yang dilakukan di *Install.php*

Install.php

```

@@ -255,6 +255,7 @@ class Install extends CI_Controller
    $this->user_model->add_user(
    $this->input->post('username'),
    $this->input->post('email'),
+   'Admin',
    $this->input->post('password'),
    'admin'
);

```

Penambahan kode di halaman *controller Login.php* untuk menerima *input* dari *text field Display Name* halaman *register.twig*. Berikut hasil penambahan kode program yang dilakukan di *controller Login.php*

Login.php

```

@@ -102,6 +102,7 @@ class Login extends CI_Controller
    $this->user_model->add_user(
    $this->input->post('username'),
    $this->input->post('email'),
+   $this->input->post('displayname'),
    $this->input->post('password'),
    'student'
);

```

Perubahan dan penambahan kode di *User_model.php* untuk menambahkan parameter "*Display Name*" dan mengubah pemisah antar parameter menggunakan tanda koma. Berikut hasil perubahan dan penambahan kode program yang dilakukan di *User_model.php*

User_model.php

```

@@ -118,7 +118,7 @@ class User_model extends CI_Model
* @param $role
* @return bool|string
*/
- public function add_user($username, $email, $password, $role)
+ public function add_user($username, $email, $display_name, $password, $role)
{
if ( ! $this->form_validation->alpha_numeric($username) )
return 'Username may only contain alpha-numeric characters.';

@@ -137,6 +137,7 @@ class User_model extends CI_Model
    $user=array(

```

```

1      'username' => $username,
2      'email' => $email,
3 +     'display_name' => $display_name,
4      'password' => $this->password_hash->HashPassword($password),
5      'role' => $role
6  );
7
8  @@ -173,26 +174,26 @@ class User_model extends CI_Model
9  if (strlen($line) == 0 OR $line[0] == '#')
10 continue; //ignore comments and empty lines
11
12 -     $parts = preg_split('/\s+/', $line);
13 -     if (count($parts) != 4)
14 -         continue; //ignore lines that not contain 4 parts
15 +     $parts = preg_split('/,+/', $line);
16 +     if (count($parts) != 5)
17 +         continue; //ignore lines that not contain 5 parts
18
19 -     if (strtolower(substr($parts[2], 0, 6)) == 'random')
20 +     if (strtolower(substr($parts[3], 0, 6)) == 'random')
21 {
22 // generate random password
23 -     $len = trim(substr($parts[2], 6), '[]');
24 +     $len = trim(substr($parts[3], 6), '[]');
25     if (is_numeric($len)){
26         $this->load->helper('string');
27 -     $parts[2] = shj_random_password($len);
28 +     $parts[3] = shj_random_password($len);
29     }
30 }
31
32 - $result = $this->add_user($parts[0], $parts[1], $parts[2], $parts[3]);
33 + $result = $this->add_user($parts[0], $parts[1], $parts[2], $parts[3], $parts
34 [4]);
35
36     if ($result === TRUE)
37 -     array_push($users_ok, array($parts[0], $parts[1], $parts[2], $parts[3]));
38 +     array_push($users_ok, array($parts[0], $parts[1], $parts[2], $parts[3],
39 $parts[4]));
40     else
41 -     array_push($users_error, array($parts[0], $parts[1], $parts[2], $parts[3],
42 $result));

```

```

1 +         array_push($users_error, array($parts[0], $parts[1], $parts[2], $parts[3],
2           $parts[4], $result));
3
4 } // end of loop
5

```

Perubahan dan penambahan kode di halaman *add_user.twig* dan *add_user_result.twig* untuk menambahkan keterangan parameter "*Display Name*". Berikut hasil penambahan kode program yang dilakukan di halaman *add_user.twig* dan halaman *add_user_result.twig*

add_user.twig

```

11 @@ -64,7 +64,7 @@
12
13 # Each line (except comments) represents a user.
14 # The syntax of each line is:
15 #
16 -   # USERNAME EMAIL PASSWORD ROLE
17 +   # USERNAME,EMAIL,DISPLAY-NAME,PASSWORD,ROLE
18 #
19 # Roles: admin head_instructor instructor student
20 # You can use RANDOM[n] for password to generate random n-digit password.
21

```

add_user_result.twig

```

23 @@ -7,7 +7,7 @@
24
25 <p class="shj_ok">These users added successfully:</p>
26 <ol>
27 {% for item in ok %}
28 -   <li>Username: {{ item[0] }} Email: {{ item[1] }} Password: <code>{{ item[2]
29     }}</code> Role: {{ item[3] }}</li>
30 +   <li>Username: {{ item[0] }} Email: {{ item[1] }} Diplay Name: {{ item[2] }}
31     Password: <code>{{ item[3] }}</code> Role: {{ item[4] }} </li>
32 {% endfor %}
33 </ol>
34 {% endif %}
35 @@ -15,7 +15,7 @@
36
37 <p class="shj_error">Error adding these users:</p>
38 <ol>
39 {% for item in error %}
40 -   <li>Username: {{ item[0] }} Email: {{ item[1] }} Password: <code>{{ item[2]
41     }}</code> Role: {{ item[3] }} ({{ item[4] }})</li>
42 +   <li>Username: {{ item[0] }} Email: {{ item[1] }} Diplay Name: {{ item[2] }}
43     Password: <code>{{ item[3] }}</code> Role: {{ item[4] }} ({{ item[5] }})</li>
44 {% endfor %}
45 </ol>
46

```

Penambahan kode di halaman *register.twig* untuk menambahkan *text field Display Name*. Berikut hasil penambahan kode program yang dilakukan di halaman *register.twig*

register.twig

```

@@ -32,6 +32,11 @@
<input id="form_email" type="email" autocomplete="off" name="email" required="
    required" class="sharif_input" value="{{ set_value('email') }}" />
{{ form_error('email', '<div class="shj_error">', '</div>') }}
</p>
+
+   <p>
+       label for="form_displayname">Display Name</label><br/>
+       <input id="form_displayname" type="text" name="displayname" required="
+       required" pattern="[A-Za-z\s]+" title="The Display Name field must be contain
+       only alphabetical letters" class="sharif_input" value="{{ set_value('
+       displayname') }}" />
+       {{ form_error('form_displayname', '<div class="shj_error">', '</div>')
+       }}
+   </p>
<p>
<label for="form_password">Password</label><br/>
<input id="form_password" type="password" name="password" required="required"
    pattern=".{6,200}" title="The Password field must be at least 6 characters in
    length" class="sharif_input" />

```

4.7 Menambahkan Fitur "*Lock Student's Display Name*"

Fitur "*Lock Student's Display Name*" membutuhkan sebuah "*key*" pada *database*, dimana "*key*" tersebut berfungsi untuk menyimpan sebuah nilai. Nilai yang disimpan akan menentukan apakah para peserta dapat mengubah *Display Name* atau tidak. "*Key*" disimpan pada tabel *shj_settings* pada kolom *shj_key* dengan nama *lock_student_display_name*. *lock_student_display_name* memiliki nilai *default shj_value* = 0. Jika nilai dari *lock_student_display_name* = 1, maka para peserta tidak dapat mengubah *Display Name*, sebaliknya jika bernilai 0, maka para peserta dapat mengubah *Display Name*.

Rancangan algoritma yang digunakan untuk menambahkan fitur "*Lock Student's Display Name*" yaitu

1. Menambahkan *shj_key* dengan nama *lock_student_display_name* yang memiliki nilai *shj_value* = 0 pada tabel *shj_settings*.
2. Menambahkan *check box* pada halaman *settings.twig* untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur "*Lock Student's Display Name*".
3. Jika fitur "*Lock Student's Display Name*" diaktifkan, maka *text field Display Name* pada halaman *profile.twig* akan dinonaktifkan (*disabled*).

4. Jika fitur "Lock Student's Display Name" dinonaktifkan, maka *text field Display Name* pada halaman *profile.twig* akan kembali aktif.
5. Menambahkan fungsi untuk mengecek kembali nilai dari *lock_student_display_name* pada saat peserta menyimpan perubahan yang dilakukan di halaman *profile.twig*. Hal tersebut dilakukan untuk menangani para peserta yang "memaksa" agar dapat mengubah *Display Name* dengan cara *inspect element* lalu menghapus kode "disabled" pada *text field Display Name*.

Dari rancangan algoritma yang diterapkan, terdapat penambahan kode pada beberapa kelas. Beberapa kelas tersebut antara lain *controller Profile.php*, *controller Settings.php*, *model User_model.php*, *view settings.twig*, *view profile.twig* dan *config Install.php*.

Perubahan dan penambahan kode di *Profile.php* untuk mengirimkan nilai 'lock_student_display_name' ke halaman *profile.twig*. Berikut hasil perubahan dan penambahan kode program yang dilakukan di *Profile.php*

Profile.php

```

@@ -64,6 +64,7 @@ class Profile extends CI_Controller
    'display_name' => $user->display_name,
    'role' => $user->role,
    'form_status' => $this->form_status,
+    'lock_student_display_name' => $this->settings_model->get_setting(
        lock_student_display_name),
    );

$this->twig->display('pages/profile.twig', $data);

```

Perubahan dan penambahan kode di *Settings.php* untuk menyimpan nilai dari *check box* fitur "Lock Student's Display Name" dari halaman *settings.twig* ke *database*. Berikut hasil perubahan dan penambahan kode program yang dilakukan di *Settings.php*

Settings.php

```

@@ -113,9 +113,10 @@ class Settings extends CI_Controller
    'results_per_page_all' => $this->input->post('rpp_all'),
    'results_per_page_final' => $this->input->post('rpp_final'),
    'week_start' => $this->input->post('week_start'),
+    'lock_student_display_name' => $this->input->post('
        lock_student_display_name')===NULL?0:1,
    )
);

```

Perubahan dan penambahan kode di *User_model.php* untuk mengecek apakah fitur "Lock Student's Display Name" aktif atau tidak aktif. Berikut hasil perubahan dan penambahan kode program yang

1 dilakukan di *User_model.php*

2 *User_model.php*

```

3
4 @@ -404,9 +404,15 @@ class User_model extends CI_Model
5 return FALSE;
6 $the_user = $query->row();
7 $username = $the_user->username;
8 +
9 +     $display_name = $this->input->post('display_name');
10 +     $locked = $this->settings_model->get_setting(lock_student_display_name);
11 +     if ($locked == 1) {
12 +         $display_name = $the_user->display_name;
13 +     }
14
15     $user=array(
16 -         'display_name' => $this->input->post('display_name'),
17 +         'display_name' => $display_name,
18         'email' => $this->input->post('email')
19     );
20

```

21

22 Perubahan dan penambahan kode di *settings.twig* untuk menambahkan check box fitur "*Lock Student's Display Name*". Berikut hasil perubahan dan penambahan kode program yang dilakukan

23 di *settings.twig*

24 *settings.twig*

```

25
26
27 @@ -114,6 +114,11 @@ $(document).ready(function(){
28 <label for="form_log">Log</label><br>
29 <span class="form_comment">Enable Log</span>
30 </p>
31 + <p class="input_p">
32 +     <input id="form_lock_student_display_name" type="checkbox" name="
33     lock_student_display_name" value="1" {{ lock_student_display_name ? 'checked'
34     }}/>
35 +     <label for="form_lock_student_display_name">Lock Student's
36     Display Name</label><br>
37 +     <span class="form_comment">Student's can't change their display name
38     </span>
39 + </p>
40 <p class="input_p">
41     <label for="form_late_rule">Default Coefficient Rule</label>
42     <span class="form_comment clear">PHP script without <?php ?> tags</
43     span><br>
44

```

Perubahan dan penambahan kode di halaman *profile.twig* untuk menentukan apakah *text field Display Name* akan diaktifkan atau tidak. Berikut hasil perubahan dan penambahan kode program yang dilakukan di halaman *profile.twig*

profile.twig

```

@@ -28,7 +28,13 @@
</p>
<p class="input_p clear">
    <label for="form_name" class="short2">Name:</label>
-    <input id="form_name" type="text" name="display_name" class="sharif_input
medium" value="{{ display_name }}" />
+
+ {% if lock_student_display_name == 1 %}
+ <input id="form_name" type="text" name="display_name" class="sharif_input
medium" value="{{ display_name }}" disabled/>
+ {% else %}
+ <input id="form_name" type="text" name="display_name" class="sharif_input
medium" value="{{ display_name }}" />
+ {% endif %}
+
    {{ form_error('display_name', '<div class="shj_error">', '</div>')}}
</p>
<p class="input_p clear">

```

Perubahan dan penambahan kode di *config Install.php* untuk menambahkan atribut *lock_student_display_name* pada tabel *shj_settings* di *database* saat penginstalan *SharIF Judge*. Berikut perubahan dan penambahan kode di *config Install.php*

```

@@ -220,6 +221,7 @@ class Install extends CI_Controller
array('shj_key' => 'results_per_page_all', 'shj_value' => '40'),
array('shj_key' => 'results_per_page_final', 'shj_value' => '80'),
array('shj_key' => 'week_start', 'shj_value' => '0'),
+ array('shj_key' => 'lock_student_display_name', 'shj_value'
=> '1'),
));
if ( ! $result)
show_error("Error adding data to table ".$this->db->dbprefix('settings'));

```

4.8 Menambahkan Fitur "Archived Assignment"

Fitur "Archived Assignment" membutuhkan sebuah atribut baru pada *database*, dimana atribut tersebut berfungsi untuk menyimpan sebuah nilai. Nilai yang disimpan akan menentukan apakah

assignment tersebut bersifat *Archived Assignment* atau tidak. Atribut baru tersebut ditambahkan pada tabel *shj_assignments* dengan nama *archived_assignment* yang menggunakan tipe data *tinyint*. *archived_assignment* memiliki nilai *default* = 0. Jika nilai dari *archived_assignment* = 1, maka *assignment* tersebut merupakan sebuah *archived_assignment*, sebaliknya jika bernilai 0, maka *assignment* tersebut merupakan *assignment* biasa.

Rancangan algoritma yang digunakan untuk menambahkan fitur "*Archived Assignment*" yaitu

1. Menambahkan atribut baru dengan nama *archived_assignment* yang menggunakan tipe data *tinyint*. Atribut baru tersebut ditambahkan pada tabel *shj_assignments*
2. Menambahkan *check box* pada halaman *assignments.twig* untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur "*Archived Assignment*".
3. Jika fitur "*Archived Assignment*" diaktifkan, maka secara otomatis *text field Start time* bernilai 1970-01-02 00:00:00, *text field Finish Time* bernilai 2038-01-18 00:00:00 dan *text field Extra Time* bernilai 0.
4. *Assignment* yang bersifat *Archived Assignment* tidak muncul pada kalender halaman *dashboard*.

Dari rancangan algoritma yang diterapkan, terdapat penambahan kode pada beberapa kelas. Beberapa kelas tersebut antara lain *model Assignment_model.php*, *view add_assignment.twig*, *view dashboard.twig* dan *config Install.php*.

Perubahan dan penambahan kode di *Assignment_model.php* untuk menyimpan nilai dari *check box* fitur "*Archived Assignment*" dari halaman *add_assignment.twig* ke *database*. Berikut hasil perubahan dan penambahan kode program yang dilakukan di *Assignment_model.php*

```

@@ -38,6 +38,9 @@ class Assignment_model extends CI_Model
    {
        $extra_time *= $extra_item;
    }
+
+   $archived_assignment = $archived_assignment = $this->input->post('
archived_assignment')!=NULL ? 1 : 0;
+
$assignment = array(
'id' => $id,
'name' => $this->input->post('assignment_name'),
+
@@ -51,7 +54,8 @@ class Assignment_model extends CI_Model
        'finish_time' => date('Y-m-d H:i:s', strtotime($this->input->post
('finish_time'))),
        'extra_time' => $extra_time*60,
        'late_rule' => $this->input->post('late_rule'),
-        'participants' => $this->input->post('participants')
+        'participants' => $this->input->post('participants'),

```

```

1 +         'archived_assignment' => $archived_assignment
2     );
3     if($edit)
4     {
5

```

Perubahan dan penambahan kode di halaman *add_assignment.twig* untuk menambahkan *check box* fitur "Archived Assignment" dan mengisi nilai *text field Start time* menjadi 1970-01-02 00:00:00, *text field Finish Time* menjadi 2038-01-18 00:00:00 serta *text field Extra Time* menjadi 0. Berikut hasil perubahan dan penambahan kode program yang dilakukan di halaman *add_assignment.twig*

```

13 @@ -39,6 +39,18 @@
14         shj.num_of_problems++;
15         $('#nop').attr('value', shj.num_of_problems);
16     });
17 +     $("#form_a_archived_assignment").click(function(){
18 +         if ($("#form_a_archived_assignment").is(':checked')) {
19 +             $("#start_time").val('1970-01-02 00:00:00');
20 +             $("#finish_time").val('2038-01-18 00:00:00');
21 +             $("#form_extra_time").val('0');
22 +         }
23 +         else{
24 +             $("#start_time").val('');
25 +             $("#finish_time").val('');
26 +             $("#form_extra_time").val('');
27 +         }
28 +     });
29     $(document).on('click', '.delete_problem', function(){
30         if (shj.num_of_problems==1) return;
31         var row = $(this).parents('tr');
32
33 @@ -153,6 +165,12 @@
34         <span class="form_comment space-left">Check this to show Java
35         exceptions to users</span>
36         {{ form_error('javaexceptions', '<div class="shj_error">', '</div
37         >') }}
38         </p>
39 + <p class="input_p">
40 +         <input id="form_a_archived_assignment" type="checkbox" name="
41         archived_assignment" value="1" {{ edit ? (edit_assignment.archived_assignment
42         ? 'checked') : set_checkbox('archived_assignment', '1')|raw }} />
43 +         <label for="form_a_archived_assignment" class="default">Archived
44         Assignment</label>

```

```

1 +         <span class="form_comment space-left">Check this to make an archived
2     assignment</span>
3 +         {{ form_error('archived_assignment', '<div class="shj_error">', '</
4     div>')}} }}
5 +     </p>
6     <p class="input_p">
7         <label for="form_late_rule">Coefficient rule (<a target="_blank"
8     href="https://github.com/mjnaderi/Sharif-Judge/blob/docs/v1.4/add_assignment.
9     md#coefficient-rule">?</a></label><br>
10        <span class="form_comment medium clear" style="display: block;">
11    PHP script without <?php ?> tags</span>
12

```

13

14 Perubahan dan penambahan kode di halaman *dashboard.twig* untuk mengatur *assignment* yang

15 bersifat *Archived Assignment* agar tidak muncul pada kalender. Berikut hasil perubahan dan

16 penambahan kode program yang dilakukan di halaman *dashboard.twig*

17 *dashboard.twig*

```

18
19 @@ -27,8 +27,13 @@ $(document).ready(function () {
20     events: [
21         {% set colors = ['#812C8C', '#FF750D', '#2C578C', '#013440', '#A6222C
22     ', '#42758C', '#02A300', '#BA6900'] %}
23         {% for assignment in all_assignments %}
24 -             {id:{{ assignment.id }},title:'{{ assignment.name|e('js') }}',
25     start:'{{ assignment.start_time }}', end:' {{ assignment.finish_time }}',
26 -             allDay:false,color:'{{ colors[(loop.index0)%
27     colors|length] }}'}
28 +             {% if assignment.archived_assignment == '0' %}
29 +             {id:{{ assignment.id }},title:'{{ assignment.name|e('js') }}',
30     start:'{{ assignment.start_time }}', end:' {{ assignment.finish_time }}',
31 +             allDay:false,color:'{{ colors[(loop.index0)%colors|length] }}'}
32 +             {% endif %}
33 +             {% if assignment.archived_assignment == '1' %}
34 +             {}
35 +             {% endif %}
36         {% if not loop.last %},{% endif %}
37         {% endfor %}
38     ]
39

```

40

41 Perubahan dan penambahan kode di *config Install.php* untuk menambahkan atribut

42 *archived_assignment* pada tabel *shj_assignments* di *database* saat penginstalan *SharIF Judge*.

43 Berikut perubahan dan penambahan kode di *config Install.php*

44 *Install.php*

```

1  @@ -105,6 +105,7 @@ class Install extends CI_Controller
2
3      'late_rule'      => array('type' => 'TEXT'),
4      'participants'   => array('type' => 'TEXT', 'default' => ''),
5      'moss_update'    => array('type' => 'VARCHAR', 'constraint' => 30, '
6      default' => 'Never'),
7  +      'archived_assignment' => array('type' => 'TINYINT', 'constraint' => 1),
8
9  );
10 $this->dbforge->add_field($fields);
11 $this->dbforge->add_key('id', TRUE); // PRIMARY KEY
12

```

4.9 Menambahkan Halaman *Hall of Fame*

Halaman *Hall of Fame* tidak membutuhkan atribut atau tabel baru pada *database* namun perlu ditambahkan *model*, *view* dan *controller*.

1. Model

Model untuk halaman *Hall of Fame* bernama *Hof_model.php*. Berikut adalah perincian fungsi yang terdapat dalam rancangan *model Hof_model.php*.

Tabel 4.6: Perincian fungsi *get_all_final_submission*

Nama Method	<i>get_all_final_submission</i>
Parameter Input	-
Parameter Output	semua entri nilai submissions yang telah dijumlahkan
Tabel yang berhubungan	<i>shj_submissions</i>
Deskripsi	Proses untuk mengembalikan semua entri nilai submission yang telah dijumlahkan pada tabel <i>shj_submissions</i>
Algoritma	<ul style="list-style-type: none"> Menjumlahkan seluruh nilai submission setiap peserta yang tidak bersifat "<i>Upload Only</i>". Nilai yang telah dijumlahkan akan disimpan sebagai total skor. Mengurutkan total skor dari yang paling besar. Mengembalikan seluruh entri yang telah dijumlahkan dalam bentuk <i>array</i>.

Tabel 4.7: Perincian fungsi *get_all_user_assignments*

Nama <i>Method</i>	<i>get_all_user_assignments</i>
Parameter <i>Input</i>	<i>\$username</i>
Parameter <i>Output</i>	mengembalikan seluruh <i>details</i> dari <i>assignment</i> pengguna tertentu
Tabel yang berhubungan	<i>shj_submissions</i>
Deskripsi	Proses untuk mengembalikan <i>details assignment</i> pengguna tertentu. <i>Details</i> berisikan nama <i>assignment</i> , nama <i>problem</i> dan skor
Algoritma	<ul style="list-style-type: none"> • Menyimpan nama <i>assignment</i>, nama <i>problem</i> dan skor setiap <i>problem</i> dari sebuah <i>assignment</i> pengguna tertentu. • Mengembalikan <i>details</i> di atas dalam bentuk <i>array</i>.


2. View

View untuk halaman *Hall of Fame* bernama *halloffame.twig*. Menu halaman *Hall of Fame* terletak di bawah menu *Scoreboard*. Pada halaman ini juga berlaku sistem ranking dimana para peserta diurutkan berdasarkan total skor. Jika total skor yang dimiliki peserta memiliki nilai yang sama dengan peserta lainnya, maka peserta tersebut memiliki ranking yang sama dengan peserta lainnya. Berikut adalah rancangan tampilan halaman *Hall of Fame*

#	Rank	Username	Display Name	Total Score
1	1	admin	Admin	500
2	2	student	Student	250
3	2	student1	Student Satu	250
4	3	student2	Student Dua	100

Gambar 4.2: Rancangan tampilan halaman *Hall of Fame*

Berikut adalah rancangan tampilan detail dari *Hall of Fame* peserta tertentu

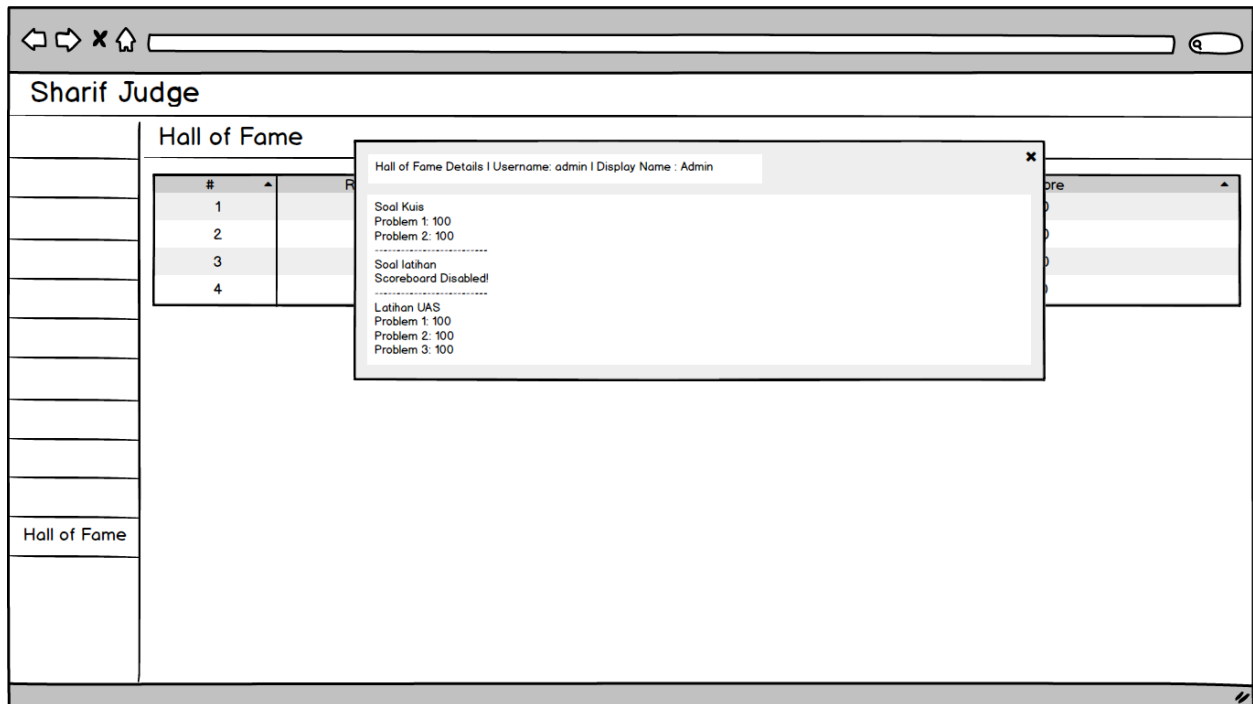Gambar 4.3: Rancangan tampilan *details Hall of Fame* peserta tertentu

3. Controller

Controller untuk halaman *Hall of Fame* bernama *Halloffame.php*. Berikut adalah perincian fungsi yang terdapat dalam rancangan *controller Logs.php*.

Tabel 4.8: Perincian fungsi *consturct__*

Nama Method	<i>consturct__</i>
Parameter Input	-
Parameter Output	-
Tabel yang berhubungan	-
Deskripsi	membatasi pengguna yang dapat mengakses halaman <i>Hall of Fame</i>
Algoritma	<ul style="list-style-type: none"> mengecek <i>session</i> pengguna yang akan mengakses halaman <i>Hall of Fame</i>. Jika <i>session</i> tidak berstatus '<i>logged_in</i>', maka pengguna akan dialihkan ke halaman <i>login</i>. Memuat <i>model Hof_model.php</i>.

Tabel 4.9: Perincian fungsi *index*

Nama <i>Method</i>	<i>index</i>
Parameter <i>Input</i>	-
Parameter <i>Output</i>	-
Tabel yang berhubungan	<i>shj_submissions</i>
Deskripsi	Proses untuk memuat seluruh entri <i>submissions</i> yang telah dijumlahkan pada halaman <i>halloffame.twig</i>
Algoritma	<ul style="list-style-type: none"> • Memuat data <i>Hall of Fame</i> menggunakan fungsi <i>get_all_final_submission</i> dari <i>model Hof_model.php</i>. • Memproses data untuk tampilan <i>halloffame.twig</i>.

Tabel 4.10: Perincian fungsi *hof_details*

Nama <i>Method</i>	<i>hof_details</i>
Parameter <i>Input</i>	-
Parameter <i>Output</i>	-
Tabel yang berhubungan	<i>shj_submissions</i>
Deskripsi	Proses untuk memuat details <i>submissions</i> pada halaman <i>halloffame.twig</i>
Algoritma	<ul style="list-style-type: none"> • Memuat details <i>Hall of Fame</i> peserta tertentu menggunakan fungsi <i>get_all_user_assignments</i> dari <i>model Hof_model.php</i>. • Memproses data untuk tampilan details <i>Hall of Fame</i> dari peserta tertentu pada halaman <i>halloffame.twig</i>.

Selain menambahkan kelas *model*, *view* dan *controller*, terdapat penambahan fungsi pada file *shj_functions.js* yang terletak di *Sharif-Judge/assets/js*. Penambahan fungsi tersebut berguna untuk meminta details dari Hall of Fame peserta tertentu menggunakan fungsi *hof_details* pada *controller Halloffame.php* lalu menampilkannya. Hasil penamabahan dan perubahan kode program yang dilakukan di *shj_functions.js* dapat dilihat di [Lampiran C](#)

4.10 Integrasi Login ke Server RADIUS

Sharif Judge memerlukan *library* baru agar dapat mengintegrasikan login ke server RADIUS. *Library* yang digunakan adalah *Dapphp/Radius*. *Dapphp/Radius* adalah klien RADIUS PHP untuk mengautentikasi pengguna terhadap server RADIUS. Cara yang disarankan untuk menginstal *Dapphp/Radius* adalah menggunakan *Composer*. Jika *Composer* telah terinstall, maka jalankan perintah "*composer require dapphp/radius*" atau tambahkan "*dapphp/radius*" pada file *composer.json* bagian "*section*" [7].

Rancangan algoritma yang digunakan untuk menambahkan mengintegrasikan login ke server RADIUS yaitu

1. Menginstall *Composer* pada perangkat lunak *Sharif Judge*.

2. Menambahkan *library Dappphp/Radius* menggunakan *Composer*.

3. Membuat *file secrets.php* pada direktori *Sharif-Judge\application\config* untuk menyimpan konfigurasi alamat *server RADIUS*.

4. Mengintegrasikan *login* pengguna *Sharif Judge* ke *server RADIUS*.

Dari rancangan algoritma yang diterapkan, terdapat penambahan kode pada kelas *model User_model.php*.

Perubahan dan penambahan kode di model *User_model* untuk memanggil *library Dappphp/Radius* dan mengintegrasikan *login* pengguna *Sharif Judge* ke *server RADIUS*. Berikut hasil penambahan kode program yang dilakukan di model *User_model*

User_model.php

```

@@ -5,6 +5,7 @@
* @author Mohammad Javad Naderi <mjnaderi@gmail.com>
*/
defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
+ use Dappphp\Radius\Radius;

class User_model extends CI_Model
{
@@ -330,6 +331,15 @@ class User_model extends CI_Model
    return FALSE;

    if ($this->password_hash->CheckPassword($password, $query->row()->
password))
    return TRUE;
+
+     $this->load->config('secrets');
+     if($this->config->item('shj_authenticate') == 'radius') {
+         $client = new Radius();
+         $client->setServer($this->config->item('shj_radius')['server']) //
RADIUS server address
+         ->setSecret($this->config->item('shj_radius')['secret']);
+         if($client->accessRequest($username, $password))
+             return TRUE;
+     }
    return FALSE;
}

```

Kode program file *secrets.php* dapat dilihat di [Lampiran D](#).

4.11 Branding Teknik Informatika

Branding Teknik Informatika dilakukan dengan cara mengubah seluruh logo dan ikon *Sharif Judge* menggunakan logo dan ikon Teknik Informatika. Berikut logo dan ikon Teknik Informatika yang digunakan



Gambar 4.4: Logo dan Ikon



Gambar 4.5: *Banner Sharif Judge*

Agar dapat menggunakan logo dan ikon Teknik Informatika dibutuhkan penggantian beberapa file. Beberapa file tersebut antara lain *banner.png*, *favicon.ico* dan *logo_small.png* yang terdapat pada *Sharif-Judge/assets/images*. Penggantian beberapa file tersebut mencakup *banner* pada halaman *login*, icon pada *title bar* dan *top bar*.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk proses branding Teknik Informatika adalah

1. Menggunakan logo dan ikon Teknik Informatika pada *Sharif Judge*.
2. Mengubah nama *Sharif Judge* menjadi SharIF Judge.
3. Mengubah link dokumentasi *Github Sharif Judge* menjadi <https://github.com/ftisunpar/Sharif-Judge>.

BAB 5

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Bab ini membahas tentang implementasi dan pengujian perangkat lunak berdasarkan rancangan yang sudah dibuat. Ada dua jenis pengujian yang dilakukan, yaitu pengujian fungsional dan pengujian eksperimental. Bab ini juga membahas tentang lingkungan yang digunakan untuk pengujian perangkat lunak ini.

5.1 Lingkungan untuk Implementasi dan Pengujian

Terdapat dua lingkungan yang digunakan untuk melakukan implementasi dan pengujian. Lingkungan pertama digunakan untuk implementasi dan pengujian fungsi-fungsi perangkat lunak. Lingkungan kedua digunakan untuk pengujian eksperimental. Berikut spesifikasi lingkungan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan

1. Lingkungan Pertama

Tabel 5.1: Lingkungan Perangkat Keras Lingkungan Pertama

Parameter	Nilai
<i>Processor</i>	<i>Intel Core i5 4200u</i>
<i>Graphics Processing Unit (GPU)</i>	<i>Intel HD Graphics HD4000 dan Nvidia GeForce 840M</i>
<i>Random Access Memory (RAM)</i>	12.00GB DDR3
<i>Storage</i>	120GB SSD dan 1TB Harddisk

Tabel 5.2: Lingkungan Perangkat Lunak Lingkungan Pertama

Parameter	Nilai
Sistem Operasi	Windows 10 10 Education 64-bit
Bahasa Pemrograman	PHP, JavaScript, CSS dan HTML
<i>Text Editor</i>	<i>Atom</i>
<i>Framework</i>	<i>CodeIgniter</i>
Perangkat Lunak pendukung	XAMPP Control Panel v3.2.2 Google Chrome Version 65.0.3325.181 (Official Build) (64-bit) Firefox Quantum 59.0.2 (64-bit) Microsoft Excel 365

2. Lingkungan Kedua

Tabel 5.3: Lingkungan Perangkat Keras Lingkungan Kedua

Parameter	Nilai
<i>Processor</i>	<i>Intel Xeon E5-2603v4</i>
<i>Graphics Processing Unit (GPU)</i>	<i>AMD RADEON R7 240</i>
<i>Random Access Memory (RAM)</i>	8.00GB DDR4
<i>Storage</i>	1TB <i>Harddisk</i>

Tabel 5.4: Lingkungan Perangkat Lunak Lingkungan Kedua

Parameter	Nilai
Sistem Operasi	<i>Ubuntu 16.04.1</i>
Perangkat Lunak pendukung	<i>Apache Server 2.4.18</i>
	<i>MySQL 5.7.22</i>
	PHP 7.1.16-1

5.2 Implementasi

Hasil implementasi dari rancangan perangkat lunak yang sudah dibuat, terdiri dari tiga bagian, yaitu

1. Kode Program

Perubahan dan penambahan kode program untuk mengimplementasi kebutuhan *Sharif Judge*, ditulis dalam bahasa pemrograman PHP. Seluruh perubahan kode program telah dijabarkan dalam setiap sub bab pada bab 4. Kode program untuk halaman *Logs* dapat dilihat di [Lampiran A](#). Kode program untuk halaman *Hall of Fame* dapat dilihat di [Lampiran B](#).

2. Basis Data

Terdapat penambahan tabel dalam mengimplementasi kebutuhan *Sharif Judge* pada [sub bab 4.5](#). Tabel tersebut diberi nama *shj_logins*. Berikut struktur tabel *shj_logins*

Tabel 5.5: Struktur Tabel *shj_logins*

Atribut	Tipe Data	Ukuran	Default
<i>login_id (primary key)</i>	int	11	None
<i>username</i>	varchar	20	None
<i>ip_address</i>	varchar	15	None
<i>timestamp</i>	timestamp	11	current_timestamp
<i>last_24h_login_id</i>	int	11	null

Terdapat penambahan *key* dan *value* dalam mengimplementasi kebutuhan *Sharif Judge* pada [sub bab 4.7](#). Pada tabel *shj_settings* ditambahkan *shj_key* dengan nama *lock_student_display_name* dan *shj_value* dengan nilai 0. Berikut struktur tabel *shj_settings*

Tabel 5.6: Struktur Tabel *shj_settings*

shj_key	shj_value
<i>timezone</i>	Asia/Jakarta
<i>tester_path</i>	pathC:/xampp/htdocs/tester
<i>assignments_root</i>	pathC:/xampp/htdocs/assignments
<i>file_size_limit</i>	50
<i>output_size_limit</i>	1024
<i>queue_is_working</i>	0
<i>default_late_rule</i>	/** Put coefficient (from 100) in variable \$co...
<i>enable_easysandbox</i>	1
<i>enable_c_shield</i>	1
<i>enable_cpp_shield</i>	1
<i>enable_py2_shield</i>	1
<i>enable_py3_shield</i>	1
<i>enable_java_policy</i>	1
<i>enable_log</i>	1
<i>submit_penalty</i>	300
<i>enable_registration</i>	1
<i>registration_code</i>	0
<i>mail_from</i>	shj@example.com
<i>mail_from_name</i>	Sharif Judge
<i>reset_password_mail</i>	<p> Someone requested a password reset for your S...
<i>add_user_mail</i>	<p> Hello! You are registered in SharIF Judge at ...
<i>moss_userid</i>	
<i>results_per_page_all</i>	40
<i>results_per_page_final</i>	80
<i>week_start</i>	0
<i>lock_student_display_name</i>	1


- 1 Terdapat penambahan atribut dalam mengimplementasi kebutuhan *Sharif Judge* pada [sub bab](#)
- 2 [4.8](#). Pada tabel *shj_assignments* ditambahkan atribut baru dengan nama *archived_assignment*.
- 3 Berikut struktur tabel *shj_assignments*


Tabel 5.7: Struktur Tabel *shj_assignments*

Atribut	Tipe Data	Ukuran	Default
<i>id (primary key)</i>	int	11	None
<i>name</i>	varchar	50	-
<i>problems</i>	smallint	4	None
<i>total_submits</i>	int	11	None
<i>open</i>	tinyint	1	None
<i>scoreboard</i>	tinyint	1	None
<i>javaexceptions</i>	tinyint	1	None
<i>description</i>	text	-	None
<i>start_time</i>	datetime	1	None
<i>finish_time</i>	datetime	1	None
<i>extra_time</i>	int	11	None
<i>late_rule</i>	text	-	None
<i>participants</i>	text	-	None
<i>moss_update</i>	varchar	30	None
<i>archived_assignment</i>	tinyint	1	None


3. Tampilan

Tampilan untuk pengembangan Sharif Judge ini dirancang berdasarkan rancangan tampilan yang sudah dibuat. Berikut beberapa tampilan halaman baru pada pengembangan *Sharif Judge*

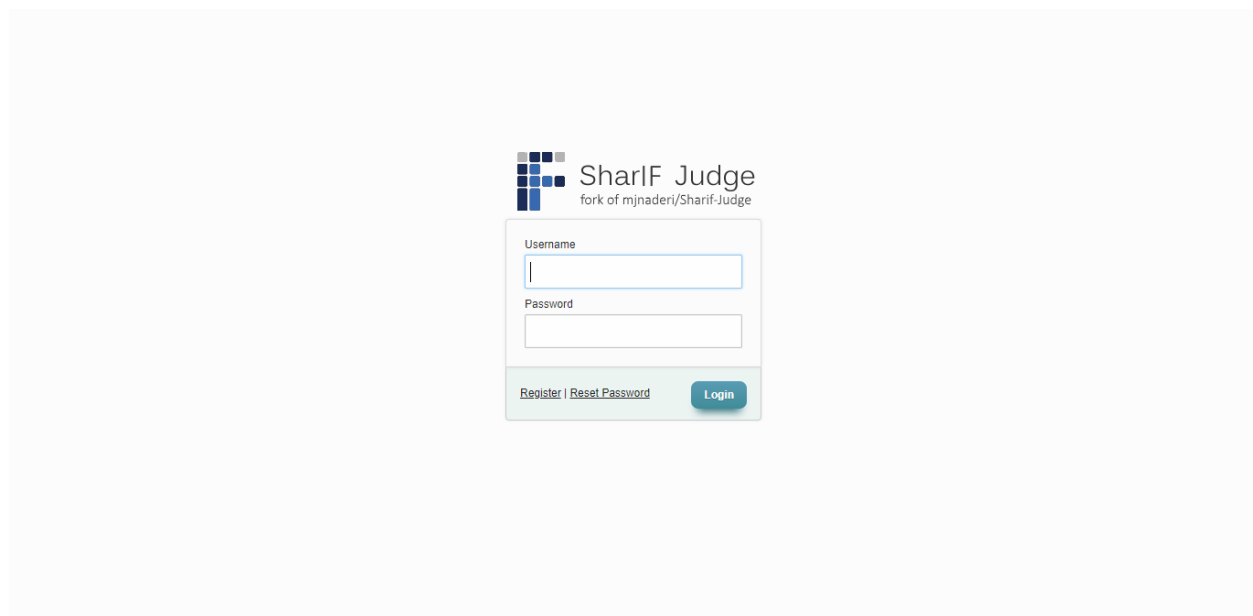Gambar 5.1: Tampilan Halaman *Login*

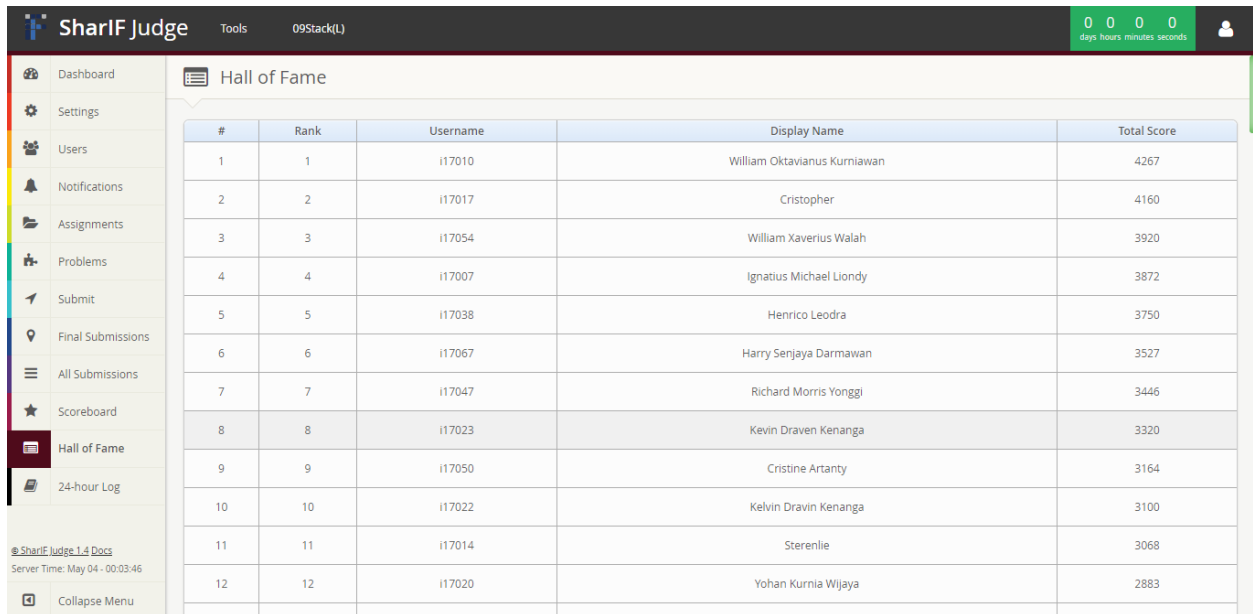

#	Rank	Username	Display Name	Total Score
1	1	i17010	William Oktavianus Kurniawan	4267
2	2	i17017	Cristopher	4160
3	3	i17054	William Xaverius Walah	3920
4	4	i17007	Ignatius Michael Liondy	3872
5	5	i17038	Henrico Leodra	3750
6	6	i17067	Harry Senjaya Darmawan	3527
7	7	i17047	Richard Morris Yonggi	3446
8	8	i17023	Kevin Draven Kenanga	3320
9	9	i17050	Cristine Artanty	3164
10	10	i17022	Kelvin Dravin Kenanga	3100
11	11	i17014	Sterenlie	3068
12	12	i17020	Yohan Kurnia Wijaya	2883

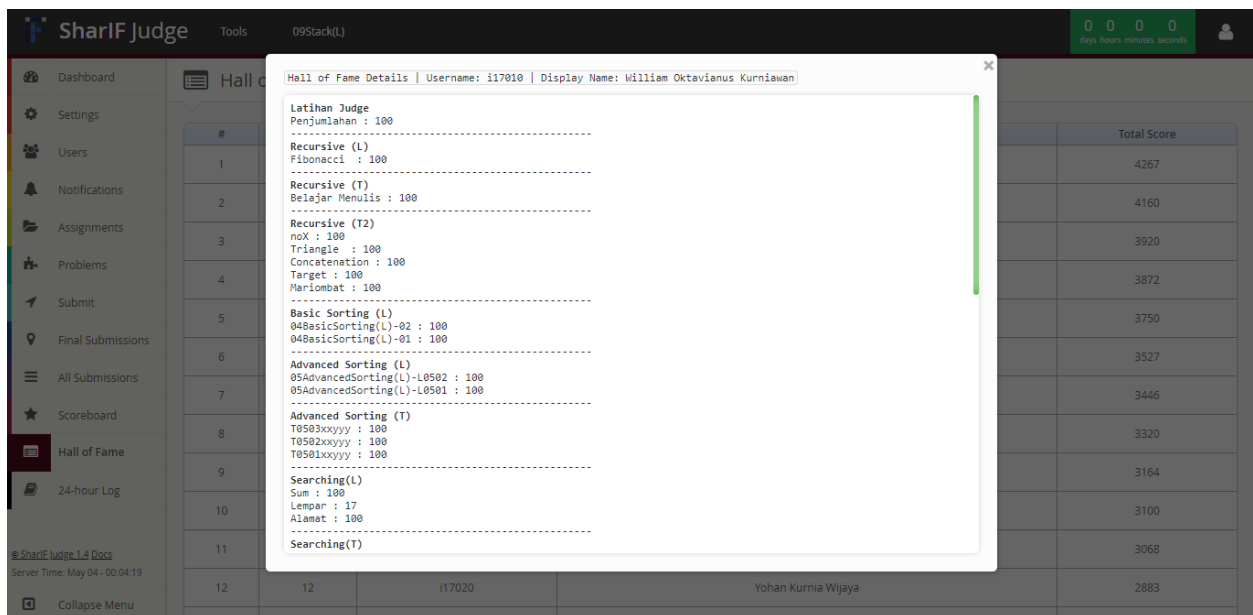Gambar 5.2: Tampilan Halaman *Hall of Fame*


#	Rank	Username	Display Name	Total Score
1	1	i17010	William Oktavianus Kurniawan	4267
2	2	i17017	Cristopher	4160
3	3	i17054	William Xaverius Walah	3920
4	4	i17007	Ignatius Michael Liondy	3872
5	5	i17038	Henrico Leodra	3750
6	6	i17067	Harry Senjaya Darmawan	3527
7	7	i17047	Richard Morris Yonggi	3446
8	8	i17023	Kevin Draven Kenanga	3320
9	9	i17050	Cristine Artanty	3164
10	10	i17022	Kelvin Dravin Kenanga	3100
11	11	i17014	Sterenlie	3068
12	12	i17020	Yohan Kurnia Wijaya	2883

Hall of Fame Details | Username: i17010 | Display Name: William Oktavianus Kurniawan

Latihan Judge
Penjumlahan : 100

Recursive (L)
Fibonacci : 100

Recursive (T)
Belajar Menulis : 100

Recursive (T2)
noX : 100
Triangle : 100
Concatenation : 100
Target : 100
Mariobat : 100

Basic Sorting (L)
04BasicSorting(L)-02 : 100
04BasicSorting(L)-01 : 100


Advanced Sorting (L)
05AdvancedSorting(L)-L0502 : 100
05AdvancedSorting(L)-L0501 : 100

Advanced Sorting (T)
T0503xxxxxy : 100
T0502xxxxxy : 100
T0501xxxxxy : 100

Searching(L)
Sum : 100
Lempar : 17
Alamat : 100

Searching(T)

Gambar 5.3: Tampilan *Detail* dari *Hall of Fame*

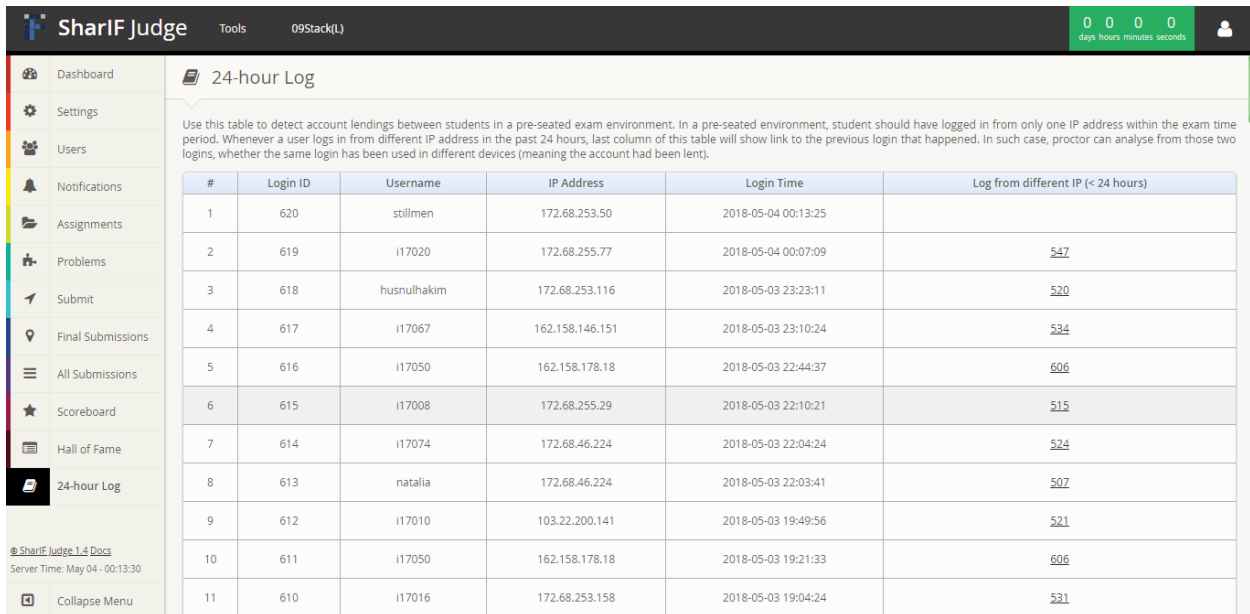

SharIF Judge Tools 09Stack(L) 0 0 0 0 days hours minutes seconds


24-hour Log



Use this table to detect account lendings between students in a pre-seated exam environment. In a pre-seated environment, student should have logged in from only one IP address within the exam time period. Whenever a user logs in from different IP address in the past 24 hours, last column of this table will show link to the previous login that happened. In such case, proctor can analyse from those two logins, whether the same login has been used in different devices (meaning the account had been lent).

#	Login ID	Username	IP Address	Login Time	Log from different IP (< 24 hours)
1	620	stillmen	172.68.253.50	2018-05-04 00:13:25	
2	619	i17020	172.68.255.77	2018-05-04 00:07:09	547
3	618	husnulhakim	172.68.253.116	2018-05-03 23:23:11	520
4	617	i17067	162.158.146.151	2018-05-03 23:10:24	534
5	616	i17050	162.158.178.18	2018-05-03 22:44:37	606
6	615	i17008	172.68.255.29	2018-05-03 22:10:21	515
7	614	i17074	172.68.46.224	2018-05-03 22:04:24	524
8	613	natalia	172.68.46.224	2018-05-03 22:03:41	507
9	612	i17010	103.22.200.141	2018-05-03 19:49:56	521
10	611	i17050	162.158.178.18	2018-05-03 19:21:33	606
11	610	i17016	172.68.253.158	2018-05-03 19:04:24	531

© SharIF Judge 1.4 Docs
Server Time: May 04 - 00:13:30

Collapse Menu

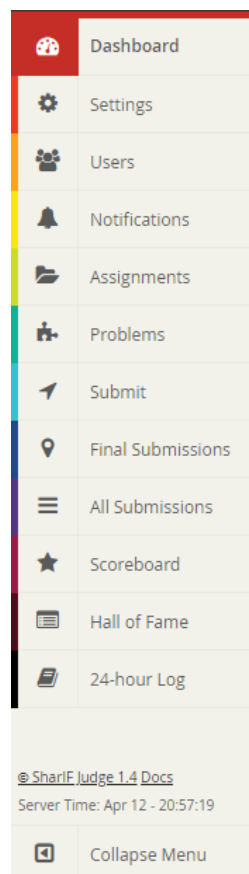Gambar 5.4: Tampilan Halaman *Logs*Gambar 5.5: Tampilan *Side Menu*

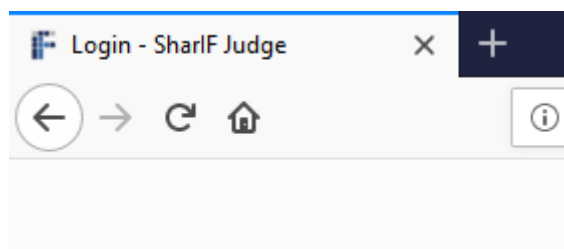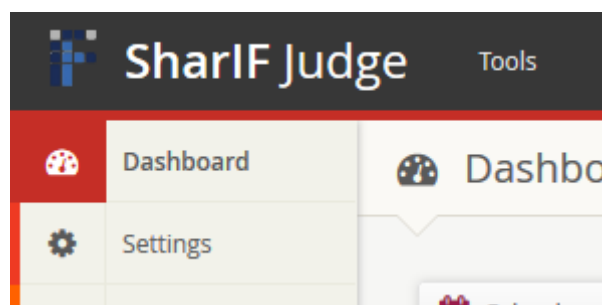Gambar 5.6: Ikon *SharIF Judge* pada *Title Bar*Gambar 5.7: Logo *SharIF Judge* pada *Top Bar*

5.3 Pengujian Fungsional

Pengujian fungsional bertujuan untuk memastikan setiap fitur baru pada SharIF Judge dapat berfungsi dengan baik.

5.3.1 Mengunduh Soal (deskripsi & PDF) yang Telah Dibatasi

Hasil yang diharapkan dari pengujian fitur ini adalah soal dapat dibatasi sesuai dengan ketentuan yang telah dirancang pada sub bab 4.3. Pengujian dimulai dengan membuat empat buah *assignment*.


Select	Name	Problems	Submissions	Coefficient	Start Time	Finish Time	Status	PDF	Actions
<input checked="" type="checkbox"/>	Participant Hanya Username Tertentu	1 problem	1 submission	100 %	2018-04-14 13:23:11	2018-04-16 00:00:00	Open		
<input type="checkbox"/>	Assignment Belum Dimulai	1 problem	3 submissions	100 %	2018-04-16 00:00:00	2018-04-21 00:00:00	Open		
<input type="checkbox"/>	Assignment Telah Selesai	1 problem	2 submissions	Finished	2018-04-09 00:00:00	2018-04-13 00:00:00	Open		
<input type="checkbox"/>	Closed Assignment	5 problems	4 submissions	Finished	2018-04-14 13:23:31	2018-04-14 13:23:36	Close		

Gambar 5.8: Empat Buah *Assignment* yang Dibuat

Assignment dengan nama "*Participant Hanya Username Tertentu*", merupakan *assignment* yang dikhususkan untuk peserta tertentu. *Assignment* dengan nama "*Assignment Belum Mulai*", merupakan *assignment* yang belum dimulai. *Assignment* dengan nama "*Assignment Telah Selesai*", merupakan *assignment* yang waktu pengumpulannya telah habis. *Assignment* dengan nama "*Closed Assignment*", merupakan *assignment* yang memiliki status *close*.


Jika peserta yang tidak terdaftar sebagai *participant*, mencoba untuk mengunduh *assignment* dengan nama "*Participant Hanya Username Tertentu*", maka muncul pesan *error* "*You are not*

1 *registered for submitting.*" seperti [Gambar 5.9](#)




Gambar 5.9: Pesan *Error "You are not registered for submitting."*

2 Jika peserta mencoba untuk mengunduh *assignment* dengan nama "*Assignment Belum Mulai*",
3 maka muncul pesan *error "Selected assignment has not started."* seperti [Gambar 5.10](#)




Gambar 5.10: Pesan *Error "Selected assignment has not started."*

4 Jika peserta mencoba untuk mengunduh *assignment* dengan nama "*Assignment Telah Selesai*",
5 maka muncul pesan *error "Selected assignment has finished."* seperti [Gambar 5.11](#)



Gambar 5.11: Pesan *Error "Selected assignment has finished."*


6 Jika peserta mencoba untuk mengunduh *assignment* dengan nama "*Closed Assignment*", maka
7 muncul pesan *error "Selected assignment has been closed."* seperti [Gambar 5.12](#)



Gambar 5.12: Pesan *Error "Selected assignment has been closed."*

8 5.3.2 Membuat *Assignment* yang Menerima *File* dengan Ekstensi TXT

9 Hasil yang diharapkan dari pengujian fitur ini adalah *assignment* yang dibuat bisa menerima
10 *file* dengan ekstensi TXT dan pengguna bisa mengumpulkan file dengan ekstensi TXT ke *assign-*
11 *ment* tersebut. Pengujian dimulai dengan membuat *assignment* yang bersifat "*Upload Only*" dan
12 menambahkan '*txt*' pada *text field Allowed Language*.

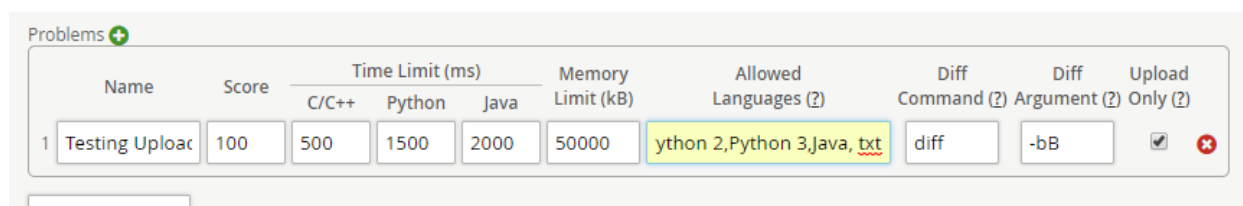

Gambar 5.13: Pembuatan *Assignment* Upload TXT


- 1 Setelah *assignment* berhasil dibuat, selanjutnya dicoba untuk mengumpulkan *file* dengan ekstensi
 2 TXT pada halaman *Submit* seperti [Gambar 5.14](#). Jika berhasil mengumpulkan *file* TXT, maka
 3 pengguna langsung diarahkan ke halaman *All Submission* seperti [Gambar 5.15](#)


Gambar 5.14: *Submit File* TXT

Final	ID	Username	Name	Problem	Submit Time	Score			Language	Status	Code	Log	Actions
						Score	Delay %	Final Score					
✓	1	admin	Admin	1	2018-04-14 14:07:12	0	No Delay 100%	0	TXT	Uploaded	Download	---	↺

Gambar 5.15: Halaman *All Submission* setelah Mengumpulkan *File* TXT

- 4 Pengujian dilanjutkan dengan mengunduh dan mencocokkan isi dari *file* TXT yang baru saja
 5 dikumpulkan. Jika isi dari *file* TXT hasil unduh sama dengan *file* TXT utama, maka fitur ini dapat
 6 berjalan dengan baik. [Gambar 5.16](#) merupakan isi dari *file* TXT hasil unduh dan [Gambar 5.17](#) isi
 7 dari *file* TXT utama.

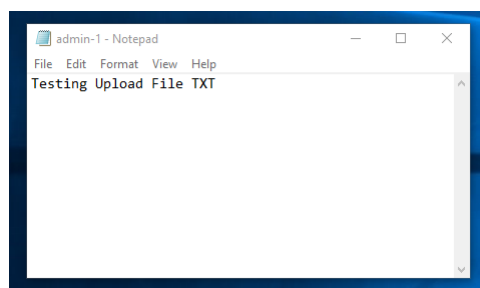Gambar 5.16: *File* TXT Hasil Unduh

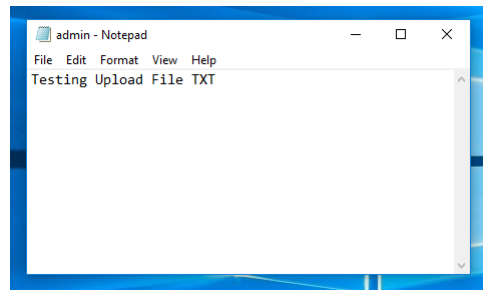

Gambar 5.17: File TXT Utama

5.3.3 Mengakses Halaman *24-hour Logs*

Hasil yang diharapkan dari pengujian fitur ini adalah halaman *24-hour Logs* dapat menampilkan seluruh aktivitas *login* dari pengguna. Pengujian dimulai dari *login* menggunakan *username* dengan *role admin*. Setelah berhasil *login*, akses halaman *24-hour Logs* yang terletak di paling bawah *side menu*. Halaman *24-hour Logs* tampil seperti Gambar 5.18

SharIF Judge

Tools

09Stack(L)

0000

days hours minutes seconds

Dashboard

Settings

Users

Notifications

Assignments

Problems

Submit

Final Submissions

All Submissions

Scoreboard

Hall of Fame

24-hour Log

24-hour Log

Use this table to detect account lendings between students in a pre-seated exam environment. In a pre-seated environment, student should have logged in from only one IP address within the exam time period. Whenever a user logs in from different IP address in the past 24 hours, last column of this table will show link to the previous login that happened. In such case, proctor can analyse from those two logins, whether the same login has been used in different devices (meaning the account had been lent).

#	Login ID	Username	IP Address	Login Time	Log from different IP (< 24 hours)
1	620	stillmen	172.68.253.50	2018-05-04 00:13:25	
2	619	i17020	172.68.255.77	2018-05-04 00:07:09	547
3	618	husnulhakim	172.68.253.116	2018-05-03 23:23:11	520
4	617	i17067	162.158.146.151	2018-05-03 23:10:24	534
5	616	i17050	162.158.178.18	2018-05-03 22:44:37	606
6	615	i17008	172.68.255.29	2018-05-03 22:10:21	515
7	614	i17074	172.68.46.224	2018-05-03 22:04:24	524
8	613	natalia	172.68.46.224	2018-05-03 22:03:41	507
9	612	i17010	103.22.200.141	2018-05-03 19:49:56	521
10	611	i17050	162.158.178.18	2018-05-03 19:21:33	606
11	610	i17016	172.68.253.158	2018-05-03 19:04:24	531

SharIF Judge 1.4 Docs

Server Time: May 04 - 00:13:30

Collapse Menu

Gambar 5.18: Halaman *24-hour Logs* yang Tampil

Pengujian dilanjutkan dengan mencoba *login* menggunakan *username* yang sama namun menggunakan *ip address* yang berbeda. Hasil yang diharapkan adalah halaman *24-hour Logs* dapat mencatat dan menampilkan *Login ID* yang menggunakan *ip address* berbeda.


#	Login ID	Username	IP Address	Login Time	Log from different IP (< 24 hours)
1	621	stillmen	103.22.200.183	2018-05-04 00:13:54	620
2	620	stillmen	172.68.253.50	2018-05-04 00:13:25	
3	619	i17020	172.68.255.77	2018-05-04 00:07:09	547
4	618	husnulhakim	172.68.253.116	2018-05-03 23:23:11	520
5	617	i17067	162.158.146.151	2018-05-03 23:10:24	534
6	616	i17050	162.158.178.18	2018-05-03 22:44:37	606
7	615	i17008	172.68.255.29	2018-05-03 22:10:21	515
8	614	i17074	172.68.46.224	2018-05-03 22:04:24	524
9	613	natalia	172.68.46.224	2018-05-03 22:03:41	507
10	612	i17010	103.22.200.141	2018-05-03 19:49:56	521
11	611	i17050	162.158.178.18	2018-05-03 19:21:33	606

Gambar 5.19: Halaman *24-hour Logs* Mencatat Aktivitas *Login* Pengguna


1 Terlihat pada Gambar 5.19, *username* stillmen pertama kali *login* menggunakan *ip address*
 2 172.68.253.50 (baris 2). Setelah mencoba untuk *login* menggunakan *ip address* yang berbeda,
 3 halaman *24-hour Logs* dapat mencatat dan menampilkan *Login ID* dari *username* stillmen (baris 1).

4 5.3.4 Mendaftarkan Peserta Menggunakan Tambahan Parameter "*Display Na-* 5 *me*"

6 Hasil yang diharapkan dari pengujian fitur ini adalah peserta yang didaftarkan langsung memiliki
 7 *Display Name*. Pengujian dimulai dengan menekan tombol *Add Users* pada halaman *Users*. Gu-
 8 nakan parameter "pengguna1,pengguna1@judge.com,Pengguna Satu,pengguna1,student" untuk
 9 menambah peserta baru seperti Gambar 5.20

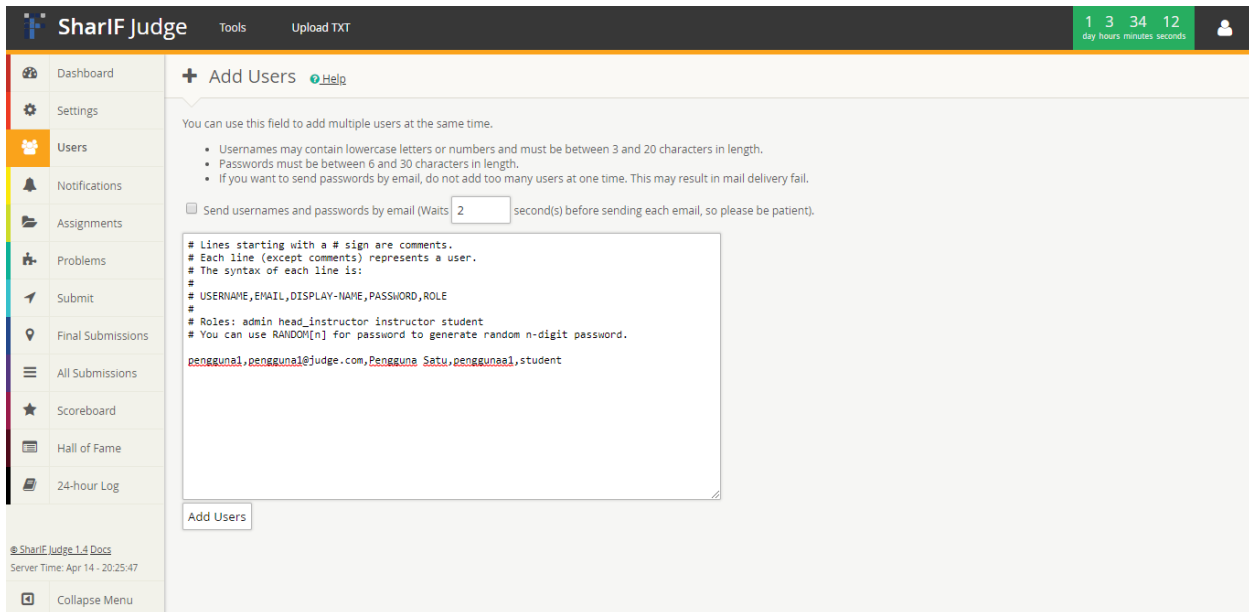
Gambar 5.20: Halaman *Add User*

- 1 Jika pengguna baru berhasil ditambahkan, maka akan muncul pesan bahwa tersebut berhasil
- 2 didaftarkan.

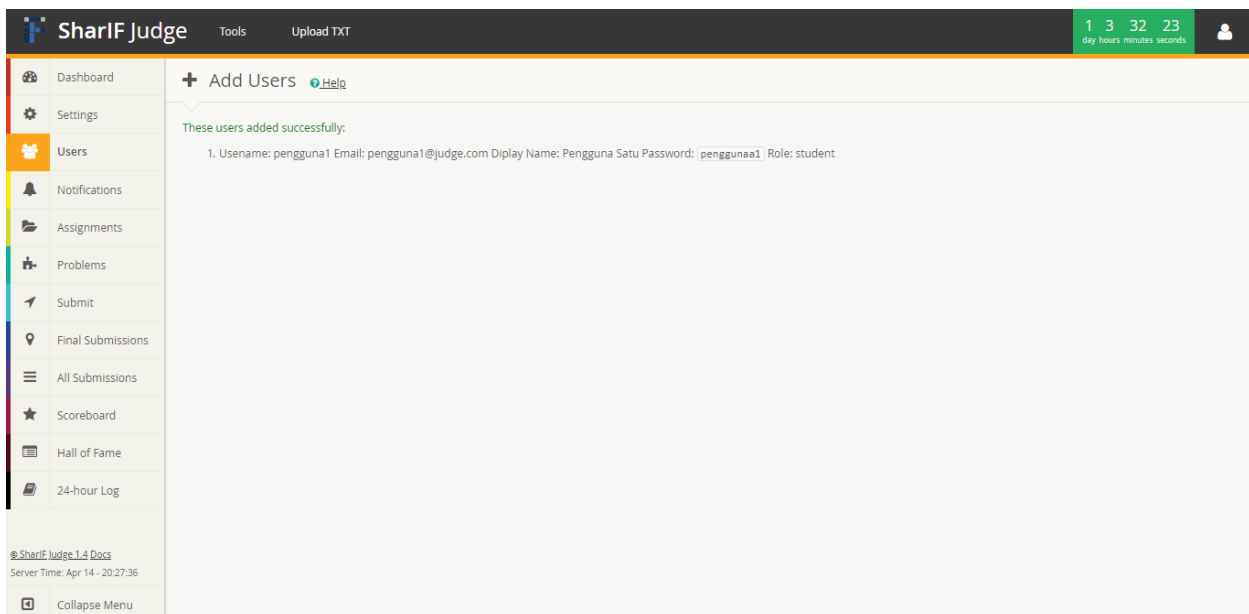

Gambar 5.21: Pengguna Berhasil Didaftarkan

- 3 Pengujian dilanjutkan dengan *login* menggunakan *user* yang baru didaftarkan dan mengecek
- 4 *Display Name*. Gambar 5.22 menunjukkan bahwa *Display Name* yang muncul sesuai dengan parameter
- 5 *Display Name* yang telah dimasukkan sebelumnya.

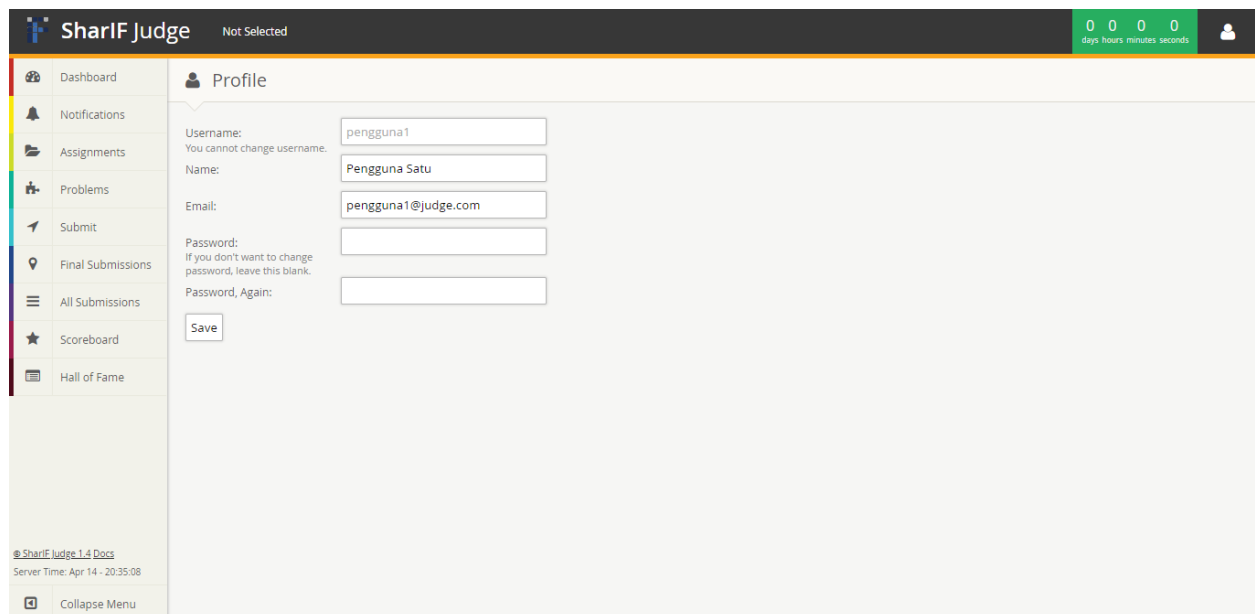


The screenshot shows the SharIF Judge web interface. On the left is a sidebar menu with options: Dashboard, Notifications, Assignments, Problems, Submit, Final Submissions, All Submissions, Scoreboard, and Hall of Fame. The main content area is titled 'Profile'. It contains a form with the following fields: Username (pennguna1), Name (Pengguna Satu), Email (pennguna1@judge.com), Password, and Password, Again. A 'Save' button is at the bottom of the form. The top right corner shows a timer at 00:00:00 and a user icon. The bottom left corner shows the server time as Apr 14 - 20:35:08.

Gambar 5.22: *Display Name* yang Tampil Sesuai dengan Parameter yang Dimasukan

5.3.5 *Disable Display Name* Peserta Menggunakan Fitur "*Lock Student's Display Name*"

Hasil yang diharapkan dari pengujian fitur ini adalah *text field Display Name* pada halaman *Profile* menjadi *disable*, sehingga para peserta tidak dapat mengubahnya. Pengujian dimulai dengan mengaktifkan fitur *Lock Student's Display Name* pada halaman *Settings* seperti Gambar 5.23.

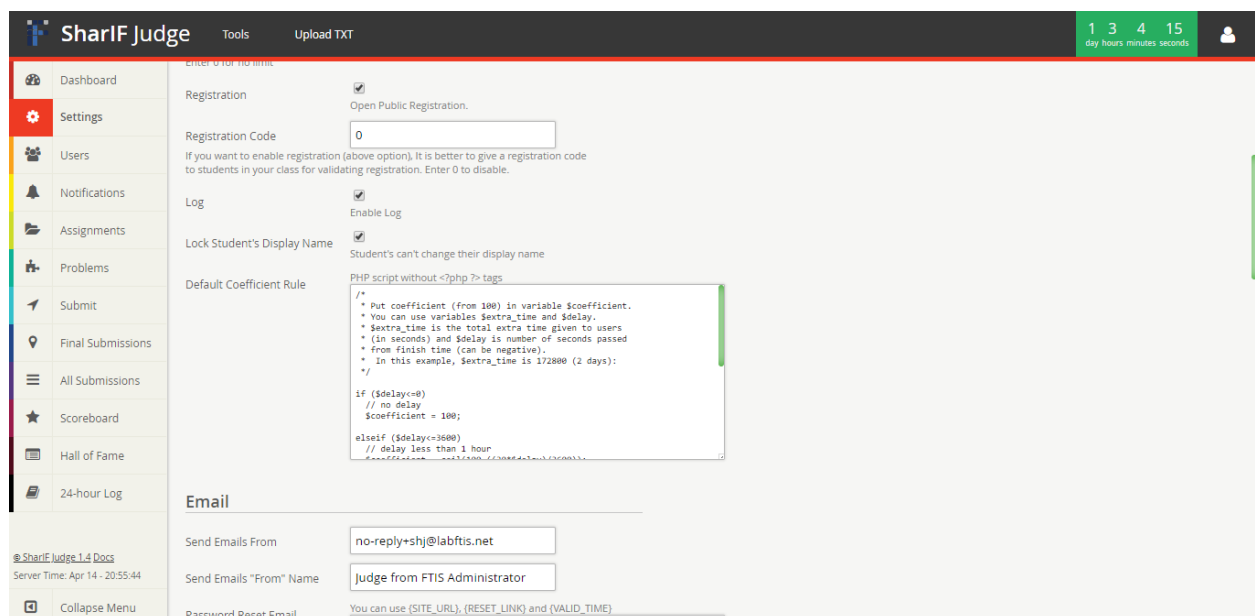

The screenshot shows the SharIF Judge web interface with the 'Settings' page selected. The 'Registration' section has 'Open Public Registration' checked. The 'Log' section has 'Enable Log' checked. The 'Lock Student's Display Name' section has the checkbox checked, with a note: 'Student's can't change their display name'. Below this is a 'Default Coefficient Rule' section with a PHP script. The 'Email' section has 'Send Emails From' set to 'no-reply+shj@labftis.net' and 'Send Emails "From" Name' set to 'Judge from FTIS Administrator'. The bottom left corner shows the server time as Apr 14 - 20:35:44.

Gambar 5.23: Mengaktifkan Fitur *Lock Student's Display Name*

Pengujian dilanjutkan dengan mengecek *text field Display Name* pada halaman *Profile*. Gambar 5.24 menunjukkan bahwa *text field Display Name* telah disable.

The screenshot shows the SharIF Judge user interface. On the left is a sidebar with navigation links: Dashboard, Notifications, Assignments, Problems, Submit, Final Submissions, All Submissions, Scoreboard, and Hall of Fame. The main content area is titled 'Profile'. It contains a form with the following fields: Username (pengguna1), Name (Pengguna Satu), Email (pengguna1@judge.com), Password, and Password, Again. The Name field is disabled, indicated by a light gray background. A 'Save' button is at the bottom of the form. At the top right, there is a timer showing 00:00:00 and a user profile icon. At the bottom left, there is a footer with '© SharIF Judge 1.4 Docs' and 'Server Time: Apr 14 - 20:58:36'.

Gambar 5.24: *Text Field Display Name Menjadi Disable*

5.3.6 Menambahkan *Assignment* yang Mengaktifkan Fitur "*Archived Assignment*"


Hasil yang diharapkan dari pengujian fitur ini adalah *assignment* yang dibuat memiliki batas waktu pengumpulan sampai tanggal 18 Januari 2038. Pengujian dimulai dengan membuat *assignment* dan mengaktifkan fitur *Archived Assignment* pada halaman *Add Assignment* seperti Gambar 5.25.

The screenshot shows the SharIF Judge 'Add Assignment' page. The 'Assignment Name' field is set to 'Archived Assignment'. The 'Start Time' is '1970-01-02 00:00:00' and the 'Finish Time' is '2038-01-18 00:00:00'. The 'Extra Time (minutes)' is '0'. The 'Participants' field is set to 'ALL'. The 'Tests and Descriptions (zip file)' and 'PDF File' fields are both set to 'Choose File'. The 'Coefficient rule (2)' field contains a PHP script. The 'Problems' table at the bottom shows a single problem named 'Arc Assignmer' with a score of 100 and time limits of 500ms for C/C++, 1500ms for Python, and 2000ms for Java. The 'Allowed Languages' are C,C++,Python 2,Python 3,J. The 'Diff' is 'diff' and the 'Upload' button is disabled.

Name	Score	Time Limit (ms)			Memory Limit (kB)	Allowed Languages (2)	Diff	Diff Command (2)	Diff Argument (2)	Upload Only (2)
		C/C++	Python	Java						
1 Arc Assignmer	100	500	1500	2000	50000	C,C++,Python 2,Python 3,J	diff	-bB		

Gambar 5.25: Mengaktifkan Fitur *Archived Assignment*


Gambar 5.26 menunjukkan bahwa *assignment* yang baru dibuat (baris 1) memiliki nilai *Finish Time* "2038-01-18 00:00:00" yang artinya *assignment* tersebut dapat dikumpulkan sampai tanggal 18 Januari 2038.

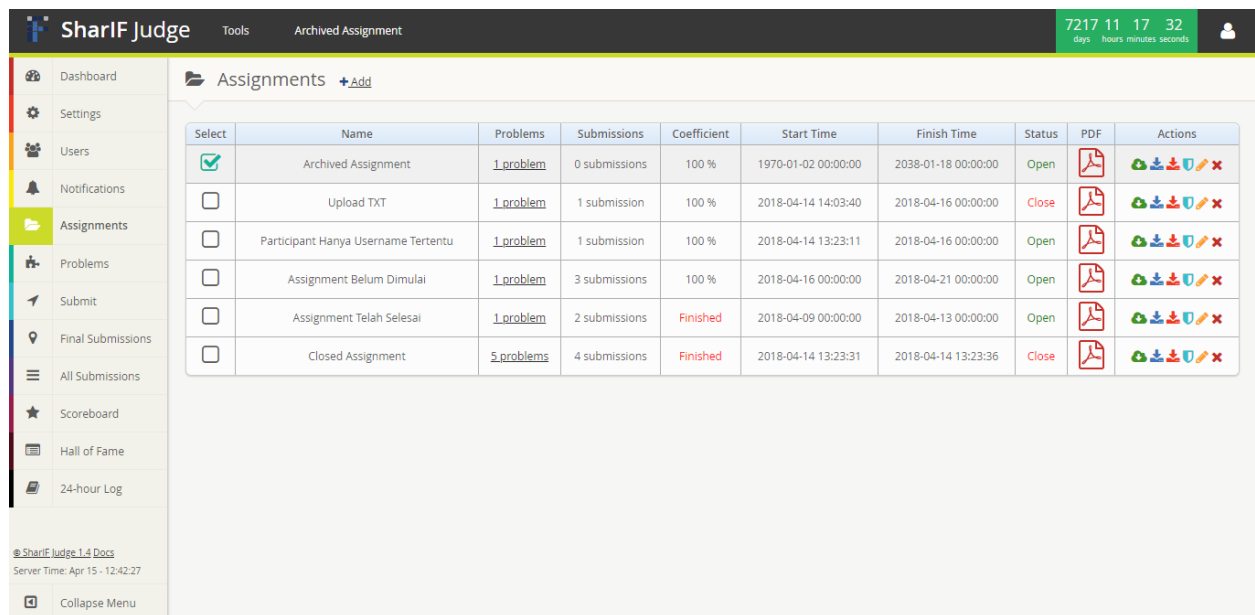

Select	Name	Problems	Submissions	Coefficient	Start Time	Finish Time	Status	PDF	Actions
<input checked="" type="checkbox"/>	Archived Assignment	1 problem	0 submissions	100 %	1970-01-02 00:00:00	2038-01-18 00:00:00	Open		
<input type="checkbox"/>	Upload TXT	1 problem	1 submission	100 %	2018-04-14 14:03:40	2018-04-16 00:00:00	Close		
<input type="checkbox"/>	Participant Hanya Username Tertentu	1 problem	1 submission	100 %	2018-04-14 13:23:11	2018-04-16 00:00:00	Open		
<input type="checkbox"/>	Assignment Belum Dimulai	1 problem	3 submissions	100 %	2018-04-16 00:00:00	2018-04-21 00:00:00	Open		
<input type="checkbox"/>	Assignment Telah Selesai	1 problem	2 submissions	Finished	2018-04-09 00:00:00	2018-04-13 00:00:00	Open		
<input type="checkbox"/>	Closed Assignment	5 problems	4 submissions	Finished	2018-04-14 13:23:31	2018-04-14 13:23:36	Close		

Gambar 5.26: *Finish Time* dengan Nilai "2038-01-18 00:00:00"

- 1 Pengujian dilanjutkan dengan mengecek kalender pada halaman *Dashboard*. *Assignment* yang
- 2 mengaktifkan fitur *Archived Assignment* tidak akan muncul pada kalender seperti Gambar 5.27

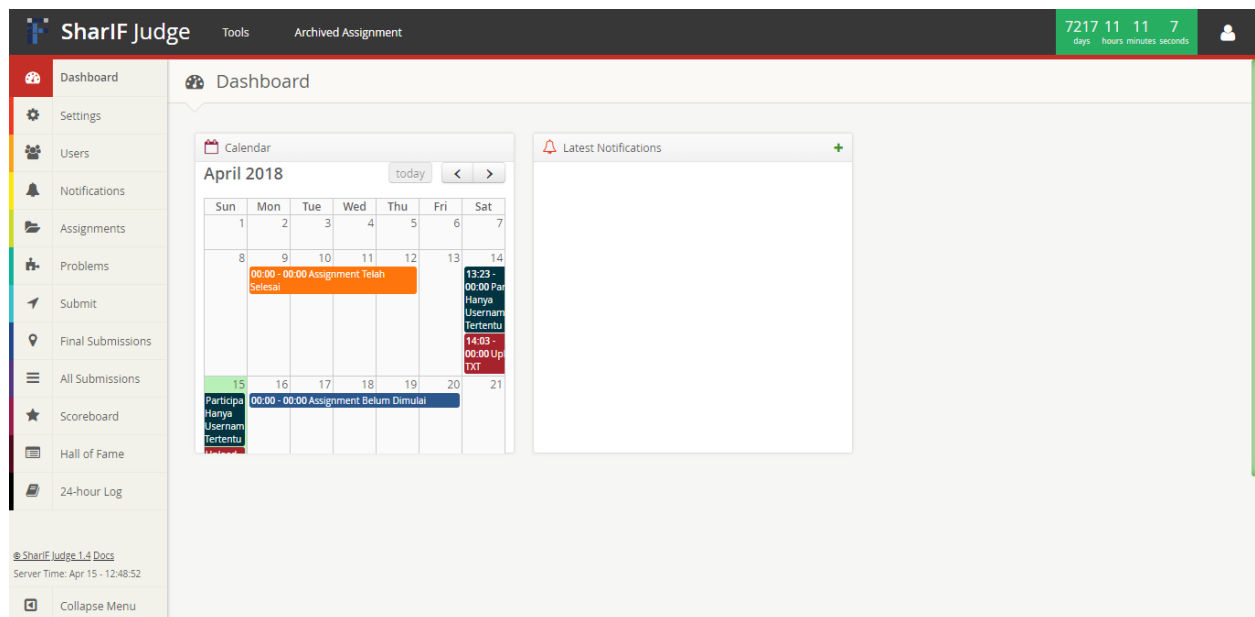

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
					13:23 - 00:00 Par Hanya Usernam Tertentu	14:03 - 00:00 Up TXT
15	16	17	18	19	20	21
Participa Hanya Usernam Tertentu	00:00 - 00:00 Assignment Belum Dimulai					

Gambar 5.27: *Archived Assignment* Tidak Muncul pada Kalender

3 5.3.7 Mengakses Halaman *Hall of Fame*

- 4 Hasil yang diharapkan dari pengujian fitur ini adalah halaman *Hall of Fame* dapat menampilkan
- 5 total nilai semua pengguna dari setiap *assignment* yang telah dikumpulkan. Pengujian dimulai
- 6 dengan mengakses halaman *Hall of Fame* yang terletak di bawah *side menu Scoreboard*. Halaman
- 7 *Hall of Fame* tampil seperti Gambar 5.28

#	Rank	Username	Display Name	Total Score
1	1	i17010	William Oktavianus Kurniawan	4267
2	2	i17017	Cristopher	4160
3	3	i17054	William Xaverius Walah	3920
4	4	i17007	Ignatius Michael Liondy	3872
5	5	i17038	Henrico Leodra	3750
6	6	i17067	Harry Senjaya Darmawan	3527
7	7	i17047	Richard Morris Yonggi	3446
8	8	i17023	Kevin Draven Kenanga	3320
9	9	i17050	Cristine Artanty	3164
10	10	i17022	Kelvin Dravin Kenanga	3100
11	11	i17014	Sterenlie	3068
12	12	i17020	Yohan Kurnia Wijaya	2883

Gambar 5.28: Halaman *Hall of Fame*

- 1 Pengujian dilanjutkan dengan mengklik baris pada tabel untuk melihat *details* nilai pengguna.
- 2 Gambar 5.29 menunjukkan *details* nilai yang diperoleh pengguna dengan *username* *i17010*.

#	Rank	Username	Display Name	Total Score
1	1	i17010	William Oktavianus Kurniawan	4267
2	2	i17017	Cristopher	4160
3	3	i17054	William Xaverius Walah	3920
4	4	i17007	Ignatius Michael Liondy	3872
5	5	i17038	Henrico Leodra	3750
6	6	i17067	Harry Senjaya Darmawan	3527
7	7	i17047	Richard Morris Yonggi	3446
8	8	i17023	Kevin Draven Kenanga	3320
9	9	i17050	Cristine Artanty	3164
10	10	i17022	Kelvin Dravin Kenanga	3100
11	11	i17014	Sterenlie	3068
12	12	i17020	Yohan Kurnia Wijaya	2883

Hall of Fame Details Username: i17010 Display Name: William Oktavianus Kurniawan	
Latihan Judge	Penjumlahan : 100
Recursive (L)	Fibonacci : 100
Recursive (T)	Belajar Menulis : 100
Recursive (T2)	noX : 100
Triangle	Concatenation : 100
Target	Target : 100
Marionbat	Marionbat : 100
Basic Sorting (L)	04BasicSorting(L)-02 : 100
Basic Sorting (L)	04BasicSorting(L)-01 : 100
Advanced Sorting (L)	05AdvancedSorting(L)-L0502 : 100
Advanced Sorting (L)	05AdvancedSorting(L)-L0501 : 100
Advanced Sorting (T)	T0503xxxxxy : 100
Advanced Sorting (T)	T0502xxxxxy : 100
Advanced Sorting (T)	T0501xxxxxy : 100
Searching (L)	Sum : 100
Searching (L)	Lempar : 17
Searching (L)	Alamat : 100
Searching (T)	

Gambar 5.29: *Details* Nilai yang Diperoleh


3 5.4 Pengujian Ekseprimental

- 4 Pengujian eksperimental dilakukan dengan cara menginstal perangkat lunak *SharIF Judge* pa-
- 5 da server lab FTIS UNPAR. *SharIF Judge* digunakan untuk mata kuliah Algoritma & Struk-
- 6 tur Data (ASD) semester genap 2017/2018. *SharIF Judge* yang telah diinstal, dapat diakses
- 7 pada URL <http://asd-lat.ftis.unpar/> dan <http://asd-quiz.ftis.unpar/>. Selama pengu-
- 8 jian berlangsung, terdapat beberapa persoalan yang muncul. Persoalan yang muncul dicatat

1 ke dalam isu *repository SharIF Judge* di *GitHub*. Semua persoalan dapat dilihat di <https://github.com/ayenz/Sharif-Judge/issues>.

3 5.4.1 *Remove the Assignments Folder*

4 Isu dengan kode unik #4 meminta agar *folder assignments* untuk dihapus. Hal ini bertujuan
5 agar direktori *URL /assignments* dapat diakses. *Folder assignments* merupakan *folder default*
6 untuk menyimpan *assignment*. *Folder default* penyimpanan *assignment* tersebut harus diubah
7 terlebih dahulu. Untuk mengubah *folder default* penyimpanan, diperlukan perubahan nilai pada
8 halaman *Settings* dan kode pada kelas *Controller Install.php*. Selain mengubah *folder default*
9 penyimpanan *assignment*, perubahan juga dilakukan pada *folder default tester* dan *default timezone*
10 yang bertujuan untuk merapihkan struktur direktori.

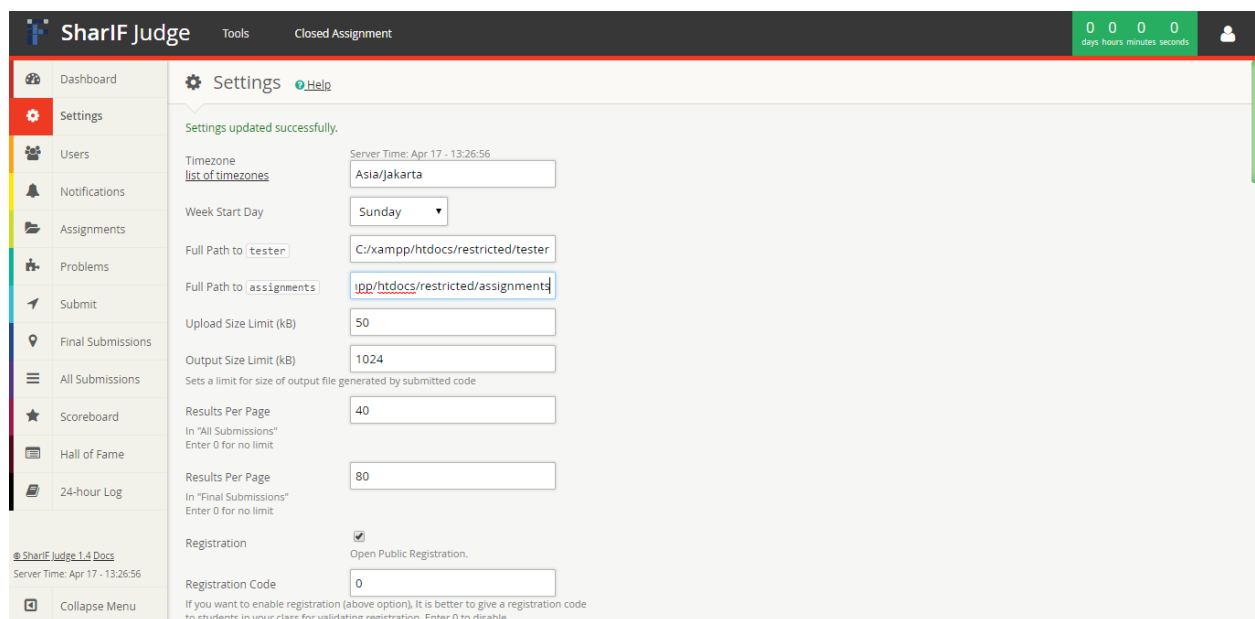

Gambar 5.30: Perubahan yang Dilakukan pada Halaman *Settings*

11 **Gambar 5.30** menunjukan perubahan pada halaman *Settings* dilakukan pada *text field* "*Timezone*",
12 "*Full Path to tester*" dan "*Full Path to assignments*".

- 13 • Nilai yang digunakan untuk *text field* "*Full Path to assignments*" adalah `C:/xampp/htdocs/restricted/assignments`. Nilai tersebut memiliki arti bahwa *folder default* penyimpanan *assignment* diletakan pada direktori `C:/xampp/htdocs/restricted/assignments`.
- 14 • Nilai yang digunakan untuk *text field* "*Full Path to tester*" adalah `C:/xampp/htdocs/restricted/tester`. Nilai tersebut memiliki arti bahwa *folder default tester* diletakan pada direktori `C:/xampp/htdocs/restricted/tester`.
- 15 • Nilai yang digunakan untuk *text field* "*Timezone*" adalah `Asia/Jakarta`. Nilai tersebut memiliki arti bahwa *default timezone* yang digunakan pada *SharIF Judge* mengikuti *timezone* wilayah `Asia/Jakarta`.

22 Perubahan kode pada kelas *Controller Install.php* bertujuan agar penginstalan *SharIF Judge*
23 langsung menggunakan *default* nilai seperti di atas. Berikut perubahan kode program *Install.php*

```

1  @@ -196,9 +196,9 @@ class Install extends CI_Controller
2
3
4  // insert default settings to table 'settings'
5  $result = $this->db->insert_batch('settings', array(
6      -      array('shj_key' => 'timezone',          'shj_value' => 'Asia/Tehran
7          '),
8      -      array('shj_key' => 'tester_path',        'shj_value' => '/home/shj/
9          tester'),
10     -      array('shj_key' => 'assignments_root',    'shj_value' => '/home/shj/
11         assignments'),
12     +      array('shj_key' => 'timezone',            'shj_value' => 'Asia/Jakarta
13         '),
14     +      array('shj_key' => 'tester_path',          'shj_value' => dirname(
15         __FILE__, 3) . "/restricted/tester"),
16     +      array('shj_key' => 'assignments_root',    'shj_value' => dirname(
17         __FILE__, 3) . "/restricted/assignments"),
18

```

19 Setelah melakukan beberapa perubahan, folder assignment dapat dihapus.

20 5.4.2 Add User Email are not formatted correctly

21 Isu dengan kode unik #5 mengatakan bahwa pendaftaran peserta via *email* tidak berfungsi dengan
 22 baik. Pengguna mendapatkan *email* dengan format yang tidak beraturan. Contohnya *username*
 23 yang tertukar dengan *role* dan *password* tertukar dengan *display name* seperti Gambar 5.31

Sharif Judge Username and Password

SE Judge from FTIS Administrator
 12:19 PM •
 pascal@unpar.ac.id

Hello! You are registered in Sharif Judge at <http://asd-lat.ftis.unpar/> as

Your username: pascal

Your password: Pascal

You can log in at <http://asd-lat.ftis.unpar/>

Gambar 5.31: Format *Email* Tidak Beraturan

Hal di atas terjadi karena penambahan parameter "*Display Name*" pada fungsi *add_user* yang terdapat di *model User_model.php*. Persoalan ini dapat diatasi dengan memperbaiki urutan data yang dikirimkan ke email. Berikut perubahan kode program *User_model.php*

```

@@ -219,9 +219,9 @@ class User_model extends CI_Model
    $this->email->subject('Sharif Judge Username and Password');
    $text = $this->settings_model->get_setting('add_user_mail');
    $text = str_replace('{SITE_URL}', base_url(), $text);
-   $text = str_replace('{ROLE}', $user[3], $text);
+   $text = str_replace('{ROLE}', $user[4], $text);
    $text = str_replace('{USERNAME}', $user[0], $text);
-   $text = str_replace('{PASSWORD}', htmlspecialchars($user[2]), $text);
+   $text = str_replace('{PASSWORD}', htmlspecialchars($user[3]), $text);
    $text = str_replace('{LOGIN_URL}', base_url(), $text);
    $this->email->message($text);
    $this->email->send();

```

Setelah melakukan perubahan kode program, pendaftaran peserta via *email* dapat berfungsi dengan baik. *Email* yang diterima pengguna telah menggunakan format yang benar.

5.4.3 Cannot Create Assignments

Isu dengan kode unik #7 mengatakan bahwa Bapak Husnul selaku dosen Algoritma & Struktur Data, tidak bisa membuat *assignment*. *Error log* yang dihasilkan tidak menunjukkan pesan kesalahan apapun. Berikut isi *error log* yang terdapat di direktori */var/log/apache2/error.log*

```

[Wed Jan 31 06:25:02.516154 2018] [mpm_prefork:notice] [pid 1734] AH00163: Apache
/2.4.18 (Ubuntu) configured -- resuming normal operations
[Wed Jan 31 06:25:02.516182 2018] [core:notice] [pid 1734] AH00094: Command line:
'/usr/sbin/apache2

```

Persoalan terjadi karena tidak ada atribut *archived_assignment* di tabel *shj_assignments*. Persoalan ini dapat diatasi dengan menambahkan atribut *archived_assignment* di tabel *shj_assignments*, sehingga struktur tabel *shj_assignments* menjadi seperti Tabel 5.5. *Assignment* berhasil dibuat setelah atribut *archived_assignment* ditambahkan.

5.4.4 Link ke New Home of Sharif-Judge

Isu dengan kode unik #8 mengatakan bahwa pada halaman *Add* atau *Edit Assignment*, terdapat *link* menuju ke dokumentasi *Sharif Judge* milik mjnaderi. *Link* tersebut diupdate menuju ke dokumentasi *SharIF Judge* yang baru yaitu <https://github.com/ftisunpar/Sharif-Judge/>. Persoalan ini dapat diselesaikan dengan mengubah *link* dokumentasi pada halaman *add_assignment.twig*. Berikut perubahan kode program *user.twig*

```

@@ -12,7 +12,7 @@
{% block title_menu %}

```

```

1 -      <span class="title_menu_item"><a href="https://github.com/mjnaderi/Sharif-
2 Judge/blob/docs/v1.4/users.md" target="_blank"><i class="fa fa-question-circle
3 color6"></i> Help</a></span>
4 +      <span class="title_menu_item"><a href="https://github.com/ftisunpar/
5 Sharif-Judge/blob/docs/v1.4/users.md" target="_blank"><i class="fa fa-question
6 -circle color6"></i> Help</a></span>
7 <span class="title_menu_item"><a href="{ { site_url('users/add') } }"><i class="fa
8 fa-plus color11"></i> Add Users</a></span>
9 <span class="title_menu_item"><a href="{ { site_url('users/list_excel') } }"><i
10 class="fa fa-download color9"></i> Excel</a></span>
11 {% endblock %}
12

```

```

13
14 settings.twig
15
16 @@ -24,7 +24,7 @@ $(document).ready(function(){
17
18 {% block title_menu %}
19 <span class="title_menu_item">
20 -      <a href="https://github.com/mjnaderi/Sharif-Judge/blob/docs/v1.4/settings.
21 md" target="_blank"><i class="fa fa-question-circle color6"></i> Help</a>
22 +      <a href="https://github.com/ftisunpar/Sharif-Judge/blob/docs/v1.4/
23 settings.md" target="_blank"><i class="fa fa-question-circle color6"></i> Help
24 </a>
25 </span>
26 {% endblock %}
27
28 @@ -151,7 +151,7 @@ $(document).ready(function(){
29
30 <h2 class="shj_form">
31 Sandboxing <span class="title_menu_item">
32 -      <a href="https://github.com/mjnaderi/Sharif-Judge/blob/docs/v1.4/
33 sandboxing.md" target="_blank"><i class="fa fa-question-circle color11"></i>
34 Help</a>
35 +      <a href="https://github.com/ftisunpar/Sharif-Judge/blob/docs/v1.4/
36 sandboxing.md" target="_blank"><i class="fa fa-question-circle color11"></i>
37 Help</a>
38 </span>
39 </h2>
40
41 @@ -160,7 +160,7 @@ $(document).ready(function(){
42 <label for="form_easysandbox">EasySandbox</label>
43 </p>
44 <p class="form_comment">Enable EasySandbox for C/C++.<br>

```



```

1  -      You must <a href="https://github.com/mjnaderi/Sharif-Judge/blob/docs/v1
2      .4/sandboxing.md#build-easysandbox" target="_blank">build EasySandbox</a>
3      before enabling it.<br>
4  +      You must <a href="https://github.com/ftisunpar/Sharif-Judge/blob/docs/v1
5      .4/sandboxing.md#build-easysandbox" target="_blank">build EasySandbox</a>
6      before enabling it.<br>
7  {% if not sandbox_built %}
8  <span style="color: red;">You have not built EasySandbox yet.</span>
9  {% endif %}
10
11 @@ -171,35 +171,35 @@ $(document).ready(function(){
12 <label for="form_java_policy">Java Policy</label>
13 </p>
14 <p class="form_comment">
15 -      Enable <a href="https://github.com/mjnaderi/Sharif-Judge/blob/docs/v1.4/
16      sandboxing.md#java-sandboxing" target="_blank">Java Sandboxing</a>
17 +      Enable <a href="https://github.com/ftisunpar/Sharif-Judge/blob/docs/v1.4/
18      sandboxing.md#java-sandboxing" target="_blank">Java Sandboxing</a>
19 </p>
20
21 <h2 class="shj_form">
22 Shield <span class="title_menu_item">
23 -      <a href="https://github.com/mjnaderi/Sharif-Judge/blob/docs/v1.4/shield.
24      md" target="_blank"><i class="fa fa-question-circle color11"></i> Help</a>
25 +      <a href="https://github.com/ftisunpar/Sharif-Judge/blob/docs/v1.4/shield.
26      md" target="_blank"><i class="fa fa-question-circle color11"></i> Help</a>
27 </span>
28 </h2>
29
30 <p class="input_p">
31 <input id="form_c_sh" type="checkbox" name="enable_c_shield" value="1" {{
32     enable_c_shield ? 'checked' }}/> <label for="form_c_sh">C Shield</label><br>
33 -      <span class="form_comment">Enable <a href="https://github.com/mjnaderi/
34      Sharif-Judge/blob/docs/v1.4/shield.md" target="_blank">Shield</a> for C</span>
35 +      <span class="form_comment">Enable <a href="https://github.com/ftisunpar/
36      Sharif-Judge/blob/docs/v1.4/shield.md" target="_blank">Shield</a> for C</span>
37 </p>
38 <p class="input_p">
39 <input id="form_cpp_sh" type="checkbox" name="enable_cpp_shield" value="1" {{
40     enable_cpp_shield ? 'checked' }}/>
41 <label for="form_cpp_sh">C++ Shield</label><br>
42 -      <span class="form_comment">Enable <a href="https://github.com/mjnaderi/

```

```

1      Sharif-Judge/blob/docs/v1.4/shield.md" target="_blank">Shield</a> for C++</
2      span>
3  +      <span class="form_comment">Enable <a href="https://github.com/ftisunpar/
4      Sharif-Judge/blob/docs/v1.4/shield.md" target="_blank">Shield</a> for C++</
5      span>
6  </p>
7  <p class="input_p">
8  <input id="form_py2_sh" type="checkbox" name="enable_py2_shield" value="1" {{
9      enable_py2_shield ? 'checked' }}/>
10 <label for="form_py2_sh">Python 2 Shield</label><br>
11 -      <span class="form_comment">Enable <a href="https://github.com/mjnaderi/
12      Sharif-Judge/blob/docs/v1.4/shield.md" target="_blank">Shield</a> for Python
13      2</span>
14 +      <span class="form_comment">Enable <a href="https://github.com/ftisunpar/
15      Sharif-Judge/blob/docs/v1.4/shield.md" target="_blank">Shield</a> for Python
16      2</span>
17 </p>
18 <p class="input_p">
19 <input id="form_py3_sh" type="checkbox" name="enable_py3_shield" value="1" {{
20      enable_py3_shield ? 'checked' }}/>
21 <label for="form_py3_sh">Python 3 Shield</label><br>
22 -      <span class="form_comment">Enable <a href="https://github.com/mjnaderi/
23      Sharif-Judge/blob/docs/v1.4/shield.md" target="_blank">Shield</a> for Python
24      3</span>
25 +      <span class="form_comment">Enable <a href="https://github.com/ftisunpar/
26      Sharif-Judge/blob/docs/v1.4/shield.md" target="_blank">Shield</a> for Python
27      3</span>
28 </p>
29 <p class="input_p">
30 <label for="form_def_c">Shield Rules (for C)</label>
31
32
33 add_user.twig
34
35 @@ -12,7 +12,7 @@
36
37 {% block title_menu %}
38 -      <span class="title_menu_item"><a href="https://github.com/mjnaderi/Sharif-
39      Judge/blob/docs/v1.4/users.md#add-users" target="_blank"><i class="fa fa-
40      question-circle color6"></i> Help</a></span>
41 +      <span class="title_menu_item"><a href="https://github.com/ftisunpar/
42      Sharif-Judge/blob/docs/v1.4/users.md#add-users" target="_blank"><i class="fa
43      fa-question-circle color6"></i> Help</a></span>
44 {% endblock %}

```

add_assignment.twig

```

@@ -78,7 +78,7 @@
{% block title_menu %}
<span class="title_menu_item">
-     <a href="https://github.com/mjnaderi/Sharif-Judge/blob/docs/v1.4/
add_assignment.md" target="_blank"><i class="fa fa-question-circle color1"></i
> Help</a>
+     <a href="https://github.com/ftisunpar/Sharif-Judge/blob/docs/v1.4/
add_assignment.md" target="_blank"><i class="fa fa-question-circle color1"></i
> Help</a>
</span>
{% endblock %}

@@ -132,7 +132,7 @@
<p class="input_p clear">
<label for="form_tests_desc">Tests and Descriptions (zip file)<br>
<span class="form_comment">
-     <a href="https://github.com/mjnaderi/Sharif-Judge/blob/docs/v1.4/
tests_structure.md" target="_blank">Use this structure</a>
+     <a href="https://github.com/ftisunpar/Sharif-Judge/blob/docs/v1.4/
tests_structure.md" target="_blank">Use this structure</a>
</span>
</label>
<input id="form_tests_desc" type="file" name="tests_desc" class="sharif_input
medium"/>

@@ -172,7 +172,7 @@
{{ form_error('archived_assignment', '<div class="shj_error">', '</div>')}}
</p>
<p class="input_p">
-     <label for="form_late_rule">Coefficient rule (<a target="_blank" href="
https://github.com/mjnaderi/Sharif-Judge/blob/docs/v1.4/add_assignment.md#
coefficient-rule">?</a></label><br>
+     <label for="form_late_rule">Coefficient rule (<a target="_blank" href="
https://github.com/ftisunpar/Sharif-Judge/blob/docs/v1.4/add_assignment.md#
coefficient-rule">?</a></label><br>
<span class="form_comment medium clear" style="display: block;">PHP script
without <?php ?> tags</span>
<textarea id="form_late_rule" name="late_rule" rows="20" class="sharif_input

```

```

1      add_text">{{ edit ? edit_assignment.late_rule : set_value('late_rule',
2      default_late_rule) }}</textarea>
3  {{ form_error('late_rule', '<div class="shj_error">', '</div>')}}
4
5  @@ -187,10 +187,10 @@
6  <th rowspan="2">Score</th>
7  <th colspan="3" style="border-bottom: 1px solid #BDBDBD">Time Limit (ms)</th>
8  <th rowspan="2">Memory<br>Limit (kB)</th>
9  -      <th rowspan="2">Allowed<br>Languages (<a target="_blank" href="https://
10     github.com/mjnaderi/Sharif-Judge/blob/docs/v1.4/add_assignment.md#allowed-
11     languages">?</a>)</th>
12  -      <th rowspan="2">Diff<br>Command (<a target="_blank" href="https://github.
13     com/mjnaderi/Sharif-Judge/blob/docs/v1.4/add_assignment.md#diff-command">?</a
14     >)</th>
15  -      <th rowspan="2">Diff<br>Argument (<a target="_blank" href="https://github.
16     com/mjnaderi/Sharif-Judge/blob/docs/v1.4/add_assignment.md#diff-arguments">?</
17     a>)</th>
18  -      <th rowspan="2">Upload<br>Only (<a target="_blank" href="https://github.
19     com/mjnaderi/Sharif-Judge/blob/docs/v1.4/add_assignment.md#upload-only">?</a>
20     </th>
21  +      <th rowspan="2">Allowed<br>Languages (<a target="_blank" href="https://
22     github.com/ftisunpar/Sharif-Judge/blob/docs/v1.4/add_assignment.md#allowed-
23     languages">?</a>)</th>
24  +      <th rowspan="2">Diff<br>Command (<a target="_blank" href="https://github.
25     com/ftisunpar/Sharif-Judge/blob/docs/v1.4/add_assignment.md#diff-command">?</a
26     >)</th>
27  +      <th rowspan="2">Diff<br>Argument (<a target="_blank" href="https://github.
28     com/ftisunpar/Sharif-Judge/blob/docs/v1.4/add_assignment.md#diff-arguments
29     ">?</a>)</th>
30  +      <th rowspan="2">Upload<br>Only (<a target="_blank" href="https://github.
31     com/ftisunpar/Sharif-Judge/blob/docs/v1.4/add_assignment.md#upload-only">?</a
32     >)</th>
33  <th rowspan="2"></th>
34  </tr>
35  <tr>
36

```

5.4.5 Hapus Perbedaan antara *Admin* dan *Student* pada PDF *Download*

Isu dengan kode unik #7 mengatakan agar mengubah beberapa bagian hasil implementasi kode pada kelas *controller Assignments.php*. Kode tersebut terdapat pada fungsi unduh *assignment* dengan ketentuan yang telah dirancang pada sub bab 4.3. Bagian kode *\$this->user->level == 0* berfungsi untuk mengizinkan pengguna dengan *role admin* dapat mengunduh *assignment*. Bagian tersebut dihilangkan agar adanya transparansi antara dosen dan peserta, sehingga dosen saat membuat

1 *assignment* lebih yakin bahwa soalnya tidak akan bisa diunduh. Berikut perubahan kode program
2 *Assignments.php*

```

3
4 @@ -111,13 +111,13 @@ class Assignments extends CI_Controller
5 $pdf_files = glob($pattern);
6     if ( ! $pdf_files )
7         show_error("File not found");
8 -     elseif ( !$this->assignment_model->assignment_info($assignment_id)['open']
9         && $this->user->level == 0 )
10 +     elseif ( !$this->assignment_model->assignment_info($assignment_id)['open
11         '])
12         show_error('Selected assignment has been closed. ');
13     elseif ( ! $this->assignment_model->is_participant($this->
14 assignment_model->assignment_info($assignment_id)['participants'], $this->user
15 ->username) )
16         show_error('You are not registered for submitting. ');
17 -     elseif ( shj_now() > $finishtime + $extratime && $this->user->level == 0
18         )
19 +     elseif ( shj_now() > $finishtime + $extratime)
20         show_error('Selected assignment has finished. ');
21 -     elseif ( shj_now() < $starttime && $this->user->level == 0 )
22 +     elseif ( shj_now() < $starttime)
23         show_error('Selected assignment has not started. ');
24
25 // Download the file to browser
26

```

5.4.6 *Download Excel* Tidak Berfungsi pada Halaman *Submission*

Salah satu asisten dosen mata kuliah Desain & Analisis Algoritma mengatakan bahwa fitur untuk mengunduh *excel* pada halaman *Submission* tidak berfungsi. Perangkat lunak *Sharif Judge* yang terkini memiliki fitur yang dapat mengunduh *excel* pada halaman *All Submission*, *Final Submission* dan *Users*. Fitur ini berfungsi untuk memuat seluruh daftar *All Submission*, *Final Submission* dan *Users* ke dalam format *excel*. Agar fitur ini dapat berjalan dengan baik, *Sharif Judge* menggunakan *library* bantuan yaitu *PHPExcel*.

Persoalan di atas terjadi karena versi PHP yang digunakan tidak lagi mendukung *library PHPExcel*. Dalam pengembangannya, *PHPExcel* sudah tidak lagi digunakan. Para pengguna disarankan untuk migrasi ke *library* penerusnya yaitu *PhpSpreadsheet* atau alternatif lainnya¹.

Persoalan di atas dapat diselsaikan dengan mengubah *library PHPExcel* menjadi *PhpSpreadsheet* sehingga fitur mengunduh *excel* pada halaman *All Submission*, *Final Submission* dan *Users* dapat berfungsi kembali. *PhpSpreadsheet* adalah *library* yang ditulis dalam PHP. *Library PhpSpreadsheet* menyediakan sekumpulan kelas yang memungkinkan pengguna untuk membaca dan menulis ke

¹Adrien Crivelli, "PHPExcel - DEPRECATED" terakhir diubah 25 Desember 2017. <https://github.com/PHPOffice/PHPExcel>

berbagai format *file spreadsheet*, seperti *Excel* dan *LibreOffice Calc* [8]. Menginstall *library PhpSpreadsheet* dapat dilakukan dengan menggunakan *Composer* dan menjalankan perintah "*composer require phpoffice/phpspreadsheet*".

Rancangan algoritma yang digunakan untuk mengubah *library PHPExcel* menjadi *PhpSpreadsheet* yaitu

1. Menginstall *Composer* pada perangkat lunak *Sharif Judge*.
2. Menambahkan *library PhpSpreadsheet* menggunakan *Composer*.
3. Mengubah fungsi yang menggunakan *library PHPExcel* menjadi menggunakan *library PhpSpreadsheet*

Dari rancangan algoritma yang diterapkan, terdapat perubahan kode pada kelas *controller Submissions.php* dan *controller Users.php*. Perubahan kode di *controller Submissions.php* dan *controller Users.php* untuk mengubah fungsi yang menggunakan kelas *PHPExcel* menjadi menggunakan kelas *PhpSpreadsheet*. Berikut hasil perubahan kode program

Submission.php

```

@@ -6,6 +6,13 @@
*/
defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');

+ use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Spreadsheet;
+ use PhpOffice\PhpSpreadsheet\IOFactory;
+ use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Writer\Xlsx;
+ use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Style\Fill;
+ use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Style\Border;
+ use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Style\Alignment;
+
class Submissions extends CI_Controller
{
@@ -56,10 +63,10 @@ class Submissions extends CI_Controller
$now = shj_now_str(); // current time

// Load PHPExcel library
- $this->load->library('phpexcel');
+ $phpspreadsheet = new Spreadsheet();

// Set document properties
- $this->phpexcel->getProperties()->setCreator('SharIF Judge')
+ $phpspreadsheet->getProperties()->setCreator('SharIF Judge')
->setLastModifiedBy('SharIF Judge')
->setTitle('SharIF Judge Users')

```

```

1  ->setSubject('SharIF Judge Users')
2
3  @@ -69,8 +76,8 @@ class Submissions extends CI_Controller
4  $output_filename = 'judge_'. $view.'_submissions';
5
6  // Set active sheet
7  -   $this->phpexcel->setActiveSheetIndex(0);
8  -   $sheet = $this->phpexcel->getActiveSheet();
9  +   $phpspreadsheet->setActiveSheetIndex(0);
10 +   $sheet = $phpspreadsheet->getActiveSheet();
11
12 // Add current assignment, time, username filter, and problem filter to document
13 $sheet->fromArray(array('Assignment:', $this->user->selected_assignment['name']),
14     null, 'A1', true);
15
16 @@ -97,7 +104,7 @@ class Submissions extends CI_Controller
17 $sheet->getStyle('A6:'. $highest_column.'6')->applyFromArray(
18 array(
19 'fill' => array(
20 -   'type' => PHPExcel_Style_Fill::FILL_SOLID,
21 +   'fillType' => Fill::FILL_SOLID,
22 'color' => array('rgb' => '173C45')
23 ),
24 'font'  => array(
25
26 @@ -182,7 +189,7 @@ class Submissions extends CI_Controller
27 $sheet->getStyle('A'.$i.':'. $highest_column.$i)->applyFromArray(
28 array(
29 'fill' => array(
30 -   'type' => PHPExcel_Style_Fill::FILL_SOLID,
31 +   'fillType' => Fill::FILL_SOLID,
32 'color' => array('rgb' => (($i%2)?'FOFOFO':'FAFAFA'))
33 )
34 )
35
36 @@ -192,7 +199,7 @@ class Submissions extends CI_Controller
37 // Set text align to center
38 $sheet->getStyle( $sheet->calculateWorksheetDimension() )
39 ->getAlignment()
40 -   ->setHorizontal(PHPExcel_Style_Alignment::HORIZONTAL_CENTER);
41 +   ->setHorizontal(Alignment::HORIZONTAL_CENTER);
42

```

```

1 // Making columns autosize
2 for ($i=2;$i<count($header);$i++)
3
4 @@ -203,7 +210,7 @@ class Submissions extends CI_Controller
5 array(
6 'borders' => array(
7 'outline' => array(
8 - 'style' => PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN,
9 + 'borderStyle' => Border::BORDER_THIN,
10 'color' => array('rgb' => '444444'),
11 ),
12 )
13
14 @@ -219,7 +226,7 @@ class Submissions extends CI_Controller
15 header('Content-Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.
16 sheet');
17 header('Content-Disposition: attachment;filename="'. $output_filename. '.'.$ext
18 . '");
19 header('Cache-Control: max-age=0');
20 - $objWriter = PHPExcel_IOFactory::createWriter($this->phpexcel, ($ext==='xlsx
21 '?'Excel2007':'Excel5'));
22 + $objWriter = IOFactory::createWriter($phpspreadsheet, ucfirst($ext));
23 $objWriter->save('php://output');
24 }
25

```

26

27 *Users.php*

```

28
29 @@ -6,6 +6,13 @@
30 */
31 defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
32
33 + use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Spreadsheet;
34 + use PhpOffice\PhpSpreadsheet\IOFactory;
35 + use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Writer\Xlsx;
36 + use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Style\Fill;
37 + use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Style\Border;
38 + use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Style\Alignment;
39 +
40 class Users extends CI_Controller
41 {
42
43 @@ -142,10 +149,10 @@ class Users extends CI_Controller
44 $now = shj_now_str(); // current time

```



```

1
2 // Load PHPExcel library
3 - $this->load->library('phpexcel');
4 + $phpspreedsheet = new Spreadsheet();
5
6 // Set document properties
7 - $this->phpexcel->getProperties()->setCreator('SharIF Judge')
8 + $phpspreedsheet->getProperties()->setCreator('SharIF Judge')
9 ->setLastModifiedBy('SharIF Judge')
10 ->setTitle('SharIF Judge Users')
11 ->setSubject('SharIF Judge Users')
12
13 @@ -155,8 +162,8 @@ class Users extends CI_Controller
14 $output_filename = 'sharifjudge_users';
15
16 // Set active sheet
17 - $this->phpexcel->setActiveSheetIndex(0);
18 - $sheet = $this->phpexcel->getActiveSheet();
19 + $phpspreedsheet->setActiveSheetIndex(0);
20 + $sheet = $phpspreedsheet->getActiveSheet();
21
22 // Add current time to document
23 $sheet->fromArray(array('Time:',$now), null, 'A1', true);
24
25 @@ -170,7 +177,7 @@ class Users extends CI_Controller
26 $sheet->getStyle('A3:'. $highest_column.'3')->applyFromArray(
27 array(
28 'fill' => array(
29 - 'type' => PHPExcel_Style_Fill::FILL_SOLID,
30 + 'fillType' => Fill::FILL_SOLID,
31 'color' => array('rgb' => '173C45')
32 ),
33 'font' => array(
34
35 @@ -205,7 +212,7 @@ class Users extends CI_Controller
36 $sheet->getStyle('A'.$i.':'.$highest_column.$i)->applyFromArray(
37 array(
38 'fill' => array(
39 - 'type' => PHPExcel_Style_Fill::FILL_SOLID,
40 + 'fillType' => Fill::FILL_SOLID,
41 'color' => array('rgb' => (($i%2)?'F0F0F0':'FAFAFA'))
42 )

```

```

1 )
2
3 @@ -215,7 +222,7 @@ class Users extends CI_Controller
4 // Set text align to center
5 $sheet->getStyle( $sheet->calculateWorksheetDimension() )
6 ->getAlignment()
7 - ->setHorizontal(PHPExcel_Style_Alignment::HORIZONTAL_CENTER);
8 + ->setHorizontal(Alignment::HORIZONTAL_CENTER);
9
10 // Making columns autosize
11 for ($i=2;$i<count($header);$i++)
12
13 @@ -226,7 +233,7 @@ class Users extends CI_Controller
14 array(
15 'borders' => array(
16 'outline' => array(
17 - 'style' => PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN,
18 + 'borderStyle' => Border::BORDER_THIN,
19 'color' => array('rgb' => '444444'),
20 ),
21 )
22
23 @@ -244,9 +251,9 @@ class Users extends CI_Controller
24 header('Content-Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.
25 sheet');
26 header('Content-Disposition: attachment;filename="'. $output_filename. ' '.$ext
27 . '");
28 header('Cache-Control: max-age=0');
29 - $objWriter = PHPExcel_IOFactory::createWriter($this->phpexcel, ($ext==='
30 xlsx'?'Excel2007':'Excel5'));
31 + $objWriter = IOFactory::createWriter($phpspreadsheet, ucfirst($ext));
32 $objWriter->save('php://output');
33 }
34

```

Setelah melakukan perubahan pada beberapa kelas, fungsi unduh *excel* pada halaman *All Submission*, *Final Submission* dan *Users* dapat berjalan dengan baik. *File excel* yang diunduh bisa dibuka menggunakan *Microsoft Excel 365*. [Gambar 5.32](#) menunjukkan isi dari *excel judge_all_submissions.xlsx* yang diunduh dari halaman *All Submission*. [Gambar 5.33](#) menunjukkan isi dari *excel sharifjudge_users.xlsx* yang diunduh dari halaman *Users*.

The screenshot shows an Excel spreadsheet titled 'judge_all_submissions.xlsx' in Protected View. The data is organized in a table with the following columns: Final, Submit ID, Username, Name, Problem, Submit Time, Score, Delay (HH-MM), Coefficient, Final Score, and Language. The table contains 26 rows of submission data, including details like problem names (e.g., '3 (Postfix)', '2 (Tanda Kurung)') and scores (e.g., 100, 60, 0).

Final	Submit ID	Username	Name	Problem	Submit Time	Score	Delay (HH-MM)	Coefficient	Final Score	Language
*	358	i17034	Christopher William Sanjaya	3 (Postfix)	2018-04-08 22:04:43	100	No Delay	100	100	Java
*	357	i17034	Christopher William Sanjaya	3 (Postfix)	2018-04-08 20:58:24	40	No Delay	100	40	Java
*	356	i17006	Yovannanta Jong	3 (Postfix)	2018-04-05 22:16:54	60	No Delay	100	60	Java
*	355	i17006	Yovannanta Jong	2 (Tanda Kurung)	2018-04-05 21:50:44	100	No Delay	100	100	Java
*	354	i17043	Kelvin Adrian Darmawan	3 (Postfix)	2018-04-05 20:49:13	100	No Delay	100	100	Java
*	353	i17043	Kelvin Adrian Darmawan	3 (Postfix)	2018-04-05 20:47:48	0	No Delay	100	0	Java
*	352	i17036	Reynard Rafferty Susilo	3 (Postfix)	2018-04-05 19:19:23	60	No Delay	100	60	Java
*	351	i17036	Reynard Rafferty Susilo	3 (Postfix)	2018-04-05 19:16:12	0	No Delay	100	0	Java
*	350	i16040	Frederick	1 (Tumpukan Kartu)	2018-04-05 13:19:33	100	No Delay	100	100	Java
*	349	i16040	Frederick	1 (Tumpukan Kartu)	2018-04-05 13:16:26	0	No Delay	100	0	Java
*	348	i15065	Kenny Gohan Siahaan	2 (Tanda Kurung)	2018-04-05 13:08:32	60	No Delay	100	60	Java
*	347	i15064	Johanna Prima Christanti	3 (Postfix)	2018-04-05 13:03:37	0	No Delay	100	0	Java
*	346	i17010	William Oktavianus Kurniawan	3 (Postfix)	2018-04-05 12:37:42	100	No Delay	100	100	Java
*	345	i17074	Yosef Panji Pangestu	2 (Tanda Kurung)	2018-04-05 11:45:22	60	No Delay	100	60	Java
*	344	i17074	Yosef Panji Pangestu	2 (Tanda Kurung)	2018-04-05 11:43:59	60	No Delay	100	60	Java
*	343	i16021	Regen Renaldo	3 (Postfix)	2018-04-05 10:44:51	0	No Delay	100	0	Java
*	342	i16055	Antonius Susanto	3 (Postfix)	2018-04-05 10:36:02	100	No Delay	100	100	Java
*	341	i16055	Antonius Susanto	3 (Postfix)	2018-04-05 10:27:38	100	No Delay	100	100	Java
*	340	i16055	Antonius Susanto	3 (Postfix)	2018-04-05 10:18:45	100	No Delay	100	100	Java
*	339	i16055	Antonius Susanto	3 (Postfix)	2018-04-05 10:18:27	0	No Delay	100	0	Java

Gambar 5.32: Isi *Excel judge_all_submissions.xlsx*

The screenshot shows an Excel spreadsheet titled 'sharifjudge_users.xlsx' in Protected View. The data is organized in a table with the following columns: #, User ID, Username, Display Name, Email, Role, First Login, and Last Login. The table contains 26 rows of user data, including details like roles (e.g., admin, instructor, student) and login timestamps.

#	User ID	Username	Display Name	Email	Role	First Login	Last Login
1	1	admin		it@unpar.ac.id	admin	2018-01-21 17:38:30	2018-04-28 00:15:54
2	3	stillmen	Stillmen Vallian	stillmen.v@gmail.com	admin	2018-01-26 11:22:51	2018-05-03 16:55:39
3	5	pascal	Pascal	pascal@unpar.ac.id	admin	2018-02-01 08:43:58	2018-05-03 13:08:44
4	102	husnulhakim	Husnul Hakim	husnulhakim@unpar.ac.id	admin	2018-01-31 10:35:16	2018-05-03 13:01:32
5	103	vania	Vania	vania@unpar.ac.id	admin	2018-02-01 10:24:16	2018-05-03 13:48:07
6	104	natalia	Natalia	natalia@unpar.ac.id	admin	2018-02-01 10:24:10	2018-05-03 22:03:41
7	105	marshal	Marshal	marshal@unpar.ac.id	admin	2018-02-06 09:05:02	2018-04-17 09:02:06
8	106	i14056	Andre	7314056@student.unpar.ac.id	instructor	2018-03-18 13:53:21	2018-03-18 13:53:21
9	107	i16012	Apsari Ayusya Cantika	7316012@student.unpar.ac.id	instructor	2018-04-05 10:23:33	2018-04-10 07:44:15
10	108	i15051	Hengky Suryahanadi	7315051@student.unpar.ac.id	instructor	Never	Never
11	109	i15057	Henry Wijaya	7315057@student.unpar.ac.id	instructor	2018-03-19 19:55:13	2018-03-19 19:55:13
12	110	i15009	Himawan Saputrautama	7315009@student.unpar.ac.id	instructor	2018-03-19 18:07:12	2018-04-12 13:16:40
13	111	i16070	Irwan Hardyanto	7316070@student.unpar.ac.id	instructor	2018-04-10 10:04:59	2018-05-03 13:36:10
14	112	i16082	Ivan Kristanto TEST	7316082@student.unpar.ac.id	instructor	2018-03-18 21:34:23	2018-03-20 09:07:05
15	113	i16010	Kevin Renaldi Halim	7316010@student.unpar.ac.id	instructor	2018-04-17 21:46:24	2018-04-30 09:17:46
16	114	i15048	Vincent Joelsinatra	7315048@student.unpar.ac.id	instructor	Never	Never
17	2	i16011	(٧٥٥) ٧٥٥٥٥٥	7316011@student.unpar.ac.id	student	2018-01-21 17:44:36	2018-02-05 10:32:06
18	6	i12090	Delta Dirgantara Riyadi Putra	7312090@student.unpar.ac.id	student	2018-02-01 13:11:55	2018-04-19 13:07:18
19	7	i13030	Fadel Muhammed Amien	7313030@student.unpar.ac.id	student	2018-02-01 13:14:45	2018-05-03 13:07:29
20	8	i13031	Alvin Kresna Wibisono	7313031@student.unpar.ac.id	student	2018-01-29 16:44:03	2018-05-03 13:06:08
21	9	i13053	Sohuturon Fernando	7313053@student.unpar.ac.id	student	2018-02-01 13:11:56	2018-04-19 13:21:49
22	10	i13063	Alinna Margaretha	7313063@student.unpar.ac.id	student	2018-02-01 13:11:46	2018-05-03 13:08:38
23	11	i14019	Michael Stefanus Walah	7314019@student.unpar.ac.id	student	2018-01-30 09:48:41	2018-05-03 13:22:16

Gambar 5.33: Isi *Excel sharifjudge_users.xlsx*

5.5 Masukan dari Pengguna *GitHub*

- Pada saat skripsi ini dibuat, seluruh perkembangan perangkat lunak *SharIF Judge* dicommit pada repositori *GitHub*. Repositori yang digunakan bersifat *public*, sehingga seluruh pengguna *GitHub* dapat mengakses repositori tersebut. Pengguna *GitHub* dengan *username* wojcik13 memberikan masukan dengan membuat isu dengan judul "*Some development proposals*" dan berkode unik #6.

5 Berikut isi masukan dari *username* wojcik13

1 *“Hello,*
2 *As I see, you’re developing and adding some functions to Sharif Judge, well, I’m newbie*
3 *here and I don’t know how to add some functions to repo. If You will have time to add*
4 *them, I would be grateful.*
5 *So Ideas as following:*

- 6 • *IMO Sharif Judge should have ability to freeze scoreboard, as it is in other OJ’s*
7 *(DOMJudge). Usually in contest organized in Poland, it’s enabled in half of contest*
8 *time.*
- 9 • *As far as I’m concerned, Sharif should have better developed permissions system. I*
10 *mean, to make some groups of students, so student from group A, cannot see contest*
11 *assigned to group B, and vice versa. (My idea is to add students categories, and in*
12 *assignment_edit view change participants box to Categories of students allowed to*
13 *see contest)*
- 14 • *What do You think about adding switch, which is changing judging-method? One*
15 *method is already programmed by mjnaderi, and the second method is ICPC-based*
- 16 • *Last suggestion is to precisely set publishing contests, so at setted time contest*
17 *become visible, and deactivation time, so contest become invisible.*

18 *I’m curious, what is Your opinion about my proposals.*

19 *Kindly regards*

20 *Wojtek Wasilewski”*

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas tentang kesimpulan berdasarkan hasil dari analisis, implementasi dan pengujian perangkat lunak yang telah dibuat, serta saran-saran untuk pengembangan selanjutnya.

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis, implementasi dan pengujian perangkat lunak *SharIF Judge* yang telah dibuat, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Perangkat lunak *Sharif Judge* telah dikembangkan dengan mengimplementasi kebutuhan-kebutuhan yang dapat dilihat pada [Tabel 3.1](#). Kebutuhan-kebutuhan tersebut yaitu:

- Membatasi pengaksesan soal (diskripsi & PDF)
- Mensupport *file* dengan ekstensi TXT
- Menambahkan parameter "*Display Name*" pada pendaftaran peserta
- Menambahkan fitur "*Lock Student's Display Name*"
- Menambahkan fitur "*Archived Assignment*"
- Menambahkan halaman *Logs*
- Menambahkan halaman *Hall of Fame*
- Integrasi *login* ke *server RADIUS*
- Branding Teknik Informatika
- Mengubah *library PHPExcel* menjadi *library PHPSpreadsheet*
- Mengubah *method shell_exec("rm ...")* menjadi *unlink()*
- Menambahkan *method* rekoneksi ke *database*

2. Sudah berhasil diimplementasikan 12 dari 13 fitur yang ditentukan. Fitur *upload file* dengan ekstensi JAR tidak diimplementasi, dikarenakan keterbatasan waktu.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil pengembangan yang dilakukan, berikut adalah saran-saran untuk pengembangan selanjutnya:

1. Mengimplementasi fitur *upload file* dengan ekstensi JAR (*Java multi class*).
2. Mengimplementasi fitur hasil dari masukan pengguna *GitHub* yang terdapat pada [sub bab 5.5](#).

DAFTAR REFERENSI

- [1] Naderi, M. J. (2014) Sharif judge. <https://github.com/mjnaderi/Sharif-Judge/>. 6 Oktober 2017.
- [2] of Technology, B. C. I. (2017) Codeigniter documentation. https://codeigniter.com/user_guide/overview/index.html. 6 Oktober 2017.
- [3] Naderi, M. J. (2014) Sharif judge documentation. <https://github.com/mjnaderi/Sharif-Judge/tree/docs/v1.4>. 6 Oktober 2017.
- [4] Aiken, A. (2010) A system for detecting software similarity. <http://theory.stanford.edu/~aiken/moss/>. 25 Februari 2018.
- [5] Smith, B. (2009) The gnu operating system and the free software movement. <https://www.gnu.org/>. 22 Februari 2018.
- [6] Potencier, F. (2009) The flexible, fast, and secure template engine for php. <https://twig.symfony.com/>. 12 Maret 2018.
- [7] Phillips, D. (2016) Dapphp - radius - a pure php radius client based on the sysco/al implementation. <https://github.com/dapphp/radius>. 10 April 2018.
- [8] PHPOffice (2010) Phpspreadsheet - a pure php library for reading and writing spreadsheet files. <https://github.com/PHPOffice/PhpSpreadsheet>. 10 April 2018.

LAMPIRAN A

KODE PROGRAM HALAMAN *24-HOUR LOGS*

Kode Program kelas *model* halaman *24-hour Logs*.

Listing A.1: *Logs_model.php*

```
1 <?php
2 /**
3  * SharIF Judge online judge
4  * @file Logs_model.php
5  * @author Stillmen Vallian <stillmen.v@gmail.com>
6  */
7 defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
8
9 class Logs_model extends CI_Model
10 {
11     public function __construct()
12     {
13         parent::__construct();
14     }
15
16     // -----
17
18     /**
19      * Mencatat Logs (Tabel shj_logins)
20      *
21      *
22      *
23      */
24     public function insert_to_logs($username, $ip_address)
25     {
26         $query = $this->db->get('logins')->result_array();
27
28         //menghapus timestamp user yang lebih dari 24 jam
29         foreach ($query as $row)
30         {
31             $temptime=strtotime('+24_hour', strtotime($row['timestamp']));
32             if ($temptime < shj_now()) {
33                 # delete
34                 $this->db->where('timestamp', $row['timestamp']);
35                 $this->db->delete('logins');
36             }
37         }
38
39         $result = $this->db->query("SELECT_*_FROM_shj_logins_WHERE_username='".$username."'_AND_ip_address!='".$ip_address."'_
40 ORDER_BY_timestamp_DESC")->row();
41 if ($result == NULL) {
42     $logins = array(
43         'username' => $username,
44         'ip_address' => $ip_address
45     );
46     $this->db->insert('logins', $logins);
47 }
48 else{
49     $get_last_login_id = $result -> login_id;
50     $logins = array(
51         'username' => $username,
52         'ip_address' => $ip_address,
53         'last_24h_login_id' => $get_last_login_id
54     );
55     $this->db->insert('logins', $logins);
56 }
57 }
58
59 // -----
60
61 /**
62  * Get All Logs
63  *
64  * Returns an array of all logs
65  *
66  * @return mixed
67  */
68 public function get_all_logs()
69 {
70     return $this->db->order_by('login_id', 'desc')->get('logins')->result_array();
71 }
72 }
```

Kode Program kelas *view* halaman *24-hour Logs*.

Listing A.2: *logs.twig*

```

1  {#
2  # SharIF Judge
3  # file: logs.twig
4  # author: Stillmen Vallian <stillmen.v@gmail.com>
5  #}
6  {% set selected = 'logs' %}
7  {% extends 'templates/base.twig' %}
8  {% block icon %}fa-book{% endblock %}
9  {% block title %}24-hour Log{% endblock %}
10 {% block head_title %}24-hour Log{% endblock %}
11
12
13
14 {% block main_content %}
15
16 <p style="text-align:justify">Use this table to detect account lendings between students in a pre-seated exam environment. In a
    pre-seated environment, student should have logged in from only one IP address within the exam time period. Whenever a user
    logs in from different IP address in the past 24 hours, last column of this table will show link to the previous login that
    happened. In such case, proctor can analyse from those two logins, whether the same login has been used in different devices
    (meaning the account had been lent).</p>
17
18 <table class="sharif_table">
19   <thead>
20     <tr>
21       <th>#</th>
22       <th>Login ID</th>
23       <th>Username</th>
24       <th>IP Address</th>
25       <th>Login Time</th>
26       <th>Log from different IP (< 24 hours)</th>
27     </tr>
28   </thead>
29   {% for log in logs %}
30     <tr>
31       <td>{{ loop.index }}</td>
32       <td id="{{ log.login_id }}">{{ log.login_id }}</td>
33       <td>{{ log.username }}</td>
34       <td>{{ log.ip_address }}</td>
35       <td>{{ log.timestamp }}</td>
36       <td><a href="#{{ log.last_24h_login_id }}">{{ log.last_24h_login_id }}</a></td>
37     </tr>
38   {% endfor %}
39 </table>
40 {% endblock %} {# main_content #}

```

Kode Program kelas *controller* halaman *24-hour Logs*.

Listing A.3: *Logs.php*

```

1  <?php
2  /**
3   * SharIF Judge online judge
4   * @file Logs.php
5   * @author Stillmen Vallian <stillmen.v@gmail.com>
6   */
7  defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
8
9  class Logs extends CI_Controller
10 {
11
12     public function __construct()
13     {
14         parent::__construct();
15         if ( ! $this->session->userdata('logged_in')) // if not logged in
16             redirect('login');
17         if ( $this->user->level <= 2) // permission denied
18             show_404();
19     }
20
21     // -----
22
23     public function index()
24     {
25
26         $data = array(
27             'logs' => $this->logs_model->get_all_logs()
28         );
29
30         $this->twig->display('pages/admin/logs.twig', $data);
31     }
32
33     // -----
34
35 }

```

LAMPIRAN B

KODE PROGRAM HALAMAN *HALL OF FAME*

Kode Program kelas *model* halaman *Hall of Fame*.

Listing B.1: *Hof_model.php*

```
1 <?php
2 /**
3  * SharIF Judge online judge
4  * @file Hof_model.php
5  * @author Stillmen Vallian <stillmen.v@gmail.com>
6  */
7 defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
8
9 class Hof_model extends CI_Model
10 {
11     public function __construct()
12     {
13         parent::__construct();
14     }
15
16     // -----
17
18     /**
19      * Get data for Hall of Fame
20      *
21      * @return mixed
22      */
23     public function get_all_final_submission()
24     {
25         $this->load->model('user_model');
26         //include upload only file: remove " AND file_type!='txt' AND file_type!='pdf' AND file_type!='zip' ";
27         $datas = $this->db->query("SELECT username, CEILING(SUM(pre_score*_coefficient_/10000)) AS totalscore FROM shj_submissions_
28             WHERE is_final=1 AND file_type!='txt' AND file_type!='pdf' AND file_type!='zip' GROUP BY username ORDER BY totalscore_
29             DESC")->result_array();
30         foreach ($datas as $key => $data) {
31             $user_id = $this->user_model->username_to_user_id($data['username']);
32             $datas[$key]['display_name'] = $this->user_model->get_user($user_id)->display_name;
33         }
34         return $datas;
35     }
36
37     // -----
38
39     /**
40      * Get details assignments & problems for selected user
41      *
42      * @return mixed
43      */
44     public function get_all_user_assignments($username)
45     {
46         $this->load->model('assignment_model');
47         $details = $this->db->query("SELECT assignment, problem, CEILING((pre_score*_coefficient_/10000)) AS score FROM
48             shj_submissions WHERE is_final=1 AND username='$username' AND file_type!='txt' AND file_type!='pdf' AND file_type!='
49             zip' ORDER BY assignment ASC")->result_array();
50         foreach ($details as $key => $detail) {
51             $assignment_id = $detail['assignment'];
52             $problem_id = $detail['problem'];
53             $details[$key]['assignment'] = $this->assignment_model->assignment_info($assignment_id)['name'];
54             $details[$key]['scoreboard'] = $this->assignment_model->assignment_info($assignment_id)['scoreboard'];
55             $details[$key]['problem'] = $this->assignment_model->problem_info($assignment_id, $problem_id)['name'];
56         }
57         return $details;
58     }
59 }
60
61 }
```

Kode Program kelas *view* halaman *Hall of Fame*.

Listing B.2: *halloffame.twig*

```
1 {#
2 # SharIF Judge
```

```

3 # file: halloffame.twig
4 # author: Stillmen Vallian <stillmen.v@gmail.com>
5 #}
6 {% set selected = 'halloffame' %}
7 {% extends 'templates/base.twig' %}
8 {% block icon %}fa fa-list-alt fa-lg{% endblock %}
9 {% block title %}Hall of Fame{% endblock %}
10 {% block head_title %}Hall of Fame{% endblock %}
11 {% block other_assets %}
12 <link rel='stylesheet' type='text/css' href='{{ base_url("assets/snippet/jquery.snippet.css") }}'/>
13 <link rel='stylesheet' type='text/css' href='{{ base_url("assets/snippet/themes/github.css") }}'/>
14 <script type='text/javascript' src="{{ base_url("assets/snippet/jquery.snippet.js") }}"></script>
15 <link rel='stylesheet' type='text/css' href='{{ base_url("assets/reveal/reveal.css") }}'/>
16 <script type='text/javascript' src="{{ base_url("assets/reveal/jquery.reveal.js") }}"></script>
17 {% endblock %}
18
19
20 {% block main_content %}
21 <div style="height:15px"></div>
22 <table class="sharif_table">
23 <thead>
24 <tr>
25 <th>#</th>
26 <th>Rank</th>
27 <th>Username</th>
28 <th>Display Name</th>
29 <th>Total Score</th>
30 </tr>
31 </thead>
32 {% set tempTotalScore = 0 %}
33 {% set tempLoop = 0 %}
34 {% for hof in hofs %}
35 <tr class="hof_details" style="cursor:pointer;">
36 <td>{{ loop.index }}</td>
37 {% if loop.index == 1 %}
38 <td>1</td>
39 {% set tempTotalScore = hof.totalscore %}
40 {% set tempLoop = tempLoop+1 %}
41 {% elseif tempTotalScore == hof.totalscore %}
42 <td>{{ tempLoop }}</td>
43 {% else %}
44 {% set tempTotalScore = hof.totalscore %}
45 {% set tempLoop = tempLoop+1 %}
46 <td>{{ tempLoop }}</td>
47 {% endif %}
48 <td class="username">{{ hof.username }}</td>
49 <td class="display_name">{{ hof.display_name }}</td>
50 <td>{{ hof.totalscore }}</td>
51 </tr>
52 {% endfor %}
53 </table>
54 {% endblock %} {# main_content #}
55
56 {% block body_end %}
57 <div id="shj_modal" class="reveal-modal_xlarge">
58 <div class="modal_inside">
59 <div style="text-align:center;">Loading<br></div>
60 </div>
61 <a class="close-reveal-modal">&#215;</a>
62 </div>
63 {% endblock %}

```

Kode Program kelas *controller* halaman *Hall of Fame*.

Listing B.3: *Halloffame.php*

```

1 <?php
2 /**
3  * SharIF Judge online judge
4  * @file Halloffame.php
5  * @author Stillmen Vallian <stillmen.v@gmail.com>
6  */
7 defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
8
9 class Halloffame extends CI_Controller
10 {
11
12     public function __construct()
13     {
14         parent::__construct();
15         if ( ! $this->session->userdata('logged_in')) // if not logged in
16             redirect('login');
17         $this->load->model('hof_model');
18     }
19
20     // -----
21
22     public function index()
23     {
24         $data = array(
25             'hofs' => $this->hof_model->get_all_final_submission()
26         );
27         $this->twig->display('pages/halloffame.twig', $data);
28     }
29
30     // -----
31
32

```

```
33 | /**
34 |  * Controller for shows the details of the score
35 |  * Called by ajax request
36 |  */
37 | public function hof_details()
38 | {
39 |     if ( ! $this->input->is_ajax_request() )
40 |         show_404();
41 |     $username = $this->input->post('username');
42 |
43 |     $json_result = $this->hof_model->get_all_user_assignments($username);
44 |
45 |     $this->output->set_header('Content-Type:_application/json;_charset=utf-8');
46 |     echo json_encode($json_result);
47 | }
48 | }
```


LAMPIRAN C

KODE PROGRAM *SHJ_FUNCTIONS.JS*

Kode Program *shj_functions.js*.

Listing C.1: *shj_functions.js*

```
1  /**
2   * SharIF Judge
3   * @file shj_functions.js
4   * @author Mohammad Javad Naderi <mjnaderi@gmail.com>
5   */
6
7  // These words are used in countdown timer
8  shj.time_words = ['day', 'days', 'hour', 'hours', 'minute', 'minutes', 'second', 'seconds'];
9
10 // selectText is used for "Select All" when viewing a submitted code
11 jQuery.fn.selectText = function(){
12     var doc = document
13         , element = this[0]
14         , range, selection
15         ;
16     if (doc.body.createTextRange) {
17         range = document.body.createTextRange();
18         range.moveToElementText(element);
19         range.select();
20     } else if (window.getSelection) {
21         selection = window.getSelection();
22         range = document.createRange();
23         range.selectNodeContents(element);
24         selection.removeAllRanges();
25         selection.addRange(range);
26     }
27 };
28
29 shj.html_encode = function(value) {
30     return $('>').text(value).html();
31 }
32
33 shj.supports_local_storage = function() {
34     try {
35         return 'localStorage' in window && window['localStorage'] !== null;
36     } catch(e){
37         return false;
38     }
39 }
40
41 shj.loading_start = function()
42 {
43     $('#top_bar,.shj-spinner').css('display', 'block');
44 }
45
46 shj.loading_finish = function()
47 {
48     $('#top_bar,.shj-spinner').css('display', 'none');
49 }
50
51 shj.loading_error = function()
52 {
53     noty({
54         text: 'An_error_encountered_while_processing_your_request._Check_your_network_connection.',
55         layout: 'bottomRight',
56         type: 'error',
57         timeout: 3500
58     });
59 }
60
61 shj.loading_failed = function(message)
62 {
63     noty({
64         text: 'Request_failed._Server_says:_ ' + message,
65         layout: 'bottomRight',
66         type: 'error',
67         timeout: 3500
68     });
69 }
70
71 shj.sync_server_time = function () {
72     $.ajax({
73         type: 'POST',
74         url: shj.site_url + 'server_time',
```

```

75     data: {
76         shj_csrf_token: shj.csrf_token
77     },
78     success: function (response) {
79         shj.offset = moment(response).diff(moment());
80     }
81 });
82 }
83
84 shj.update_clock = function(){
85     if (Math.abs(moment().diff(shj.time))>3500){
86         //console.log('moment: '+moment()+' time: '+time+' diff: '+Math.abs(moment().diff(time)));
87         shj.sync_server_time();
88     }
89     shj.time = moment();
90     var now = moment().add('milliseconds', shj.offset);
91     $('#timer').html('Server_Time: '+now.format('MMM_DD_--HH:mm:ss'));
92     var countdown = shj.finish_time.diff(now);
93     if (countdown<=0 && countdown + shj.extra_time.asMilliseconds()>=0){
94         countdown = countdown + shj.extra_time.asMilliseconds();
95         $('#div#extra_time').css("display","block");
96     }
97     else
98         $('#div#extra_time').css("display","none");
99     if (countdown<=0){
100         countdown=0;
101     }
102
103     countdown = Math.floor(moment.duration(countdown).asSeconds());
104     var seconds = countdown%60; countdown=(countdown-seconds)/60;
105     var minutes = countdown%60; countdown=(countdown-minutes)/60;
106     var hours = countdown%24; countdown=(countdown-hours)/24;
107     var days = countdown;
108     $('#time_days').html(days);
109     $('#time_hours').html(hours);
110     $('#time_minutes').html(minutes);
111     $('#time_seconds').html(seconds);
112     if(days==1)
113         $('#days_label').html(shj.time_words[0]);
114     else
115         $('#days_label').html(shj.time_words[1]);
116     if(hours==1)
117         $('#hours_label').html(shj.time_words[2]);
118     else
119         $('#hours_label').html(shj.time_words[3]);
120     if(minutes==1)
121         $('#minutes_label').html(shj.time_words[4]);
122     else
123         $('#minutes_label').html(shj.time_words[5]);
124     if(seconds==1)
125         $('#seconds_label').html(shj.time_words[6]);
126     else
127         $('#seconds_label').html(shj.time_words[7]);
128 }
129
130 shj.sidebar_open = function(time){
131     if (time==0){
132         $('#.sidebar_text').css('display', 'inline-block');
133         $('##sidebar_bottom_p').css('display', 'block');
134         $('##side_bar').css('width', '173px');
135         $('##main_container').css('left', '173px');
136     }
137     else{
138         $('##side_bar').animate({width: '173px'}, time, function(){
139             $('#.sidebar_text').css('display', 'inline-block');
140             $('##sidebar_bottom_p').css('display', 'block');
141         });
142         $('##main_container').animate({'left': '173px'}, time*1.7);
143     }
144     $('#i#collapse').removeClass("fa-caret-square-o-right");
145     $('#i#collapse').addClass("fa-caret-square-o-left");
146 }
147
148 shj.sidebar_close = function(time){
149     if (time==0){
150         $('#.sidebar_text').css('display', 'none');
151         $('##sidebar_bottom_p').css('display', 'none');
152         $('##side_bar').css('width', '48px');
153         $('##main_container').css('left', '48px');
154     }
155     else{
156         $('#.sidebar_text').css('display', 'none');
157         $('##sidebar_bottom_p').css('display', 'none');
158         $('##side_bar').animate({width: '48px'}, time);
159         $('##main_container').animate({'left': '48px'}, time*1.7);
160     }
161     $('#i#collapse').removeClass("fa-caret-square-o-left");
162     $('#i#collapse').addClass("fa-caret-square-o-right");
163 }
164
165 shj.toggle_collapse = function(){
166     if (shj.sidebar == "open"){
167         shj.sidebar = "close";
168         shj.sidebar_close(200);
169         if (shj.supports_local_storage())
170             localStorage.shj_sidebar = 'close';
171         else
172             $.cookie('shj_sidebar','close',{path: '/', expires: 365});
173     }

```



```

174     else if (shj.sidebar == "close"){
175         shj.sidebar = "open";
176         shj.sidebar_open(200);
177         if (shj.supports_local_storage())
178             localStorage.shj_sidebar = 'open';
179         else
180             $.cookie('shj_sidebar', 'open', {path: '/', expires: 365});
181     }
182 }
183
184
185
186 // Notifications
187 shj.notif_check_time = null;
188 shj.check_notifs = function () {
189     if (shj.notif_check_time == null)
190         shj.notif_check_time = moment().add('milliseconds', shj.offset - (shj.notif_check_delay * 1000));
191     $.ajax({
192         type: 'POST',
193         url: shj.site_url+'notifications/check',
194         data: {
195             time: shj.notif_check_time.format('YYYY-MM-DD_HH:mm:ss'),
196             shj_csrf_token: shj.csrf_token
197         },
198         success: function (data) {
199             if (data == "new_notification") {
200                 noty({
201                     text: 'New_Notification',
202                     layout: 'bottomRight',
203                     type: 'information',
204                     closeWith: ['click', 'button'],
205                     animation: {
206                         open: {height: 'toggle'},
207                         close: {height: 'toggle'},
208                         easing: 'swing',
209                         speed: 300
210                     }
211                 });
212                 alert("New_Notification");
213             }
214         }
215     });
216     shj.notif_check_time = moment().add('milliseconds', shj.offset);
217 }
218
219
220
221
222 /**
223  * Notifications
224  */
225 $(document).ready(function () {
226     $('ttl_n').click(function(){
227         var id = $(this).parents('.notif').data('id');
228         window.location = shj.site_url+'notifications#number'+id;
229     });
230     $('.edt_n').click(function () {
231         var id = $(this).parents('.notif').data('id');
232         window.location = shj.site_url+'notifications/edit/'+id;
233     });
234     $('.del_n').click(function () {
235         var notif = $(this).parents('.notif');
236         var id = $(notif).data('id');
237         noty({
238             text: 'Are_you_sure_you_want_to_delete_this_notification?',
239             layout: 'center',
240             type: 'confirm',
241             animation: {
242                 open: {height: 'toggle'},
243                 close: {height: 'toggle'},
244                 easing: 'swing',
245                 speed: 300
246             },
247             buttons: [
248                 {addClass: 'btn_shj-red', text: 'Yes_Delete', onClick: function ($noty) {
249                     $noty.close();
250                     $.ajax({
251                         type: 'POST',
252                         url: shj.site_url + 'notifications/delete',
253                         data: {
254                             id: id,
255                             shj_csrf_token: shj.csrf_token
256                         },
257                         beforeSend: shj.loading_start,
258                         complete: shj.loading_finish,
259                         error: shj.loading_error,
260                         success: function (response) {
261                             if (response.done) {
262                                 notif.animate({backgroundColor: '#FF7676'}, 1000, function () {
263                                     notif.remove();
264                                 });
265                                 noty({text: 'Notification_deleted', layout: 'bottomRight', type: 'success', timeout: 5000});
266                             }
267                             else
268                                 shj.loading_failed(response.message);
269                         }
270                     });
271                 }
272             ]
273         });
274     });
275 }

```

```

273         {addClass: 'btn_shj-blue', text: 'No, _Don\'t Delete', onClick: function ($noty) {
274             $noty.close();
275         }}
276     ]
277     });
278 });
279
280 if ( shj.check_for_notifications )
281     window.setInterval(shj.check_notifs, (shj.notif_check_delay*1000));
282
283 });
284
285
286
287
288 /**
289  * Scrollbars
290  */
291 $(document).ready(function(){
292     $('#scroll-wrapper').nanoScroller({
293         contentClass: 'scroll-content'
294     });
295     $('#main_content').resize(function(){
296         // update the scrollbar
297         $('#scroll-wrapper').nanoScroller();
298     });
299     $('#widget_contents_container').resize(function(){
300         // update the scrollbar
301         $('#scroll-wrapper').nanoScroller();
302     });
303 });
304
305
306
307
308 /**
309  * Sidebar
310  */
311 $(document).ready(function () {
312     if (shj.supports_local_storage())
313         shj.sidebar = localStorage.shj_sidebar;
314     else
315         shj.sidebar = $.cookie('shj_sidebar');
316
317     if (shj.sidebar != 'open' && shj.sidebar != 'close') {
318         shj.sidebar = 'open';
319         if (shj.supports_local_storage())
320             localStorage.shj_sidebar = 'open';
321         else
322             $.cookie('shj_sidebar', 'open', {path: '/', expires: 365});
323     }
324     if (shj.sidebar == "open")
325         shj.sidebar_open(0);
326     else
327         shj.sidebar_close(0);
328
329     $("#shj-collapse").click(shj.toggle_collapse);
330
331     // update the clock and countdown timer every 1 second
332     shj.update_clock();
333     window.setInterval(shj.update_clock, 1000);
334 });
335
336
337
338
339
340 /**
341  * Top Bar
342  */
343 $(document).ready(function () {
344     $("#top_bar").hoverIntent({
345         over: function () {
346             $(this).children(".top_menu").show();
347             $(this).addClass('shj-white');
348         },
349         out: function () {
350             $(this).children(".top_menu").hide();
351             $(this).removeClass('shj-white');
352         },
353         selector: '.top-object.shj-menu'
354     });
355     $(".select_assignment").click(
356         function () {
357             var id = $(this).children('i').addBack('i').data('id');
358             $.ajax({
359                 type: 'POST',
360                 url: shj.site_url + 'assignments/select',
361                 data: {
362                     assignment_select: id,
363                     shj_csrf_token: shj.csrf_token
364                 },
365                 beforeSend: shj.loading_start,
366                 complete: shj.loading_finish,
367                 error: shj.loading_error,
368                 success: function (response) {
369                     if (response.done)
370                         {
371                             var checkboxes = $(".select_assignment").children('i').addBack('i');

```

```

372 |         checkboxes.removeClass('fa-check-square-o_color6').addClass('fa-square-o');
373 |         checkboxes.filter("[data-id='" + id + "']").removeClass('fa-square-o').addClass('fa-check-square-o_color6');
374 |         $('<div>[data-id=' + id + '']').parents('assignment_block').children('assignment_item').html();
375 |         shj.finish_time = moment(response.finish_time);
376 |         shj.extra_time = moment.duration(parseInt(response.extra_time, 10), 'seconds');
377 |         shj.update_clock();
378 |     }
379 |     else
380 |         shj.loading_failed(response.message);
381 | }
382 | }
383 | }
384 | });
385 | });
386 |
387 |
388 |
389 |
390 |
391 | /**
392 |  * "Users" page
393 |  */
394 | $(document).ready(function(){
395 |     $('<div>.delete_user').click(function(){
396 |         var row = $(this).parents('tr');
397 |         var user_id = row.data('id');
398 |         var username = row.children('#un').html();
399 |         noty({
400 |             text: 'Are you sure you want to delete this user?<br>User ID: ' + user_id + '<br>Username: ' + username + '<br><i class="
401 |                 splashy-warning-triangle"></i>All submissions of this user will be deleted.',
402 |             layout: 'center',
403 |             type: 'confirm',
404 |             animation: {
405 |                 open: {height: 'toggle'},
406 |                 close: {height: 'toggle'},
407 |                 easing: 'swing',
408 |                 speed: 300
409 |             },
410 |             buttons: [
411 |                 {addClass: 'btn_shj-red', text: 'Yes, Delete', onClick: function($noty) {
412 |                     $noty.close();
413 |                     $.ajax({
414 |                         type: 'POST',
415 |                         url: shj.site_url + 'users/delete',
416 |                         data: {
417 |                             user_id: user_id,
418 |                             shj_csrf_token: shj.csrf_token
419 |                         },
420 |                         beforeSend: shj.loading_start,
421 |                         complete: shj.loading_finish,
422 |                         error: shj.loading_error,
423 |                         success: function(response){
424 |                             if (response.done)
425 |                             {
426 |                                 row.animate({backgroundColor: '#FF7676'},1000, function(){row.remove();});
427 |                                 noty({text: 'User ' + username + ' deleted.', layout: 'bottomRight', type: 'success', timeout: 5000});
428 |                             }
429 |                             else
430 |                                 shj.loading_failed(response.message);
431 |                         }
432 |                     });
433 |                 },
434 |                 {addClass: 'btn_shj-blue', text: 'No, Don't Delete', onClick: function($noty){$noty.close();}}
435 |             ]
436 |         });
437 |     });
438 |     $('<div>.delete_submissions').click(function(){
439 |         var row = $(this).parents('tr');
440 |         var user_id = row.data('id');
441 |         var username = row.children('#un').html();
442 |         noty({
443 |             text: 'Are you sure you want to delete this user's submissions?<br>User ID: ' + user_id + '<br>Username: ' + username,
444 |             layout: 'center',
445 |             type: 'confirm',
446 |             animation: {
447 |                 open: {height: 'toggle'},
448 |                 close: {height: 'toggle'},
449 |                 easing: 'swing',
450 |                 speed: 300
451 |             },
452 |             buttons: [
453 |                 {addClass: 'btn_shj-red', text: 'Yes, Delete', onClick: function($noty) {
454 |                     $noty.close();
455 |                     $.ajax({
456 |                         type: 'POST',
457 |                         url: shj.site_url + 'users/delete_submissions',
458 |                         data: {
459 |                             user_id: user_id,
460 |                             shj_csrf_token: shj.csrf_token
461 |                         },
462 |                         beforeSend: shj.loading_start,
463 |                         complete: shj.loading_finish,
464 |                         error: shj.loading_error,
465 |                         success: function(response){
466 |                             if (response.done)

```

```

467         notify({text: 'Submissions_of_user_'+username+'_deleted_successfully.', layout: 'bottomRight', type:
468             'success', timeout: 5000});
469         else
470             shj.loading_failed(response.message);
471     });
472     },
473     {addClass: 'btn_shj-blue', text: 'No_Don\'t_Delete', onClick: function($noty){$noty.close();}}
474 ],
475     });
476 });
477 });
478 });
479
480
481
482
483 /**
484  * "Hall of Fame" page
485  */
486 shj.modal_open = false;
487 $(document).ready(function(){
488     $('.hof_details').click(function () {
489         var row = $(this).closest("tr"); // Find the row
490         var username = row.find(".username").text();
491         var display_name = row.find(".display_name").text();
492         var view_code_request = $.ajax({
493             cache: true,
494             type: 'POST',
495             url: shj.site_url+'halloffame/hof_details',
496             data: {
497                 username: username,
498                 shj_csrf_token: shj.csrf_token
499             },
500             success: function (response) {
501                 var currentAssignment = '';
502                 var prevAssignment = '';
503                 var temp = '';
504
505                 for (var i = 0; i < response.length; i++) {
506                     if (response[i].scoreboard == 0) {
507                         temp = temp + '-----<br><b>' + response[i].assignment + '</b>'
508                             + '<br>Scoreboard_Disabled!<br>';
509                     }
510                     else{
511                         if (i == 0) {
512                             temp = temp + '<b>' + response[i].assignment + '</b><br>' + response[i].problem + '␣' + response[i]
513                                 .score + '<br>';
514                             prevAssignment = response[i].assignment;
515                         }
516                         else{
517                             currentAssignment = response[i].assignment;
518                             var index = currentAssignment.localeCompare(prevAssignment); //comparing previous assignment's name
519                                 with current assignment's name
520                             if (index == 0) {
521                                 temp = temp + response[i].problem + '␣' + response[i].score + '<br>';
522                                 prevAssignment = currentAssignment;
523                             }
524                             else{
525                                 temp = temp + '-----<br><b>' + currentAssignment + '</b>'
526                                     + '<br>' + response[i].problem + '␣' + response[i].score + '<br>';
527                                 prevAssignment = currentAssignment;
528                             }
529                         }
530                     }
531                 }
532                 temp = temp + '<br>';
533                 $('.modal_inside').html('<pre>class="code-column">'+temp+'</pre>');
534                 $('.modal_inside').prepend('<p><code>Hall_of_Fame_Details␣Username:␣'+username+'␣Display_Name:␣'+display_name
535                     + '</code></p>');
536             }
537         });
538         if (!shj.modal_open) {
539             shj.modal_open = true;
540             $('#shj_modal').reveal({
541                 animationspeed: 300,
542                 on_close_modal: function () {
543                     view_code_request.abort();
544                 },
545                 on_finish_modal: function () {
546                     $(".modal_inside").html('<div>style="text-align:_center;">Loading<br><img_src="'+shj.base_url+'assets/
547                         images/loading.gif"/></div>');
548                     shj.modal_open = false;
549                 }
550             });
551         }
552     });
553 });
554
555 /**
556  * Set dir="auto" for all input elements
557  */
558 $(document).ready(function(){
559     $('input').attr('dir', 'auto');
560 });

```

LAMPIRAN D

KODE PROGRAM *SECRETS.PHP*

Kode Program *secrets.php*.

Listing D.1: *secrets.php*

```
1 <?php if ( ! defined('BASEPATH')) exit('No direct script access allowed');
2
3 // Leave empty if you prefer just password.
4 // The password will be authenticated with this orded:
5 // -- saved password from the database
6 // -- your preferred authentication method.
7 $config['shj_authenticate'] = 'radius';
8
9 $config['shj_radius']= [
10     "server" => "127.0.0.1",
11     "secret" => "i-have-no-secret"
12 ];
13 $config['shj_mail'] = [
14     'protocol' => 'smtp',
15     'smtp_host' => 'ssl://smtp.mailgun.org',
16     'smtp_port' => 465,
17     'smtp_user' => '',
18     'smtp_pass' => '',
19     'mailtype' => 'html',
20     'charset' => 'utf-8'
21 ];
```