AYESHA

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>

<body>
    <p>Lorem ipsum dolor, sit amet conse</p>
    <p>Lorem ipsum dolor, sit amet conse</p>
    <p>Lorem ipsum dolor, sit amet conse</p>
    <p>Lorem ipsum dolor, sit amet conse</p>
    <p>Lorem ipsum dolor, sit amet conse</p>
    <button id="colorchange">Change color</button>
    <script src="jquery-3.7.1.min.js"></script>
    <script>
        $(document).ready(function () {

            let btn =$("#colorchange");
            btn.click(function () {
                $("p").css("color", "blue");
            });
        })
    </script>
</body>

</html>
```

Lorem ipsum dolor, sit amet conse

Lorem ipsum dolor, sit amet conse

Lorem ipsum dolor, sit amet conse

Lorem ipsum dolor, sit amet conse

Lorem ipsum dolor, sit amet conse

[Change color]

Lorem ipsum dolor, sit amet conse

Lorem ipsum dolor, sit amet conse

Lorem ipsum dolor, sit amet conse

Lorem ipsum dolor, sit amet conse

Lorem ipsum dolor, sit amet conse

[Change color]

```html
<style>
        #div1 {
            width: 200px;
            height: 200px;
            background-color: aqua;
            border-radius: 8px;
            border: 2px solid black;
        }

        #div2 {
            width: 200px;
            height: 200px;
            background-color: yellow;
            border-radius: 8px;
            border: 2px solid black;
        }
    </style>
</head>

<body>
    <div id="div1"> DIV 1</div>
    <div id="div2"> DIV 2</div>
    <button id="hide">Hide Div 1</button>
    <button id="toggle">Show div1-toggle</button>
    <script src="jquery-3.7.1.min.js"></script>
    <script>


        $(document).ready(function () {
            let div1 = $("#div1");
            let div2 = $("#div2");
            let hidediv1 = $("#hide");
            let togglediv = $("#toggle");

            hidediv1.click(function () {
                div1.hide();

            });
            togglediv.click(function () {
                div1.show();
                div
            });
        });

    </script>
```
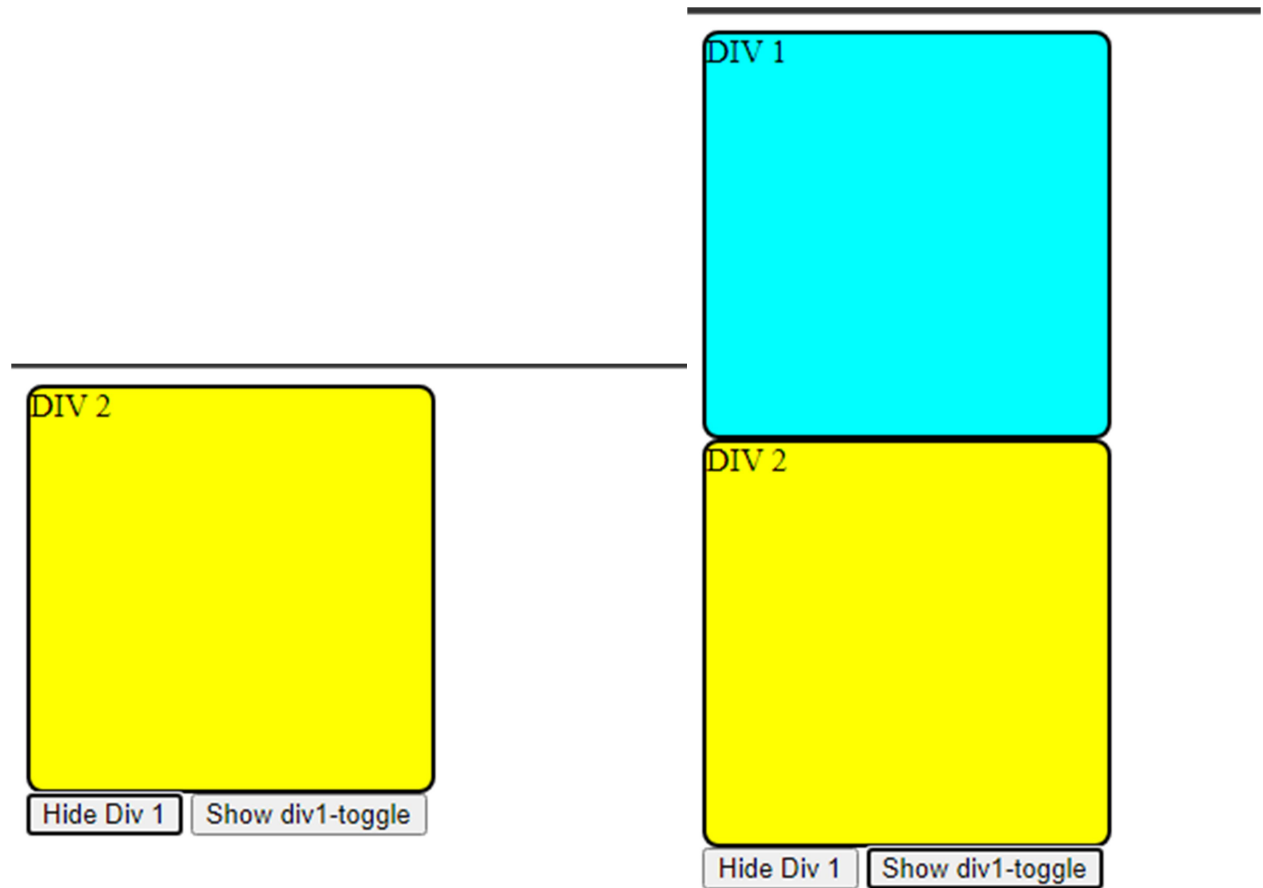
```
</body>
```

DIV 1

DIV 2

| Hide Div 1 | Show div1-toggle |

DIV 2

| Hide Div 1 | Show div1-toggle |

```
<body>
    <ul id="myList">
        <li>Even</li>
        <li>Odd</li>
        <li>Even</li>
        <li>Odd</li>
        <li>Even</li>
    </ul>

    <script src="jquery-3.7.1.min.js"></script>
    <script>


        $(document).ready(function () {
            let evenList = $("#myList li:even");
```

```
            evenList.css("font-weight", "bold");
        });
    </script>
</body>
```

- **Even**
- Odd
- **Even**
- Odd
- **Even**