2. CICLO DE VIDA DO BUG

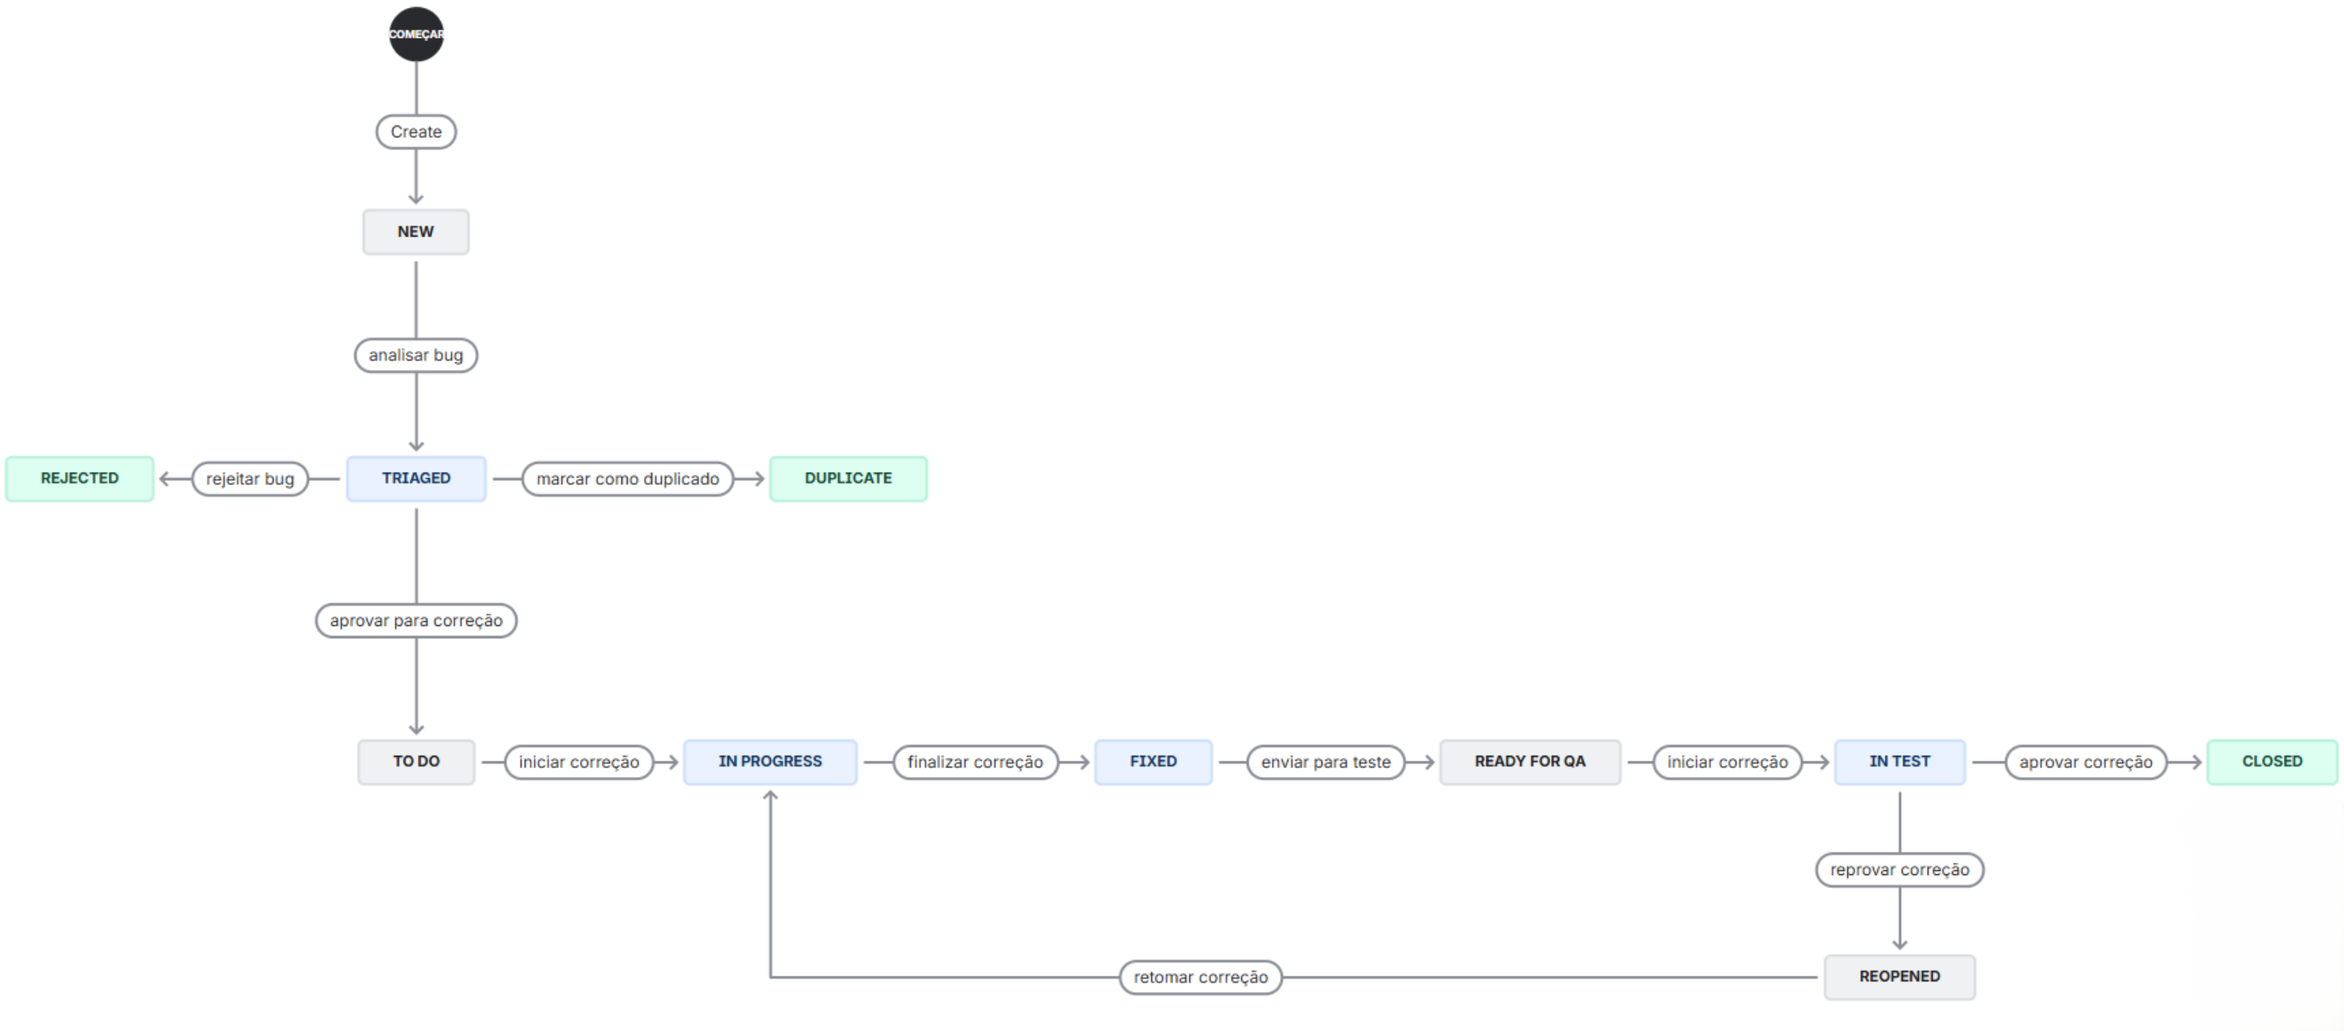

O ciclo de vida do bug descreve as etapas que um defeito percorre desde a identificação até a resolução final.
Ele ajuda a manter a qualidade do software, garantindo controle, rastreamento e tratamento adequado dos problemas encontrados nos testes.

Descrição dos Status

New (Novo): o defeito é identificado e registrado pela equipe de QA. Ainda não houve análise.
Triaged (Triagem): o bug passa por uma análise inicial, onde são definidas prioridade, severidade e relevância. Nessa etapa é decidido se ele será corrigido, rejeitado ou marcado como duplicado.
To Do (A Fazer): indica que o bug foi aprovado para correção e aguarda o início do desenvolvimento.
In Progress (Em andamento): o desenvolvedor está trabalhando na correção.
Fixed (Corrigido): a correção foi implementada. Ainda é necessário validar se o problema foi realmente resolvido.
Ready for Test (Pronto para Teste): a correção fica disponível para validação da equipe de QA.
In Test (Em Teste): a equipe de QA executa testes para confirmar a correção e verificar se não houve impacto em outras funcionalidades.
Closed (Fechado): o defeito foi validado e considerado resolvido.

Fluxo Principal

Esse é o fluxo ideal, no qual o defeito é identificado, analisado, corrigido e validado sem desvios:

New → Triaged → To Do → In Progress → Fixed → Ready for Test → In Test → Closed

Fluxos Alternativos

Reopened (Reaberto): se o problema persistir após a validação, o bug é reaberto e volta para desenvolvimento:

In Test → Reopened → In Progress

Rejected (Rejeitado): se o item reportado não for considerado um defeito:

Triaged → Rejected

Duplicate (Duplicado): quando o defeito já foi registrado anteriormente:

Triaged → Duplicate

Considerações sobre o ciclo

O ciclo de vida do bug foi definido para garantir organização e clareza no tratamento de defeitos.
A distinção entre “Fixed” e “In Test” garante que toda correção seja validada antes do encerramento.
O status “Reopened” permite que defeitos ainda presentes voltem ao fluxo de correção.
Etapas como “Triaged”, “Rejected” e “Duplicate” ajudam a evitar retrabalho e melhoram a comunicação entre as equipes.