

# ALGORITHMIQUE II

## Récurrance et Récursivité



# Récurrance

- **Suite récurrente:** la définition d'une suite est la donnée
  - d'un terme général défini en fonction du (ou des) terme(s) précédant(s)
  - D'un terme initial qui permet d'initialiser le calcul

- **Principe de récurrence :**

Soit  $P$  un prédicat (ou propriété) sur  $\mathbb{IN}$  qui peut être soit vrai soit faux (on écrira souvent  $P(n)$  à la place de  $P(n) = \text{vrai}$ ).

On suppose que

- $P(0)$  vrai
- Pour tout  $n$  dans  $\mathbb{IN}$ ,  $P(n) \Rightarrow P(n+1)$

Alors , pour tout entier  $n$ ,  $P(n)$  est vrai.

Si on considère le prédicat suivant

$P(n)$  : je sais résoudre le problème pour  $n$

alors le principe de récurrence nous dit que si je sais résoudre le Pb pour  $n=0$  et que si je sais exprimer la solution pour  $n+1$  en fonction de la solution pour  $n$  alors je sais résoudre le Pb pour n'importe quel  $n$ .

# Récurtivité

## □ Exemples:

### 1. Puissance

$$\begin{cases} a^0 = 1 \\ a^{n+1} = a \ a^n \end{cases}$$

Ou bien

$$\begin{cases} a^0 = 1 \\ a^n = a \ a^{n-1} \quad n > 0 \end{cases}$$

### 2. Factoriel

$$\begin{cases} 0! = 1 \\ n! = n \ (n-1)! \quad , \ n \geq 1 \end{cases}$$

### 3. Suite de Fibonacci

$$\begin{cases} F_0 = F_1 = 1 \\ F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \quad , \ n \geq 2 \end{cases}$$

# Récurtivité

- Un algorithme (ou fonction) est dit récursif s'il est défini en fonction de lui-même.
- Exemples
  - Fonction puissance( $x$  : réel,  $n$  : entier) : réel  
début  
    si  $n = 0$  alors retourner 1  
    sinon retourner ( $x * \text{puissance}(x, n-1)$ )  
fin
  - Factoriel ( $n$ )  
début  
    si  $n = 0$  alors retourner(1)  
    sinon retourner ( $n * \text{factoriel}(n-1)$ )  
fin

# Récurtivité

- *fact (n)*

*début*


*si  $n = 0$  alors retourner(1)*

*sinon retourner( $n * \text{fact}(n-1)$ )*

*fsi*

*fin*

- Le déroulement de l'appel de *fact(3)*:

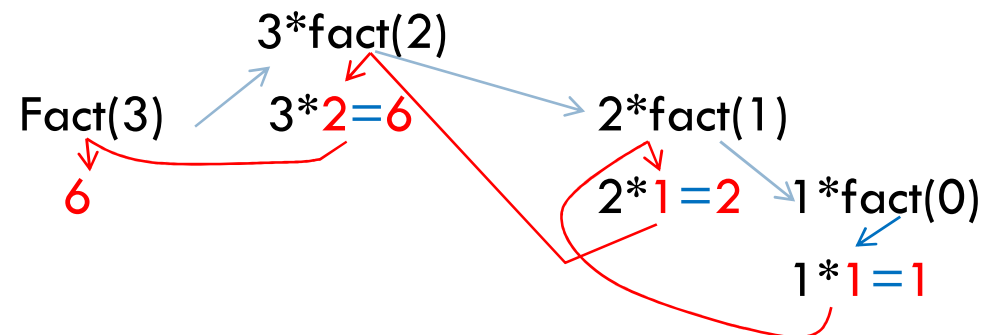

- La condition  $n = 0$  est appelée **test d'arrêt** de la récursivité.
- Il est impératif de prévoir un test d'arrêt dans une fonction récursive, sinon l'exécution ne s'arrêtera jamais.
- L'appel récursif est traité comme n'importe quel appel de fonction.

# Récurtivité

- L'appel d'une fonction (récursive ou non) se fait dans un **contexte d'exécution** propre (**pile d'exécution**), qui contient :
  - L'adresse mémoire de l'instruction qui a appelé la fonction (adresse de retour)
  - Les valeurs des paramètres et des variables locales à la fonction.
- L'exécution d'une fonction récursive se fait par des appels successifs à la fonction jusqu'à ce que la condition d'arrêt soit vérifiée, et à chaque appel, les valeurs des paramètres et l'adresse de retour sont mis (empilés) dans la pile d'exécution.

# Récurtivité

- L'ordre des instructions par rapport à un appel récursif est important.

- Exemple:

*afficher(n)*

début

si  $n > 0$  alors

)

*afficher*( $n \text{ div } 10$ )

┌

fsi

***écrire*( $n \bmod 10$ )**

fin

- L'algorithme récursif *afficher*( $n$ ) permet d'afficher les chiffres d'un entier, strictement positif, selon la disposition de l'instruction *écrire*( $n \bmod 10$ ):

- Si l'instruction est placée en **)**, les chiffres sont affichés dans l'ordre inverse

- Si elle est placée en **┌**, alors les chiffres seront affichés dans le bon ordre

Pour  $n = 123$ , on a :

**)**  $\Rightarrow$  3 2 1

**┌**  $\Rightarrow$  1 2 3

# Type de récursivité



- Récursivité simple: Une fonction récursive contient un seul appel récursif.
- Récursivité multiple: une fonction récursive contient plus d'un appel récursif (exemple suite de Fibonacci).
- Récursivité mutuelle( ou croisée): Consiste à écrire des fonctions qui s'appellent l'une l'autre.

Exemple



# Réversivité mutuelle

Pair(n)

début

si  $n = 0$  alors

retourner vrai

sinon

retourner (impair( $n-1$ ))

fsi

fin

Impair(n)

début

si  $n = 0$  alors

retourner (faux)

sinon

retourner (pair( $n-1$ ))

fsi

fin


# Un peu de Structures de Données

## □ Notion de pile.

Une pile est une structure pour représenter une suite d'éléments avec la contrainte qu'on ne peut ajouter, ou enlever, un élément que d'un même côté de la pile (dit sommet de la pile).

## □ Exemple pile d'assiettes.

## □ Une pile peut être représentée par un tableau et un indice de sommet

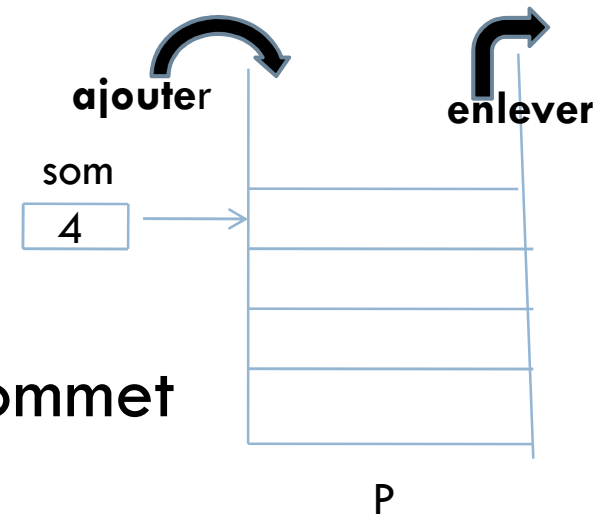

# Notion de Pile

## □ Opérations définies sur les piles:

- **initialiser(p : Pile)** // Crée une pile vide.
- **sommet(p : Pile) : élément** // Renvoie l'élément au sommet de la pile p, sous la condition que p soit non vide.
- **empiler(x : élément, p : Pile)** // ajoute x au sommet de la pile p.
- **dépiler(p : Pile)** // supprime l'élément au sommet de la pile p, sous la condition que p soit non vide.
- **pileVide(p : Pile) : booléen** // retourne vrai si p est vide.

# Notion de Pile

## □ Exemple.

Une expression  $e$  est dite bien parenthésée (on se limite au '(' et ')') si :

1. Le nombre de parenthèses ouvrantes ( $|e|_l$ ) est égal au nombre de parenthèses fermantes ( $|e|_r$ ) dans  $e$ .
2. Tout préfixe (partie gauche)  $u$  de  $e$  vérifie:  $|u|_l - |u|_r \geq 0$ .

**Algorithme:** on parcourt l'expression  $e$  (de gauche à droite). A chaque rencontre d'une parenthèse ouvrante on l'empile, et à chaque rencontre d'une parenthèse fermante on dépile.

Si on arrive à la fin de  $e$  avec une pile vide, l'expression  $e$  est bien parenthésée sinon  $e$  n'est pas bien parenthésée.

- l'expression  $((()))()$  est bien parenthésée.
- l'expression  $()))()$  n'est pas bien parenthésée.

# Transformation du récursif en itératif : « Dérécursivation »

## □ Schéma d'un algorithme récursif:

algoR(X)

début

A

si C(X) alors

B;

algoR( $\varphi(X)$ );

D;

sinon

E;

fsi;

fin

Où :

X : liste de paramètres

C : condition d'arrêt portant sur X

A, B, D, E : bloc d'instructions (éventuellement vide)

$\varphi(X)$  : transformation des paramètres

# Transformation du récursif en itératif : « Dérécursivation »

```
algoR(X)
Début
    A
    si C(X) alors
        B ;
        algoR( $\phi(X)$ );
        D ;
    sinon
        E ;
    fsi;
fin
```

□ Algorithme itératif équivalent.

```
algol(X)
p : Pile
début
    initialiser(p);
    A ;
    tantque C(X) faire
        B ;
        empiler(X, p);
        X :=  $\phi(X)$ ;
        A ;
    ftantque;
    E ;
    tantque (non pileVide(p)) faire
        X := sommet(p);
        dépiler(p);
        D ;
    ftantque
fin
```

# Dérécusivation

## □ Exemple.

```
afficherR(n)
  début
    si  $n > 0$  alors
      afficherR( $n \text{ div } 10$ )
      écrire( $n \text{ mod } 10$ );
    fsi
  fin
```

$$A = B = E = \emptyset$$

```
afficherI( $n$ )
 $p$  : Pile;
Début
  initialiser( $p$ );
  tanque  $n > 0$  faire
    empiler( $n, p$ );
     $n := n \text{ div } 10$ ;
  ftanque
  tantque (non pileVide( $p$ )) faire
     $n := \text{sommet}(p)$ ;
    dépiler( $p$ );
    écrire( $n \text{ mod } 10$ );
  ftanque
fin
```

# Transformation du récursif en itératif : « Dérécursivation »

## □ **Récurtivité terminale:**

La récursivité est dite terminale si la dernière instruction exécutée est un appel récursif; (Cas où  $D = \emptyset$ ). Il est clair, dans ce cas, d'éliminer la pile dans la version itérative. (On dépile pour ne rien faire dans la 2<sup>ème</sup> boucle).

- La récursivité d'une fonction  $F(X)$  est aussi dite terminale lorsqu'elle se termine par l'instruction retourner( $F(\varphi(X))$ ).
- Autrement dit, la valeur retournée est directement la valeur obtenue par un appel récursif, sans qu'il n'y ait aucune opération sur cette valeur.



# Dérécursivation


- Dans le cas d'une récursivité non terminale, on ajoute un paramètre  $r$  à la liste des paramètres pour contenir le résultat de retour de l'appel récursif.
- Par exemple, l'appel récursif de la factorielle retourner  $n * f(n-1)$ ; n'est pas terminal, puisqu'il y a multiplication par  $n$  avant de retourner. Par contre, l'appel récursif suivant est terminal :

```
int f(int n, int r)
{
    si (n=0) retourner r;
    sinon    retourner f(n-1,n*r);
}
```

- le paramètre  $r$  joue le rôle d'un accumulateur; l'évaluation de  $f(5,1)$  conduit à la suite d'appels :

$$f(5,1) \Rightarrow f(4,5) \Rightarrow f(3,20) \Rightarrow f(2,60) \Rightarrow f(1,120) \Rightarrow f(0,120)$$

# Exemple

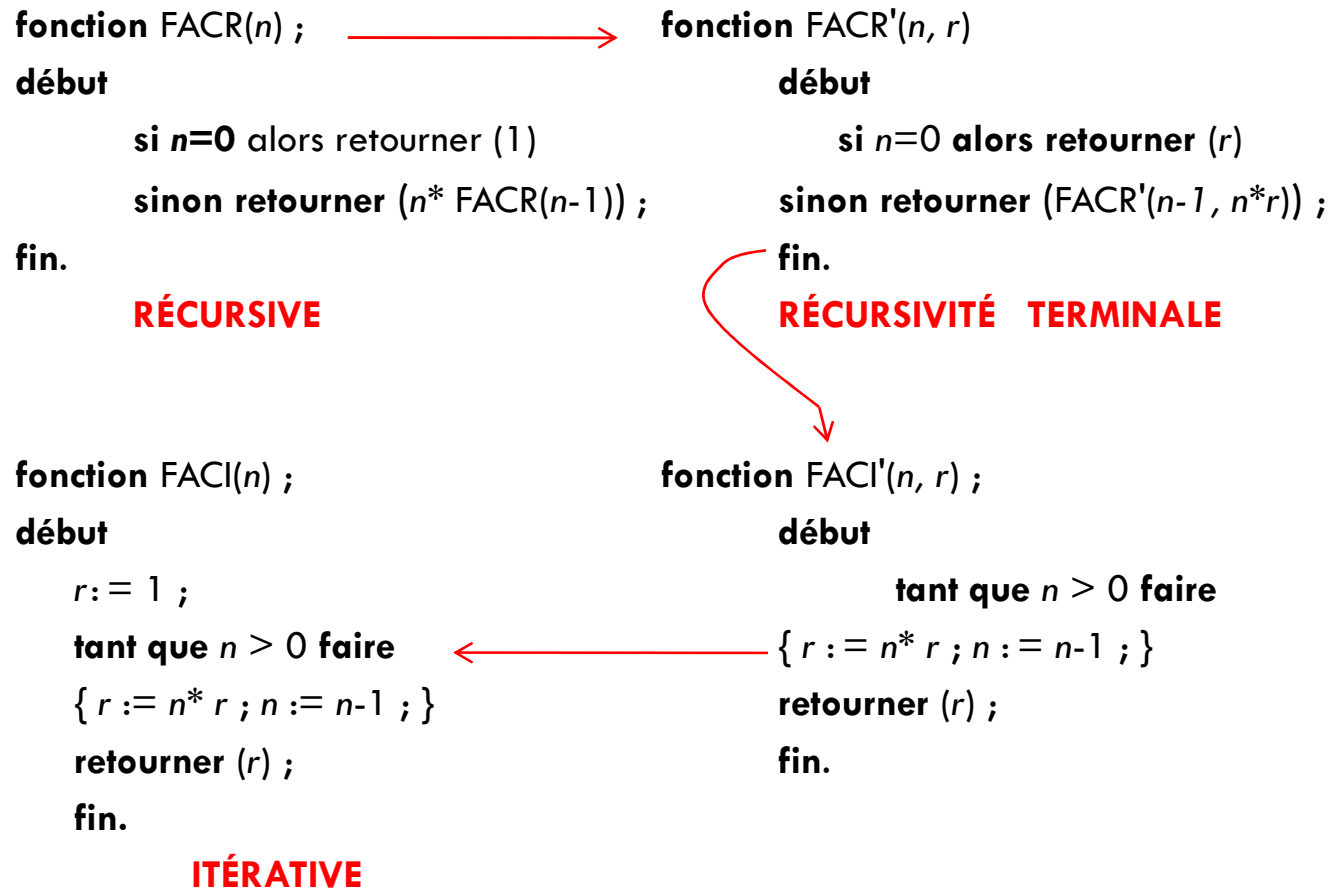

# Complexité des algorithmes récursifs

**La complexité des algorithmes récursifs est souvent exprimée par une équation de récurrence.**

- Exemple 1. Complexité de l'algorithme récursif pour calculer  $n!$  (l'opération dominante est la multiplication)

Soit  $T(n)$  le coût de  $FACR(n)$ .  $T(n)$  vérifie l'équation:

$$\begin{cases} T(0) = 0 \\ T(n) = T(n-1) + 1 \end{cases}$$

la solution de cette équation est :

$$T(n) = n = 1 + 1 + \dots + 1 \text{ (n fois)}$$

# Complexité des algorithmes récurrents

□ Exemple2.

□ Tri par sélection

sel\_rec(T,n)

début

si  $n > 1$  alors

max  $\{T[1], T[2], \dots, T[n]\} = T[k]$

échanger(T[k],T[n])

sel\_rec(T,n-1)

fsi;

fin

□ Complexité :  $T(n)$  vérifie :

$$\begin{cases} T(1) = 0 \\ T(n) = T(n-1) + n \end{cases}$$

$$T(n) = n + T(n-1) = n + (n-1) + T(n-2) = \dots = n + (n-1) + \dots + 2 + C(1) = \frac{n(n+1)}{2} - 1$$

$$T(n) = O(n^2)$$

# On ouvre une parenthèse

## Encore un peu de structures de données

### □ Notion d'arbre binaire

On introduit cette notion pour savoir interpréter les arbres d'appels dans le cas d'une récursivité double(où il y a deux appels récursifs).


- Les arbres sont utilisés pour représenter une suite d'éléments.
- un arbre est un ensemble de nœuds, chaque nœud représente un élément de la suite.

### Définition récursive d'un arbre binaire:

#### □ un arbre binaire est:

- Soit vide
- Soit formé :
  - D'un nœud (appelé racine)
  - D'un sous-arbre gauche , noté SAG, qui est un arbre binaire)
  - D'un sous-arbre droit, noté SAD, qui est aussi un arbre binaire


(les deux sous-arbres gauche et droit sont disjoints).

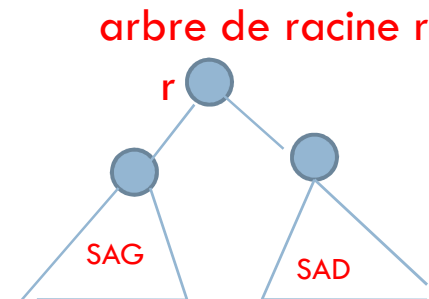

# Arbre binaire: terminologie

Soit A un arbre binaire de racine r.

- La racine du SAG (resp. SAD) de A est appelé fils gauche (resp. fils droit) de r et r est appelé père.
- Un nœud qui n'a pas de fils est appelé feuille.
- un chemin de l'arbre est une suite de nœuds  $n_1, n_2, \dots, n_k$  où  $n_{i+1}$  est un fils (gauche ou droit) de  $n_i$ ,  $1 \leq i \leq k-1$ .
- Longueur d'un chemin = nombre de nœuds, constituant le chemin, - 1
- Une branche est un chemin de la racine à une feuille.
- La hauteur d'un arbre est la longueur de la plus longue branche de l'arbre.

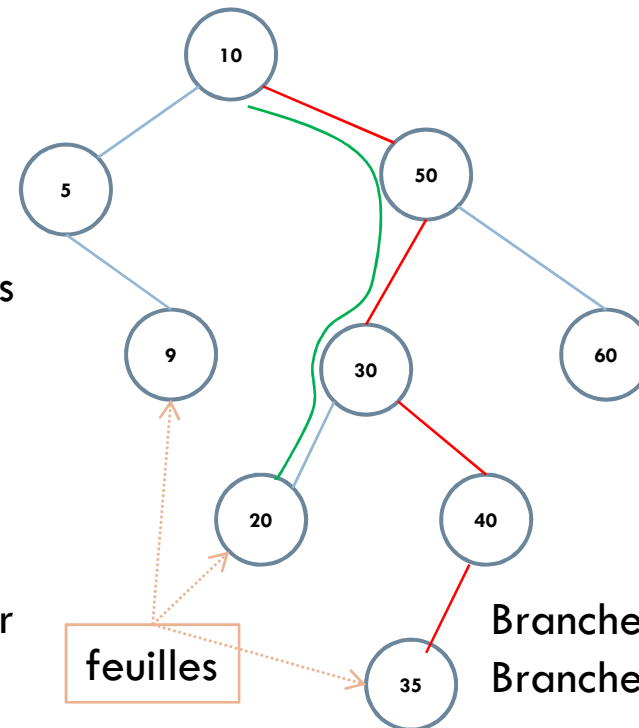

Branche: ———

Branche plus longue: ———

Hauteur = 4

$h(A) =$

-1 si  $A = \emptyset$

$1 + \max(h(\text{SAG}(A)), h(\text{SAD}(A)))$

# Arbre binaire

- Résultat (utile pour la complexité sur les arbres binaires de recherche):

la hauteur  $h$  d'un arbre binaire de taille  $n$  ( $n$  est le nombre de nœuds de l'arbre) vérifie:

$$E(\log_2 n) \leq h \leq n-1$$

- la hauteur est, en moyenne, un  $O(\log n)$  et un  $O(n)$  dans le pire des cas.

- Les algorithmes sur les arbres binaires se ramènent souvent aux algorithmes de parcours de ces arbres.


# Algorithmes de parcours

## puis on ferme la parenthèse

Parcours(a : Arbre)

début

si  $a \neq \emptyset$  alors

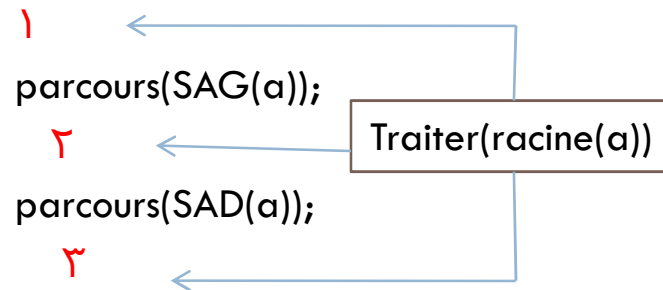


fsi;

fin

Selon la disposition de l'instruction `traiter(racine(a))`, on distingue 3 types de parcours:

- | : parcours préfixe.
- ʹ : parcours infixe.
- ʹ : parcours postfixe.

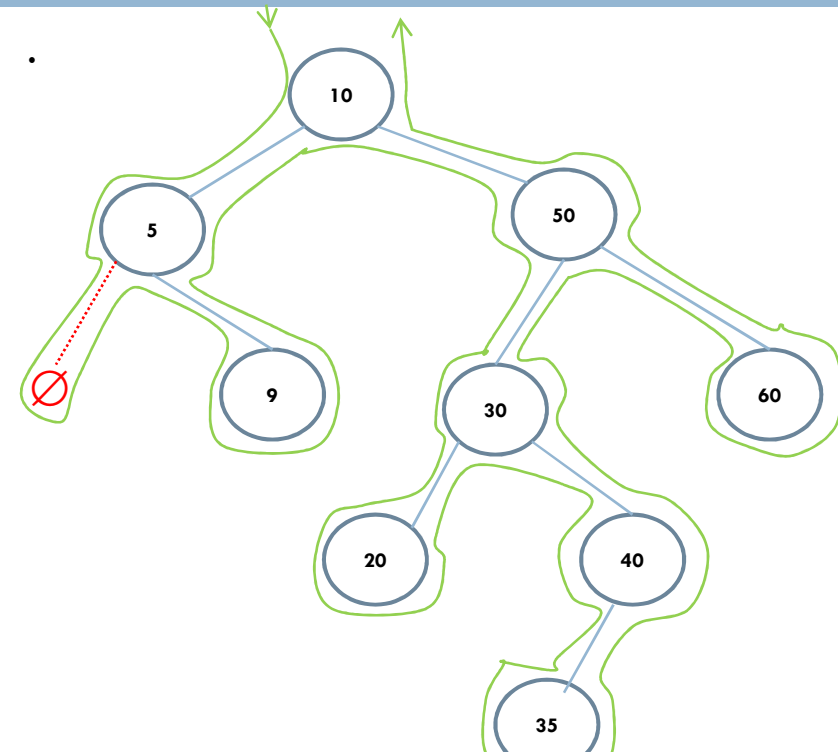

On passe 3 fois sur un nœud .

Parcours préfixe: on traite un nœud lorsqu'on le rencontre pour la 1<sup>er</sup> fois.

10-5-9-50-30-20-40-35-60

Parcours infixe: " " " " la 2<sup>e</sup> fois.

5-9-10-20-30-35-40-50-60

Parcours postfixe: " " " le quitte pour la dernière fois.

9-5-20-35-40-30-60-50-10



# Récursivité double & Arbre des appels récursifs

- Exemple 1: calcul de la hauteur d'un arbre binaire.

$h(a : \text{arbre})$

début

si  $a = \emptyset$  alors retourner -1

sinon

$h1 := h(\text{SAG}(a));$

$h2 := h(\text{SAD}(a));$

retourner  $(1 + \max(h1, h2));$

fsi;

fin

- Un arbre est donné par sa racine
- appel de  $h(1)$ :

