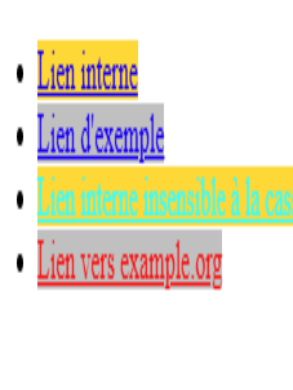






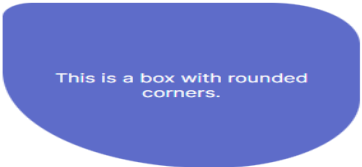





	Description	Exemple		
*	Sélectionne tous les éléments			
head	Sélectionne tous les éléments de type element .			
#id	Cible un élément en fonction de la valeur de son attribut id .			
.class	Cible les éléments en fonction de la valeur de leur attributs class .			
element[attr]	Cible les éléments qui possèdent l'attribut attr .			
element[attr=valeur]	Cible les éléments en fonction de la valeur de l'attribut attr .	CSS <pre> a { color: blue; } /* Liens internes commençant avec "#" */ a[href^="#"] { background-color: gold; } /* Liens avec "example" n'importe où dans l'URL */ a[href*="example"] { background-color: silver; } /* Liens avec "insensitive" n'importe où dans l'URL, quelle que soit la casse */ a[href*="insensitive" i] { color: cyan; } /* Liens avec "cAsE" n'importe où dans l'URL, et avec cette casse donnée.*/ a[href*="cAsE" s] { color: pink; } /* Liens qui finissent ".org" */ a[href\$=".org"] { color: red; } </pre>	HTML <pre> Lien interne Lien d'exemple Lien interne insensible à la casse Lien vers example.org </pre>	Résultat 
element.class	Cible tous les éléments de type element en fonction de la valeur de leur attributs class			

Propriétés de mise en forme du texte	a:link	Cible tous les liens non visités	
	a:visited	Cible tous liens visités.	
	a:hover	Cible l'élément au moment où l'utilisateur le survole avec le pointeur de la souris.	
	a:active	Cible tous les liens activés.	
	Remarque: pour grouper plusieurs sélecteurs dans une règle, il suffit de les lister en les séparant par des virgules « , ».		
	font-family	Spécifie les noms de polices possibles par ordre de préférence	font-family: Georgia, serif;
	font-weight	Spécifie la manière dont les caractères d'un texte doivent être affichés (bold ; bolder ; lighter).	
	font-style	Spécifie le style d'un texte (italic).	
	font-size	Spécifie la taille d'une police	
	font	Super-propriété de font. Combine font-family, fontweight, font-style, font-size	
Propriétés des listes	text-align	Spécifie l'alignement horizontal d'un texte (left ; center ; right ; justify).	
	text-shadow	Définit une ombre au texte.	
	Text-transform	Spécifie la façon de transformer les caractères d'un texte en majuscules ou en minuscules (uppercase ; lowercase ; capitalize).	
	color	Spécifie la couleur du texte.	
	list-style-type	Définit le type de marqueur d'éléments de liste (circle; square ; upper-roman ; lower-alpha).	
	list-style-position	Spécifie la position des marqueurs d'éléments d'une liste à puces (outside ; inside).	
	list-style-image	Spécifie une image comme marqueur d'éléments de liste.	CSS Résultat list-style-image: url("../media/rocket.svg"); 


Propriétés des tableaux	background-size	Spécifie la taille d'une image d'arrière-plan.	CSS	Résultat									
			background-size: contain;										
			background-size: contain; background-repeat: no-repeat;										
			background-size: cover;										
			background-size: 30%;										
	Background	Super-propriété d'arrière-plan. Combine background-color, background-image, background-repeat background-size	CSS	Résultat									
		<pre>.attention { background: pink; } .banniere { background: url("starsolid.gif") #99f repeat-y fixed; }</pre>	Dessine-moi une étoile Qui brille Dans le ciel. Voici un paragraphe !										
table-layout	Définit la façon de disposer les cellules, lignes et colonnes d'un tableau.	CSS	Résultat										
		table-layout: auto; width: 150px;	<table><tr><th>Name</th><th>Location</th></tr><tr><td>Lion</td><td>Africa</td></tr><tr><td>Norwegian Lemming</td><td>Europe</td></tr><tr><td>Seal</td><td>Antarctica</td></tr><tr><td>Tiger</td><td>Asia</td></tr></table>	Name	Location	Lion	Africa	Norwegian Lemming	Europe	Seal	Antarctica	Tiger	Asia
Name	Location												
Lion	Africa												
Norwegian Lemming	Europe												
Seal	Antarctica												
Tiger	Asia												
		table-layout: fixed; width: 150px;	<table><tr><th>Name</th><th>Location</th></tr><tr><td>Lion</td><td>Africa</td></tr><tr><td>Norwegian Lemming</td><td>Europe</td></tr><tr><td>Seal</td><td>Antarctica</td></tr><tr><td>Tiger</td><td>Asia</td></tr></table>	Name	Location	Lion	Africa	Norwegian Lemming	Europe	Seal	Antarctica	Tiger	Asia
Name	Location												
Lion	Africa												
Norwegian Lemming	Europe												
Seal	Antarctica												
Tiger	Asia												

	border-collapse	Définit si les bordures des cellules sont fusionnées ou séparées (separate ; collapse).	CSS	Résultat								
			border-collapse: collapse;	<table><tr><td>Cell 1.1</td><td>Cell 1.2</td></tr><tr><td>Cell 2.1</td><td>Cell 2.2</td></tr><tr><td>Cell 3.1</td><td>Cell 3.2</td></tr></table>	Cell 1.1		Cell 1.2	Cell 2.1	Cell 2.2	Cell 3.1	Cell 3.2	
				Cell 1.1	Cell 1.2							
Cell 2.1	Cell 2.2											
Cell 3.1	Cell 3.2											
border-collapse: separate;	<table><tr><td>Cell 1.1</td><td>Cell 1.2</td></tr><tr><td>Cell 2.1</td><td>Cell 2.2</td></tr><tr><td>Cell 3.1</td><td>Cell 3.2</td></tr></table>	Cell 1.1	Cell 1.2	Cell 2.1	Cell 2.2	Cell 3.1	Cell 3.2					
Cell 1.1	Cell 1.2											
Cell 2.1	Cell 2.2											
Cell 3.1	Cell 3.2											
Propriétés des boîtes	width	Définit la largeur d'un élément										
	height	Définit la hauteur d'un élément.										
	position	Spécifie le type de la méthode de positionnement utilisée pour un élément (absolute ; fixed ; relative ; static ; sticky).										
	float	Place/Fait flotter un élément dans un conteneur (left ; right ; none).										
	padding	Propriété abrégée qui définit la marge intérieure d'un élément des 4 cotés.	• Une valeur applique le même écart aux 4 côtés. • Deux valeurs appliquent le premier écart en haut et en bas et le second sur les côtés droit et gauche. • Trois valeurs appliquent le premier écart en haut, le deuxième à droite et à gauche et le troisième en bas. • Quatre valeurs appliquent le premier écart en haut, le deuxième à droite, le troisième en bas et le quatrième à gauche.									
	margin	Définit les marges d'un élément.										
	box-shadow	Ajoute des ombres à la boîte d'un élément.										
	display	Spécifie le comportement d'affichage d'un élément (inline ; block ; inline-block).										
	top	Spécifie la position verticale, par rapport au haut, d'un élément positionné.										

	bottom	Spécifie la position verticale, par rapport au bas, d'un élément positionné.			
	left	Spécifie la position horizontale, par rapport à la gauche, d'un élément positionné.			
	right	Spécifie la position horizontale, par rapport à la droite, d'un élément positionné.			
	overflow	Spécifie le comportement du contenu lorsqu'il déborde de la boîte d'un élément (visible ; hidden ; clip ; scroll ; auto).			
	opacity	Définit le niveau de transparence.			
Propriétés des bordures	border-color	Définit la couleur des bordures d'un élément.			
	border-style	Définit le style des bordures d'un élément.	CSS	Résultat	
			border-style: none;		
			border-style: dotted;		
			border-style: inset;		
	border-radius	Définit le rayon des coins arrondis d'un élément.	CSS	Résultat	
			border-radius: 30px;		
			border-radius: 25% 10%;		
			border-radius: 10% 30% 50% 70%;		

	border-width	Définit la largeur des bordures d'un élément (medium ; thin ; thick ; valeur en px).	CSS	Résultat	
			border-width: medium;		
			border-width: thin;		
			border-width: thick;		
			border-width: 20px ;		
border		Super-propriété de bordure. Combine bordercolor, border-style, border-width, border-radius			
Transformation	transform	Applique un effet de transformation 2D ou 3D à un élément (rotate(), skew(), scale(), translate()). - La fonction de Rotation CSS rotate () de la propriété de Transformation CSS transform permet de spécifier la rotation à effectuer sur un élément HTML. - La fonction d'Inclinaison CSS skew () de la propriété de Transformation CSS transform permet d'incliner horizontalement et/ou d'incliner verticalement un élément HTML. - La fonction d'Echelle CSS scale () de la propriété de Transformation CSS transform permet d'agrandir l'échelle ou de réduire d'échelle d'un élément HTML. <pre>transform : scale(2, 2); /* Agrandissement */ transform : scale(2); /* Agrandissement */ transform : scale(1, 1); /* Pas de changement */ transform : scale(0.5, 0.5); /* Réduction */ transform : scale(0.5); /* Réduction */</pre> - La fonction translate() permet de déplacer un élément sur le plan représenté par le document. Cette transformation est définie à l'aide d'un vecteur dont les coordonnées définissent la quantité de déplacement sur chaque axe (horizontal et vertical).	CSS	Résultat	
			<u>Etat initial</u>		
			transform: rotate(90deg);		
			transform: skew(30deg);		
			transform: scale(0.3);		
			transform: translate(120px);		

Propriétés des images	filter	Définit des filtres sur un élément (blur() ; grayscale() ; invert()).	CSS	Résultat
		- La fonction de Flou Gaussien CSS blur() de la propriété de Filtre CSS filter permet de spécifier la quantité de flou gaussien à appliquer sur un élément. - La fonction de Niveaux de Gris CSS grayscale() de la propriété de Filtre CSS filter permet de spécifier la quantité d'effet de niveaux de gris à appliquer sur un élément. - La fonction d'Inversion de couleur CSS invert() de la propriété de Filtre CSS filter permet de spécifier la quantité d'effet d'inversion de couleurs à appliquer sur un élément	<u>Etat initial</u>	
		filter: blur(15px);		
		filter: grayscale(80%);		
		filter: invert(40%);		

Transition	transition-delay	Spécifie le délai nécessaire avant que la transition commence.	CSS	<pre>.box { border-style: solid; border-width: 1px; display: block; width: 100px; height: 100px; background-color: #0000ff; transition: width 2s, height 2s, background-color 2s, transform 2s; } .box:hover { background-color: #ffcccc; width: 200px; height: 200px; transform: rotate(180deg);}</pre>
	transition-duration	Spécifie la durée de la transition.		
	transition-property	Spécifie les propriétés CSS sur lesquelles l'effet de transition sera appliqué.		
	transition	Super-propriété de transition. Combine transition-property, transition-duration et transition-delay		
			Résultat	La boîte ci-dessous utilise des transitions pour les propriétés : width, height, background-color, transform. Surveillez la boîte pour voir les animations. Exemple 

Animation	@keyframes	Spécifie les états clés de l'animation.	<pre><!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Cours HTML et CSS</title> <meta charset= "utf-8"> <link rel="stylesheet" href="cours.css"> </head> <body> <div class="d1"></div> </body> </html></pre>
	animation-name	Spécifie le nom de l'animation.	
	animation-delay	Spécifie le délai nécessaire avant que l'animation commence.	
	animation-duration	Spécifie la durée de l'animation.	
	animation-iterationcount	Spécifie le nombre de répétition de l'animation	
	animation-direction	définit la direction de l'animation	
	animation	Super-propriété de l'animation. Combine animation-name, animation-duration, animation-delay, animation-iteration-count et animation-direction	<pre>div{ width: 90%; height: 200px; margin: 0 auto 20px auto; border: 2px solid black; box-sizing: border-box; } .d1{ background-color: orange; animation-name: couleur; animation-duration: 10s; } @keyframes couleur{ from{ background-color: orange; } 25%{ background-color: blue; } 50%{ background-color: purple; } 75%{ background-color: red; } to{ background-color: orange; } }</pre>

Différence entre animations et transitions en CSS

Les transitions et les animations permettent toutes les deux de modifier la valeur de propriétés de manière progressive, au cours du temps. Cependant, la façon dont vont procéder les transitions et les animations pour arriver à cela ne va pas être la même.

La grande différence entre les transitions et les animations en CSS est que les animations nous laissent à la fois une plus grande liberté et un plus grand contrôle sur le déclenchement et la progression du changement de valeur des propriétés animées.