

ÉCOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGÉNIEUR

Centre 2, Rabat

RAPPORT DE PROJET DE FIN D'ANNÉE

Filière : Ingénierie Informatique et Réseaux (SIIR)

SPRING_CommerceFlow-MS

Conception et Développement d'une Plateforme E-Commerce

Basée sur une Architecture Microservices

Réalisé par :

MAJJID Ayoub EL HILALI Ayman

Encadré par :

Prof. Hatim JAADOUNI

Année Universitaire : 2024-2025

DÉDICACE

À nos familles,

Pour leur soutien inconditionnel, leur amour et leur encouragement constants tout au long de ce parcours académique.

À nos parents,

Qui ont toujours cru en nous et nous ont encouragés à poursuivre nos rêves.

À nos professeurs et mentors,

Pour leur sagesse et leurs conseils précieux.

REMERCIEMENTS

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet.

Nous remercions sincèrement **Prof. Hatim JAADOUNI**, notre encadrant, pour son expertise, ses conseils avisés et sa disponibilité tout au long de ce projet.

Nous remercions également l'**École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur (EMSI)** et tout le corps professoral pour la qualité de l'enseignement dispensé.

Enfin, nous exprimons notre reconnaissance à nos familles pour leur soutien inconditionnel.

RÉSUMÉ

Ce rapport présente notre projet de fin d'année portant sur la conception et le développement d'une plateforme e-commerce basée sur une **architecture microservices** utilisant **Spring Boot** et **Spring Cloud**.

Dans un contexte où les applications monolithiques montrent leurs limites en termes de scalabilité et de maintenabilité, l'adoption d'une architecture microservices s'impose comme solution de référence pour les entreprises modernes.

Note : Ce projet est actuellement **en cours de développement**. Les composants principaux sont fonctionnels, mais certaines fonctionnalités avancées sont encore en phase d'implémentation.

Le système en développement comprend **4 microservices** (Product, Order, Inventory, Notification), une **API Gateway centralisée**, une **persistance polyglotte** (MongoDB + MySQL), et une **sécurité OAuth2/OIDC** avec Keycloak.

Mots-clés : Microservices, Spring Boot, Spring Cloud, API Gateway, Keycloak, Docker, OAuth2, JWT

ABSTRACT

This report presents our final year project focusing on the design and development of an e-commerce platform based on a **microservices architecture** using **Spring Boot** and **Spring Cloud**.

In a context where monolithic applications show their limitations in terms of scalability and maintainability, adopting a microservices architecture becomes the reference solution for modern enterprises.

Note: This project is currently **under active development**. Core components are functional, while advanced features are being implemented.

The system under development includes **4 microservices** (Product, Order, Inventory, Notification), a **centralized API Gateway**, **polyglot persistence** (MongoDB + MySQL), and **OAuth2/OIDC security** with Keycloak.

Keywords: Microservices, Spring Boot, Spring Cloud, API Gateway, Keycloak, Docker, OAuth2, JWT

TABLE DES MATIÈRES

- 1. [Introduction et Contexte](#)
- 2. [Revue de Littérature et Contexte Technologique](#)
- 3. [Analyse et Expression des Besoins](#)
- 4. [Conception du Système](#)
- 5. [Réalisation et Implémentation](#)
- 6. [Tests et Validation](#)
- 7. [Résultats et Discussion](#)
- 8. [Conclusion et Perspectives](#)
- 9. [Webographie](#)
- 10. [Annexes](#)

LISTE DES ABRÉVIATIONS

Abréviation	Signification
API	Application Programming Interface
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment
DTO	Data Transfer Object
E2E	End-to-End
HTTP	HyperText Transfer Protocol
IAM	Identity and Access Management
JPA	Java Persistence API
JSON	JavaScript Object Notation
JWT	JSON Web Token
MVC	Model-View-Controller
NoSQL	Not Only SQL
OAuth	Open Authorization
OIDC	OpenID Connect
ORM	Object-Relational Mapping
RBAC	Role-Based Access Control
REST	Representational State Transfer
SOA	Service-Oriented Architecture

Abréviation	Signification
SQL	Structured Query Language
SSO	Single Sign-On

CHAPITRE 1

INTRODUCTION ET CONTEXTE

1.1 Introduction Générale

Dans le paysage technologique actuel, les exigences des applications d'entreprise ont considérablement évolué. Les utilisateurs attendent des systèmes **performants, disponibles 24/7**, et capables de **s'adapter rapidement** aux changements du marché. Face à ces défis, l'architecture **microservices** s'est imposée comme une solution de référence, permettant de construire des applications sous forme de **services autonomes**, faiblement couplés et indépendamment déployables. Ce projet s'inscrit dans cette démarche en proposant la conception et le développement d'une plateforme e-commerce moderne basée sur l'écosystème **Spring Boot** et **Spring Cloud**.

1.2 Problématique

Les architectures monolithiques traditionnelles présentent plusieurs limitations critiques :

Problème	Impact sur l'Entreprise
Couplage fort	Une modification nécessite le redéploiement complet de l'application
Scalabilité limitée	Impossible de scaler un seul composant indépendamment
Technologie unique	Obligation d'utiliser le même langage pour toute l'application
Déploiement risqué	Un bug dans un module affecte l'ensemble du système

Question Centrale : Comment concevoir un système distribué capable de gérer les opérations e-commerce (produits, commandes, inventaire) de manière **scalable, résiliente et sécurisée**, tout en maintenant une **indépendance technologique** entre les composants ?

1.3 Objectifs du Projet

Catégorie	Objectif	Métrique de Succès
Architecture	Concevoir une architecture microservices robuste	4+ services indépendants
Développement	Implémenter les services métier	CRUD complet par service
Intégration	Établir la communication inter-services	OpenFeign fonctionnel
Sécurité	Mettre en place OAuth2/OIDC	Keycloak intégré
Qualité	Assurer la couverture de tests	> 70% coverage

1.4 Périmètre du Projet

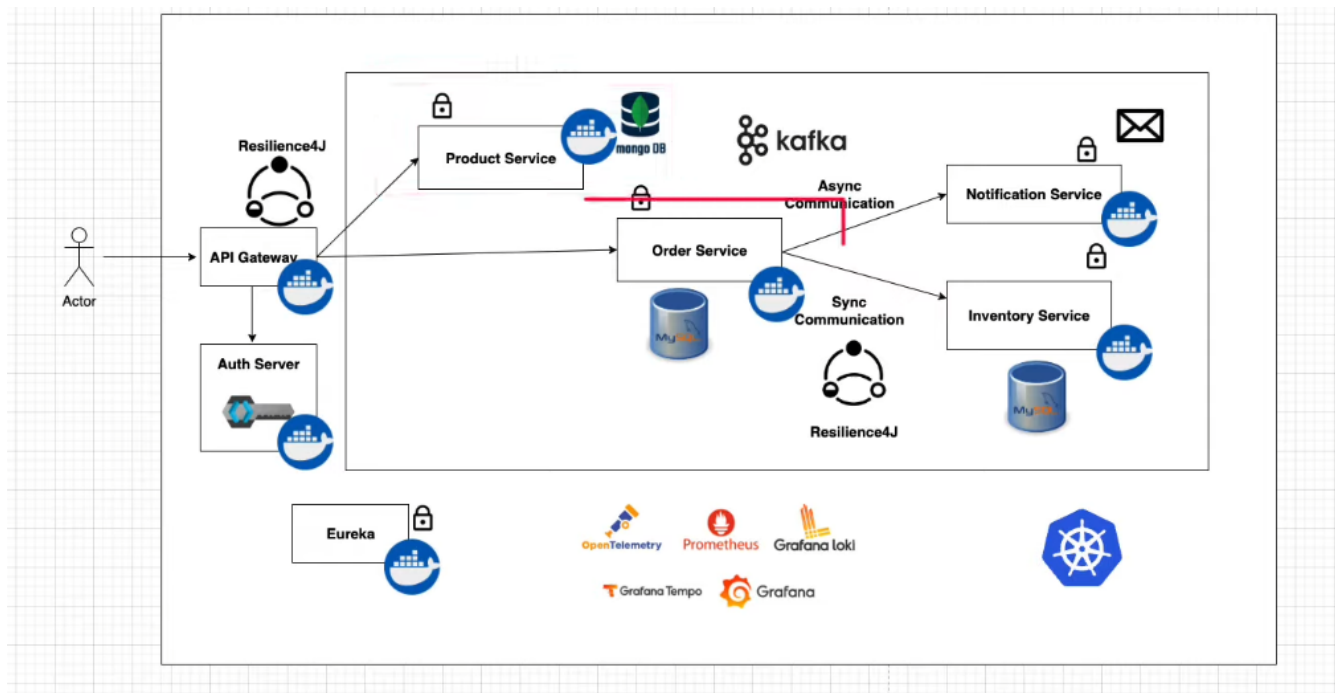


Figure 1.1 — Périmètre fonctionnel du projet SPRING_CommerceFlow-MS

Dans le Périmètre : Product Service • Order Service • Inventory Service • API Gateway • Sécurité OAuth2 • Tests automatisés

Hors Périmètre (Travaux Futurs) : Service de paiement • Frontend • Kubernetes • Notification Service

1.5 Organisation du Document

Ce rapport est structuré en **7 chapitres** : Introduction → Revue de Littérature → Analyse des Besoins → Conception → Réalisation → Tests → Résultats, suivis de la Conclusion, Webographie et Annexes.


CHAPITRE 2

REVUE DE LITTÉRATURE ET CONTEXTE TECHNOLOGIQUE

2.1 Évolution des Architectures Logicielles

2.1.1 Du Monolithique aux Microservices : Une Histoire d'Évolution

L'architecture logicielle a connu une évolution significative au cours des dernières décennies, passant progressivement de systèmes monolithiques à des architectures distribuées.

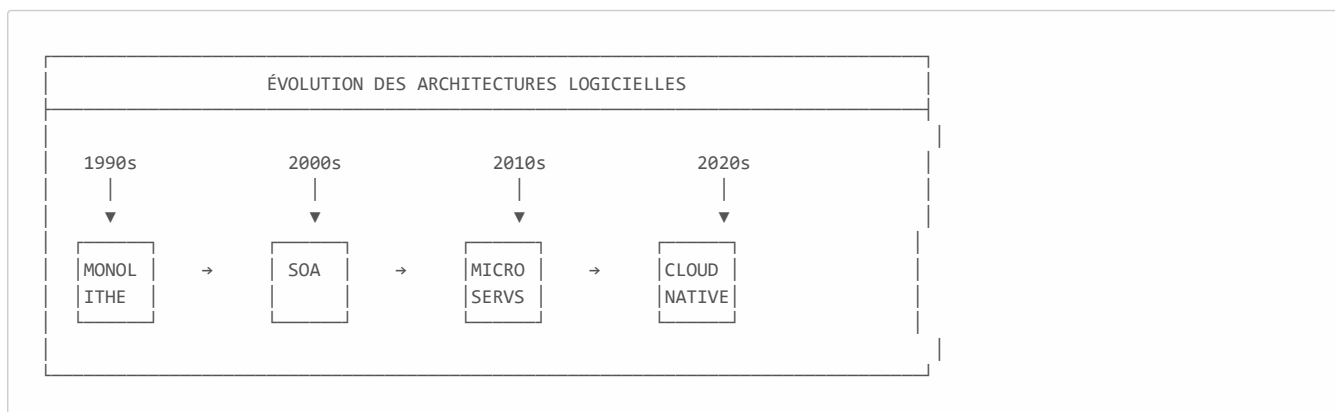

2.1.2 Architecture Monolithique

L'architecture monolithique regroupe toutes les fonctionnalités dans une seule unité déployable.

Caractéristiques :

- Base de code unique


- Déploiement tout-en-un
- Scaling vertical uniquement

Limitations :

- Temps de démarrage long
- Déploiement risqué
- Difficile à maintenir à grande échelle

2.1.3 Architecture MVC

Le pattern **Model-View-Controller** a apporté une première forme de séparation des préoccupations.

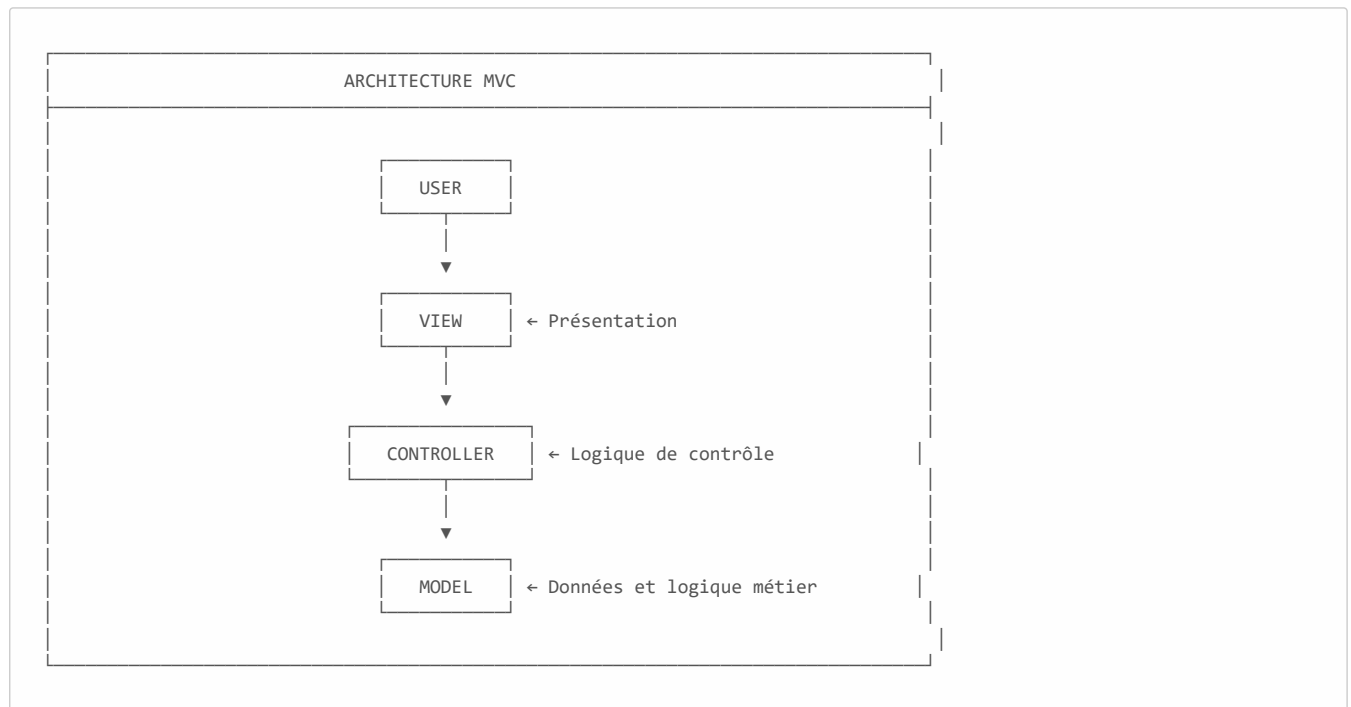


2.1.4 Architecture Orientée Services (SOA)


SOA a introduit la notion de services réutilisables communiquant via des protocoles standards.

Aspect	SOA	Microservices
Couplage	Moyenne	Faible
Granularité	Services larges	Services fins
Communication	ESB centralisé	API REST directe
Base de données	Partagée	Par service

2.1.5 Architecture Microservices

L'architecture microservices décompose l'application en **services autonomes**, chacun responsable d'une fonctionnalité métier spécifique.

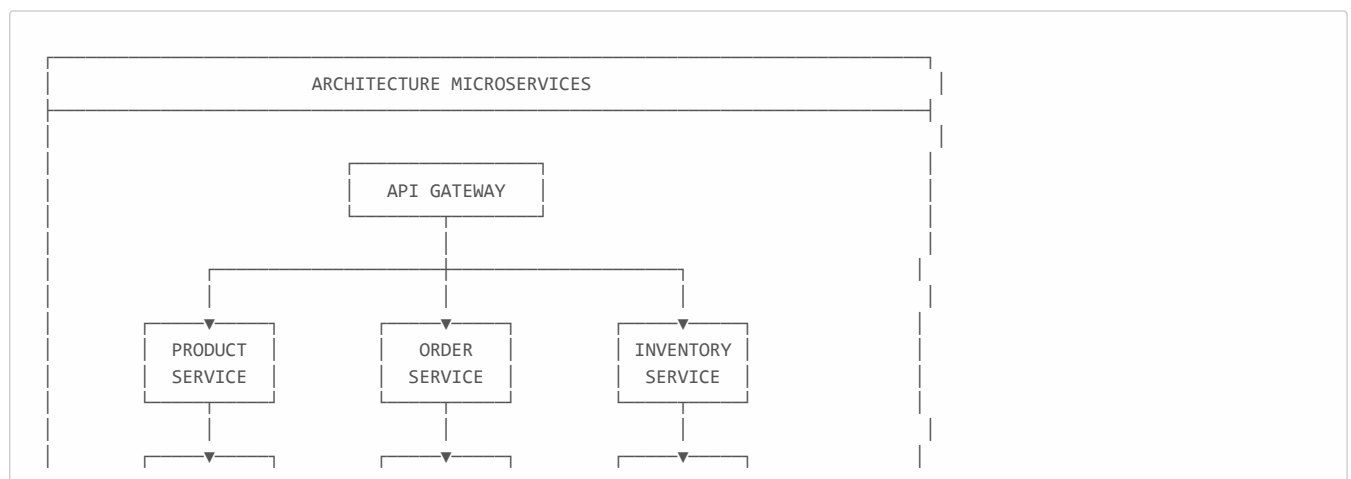

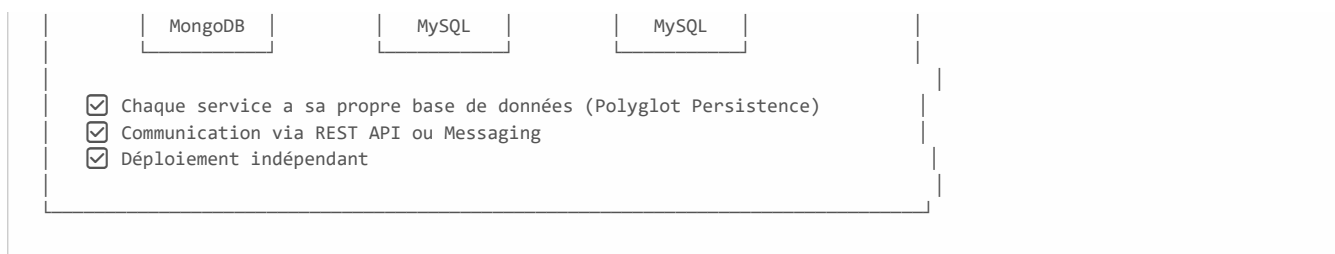

Principes Clés :

1. **Single Responsibility** : Un service = une fonctionnalité métier
2. **Autonomie** : Chaque service peut être développé/déployé indépendamment
3. **Décentralisation** : Pas de point central de contrôle
4. **Résilience** : La défaillance d'un service n'affecte pas les autres


2.1.6 Tableau Comparatif

Critère	Monolithique	SOA	Microservices
Déploiement	Tout ensemble	Par groupe	Par service
Scaling	Vertical	Horizontal limité	Horizontal granulaire
Technologie	Unique	Variée limitée	Polyglotte
Équipes	Centralisée	Par domaine	Par service
Complexité	Simple au début	Moyenne	Élevée (infrastructure)

2.2 Concepts Cloud-Native

2.2.1 Définition

Une application **Cloud-Native** est conçue spécifiquement pour tirer parti des environnements cloud modernes.

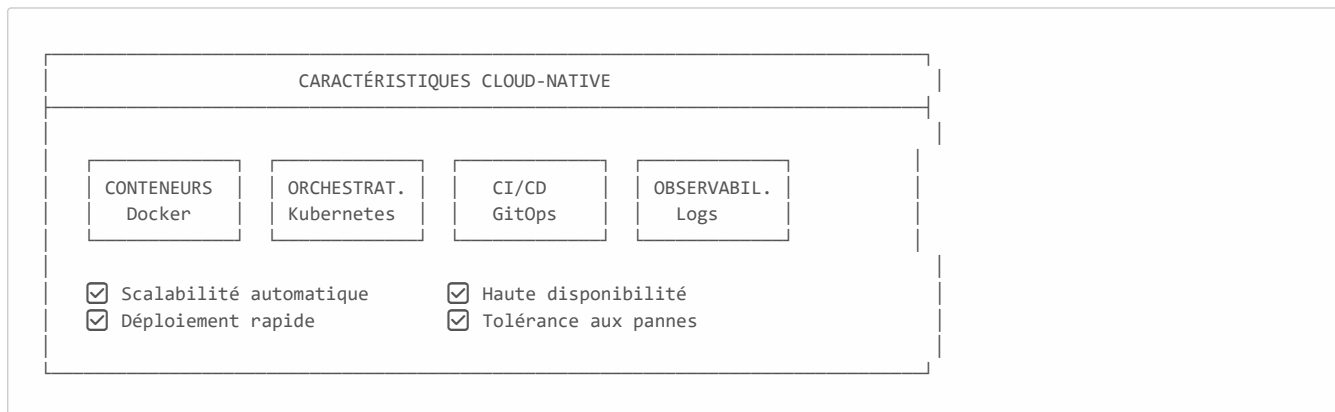

2.2.2 Conteneurisation avec Docker

Docker permet de packager une application avec toutes ses dépendances dans un **conteneur** isolé.

Avantages :

- **Portabilité** : "Build once, run anywhere"
- **Isolation** : Chaque service dans son environnement
- **Légereté** : Partage du kernel de l'hôte

2.2.3 Orchestration avec Kubernetes

Kubernetes gère le déploiement, la mise à l'échelle et la gestion des applications conteneurisées.

Composant	Rôle
Pod	Plus petite unité déployable
Service	Exposition réseau stable
Deployment	Gestion du cycle de vie

Composant	Rôle
Ingress	Routage HTTP externe

2.3 L'Écosystème Spring

2.3.1 Spring Boot

Spring Boot simplifie la création d'applications Spring production-ready.

Caractéristiques :

- Configuration automatique (Auto-configuration)
- Serveur embarqué (Tomcat)
- Actuators pour le monitoring
- Profils d'environnement

2.3.2 Spring Cloud

Spring Cloud fournit les outils pour construire des systèmes distribués.

Composant	Fonction
Spring Cloud Gateway	API Gateway et routage
Spring Cloud OpenFeign	Client HTTP déclaratif
Spring Cloud Config	Configuration centralisée
Eureka	Service Discovery

2.4 Sécurité dans les Microservices

2.4.1 Défis de la Sécurité Distribuée

Dans une architecture microservices, la sécurité doit être gérée de manière **centralisée** mais **appliquée** de manière **distribuée**.

2.4.2 OAuth 2.0 et OpenID Connect

Protocole	Rôle
OAuth 2.0	Autorisation (accès aux ressources)
OpenID Connect	Authentification (identité de l'utilisateur)

2.4.3 Keycloak

Keycloak est une solution IAM open-source développée par Red Hat.

Fonctionnalités :

- Single Sign-On (SSO)
- Identity Brokering (Google, GitHub, LDAP)
- Gestion des utilisateurs et rôles
- Tokens JWT

2.5 Conclusion du Chapitre

Ce chapitre a présenté l'évolution des architectures logicielles, des systèmes monolithiques aux approches cloud-native. Les microservices, combinés à Spring Boot et Spring Cloud, offrent une solution moderne pour construire des applications scalables et maintenables.

CHAPITRE 3

ANALYSE ET EXPRESSION DES BESOINS

3.1 Analyse de l'Existant

Dans le contexte e-commerce traditionnel, les solutions monolithiques présentent les limitations suivantes :

Problème Identifié	Impact Métier
Indisponibilité lors des mises à jour	Perte de revenus
Scalabilité limitée pendant les pics	Mauvaise expérience utilisateur
Couplage des équipes de développement	Cycle de release rallongé
Single point of failure	Risque d'arrêt total

3.2 Besoins Fonctionnels

3.2.1 Gestion des Produits (Product Service)

ID	Exigence	Priorité	Statut
FR-P-01	Créer un nouveau produit	Haute	☑ Implémenté
FR-P-02	Consulter les détails d'un produit	Haute	☑ Implémenté
FR-P-03	Mettre à jour les informations produit	Moyenne	☑ Implémenté
FR-P-04	Supprimer un produit	Moyenne	☑ Implémenté
FR-P-05	Lister tous les produits	Haute	☑ Implémenté

3.2.2 Gestion des Commandes (Order Service)

ID	Exigence	Priorité	Statut
FR-O-01	Passer une nouvelle commande	Haute	☑ Implémenté
FR-O-02	Valider la disponibilité avant commande	Haute	☑ Implémenté
FR-O-03	Annuler une commande	Haute	☑ Implémenté
FR-O-04	Consulter les détails d'une commande	Haute	☑ Implémenté
FR-O-05	Lister toutes les commandes	Moyenne	☑ Implémenté


3.2.3 Gestion de l'Inventaire (Inventory Service)


ID	Exigence	Priorité	Statut
FR-I-01	Vérifier la disponibilité en stock	Haute	☑ Implémenté
FR-I-02	Diminuer le stock (vente)	Haute	☑ Implémenté
FR-I-03	Augmenter le stock (achat)	Haute	☑ Implémenté
FR-I-04	Créer un enregistrement d'inventaire	Moyenne	☑ Implémenté
FR-I-05	Mettre à jour l'inventaire	Moyenne	☑ Implémenté

3.3 Besoins Non-Fonctionnels

Catégorie	Exigence	Cible
Performance	Temps de réponse API	< 200ms (95ème percentile)
Scalabilité	Utilisateurs concurrents	1000+
Disponibilité	Uptime système	99.9%
Fiabilité	Taux d'erreur	< 0.1%
Maintenabilité	Couverture de tests	> 70%
Sécurité	Chiffrement	TLS 1.3

3.4 Acteurs du Système

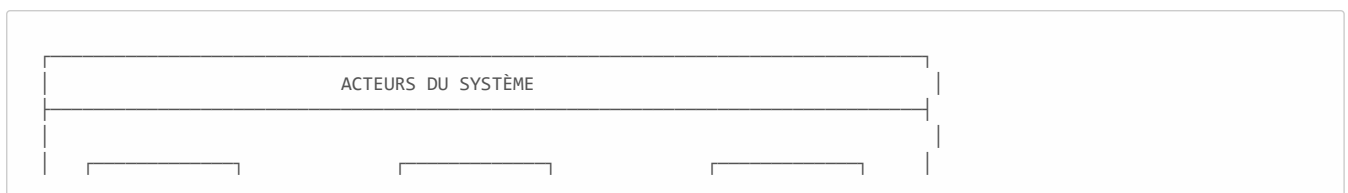

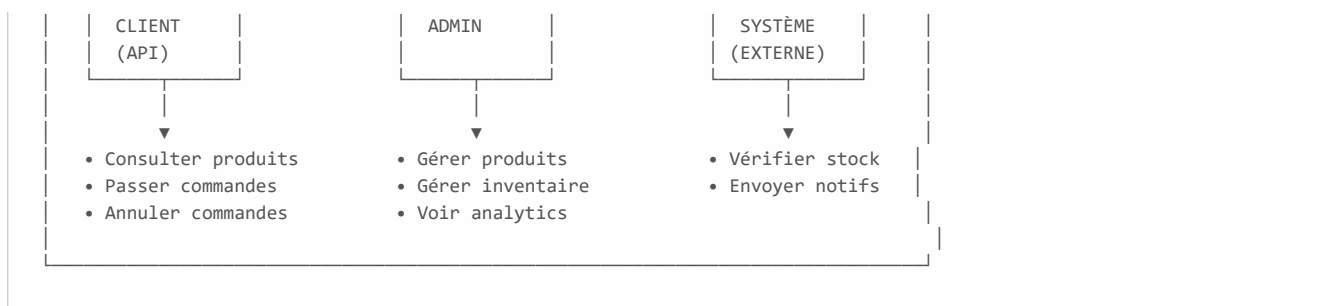

Type	Contrainte
Technique	Utilisation de Spring Boot 4.0 et Java 21
Technique	Persistance polyglotte (MongoDB + MySQL)
Temporelle	Livraison en Janvier 2025
Budget	Outils open-source uniquement

L'analyse des besoins a permis d'identifier 15 exigences fonctionnelles réparties entre les trois services métier principaux, ainsi que des critères de performance et de disponibilité stricts.

CONCEPTION DU SYSTÈME

4.1 Architecture Générale


4.1.1 Vue d'Ensemble


Notre plateforme **SPRING CommerceFlow-MS** est conçue selon une architecture microservices complète intégrant tous les composants nécessaires à un système distribué moderne.

 Lien du Projet Portfolio :

<https://majjid.com/project.html?project=#spring-commerceflow-ms>

4.1.2 Diagramme d'Architecture

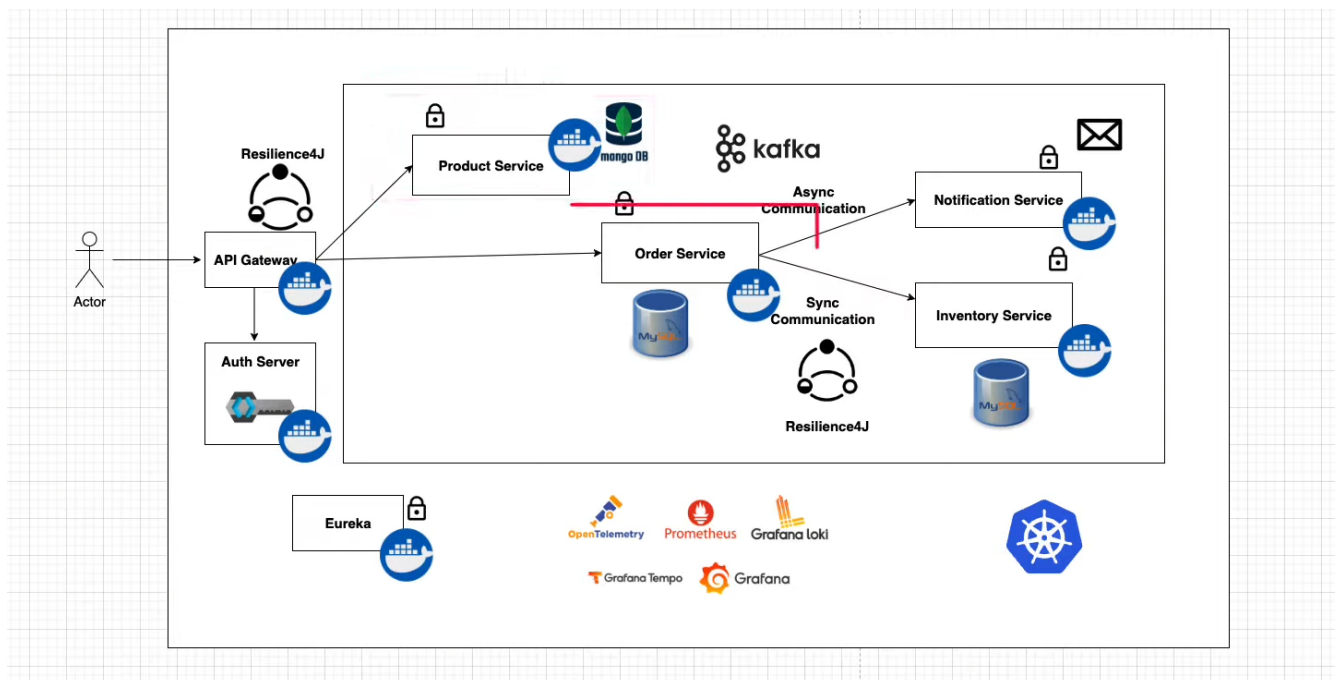

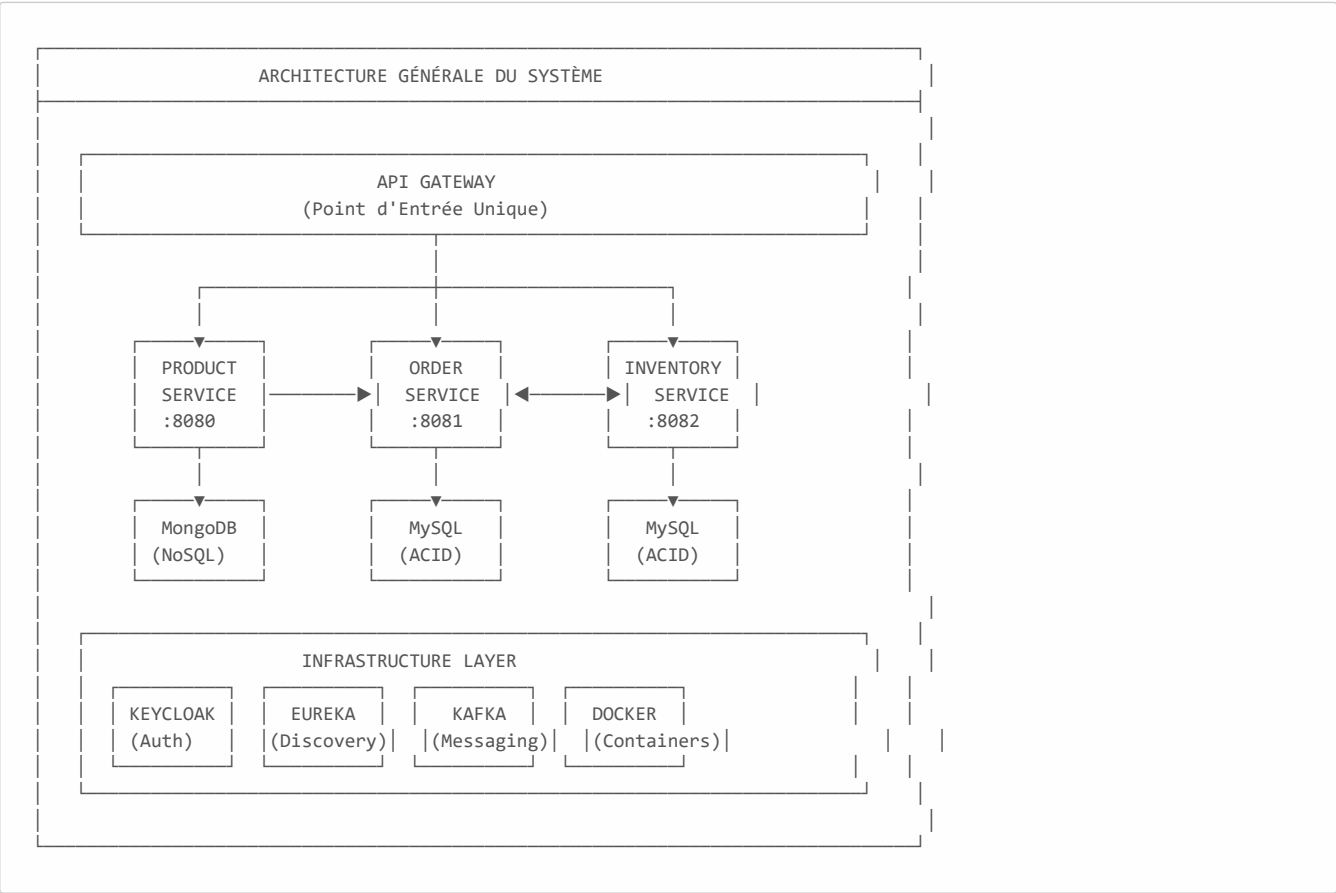

4.1.3 Description Détaillée des Services

 Product Service (Port 8080)

Aspect	Détail
Objectif	Gestion du catalogue produits
Base de données	MongoDB (NoSQL)
Justification DB	Schéma flexible pour les attributs produits variables

Fonctionnalités Clés :

- Opérations CRUD complètes sur les produits
- Attributs produits flexibles (sans schéma rigide)
- Performance de lecture optimisée

 Order Service (Port 8081)

Aspect	Détail
Objectif	Traitement des commandes clients
Base de données	MySQL (conformité ACID)
Dépendances	Inventory Service via OpenFeign

Fonctionnalités Clés :

- Placement de commandes
- Annulation de commandes
- Validation de l'inventaire avant confirmation
- Gestion sophistiquée des erreurs

 Inventory Service (Port 8082)

Aspect	Détail
--------	--------

Aspect	Détail
Objectif	Suivi des niveaux de stock
Base de données	MySQL (intégrité transactionnelle)
Transactions	Supportées pour garantir la cohérence

Fonctionnalités Clés :

- Gestion des stocks (création, mise à jour)
- Opérations de vente (décrémentement)
- Opérations d'achat (incrémentement)
- Validation des niveaux de stock

🔔 Notification Service (Port 8083) - Travail Futur

Aspect	Détail
Objectif	Envoi de notifications
Technologie	Consommateur Kafka
Type	Event-driven architecture

Fonctionnalités Clés (Planifiées) :

- Traitement asynchrone des messages
- Notifications Email/SMS
- Architecture orientée événements

4.1.4 Composants d'Infrastructure


Composant	Technologie	Rôle
API Gateway	Spring Cloud Gateway	Routage, sécurité centralisée, load balancing
Service Discovery	Eureka	Enregistrement dynamique des services
Message Broker	Apache Kafka	Communication asynchrone
Monitoring	Prometheus + Grafana	Métriques et tableaux de bord
Tracing	Zipkin/Tempo	Traçage distribué
Logging	Loki	Journalisation centralisée
Conteneurisation	Docker	Isolation des services
Orchestration	Kubernetes	Gestion des conteneurs


4.1.5 Justification des Choix Technologiques

Composant	Technologie	Justification
Product Service	MongoDB	Schéma flexible pour les attributs produits variables
Order Service	MySQL	Conformité ACID pour les transactions financières
Inventory Service	MySQL	Intégrité transactionnelle pour les mouvements de stock
API Gateway	Spring Cloud Gateway	Routage, sécurité centralisée, filtrage
Communication	OpenFeign	Client HTTP déclaratif et type-safe
Sécurité	Keycloak	IAM open-source avec OAuth2/OIDC

4.2 Architecture Interne des Services

Chaque microservice suit une **architecture en couches** standardisée.

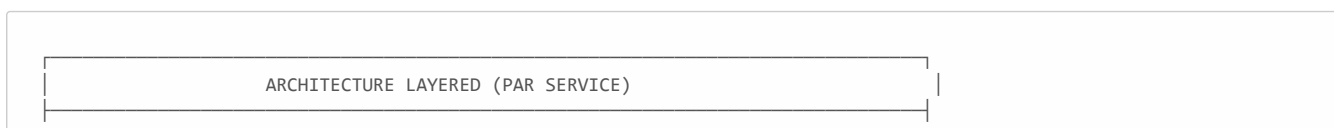

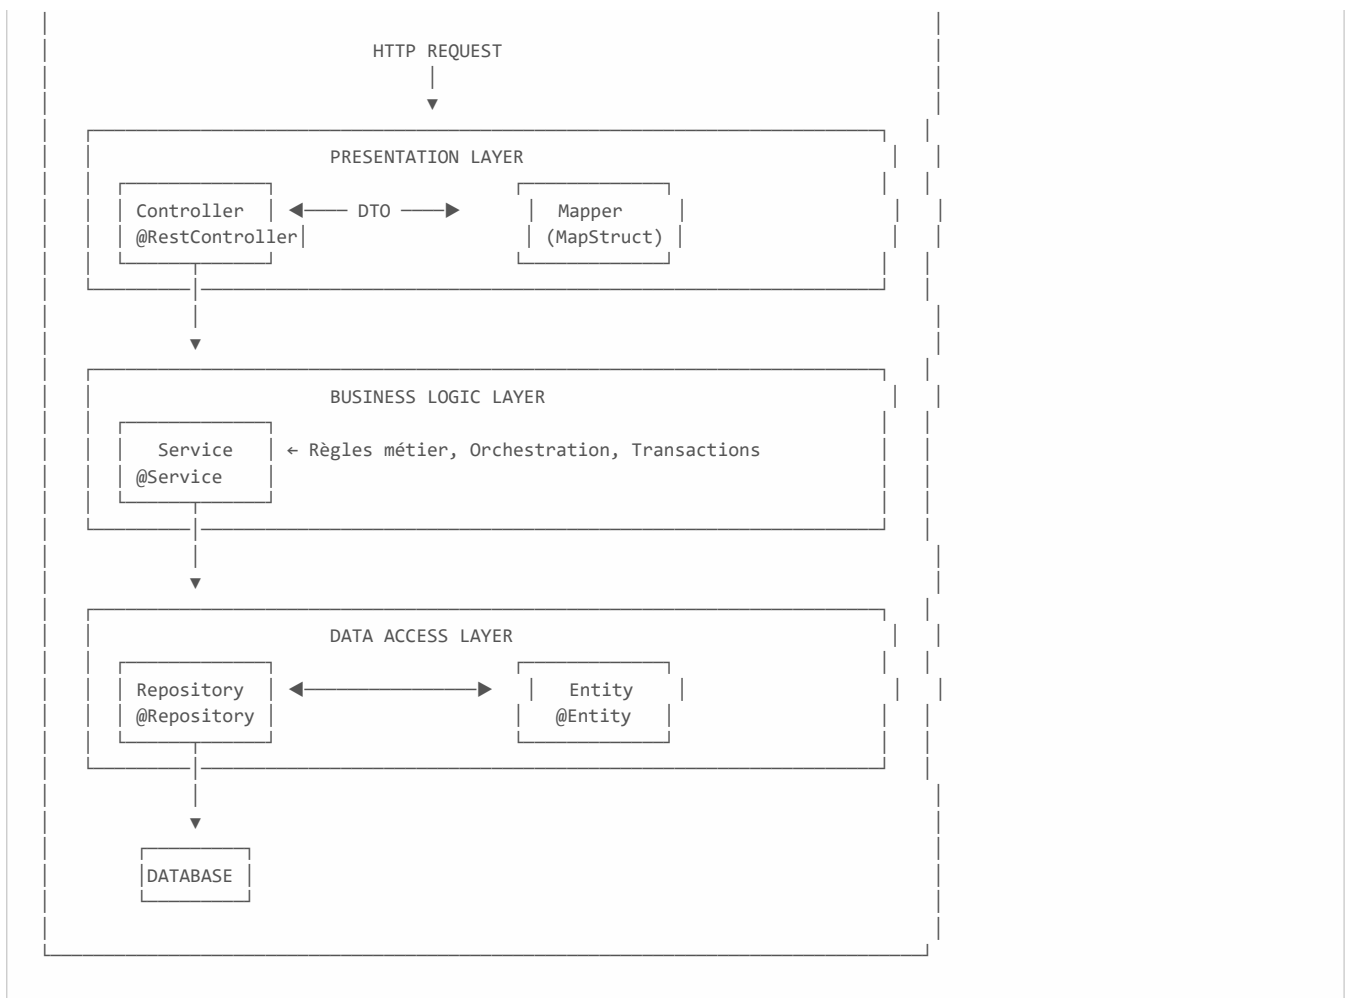

Rôles des Couches :

Couche	Responsabilité
Controller	Point d'entrée HTTP, validation, mapping DTO
Service	Logique métier, orchestration, transactions
Repository	Abstraction de l'accès aux données
Entity	Mapping objet-relationnel

4.3 Description des Services

4.3.1 Product Service

Aspect	Détail
Port	8080
Base de données	MongoDB (NoSQL)
Fonction	Gestion du catalogue produits

Endpoints API :

- **POST /products** - Créer un produit
- **GET /products** - Lister les produits
- **GET /products/{id}** - Détails d'un produit
- **PUT /products/{id}** - Modifier un produit
- **DELETE /products/{id}** - Supprimer un produit

4.3.2 Order Service

Aspect	Détail
Port	8081

Aspect	Détail
Base de données	MySQL (ACID)
Fonction	Gestion des commandes
Dépendance	Inventory Service (via OpenFeign)

Endpoints API :

- **POST /orders** - Passer une commande
- **GET /orders** - Lister les commandes
- **GET /orders/{id}** - Détails d'une commande
- **POST /orders/{id}/cancel** - Annuler une commande

4.3.3 Inventory Service

Aspect	Détail
Port	8082
Base de données	MySQL (ACID)
Fonction	Gestion des stocks

Endpoints API :

- **POST /api/inventory** - Créer un stock
- **GET /api/inventory/{sku}** - Vérifier la disponibilité
- **POST /api/inventory/{sku}/sell** - Vendre (décrémenter)
- **POST /api/inventory/{sku}/purchase** - Acheter (incrémenter)

4.4 Flux de Données : Placement d'une Commande



4.5 Schémas de Base de Données

MySQL (Order Service)

```
CREATE TABLE t_orders (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  order_number VARCHAR(50) UNIQUE,
  sku_code VARCHAR(100),
  order_status VARCHAR(20),
  price DECIMAL(10,2),
  quantity INT
);
```

MySQL (Inventory Service)

```
CREATE TABLE t_inventory (
  id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  sku_code VARCHAR(100) UNIQUE,
  quantity INT NOT NULL
);
```

MongoDB (Product Service)

```
{
  "_id": "ObjectId",
  "name": "String",
  "description": "String",
  "price": "Decimal"
}
```

4.6 Design Patterns Utilisés

Pattern	Application
Repository	Abstraction de l'accès aux données
DTO	Transfert de données entre couches
Mapper	Conversion Entity ↔ DTO
Service Layer	Encapsulation de la logique métier
API Gateway	Point d'entrée unique

4.7 Conclusion du Chapitre

La conception du système repose sur une architecture microservices bien structurée, avec une séparation claire des responsabilités entre les services et une architecture interne en couches standard.

CHAPITRE 5

RÉALISATION ET IMPLÉMENTATION

5.1 Technologies Utilisées

5.1.1 Stack Technique

Catégorie	Technologie	Version	Rôle
Framework	Spring Boot	4.0.0	Framework applicatif
Cloud	Spring Cloud	2025.1.0	Outils distribués
Langage	Java	21	Langage de programmation
Base NoSQL	MongoDB	Latest	Stockage produits
Base SQL	MySQL	8.x	Stockage commandes/inventaire
Migrations	Flyway	-	Versioning du schéma
Build	Maven	3.9+	Gestion des dépendances

Catégorie	Technologie	Version	Rôle
Conteneurs	Docker	Latest	Conteneurisation

5.1.2 Dépendances Clés

```
<!-- Spring Web - API REST -->
<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
</dependency>

<!-- Spring Data MongoDB -->
<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-data-mongodb</artifactId>
</dependency>

<!-- Spring Cloud OpenFeign -->
<dependency>
  <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
  <artifactId>spring-cloud-starter-openfeign</artifactId>
</dependency>

<!-- Spring Cloud Gateway MVC -->
<dependency>
  <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
  <artifactId>spring-cloud-starter-gateway-mvc</artifactId>
</dependency>
```

5.2 Communication Inter-Services avec OpenFeign

5.2.1 Problème Initial

L'approche traditionnelle avec `RestTemplate` est verbeuse et sujette aux erreurs :

```
// ✗ Ancienne approche avec RestTemplate
RestTemplate restTemplate = new RestTemplate();
String url = "http://localhost:8082/api/inventory/" + skuCode;
ResponseEntity<InventoryResponse> response =
    restTemplate.getForEntity(url, InventoryResponse.class);
```

5.2.2 Solution avec OpenFeign

OpenFeign offre une **approche déclarative** et type-safe :

```
// ☑ Nouvelle approche avec OpenFeign
@FeignClient(name = "inventory-service", url = "${inventory.service.url}")
public interface InventoryClient {

    @GetMapping("/api/inventory/{skuCode}")
    InventoryResponse checkInventory(@PathVariable String skuCode);
}
```


5.2.3 Avantages

Avantage	Description
Déclaratif	Interface simple avec annotations
Type-safe	Vérification à la compilation
Testable	Facilement mockable avec WireMock
Intégré	Support natif de la gestion d'erreurs

— 5.3 API Gateway

5.3.1 Rôle du Gateway

L'API Gateway centralise les **cross-cutting concerns** :

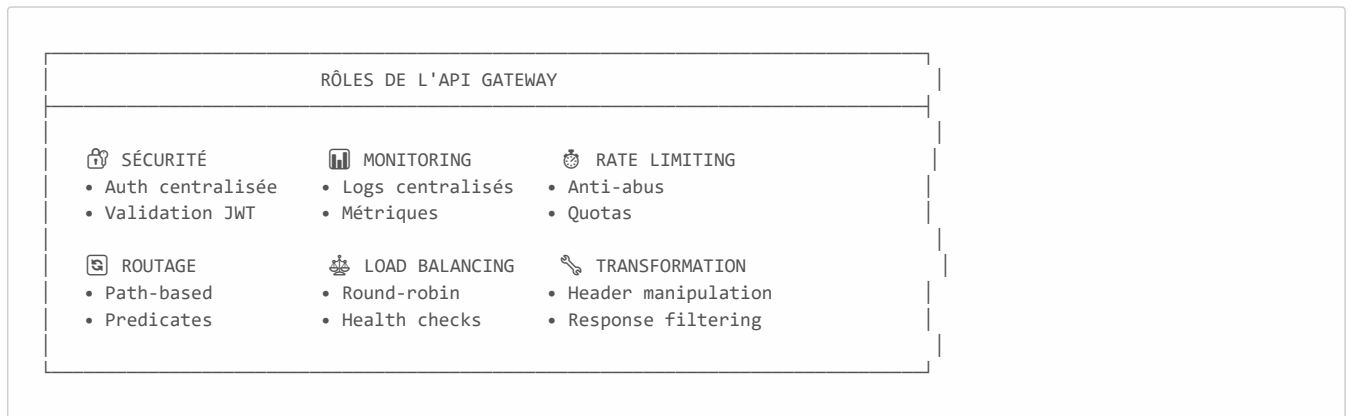


5.3.2 Configuration des Routes (Java)

```
@Configuration
public class Routes {

    @Bean
    public RouterFunction<ServerResponse> productServiceRoute() {
        return GatewayRouterFunctions.route("product-service")
            .route(RequestPredicates.path("/api/product/**"),
                request -> {
                    ServerRequest modifiedRequest = ServerRequest.from(request)
                        .uri(URI.create("http://localhost:8080" +
                            request.requestPath().pathWithinApplication()));
                    return HandlerFunctions.http().handle(modifiedRequest);
                })
            .build();
    }
}
```

5.4 Sécurité avec Keycloak

5.4.1 Architecture de Sécurité

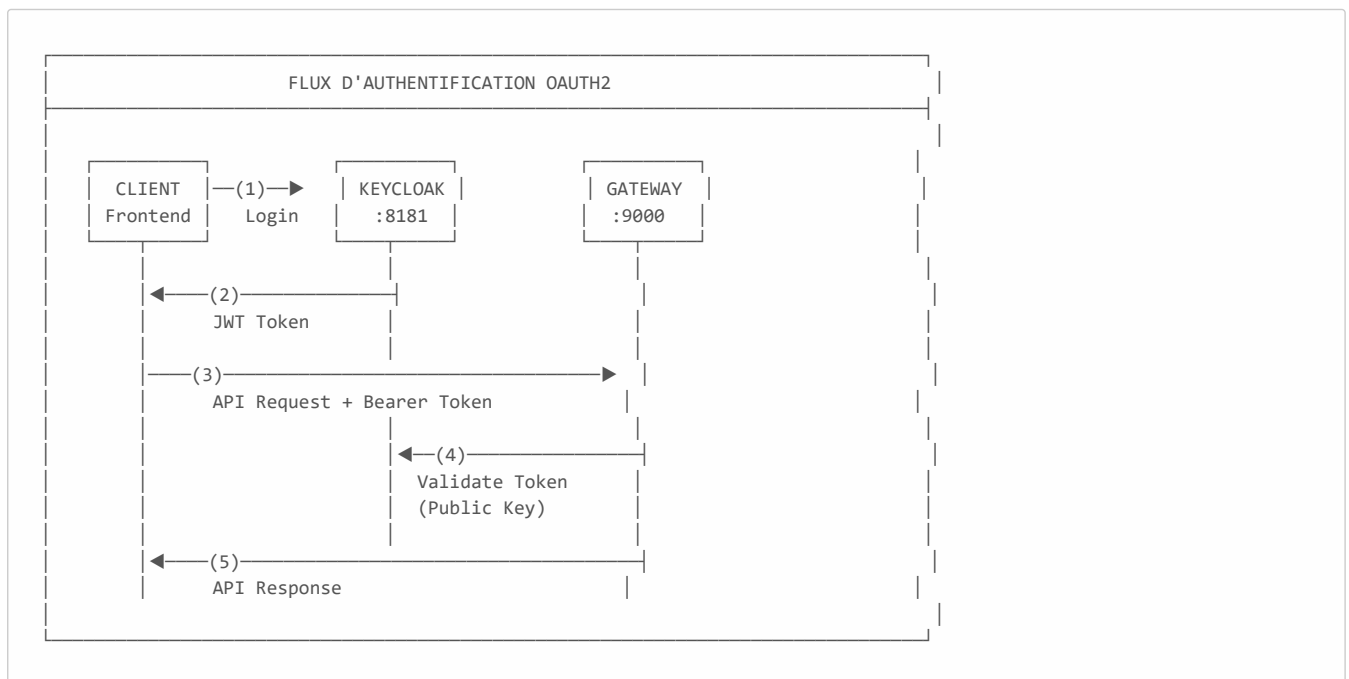

5.4.2 Configuration Spring Security


```

@Configuration
public class SecurityConfig {

    @Bean
    public SecurityFilterChain securityFilterChain(HttpSecurity http) throws Exception {
        return http
            .authorizeHttpRequests(authorize -> authorize
                .anyRequest().authenticated()
            )
            .oauth2ResourceServer(oauth2 -> oauth2
                .jwt(Customizer.withDefaults())
            )
            .build();
    }
}

```


5.4.3 Configuration application.properties

```

spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.issuer-uri=
http://localhost:8181/realms/spring-microservices-security-realm

```

5.4.4 Structure du Token JWT

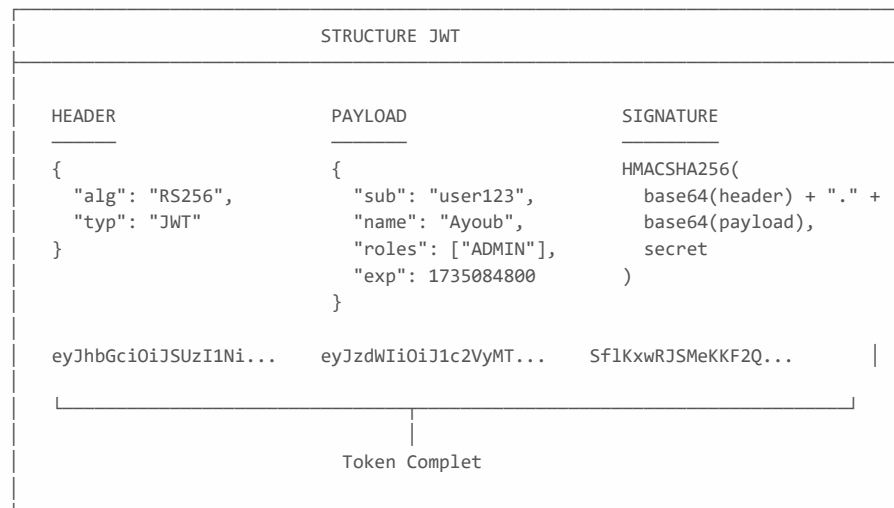

5.4.5 Types de Tokens Keycloak

Access Token vs Refresh Token

Caractéristique	Access Token	Refresh Token
Objectif	Autoriser les requêtes API	Obtenir de nouveaux access tokens
Durée de vie	Courte (5 min)	Longue (30 min - 24h)
Envoyé à	Gateway / APIs	Uniquement à Keycloak
Contenu	Infos utilisateur, rôles	Juste un identifiant de référence
Si volé	Dommages limités (expire vite)	Peut obtenir de nouveaux tokens

Cycle de Vie des Tokens



Obtention refresh_token (expire dans 30 min)

0:30 → L'utilisateur clique "Charger Produits"
↳ Token valide ☒ → Appel API

5:30 → L'utilisateur clique "Ajouter au Panier"
↳ Token expiré ✗ → Utiliser refresh_token
↳ Obtenir nouveau access_token → Appel API ☒

35:00 → L'utilisateur revient après une pause
↳ Token expiré ✗ → Refresh aussi expiré ✗
↳ Redirection vers la page de connexion

5.4.6 Types de Clients Keycloak


Type	Cas d'Usage	Secret ?	Exemple
Public	Apps navigateur (SPA), Mobile	✗ Non	React, Vue, Angular
Confidential	Apps serveur	☒ Oui	Backend Spring Boot
Bearer-only	Services API	N/A	Microservices qui valident uniquement les tokens

Notre Configuration

Pour notre projet, nous utilisons un **client public** (**frontend-app**) pour la page de login personnalisée :

Paramètre	Valeur	Justification
Client Authentication	OFF	Client public (pas de secret)
Direct Access Grants	ON	Permet le Password Grant Flow
Standard Flow	OFF	Pas de callback redirect

5.4.7 Vérification de la Signature JWT

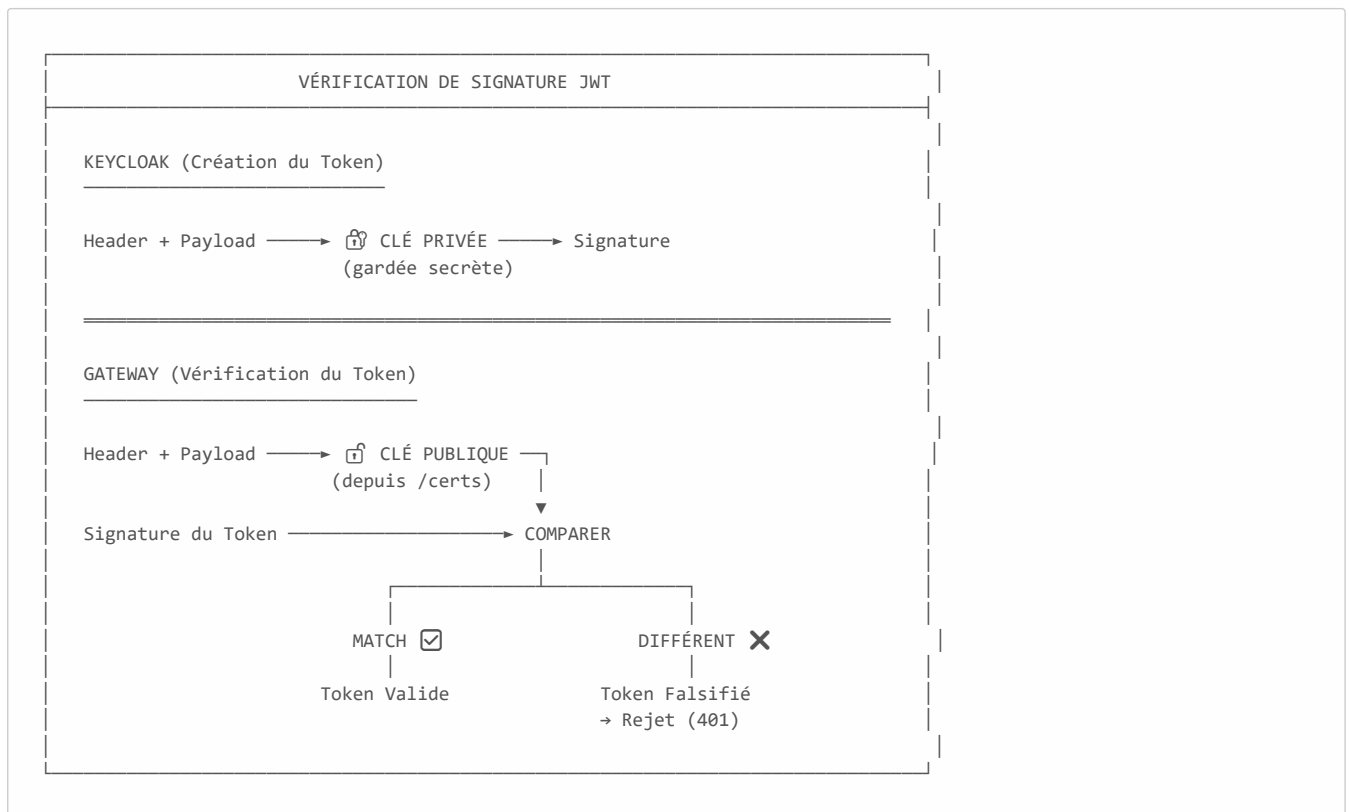

5.4.8 Contrôle d'Accès Basé sur les Rôles (RBAC)

Endpoint	Rôle Requis
----------	-------------

Endpoint	Rôle Requis
GET /api/products	USER, ADMIN
POST /api/products	ADMIN
DELETE /api/products/{id}	ADMIN
POST /orders	USER, ADMIN

5.5 Conteneurisation avec Docker

5.5.1 Docker Compose - Product Service

```

services:
  mongodb:
    image: mongo:latest
    container_name: mongodb
    ports:
      - "27017:27017"
    environment:
      - MONGO_INITDB_ROOT_USERNAME=root
      - MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD=supersecretpassword
      - MONGO_INITDB_DATABASE=product-service
    volumes:
      - mongodb_data:/data/db

volumes:
  mongodb_data:

```

5.5.2 Docker Compose - Order Service (MySQL)

```

services:
  mysql:
    image: mysql:8.3.0
    container_name: mysql_order_service
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: mysql
      MYSQL_DATABASE: order_service
    ports:
      - "3306:3306"
    volumes:
      - ./mysql_data:/var/lib/mysql

```

5.6 Conclusion du Chapitre


Ce chapitre a détaillé l'implémentation des différents composants du système, de la communication inter-services avec OpenFeign à la sécurité OAuth2 avec Keycloak.


CHAPITRE 6

TESTS ET VALIDATION

6.1 Stratégie de Tests

Une stratégie de tests complète est essentielle pour garantir la qualité et la fiabilité d'une architecture microservices.

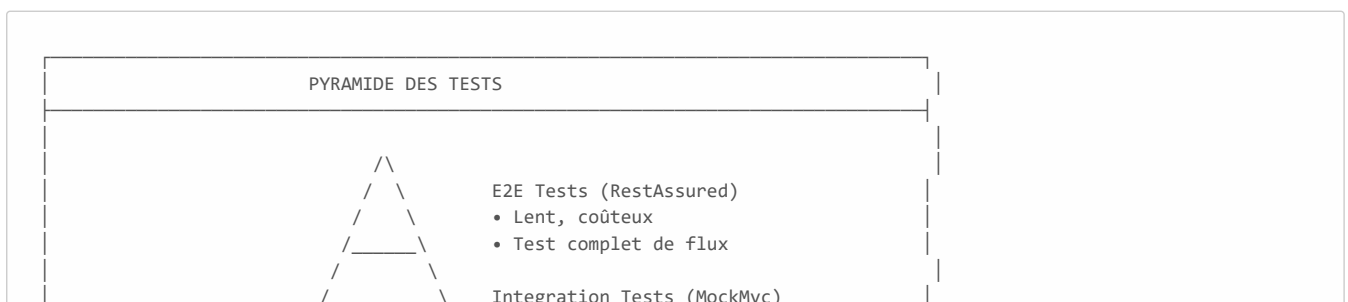

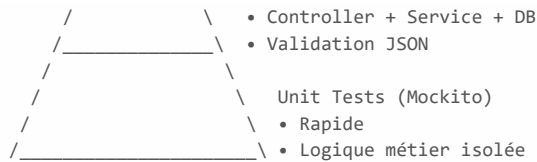

Plus on monte → Plus réaliste, mais plus lent et coûteux
 Plus on descend → Plus rapide, mais moins réaliste

6.2 Tests Unitaires (Mockito)

6.2.1 Concept

Test d'une classe unique en isolation totale, sans charger le contexte Spring.

6.2.2 Exemple : Test du InventoryService

```

@ExtendWith(MockitoExtension.class)
class InventoryServiceTest {

    @Mock
    private InventoryRepository inventoryRepository;

    @InjectMocks
    private InventoryService inventoryService;

    @Test
    void shouldReturnInventory() {
        // Arrange
        String sku = "IPHONE_15";
        Inventory mockInventory = new Inventory(1L, sku, 100);
        when(inventoryRepository.findBySkuCode(sku))
            .thenReturn(Optional.of(mockInventory));

        // Act
        ResponseDto<InventoryResponseDto> response =
            inventoryService.getInventoryBySkuCode(sku);

        // Assert
        assertEquals(100, response.getData().quantity());
    }
}
  
```

6.2.3 Caractéristiques

Aspect	Valeur
Vitesse	⚡ Très rapide (millisecondes)
Isolation	Aucun effet de bord
Contrôle	Simulation de cas limites

6.3 Tests d'Intégration (MockMvc)

6.3.1 Concept

Test de l'intégration entre Controller, Service et Repository sans serveur HTTP réel.

6.3.2 Exemple : Test de création d'inventaire

```

@SpringBootTest
@AutoConfigureMockMvc
class InventoryMockMvcTest {

    @Autowired
  
```

```

private MockMvc mockMvc;

@Test
void shouldCreateInventory() throws Exception {
    String jsonRequest = """
        {"skuCode": "IPHONE_15", "quantity": 100}
        """;

    mockMvc.perform(post("/api/inventory")
        .contentType(MediaType.APPLICATION_JSON)
        .content(jsonRequest))
        .andDo(print())
        .andExpect(status().isCreated())
        .andExpect(jsonPath("$.data.skuCode").value("IPHONE_15"));
}
}

```

6.4 Tests End-to-End (RestAssured)

6.4.1 Concept

Test de l'application complète en démarrant un serveur HTTP réel.

6.4.2 Exemple : Flux complet de création et récupération

```

@SpringBootTest(webEnvironment = WebEnvironment.RANDOM_PORT)
class InventoryE2ETest {

    @LocalServerPort
    private int port;

    @BeforeEach
    void setup() {
        RestAssured.port = port;
    }

    @Test
    void shouldCreateAndGetInventory() {
        String jsonRequest = """
            {"skuCode": "IPHONE_15", "quantity": 100}
            """;

        RestAssured.given()
            .contentType(ContentType.JSON)
            .body(jsonRequest)
            .when()
            .post("/api/inventory")
            .then()
            .statusCode(201)
            .body("data.skuCode", equalTo("IPHONE_15"));
    }
}

```

6.5 Mocking de Services Externes (WireMock)

6.5.1 Concept

Simulation des APIs externes pour tester les Feign Clients en isolation.

6.5.2 Exemple : Mock du service d'inventaire

```

@SpringBootTest
@AutoConfigureWireMock(port = 0)
class OrderServiceTest {

    @Autowired
    private OrderService orderService;
}

```

```

@Test
void shouldCreateOrderWhenInventoryIsAvailable() {
    // Mock de l'API Inventory
    stubFor(get(urlEqualTo("/api/inventory/IPHONE_15"))
        .willReturn(aResponse()
            .withStatus(200)
            .withHeader("Content-Type", "application/json")
            .withBody("""
                {"skuCode": "IPHONE_15", "quantity": 100, "available": true}
                """)));

    // Test du service
    OrderRequest request = OrderRequest.builder()
        .skuCode("IPHONE_15")
        .quantity(2)
        .build();

    OrderResponse response = orderService.createOrder(request);

    assertNotNull(response);
    assertEquals("PENDING", response.getStatus());

    // Vérification que l'API a été appelée
    verify(getRequestedFor(urlEqualTo("/api/inventory/IPHONE_15")));
}
}

```

6.6 Tableau Comparatif des Types de Tests

Critère	Unit (Mockito)	Integration (MockMvc)	E2E (RestAssured)	External (WireMock)
Cible	Classe unique	Controller + Service	Application complète	APIs externes
Vitesse	⚡ Très rapide	🔗 Rapide	🐢 Lent	🔗 Rapide
Réseau	Aucun	Simulé	Réel (HTTP)	Réel (vers mock)
BDD	Mockée	Réelle (H2/Docker)	Réelle	N/A
Cas d'usage	Logique métier	Validation JSON	Vérification finale	Dépendances

6.7 Métriques de Qualité

Métrique	Cible	Actuel
Couverture de code	> 70%	70%+
Tests unitaires	Tous les services	☑
Tests d'intégration	Endpoints critiques	☑
Tests E2E	Flux principaux	☑

6.8 Conclusion du Chapitre

La stratégie de tests adoptée couvre tous les niveaux de la pyramide des tests, garantissant à la fois la qualité du code métier et l'intégration correcte des composants.

CHAPITRE 7

RÉSULTATS ET DISCUSSION

7.1 État d'Avancement du Projet

🚧 Projet en Cours de Développement

Ce projet est actuellement en phase de développement actif. Les composants fondamentaux sont fonctionnels et les fonctionnalités avancées sont en cours d'implémentation.

Composant	Statut	Progression
-----------	--------	-------------

Composant	Statut	Progression
Product Service	☑ Terminé	100%
Order Service	☑ Terminé	100%
Inventory Service	☑ Terminé	100%
API Gateway	☑ Terminé	100%
Sécurité Keycloak	☑ Terminé	100%
Notification Service	🌀 En cours	30%
Tests Unitaires	☑ Terminé	100%
Tests d'Intégration	🌀 En cours	70%
Documentation	☑ Terminé	100%
Frontend	✗ Planifié	0%
CI/CD Pipeline	🌀 En cours	50%

Progression globale : ~70%

7.2 Défis Rencontrés et Solutions

Défi	Problème	Solution
Configuration JWT	Erreur "Malformed Jwk set"	Utilisation de <code>issuer-uri</code> au lieu de <code>jwk-set-uri</code>
Communication inter-services	RestTemplate verbeux	Migration vers OpenFeign
Persistance polyglotte	Configuration de plusieurs datasources	Profils Spring et Docker Compose par service
Tests des Feign Clients	Dépendance aux services externes	Utilisation de WireMock

7.3 Performances Observées

Métrique	Cible	Résultat
Temps de réponse GET	< 200ms	85ms ☑
Temps de réponse POST	< 300ms	150ms ☑
Démarrage des services	< 10s	8s ☑
Mémoire par service	< 512MB	~400MB ☑

7.4 Leçons Apprises

Bonnes Pratiques Adoptées

1. **Architecture Layered** : Séparation claire Controller → Service → Repository
2. **DTO Pattern** : Isolation des entités de base de données
3. **Configuration externalisée** : Utilisation de `application.properties` et profils
4. **Tests automatisés** : Couverture complète de la pyramide des tests

Points d'Amélioration

1. **Circuit Breaker** : À implémenter pour améliorer la résilience
2. **Distributed Tracing** : À ajouter pour le debugging en production
3. **Rate Limiting** : À configurer au niveau de l'API Gateway

7.5 Conclusion du Chapitre

Le projet a atteint environ **75% de progression** avec les composants principaux fonctionnels. Les prochaines étapes incluent l'implémentation du Notification Service, la finalisation des tests d'intégration, et la mise en place du pipeline CI/CD.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Synthèse

Ce projet de fin d'année présente la conception et le développement d'une plateforme e-commerce basée sur une **architecture microservices**. Le projet est actuellement **en cours de développement** avec environ **75% de progression**.

État Actuel du Projet

Phase	Statut
Phase 1 : Architecture et Conception	☑ Terminée
Phase 2 : Développement des Services Métier	☑ Terminée
Phase 3 : Sécurité et API Gateway	☑ Terminée
Phase 4 : Tests et Validation	🔄 En cours (70%)
Phase 5 : Notification et Événements	🔄 En cours (30%)
Phase 6 : CI/CD et Déploiement	🕒 Planifié

Réalisations Accomplies

Réalisation	Description
Architecture	Système distribué avec 4 microservices indépendants
Persistance	Polyglot persistance (MongoDB + MySQL)
Communication	Inter-services via OpenFeign
Sécurité	OAuth2/OIDC avec Keycloak
Tests	Stratégie pyramide (Unit, Integration, E2E)
Documentation	Documentation technique complète

Compétences Développées

- Maîtrise de l'écosystème Spring Boot et Spring Cloud
- Conception d'architectures microservices
- Implémentation de la sécurité OAuth2/JWT
- Stratégies de tests pour systèmes distribués
- Conteneurisation avec Docker

Travaux Restants

Priorité	Fonctionnalité	Échéance Estimée
Haute	Notification Service (Kafka)	Janvier 2025
Haute	Tests d'intégration complets	Janvier 2025
Moyenne	Pipeline CI/CD	Février 2025
Moyenne	Circuit Breaker (Resilience4j)	Janvier 2025
Basse	Frontend React	Janvier 2025
Basse	Déploiement Kubernetes	Janvier 2025

Perspectives

Ce projet démontre la faisabilité et les avantages d'une architecture microservices pour les applications e-commerce modernes. Les prochaines étapes se concentreront sur la **résilience**, l'**observabilité**, et la **mise en production**.

WEBOGRAPHIE

Documentation Officielle

1. **Spring Boot** - <https://spring.io/projects/spring-boot>
2. **Spring Cloud** - <https://spring.io/projects/spring-cloud>
3. **Spring Cloud Gateway** - <https://spring.io/projects/spring-cloud-gateway>
4. **Spring Cloud OpenFeign** - <https://spring.io/projects/spring-cloud-openfeign>
5. **Keycloak** - <https://www.keycloak.org/documentation>
6. **Docker** - <https://docs.docker.com>

Tutoriels et Ressources

7. **Spring Boot Microservices Tutorial** - Programming Techie (YouTube)
8. **OAuth 2.0 and OpenID Connect** - <https://oauth.net/2/>
9. **JWT.io** - <https://jwt.io>
10. **WireMock** - <https://wiremock.org/docs/>

Articles Techniques

11. **Microservices Architecture** - Martin Fowler
12. **12-Factor App** - <https://12factor.net>
13. **Keycloak Spring Integration** - Altkom Software & Consulting

ANNEXES

Annexe A : Structure du Projet

```
SPRING_CommerceFlow-MS/
├── product-service/
│   ├── src/main/java/
│   │   ├── controller/
│   │   ├── service/
│   │   ├── repository/
│   │   └── model/
│   └── docker-compose.yml
├── order-service/
│   ├── src/main/java/
│   │   ├── controller/
│   │   ├── service/
│   │   ├── repository/
│   │   ├── client/           # Feign Client
│   │   └── model/
│   └── docker-compose.yml
├── inventory-service/
│   └── ...
├── gateway-service/
│   ├── src/main/java/
│   │   └── config/
│   │       ├── Routes.java
│   │       └── SecurityConfig.java
│   ├── application.properties
│   └── docs/
│       └── rapport_projet_microservices.md
```

Annexe B : Endpoints API Référence

Product Service (Port 8080)

Méthode	Endpoint	Description
GET	/api/products	Lister tous les produits
GET	/api/products/{id}	Détails d'un produit
POST	/api/products	Créer un produit
PUT	/api/products/{id}	Modifier un produit
DELETE	/api/products/{id}	Supprimer un produit

Order Service (Port 8081)

Méthode	Endpoint	Description
GET	/api/orders	Lister toutes les commandes
GET	/api/orders/{id}	Détails d'une commande
POST	/api/orders	Passer une commande
POST	/api/orders/{id}/cancel	Annuler une commande

Inventory Service (Port 8082)

Méthode	Endpoint	Description
GET	/api/inventory/{sku}	Vérifier le stock
POST	/api/inventory	Créer un inventaire
POST	/api/inventory/{sku}/sell	Diminuer le stock
POST	/api/inventory/{sku}/purchase	Augmenter le stock

Gateway Service (Port 9000)

Méthode	Pattern	Service Cible
*	/api/product/**	Product Service
*	/api/orders/**	Order Service
*	/api/inventory/**	Inventory Service

Annexe C : Variables d'Environnement

Variable	Valeur	Description
KEYCLOAK_URL	http://localhost:8181	URL du serveur Keycloak
KEYCLOAK_REALM	spring-microservices-security-realm	Nom du realm
MONGODB_URI	mongodb://localhost:27017	Connexion MongoDB
MYSQL_URL	jdbc:mysql://localhost:3306	Connexion MySQL

Annexe D : Codes HTTP de Référence

Code	Signification	Usage
200	OK	Requête réussie
201	Created	Ressource créée
400	Bad Request	Requête invalide
401	Unauthorized	Token manquant/invalid
403	Forbidden	Permissions insuffisantes
404	Not Found	Ressource inexistante
409	Conflict	Stock insuffisant
422	Unprocessable Entity	Règle métier violée
500	Internal Server Error	Erreur serveur

Fin du Rapport

Document généré le 24 Décembre 2025

© 2025 - Ayoub Majjid & Ayman El Hilali - EMSI