

HTML3

5.HAFTA

- Bir semantic element, hem insanlar hem de makineler tarafından okunabilir bir elementtir. Semantic olmayan elementler ise sadece insanlar tarafından okunabilir.

-> Anlamsal olmayan : <div>,

-> Anlamsal olan : ,<table>,<article>

- **<nav> element** : <nav> ögesi bir dizi gezinme bağlantısını tanımlar.

<nav>

Google

Yahoo!

Bing

</nav>

- **<article> element** : <article> ögesi bağımsız, tek başına bütünlüğü olan bir içerik sunar.
- • Bir <article> kendi başına anlamlı olmalı ve web sitesinin geri kalanından bağımsız olarak da sunulabilmelidir.
- • <article> ögesinin kullanılabileceği örnekler:
-  Forum gönderileri - Blog gönderileri - Kullanıcı yorumları - Ürün kartları - Gazete makaleleri

- **<section> element** : • <section> ögesi bir belgedeki bir bölümü tanımlar.
- • Section örnekleri: Kitap bölümleri - Giriş bölümü - Yeni ögeler - İletişim bilgisi
- **<aside> element**: <aside> ögesi, yerleştirildiği içerikten (örneğin bir kenar çubuğu) ayrı bir içerik tanımlar. <aside> içeriği, çevreleyen içerikle dolaylı olarak ilişkili olmalıdır.

- **<main> element** : <main> ögesi, web sayfasının ana içeriğini sunar. Üstbilgiler, altbilgiler, gezinme, logolar vb. gibi yinelenen içerik,öğenin dışına yerleştirilir.

<body>

<header> <nav> Navigasyon buraya </nav>

</header>

<main>

<h1> Blog gönderisi </h1>

<p> Blog gönderisi için giriş </p>

<article> <h2> Kaynaklar </h2> </article>

<article> <h2> Yorumlar </h2> </article>

</main>

<footer>...</footer>

</body>

- **<header> element** : <header> ögesi, en yakın ata bölümlleme içeriği veya bölümlleme kök ögesi için giriş içeriğini temsil eder. <header> elemanı <body> içerisinde, <main> içerisinde, <section> içerisinde hatta <article> içerisinde geçebilir.


- **<footer> element** : Sayfanın sonunda yer alır. Sayfada bir kere yer alır.

<footer>

<p>Bütün hakları saklıdır ©</p>

</footer>

- **<figure> element** : <figure> etiketi, çizimler, diyagramlar, fotoğraflar, kod listeleri vb. gibi kendi kendine yeten içerikleri belirtir.

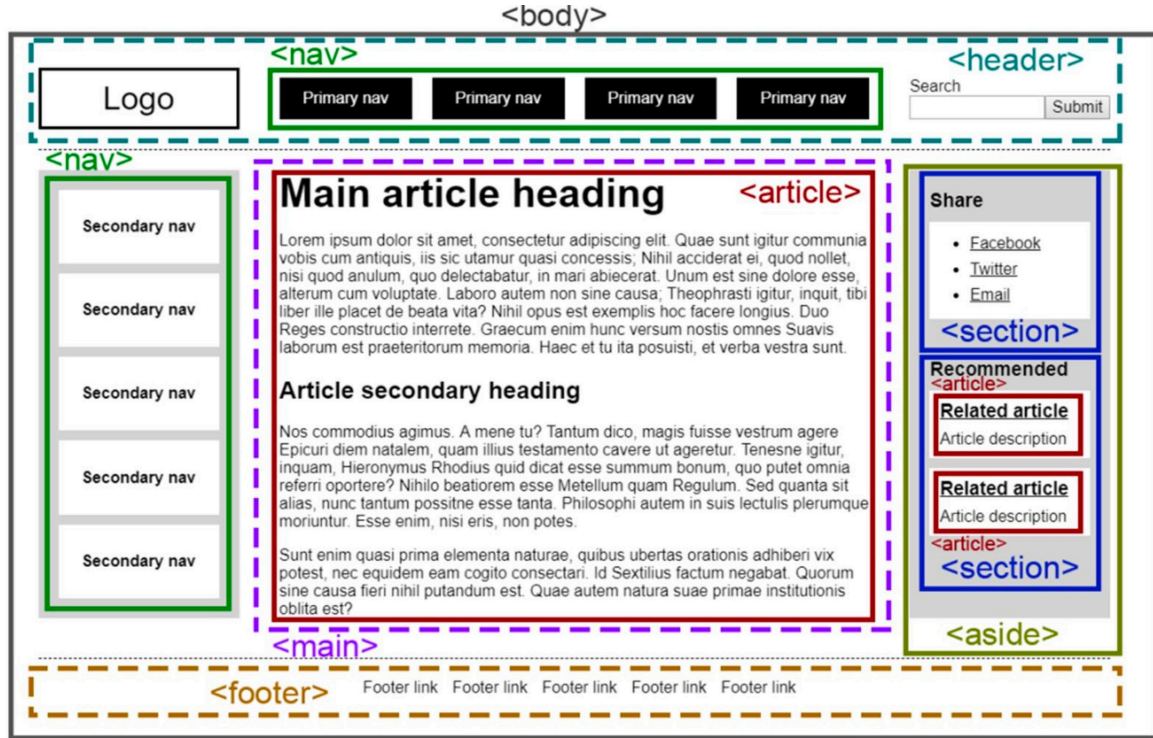

- **<label> element** : <label> ögesi, bir form ögesine hangi bilginin girileceğini belirtir. Label etiketi tıklandığında imleç onunla ilişkili metin kutusuna konumlanır.
- **<output> element** : Form üzerinde ve giriş sayfasında işlemler yapmak için kullanılır.
- **parseInt**: aldığı string değeri verilen tabana göre sayısal değere dönüştürür.
- **oninput**: veri girişi yapılırken işlem tetiklenir ve sonuç out1 nesnesinde görünür.
- **Tekli seçim kontrolü** : Tekli seçim yapmak için kullanılır. <select name="">
- **Çoklu seçim kontrolü** : Aynı anda birden fazla seçeneği işaretleyebilmek için kullanılır.

<select name="" multiple>

- **<datalist> element** : <input> öğelerinde "otomatik tamamlama" özelliği sağlar. Kullanıcılar yazarken bir açılır seçenekler listesi görecektir.
- **<embed> element** : Embed etiketi HTML5'te yenidir. Bu öğe, harici (genellikle HTML olmayan)

bir uygulama veya etkileşimli içerik için bir entegrasyon noktası sağlar. **<embed src="myflash.swf">**

- **IFrames**: Sayfanıza başka bir sayfa eklemek için kullanılabilir. Konteyner **<iframe src="base.html"></iframe>**
- **Sandboxing**: Güvenilir şekilde başka bir sayfayı eklemek için kullanılır. **<iframe sandbox src="http://example.com/"></iframe>**
- Sayfanın komut dosyalarını çalıştırmasına ve form göndermesine izin vermek için, korumalı alan özelliğine allow-scripts ve allow-forms eklenir.

<iframe sandbox="allow-scripts allow-forms" src="http://example.com/"></iframe>