


Jobsheet 2

Nama : Ayu Wardatul Jannah

Kelas : TI – 1C

No Absen : 07

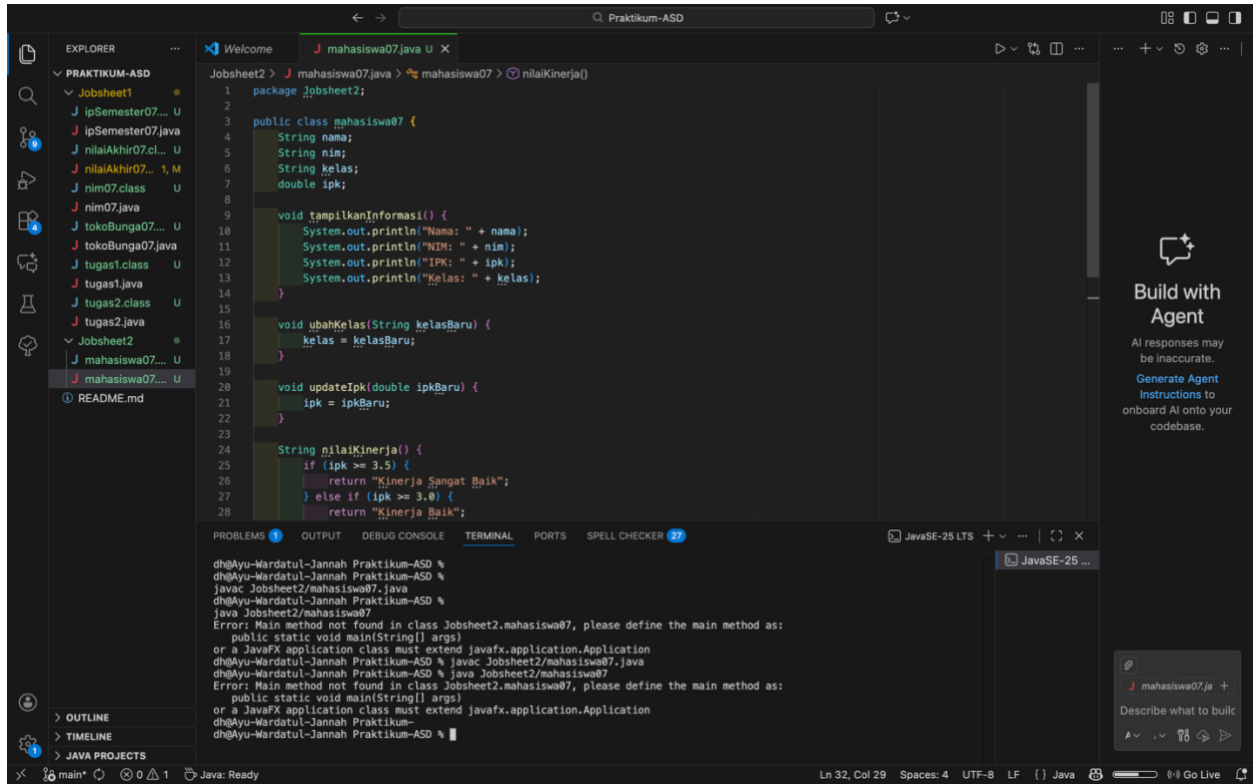

The screenshot shows an IDE with a Java project named 'PRAKTIKUM-ASD'. The file explorer on the left shows the project structure. The main editor displays the code for 'mahasiswa07.java'.

```
package jobsheet2;

public class mahasiswa07 {
    String nama;
    String nim;
    String kelas;
    double ipk;

    void tampilkanInformasi() {
        System.out.println("Nama: " + nama);
        System.out.println("NIM: " + nim);
        System.out.println("IPK: " + ipk);
        System.out.println("Kelas: " + kelas);
    }

    void ubahKelas(String kelasBaru) {
        kelas = kelasBaru;
    }


    void updateIpk(double ipkBaru) {
        ipk = ipkBaru;
    }

    String nilaiKinerja() {
        if (ipk >= 3.5) {
            return "Kinerja Sangat Baik";
        } else if (ipk >= 3.0) {
            return "Kinerja Baik";
        }
    }
}
```


The terminal at the bottom shows the following error messages:

```
dh@Ayu-Wardatul-Jannah Praktikum-ASD %
dh@Ayu-Wardatul-Jannah Praktikum-ASD %
javac Jobsheet2/mahasiswa07.java
dh@Ayu-Wardatul-Jannah Praktikum-ASD %
java Jobsheet2/mahasiswa07
Error: Main method not found in class Jobsheet2.mahasiswa07, please define the main method as:
  public static void main(String[] args)
or a JavaFX application class must extend javafx.application.Application
dh@Ayu-Wardatul-Jannah Praktikum-ASD %
dh@Ayu-Wardatul-Jannah Praktikum-ASD %
Error: Main method not found in class Jobsheet2.mahasiswa07, please define the main method as:
  public static void main(String[] args)
or a JavaFX application class must extend javafx.application.Application
dh@Ayu-Wardatul-Jannah Praktikum-ASD %
dh@Ayu-Wardatul-Jannah Praktikum-ASD %
```

1. Karakteristik Objek : mempunyai sesuatu dan melakukan sesuatu, sudah dibentuk dari suatu class, dan bersifat spesifik
Karakteristik Class : masih berupa rancangan/template dan bersifat umum
2. Ada 4 atribut yang dimiliki yaitu Nama, Nim, Kelas, dan Ipk
3. Ada 4 method diantaranya : void tampilkanInformasi(), void ubahKelas, void updateIpk, dan String nilaiKinerja
4. Method tersebut bekerja dengan mengevaluasi nilai ipk dengan menggunakan struktur if-else, kriteria yang digunakan yaitu ipk >= 3.5 (sangat baik), ipk >= 3.0 (baik), ipk >= 2.5 (cukup), dan dibawah 2.5 (kurang). Method tersebut mengembalikan nilai string sesuai dengan nilai ipk mahasiswa.

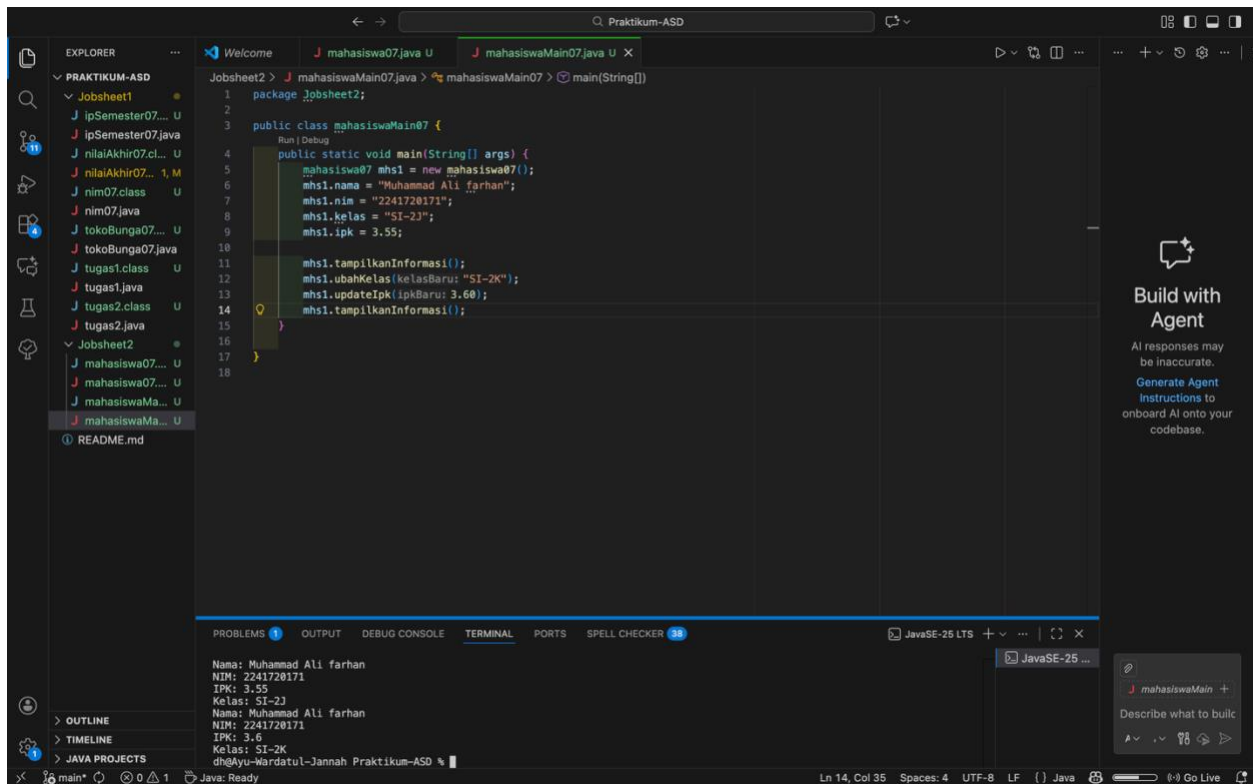

1. `mahasiswa07 mhs1 = new mahasiswa07();`
nama object yang dihasilkan yaitu mhs1
2. dengan kode `namaObject.namaMethod()` seperti `mhs1.nama`
3. karena data untuk tampilkan informasi yang kedua telah mengalami perubahan di `mhs1.ubahKelas` dan `mhs1.updateIpk`

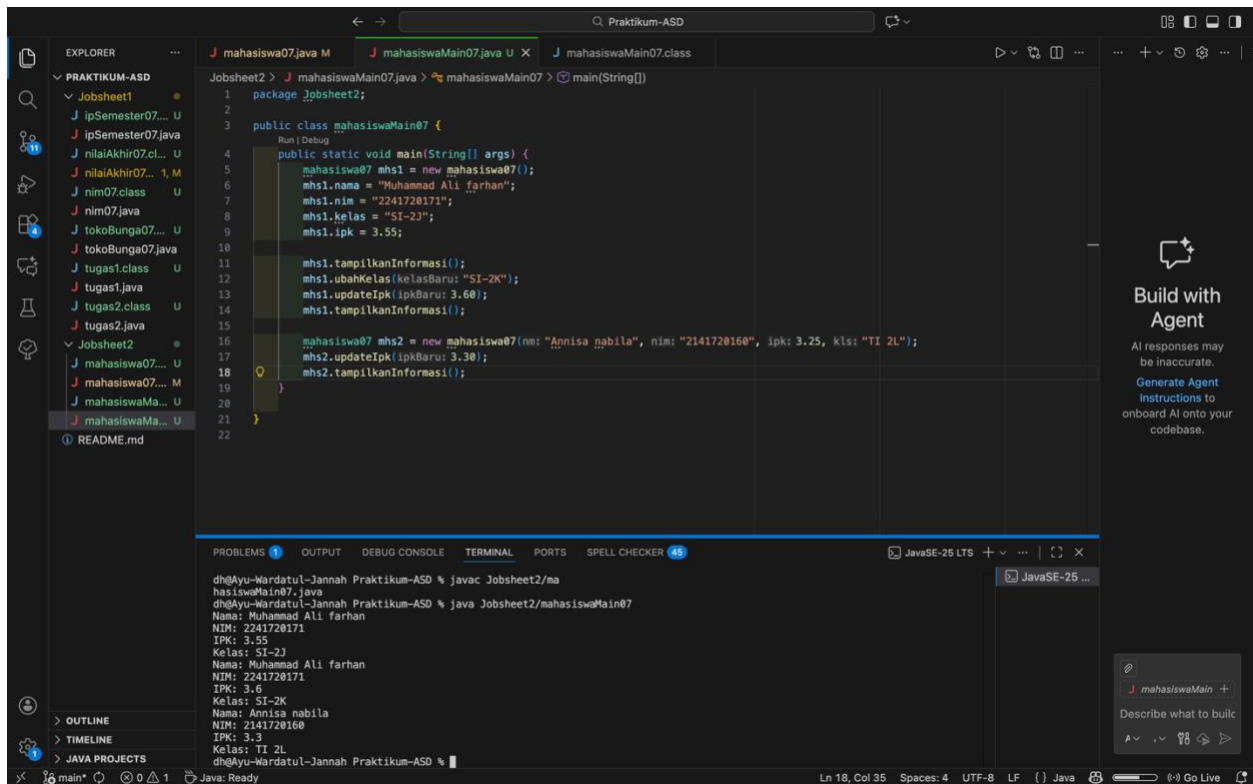

1. konstruktor berparameter : `public mahasiswa07(String nm, String nim, double ipk, String kls) {`

```

nama = nm;
this.nim = nim;
this.ipk = ipk;
kelas = kls;
}

```

2. membuat objek dan langsung mengisinya dengan data nama, nim, ipk, dan kelas melalui konstruktor berparameter
3. jika dihilangkan maka akan terjadi error di halaman mahasiswaMain07.java karena objek tidak bisa dibuat dengan kode `new mahasiswa();` tapi harus dengan konstruktor berparameter.
4. Tidak, karena method hanya akan berjalan saat dipanggil dan urutannya ditentukan oleh pemanggilan tersebut.