

Uma empresa possui 20 colaboradores que trabalham em vários setores da empresa e contratou um plano de saúde para seus funcionários. A empresa quer saber o grau de satisfação dos funcionários em relação ao plano contratado de acordo com as seguintes situações: 1- Ótimo, 2 – Bom e 3 – Ruim, calcule também a idade média das pessoas avaliadas. Apresente os resultados ao final.

Entrada

Satisfação do funcionário, idade do funcionário (satisfaction, age)

Processamento


Soma individual de cada satisfação, soma de idade dividida pela quantidade de funcionários para encontrar a média (if satisfaction == 1: great += 1, ageavg = age_sum / 20)

Saída

Apresentar quantidade de avaliações por categoria e idade média dos funcionários.

Algoritmo

- 1) Declarar as variáveis count, satisfaction, age, age_sum, great, good & bad, como valores inteiros e valor inicial 0
- 2) Declarar a variável age_avg como valor real e valor inicial 0.0
 - 1) Para a variável count no alcance de 1 a 20, repita os seguintes passos;
 - 2) Apresente uma tabela demonstrando os graus de satisfação para o usuário
 - 3) Tente pedir para o usuário escrever o seu grau de satisfação como um valor inteiro de 1 a 3 de acordo com a tabela apresentada anteriormente, e armazenar em satisfaction
 - 4) Se o valor não for um número, apresentar erro e continuar o programa.
 - 5) Se o valor digitado não estiver dentro do alcance de 1 a 3, apresentar erro e continuar o programa.
 - 6) Caso o valor seja igual a 1, somar 1 a variável great.
 - 7) Caso o valor seja igual a 2, somar 1 a variável good.
 - 8) Caso o valor seja igual a 3, somar 1 a variável bad
 - 9) Tente pedir para o usuário digitar sua idade e armazenar em age.
 - 10) Se o valor não for um número, apresentar erro e continuar o programa.
 - 11) Somar a variável age a age_sum
- 3) Após o fim dos passos, dividir age_sum por 20 e armazenar na variável age_avg.
- 4) Apresentar as variáveis great, good e bad, e a variável age_avg.

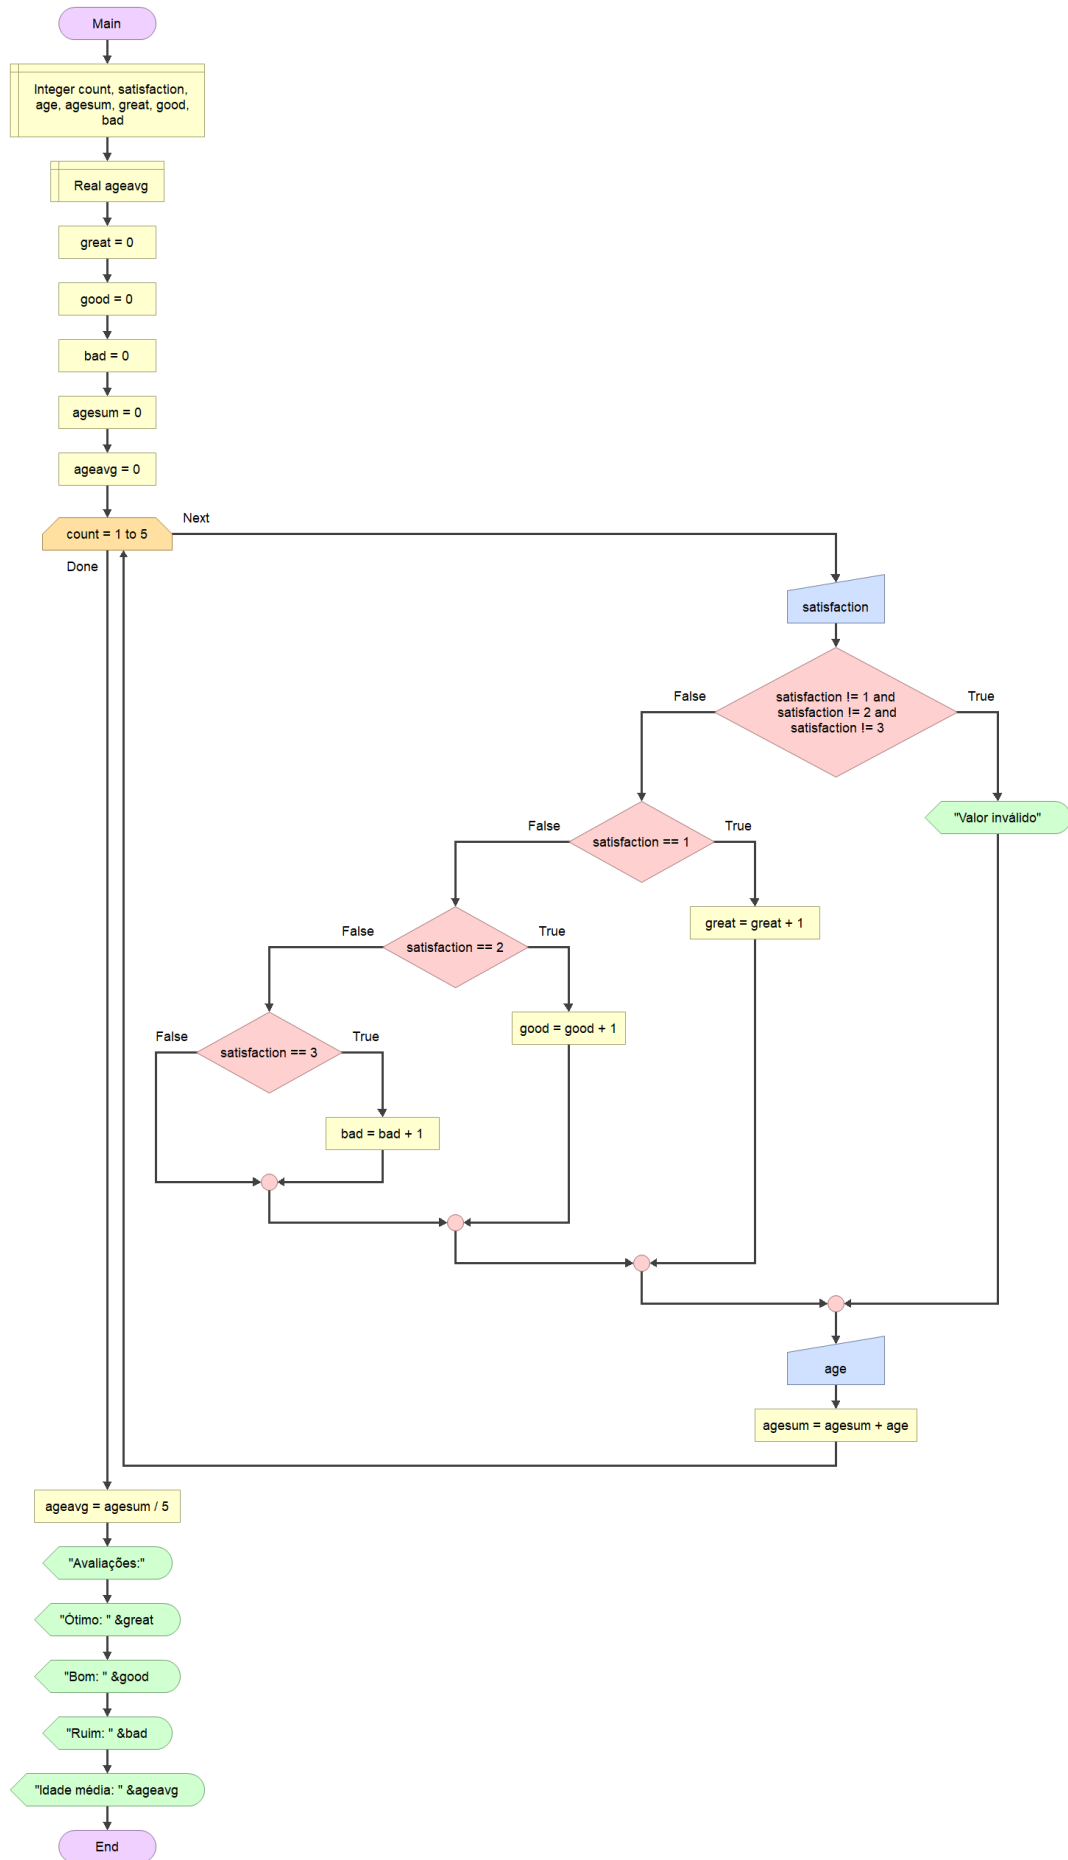



```
1  count, satisfaction, age, age_sum = 0, 0, 0, 0
2  great, good, bad = 0, 0, 0
3  age_avg = 0.0
4
5  for count in range(1,21):
6
7      print("-" * 30)
8      print(f"Graus de satisfação")
9      print(f"1 - Ótimo | 2 - Bom | 3 - Ruim")
10     print("-" * 30)
11
12     try:
13         satisfaction = int(input("Digite seu grau de satisfação: "))
14     except ValueError:
15         print("Este não é um valor válido.")
16         continue
17
18     if satisfaction not in range(1,4):
19         print("Este não é um valor válido.")
20         continue
21     elif satisfaction == 1:
22         great += 1
23     elif satisfaction == 2:
24         good += 1
25     elif satisfaction == 3:
26         bad += 1
27
28     try:
29         age = int(input("Digite sua idade: "))
30     except ValueError:
31         print("Este não é um valor válido.")
32         continue
33
34     age_sum += age
35
36 age_avg = age_sum / 20
37
38 print("-" * 30)
39 print("Avaliações:")
40 print(f"Ótimo: {great}")
41 print(f"Bom: {good}")
42 print(f"Ruim: {bad}")
43 print("-" * 15)
44 print(f"Idade média: {age_avg}")
45 print("-" * 15)
```