

王道计算机考研
www.cskaoayan.com

本节内容

栈的应用
——递归

王道考研/CSKAOYAN.COM

1

函数调用背后的过程

```
void main() {  
    int a, b, c;  
    ...  
    func1(a, b);  
#1 → c=a+b;  
    ...  
}
```

```
void func1 (int a, int b) {  
    int x;  
    ...  
    func2 (x);  
#2 → x=x+10086;  
    ...  
}
```

```
void func2 (int x) {  
    int m, n;  
    ...  
}
```

函数调用的特点：最后被调用的函数最先执行结束（LIFO）

函数调用时，需要用 一个栈存储：

- ① 调用返回地址
- ② 实参
- ③ 局部变量

func2:

#2, x, m, n

func1:

#1, a, b, x

main:

... a, b, c

.....


函数调用栈

王道考研/CSKAOYAN.COM

2

函数调用背后的过程

```
170 int func2 (int x) {  
171     int m, n;  
172     m = x + 1;  
173     n = x + 2;  
174 }  
175  
176 int func1 (int a, int b) { a: 1 b: 2  
177     int x= a+b; x: 3  
178     func2 (x);  
179     x = x+10086;  
180 }  
181  
182 int main() {  
183     int a = 1, b = 2, c = 3;  
184     func1(a, b);  
185     c = a+b;  
186 }
```

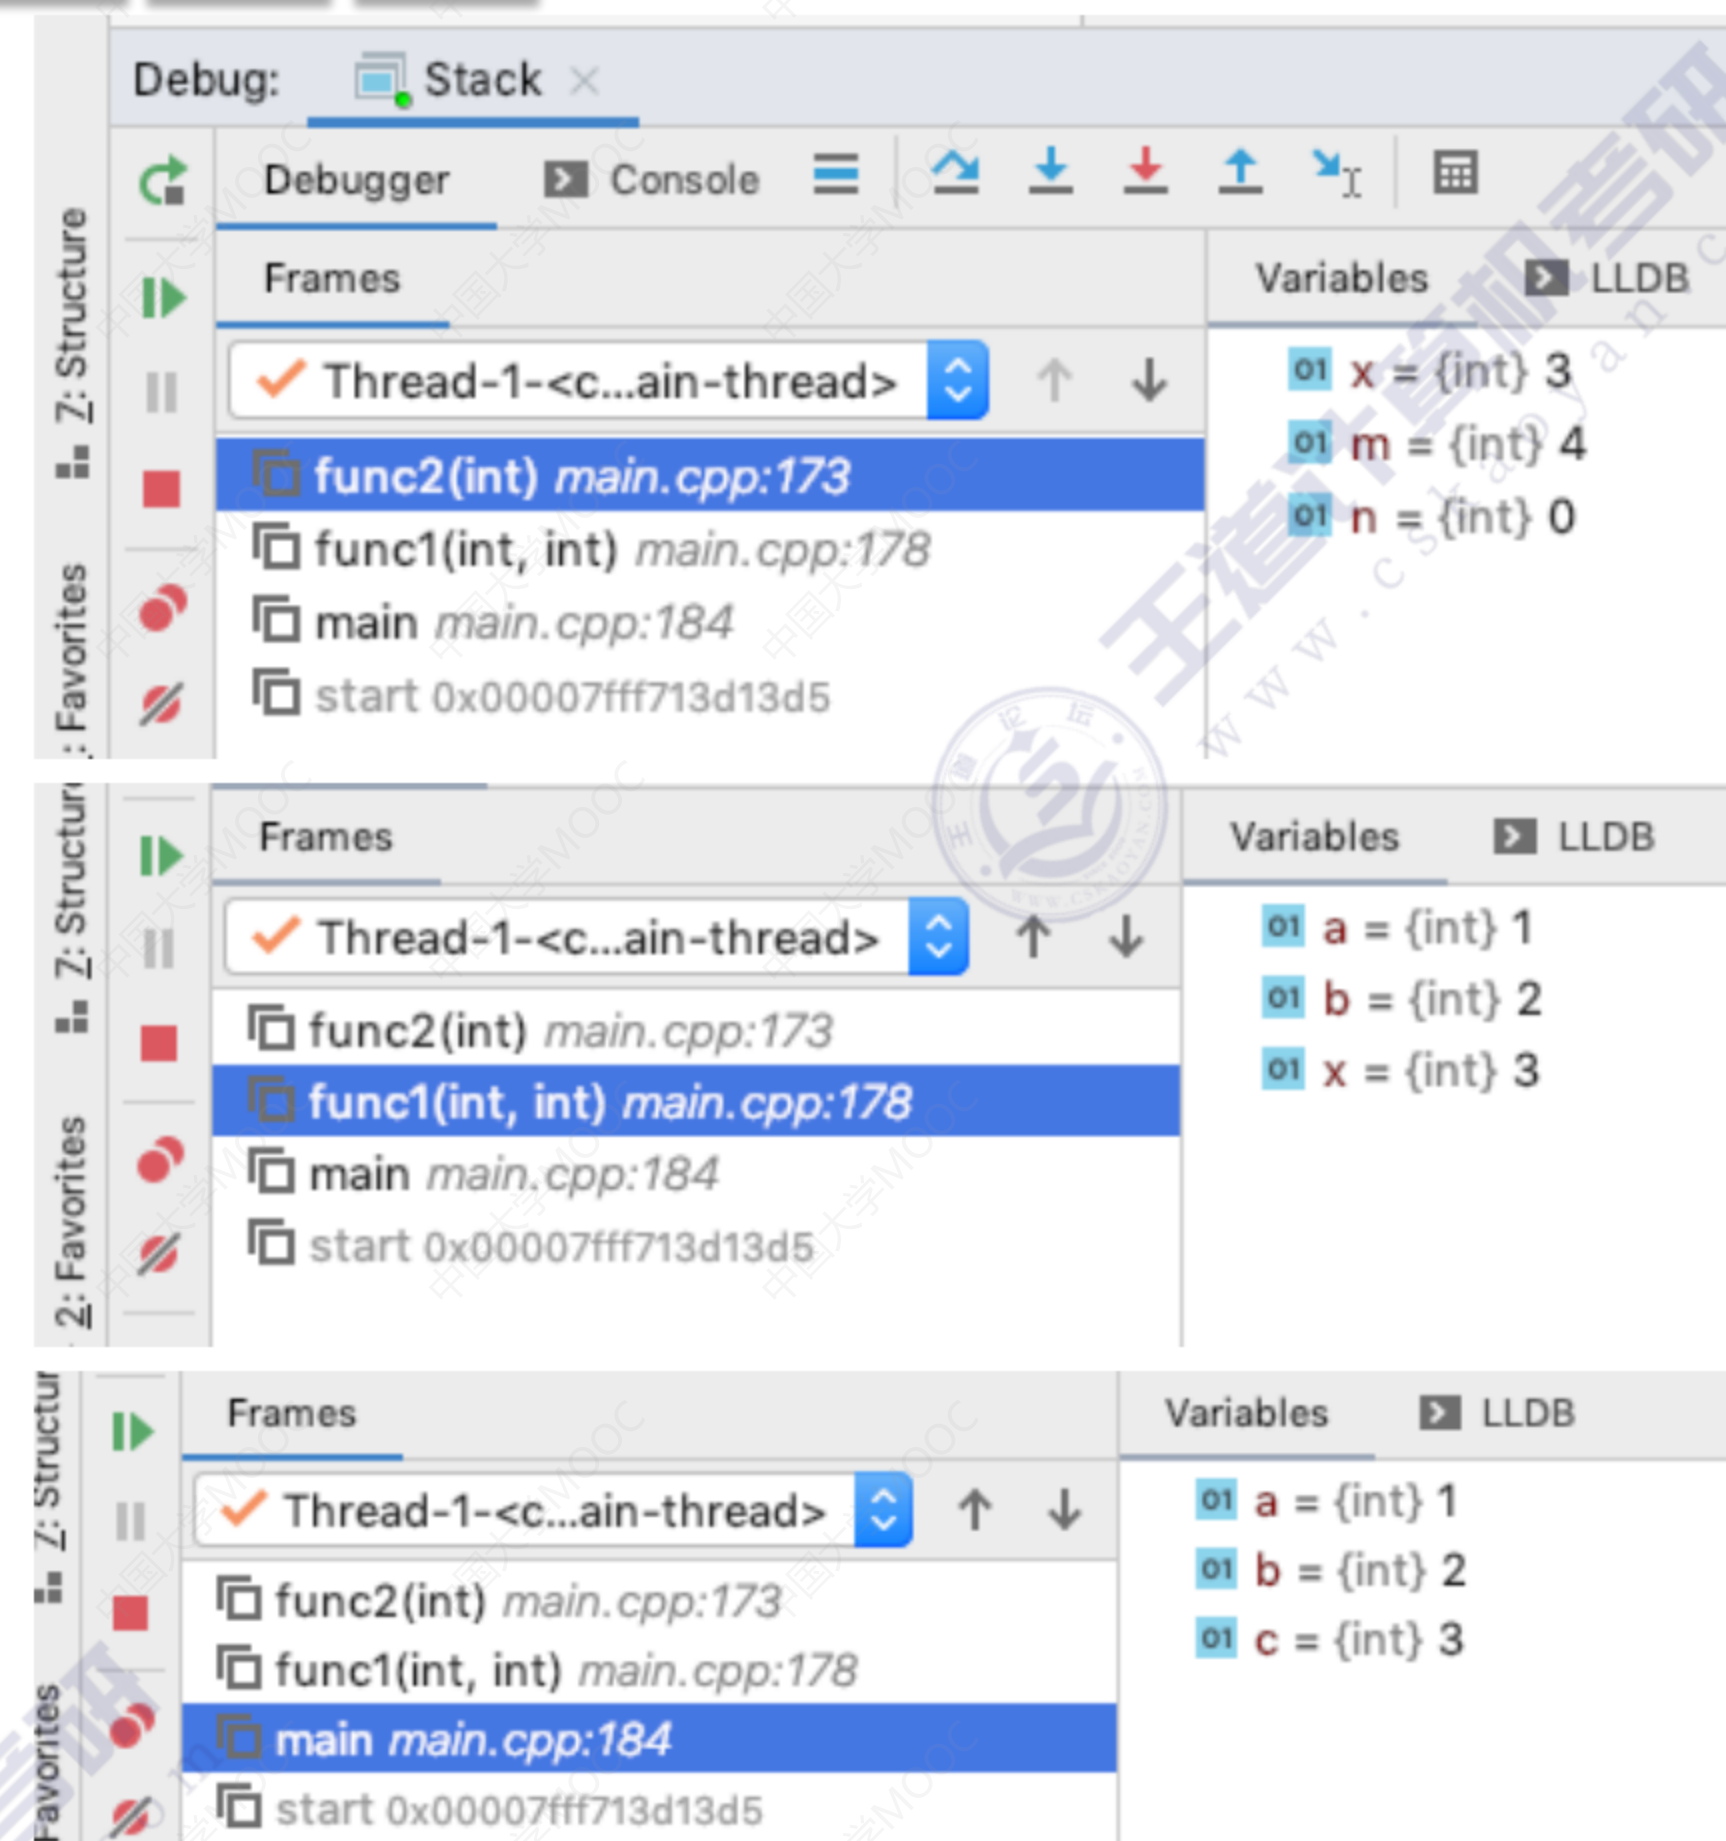

王道考研/CSKAOYAN.COM

3

栈在递归中的应用

适合用“递归”算法解决：可以把原始问题转换为属性相同，但规模较小的问题

Eg 1: 计算正整数的阶乘 $n!$

$$\text{factorial}(n) = \begin{cases} n * \text{factorial}(n-1), & n > 1 \\ 1, & n = 1 \\ 1, & n = 0 \end{cases}$$

递归表达式 (递归体)

边界条件 (递归出口)

Eg 2: 求斐波那契数列

$$\text{Fib}(n) = \begin{cases} \text{Fib}(n-1) + \text{Fib}(n-2), & n > 1 \\ 1, & n = 1 \\ 0, & n = 0 \end{cases}$$

王道考研/CSKAOYAN.COM

4

栈在递归中的应用

Eg 1: 递归算法求阶乘

```
182 //计算正整数 n!  
183 int factorial (int n){  
184     if (n==0 || n==1)  
185         return 1;  
186     else  
187         return n*factorial(n-1);  
188 }  
189  
190 int main() {  
191     //... 其他代码  
192     int x=factorial(10);  
193     printf("奥利给! ");  
194 }
```

再次思考：递归算法的空间复杂度

(第10层): #187, n=1
(第9层): #187, n=2
(第8层): #187, n=3
(第7层): #187, n=4
(第6层): #187, n=5
(第5层): #187, n=6
(第4层): #187, n=7
(第3层): #187, n=8
(第2层): #187, n=9
(第1层): #192, n=10
main: ... x
.....

递归调用时，函数调用栈可称为“递归工作栈”
每进入一层递归，就将递归调用所需信息压入栈顶
每退出一层递归，就从栈顶弹出相应信息

缺点：太多层递归可能会导致栈溢出

函数调用栈


王道考研/CSKAOYAN.COM

5

栈在递归中的应用

Eg 1: 递归算法求阶乘

```
182 //计算正整数 n!  
183 int factorial (int n){  
184     if (n==0 || n==1)  
185         return 1;  
186     else  
187         return n*factorial(n-1);  
188 }  
189  
190 int main() {  
191     //... 其他代码  
192     int x=factorial(10);  
193     printf("奥利给! ");  
194 }
```

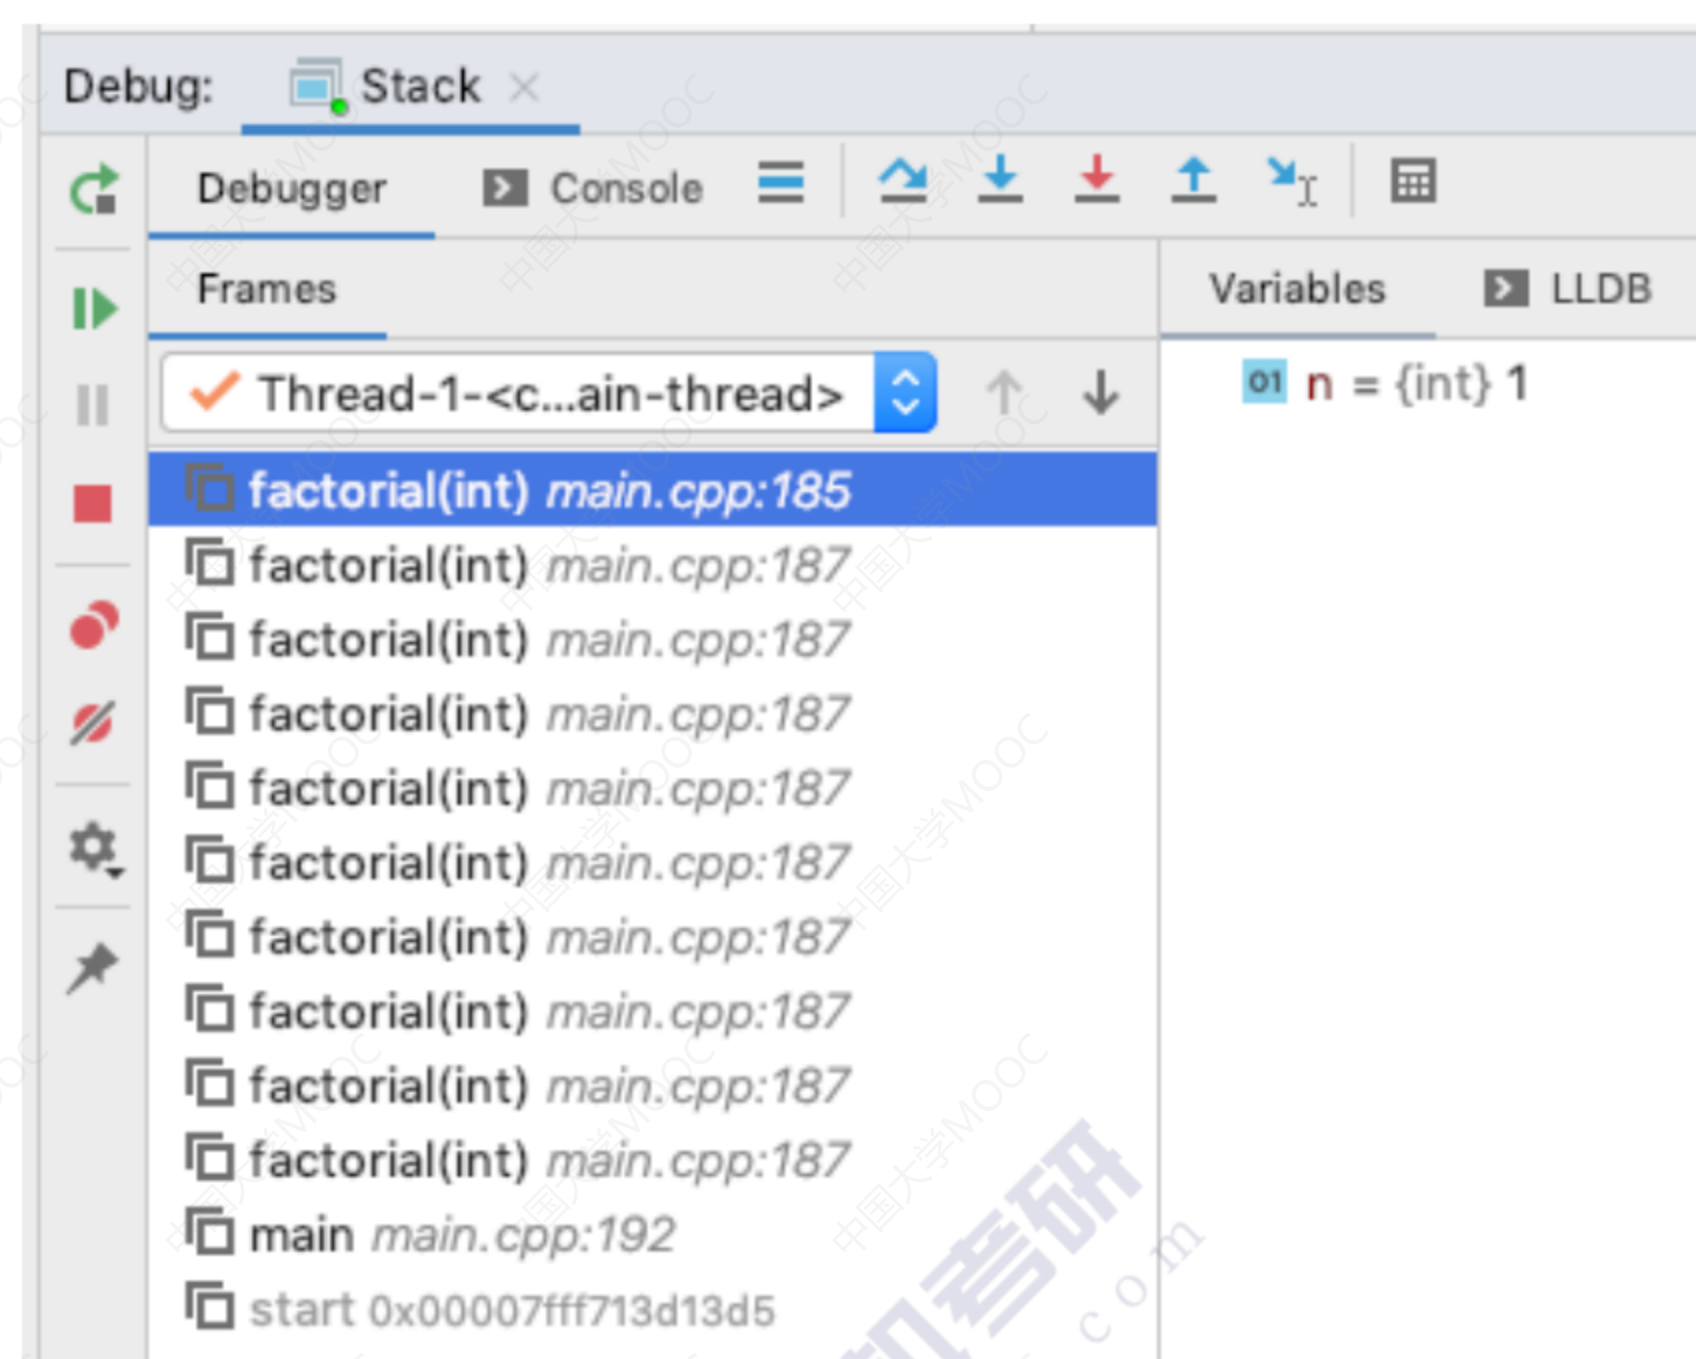

可以自定义栈将递归算法改造成非递归算法


王道考研/CSKAOYAN.COM

6

栈在递归中的应用

Eg 2: 递归算法求斐波那契数列

```
190 int Fib(int n){
191     if(n==0)
192         return 0;
193     else if(n==1)
194         return 1;
195     else
196         return Fib(n-1)+Fib(n-2);
197 }
198
199 int main() {
200     //... 其他代码
201     int x=Fib(4);
202     printf("奥利给!");
203 }
```

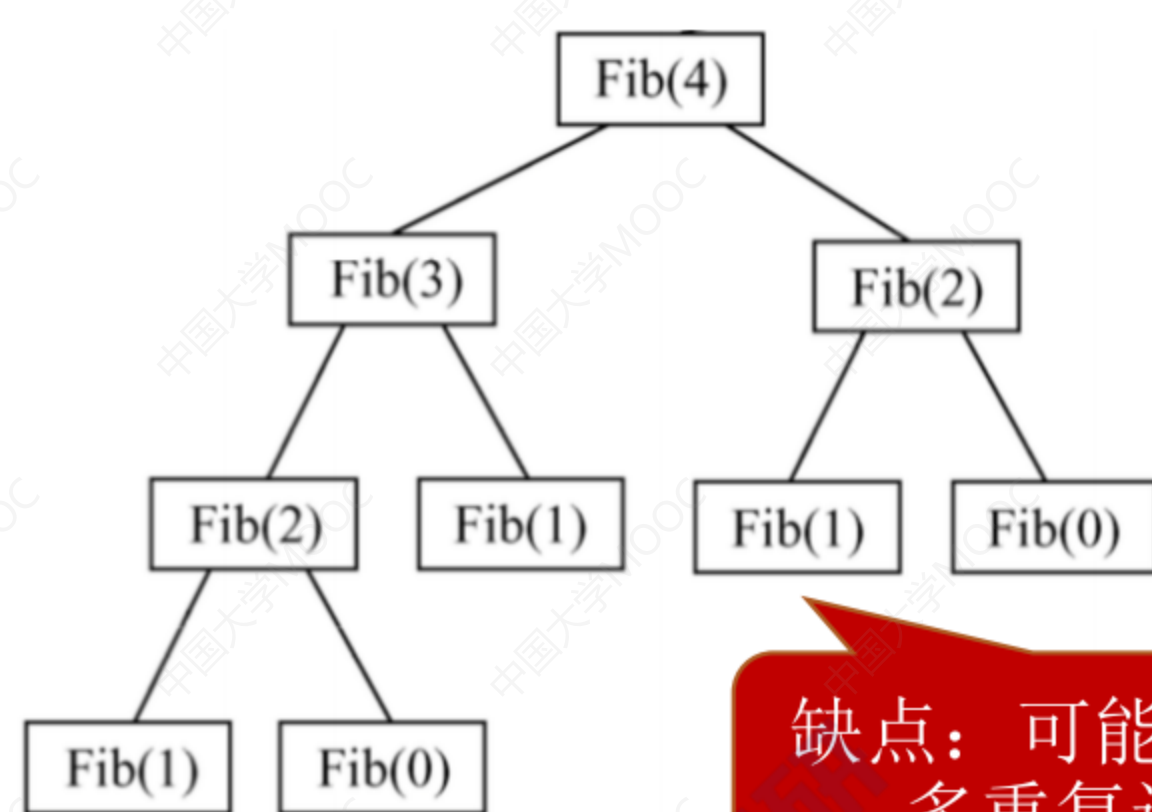

缺点：可能包含很多重复计算

(第4层): #196, n=0
(第3层): #196, n=0
(第2层): #196, n=2
Fib (第1层): #201, n=4
main: ... X
.....

函数调用栈

王道考研/CSKAOYAN.COM

7

知识回顾与重要考点

函数调用的特点：最后被调用的函数最先执行结束（LIFO）

函数调用时，需要一个“函数调用栈”存储：

- ① 调用返回地址
- ② 实参
- ③ 局部变量

递归调用时，函数调用栈可称为“递归工作栈”
每进入一层递归，就将递归调用所需信息压入栈顶
每退出一层递归，就从栈顶弹出相应信息

缺点：效率低，太多层递归可能会导致栈溢出；可能包含很多重复计算

可以自定义栈将递归算法改造成非递归算法

王道考研/CSKAOYAN.COM

8



@王道论坛



@王道计算机考研备考
@王道咸鱼老师-计算机考研
@王道楼楼老师-计算机考研



@王道计算机考研



@王道计算机考研



@王道计算机考研



@王道在线