BAB II PENGENALAN HTML

2.1. Pengertian HTML (*Hypertext Markup Language*)


Hypertext Markup Language (HTML) adalah sebuah bahasa untuk menampilkan konten di web. HTML sendiri adalah bahasa pemrograman yang bebas, artinya tidak dimiliki oleh siapapun, pengembangannya dilakukan oleh banyak orang di banyak Negara dan bias dikatakan sebagai sebuah bahasa yang dikembangkan bersama-sama secara global.

Sebuah dokumen HTML sendiri adalah dokumen teks yang dapat diedit oleh editor teks apapun. Dokumen HTML punya beberapa elemen yang dikelilingi oleh tag-teks yang dimulai dengan symbol < dan berakhir dengan sebuah symbol >.

Editor teks yang digunakan oleh penyusun adalah menggunakan Notepad dan XAMPP Versi 1.8.1 untuk web servernya dengan bahasa pemrograman PHP Versi 5.

2.2. Struktur Dasar HTML

Elemen HTML dimulai dengan tag awal, yang diikuti dengan isi elemen dan tag akhir. Tag berakhir termasuksimbol / diikuti oleh tipe elemen, misalnya </HEAD>. Sebuah elemen HTML dapat bersarang di dalam elemen lainnya. Sebuah dokumen HTML standar terlihat seperti ini:

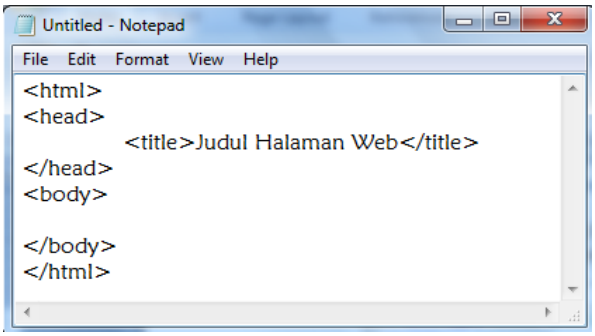

Keterangan :

1. Tag HTML secara default dimulai dari <HTML> dan diakhiri dengan </HTML>.
2. Tag <HEAD> … </HEAD> merupakan tag kepala sebelum badan. Tag kepala ini akan terlebih dulu dieksekusi sebelum tag badan. Di dalam tag ini berisi tag <META> dan <TITLE>. Tag <META> merupakan informasi atau header suatu dokumen HTML. Atribut yang dimiliki oleh tag ini antara lain:

a. HTTP_EQUIV, atribut ini berfungsi untuk menampilkan dokumen HTML secara otomatis dalam jangka waktu tertentu.
b. CONTENT, atribut ini berisi informasi tentang isi document HTML yang akan dipanggil.
c. NAME, atribut ini merupakan identifikasi dari meta itu sendiri. Tag <META> dalam suatu document HTML boleh ada maupun tidak.

3. Tag <TITLE> … </TITLE> adalah tag judul. Sebaiknya setiap halaman web memiliki judul, dan judul tersebut dituliskan di dalam <TITLE> … </TITLE>. Judul ini akan muncul dalam titlebar dari browser.
4. Tag <BODY> … </BODY> adalah tag berisi content dari suatu halaman web

Contoh penggunaan script HTML

Buat lembar baru pada PHP Coder, kemudian ketikkan perintah di bawah ini. Simpan dengan nama **Contoh01.php**

```
<html>
<head>
        <title>contoh 01</title>
</head>
<body>
Halo Apa Kabar? <br>
Mudah-mudahan kabarnya baik
</body>
</html>
```


Judul Web

Perintah dibuat di antara <body> dan <body>


Kemudian simpan file di atas di dalam folder c:\XAMPP\htdocs\ buat folder baru untuk menyimpan file di dalam folder htdocs. Simpan file dengan nama contoh01.php. Pembuatan nama file pada saat penyimpanan harus diakhiri dengan extention ".php"

Untuk melihat hasil dari file di atas dapat menggunakan browser Mozilla, google chrome, internet explorer atau jenis browser lain. Ketikkan pada address bar "Localhost\Nama Folder Penyimpanan\", kemudian pilih file contoh01.php

Lihat gambar di bawah ini :

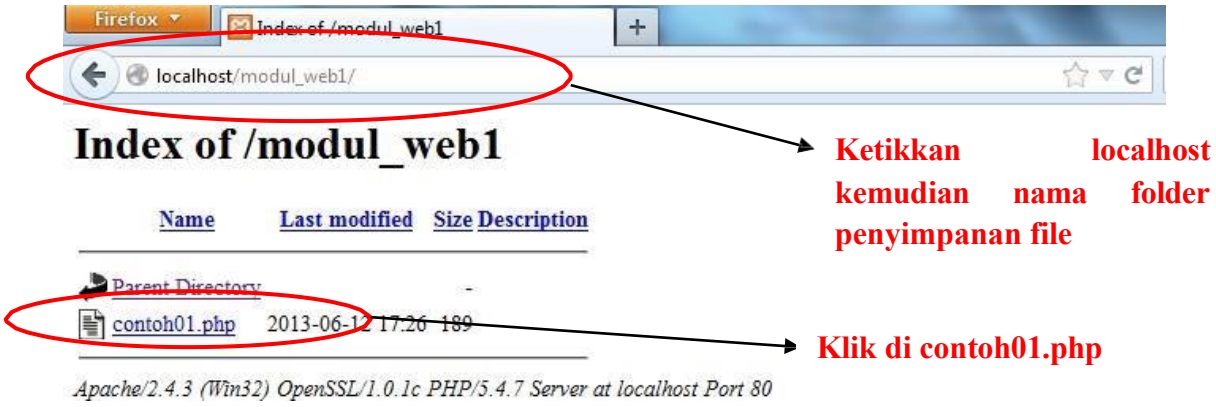

Hasilnya :

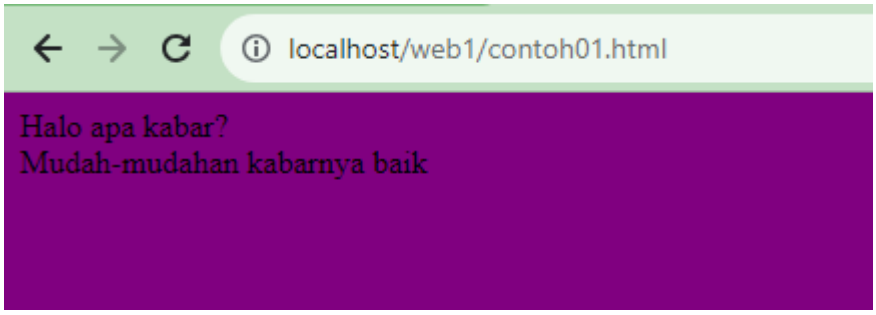

Kode-kode dalam HTML biasanya disebut **TAG**. Tag adalah sesuatu yang digunakan untuk menandai elemen-elemen dalam suatu dokumen HTML. Tag dalam HTML terdiri dari tanda lebih kecil (<), tanda lebih besar (>), dan garismiring (/). Biasanya Tag dituliskan secara berpasangan, misanya <h1> dan </h1>. Tag yang tidak menggunakan garis miring (/) adalah Tag pembuka atau awal elemen. Sedangkan yang Tag yang mengandung garis miring (/) adalah penutup elemen atau akhir elemen. Namun, ada juga Tag yang dalam pemakaiannya tidak berpasangan, diantaranya adalah :

a. Tag untuk ganti paragraph yaitu <p>
b. Tag untuk ganti baris atau line break yaitu
c. Tag untuk garis datar yaitu <hr>
d. Tag list item yaitu

Untuk tag yang tidak berpasangan diatas, sebaiknya tetap ditulis menggunakan pasangannya. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi standar rekomendasi HTML kedepannya. Penulisan untuk semua Tag bebas, maksudnya kita bisa menggunakan huruf besar, huruf kecil, bahkan dicampur (tidak case sensitive). Tapi untuk mengantisipasi

standar penulisan Tag, sebaiknya kita menggunakan huruf kecil semua.

Jenis – jenis tag dalam HTML :

* Tag dasar

Tag awal	Kegunaan
<html>	Untuk mendefinisikan sebuah dokumen HTML.
<body>	Untuk mendefinisikan body atau isi sebuah dokumen.
<h1> sampai <h6>	Untuk mendefinisikan heading 1 sampai 6
<p>	Untuk mendefinisikan sebuah paragraf
 	Untuk membuat baris baru
<hr>	Untuk memisah antar bagian atau paragraf (horizontal rule)
<!-- diakhiri dengan -->	Untuk mendefinisikan komentar dalam source code

* Tag Pemformatan

Tag awal	Kegunaan
<b>	Definisi teks yang ditebalkan
<big>	Definisi teks yang besar ukurannya
	Definisi teks yang ditekan
<i>	Definisi teks yang dicetak miring (italic)
<small>	Definisi teks kecil ukurannya
<u>	Definisi teks yang bergaris bawah
<sub>	Definisi teks yang jadi subscript
<sup>	Definisi teks yang jadi supercript
<ins>	Definisi teks yang disisipkan
<del>	Definisi teks yang dihapus

Tag Computer Output

Tag awal	Kegunaan
<code>	Definisi teks computer code
<kbd>	Definisi teks keyboard
<samp>	Definisi contoh computer code
<tt>	Definisi teks teletype
<var>	Definisi suatu variabel
<pre>	Definisi teks preformatted

* Tag Cititation, Quotation, Definition

Tag awal	Kegunaan
<abbr>	Definisi suatu singkatan
<acronym>	Definisi suatu akronim
<address>	Definisi penulisan alamat
<bdo>	Definisi arah penulisan
<blockquote>	Definisi quotation panjang
<q>	Definisi quotation pendek
<cite>	Definisi suatu citation
<dfn>	Definisi istilah (term)

* Tag Link

Tag awal	Kegunaan
<a>	Mendefinisikan suatu link

* Tag Image

Tag awal	Kegunaan
<img>	Definisi sebuah image dalam dokumen
<map>	Definisi sebuah image map
<area>	Definisi suatu area dalam image map

Contoh script penggunaan Tag HTML

Buat lembar baru pada PHP Coder, kemudian ketikkan perintah di bawah ini. Simpan dengan nama **Contoh02.php**

contoh02.html

C: > xampp > htdocs > web1 > contoh02.html > ...

```
1   <html>
2   <head>
3   <title>Contoh 02</title>
4   </head>
5   <body bgcolor="#00CCFF" text="#FF0000">
6   <p> Ini adalah contoh penggunaan formating TAG dalam HTML <br />
7       masing-masing TAG memiliki atribut masing-masing<br />
8       </p>
9   <font color="#000000">Ini juga termasuk contoh penggunaan formating TAG<br /></font>
10  <h1><marquee behavior="alternate" width="100%" bgcolor="#999999">
11  Ini juga salah satu penggunaan Tag</marquee></h1>
12  <br>
13
14  <h1><marquee direction="down" width="50%" bgcolor="#999999"><font color="#000000">
15      Ini juga salah satu penggunaan Tag</font></marquee></h1>
16  </body>
17  </html>
18
```

Simpan dengan nama contoh02.php

Hasil Tampilan



2.3. Pembuatan Tabel Menggunakan HTML

Tabel penting peranannya dalam halaman Web, selain untuk menampilkan teks atau gambar dalam format lajur dan kolom bias juga menggunakan tabel untuk membantu me-layout tampilan halaman.

Tabel merupakan sebuah kotak yang terdiri atas baris/row dan kolom.column. Untuk membuat tabel, anda menggunakan tag <table> dan menutupnya dengan tag </table>. Anda bisa juga menambahkan atribut lain di tag <table> pembuka. Misalnya menentukan warna, border, dan sebagainya.

Di dalam tag <table> ada beberapa tag lain yang perlu dipahami, yaitu :

a. Tag <tr>

Artinya tag untuk menuliskan baris biasa di tabel. TR singkatan dari Table Row.

b. Tag <td>

Artinya tag untuk menuliskan kotak di dalam baris, makanya tag <td> ada di dalam tag <tr>. TD singkatan dari Table Data.

c. Tag <th>

Artinya tag untuk menuliskan kotak biasa seperti <td>, namun untuk header tabel.

TH singkatan dari Table Header.

Contoh script pembuatan tabel

```
<html>
<head>
        <title>Contoh 03</title>
</head>
<body>
<h1>Tabel Data Siswa</h1>
<table border=1 bgcolor=pink>
 <tr>
    <th>Nim</th>
    <th>Nama</th>
    <th>Alamat</th>
    <th>Tempat, Tanggal Lahir</th>
    <th>Jurusan</th>
 </tr>
 <tr>
    <td>12110001</td>
    <td>Anita</td>
    <td>Cengkareng</td>
    <td>Jakarta, 20 Agustus 1990</td>
    <td>Tehnik Informatika</td>
 </tr>
 <tr>
    <td>12110002</td>
    <td>Aditya</td>
    <td>Tangerang</td>
    <td>Semarang, 01 Januari 1989</td>
    <td>Tehnik Informatika</td>
 </tr>
 <tr>
    <td>12110003</td>
    <td>Firman</td>
    <td>Bogor</td>
    <td>Jakarta, 18 September 1988</td>
    <td>Tehnik Informatika</td>
 </tr>
</body>
</html>
```

Buat lembar baru pada PHP Coder, kemudian ketikkan perintah di bawah ini. Simpan dengan nama **Contoh03.php**

Jika dilihat di browser, maka terlihat sebagai berikut :

Tabel Data Siswa

Nim	Nama	Alamat	Tempat, Tanggal Lahir	Jurusan
12110001	Anita	Cengkareng	Jakarta, 20 Agustus 1990	Tehnik Informatika
12110002	Aditya	Tangerang	Semarang, 01 Januari 1989	Tehnik Informatika
12110003	Firman	Bogor	Jakarta, 18 September 1988	Tehnik Informatika

Latihan :

Buat script HTML untuk bentuk tampilan di bawah ini :

D A T A M A H A S I S W A

Nim	:	12101234
Nama	:	Luthfi Alamsyah
Kelas	:	12.5a.25
Jurusan	:	Manajemen Informatika
Alamat	:	Jl. Kembangan Raya
No. Telepon	:	08137786610