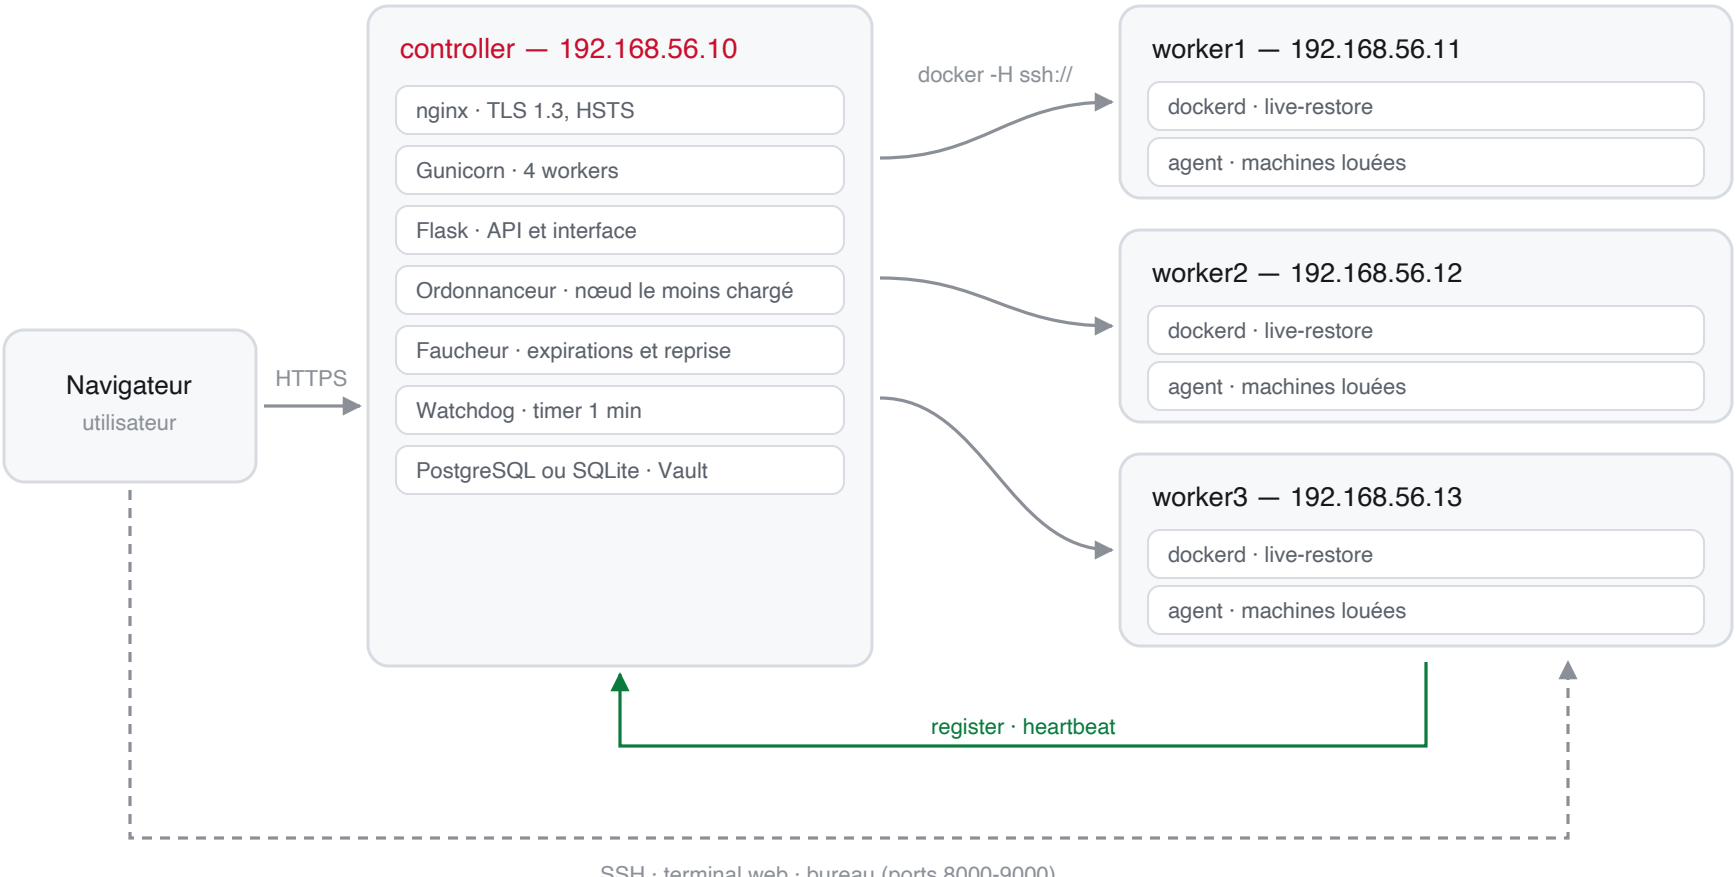

Le contrôleur n'exécute aucune machine louée : il n'a que le client Docker. Chaque worker s'inscrit seul au démarrage, puis signale sa présence. Sans battement de cœur il passe hors ligne, et ses machines sont recréées sur un nœud disponible.