

Compte rendu tp1

aziz gassab

Partie A — SOA & lecture du WSDL (le contrat)

- Où le WSDL donne-t-il l'URL du service ?

L'URL se trouve tout à la fin du document, dans la balise `<wsdl:service>`. Plus précisément, l'attribut `location` de la balise `<soap:address>`.

- Où sont définis les champs Name (entrée) et Message (sortie) ?

Ils sont définis dans la section `<wsdl:types>`. Cette section contient un schéma XML (XSD) qui décrit précisément la structure des données

- Quelle différence entre portType et binding ?

portType (Abstrait) : C'est l'interface. Il définit *ce que fait* le service (les opérations disponibles et les messages entrants/sortants) sans se soucier de la technique.

binding (Concret) : C'est la mise en œuvre. Il définit *comment* le service est accessible (protocole HTTP, format SOAP, style de message).


- Quel est le nom de l'opération exposée par ce service ?

L'opération s'appelle SayHello. On la retrouve dans le portType et le binding.

Partie B — SOAP Envelope & Appel Postman

B1. Structure d'une SOAP Envelope

- Envelope : racine du message SOAP (wrapper).
- Header (optionnel) : métadonnées (sécurité, routage, etc.).
- Body (obligatoire) : payload métier (requête/réponse).

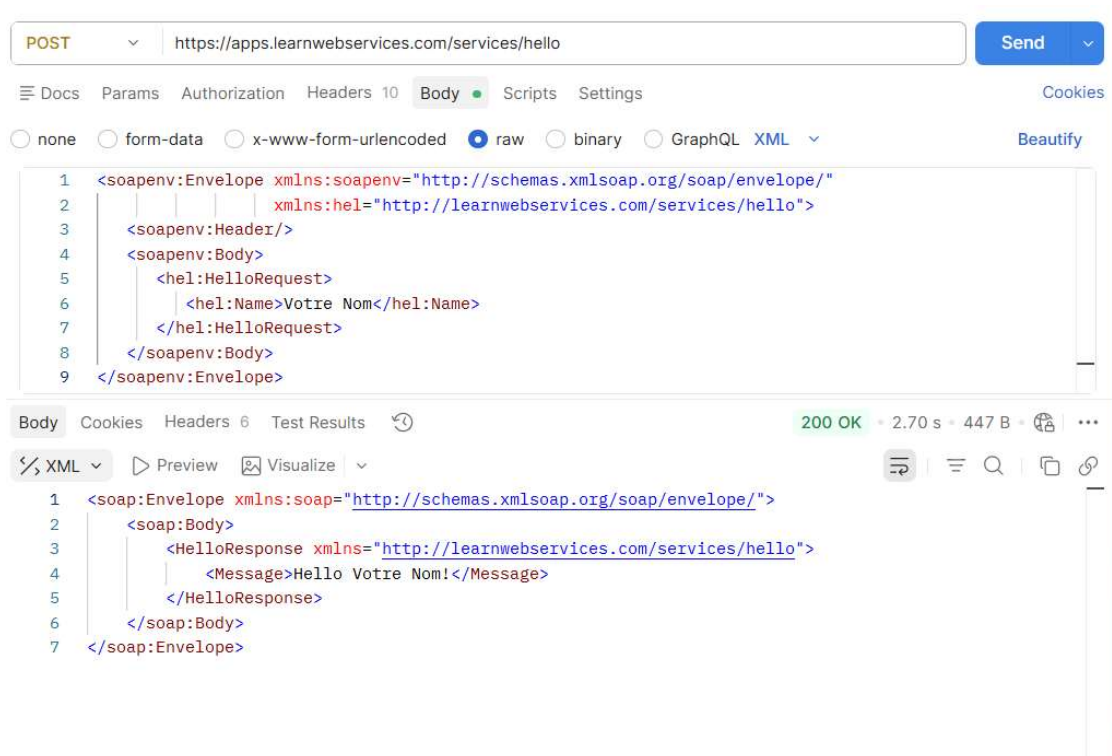

- Dans la réponse, où se trouve le payload métier ?

Le payload métier (la charge utile) se trouve exclusivement à l'intérieur de la balise `<soapenv:Body>` (ou `<soap:Body>` selon le préfixe utilisé). C'est la zone réservée aux données réelles de l'application, une fois que l'on a "ouvert" l'enveloppe de transport.

- 2. Quel tag contient le message final ?

Le message de salutation final ("Hello VotreNom!") est contenu dans la balise `<Message>`. Cette balise est elle-même imbriquée dans `<HelloResponse>`.

Partie C — Provoquer et analyser un SOAP Fault

- C1. Provoquer une erreur
- C2. Observation

Code relevé : soap:Client (ou Client).

Analyse : Il s'agit d'une erreur **côté Client**. Cela signifie que le serveur a bien reçu la requête, mais qu'il juge que le message envoyé est incorrect (malformé ou non

conforme au WSDL). Si l'erreur venait d'un crash interne du serveur malgré une requête parfaite, on lirait soap:Server.

- **C3. Questions**

- **Code relevé : soap:Client**
- **Analyse : Il s'agit d'une erreur côté Client. Cela signifie que le serveur a bien reçu la requête, mais qu'il juge que le message envoyé est incorrect Si l'erreur venait d'un crash interne du serveur malgré une requête parfaite, on lirait soap:Server.**