

ARA

Algorithmique Répartie avancée

Master 2 - SAR

Luciana Arantes

14/09/2021

ARA: Introduction - Protocole Diffusion

1

Planning

- **Cours et TDs**
 - Protocole de Diffusion
 - Détecteur de Défaillance
 - Consensus Paxos
 - Checkpointing
 - Mémoire Partagée
 - Algorithmes Auto-stabilisants
 - Graph dynamique
- **TME + Devoirs**
 - PeerSim

14/09/2021

ARA: Introduction - Protocole Diffusion

2

Planning

■ Intervenants

- Luciana Arantes – Protocole diffusion et mémoire partagée
- Swan Dubois – Graphes dynamiques
- Jonathan Lejeune – Peersim (TME, devoir)
- Franck Petit – algorithmes auto-stabilisants
- Pierre Sens – détecteurs défaillance et paxos algorithme
- Julien Sopena – checkpointing

■ Evaluation

- Examen1 répartie (40%) + Examen réparti 2 (40%) + Devoir (20%)
 - Examen réparti 1 : Arantes et Sens
 - Examen réparti 2: Dubois, Petit et Sopena
 - Devoir: Lejeune

14/09/2021

ARA: Introduction - Protocole Diffusion

3

Planning (14 semaines)

21-sept.	Arantes	cours intro+ protocoles de diffusion (1)	cours protocoles de diffusion (2)
28-oct.	Arantes/Lejeune	TD diffusion	cours PeerSim
5-oct.	Arantes/Lejeune	cours mémoire partagée (1)	TME diffusion PeerSim
12-oct.	Sens	cours détecteur défaillance (1)	cours détecteur de défaillance (2)
19-oct.	Arantes	cours mémoire partagée (2)	TD mémoire partagée
26-oct.	Sens	TD détecteur de défaillance	cours paxos (1)
2-oct.		Congés Toussaint	
9-nov.	Sens	cours paxos (2)	TD paxos
16-nov.		révision	
23-nov.		examen réparti 1	
30-nov.	Lejeune/Sopena	TME PeerSim	Cours checkpointing(1)
7-déc.	Sopena	cours checkpointing (2)	TD checkpointing
14-déc.	Petit/Lejeune	cours auto-stab (1)	TME PeerSim
21-déc.		Congés de Noël	
28-déc.		Congés de Noël	
4-janv.	Petit	cours auto-stab (2)	TD Auto-stab
11-janv.	Dubois/Petit	cours graphe dynamique (1)	TD Auto-stab
18-janv.	Dubois	cours graphe dynamique (2)	TD graphe dynamique
25-janv.	Lejeune	devoir	devoir
1-févr.		révision	
8-févr.		examen réparti 2	

14/09/2021

ARA: Introduction - Protocole Diffusion

4

Rappels

Modèles de fautes et modèles temporels

14/09/2021

ARA: Introduction - Protocole Diffusion

5

Modèles de fautes

■ Origines des fautes

- fautes logicielles (de conception ou de programmation)
 - quasi-déterministes, même si parfois conditions déclenchantes rares
 - très difficiles à traiter à l'exécution : augmenter la couverture des tests
- fautes matérielles (ou plus généralement système)
 - non déterministes, transitoires
 - corrigées par point de reprise ou masquées par réplication
- piratage
 - affecte durablement un sous-ensemble de machines
 - masqué par réplication

■ Composants impactés

- Processus, processeurs, canaux de communication

14/09/2021


ARA: Introduction - Protocole Diffusion

6

Modèles de fautes

■ Classification des fautes

- *faute franche* : arrêt définitif du composant, qui ne répond ou ne transmet plus
- *faute d'omission* : un résultat ou un message n'est transitoirement pas délivré
- *faute temporelle* : un résultat ou un message est délivré trop tard ou trop tôt
- *faute byzantine* : inclut tous les types de fautes, y compris le fait de délivrer un résultat ou un message erroné (intentionnellement ou non)



14/09/2021

ARA: Introduction - Protocole Diffusion

7

Modèles temporels

■ Constat


- vitesses processus différentes
- délais de transmission variables

■ Problème

- ne pas attendre un résultat qui ne viendra pas (suite à une faute)
- combien de temps attendre avant de reprendre ou déclarer l'échec ?

■ Démarche

- élaborer des modèles temporels dont on puisse tirer des propriétés

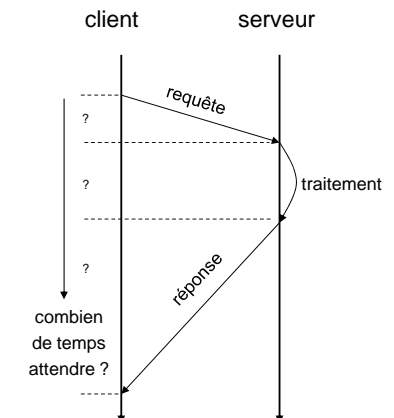

14/09/2021

ARA: Introduction - Protocole Diffusion

8

Modèles temporels (2)


Modèle temporel = hypothèses sur :

- délais de transmission des messages
- écart entre les vitesses des processus

système synchrone : **Modèle Délais/écarts Bornés Connus (DBC)**
- permet la détection parfaite de faute

système partiellement synchrone : **Modèle Délais/écarts Bornés Inconnus (DBI)**

système asynchrone : **Modèle Délais/écarts Non Bornés (DNB)**




9

Modèles temporels (3)

Résultat fondamental :

Fischer, Lynch et Paterson 85 : le problème du consensus ne peut être résolu de façon déterministe dans un système asynchrone en présence de ne serait-ce qu'une faute franche.

Problème du consensus : N processus se concertent pour décider d'une valeur commune, chaque processus proposant sa valeur initiale v_i .

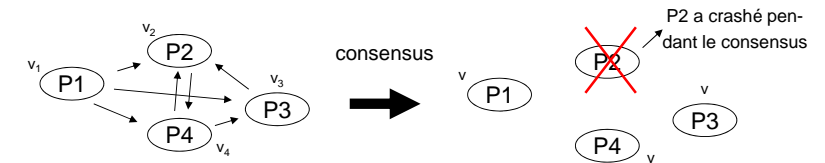

Spécification formelle du consensus :

- terminaison : tout processus correct finit par décider
- accord : deux processus ne peuvent décider différemment
- intégrité : un processus décide au plus une fois
- validité : si v est la valeur décidée, alors v est une des v_i

Un processus est **correct** s'il ne tombe pas en panne pendant toute l'exécution

14/09/2021

ARA: Introduction - Protocole Diffusion

10

Notre modèle

■ Ensemble de processus séquentiels indépendants

- Chaque processus n'exécute qu'une seule action à la fois

■ Communication par échange de messages

- Aucune mémoire partagée
- Les entrées des processus sont les messages reçus, les sorties sont les messages émis

■ Système asynchrone (souvent considéré):

- Asynchronisme des communications
 - Aucune hypothèse sur les temps d'acheminement des messages (Pas de borne supérieur)
- Asynchronisme des traitements
 - Aucune hypothèse temporelle sur l'évolution des processus

■ Pas d'horloge commune

14/09/2021

ARA: Introduction - Protocole Diffusion

11

Protocoles de Diffusion


14/09/2021

ARA: Introduction - Protocole Diffusion

12

Motivation (1)

Dans certaines situations, les processus d'un système réparti (ou un sous-ensemble de ces processus) doivent être **adressés** comme **un tout**.

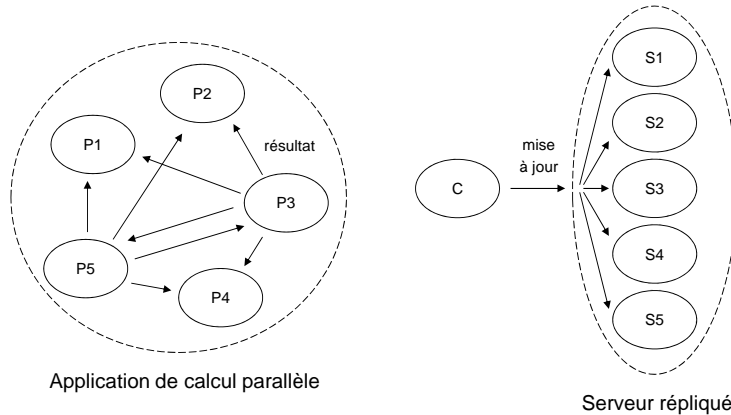


14/09/2021

ARA: Introduction - Protocole Diffusion

13

Motivation (2)

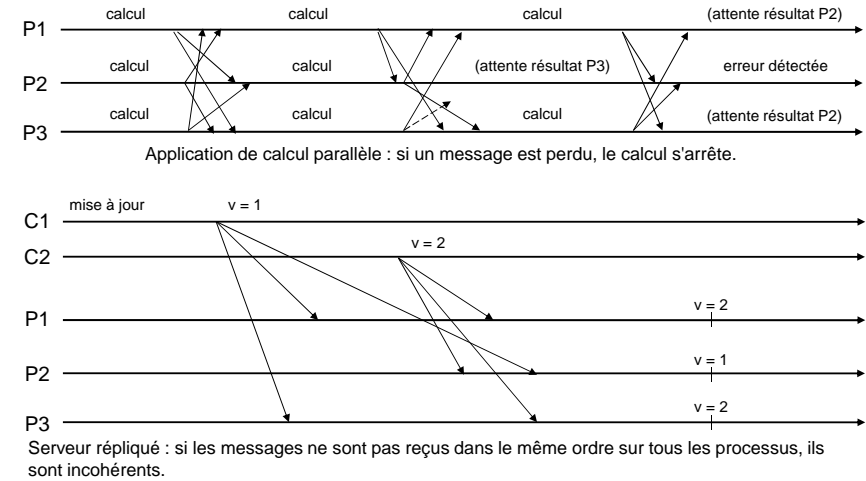

14/09/2021

ARA: Introduction - Protocole Diffusion

14

Diffusion : Définition

- Un processus émetteur envoie un message à un **groupe de processus**.
 - **Groupe** : ensemble de processus (les membres du groupe) auxquels on s'adresse par des diffusions, et non par des envois point à point.

14/09/2021

ARA: Introduction - Protocole Diffusion

15

Diffusion : primitives


- Primitives de diffusion utilisées par le processus p :
 - **broadcast** (m) : le processus p diffuse le message m au groupe.
 - **deliver** (m) : le message m est délivré au processus p .
- La diffusion est réalisée au dessus d'un système de communication existant.

14/09/2021

ARA: Introduction - Protocole Diffusion

16

Architecture

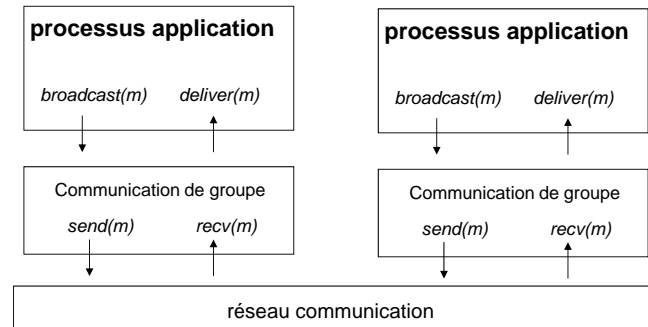

14/09/2021


ARA: Introduction - Protocole Diffusion

17

Modèle d'implémentation

- Les messages sont diffusés par **$broadcast(m)$** qui n'est pas atomique en pratique : elle s'appuie sur la primitive d'envoi point à point **$send(m, p)$** .
- Les messages ne sont pas directement reçus par l'application : ils sont reçus par **$recv(m)$** , mis en attente, traités puis délivrés à l'application par **$deliver(m)$** .

- **Objectif** : implémenter des primitives **$broadcastX()$** et **$deliverX()$** qui garantissent la propriété X.

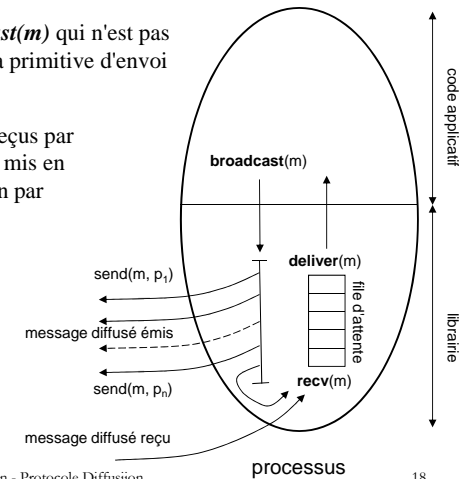


14/09/2021

ARA: Introduction - Protocole Diffusion

18

Diffusion: primitives (2)

- Le message envoyé à chaque processus est le même, mais le nombre et l'identité des destinataires est masqué à l'émetteur, qui les désigne par leur groupe d'appartenance. On assure ainsi la transparence de réplication.

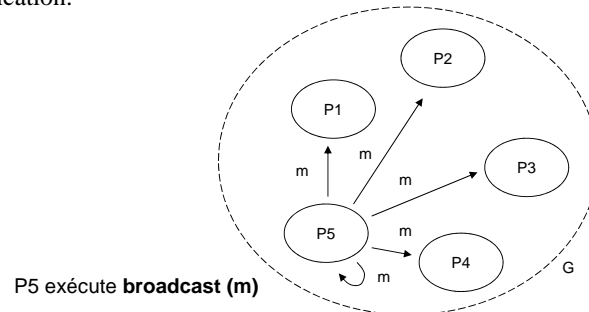

14/09/2021


ARA: Introduction - Protocole Diffusion

19

Groupe (1)

Un **groupe** peut être :

- **fermé** : **$broadcast(m)$** ne peut être appelé que par un membre du groupe
- **ouvert** : **$broadcast(m)$** peut être appelé par un processus extérieur au groupe

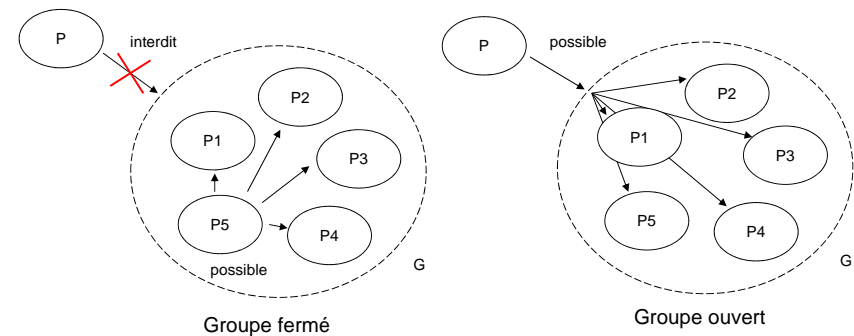

14/09/2021


ARA: Introduction - Protocole Diffusion

20

Groupe (2)

Un groupe peut être :

- **statique** : la liste des membres du groupe est fixe et déterminée au départ
- **dynamique** : les processus peuvent rejoindre ou quitter le groupe volontairement par l'intermédiaire d'un service de gestion de groupe

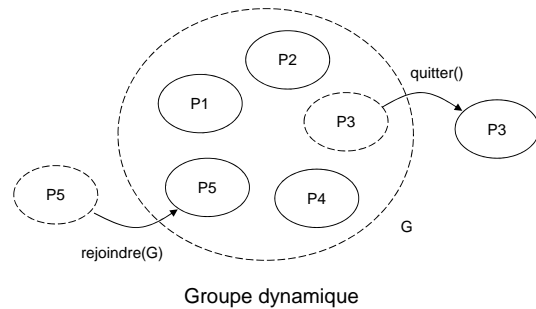

Problèmes

- Les processus peuvent tomber en panne, notamment au milieu d'un envoi multiple de message
- L'ordre de réception des messages sur les différents processus destinataires n'est pas garanti (entrelacement dû aux latences réseau variables)

■ Problèmes à résoudre

- assurer des propriétés de diffusion :
 - garantie de **remise** des messages
 - garantie d'**ordonnancement** des messages reçus

Communications et Processus

■ Communications

- Point à point
- Tout processus peut communiquer avec tout les autres
- Canaux fiables : si un processus p correct envoie un message m à processus correct q , alors q finit par le recevoir ("eventually receives").

■ Processus

- Susceptibles de subir de pannes franches. Suite à une panne franche, un processus s'arrête définitivement : on ne considère pas qu'il puisse éventuellement redémarrer.

➡ Un processus qui ne tombe pas en panne sur toute une exécution donnée est dit **correct**, sinon il est dit **fautif**.

Propriétés des diffusions (1)

■ Garantie de remise

- Diffusion Best-effort (Best-effort Broadcast)
- Diffusion Fiable (Reliable Broadcast)
- Diffusion Fiable Uniforme (Uniform Reliable Broadcast).

■ Garantie d'ordonnancement


- les messages sont délivrés dans un ordre :
 - FIFO
 - Causal
 - Total

- Les garanties de remise et d'ordre sont orthogonales

1. Garantie de Remise: Best Effort

■ Diffusion Best-effort

- Garantie la délivrance d'un message à tous les processus corrects si l'émetteur est correct.
- **Problème** : pas de garantie de remise si l'émetteur tombe en panne

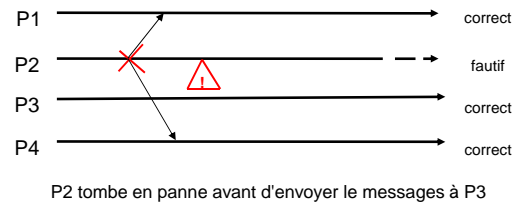

Diffusion Best-Effort

■ Spécification

- **Validité** : si p_1 et p_2 sont corrects alors un message m diffuser par p_1 finit par être délivré par p_2 .
- **Intégrité**: un message m est délivré au plus une fois et seulement s'il a été diffusé par un processus.

■ Algorithme

Processus P :

BestEffort_broadcast (m)

. envoyer m à tous les processus y compris p /* groupe fermé */


upon recv(m) :

BestEffort_deliver(m) /* délivrer le message */

2. Garantie de Remise : Fiable

■ Diffusion Fiable (Reliable Broadcast)

- si l'émetteur du message m est **correct**, alors **tous** les destinataires **corrects** délivrent le message m .
- si l'émetteur du message m est **fautif**, tous ou aucun processus corrects délivrent le message m .

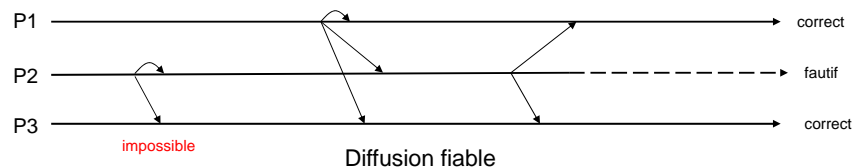


Diffusion Fiable – spécification (1)

■ Spécification

- **Validité** : si un processus **correct** diffuse le message m , alors tous les processus **corrects** délivrent m
- **Intégrité**: Un message m est délivré au plus une fois à tout processus **correct**, et seulement s'il a été diffusé par un processus.
- **Accord** : si un processus **correct** délivre le message m , alors tous les membres **corrects** délivrent m


Diffusion Fiable : principe

Si un processus correct délivre le message diffusé m , alors tout processus correct délivre aussi m



Diffusion Fiable : principe

Implémentation *possible* : sur réception d'un message diffusé par un autre processus, chaque processus rediffuse ce message avant de le délivrer.



Diffusion Fiable : algorithme

Processus P :

Variable locale :

$rec = \emptyset$;

Real_broadcast (m)

estampiller m avec $sender(m)$;

envoyer m à tous les processus y compris p

upon rcv(m) do

if $m \notin rec$

$rec \cup = \{ m \}$

if $sender(m) \neq p$ **then**

envoyer m à tous les processus sauf p

Real_deliver(m) /* délivrer le message */

Chaque message m diffusé est estampillé de façon unique avec :

- $sender(m)$: l'identité de l'émetteur

Diffusion Fiable : discussion

■ Avantages :

- la fiabilité ne repose pas sur la détection de la panne de l'émetteur
- l'algorithme est donc valable dans tout modèle temporel

■ Inconvénients :

- l'algorithme est très inefficace : il génère $n(n-1)$ envois par diffusion
- ce qui le rend inutilisable en pratique

■ Remarques :


- l'algorithme ne garantit aucun ordre de remise

Diffusion Fiable

■ Problème :

- aucune garantie de délivrance est offerte pour les processus fautifs

■ Exemple :

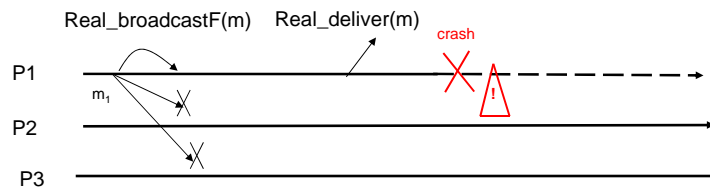

- P₁ délivre *m* et après il crash ; P₂ et P₃ ne reçoivent pas *m*
- P₁ avant sa défaillance peut exécuter des actions irréversibles comme conséquence de la délivrance de *m*

3: Garantie de Remise – fiable uniforme

■ Diffusion Fiable Uniforme (Uniform Reliable Broadcast)

- Si un message *m* est délivré par un processus (**fautif** ou **correct**), alors tout processus **correct** finit aussi par délivrer *m*.

Diffusion Fiable Uniforme

■ Propriété d'uniformité

- Une propriété (accord, intégrité) est dite **uniforme** si elle s'applique à tous les processus : **corrects** et **fautifs**.

■ Diffusion Fiable Uniforme

- **Validité** : si un processus correct diffuse le message *m*, alors tous les processus corrects délivrent *m*
- **Intégrité uniforme**: Un message *m* est délivré au plus une fois à tout processus (**correct** ou **fautif**), et seulement s'il a été diffusé par un processus.
- **Accord uniforme** : si un processus (**correct** ou **fautif**) délivre le message *m*, alors tous les membres corrects délivrent *m*.

Diffusion Fiable Temporisée

■ Diffusion fiable temporisée = diffusion fiable + borne

- Système de communication synchrone
- **Borne** : il existe une constante Δ telle que si un message *m* est diffusé à l'instant *t*, alors aucun processus correct ne délivre *m* après le temps $t + \Delta$.

Garantie d'ordre (1)


- **Ordre Total**
 - Les messages sont délivrés dans le même ordre à tous leurs destinataires.
- **Ordre FIFO**
 - si un membre diffuse m_1 puis m_2 , alors tout membre correct qui délivre m_2 délivre m_1 avant m_2 .
- **Ordre Causal**
 - si $\text{broadcast}(m_1)$ précède causalement $\text{broadcast}(m_2)$, alors tout processus correct qui délivre m_2 , délivre m_1 avant m_2 .

Observations :

- La propriété d'ordre total est indépendante de l'ordre d'émission
- Les propriétés d'ordre FIFO et Causal sont liées à l'ordre d'émission

Garantie d'ordre (2)

■ Exemple

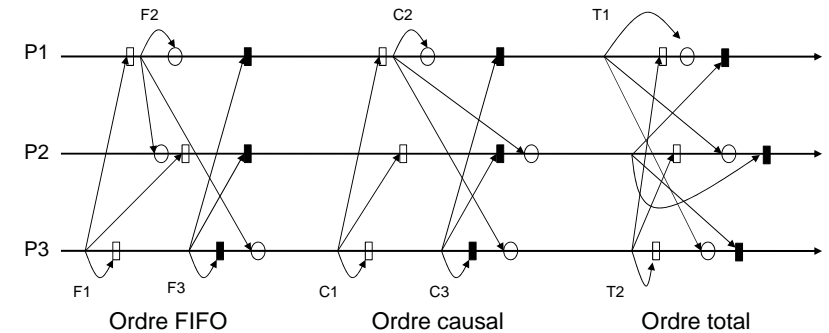


Garantie d'ordre (3)


- **Remarques :**
 - une diffusion causale est nécessairement FIFO (la diffusion causale peut être vue comme une généralisation de l'ordre FIFO à tous les processus du groupe)
 - L'ordre FIFO et l'ordre causal ne sont que des ordres partiels : ils n'imposent aucune contrainte sur l'ordre de délivrance des messages diffusés concurremment
 - l'ordre total n'a pas de lien avec l'ordre FIFO et l'ordre causal : il est à la fois plus fort (ordre total des messages délivrés) et plus faible (aucun lien entre l'ordre de diffusion et l'ordre de délivrance)

Garantie d'ordre - Exemple utilisation (4)

Ordre total : permet de maintenir la cohérence des répliques d'un serveur en présence d'écrivains multiples.

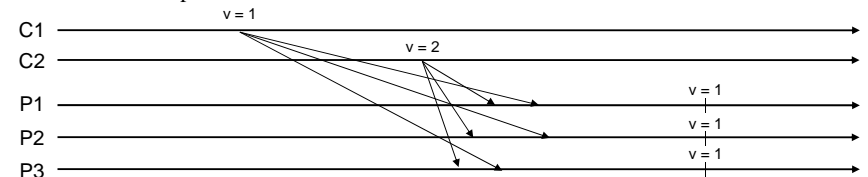


Ordre causal : permet de préserver à faible coût l'enchaînement d'opérations logiquement liées entre elles.

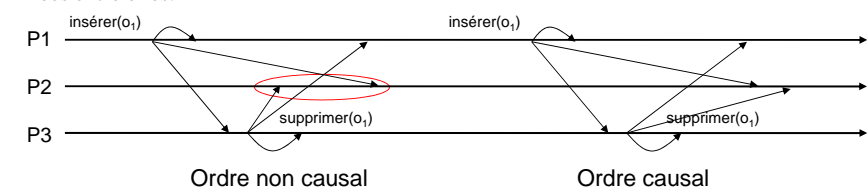

Garantie d'ordre - Exemple utilisation (5)

Ordre FIFO : permet de maintenir la cohérence des répliques d'un serveur en présence d'un écrivain unique.

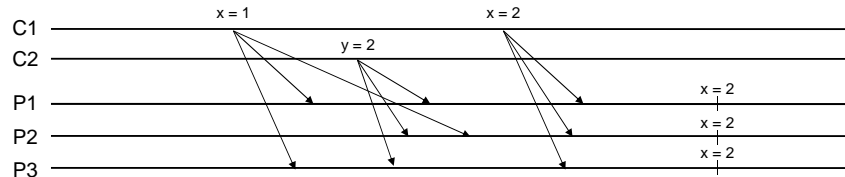


Les trois garanties d'ordre FIFO, causal et total sont plus ou moins coûteuses à implémenter : choisir celle juste nécessaire à l'application visée.

Types de Diffusion Fiable (1)

- Diffusion FIFO = Diffusion fiable + Ordre FIFO
- Diffusion Causal (CBCAST) = Diffusion fiable + Ordre Causal
- Diffusion Atomique (ABCAST) = Diffusion fiable + Ordre Total
 - Diffusion Atomique FIFO = Diffusion FIFO + Ordre Total
 - Diffusion Atomique Causal = Diffusion Causal + Ordre Total


Types de Diffusion Fiable (2)

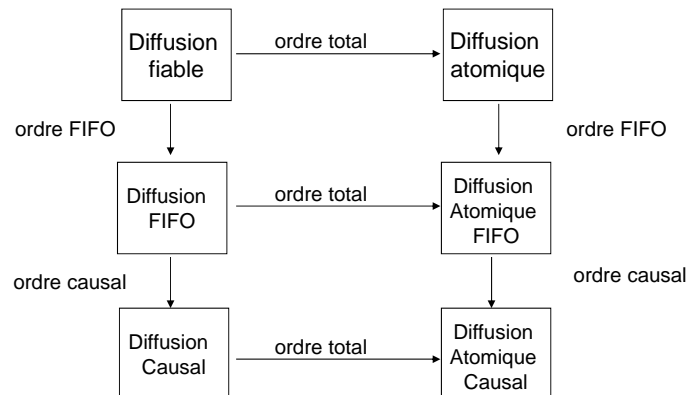

Relation entre les primitives de diffusion [Hadzilacos & Toueg]

Diffusion FIFO - motivation

- Dans la diffusion fiable il n'y a aucune spécification sur l'ordre de délivrance des messages.



Diffusion FIFO

- **Diffusion FIFO = diffusion fiable + ordre FIFO**
 - **Ordre FIFO** : si un membre diffuse m_1 puis m_2 , alors tout membre correct qui délivre m_2 délivre m_1 avant m_2 .
 - Ayant un algorithme de diffusion fiable, il est possible de le transformer dans un algorithme de diffusion FIFO

Diffusion FIFO – algorithme (1)

Processus p :

Chaque message m est estampillé de façon unique avec :

- $sender(m)$: l'identité de l'émetteur
- $seq\#(m)$: numéro de séquence

Variable locale :


pendMsg = \emptyset ; /* message pas encore délivré */
 next [N] = 1 pour tous processus; /* seq# du prochain message de q que p doit délivrer */
 seq=1;

FIFO_broadcast (m)
 m.seq=seq++;
 Real_broadcast(m);

upon Real_deliver(m) do

s = sender (m);
 pendMsg $\cup = \{ m \}$
while ($\exists m' \in \text{PendMsg} : sender(m') = s \text{ and } seq\#(m') = next[s]$) **do**
 FIFO_deliver(m') /* délivrer le message */
 next[s]++;
 pendMsg = pendMsg $\setminus \{ m' \}$;

Diffusion FIFO – algorithme (2)

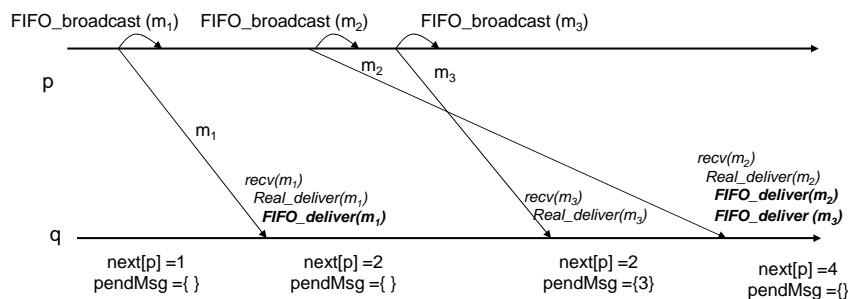


Diffusion Causal - CBCAST

- **Diffusion Causal = diffusion fiable + ordre Causal**
 - **Objectif** : délivrer les messages dans l'ordre causal de leur diffusion.
 - **Ordre causal** : si $broadcast(m_1)$ précède causalement $broadcast(m_2)$, alors tout processus correct qui délivre m_2 , délivre m_1 avant m_2 .
 - $broadcast_p(m_1) \rightarrow broadcast_q(m_2) \Leftrightarrow deliver_p(m_1) \rightarrow deliver_q(m_2)$
 - Causal Order \rightarrow FIFO order
 - Fifo Order $\not\rightarrow$ Causal Order

Diffusion Causal

$\text{broadcast}_p(m_1) \rightarrow \text{broadcast}_q(m_2) \Leftrightarrow \text{deliver}_p(m_1) \rightarrow \text{deliver}_q(m_2)$

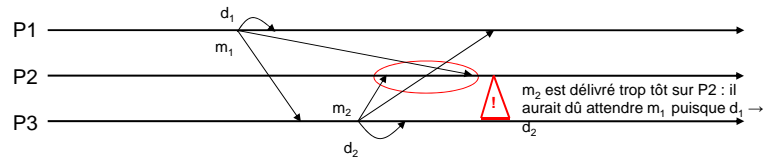

➤ Un algorithme de diffusion FIFO peut être transformé dans un algorithme de diffusion causal :

- transporter avec chaque message diffusé l'historique des messages qui le précèdent causalement.

Diffusion Causal – algorithme

Processus **p** :

Variable locale :

seqMsg = vide; /* sequence de messages que p a délivré depuis sa diffusion précédente */
delv = ∅; /* messages délivrés */

Causal_broadcast (m)

FIFO_broadcast(seqMsg ∪ m); /* diffuser tous les messages délivrés depuis la diffusion précédente + m */

seqMsg = vide;

upon FIFO_deliver(m₁, m₂, ... m_n) do

for i=1.. n **do**


if m_i ∉ delv **then**

Causal_deliver(m_i) /* délivrer le message */

delv ∪= { m_i }

seqMsg ∪= m_i /*ajouter m_i à la fin de la seqMsg */

Diffusion Causal – algorithme

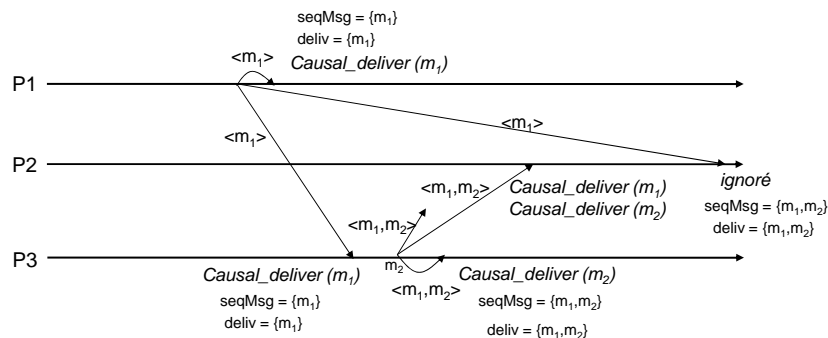

- **Avantage :**
La délivrance d'un message n'est pas ajournée en attente d'une condition
- **Inconvénient**
 - Taille des messages

Diffusion Causal – algorithme avec horloges vectorielles (sans garantie de remise)

➤ Historique de messages peut être représenté au moyen d'une d'horloge vectorielle

Processus **P** :

HV[k]_m venant de P_j représente :

- k = j : le nombre de messages diffusés par P_j
- k ≠ j : le nombre de diffusions de P_k délivrées par P_j avant diffusion de m.

Variables locales :

HV[N] = {0, 0, ..., 0}

FA = ∅

Causal_Broadcast(m)

HV[i] += 1

estampiller m avec HV;

envoyer m à tous les processus y compris p

Isis - Birman 91

Diffusion Causal – algorithme avec horloges vectorielles (sans garantie de remise)

Upon $\text{recv}(m, \text{HV}[m])$:

$s = \text{sender}(m)$;

$\text{FA.queue}(< m, \text{HV}[m] >)$

delay delivery of m **until**

(1) $\text{HV}[s]_m = \text{HV}[s]_p + 1$ and (2) $\text{HV}[k]_m \leq \text{HV}[k]_p$ pour tout k ; $k \neq s$

// D'autres réceptions se produisent pendant l'attente. On attend d'avoir délivré :

// 1- toutes les diffusions précédentes effectuées par s ,

// 2- toutes les diffusions délivrées par s avant la diffusion de m


$\text{FA.dequeue}(< m, \text{HV}[m] >)$

$\text{deliver}(m)$;

$\text{HV}[s]_p += 1$;

- (1) : assure que p a délivré tous les messages provenant de s qui précèdent m
- (2) : assure que p a délivré tous les messages délivrés par s avant que celui-ci envoie m


Diffusion Causal – algorithme avec horloges vectorielles - Exemple

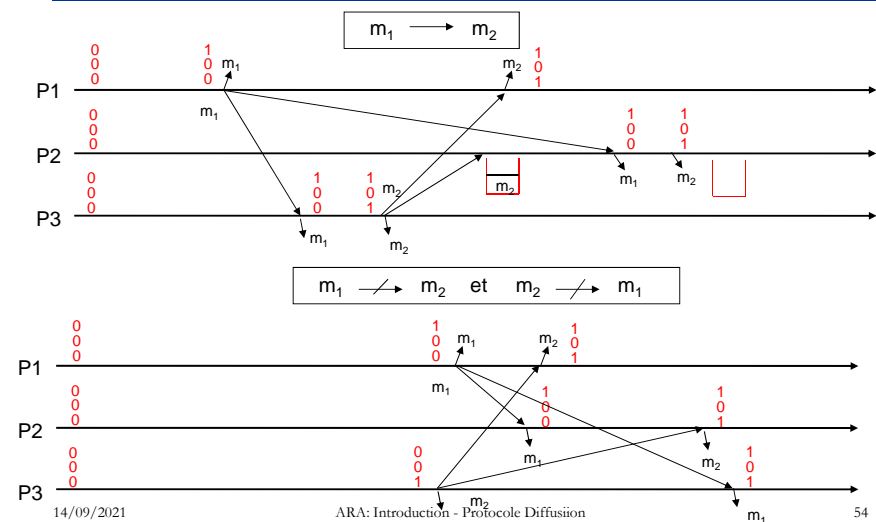

Diffusion Atomique - ABCAST

■ Diffusion atomique = diffusion fiable + ordre total

- Tous les processus corrects délivrent le même ensemble de messages dans le même ordre.
- **Ordre Total** : si les processus corrects p et q délivrent tous les deux les messages m et m' , alors p délivre m avant m' seulement si q délivre m avant m' .
- Exemple d'une diffusion **pas** atomique

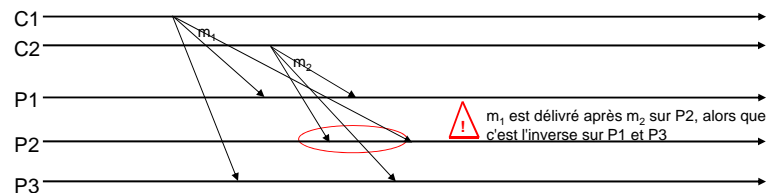

Diffusion Atomique - ABCAST

➢ **Résultat fondamental** : Dans un système asynchrone avec pannes franches, la diffusion atomique est équivalent au consensus.

Consensus impossible dans un système asynchrone avec pannes franches

Diffusion atomique impossible dans un système asynchrone avec pannes franches

□. Si on dispose d'un algorithme de diffusion atomique, on sait réaliser le consensus

- Chaque processus diffuse atomiquement sa valeur proposée à tous les processus
- Tous les processus reçoivent le même ensemble de valeurs dans le même ordre
- Ils décident la première valeur

□ Si on dispose d'un algorithme de consensus, on sait réaliser la diffusion atomique

Diffusion Atomique \leftrightarrow Consensus

Diffusion Atomique - ABCAST

■ Remarques :

- ABCAST n'est pas réalisable dans un système asynchrone si on suppose l'existence de fautes (d'après FLP).
- ABCAST est réalisable (n nodes):
 - Avec un détecteur de pannes de classe P ou S en tolérant n-1 pannes
 - Avec détecteur de pannes de classe $\diamond S$ en tolérant $n/2 - 1$ pannes
 - Avec un protocole de diffusion fiable temporisée en utilisant des hypothèse de synchronisme.

Qualités des détecteurs

- Complétude (completeness)
 - **forte** : Il existe un instant à partir duquel tout processus défaillant est suspecté par *tous* les processus corrects
 - **Faible** : Il existe un instant à partir duquel tout processus défaillant est suspecté par *un* processus corrects
- Justesse (accuracy) :
 - **Forte** : aucun processus correct n'est suspecté
 - **Faible** : il existe au moins un processus correct qui n'est jamais suspecté
 - **Finalement forte** : *il existe un instant à partir duquel* tout processus correct n'est plus suspecté par aucun processus correct
 - **Finalement faible** : *il existe un instant à partir duquel* au moins un processus correct n'est suspecté par aucun processus correct

Classes de détecteurs

Hypothèses : pannes franches, communication fiable, réseau asynchrone

	Justesse			
	Forte	Faible	Finalement forte	Finalement faible
Complétude forte	P	S	$\diamond P$	$\diamond S$
Complétude faible	Q	W	$\diamond Q$	$\diamond W$

- Complétudes forte et faible sont équivalentes (on peut construire une complétude forte à partir d'une faible)
 \Rightarrow 4 classes : P, S, $\diamond P$, $\diamond S$

- Force des détecteurs (\rightarrow = implication)


$P \rightarrow \diamond P$
 $S \rightarrow \diamond S$

Diffusion Atomique - algorithmes

- Un protocole ABCAST doit garantir l'ordre de remise de messages et tolérer les défaillances
- L'ordre d'un protocole ABCAST peut être assuré par :
 - Un ou plusieurs séquenceurs
 - séquenceur fixe
 - séquenceur mobile
 - Les émetteurs
 - À base de privilège
 - Les récepteurs
 - Accord des récepteurs

- Remarques: les algorithmes présentés à la suite ne traitent pas les pannes

Diffusion totalement ordonnée : Séquenceur fixe

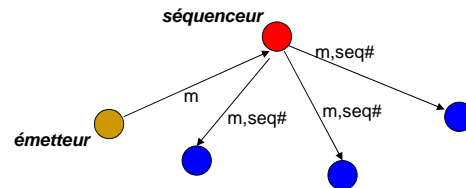

Diffusion totalement ordonnée : Séquenceur fixe

■ Principe :

- Un processus, le séquenceur, est choisi parmi tous les processus
 - Responsable de l'ordonnancement des messages
- Émetteur envoie le message m au séquenceur
 - Séquenceur attribue un numéro de séquence $seq\#$ à m
 - Séquenceur envoie le message à tous les processus.

Séquenceur fixe - algorithme

Processus P :

Variables locales :

```
nextdelv = 1;
pend = ∅;
```

Séquenceur :

```
intit :
    seq#=1;
upon revc(m) do
    send (m,seq#) à to processus
    seq#++;
```


Emetteur :

```
OT_broadcast (m)
    send m au séquenceur;
```

Destinateur :

```
upon revc(m) do
    pend ∪= {m}
    while (∃ (m',seq#) ∈ pend : seq#'=nextdelv) do
        OT_deliver (m')
        nextdelv++;
    pend -= {m'}
```

Diffusion totalement ordonnée : Séquenceur mobile

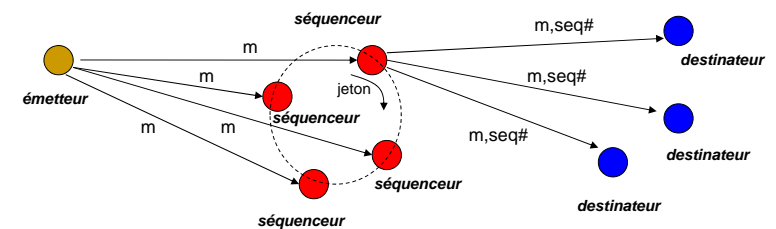

Diffusion totalement ordonnée : Séquenceur mobile

■ Principe

- Un groupe de processus agissent successivement comme séquenceur
- Un message est envoyé à tous les séquenceurs.
- Un jeton circule entre les séquenceurs, contenant :
 - un numéro de séquence
 - Liste de messages déjà séquencés
- Lors de la réception du jeton, un séquenceur :
 - attribue un numéro de séquence à tous les messages pas encore séquencés et envoie ces messages aux destinataires
 - Ajoute les messages envoyés dans la liste du jeton

■ Avantages

- répartition de charge [Urban 2000]

■ Inconvénients

- Taille jeton
- coût circulation du jeton

Séquenceur mobile - algorithme

Variables locales :

```
nextdelv = 1;  
pend = ∅;
```

Emetteur :

```
OT_broadcast (m)  
  send m à tous les séquenceurs;
```


Destinateur :

```
upon recv(m) do  
  pend ∪= {m}  
  while (∃ (m',seq#') ∈ pend : seq#'=nextdelv) do  
    OT_deliver (m')  
    nextdelv++;  
  pend -= {m'}
```

Séquenceur :

```
init :  
  rec = ∅;  
  if (p= si)  
    token.seq# = 1  
    token.liste = ∅;  
upon recv(m) do  
  rec ∪= {m}  
upon recv(token) do  
  for each m' in rec \ token.liste do  
    send (m',token.seq#) à tous les  
    destinateurs  
    token.seq#++;  
    token.liste ∪= {m'}  
  send (token) au prochain séquenceur
```

Diffusion totalement ordonnée : à base de priorité

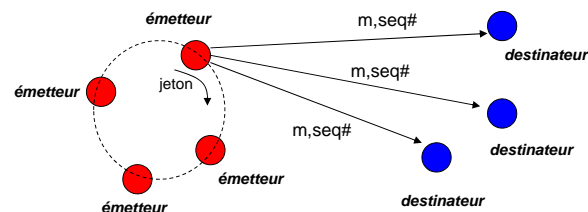

Diffusion totalement ordonnée : à base de priorité

■ Principe

- Un jeton donne le droit d'émettre
- Jeton circule entre les émetteurs contenant le numéro de séquence du prochain message à envoyer.
- Lorsqu'un émetteur veut diffuser un message, il doit attendre avoir le jeton
 - attribue un numéro de séquence aux messages à diffuser
 - envoie le jeton aux prochains émetteurs

■ Inconvénients

- Nécessaire de connaître les émetteurs (pas adéquat pour de groupe ouvert)
- Pas très équitable : un processus peut garder le jeton et diffuser un nombre important de messages en empêchant les autres de le faire

Diffusion totalement ordonnée : à base de priorité

Variables locales :
nextdelv = 1;
pend = \emptyset ;
send_pend = \emptyset ;

Destinateur :

upon recv(m)

pend $\cup = \{m\}$

while ($\exists (m', seq\#) \in pend : seq\# = nextdelv$) **do**

OT_deliver (m')

nextdelv++;

pend $\leftarrow \{m'\}$

Emetteur :

init :

send_pend = \emptyset ;

if (p=s1)

token.seq# = 1

procedure OT_broadcast (m)

send_pend $\cup = \{m\}$

upon recv(token) **do**

for each m' in send_pend **do**

send (m', token.seq#) à tous les
destinateurs

token.seq#++;

send_pend = \emptyset ;


send (token) au prochain émetteur

Diffusion totalement ordonnée : accord récepteurs

■ Principe

- Les processus se concertent pour attribuer un numéro de séquence à chaque message. Chaque diffusion nécessite deux phases :
 - diffusion du message et collecte des propositions de numérotation
 - choix d'un numéro définitif et diffusion du numéro choisi

Accord récepteurs

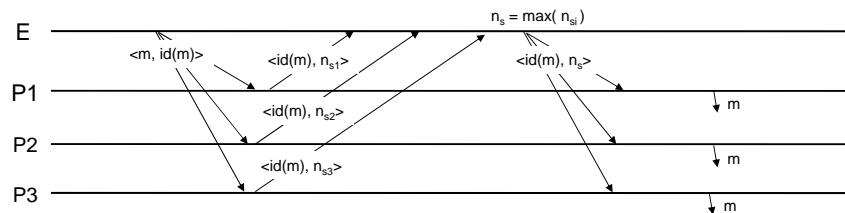


Les numéros proposés sont *<date logique réception, identité récepteur>* pour assurer un ordre total. Chaque processus maintient une file d'attente des messages en attente de numérotation définitive, triée de façon croissante sur les numéros.

Accord récepteurs : algorithme

■ E diffuse le message *m* au groupe :

- sur réception de *m*, *P_j* attribue à *m* son numéro de réception provisoire, le marque **non délivrable**, et l'insère dans sa file d'attente
- puis *P_j* renvoie à *E* le numéro provisoire de *m* comme proposition de numéro définitif
- quand *E* a reçu tous les numéros proposés, il choisit le plus grand comme numéro définitif et le rediffuse
- sur réception du numéro définitif, *P_j* réordonne *m* dans sa file et le marque **délivrable**
- puis *P_j* délivre tous les messages marqués **délivrable** situés en tête de la file d'attente

Accord récepteurs : exemple

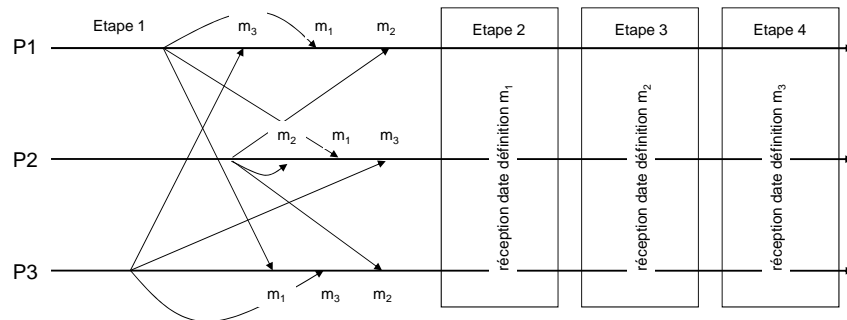

P1, P2 et P3 diffusent simultanément les trois messages m_1 , m_2 et m_3 (seuls les messages de l'étape 1 sont représentés).

Note : il s'agit d'un **exemple** d'exécution ; la date définitive d'un message n'arrive **pas nécessairement** dans le même laps de temps sur tous les processus, ni dans le même ordre pour les différents messages.

14/09/2021

ARA: Introduction - Protocole Diffusion

73

Accord récepteurs : exemple (cont.)

Etape 1 : réception des messages et proposition de numérotation

FA P1	FA P2	FA P3																											
<table border="1"> <tr><td>m_3</td><td>m_1</td><td>m_2</td></tr> <tr><td>15.1</td><td>16.1</td><td>17.1</td></tr> <tr><td>N</td><td>N</td><td>N</td></tr> </table>	m_3	m_1	m_2	15.1	16.1	17.1	N	N	N	<table border="1"> <tr><td>m_2</td><td>m_1</td><td>m_3</td></tr> <tr><td>16.2</td><td>17.2</td><td>18.2</td></tr> <tr><td>N</td><td>N</td><td>N</td></tr> </table>	m_2	m_1	m_3	16.2	17.2	18.2	N	N	N	<table border="1"> <tr><td>m_1</td><td>m_3</td><td>m_2</td></tr> <tr><td>17.3</td><td>18.3</td><td>19.3</td></tr> <tr><td>N</td><td>N</td><td>N</td></tr> </table>	m_1	m_3	m_2	17.3	18.3	19.3	N	N	N
m_3	m_1	m_2																											
15.1	16.1	17.1																											
N	N	N																											
m_2	m_1	m_3																											
16.2	17.2	18.2																											
N	N	N																											
m_1	m_3	m_2																											
17.3	18.3	19.3																											
N	N	N																											

Etape 2 : réception de la date de définitive de m_1 : 17.3

FA P1	FA P2	FA P3																											
<table border="1"> <tr><td>m_3</td><td>m_2</td><td>m_1</td></tr> <tr><td>15.1</td><td>17.1</td><td>17.3</td></tr> <tr><td>N</td><td>N</td><td>D</td></tr> </table>	m_3	m_2	m_1	15.1	17.1	17.3	N	N	D	<table border="1"> <tr><td>m_2</td><td>m_1</td><td>m_3</td></tr> <tr><td>16.2</td><td>17.3</td><td>18.2</td></tr> <tr><td>N</td><td>D</td><td>N</td></tr> </table>	m_2	m_1	m_3	16.2	17.3	18.2	N	D	N	<table border="1"> <tr><td>m_1</td><td>m_3</td><td>m_2</td></tr> <tr><td>17.3</td><td>18.3</td><td>19.3</td></tr> <tr><td>D</td><td>N</td><td>N</td></tr> </table>	m_1	m_3	m_2	17.3	18.3	19.3	D	N	N
m_3	m_2	m_1																											
15.1	17.1	17.3																											
N	N	D																											
m_2	m_1	m_3																											
16.2	17.3	18.2																											
N	D	N																											
m_1	m_3	m_2																											
17.3	18.3	19.3																											
D	N	N																											

→ m_1 est délivré sur P3

14/09/2021

ARA: Introduction - Protocole Diffusion

74

Accord récepteurs : exemple (cont.)

Etape 3 : réception de la date de définitive de m_2 : 19.3

FA P1			FA P2			FA P3	
m_3	m_1	m_2	m_1	m_3	m_2	m_3	m_2
15.1	17.3	19.3	17.3	18.2	19.3	18.3	19.3
N	D	D	D	N	D	N	D

→ m_1 est délivré sur P2

Etape 4 : réception de la date de définitive de m_3 : 18.3

FA P1	FA P2	FA P3																					
<table><tr><td>m_1</td><td>m_3</td><td>m_2</td></tr><tr><td>17.3</td><td>18.3</td><td>19.3</td></tr><tr><td>D</td><td>D</td><td>D</td></tr></table>	m_1	m_3	m_2	17.3	18.3	19.3	D	D	D	<table><tr><td>m_3</td><td>m_2</td></tr><tr><td>18.3</td><td>19.3</td></tr><tr><td>D</td><td>D</td></tr></table>	m_3	m_2	18.3	19.3	D	D	<table><tr><td>m_3</td><td>m_2</td></tr><tr><td>18.3</td><td>19.3</td></tr><tr><td>D</td><td>D</td></tr></table>	m_3	m_2	18.3	19.3	D	D
m_1	m_3	m_2																					
17.3	18.3	19.3																					
D	D	D																					
m_3	m_2																						
18.3	19.3																						
D	D																						
m_3	m_2																						
18.3	19.3																						
D	D																						
m_1, m_3 puis m_2 délivrés sur P1	m_3 puis m_2 délivrés sur P2	m_3 puis m_2 délivrés sur P3																					

14/09/2021

ARA: Introduction - Protocole Diffusion

75

Diffusion totalement ordonnée tolérance aux fautes

■ Quelques mécanismes :

- Détecteurs de défaillance
- Redondance
 - Exemple : séquenceur
- Stabilité des messages
 - Un message est *k-stable* s'il a été reçu par k processus.
 - f défaillances : un messages $(f+1)$ -stable a été reçu par au moins 1 processus correct. Sa délivrance peut être garantie.
- Pertes de messages
 - Numérotation des messages.

14/09/2021

ARA: Introduction - Protocole Diffusion

76

Bibliographie

- X. Défago and A. Schiper and P. Urban Total order broadcast and multicast algorithms: Taxonomy and survey, *ACM Comput. Surv.*, 36(4):372—421.
- K. Birman, T. Joseph. Reliable communication in presence of failures. *ACM Transactions on Computer Systems*, Vol. 5, No. 1, Feb. 1987
- K. Birman and R. Cooper. The ISIS Project: Real Experience with a Fault Tolerant Programming System. *Operating Systems Review*, Apr. 1991, pages 103-107.
- K. Birman, A. Schiper and P. Stephenson. Lightweight Causal and Atomic Group Multicast. *ACM Transactions on Computer Systems*, Aug. 1991, (3):272-314.
- R. Guerraoui, L. Rodrigues. *Reliable Distributed Programming*, Springer, 2006
- V. Hadzilacos and S. Toueg. A Modular Approach to Fault-tolerant Broadcasts and Related Problems. *Technical Report TR94-1425*. Cornell University.
- T. Chandra and S. Toueg. Unreliable failure detectors for reliable distributed systems, *Journal of the ACM*, Vol. 43. No. 2, 1996, pages 225-267.
- P. Urban, X. Défago, and A. Schiper. Contention-Aware Metrics for Distributed Algorithms: Comparison of Atomic Broadcast Algorithms. *IEEE Intl. Conf. on Computer Communications and Networks*, 2000, pages 582-589.