

EN

فارسی

اوپن سورس

ir-payment-gateway



شروع سریع

معرفی

نحوه کار

راه‌اندازی

پیکربندی

متغیرهای اجباری

درگاه‌ها

اختیاری

مستندات API

شروع پرداخت

وب‌هوک

ادمین

استرداد SEP

پیشرفته

Sandbox

Fail-over

صف تلاش مجدد

Docker

درگاه پرداخت ایرانی بدون نیاز به پایگاه داده



سرویس مستقل پرداخت با پشتیبانی از زیبال، زرین
اپلیکیشن شما ارسال می‌شود.

بدون د

SEP / Shaparak

Zarinpal

Zibal

+Node.js 18

• این سرویس چیست؟

ir-payment-gateway یک میکروسرویس مستقل است که بین اپلیکیشن شما



وب‌هوک به جای دیتابیس

پس از تأیید پرداخت، POST به
اپلیکیشن شما می‌زند



۳ درگاه پشتیبانی شده

زیبال، زرین‌پال و سپ – با یک API
یکسان



استرداد SEP

Refund_Reg, Refund_Exec و
لیست روزانه



Fail-over خودکار


اگر SEP timeout بخورد، به زرین‌پال
سوئیچ می‌کند

• نحوه کار

ir-payment-gateway



جریان یک تراکنش موفق از ابتدا تا دریافت نتیجه در اپلیکیشن شما:

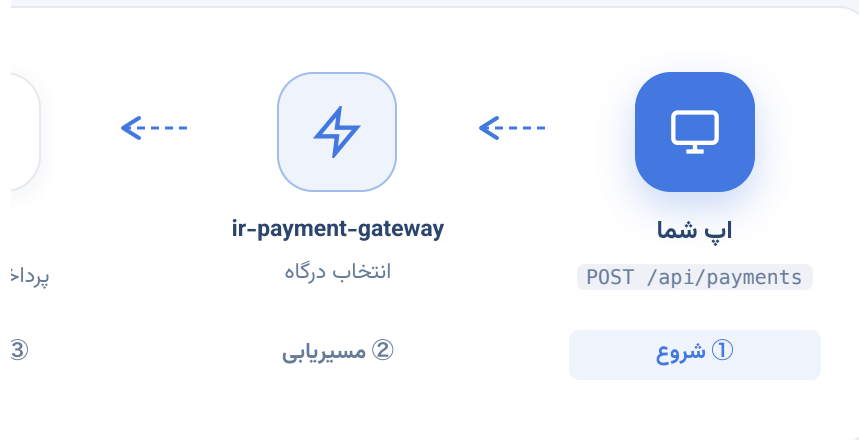

ⓘ نکته کلیدی: این سرویس هیچ‌گاه مستقیم به دیتابیس شما وصل نمی‌شود که شما تعریف می‌کنید ارسال می‌شود.

• راه‌اندازی سریع

کلون و نصب

۱

BASH

pace/ir-payment-gateway.git

تنظیم فایل env.

۲

BASH

ENV.

شروع سریع

معرفی ⓘ

نحوه کار ⚡

راه‌اندازی ⚡

پیکربندی

متغیرهای اجباری ⚙️

درگاه‌ها 📁

اختیاری ✎

مستندات API

شروع پرداخت ↗

وب‌هوک 📄

ادمین 🛡

← استرداد SEP

پیشرفته

Sandbox 📁

Fail-over ↺

↺ صف تلاش مجدد

Docker 🖥

domain.com

اپن سورس

/api.yourdomain.com/payments/success

/api.yourdomain.com/payments/failure

x-xxxx-xxxxxxxxxxxx

-key

om

n.com/payment/success

شروع سریع

معرفی

نحوه کار

راه اندازی

پیکربندی

متغیرهای اجباری

درگاه‌ها

اختیاری

مستندات API

شروع پرداخت

وب‌هوک

ادمین

استرداد SEP

پیشرفته

Sandbox

Fail-over

صف تلاش مجدد

Docker

اجرا

۳

BASH

✓ سرویس روی پورت 3000 اجرا می‌شود. تست: test/health

اولین پرداخت

۴

PHP

curl

axios

fetch

JAVASCRIPT

y.yourdomain.com/api/payments', {

cation/json' },

اوپن سورس

ir-payment-gateway

شروع سریع

معرفی

نحوه کار

راه اندازی

پیکربندی

متغیرهای اجباری

درگاه‌ها

اختیاری

مستندات API

شروع پرداخت

وب‌هوک

ادمین

استرداد SEP

پیشرفته

Sandbox

Fail-over

صف تلاش مجدد

Docker

n();

متغیرهای محیطی اجباری

توضیح	VARIABLE
آدرس عمومی این سرویس — درگاه‌ها پس از پرداخت	CALLBACK_BASE_URL
URL اپلیکیشن شما — پس از تأیید پرداخت	PAYMENT_SUCCESS_WEBHOOK_URL
URL اپلیکیشن شما — در صورت لغو یا خطای پرداخت	PAYMENT_FAILURE_WEBHOOK_URL

تنظیمات درگاه‌ها

حداقل یک درگاه را فعال کنید. برای fail-over خودکار هم SEP و هم زرین‌پال

توضیح	GATEWAY	VARIABLE
شناسه ترمینال	SEP	SEP_TERMINAL_ID
نام کاربری API استرداد	SEP	SEP_USERNAME
رمز عبور API استرداد	SEP	SEP_PASSWORD
کد ۳۶ کاراکتری مرچنت	Zarinpal / Sandbox	ZARINPAL_MERCHANT
مقدار true — همه کار	Zarinpal	ZARINPAL_SANDBOX
شناسه مرچنت زیبال	Zibal	ZIBAL_MERCHANT

ایران

اپن سورس

ir-payment-gateway

اجبار همه پرداخت‌ها از pal_sandbox، sep

FORCED_PAYMENT_GATEWAY

تنظیمات اختیاری

توضیح	پیش فرض	VARIABLE
secret هدر	—	WEBHOOK_SECRET
arer token	—	ADMIN_KEY
URL redirect	—	FRONT_SUCCESS_URL
شماره پشتیبانی	—	SUPPORT_PHONE
فعال/غیرفعال	true	PAYMENT_FAILOVER_ENABLED
د Timeout	8000	GATEWAY_REQUEST_TIMEOUT_MS
ربات Bale	—	BALE_BOT_TOKEN
ربات تلگرام	—	TELEGRAM_BOT_TOKEN
آدرس پایه	api.telegram.org	TELEGRAM_BASE_URL
URL برای	—	EVENT_WEBHOOK_URL

API — شروع پرداخت

api/payments/ POST

شروع سریع

معرفی

نحوه کار

راه اندازی

پیکربندی

متغیرهای اجباری

درگاه‌ها

اختیاری

مستندات API

شروع پرداخت

وب‌هوک

ادمین

استرداد SEP

پیشرفته

Sandbox

Fail-over

صف تلاش مجدد

Docker

ایپن سورس

نوع

فیلد

شناسه سفارش	string	orderId	اجباری
مبلغ به ریال	number	amount	اجباری
موبایل کاربر	string	mobile	اختیاری
npal, zarinpal_sandbox, zibal	string	gateway	

پاسخ موفق (200):

JSON

```
arak.ir/OnlinePG/SendToken?token=...",
```

دریافت نتیجه (وبهوک)

پس از تأیید یا رد، سرویس یک POST به URLهای تعریف شده ارسال می‌کند:

HOOK_URL ✗

PAYMENT_SUCCESS_WEBHOOK_URL ✓

JSON

JSON

```
{ "orderId": "order-2024-001",  
  "gateway": "sep",  
  "code": "REF123456",  
  "status": "success",  
  "verifyDetails": { ... },  
  "timestamp": "2024-01-01T12:00:00Z" }
```

Handler نمونه در Express.js:

JAVASCRIPT

ir-payment-gateway

شروع سریع

معرفی

نحوه کار

راه‌اندازی

پیکربندی

متغیرهای اجباری

درگاه‌ها

اختیاری

مستندات API

شروع پرداخت

وبهوک

ادمین

استرداد SEP

پیشرفته

Sandbox

Fail-over

صف تلاش مجدد

Docker

```
(req, res) => {  
  // اوپن سورس  
  if (req.header('hook-secret') !== K_SECRET)  
    return res.status(401).json({ error: 'Unauthorized' });  
  
  // پردازش درخواست  
  const { orderId, amount } = req.body;  
  
  // ...  
  res.status(200).json({});  
}
```

مهم: اگر endpoint شما کد غیر 200 برگرداند، وب‌هوک به صف retry اضافه می‌شود.

• API – ادمین

همه endpoint های ادمین نیاز به `Authorization: Bearer <ADMIN_KEY>` دارند.

`api/payments/admin/verify-only/` **GET**

تأیید تراکنش از درگاه بدون هیچ تغییری – برای بررسی دستی

BASH

```
curl -X GET "http://localhost:3000/api/payments/admin/verify-only?gateway=sep&code=REF123" \
```

`api/payments/admin/trigger-webhook/` **POST**

ارسال دستی وب‌هوک موفقیت – برای ریکاوری

BASH

ir-payment-gateway



شروع سریع

معرفی

نحوه کار

راه‌اندازی

پیکربندی

متغیرهای اجباری

درگاه‌ها

اختیاری

مستندات API

شروع پرداخت

وب‌هوک

ادمین

استرداد SEP

پیشرفته

Sandbox

Fail-over

صف تلاش مجدد

Docker

```
in.com/api/paymen  اوپن سورس trigger-webhook \
key" \
son" \
, "gateway": "sep", "code": "REF123"}'
```

ir-payment-gateway



شروع سریع

معرفی

نحوه کار

راه‌اندازی

پیکربندی

متغیرهای اجباری

درگاه‌ها

اختیاری

مستندات API

شروع پرداخت

وب‌هوک

ادمین

SEP استرداد

پیشرفته

Sandbox

Fail-over

صف تلاش مجدد

Docker

• API – استرداد SEP

متد / آدرس

POST /admin/sep/refund/reg

POST /admin/sep/refund/exec

GET /admin/sep/refund/list

POST /admin/sep/refund/status

• Sandbox زرین‌پال

برای تست بدون پول واقعی، از محیط sandbox زرین‌پال استفاده کنید. هیچ ا
ZARINPAL_MERCHANT کافی است.

روش ۱ – per-request (توصیه شده برای تست):

JSON

```
10000, "gateway": "zarinpall_sandbox" }
```

روش ۲ – سوئیچ سراسری (همه پرداخت‌های zarinpal):

ENV

ir-payment-gateway

96

اوپن سورس

API آدرس

صفحه پرداخت

Merchant ID

وبهوک

شروع سریع

معرفی

نحوه کار

راه اندازی

پیکربندی

متغیرهای اجباری

درگاه‌ها

اختیاری

مستندات API

شروع پرداخت

وبهوک

ادمین

استرداد SEP

پیشرفته

Sandbox

Fail-over

صف تلاش مجدد

Docker

زنجیره :
آخرین لینک

SEP (Saman)

زنجیره : SEP → Zarinpal
اگر SEP در ۸ ثانیه پاسخ ندهد، به زرین پال fail-over می‌شود

Zibal

زنجیره : Zibal (فقط)
بدون fail-over

تلاش دوم

تلاش اول

تلاش دوم

تلاش اول

اوپن سورس

BASH

/queue

/health

شروع سریع

معرفی

نحوه کار

راه‌اندازی

پیکربندی

متغیرهای اجباری

درگاه‌ها

اختیاری

مستندات API

شروع پرداخت

وب‌هوک

ادمین

استرداد SEP

پیشرفته

Sandbox

Fail-over

صف تلاش مجدد

Docker

استقرار Docker

docker compose

docker run

BASH

stopped \

پایداری داده: پوشه‌های /data و /logs را حتماً mount کنید تا در صورت