


Gambar 35: PrologMQI Arsitektur Jaringan Antrian Pesan

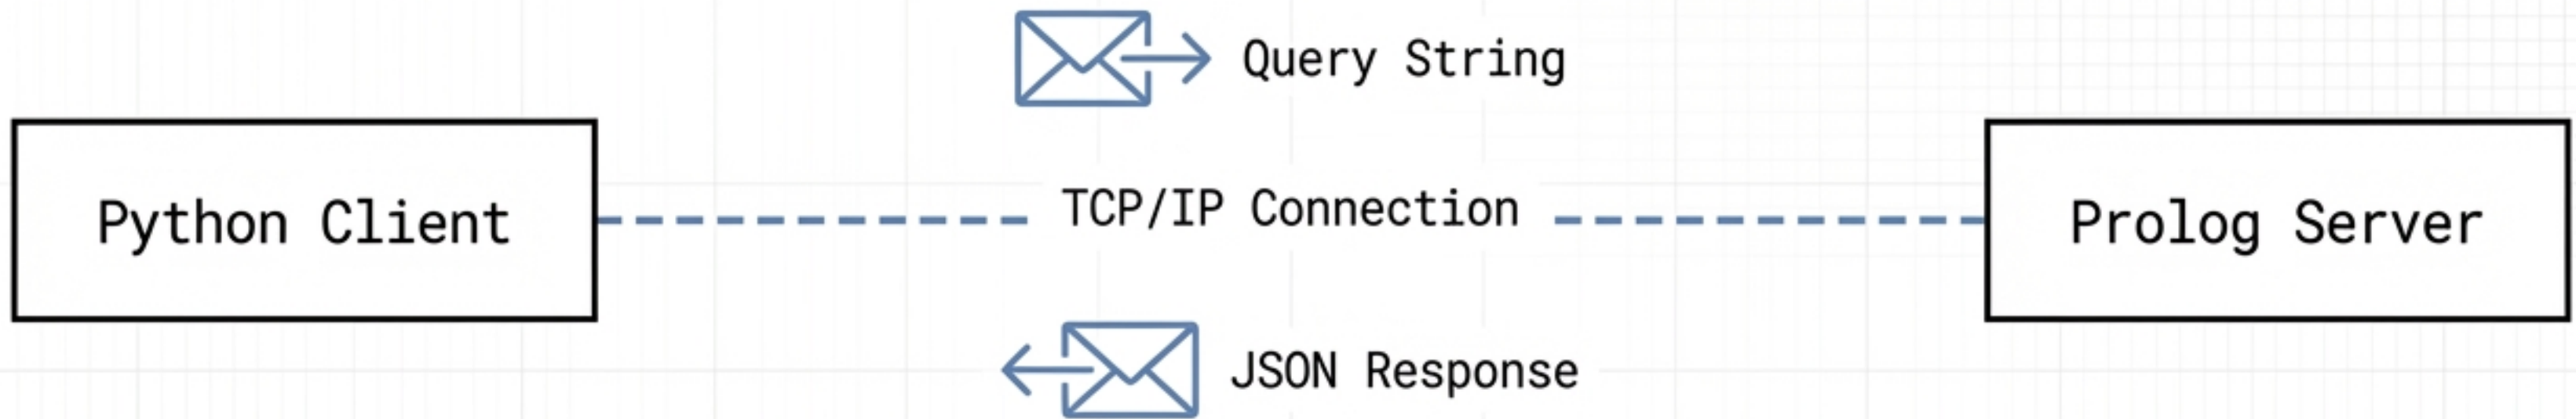

Pemisahan Klien-Server:

- Menggunakan pendekatan Message Queue Interface berbasis jaringan, bukan integrasi pustaka internal.

Format Universal:

- Permintaan dikirim sebagai string murni; hasil dikembalikan dalam format JSON standar.

Skalabilitas Terdistribusi:

- Sangat cocok untuk sistem arsitektur mikro (microservices) atau integrasi di mana Python dan Prolog berada pada server fisik yang berbeda.