

Hardening npm Publishing

サプライチェーン侵害から公開フローを守る

azu (@azu_re)

2026-06-23 / OSS開発者は今何をすべきか？

自己紹介

- Name : azu
- X/Twitter : [@azu_re](#)
- Website : [Web scratch](#), [JSer.info](#)
- Open Source : textlint / secretlint / HonKit など
- npmに公開しているパッケージは数百個



なぜ今、公開フローを守るのか

- npmは依存が深く、1つのパッケージ侵害が広い範囲に波及する
- 攻撃の起点がメンテナのトークンやCI/CDに移ってきている
- 脆弱性のあるGitHub ActionsのWorkflowなどが起点となるケースが増えている
- 自分のパッケージが踏み台になる前提で守る


この発表の目的

- 改ざんをゼロにする話ではない
- 侵害されても、悪いpackageがregistryへ出る前に止める
- PRとかの中身が安全かなどを保証する話は主題にしない

問題: 公開フローのどこを守るか

- 攻撃者は、1箇所のインジェクトで全部抜けるなら一番弱い部分を狙う
- 1つの対策だけで公開フロー全体は守れない
- ローカルから公開までの経路を段階ごとに守る必要がある
- どこかが破られても、最終的な公開までには止めることが目的

Developer local → GitHub → npm → User local

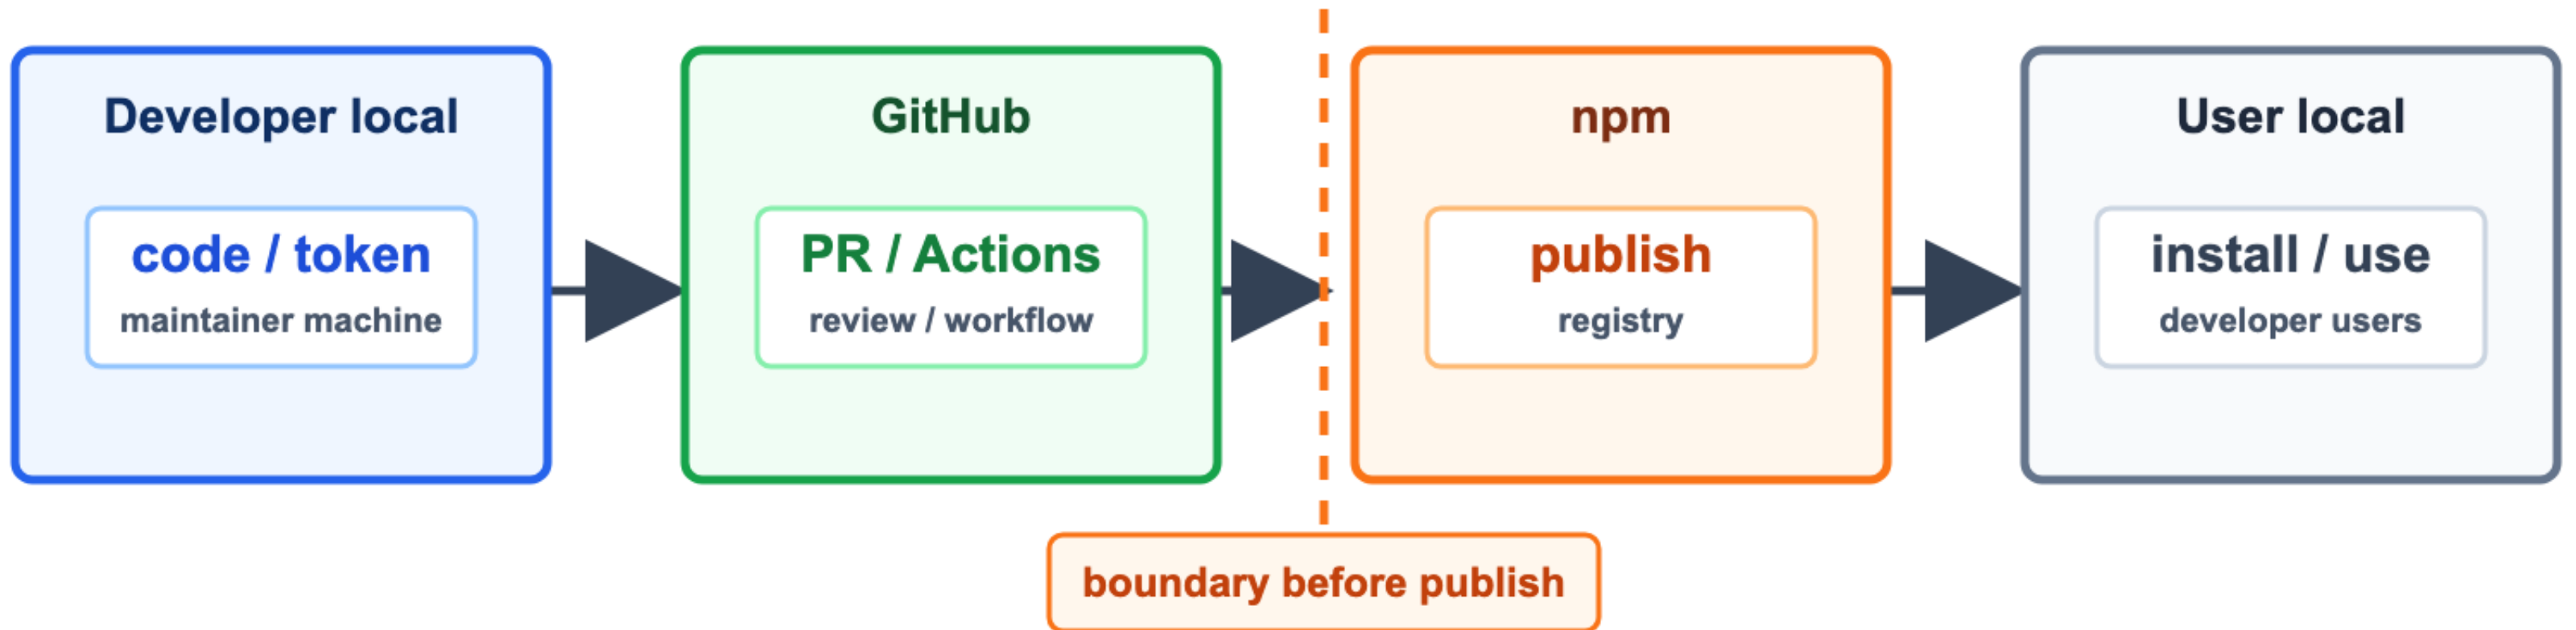

公開までのレイヤー

1. ローカル: Token管理
2. GitHub: Actions (PR / Environments / Deployment protection)
3. npm: staged publishing

1. ローカルのToken管理

生のcredentialをローカルに置かない

- 第一前提は、ローカル情報を抜かれても公開権限できない
- ローカルファイルに生のcredentialを保存しない
- 1Password/Bitwardenなど多要素認証をしないと取り出せないところへ保存する
- 使う時も、強いトークンをローカルに常駐させない

GitHub

Personal Access Token

GitHub: classic PATを常用しない

- classic PAT(Personal Access Token)は強すぎる権限
- 使うとしてもローカル限定。CIでは使わない
- 常用はfine-grained PATにして、リポジトリと権限を絞る
- fine-grainedはリソースオーナーに紐づくので多少手間だが許容する

fine-grained PATは用途ごとに分ける

- 1つの強いトークンを使い回さず、用途ごとに発行する
- アクセスレベルを最小にする（read-only / 必要な操作だけ）
- 対象を絞る（特定リポジトリ / public のみ）
- 漏れても影響範囲がそのトークンの用途に限定される



自分の場合は、read-onlyのトークンしか発行していない

課題: Checks APIがfine-grained未対応

- Checks APIがfine-grained PATに対応していない
- これが直れば、常用トークンから強いclassicをほぼ消せる

参考: github.com/orgs/community/discussions/129512

npm

npmのアクセストークン管理

npm: アクセストークンを0個にする

Access Tokens					Generate New Token
☒ Name	Bypass 2FA	Created	Last used	Expires	
Rows 1 to 0 of 0					
 Read the Documentation					

2. トークンレス npm

OIDC Trusted Publishing

npm/OIDC Trusted Publishingとは

- 個人に紐づく長期的なトークンをやめ、short-livedでworkflow固有のトークンでパッケージを公開する仕組み
- npmとGitHub ActionsがOIDCでToken Exchangeする
- 「特定リポジトリの特定workflowからの実行」をnpmが確認できる
- npm 11.5.1以上が必要

参考: efcl.info/2025/09/07/npm-oidc/

npmjs.comでTrusted Publisherを登録

Publisher*

Organization or user*

Repository*

Workflow filename*

Filename only (e.g., publish.yml). Must exist in ``.github/workflows/`` in your repository.

Environment name

The name of the GitHub Actions environment used for publishing. This is encouraged for projects with maintainers who should not have npm publishing access.

npmjs.comでTrusted Publisherの動き

1. GitHub Actionsがnpmに対してOIDC tokenを要求する
2. npmjs.comがOIDC tokenのclaimを確認し、設定されたTrusted Publisher登録と照合する
3. 登録と一致すれば、tokenを発行してGitHub Actionsに返す
4. GitHub Actionsがそのtokenを使って `npm publish` する

workflow側の最小構成

permissions:

contents: write

id-token: write # OIDC

steps:

- uses: actions/setup-node@v5

with:

registry-url: 'https://registry.npmjs.org'

- run: npm publish --access public


provenanceで来歴を残す

- OIDCでの公開ではprovenance（来歴の署名）が自動付与される
- どのリポジトリのどのworkflowでビルドされたかを証明できる
- npm provenanceはpackageとworkflowを結びつける証拠になる
- ただしbuild中に何が起きたかまでは保証しない


3. GitHub Actions の構成

Rulesets / Environments / Deployment
protection

リリースフローの流れ

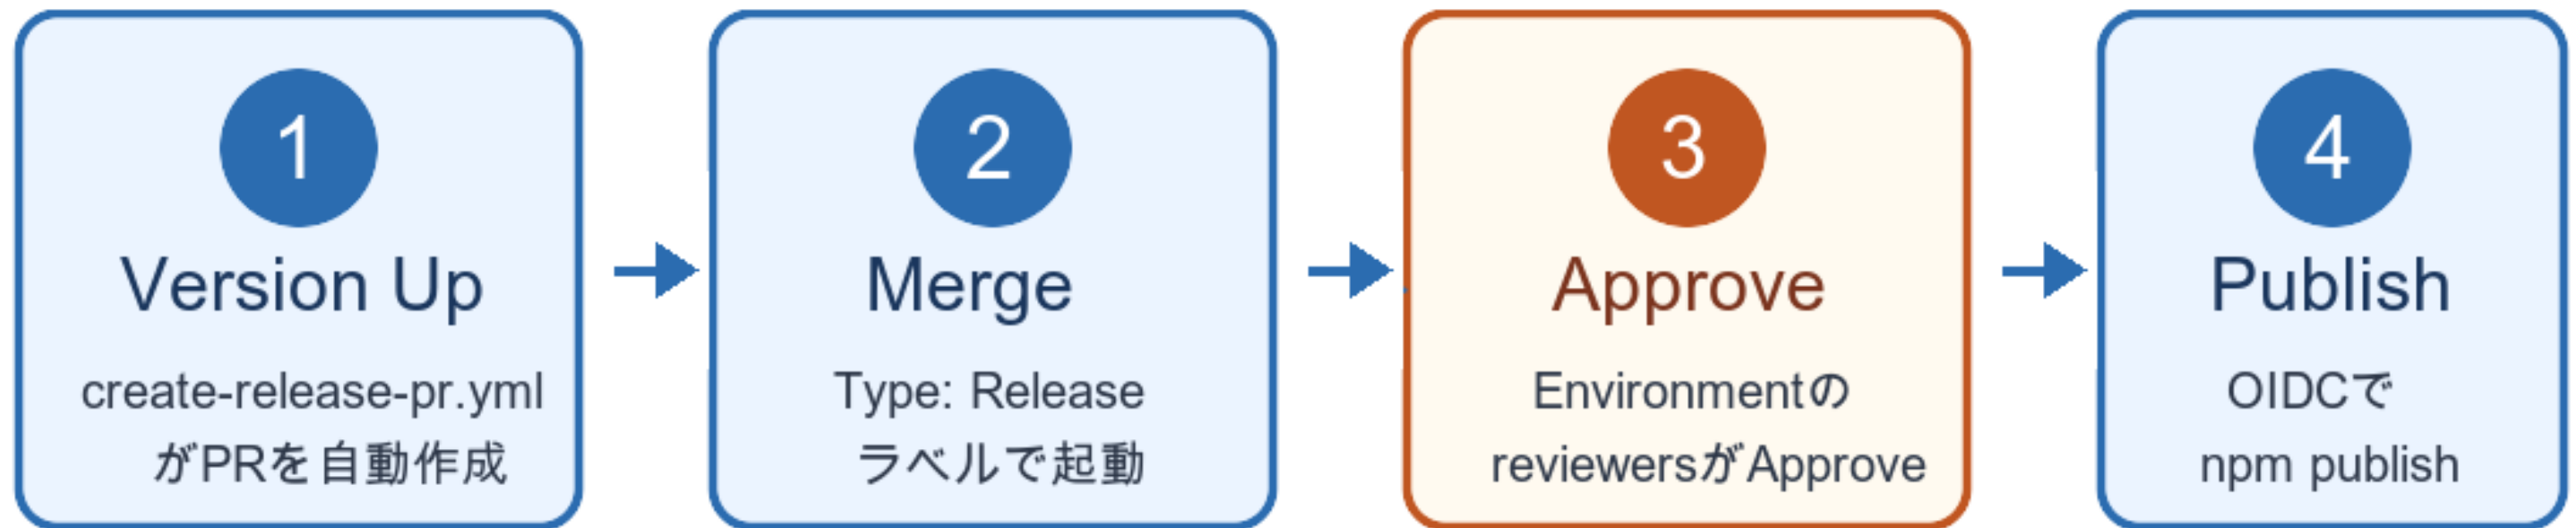


Step 1: Version Up PR

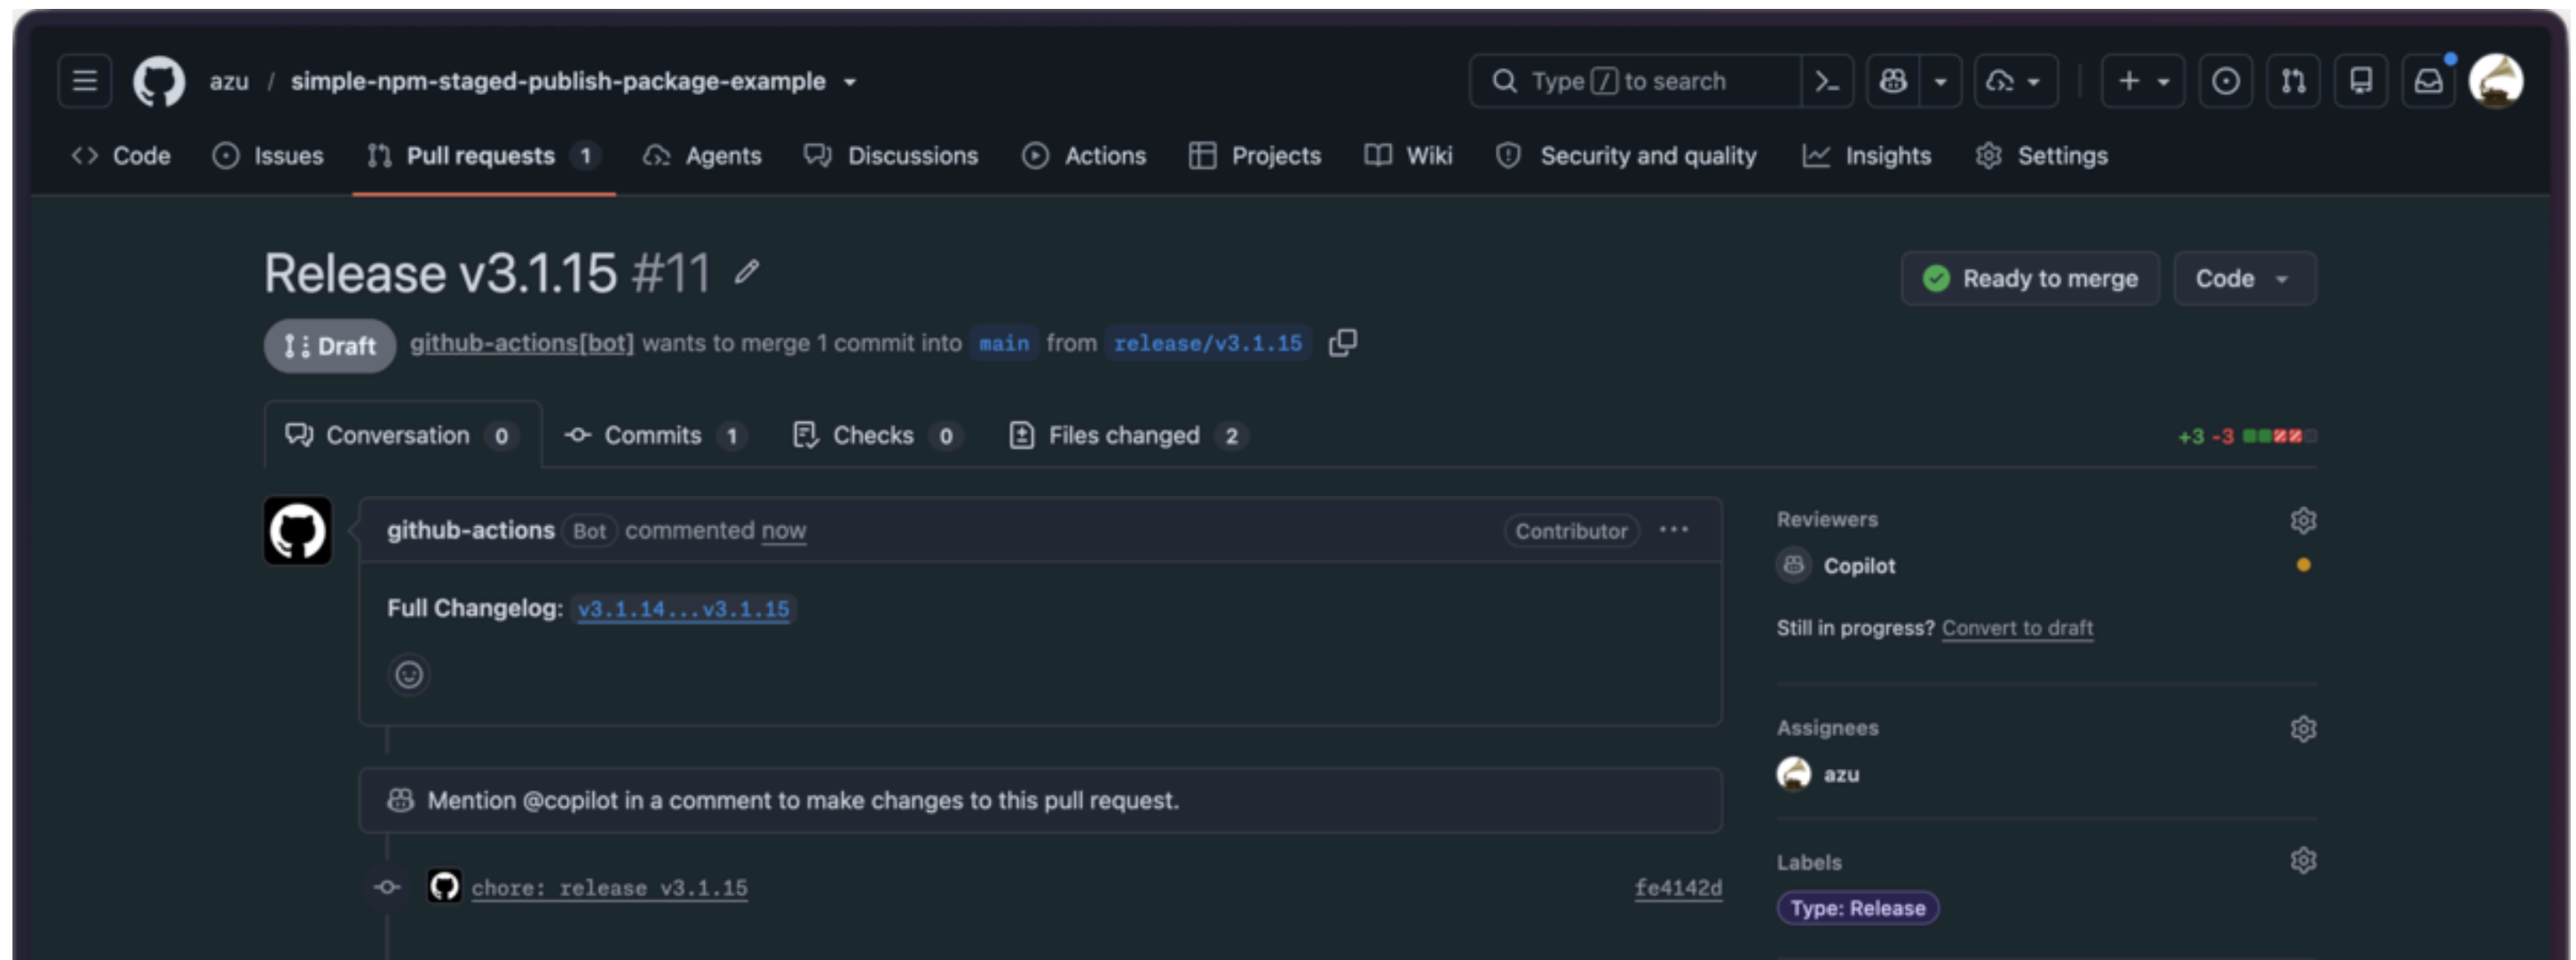


Step 2: Merge Release PR

- Release PRをレビューしてマージする
- environment: npmを参照させて、jobの実行を待機させる
 - GitHub Environmentsのフロー(Step 3)
- Approveして初めてrelease jobが動作する

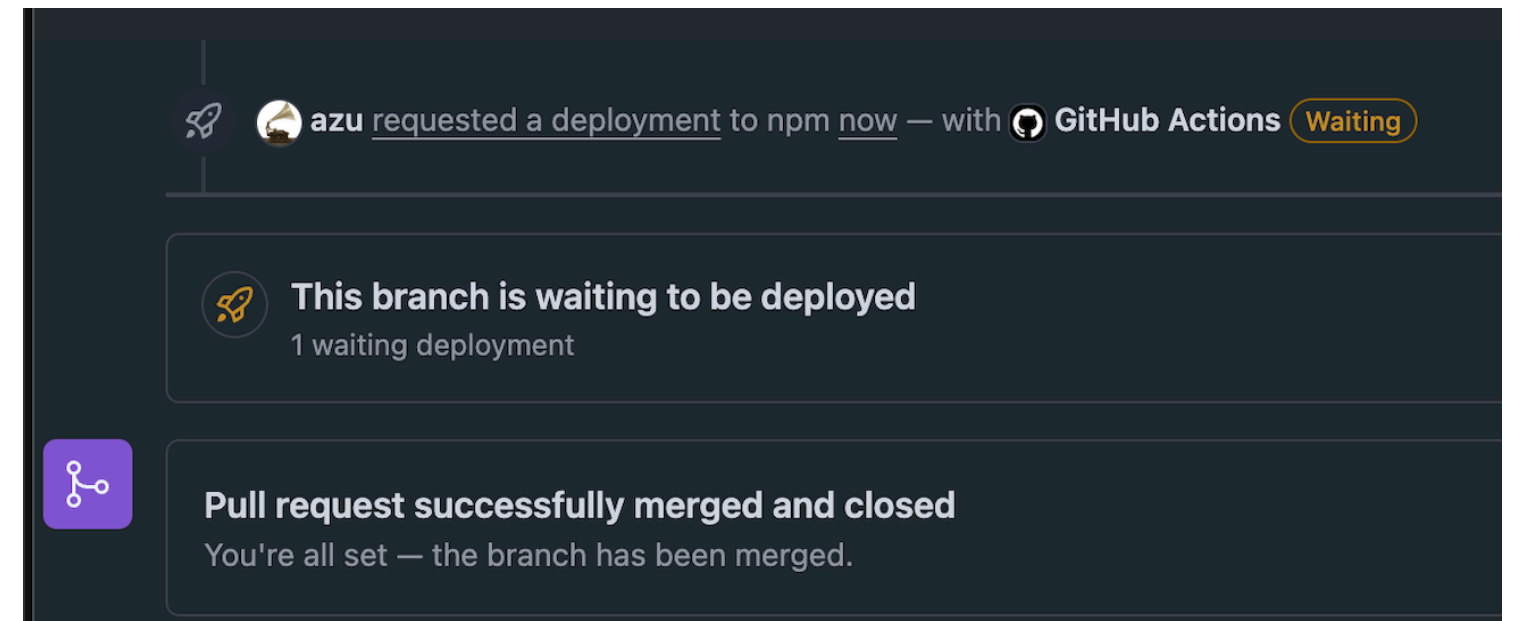

Step 3: Approve Deployment

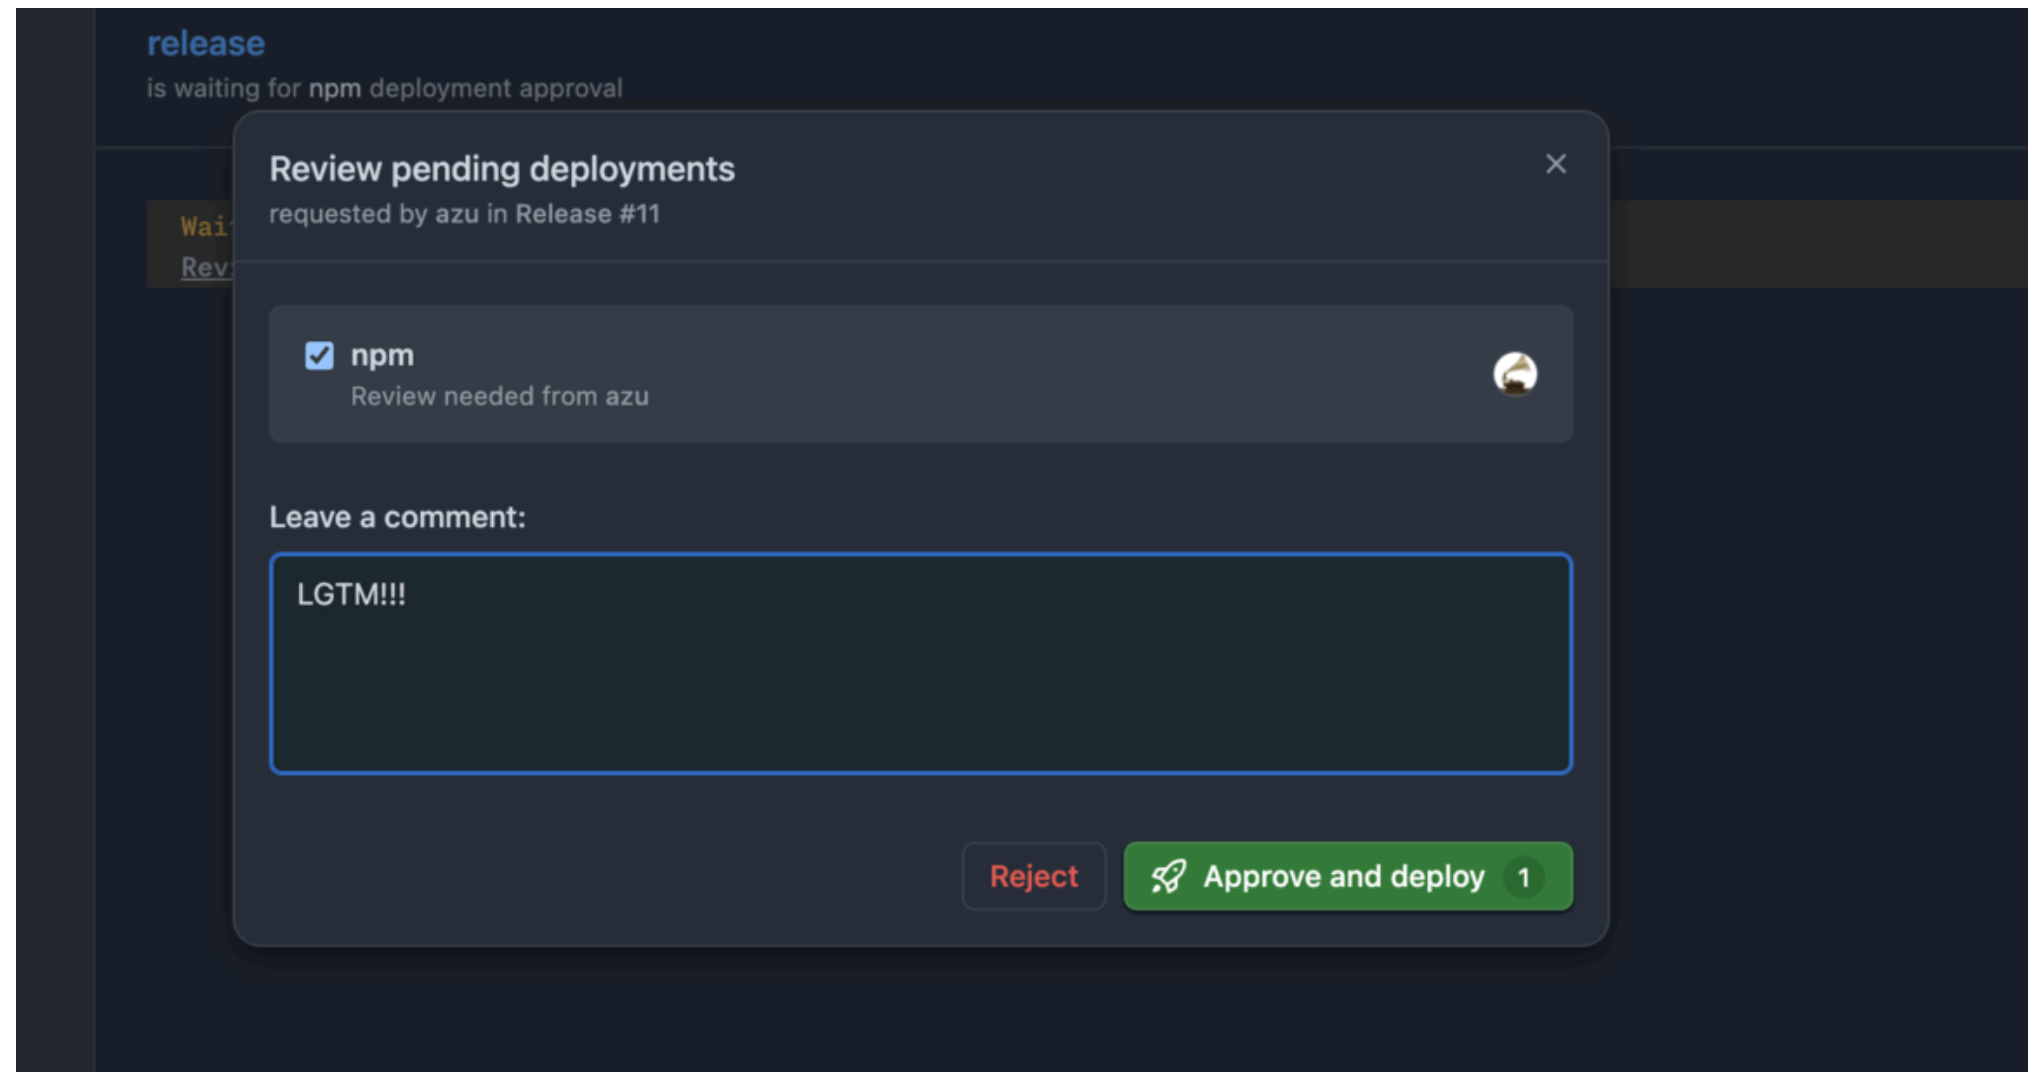

Step 4: Publish to npm

- Approve後にrelease jobが開始
- OIDCでnpmとtoken exchangeする
- npm publishを実行してパッケージを公開
- provenance付きでregistryへ公開される

EnvironmentsのDeployment protection rules

Deployment protection rules

Configure reviewers, timers, and custom rules that must pass before deployments to this environment can proceed.

☒ **Required reviewers**
Specify people or teams that may approve workflow runs when they access this environment.

Add up to 5 more reviewers

Search for people or teams...

azu

×

☐ **Prevent self-review**
Require a different approver than the user who triggered the workflow run.

☐ **Allow administrators to bypass configured protection rules**

Deployment branches and tags

Limit which branches and tags can deploy to this environment based on rules or naming patterns.

Selected branches and tags ▾

0 branches and 0 tags allowed

refs/pull/*/merge

Currently applies to pull requests

Edit

Remove

+

 Add deployment branch or tag rule


OSS開発者は今何をすべきか？ソフトウェアサプライチェーン侵害対策を考える - azu

28

Jobの実行をPRをマージしたタイミングのみで許可

- GitHubがPR用のmerge refを作る
- 許可するrefは `refs/pull/*/merge` のみ
 - → 必ずPRを経由しないとWorkflowが実行できない = 目立たせる
- Approveするまでrelease jobは開始しないようにできる

参考: [GitHub Docs](#) / [GitHub Changelog](#)

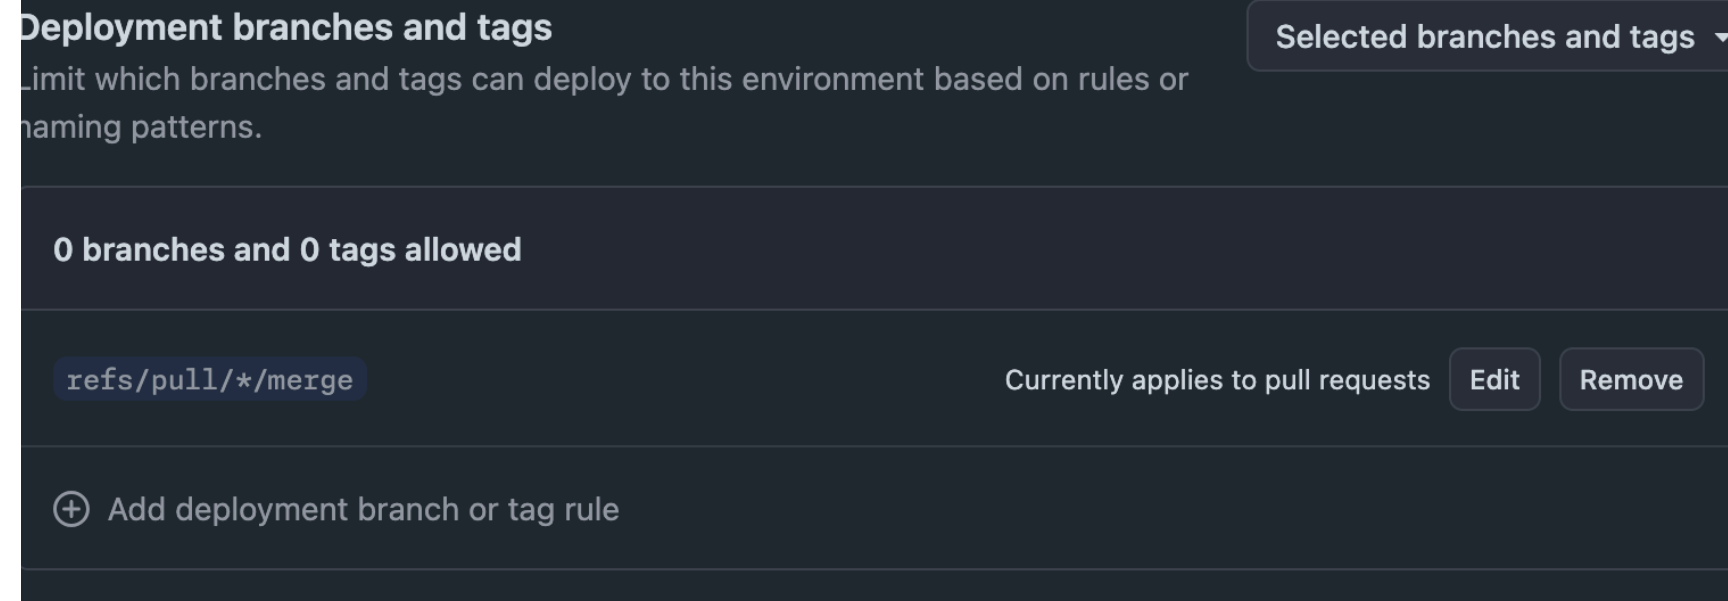

GitHub Environments

なぜDeployment protection rulesを使うか

provenanceだけでは足りない

- provenanceで「どこから出たか」は分かる
- でも「作る途中で何が混ざったか」は分からない
- 悪いpackageにも正しい署名が付くことがある
- だからpublishに進む前に別のApproveを求める

参考: [Mini Shai-Hulud: Where SLSA's Boundaries Fall](#)

Workflow改変だけではpublishへ進ませない

- npmのTrusted Publisherはworkflowファイル名とEnvironment名を確認する
- Environmentで `refs/pull/*/merge` だけJobの実行を許可
- Environmentで、`required reviewers`のApproveがJobの実行に必要
- → workflowファイル名一致だけではOIDC交換まで進めない

Environment名をnpm側と一致させる

environment: npm

GitHub Actions / release.yml

```
11: |
  github.event.pull_request.merged == true &&
  contains(github.event.pull_request.labels.*.name, 'Type: Release')
  environment:
    name: npm
  permissions:
    contents: write
    id-token: write # OIDC
  outputs:
    released: ${ steps.tag-check.outputs.exists == 'false' }
    version: ${ steps.package.outputs.version }
    package-name: ${ steps.package.outputs.name }
    release-url: ${ steps.create-release.outputs.url }
  steps:
    - name: Checkout
      uses: actions/checkout@08c6903cd8c0fde910a37f88322edcfb5dd907a8 # v5.0.0
      with:
        persist-credentials: false
    - name: Get package info
```

npm

Workflow filename*

Filename only (e.g., publish.yml). Must exist in `.github/workflows/` in your repository.

release.yml

Environment name

The name of the [GitHub Actions environment](#) used for publishing. This is encouraged for projects with maintainers who should not have npm publishing access.

npm

事例: Workflow改変 + OIDCの問題

- Bitwarden CLIのサプライチェーン攻撃の事例
- workflow改変 + 直接pushでOIDC credentialを取得
- credentialを持ち出して、悪意あるパッケージを公開
- GitHub write権限がnpm publish権限へ広がる
- 境界にEnvironment Approveを置く

参考: [Bitwarden ソフトウェアサプライチェーン攻撃の概要と対応指針 - GMO Flatt Security Blog](#)

4. npm staged publishing

公開前にApprove stepを追加する

- npm publish は直接公開、npm stage publish はApprove待ちにする
- パッケージ設定でpublishとstage publishを許可するか選べる
- stage publishのみ許可にすると、直接公開は拒否される
- npm 11.15.0以上 / Node 22.14.0以上、OIDC時のみ利用可

参考: docs.npmjs.com/staged-publishing

staged publishingのフロー



Staged PackagesのApprove画面


 @azu/simple-npm-staged-publish-package-example PUBLIC 3.1.15 latest

DATE	SHASUM	TRUSTED PUBLISHER
Jun 19, 2026, 7:04 AM UTC	035f14993fd42f6d2f6cf2536242d4d3eb4022b5	OIDC GitHub Actions

✓ Approve ✗ Reject ↓ Inspect

staged publishingの課題

- Approveが1パッケージずつしかできない
- monorepo（数十個一括）だと現実的でない
- CLIからapproveするにはnpmトークンが要る
- npm / GitHubのどちらか一方はtokenlessに寄せる

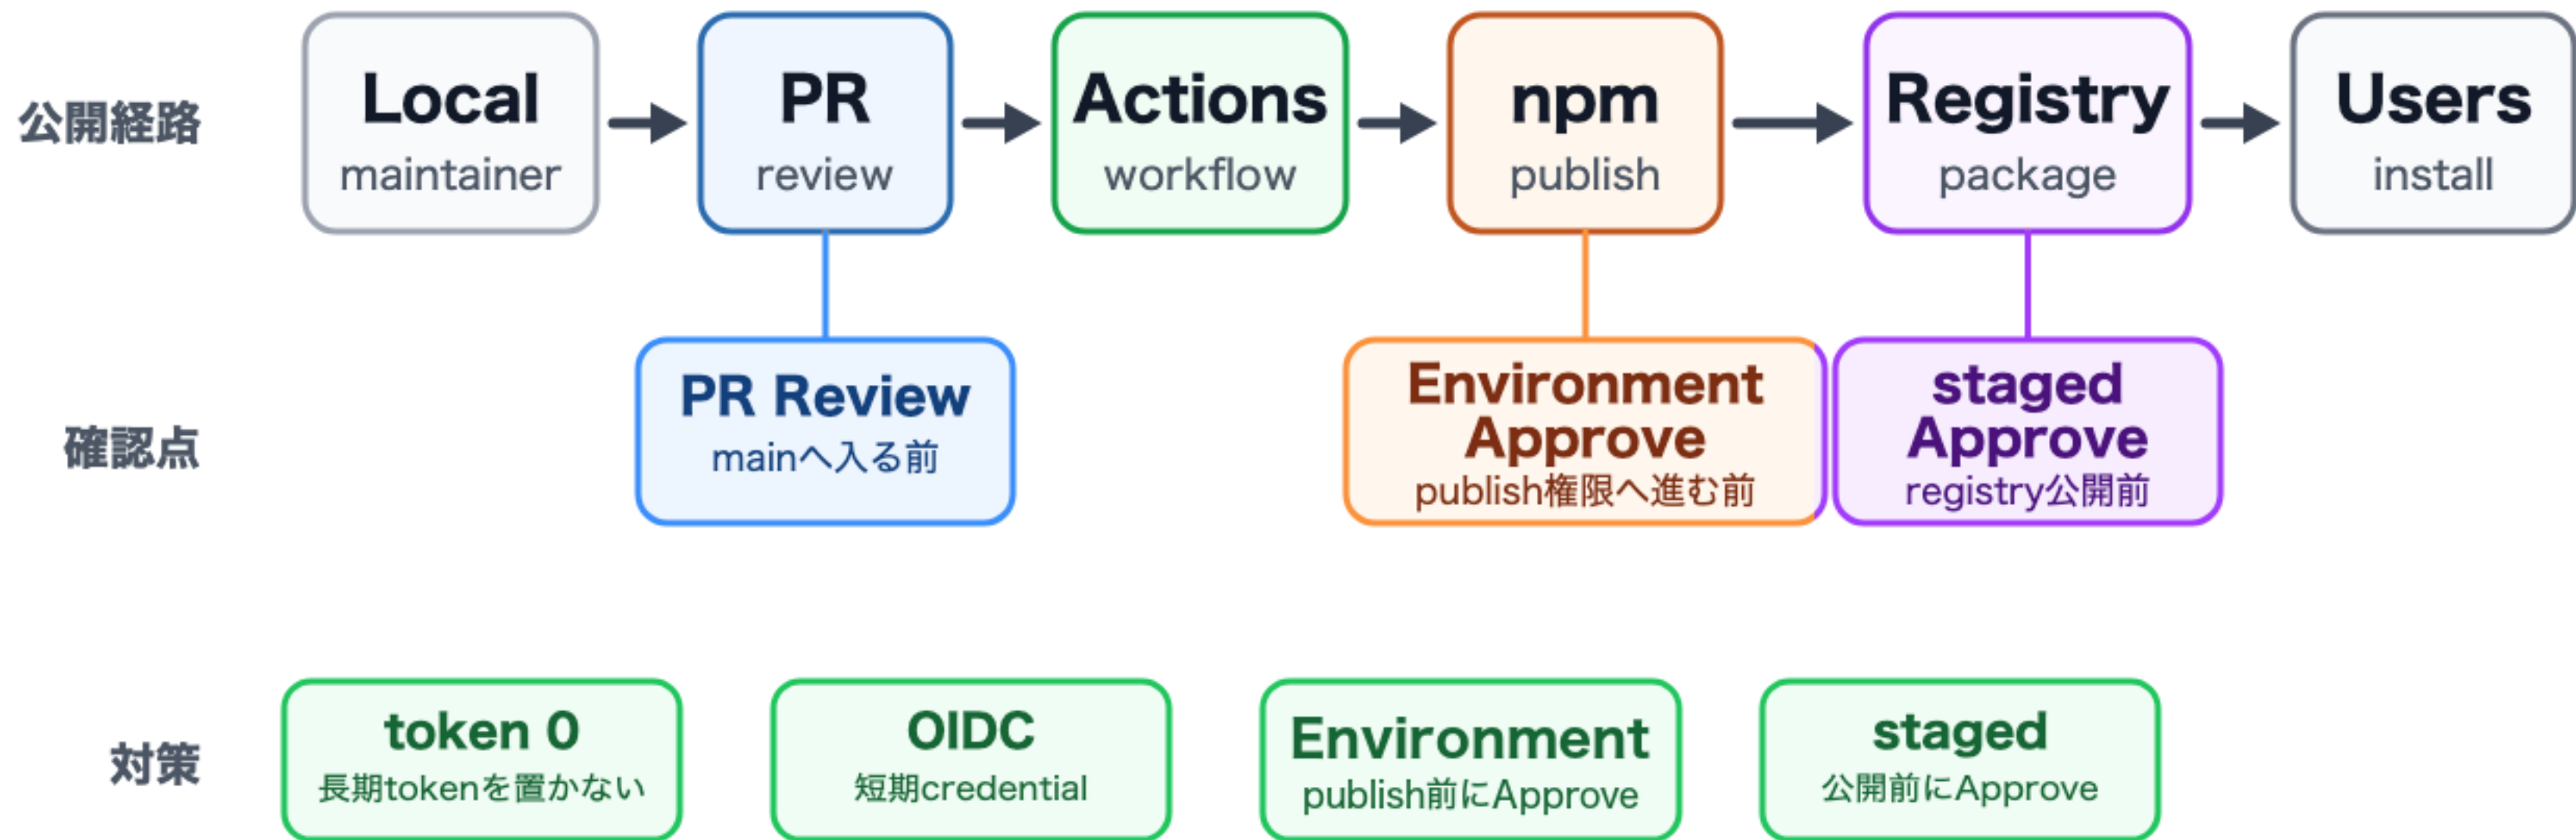

まとめ

公開フローを段階ごとに制御する

1. ローカル: 強い権限を常駐させない
2. Actions: PR + Environment + Approve
3. staged publishing: registry公開前にApprove

AIエージェント時代も同じ

- 全権限を1つの主体/環境に集めない
- AIが全部の権限を持っているなら、攻撃者はAIを狙うだけ
- 最小権限と権限分離はやる必要がある

ありがとうございました

参考リンク

- npm OIDC: efcl.info/2025/09/07/npm-oidc/
- 公開例: github.com/azu/simple-oidc-example-package
- staged例: github.com/azu/simple-npm-staged-publish-package-example
- Bitwarden CLI侵害: [GMO Flatt Security Blog](#)
- TanStack侵害(cache poisoning): tanstack.com/blog/npm-supply-chain-compromise-postmortem
- Mini Shai-Hulud(SLSAの境界): slsa.dev/blog/2026/05/mini-shai-hulud-what-slsa-can-and-cannot-do
- npm staged publishing: docs.npmjs.com/staged-publishing
- GitHub changelog: [pull_request_target and environment branch protections](#)

その他

Require 2FA and disallow tokens

Publishing access

Requiring an additional authentication method adds another level of security for your package.

- ☐ Require two-factor authentication or a granular access token with bypass 2fa enabled
- ☒ Require two-factor authentication and disallow tokens (recommended)

Note about trusted publishers: All publishing access options above are compatible with OIDC trusted publishers. If you have configured trusted publishers for this package, they will continue to work regardless of which option you select. For maximum security, we recommend using trusted publishers with the most restrictive token option.

Update Package Settings

Require 2FA and disallow tokens

- npm TRusted Publisherとセットで設定する
- これを設定すると、npmのアクセストークンでのpublishができなくなる
- OIDCでないとpublishできない状態にする = CIからの公開に寄せられる

Cache Poisoning

- Release Workflowではキャッシュを使わない
- Cache Poisoning攻撃を防ぐため

