


Nama : Latiful Zaki Mubarak

NIM : 242410101068

Kelas : A

AKTIVITAS MANDIRI 3

1. Buat layout master: resources/views/layouts/app.blade.php dengan navbar, main content area (@yield('content')), dan footer

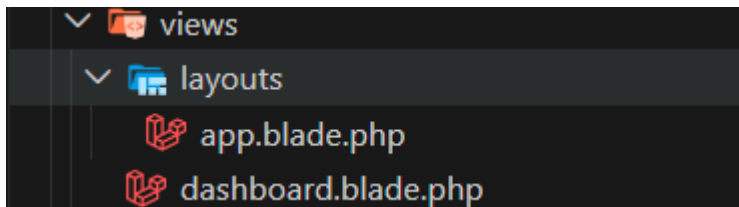


Membuat layout master

```
resources > views > layouts > app.blade.php > html > body
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="id">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>DiamondStore</title>
7
8      @vite(['resources/css/app.css', 'resources/js/app.js'])
9  </head>
10 <body>
11
12     @include('partials.navbar')
13
14     {{-- FLASH MESSAGE --}}
15     @if(session('success'))
16         <div style="color: green;">
17             {{ session('success') }}
18         </div>
19     @endif
20
21     {{-- KONTEN --}}
22     @yield('content')
23
24     <footer class="footer">
25         <!-- footer -->
26     </footer>
27
28     {{-- Script --}}
29     @stack('scripts')
30
31 </body>
32 </html>
```

Isi kode layout

2. Buat partial: resources/views/partials/navbar.blade.php dan sisipkan dengan @include di layout

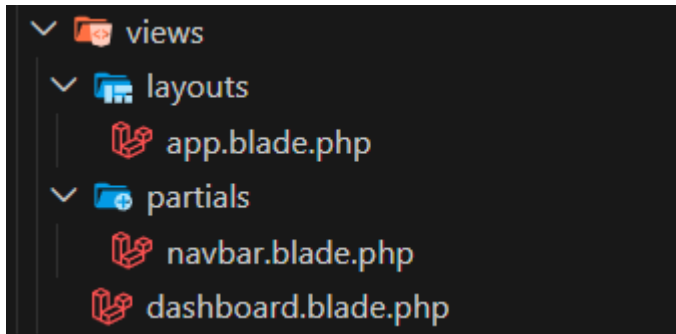


Buat folder partial dan file navbar

```
@include('partials.navbar')
```

Sambungkan ke app.blade.php dengan menyisipkan @include di layout


3. Buat halaman dashboard: resources/views/dashboard.blade.php yang @extends('layouts.app')

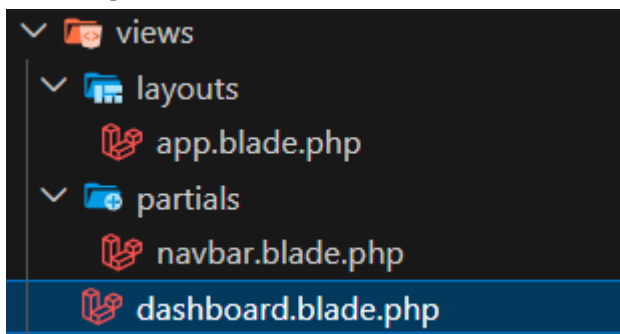

Membuat halaman dashboard

```
resources > views > dashboard.blade.php
1  @extends('layouts.app')
2
3  @section('content')
4  <!-- NAVBAR -->
5  <header class="navbar">
6      <div class="navbar-brand">
7          
8          <div class="navbar-brand">
9              <span class="brand-name">Brand Name</span>
10             <span class="brand-name">Brand Name</span>
11         </div>
12     </div>
```

Lalu extend dari layout yang sudah dibuat

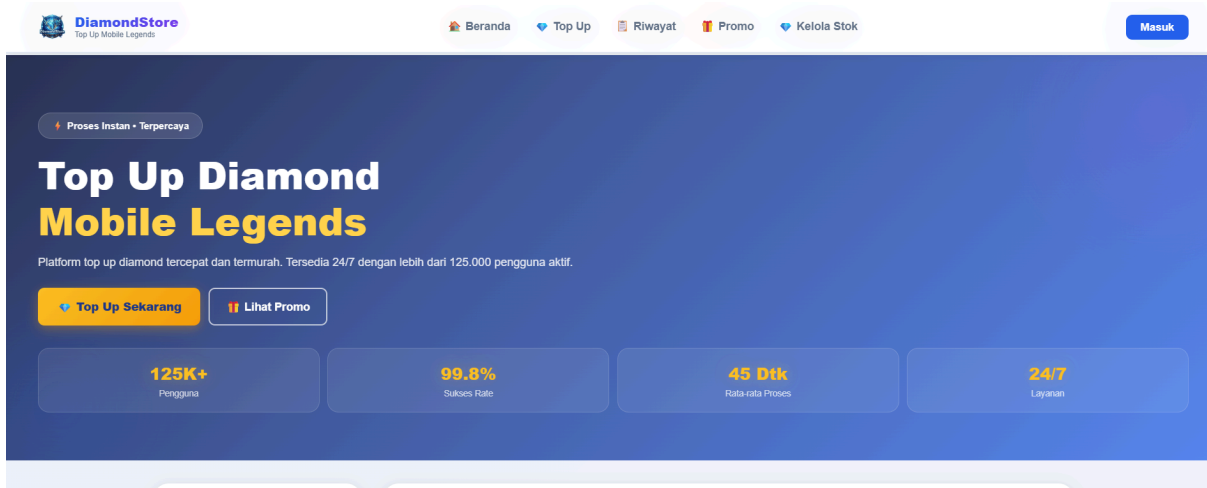

Hasilnya layout berhasil di extend dilihat struktur yg ada di layout terlihat pada screenshot terdapat navbarnya


4. Tampilkan flash session message di layout: `@if(session('success')) ... @endif`

```
{{-- FLASH MESSAGE --}}
@if(session('success'))
    <div style="color: green;">
        {{ session('success') }}
    </div>
@endif
```

Kita buat If di layout untuk menampilkan flash session message nya


```
9 // route untuk test flash message
10 Route::get('/test', function () {
11     return redirect('/')->with('success', 'Top up berhasil!');
12 });
```

Kita tambahkan route untuk test flash messagenya

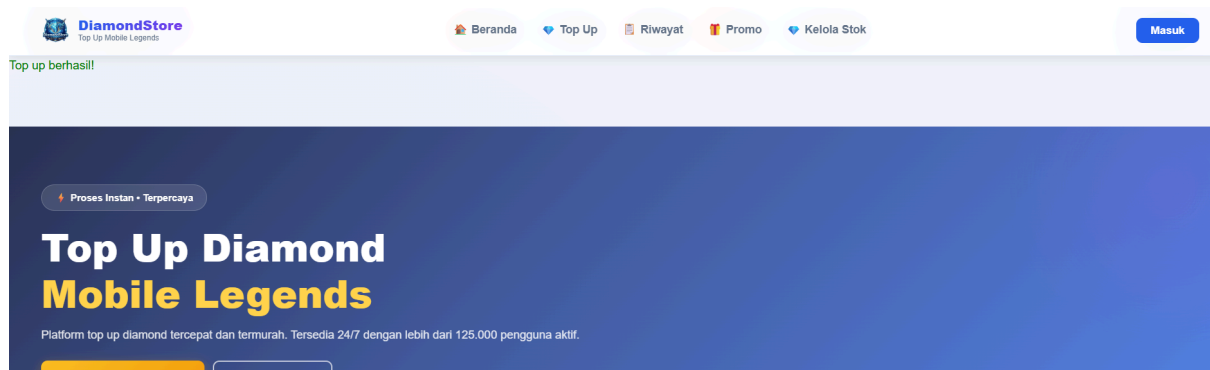

Muncul flash message top up berhasil

5. Buat komponen: resources/views/components/stat-card.blade.php (kartu roperity dengan props: judul, nilai, ikon, warna)



Buat folder components dan file star cardnya


```
resources > views > components > stat-card.blade.php > div.stat-item
1 <div class="stat-item">
2   <span class="stat-angka">{{ $nilai }}</span>
3   <span class="stat-label">{{ $judul }}</span>
4 </div>
```

Karena di proyek saya tidak ada ikon dan warna nya sudha di atur di css jadi saya isi stat card nya sesuai dengan kebutuhan proyek saya yaitu terdapat angka dan label saja

```
{{-- DATA --}}
@php
$stats = [
    ['judul' => 'Pengguna', 'nilai' => '125K+'],
    ['judul' => 'Sukses Rate', 'nilai' => '99.8%'],
    ['judul' => 'Rata-rata Proses', 'nilai' => '45 Dtk'],
    ['judul' => 'Layanan', 'nilai' => '24/7'],
];
@endphp

{{-- HERO STATS --}}
<div class="hero-stats">
    @forelse($stats as $stat)
        <x-stat-card
            :judul="$stat['judul']"
            :nilai="$stat['nilai']"
        />
    @empty
        <p>Tidak ada data</p>
    @endforelse
</div>
```

Kemudian di dalam dashboard pada section hero saya menambahkan data dummy menggunakan @php yang berisi beberapa statistik. Data tersebut kemudian ditampilkan menggunakan @forelse dengan memanggil komponen <x-stat-card> dan mengirimkan judul serta nilai. Jika data kosong, maka akan menampilkan pesan “Tidak ada data”.

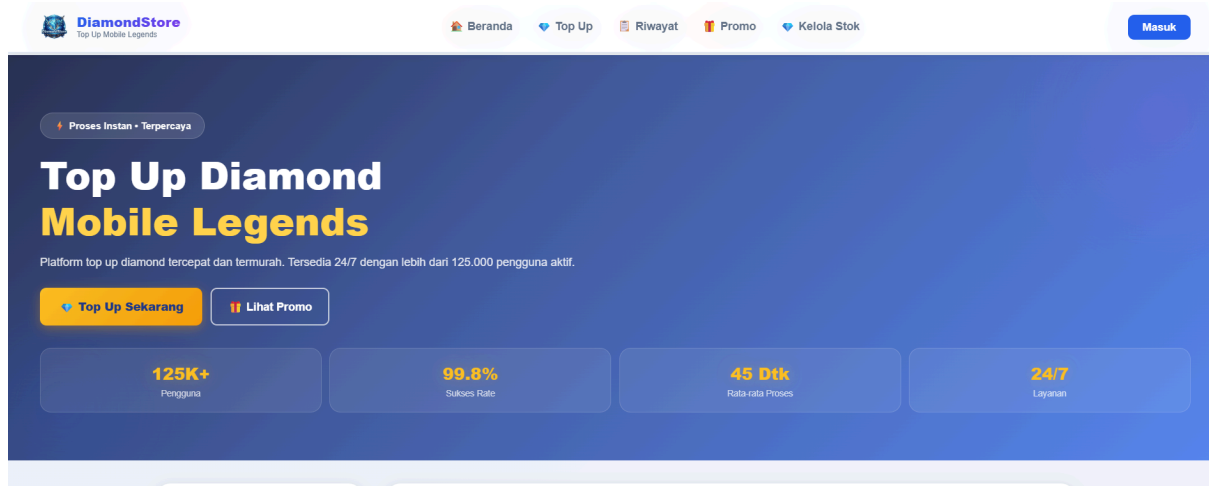

Ini merupakan tampilan dari stat card tersebut

6. Gunakan @forelse di dashboard untuk loop array data dummy (jumlah mahasiswa, mata kuliah, dll)

Untuk soal nomer 6 ini, Saya menyesuaikan implementasi dengan proyek saya sendiri karena tidak berkaitan dengan jumlah mahasiswa/mata kuliah, sehingga posisi komponen tidak persis seperti contoh soal. Namun, fitur yang diminta seperti komponen Blade dan @forelse tetap digunakan untuk menampilkan data secara dinamis. Disini forelse saya gunakan pada stats card itu tadi


```

{{-- DATA --}}
@php
$stats = [
    ['judul' => 'Pengguna', 'nilai' => '125K+'],
    ['judul' => 'Sukses Rate', 'nilai' => '99.8%'],
    ['judul' => 'Rata-rata Proses', 'nilai' => '45 Dtk'],
    ['judul' => 'Layanan', 'nilai' => '24/7'],
];
@endphp

{{-- HERO STATS --}}
<div class="hero-stats">
    @forelse($stats as $stat)
        <x-stat-card
            :judul="$stat['judul']"
            :nilai="$stat['nilai']"
        />
    @empty
        <p>Tidak ada data</p>
    @endforelse
</div>

```

Bisa dilihat saya menggunakan data dummy judul dan nilai dari masing masing stat card dan menggunakan forelse untuk loop array data dummy tersebut

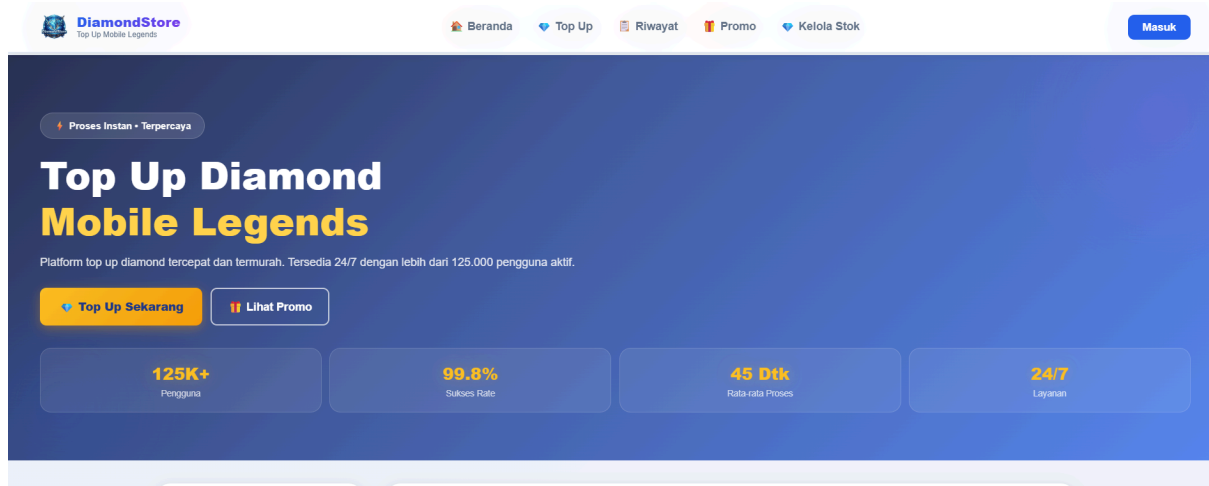


Hasilnya stats card terlooping dengan baik

7. Buat halaman 'Tentang' dan 'Kontak' yang @extends layout yang sama

```
resources > views > kontak.blade.php > ...
1 @extends('layouts.app')
2
3 @section('content')
4 <h1>Halaman Kontak</h1>
5 <p>Hubungi kami di email: support@diamondstore.id</p>
6 @endsection
```


Membuat halaman kontak disini saya sudah membuat file baru di view yaitu kontak.blade.php kemudian kita extends dari layout yang sudah kita buat tadi

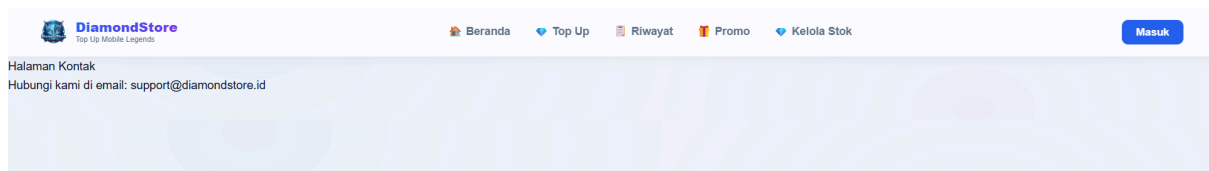

Hasilnya tampak bahwa sudah tersambung dengan layout yang sudah dibuat tadi

```
resources > views > tentang.blade.php > ...
1 @extends('layouts.app')
2
3 @section('content')
4 <h1>Halaman Tentang</h1>
5 <p>Ini adalah halaman tentang DiamondStore.</p>
6 @endsection
```

Membuat halaman tentang disini saya sudah membuat file baru di view yaitu tentang.blade.php kemudian kita extends dari layout yang sudah kita buat tadi

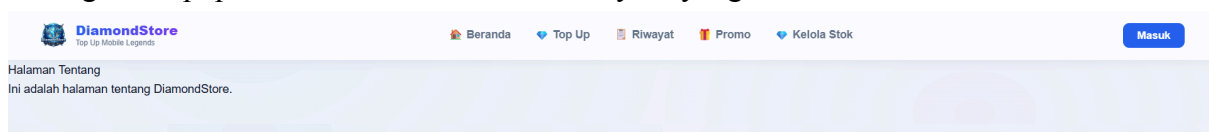

Hasilnya tampak bahwa sudah tersambung dengan layout yang sudah dibuat tadi


8. Gunakan `@push('scripts')` dan `@stack('scripts')` untuk menambahkan JavaScript spesifik per halaman

```
26
27     {{-- Script --}}
28     @stack('scripts')
29
30 </body>
31 </html>
```

Tambahkan `@stack` didalam kode layout untuk tempat menampung script dari halaman lain

```
561 @push('scripts')
562 <script>
563     console.log("Dashboard loaded");
564 </script>
565 @endpush
```

Saya tambahkan kode js di dalam halaman dashboard

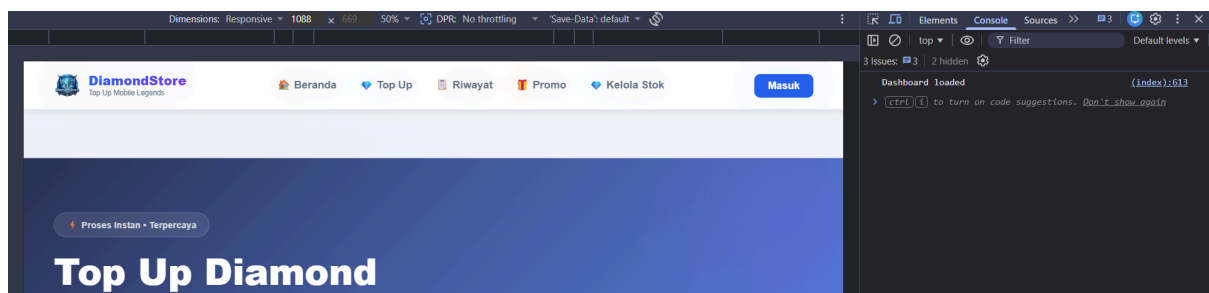

Setelah di test pesan dashboard loaded telah keluar di console lognya

AKTIVITAS MANDIRI 4

Karena Tugas ini agak jauh dari proyek saya jadi saya izin untuk mengikuti sesuai perintah dari tugas ini saja jadi saya buat halaman baru khusus mengecek tugas aktivitas mandiri 4 ini

1. Buat Model dan Migration sekaligus: `php artisan make:model Mahasiswa -m`

```
PS D:\BELAJAR PWEB\KULIAH\TUGAS TM PWEB\LARAVEL> php artisan make:model Mahasiswa -m

INFO Model [D:\BELAJAR PWEB\KULIAH\TUGAS TM PWEB\LARAVEL\app\Models\Mahasiswa.php] created successfully.

INFO Migration [D:\BELAJAR PWEB\KULIAH\TUGAS TM PWEB\LARAVEL\database\Migrations\2026_05_05_170056_create_mahasiswas_table.php] created successfully.
```

Berhasil membuat model dan migration nya

2. Edit file migration: tambahkan kolom nim, nama, email, jurusan (enum), ipk (decimal), semester, aktif (boolean), foto (nullable)


```

database > migrations > 2026_05_05_170056_create_mahasiswas_table.php
1  <?php
2
3  use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
4  use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
5  use Illuminate\Support\Facades\Schema;
6
7  return new class extends Migration
8  {
9      /**
10       * Run the migrations.
11       */
12     public function up(): void
13     {
14         Schema::create('mahasiswas', function (Blueprint $table)
15         {
16             $table->id();
17             $table->string('nim');
18             $table->string('nama');
19             $table->string('email');
20             $table->enum('jurusan', ['TI', 'SI']);
21             $table->decimal('ipk', 3, 2);
22             $table->integer('semester');
23             $table->boolean('aktif');
24             $table->string('foto')->nullable();
25             $table->timestamps();
26         });
27     }
28
29     /**
30      * Reverse the migrations.
31      */
32     public function down(): void
33     {
34         Schema::dropIfExists('mahasiswas');
35     }
36 };

```

Saya mengedit file migration dengan menambahkan beberapa kolom seperti nim, nama, email, jurusan, ipk, semester, aktif, dan foto sesuai dengan kebutuhan tabel Mahasiswa.

3. Jalankan migration: php artisan migrate — cek di phpMyAdmin bahwa tabel sudah terbuat

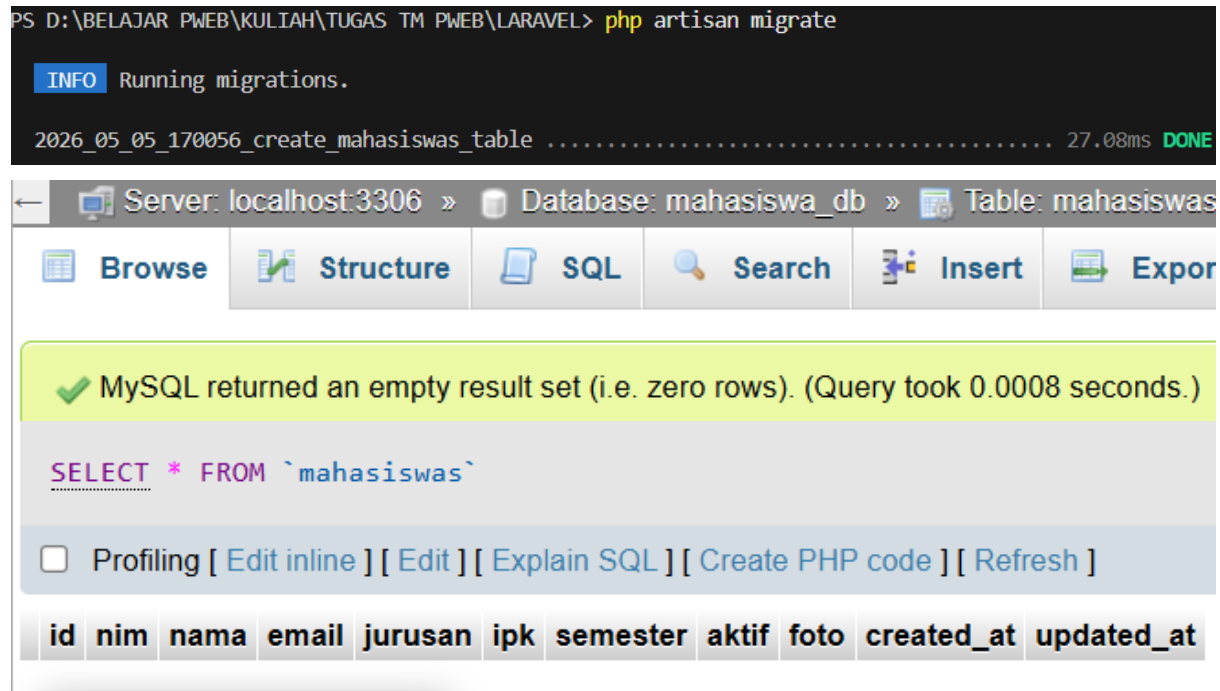

Tabel sudah terbuat

4. Edit Model Mahasiswa: isi \$fillable, tambahkan \$casts, dan buat local scope scopeAktif()

```

app > Models > Mahasiswa.php > Mahasiswa
1  <?php
2
3  namespace App\Models;
4
5  use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
6
7  class Mahasiswa extends Model
8  {
9      protected $fillable = [
10         'nim',
11         'nama',
12         'email',
13         'jurusan',
14         'ipk',
15         'semester',
16         'aktif',
17         'foto'
18     ];
19
20     protected $casts = [
21         'aktif' => 'boolean',
22         'ipk' => 'decimal:2'
23     ];
24
25     // local scope
26     public function scopeAktif($query)
27     {
28         return $query->where('aktif', true);
29     }
30 }

```

Saya menambahkan properti \$fillable untuk menentukan field yang dapat diisi, \$casts untuk mengatur tipe data, serta membuat local scope scopeAktif() untuk mempermudah pengambilan data mahasiswa yang aktif.

5. Buat seeder: php artisan make:seeder MahasiswaSeeder — isi dengan 5-10 data dummy

```
PS D:\BELAJAR PWEB\KULIAH\TUGAS TM PWEB\LARAVEL> php artisan make:seeder MahasiswaSeeder
```

INFO Seeder [D:\BELAJAR PWEB\KULIAH\TUGAS TM PWEB\LARAVEL\database\seeders\MahasiswaSeeder.php] created successfully.

```
database > seeders > MahasiswaSeeder.php > MahasiswaSeeder > run
1  <?php
2
3  namespace Database\Seeders;
4
5  use Illuminate\Database\Console\Seeds\WithoutModelEvents;
6  use Illuminate\Database\Seeder;
7
8  class MahasiswaSeeder extends Seeder
9  {
10     /**
11      * Run the database seeds.
12      */
13     public function run()
14     {
15         \App\Models\Mahasiswa::insert([
16             [
17                 'nim' => '001',
18                 'nama' => 'Budi',
19                 'email' => 'budi@mail.com',
20                 'jurusan' => 'TI',
21                 'ipk' => 3.5,
22                 'semester' => 5,
23                 'aktif' => true
24             ],
25             [
26                 'nim' => '002',
27                 'nama' => 'Siti',
28                 'email' => 'siti@mail.com',
29                 'jurusan' => 'SI',
30                 'ipk' => 3.7,
31                 'semester' => 4,
32                 'aktif' => true
33             ]
34         ]);
35     }
36 }
```

Saya membuat seeder MahasiswaSeeder untuk mengisi tabel mahasiswa dengan data dummy menggunakan method insert().

6. Daftarkan seeder di DatabaseSeeder.php dan jalankan: php artisan db:seed

```
database > seeders > DatabaseSeeder.php > DatabaseSeeder > run
1  <?php
2
3  namespace Database\Seeders;
4
5  use App\Models\User;
6  use Illuminate\Database\Console\Seeds\WithoutModelEvents;
7  use Illuminate\Database\Seeder;
8
9  class DatabaseSeeder extends Seeder
10 {
11     use WithoutModelEvents;
12
13     /**
14      * Seed the application's database.
15      */
16     public function run(): void
17     {
18         User::factory()->create([
19             'name' => 'Test User',
20             'email' => 'test@example.com',
21         ]);
22
23         $this->call([
24             MahasiswaSeeder::class,
25         ]);
26     }
27 }
```

```
PS D:\BELAJAR PWEB\KULIAH\TUGAS TM PWEB\LARAVEL> php artisan db:seed
```

INFO Seeding database.

```
Database\Seeders\MahasiswaSeeder ..... RUNNING
Database\Seeders\MahasiswaSeeder ..... 5 ms DONE
```

				id	nim	nama	email	jurusan	ipk	semester	aktif	foto	created_at	updated_at
☐	Edit	Copy	Delete	1	001	Budi	budi@mail.com	TI	3.50	5	1	NULL	2026-05-05 17:19:13	2026-05-05 17:19:13
☐	Edit	Copy	Delete	2	002	Siti	siti@mail.com	SI	3.70	4	1	NULL	2026-05-05 17:19:13	2026-05-05 17:19:13
☐	Edit	Copy	Delete	3	003	Andi	andi@mail.com	TI	3.20	6	0	NULL	2026-05-05 17:19:13	2026-05-05 17:19:13
☐	Edit	Copy	Delete	4	004	Rina	rina@mail.com	SI	3.80	3	1	NULL	2026-05-05 17:19:13	2026-05-05 17:19:13
☐	Edit	Copy	Delete	5	005	Dika	dika@mail.com	TI	3.40	2	1	NULL	2026-05-05 17:19:13	2026-05-05 17:19:13

Saya mendaftarkan MahasiswaSeeder ke dalam DatabaseSeeder, kemudian menjalankan perintah php artisan db:seed untuk memasukkan data dummy ke dalam tabel mahasiswa. Terlihat data sudah masuk di dalam database.

7. Buka php artisan tinker dan coba query: Mahasiswa::all(), Mahasiswa::where('jurusan','SI')->get(), Mahasiswa::avg('ipk')

```
PS D:\BELAJAR PWEB\KULIAH\TUGAS TM PWEB\LARAVEL> php artisan tinker
```

```
> use App\Models\Mahasiswa;
```

```
> Mahasiswa::all();
```

```
= Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#8092}
  all: [
```

```
    App\Models\Mahasiswa {#8087}
```

```
      id: 1,
      nim: "001",
      nama: "Budi",
      email: "budi@mail.com",
      jurusan: "TI",
      ipk: "3.50",
      semester: 5,
      aktif: 1,
      foto: null,
      created_at: "2026-05-05 17:19:13",
      updated_at: "2026-05-05 17:19:13",
```

```
    ],
```

```
    App\Models\Mahasiswa {#8086}
```

```
      id: 2,
      nim: "002",
      nama: "Siti",
      email: "siti@mail.com",
      jurusan: "SI",
      ipk: "3.70",
      semester: 4,
      aktif: 1,
      foto: null,
      created_at: "2026-05-05 17:19:13",
      updated_at: "2026-05-05 17:19:13",
```

```
    ],
```

```
    App\Models\Mahasiswa {#8089}
```

```
      id: 3,
      nim: "003",
```

```
      nama: "Andi",
      email: "andi@mail.com",
      jurusan: "TI",
      ipk: "3.20",
      semester: 6,
      aktif: 0,
      foto: null,
      created_at: "2026-05-05 17:19:13",
      updated_at: "2026-05-05 17:19:13",
```

```
    ],
```

```
    App\Models\Mahasiswa {#8090}
```

```
      id: 4,
      nim: "004",
      nama: "Rina",
      email: "rina@mail.com",
      jurusan: "SI",
      ipk: "3.80",
      semester: 3,
      aktif: 1,
      foto: null,
      created_at: "2026-05-05 17:19:13",
      updated_at: "2026-05-05 17:19:13",
```

```
    ],
```

```
    App\Models\Mahasiswa {#8091}
```

```
      id: 5,
      nim: "005",
      nama: "Dika",
      email: "dika@mail.com",
      jurusan: "TI",
      ipk: "3.40",
      semester: 2,
      aktif: 1,
      foto: null,
      created_at: "2026-05-05 17:19:13",
      updated_at: "2026-05-05 17:19:13",
```

```
    ],
```

```

    ],
  }
}

> Mahasiswa::where('jurusan', 'SI')->get();

= Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#7399
  all: [
    App\Models\Mahasiswa {#8120
      id: 2,
      nim: "002",
      nama: "Siti",
      email: "siti@mail.com",
      jurusan: "SI",
      ipk: "3.70",
      semester: 4,
      aktif: 1,
      foto: null,
      created_at: "2026-05-05 17:19:13",
      updated_at: "2026-05-05 17:19:13",
    },
    App\Models\Mahasiswa {#7402
      id: 4,
      nim: "004",
      nama: "Rina",
      email: "rina@mail.com",
      jurusan: "SI",
      ipk: "3.80",
      semester: 3,
      aktif: 1,
      foto: null,
      created_at: "2026-05-05 17:19:13",
      updated_at: "2026-05-05 17:19:13",
    },
  ],
}

```

```

> Mahasiswa::aktif()->get();

= Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#7371
  all: [
    App\Models\Mahasiswa {#8086
      id: 1,
      nim: "001",
      nama: "Budi",
      email: "budi@mail.com",
      jurusan: "TI",
      ipk: "3.50",
      semester: 5,
      aktif: 1,
      foto: null,
      created_at: "2026-05-05 17:19:13",
      updated_at: "2026-05-05 17:19:13",
    },
    App\Models\Mahasiswa {#7370
      id: 2,
      nim: "002",
      nama: "Siti",
      email: "siti@mail.com",
      jurusan: "SI",
      ipk: "3.70",
      semester: 4,
      aktif: 1,
      foto: null,
      created_at: "2026-05-05 17:19:13",
      updated_at: "2026-05-05 17:19:13",
    },
    App\Models\Mahasiswa {#8106
      id: 4,
      nim: "004",
      nama: "Rina",
      email: "rina@mail.com",
      jurusan: "SI",

```

```

      semester: 3,
      aktif: 1,
      foto: null,
      created_at: "2026-05-05 17:19:13",
      updated_at: "2026-05-05 17:19:13",
    },
    App\Models\Mahasiswa {#8105
      id: 5,
      nim: "005",
      nama: "Dika",
      email: "dika@mail.com",
      jurusan: "TI",
      ipk: "3.40",
      semester: 2,
      aktif: 1,
      foto: null,
      created_at: "2026-05-05 17:19:13",
      updated_at: "2026-05-05 17:19:13",
    },
  ],
}

```

Saya menggunakan php artisan tinker untuk menguji data pada model Mahasiswa dengan beberapa query seperti all(), where(), avg(), dan local scope aktif().

8. Coba buat relasi: buat tabel mata_kuliahs dan tabel pivot krs, lalu definisikan relasi belongsToMany di Model

```
PS D:\BELAJAR PWEB\KULIAH\TUGAS TM PWEB\LARAVEL> php artisan make:model MataKuliah -m

INFO Model [D:\BELAJAR PWEB\KULIAH\TUGAS TM PWEB\LARAVEL\app\Models\MataKuliah.php] created successfully.

INFO Migration [D:\BELAJAR PWEB\KULIAH\TUGAS TM PWEB\LARAVEL\database\Migrations\2026_05_05_172959_create_mata_kuliahs_table.php] created successfully.
```

```
database > migrations > 2026_05_05_172959_create_mata_kuliahs_table.php
1  <?php
2
3  use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
4  use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
5  use Illuminate\Support\Facades\Schema;
6
7  return new class extends Migration
8  {
9      /**
10       * Run the migrations.
11       */
12       public function up(): void
13       {
14           Schema::create('mata_kuliahs', function (Blueprint $table) {
15               $table->id();
16               $table->string('nama');
17               $table->timestamps();
18           });
19       }
```

Buat Model + Migration MataKuliah

```
PS D:\BELAJAR PWEB\KULIAH\TUGAS TM PWEB\LARAVEL> php artisan make:migration create_krs_table

INFO Migration [D:\BELAJAR PWEB\KULIAH\TUGAS TM PWEB\LARAVEL\database\Migrations\2026_05_05_173109_create_krs_table.php] created successfully.
```

```
database > migrations > 2026_05_05_173109_create_krs_table.php
1  <?php
2
3  use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
4  use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
5  use Illuminate\Support\Facades\Schema;
6
7  return new class extends Migration
8  {
9      /**
10       * Run the migrations.
11       */
12       public function up(): void
13       {
14           Schema::create('krs', function (Blueprint $table) {
15               $table->id();
16               $table->foreignId('mahasiswa_id')->constrained()->cascadeOnDelete();
17               $table->foreignId('mata_kuliah_id')->constrained()->cascadeOnDelete();
18           });
19       }
```

Buat Tabel Pivot (krs)

```
PS D:\BELAJAR PWEB\KULIAH\TUGAS TM PWEB\LARAVEL> php artisan migrate

INFO Running migrations.

2026_05_05_172959_create_mata_kuliahs_table ..... 30.35ms DONE
2026_05_05_173109_create_krs_table ..... 295.26ms DONE
```

Jalankan Migration

```
app > Models > Mahasiswa.php > Mahasiswa
7 class Mahasiswa extends Model
31     public function mataKuliahs()
32     {
33         return $this->belongsToMany(MataKuliah::class, 'krs');
34     }
35 }
```

```
app > Models > MataKuliah.php > MataKuliah > mahasiswas
6
7 class MataKuliah extends Model
8 {
9     public function mahasiswas()
10    {
11        return $this->belongsToMany(Mahasiswa::class, 'krs');
12    }
13 }
```

Tambahkan Relasi di Model Mahasiswa.php dan MataKuliah.php

```
PS D:\BELAJAR PWEB\KULIAH\TUGAS TM PWEB\LARAVEL> php artisan tinker

New PHP manual is available (latest: 3.0.5). Update with `doc --update-manual`

> use App\Models\Mahasiswa;

> use App\Models\MataKuliah;
```

Digunakan untuk memanggil model Mahasiswa agar bisa digunakan di Tinker dan memanggil model MataKuliah agar bisa digunakan untuk membuat dan mengelola data.

```
> $mhs = Mahasiswa::first();

= App\Models\Mahasiswa {#8094
  id: 1,
  nim: "001",
  nama: "Budi",
  email: "budi@mail.com",
  jurusan: "TI",
  ipk: "3.50",
  semester: 5,
  aktif: 1,
  foto: null,
  created_at: "2026-05-05 17:41:40",
  updated_at: "2026-05-05 17:41:40",
}
```

Mengambil data mahasiswa pertama dari database. Data tersebut disimpan ke variabel \$mhs.

```
> $mk = MataKuliah::create(['nama' => 'Pemrograman Web']);

= App\Models\MataKuliah {#8615
  nama: "Pemrograman Web",
  updated_at: "2026-05-05 17:42:01",
  created_at: "2026-05-05 17:42:01",
  id: 1,
}
```

Menambahkan data baru ke tabel mata_kuliahs. Data juga disimpan ke variabel \$mk.

```
> $mhs->mataKuliahs()->attach($mk->id);

= null
```

Menghubungkan mahasiswa dengan mata kuliah melalui tabel pivot krs. Output null berarti proses berhasil (tidak error).

```
> $mhs->mataKuliahs;

= Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#8637
  all: [
    App\Models\MataKuliah {#7845
      id: 1,
      nama: "Pemrograman Web",
      created_at: "2026-05-05 17:42:01",
      updated_at: "2026-05-05 17:42:01",
      pivot: Illuminate\Database\Eloquent\Relations\Pivot {#7364
        mahasiswa_id: 1,
        mata_kuliah_id: 1,
      },
    },
  ],
}
```

Menampilkan data mata kuliah yang terhubung dengan mahasiswa. Adanya pivot menandakan relasi many-to-many berhasil.