# Método GET

El método GET envía la información en la propia URL.

#### Código:


```
<?php
$nombre = $_GET["nombre"];


print "<div id = 'caja'>";

//mostar mensaje
echo '¡Hola, mi nombre es ' . htmlspecialchars($nombre);
print "</div>";

?>
```

#### Navegador:

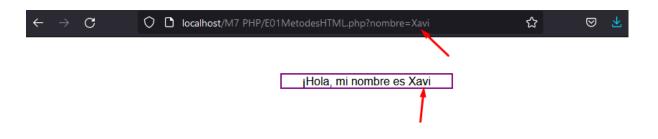

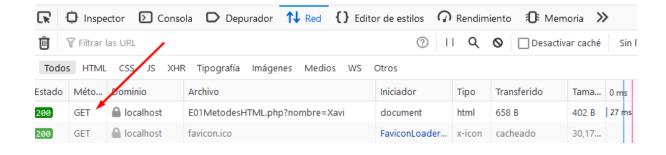


## Método POST

Con el método **HTTP POST** también se codifica la información, pero ésta se envía a través del body, por lo que no aparece en la URL.

#### Código:

#### Navegador:

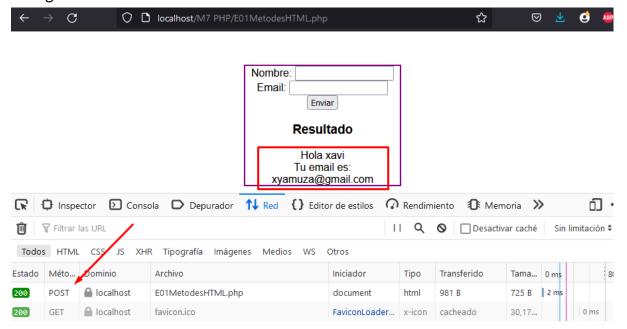


### Método HEAD

Con este método el navegador puede comprobar si un documento se ha modificado, por razones de caching. Recupera todas las cabeceras enviadas por el servidor en respuesta a una petición HTTP.

### Código:

#### Navegador:



Array ( [0] => HTTP/1.1 400 Bad Request [1] => Date: Fri, 24 Sep 2021 12:50:41 GMT [2] => Server: Apache/2.4.48 (Win64) OpenSSL/1.1.1I PHP/7.4.23 [3] => Content-Length: 326 [4] => Connection: close [5] => Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 )

Array ( [0] => HTTP/1.1 400 Bad Request [Date] => Fri, 24 Sep 2021 12:50:41 GMT [Server] => Apache/2.4.48 (Win64) OpenSSL/1.1.1I PHP/7.4.23 [Content-Length] => 326 [Connection] => close [Content-Type] => text/html; charset=iso-8859-1 )