

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЗАПУСКА ПРОЕКТА.

Считаем, что установлены следующие компоненты:

Java

Maven

Tomcat

Проект находится по адресу: d:\document\cafe\

- [.git]
- [.idea]
- [cafe-jdbc]
- [cafe-web]
- [src]
- .gitignore
- cafe.xml
- pom.xml

Maven и Tomcat : d:\document\tools\

- maven-3.3.9
- tomcat-7.0.67



Выполнить BUILD проекта, используем MAVEN.


Запускаем CMD от администратора (далее КС).

c:\Users\name>

АДМИНКА В WINDOWS 7.

В КС НАПИСАТЬ NET USER ИМЯ_КОМПЬЮТЕРА /ACTIVE:YES

ЧТОБЫ ОТКЛЮЧИТЬ NET USER ИМЯ_КОМПЬЮТЕРА /ACTIVE:NO

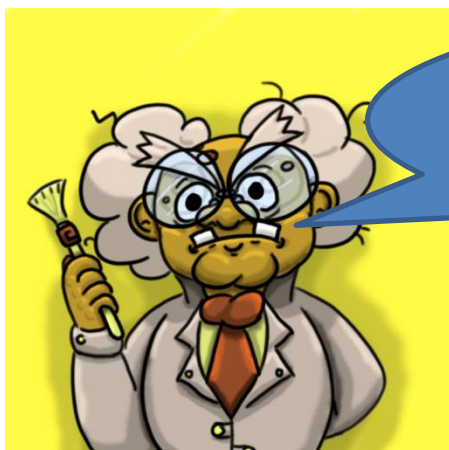

Командой cd переходим в папку с pom.xml
pom.xml Находится в корне проекта.



Для перехода на диск d введите `cd /d d:`



Если проект находится на D:

Открываем КС

```
c:\Users\name>cd /d d:
```

// Переход на C: `cd /d c:\`

```
d:\>cd document
```

```
d:\>cd cafe
```

// мы на уровне `d:\>document\cafe\pom.xml`

```
d:\>dir
```

мы увидим наш `pom.xml`

Теперь вводим команду

```
c:\document\cafe>mvn clean install
```

Ожидаем завершения процесса. После появляет `build success`, билд окончен.



2 СТАРТ ТОМСАТ

2.1 Подготовка

В total commander:  1 П. в папку cafe

Project d:\document\cafe\ [git]
[.idea]
[cafe-jdbc]
[cafe-web] 2 П. в папку cafe-web
[src]
gitignore
cafe.xml
pom.xml

Project d:\document\cafe\cafe-web\ [src]
[target] 3 П. в папку target
cafe-web.iml
pom.xml

Project d:\document\cafe\cafe-web\target\ [cafe] Появилась папка cafe
[classes]
[generated-sources]
[maven-archiver]
cafe.war

4

Это наш варник. Копируем его и П. по адресу где находится tomcat

d:/document/tools/tomcat-7.0.67

Ctrl-C

Ctrl-V

Результат

Builda



d:\..\tools\tomcat-7.0.67

Tomcat

d:\document\tools\tomcat-7.0.67\bin

6

[conf]

[lib]

[logs]

[temp]

[webapps]

[work]

6.1. П. в папку [webapps]

6.2 Ctrl+v в нее cafe.war

Открываем КС

c:\Users\name>

Открываем КС и командой cd переходим в эту же папку tomcat-7.0.67

При переходах из каталога в каталог пользуйтесь командой dir (отобразить содержимое текущей папки).

d:\>document\cafe\pom.xml

// вернуться на один уровень выше ..\

d:\document\cafe>cd ..\

d:\document>dir

tools

cafe

d:\document>cd tools

d:\document\tools>dir

maven-3.3.9

tomcat-7.0.67

d:\document\tools>cd tomcat-7.0.67\bin

d:\document\tools\tomcat-7.0.67\bin>dir

показывает список файлов с .bat и .sh расширением

Среди которых есть

catalina.bat

startup.bat

shutdown.bat

2.2. После подготовки



Таким образом... запускаем

```
d:\document\tools\tomcat-7.0.67\bin> startup cafe
```

Открываем browser и запускаем <http://127.0.0.1:8080/cafe/>



Если проект не запустился:

1. Проверить системную переменную для tomcat

`CATALINA_HOME`

`d:\document\tools\tomcat-7.0.67.` не забыть про точку в конце

2. Занят порт 8080 тогда нужно по адресу

`d:\document\tools\tomcat-7.0.67\`

он же `d:\..\..\tomcat-7.0.67\conf\server.xml`

открыть этот файл `server.xml` в редакторе

найти эту строчку

`<Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1" и поменять 8080 на 8081 например`

и тогда при запуске проекта теперь адресом строке `http://127.0.0.1:8081/cafe/`