

PROCÉDURE GLPI

Gestionnaire Libre de Parc Informatique



Présentation de GLPI	2
Prérequis.....	3
Installation de GLPI	3

Présentation de GLPI

GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) est une solution open-source de gestion d'actifs IT et de helpdesk. Dans le cadre du projet MMT.local, il permet de :

- Inventorier l'ensemble du parc informatique (ordinateurs, imprimantes, logiciels, licences)
- Gérer les tickets d'incidents et les demandes des utilisateurs
- Planifier les maintenances préventives
- Suivre les contrats et garanties
- Générer des rapports d'activité

Prérequis

Matériel et système :

- VM ou serveur physique : 2 Go RAM, 20 Go disque • OS : Ubuntu ubuntu server
- Connexion réseau : VLAN 25, IP statique 192.168.25.3

Stack logicielle :

- Apache2 2.4+ Serveur web
- PHP 8.1+ Langage côté serveur
- MariaDB 10.5+ Base de données

Installation de GLPI

Mise à jour du système :

- Sudo apt update
- Sudo apt upgrade

```
glpi@glpi:~$  
glpi@glpi:~$  
glpi@glpi:~$ sudo apt update  
Atteint :1 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease  
Atteint :2 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease  
Atteint :3 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease  
Atteint :4 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease  
Lecture des listes de paquets... Fait  
Construction de l'arbre des dépendances  
Lecture des informations d'état... Fait  
63 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.  
glpi@glpi:~$ sudo apt upgrade  
Lecture des listes de paquets... Fait  
Construction de l'arbre des dépendances  
Lecture des informations d'état... Fait  
Calcul de la mise à jour... Fait  
The following security updates require Ubuntu Pro with 'esm-infra' enabled:  
  fdisk perl-base bind9-dnsutils cloud-init libnghttp2-14  
  libpackagekit-glib2-18 intel-microcode pollinate uuid-runtime  
  linux-headers-generic libfdisk1 gnupg-utils vim-common libcurl4  
  gpg-wks-client openssl libblockdev-swap2 gnupg-l10n libssh-4  
  libpython3.8-minimal git-man python3-jwt libsystemd0 gcc-10-base
```

Installation d'Apache et PHP 8.3 :

- **Installation du serveur web Apache** : `sudo apt install -y apache2`

```
glpi@glpi:~$ sudo apt install -y apache2
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
apache2 est déjà la version la plus récente (2.4.58-1ubuntu8.13).
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  libfwupd2 libgusb2
```

- **Installation de PHP 8.3 avec toutes les extensions requises par GLPI** : `sudo apt install -y php8.3 php8.3-cli php8.3-curl php8.3-gd \ php8.3-intl php8.3-ldap php8.3-mbstring php8.3-mysqli \ php8.3-openssl php8.3-xml php8.3-xmlrpc php8.3-zip \ php8.3-bz2 php8.3-fileinfo php8.3-iconv php8.3-tokenizer php8.3-exif`

```
glpi@glpi:~$ sudo apt install -y php8.3 php8.3-cli php8.3-curl php8.3-gd \
php8.3-intl php8.3-ldap php8.3-mbstring php8.3-mysqli \
php8.3-openssl php8.3-xml php8.3-xmlrpc php8.3-zip \
php8.3-bz2 php8.3-fileinfo php8.3-iconv php8.3-tokenizer php8.3-exif
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Note : sélection de « php8.3-mysql » au lieu de « php8.3-mysqli »
Note : sélection de « php8.3-common » au lieu de « php8.3-fileinfo »
Note : sélection de « php8.3-common » au lieu de « php8.3-iconv »
Note : sélection de « php8.3-common » au lieu de « php8.3-tokenizer »
Note : sélection de « php8.3-common » au lieu de « php8.3-exif »
php8.3 est déjà la version la plus récente (8.3.6-0ubuntu0.24.04.9).
php8.3 passé en « installé manuellement ».
```

- **Activation du module rewrite et redémarrage d'Apache** : `sudo a2enmod rewrite`
`sudo systemctl restart apache2` `sudo systemctl enable apache2`

```
glpi@glpi:~$ sudo a2enmod rewrite
Enabling module rewrite.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
glpi@glpi:~$
```

Installation et configuration de MariaDB:

- **Installation de MariaDB :** `sudo apt install -y mariadb-server` `sudo systemctl enable --now mariadb`

```
glpi@glpi:~$ sudo apt install -y mariadb-server
sudo systemctl enable --now mariadb
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
```

- **Sécurisation de l'installation (suivre les prompts interactifs) :** `sudo mysql_secure_installation`

```
glpi@glpi:~$ sudo mysql_secure_installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
haven't set the root password yet, you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
```

- **Création de la base de données et de l'utilisateur GLPI :**
 - `sudo mysql -u root -p`
 - `CREATE DATABASE glpi CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE -- - - utf8mb4_unicode_ci;`
 - `CREATE USER 'glpi_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Azerty13.';`
 - `GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'glpi_user'@'localhost';`
 - `FLUSH PRIVILEGES;`
 - `EXIT;`


```
glpi@glpi:/tmp$ sudo chmod -R 755 /var/www/html/glpi
glpi@glpi:/tmp$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
glpi@glpi:/tmp$ |
```

Configuration du VirtualHost Apache:

- **Création du fichier de configuration Apache pour GLPI :** `sudo nano /etc/apache2/sites-available/glpi.conf`
- Contenu du fichier `glpi.conf` :

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName glpi.MMT.local
    DocumentRoot /var/www/html/glpi/public

    <Directory /var/www/html/glpi/public>
        AllowOverride All
        Options FollowSymLinks
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_access.log combined
</VirtualHost>
```

- **Activation du site et rechargement d'Apache :** - `sudo a2ensite glpi.conf`
- `sudo a2dissite 000-default.conf`

- `sudo systemctl reload apache2`

```
glpi@glpi:/tmp$ sudo a2ensite glpi.conf
Enabling site glpi.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl reload apache2
glpi@glpi:/tmp$ sudo a2dissite 000-default.conf
Site 000-default disabled.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl reload apache2
glpi@glpi:/tmp$ sudo systemctl reload apache2
glpi@glpi:/tmp$ |
```

Finalisation via l'assistant web:

Ouvrez un navigateur et accédez à l'adresse IP du serveur (ou au nom de domaine configuré) : Suivre les étapes de l'assistant :

1. Sélectionner la langue
2. Accepter la licence GPL
3. Choisir Nouvelle installation
4. Renseigner les paramètres MariaDB :

The screenshot shows the GLPI Setup web assistant interface. At the top, the GLPI logo is on the left, and 'GLPI SETUP' is on the right. Below this, the title 'Début de l'installation' is centered. A white box contains an information icon and the text: 'Installation ou mise à jour de GLPI. Choisissez 'Installation' pour une nouvelle installation de GLPI. Choisissez 'Mise à jour' pour lancer la mise à jour de votre version de GLPI à partir d'une version antérieure.' Below this box are two buttons: 'Installer' with a download icon and 'Mettre à jour' with a refresh icon.

Below the main setup area, a list of security and performance suggestions is displayed, each with a 'Suggéré' label, a title, a description, and a green checkmark icon:

- Sécurité** Configuration de sécurité pour les sessions
Permet de s'assurer que la sécurité relative aux cookies de session est renforcée.
La directive PHP "session.cookie_httponly" devrait être définie à "on" pour prévenir l'accès aux cookies depuis les scripts côté client.
- Suggéré** Taille d'entier maximal de PHP
Le support des entiers 64 bits est nécessaire pour les opérations relatives aux adresses IP (inventaire réseau, filtrage des clients API, ...).
- Suggéré** exif extension
Renforcer la sécurité de la validation des images.
- Suggéré** ldap extension
Active l'utilisation de l'authentification à un serveur LDAP distant.
- Suggéré** openssl extension
Active l'envoi de courriel en utilisant SSL/TLS.
- Suggéré** Extensions PHP pour le marketplace
Permet le support des formats de paquets les plus communs dans le marketplace.
- Suggéré** Zend OPcache extension
Améliorer les performances du moteur PHP.
- Suggéré** Extensions émuloées de PHP
Améliorer légèrement les performances.
- Suggéré** Permissions pour le répertoire du marketplace
Active l'installation des plugins à partir du Marketplace.

At the bottom, the text 'Voulez-vous continuer ?' is followed by two buttons: 'Continuer >' and 'Réessayer' with a refresh icon. On the far right, partially visible text reads 'Activer Wind' and 'Accédez aux param'.



GLPI SETUP

Étape 1

Configuration de la connexion à la base de données

Serveur SQL (MariaDB ou MySQL)

Utilisateur SQL

Mot de passe SQL

Continuer >



GLPI SETUP

Étape 2

Test de connexion à la base de données

 Connexion à la base de données réussie

Veuillez sélectionner une base de données :

Créer une nouvelle base ou utiliser une base existante :

☐

☒ glpi


Continuer >



Procedure glpi

creer un user sur l'ad1 au prealable et lancer sa vm srv-glpi en arriere plan et l'ad1 puis lancer sa vm client

192.168.10.3 sur la barre de recherche

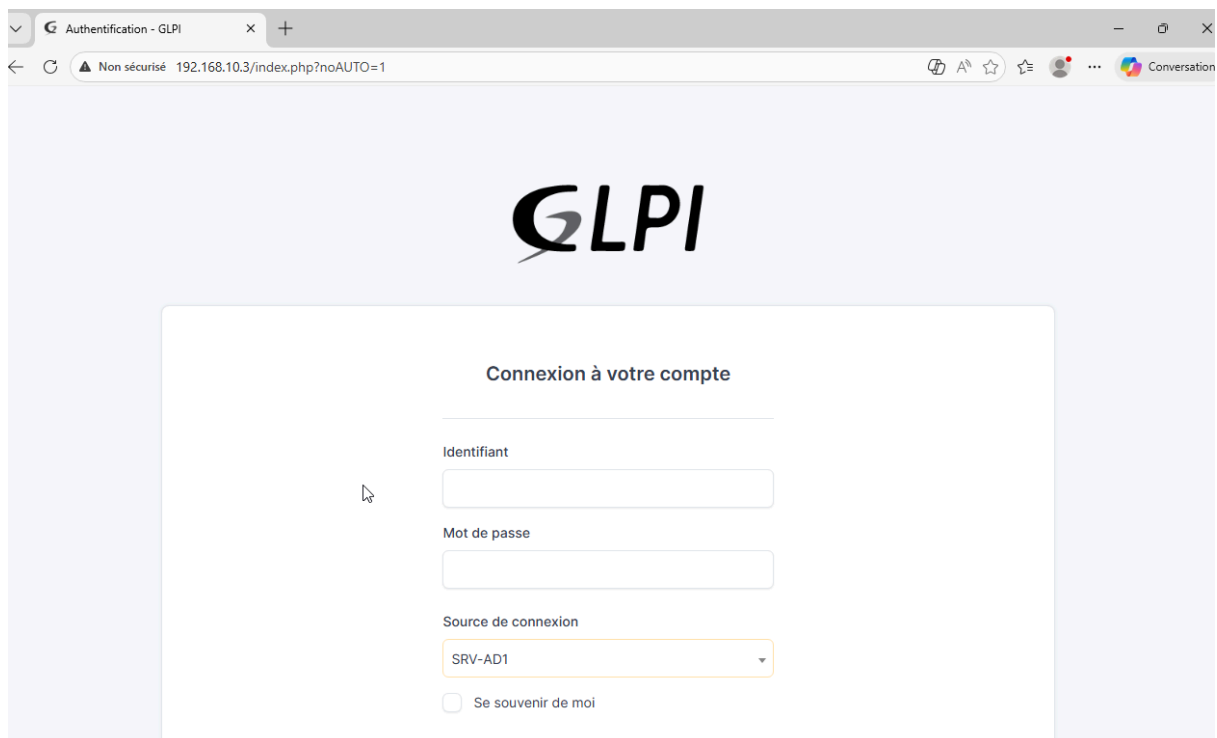


The screenshot shows a web browser window with the title 'Authentication - GLPI'. The address bar shows 'Non sécurisé 192.168.10.3/index.php?noAUTO=1'. The main content area features the GLPI logo at the top. Below the logo is a white box titled 'Connexion à votre compte'. Inside this box, there are three input fields: 'Identifiant', 'Mot de passe', and 'Source de connexion'. The 'Source de connexion' dropdown menu is currently set to 'SRV-AD1'. Below these fields is a checkbox labeled 'Se souvenir de moi' which is unchecked.

source de connexion mettre SRV-AD1 identifiant user créer au préalable avec le mdp qui suit



appuyer sur catalogue de services

choisir signaler un incident

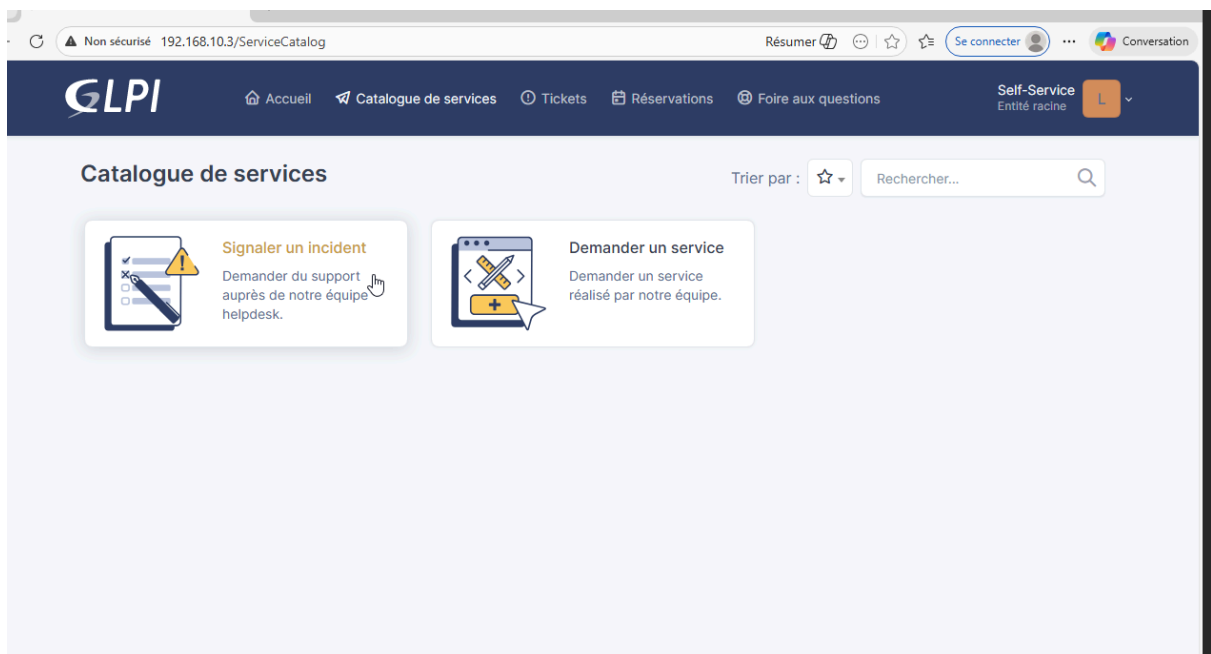

GLPI

Accueil Catalogue de services Tickets Réservations Foire aux questions

Lieu

Titre

bug

Description *

Paragraphe B I A [color] [background color] [list] [link] [image] [code] [table] [quote] [undo] [redo]

bug

Attachments

Fichier(s) (2 Mio maximum) i

Glissez et déposez votre fichier ici, ou

Choisir un fichier Aucun fichier n'a été sélectionné

creer un tiquet test et envoyer puis se deconnecter se co en admin glpi / glpi
source de connexion : base interne glpi

Authentification - GLPI

Non sécurisé 192.168.10.3/index.php?noAUTO=1

Résumer Se connecter Conversation

GLPI

Connexion à votre compte

Identifiant

glpi

Mot de passe

....

Source de connexion

Base interne GLPI

☒ Se souvenir de moi

Se connecter

Rechercher 20:14 22/02/2026

GLPI

Chercher dans le menu

Parc

Assistance

Tableau de bord

Tickets

+ Créer un ticket

Catalogue de services

Problèmes

Changements

Planning

Statistiques

Tickets récurrents

Changements récurrents

Gestion

Accueil / Assistance / Tickets

Rechercher

Super-Admin
Entité racine (Arborescence)

1.5K Tickets

240 Tickets entrants

67 Tickets en attente

308 Tickets assignés

4 Tickets planifiés

78 Tickets résolus

14.6K Tickets fermés

Rechercher

Trié par Dernière modification

ID	TITRE	STATUT	DERNIÈRE MODIFICATION	DATE D'OUVERTURE	PRIORITÉ	DEMANDEUR - DEMANDEUR	ATTRIBUÉ À - TECHNICIEN	CATÉGORIE	TTR
1	bug	Nouveau	2026-02-22 18:55	2026-02-22 18:55	Basse	LEM13			

20 lignes / pages

De 1 à 1 sur 1 lignes