

Installation de Zabbix 7.0

- OS : Ubuntu Server 24.04 LTS
 - Virtualisation : Proxmox VE
- IP serveur : 192.168.16.30/24
- Passerelle : 192.168.16.254
- Base de données : MySQL 8.

Ajout du dépôt Zabbix

```
zabbix@zabbix:~$ wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_7.0-2+ubuntu24.04_all.deb
--2026-04-29 21:28:38-- https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_7.0-2+ubuntu24.04_all.deb
Resolving repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)... 178.128.6.101, 2604:a880:2:d0::2062:d001
Connecting to repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)|178.128.6.101|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 8092 (7.9K) [application/octet-stream]
Saving to: 'zabbix-release_7.0-2+ubuntu24.04_all.deb'

zabbix-release_7.0-2+ubuntu24 100%[=====>] 7.90K --.-KB/s in 0s

2026-04-29 21:28:39 (1.50 GB/s) - 'zabbix-release_7.0-2+ubuntu24.04_all.deb' saved [8092/8092]
```

```
zabbix@zabbix:~$ sudo dpkg -i zabbix-release_7.0-2+ubuntu24.04_all.deb
[sudo] password for zabbix:
Selecting previously unselected package zabbix-release.
Reading database ... 88205 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack zabbix-release_7.0-2+ubuntu24.04_all.deb ...
Unpacking zabbix-release (1:7.0-2+ubuntu24.04) ...
Setting up zabbix-release (1:7.0-2+ubuntu24.04) ...
```

```
zabbix@zabbix:~$ sudo apt update
Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Hit:2 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Hit:3 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Hit:4 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Get:5 https://repo.zabbix.com/zabbix-tools/debian-ubuntu noble InRelease [2,476 B]
Get:6 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/ubuntu noble InRelease [3,975 B]
Get:7 https://repo.zabbix.com/zabbix-tools/debian-ubuntu noble/main Sources [1,571 B]
Get:8 https://repo.zabbix.com/zabbix-tools/debian-ubuntu noble/main all Packages [969 B]
Get:9 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/ubuntu noble/main Sources [41.4 kB]
Get:10 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/ubuntu noble/main amd64 Packages [86.6 kB]
Get:11 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/ubuntu noble/main all Packages [15.8 kB]
Fetched 153 kB in 3s (51.8 kB/s)
```

Installation des paquets

```
command not found
zabbix@zabbix:~$ sudo apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent mysql-server -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils fonts-dejavu fonts-dejavu-extra fping libapache2-mod-php
  libapache2-mod-php8.3 libapr1t64 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libaprutil1t64 libcares2 libcgi-fast-perl
  libcgi-pm-perl libclone-perl libencode-locale-perl libevent-extra-2.1-7t64 libevent-pthreads-2.1-7t64 libfcgi-bin
```

Configuration MySQL

```
zabbix@zabbix:~$ sudo mysql
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 8
Server version: 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> create database zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_bin;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql>
```

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

```
mysql> create database zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_bin;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
```

```
mysql> mysql> create user zabbix@localhost identified by 'zabbix123';
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to y
for the right syntax to use near 'mysql> create user zabbix@localhost identified by 'zabbix123'
mysql> mysql> create user zabbix@localhost identified by 'zabbix123';
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to y
for the right syntax to use near 'mysql> create user zabbix@localhost identified by 'zabbix123'
mysql> create user zabbix@localhost identified by 'zabbix123';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

```
mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
```

```
mysql> set global log_bin_trust_function_creators = 1;
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.00 sec)
```

```
mysql> quit
Bye
zabbix@zabbix:~$
```

```
zabbix@zabbix:~$ mysql -uzabbix -pzabbix123 zabbix -e 'show tables;' | wc -l
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
204
zabbix@zabbix:~$
```

```

GNU nano 7.2 /etc/zabbix/zabbix_server.conf *
Mandatory: no
Default:
DBSchema=

## Option: DBUser
    Database user.

Mandatory: no
Default:
DBUser=

BUser=zabbix

## Option: DBPassword
    Database password.
    Comment this line if no password is used.

Mandatory: no
Default:
BPassword=zabbix123

## Option: DBSocket
    Path to MySQL socket.

```

Trouver la ligne DBPassword avec Ctrl+W et modifier :

DBPassword=zabbix123

```

sudo: command not found
zabbix@zabbix:~$ sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2~
Invalid unit name "apache2~" escaped as "apache2\x7e" (maybe you should use systemd-escape?).
Synchronizing state of zabbix-server.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable zabbix-server
Synchronizing state of zabbix-agent.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable zabbix-agent

```

```

• zabbix-server.service - Zabbix Server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/zabbix-server.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (running) since Wed 2026-04-29 21:50:01 UTC; 1min 31s ago
  Main PID: 15903 (zabbix_server)
  Tasks: 77 (limit: 4599)
  Memory: 65.7M (peak: 66.5M)
  CPU: 646ms
  CGroup: /system.slice/zabbix-server.service
          └─15903 /usr/sbin/zabbix_server -c /etc/zabbix/zabbix_server.conf
             └─15916 "/usr/sbin/zabbix_server: ha manager"
                └─15918 "/usr/sbin/zabbix_server: service manager #1 [processed 0 events, updated 0 event tags
                   └─15919 "/usr/sbin/zabbix_server: configuration syncer [synced configuration in 0.019139 sec,
                      └─15924 "/usr/sbin/zabbix_server: alert manager #1 [sent 0, failed 0 alerts, idle 5.006526 sec
                         └─15925 "/usr/sbin/zabbix_server: alerter #1 started"
                            └─15926 "/usr/sbin/zabbix_server: alerter #2 started"
                               └─15927 "/usr/sbin/zabbix_server: alerter #3 started"
                                  └─15928 "/usr/sbin/zabbix_server: preprocessing manager #1 [queued 1, processed 2 values, idle
                                     └─15929 "/usr/sbin/zabbix_server: lld manager #1 [processed 0 LLD rules, idle 5.005634sec duri
                                        └─15930 "/usr/sbin/zabbix_server: lld worker #1 [processed 1 LLD rules, idle 15.994750 sec dur
                                           └─15931 "/usr/sbin/zabbix_server: lld worker #2 [processed 1 LLD rules, idle 11.973435 sec dur
                                              └─15933 "/usr/sbin/zabbix_server: housekeeper [startup idle for 30 minutes]"
                                                 └─15937 "/usr/sbin/zabbix_server: timer #1 [updated 0 hosts, suppressed 0 events in 0.001678 s
                                                    └─15943 "/usr/sbin/zabbix_server: http poller #1 [got 0 values in 0.000020 sec, idle 5 sec]"
                                                       └─15952 "/usr/sbin/zabbix_server: browser poller #1 [got 0 values in 0.000027 sec, idle 5 sec]"

```


Active (running) = Zabbix Server fonctionne correctement.

procedure zabbix

allumer la vm srv-zabbix pour pouvoir y acceder apres

aller sur w11-client

192.168.10.4/zabbix

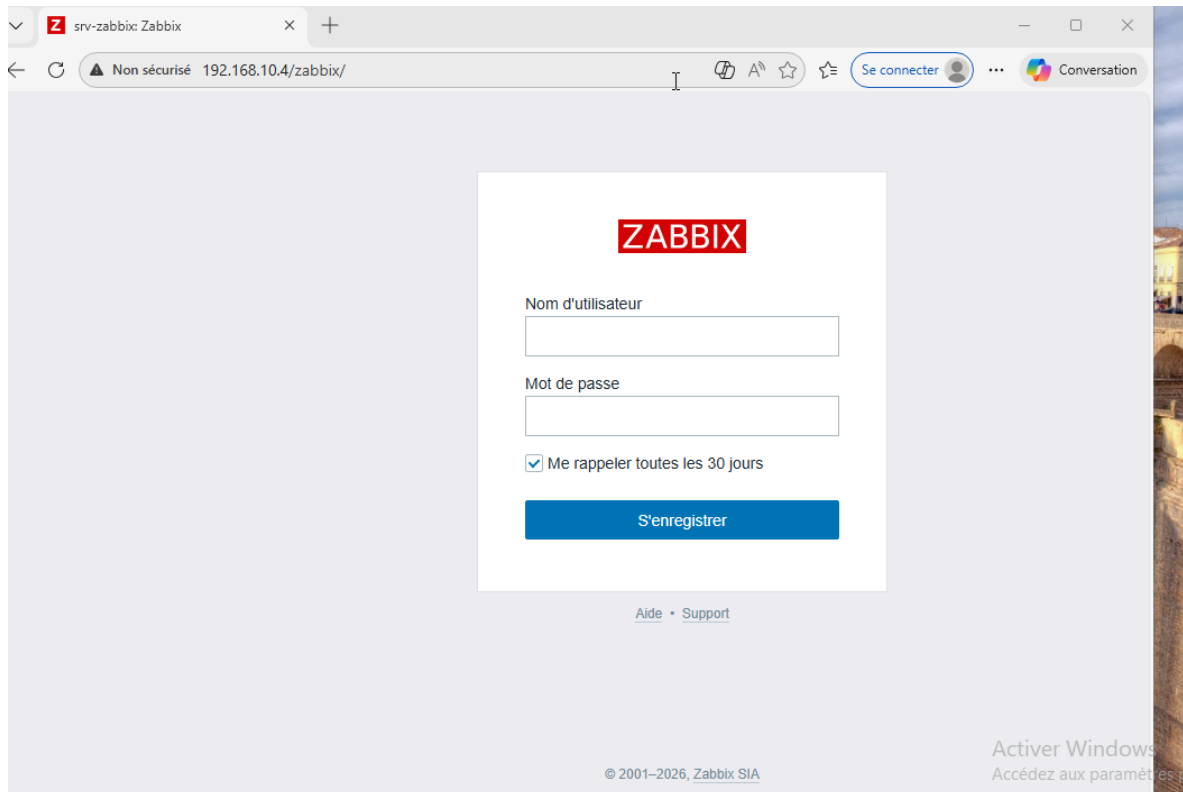

Non sécurisé 192.168.10.4/zabbix/zabbix.php?action=dashboard.view&dashboardid=1&from=now-1h&to=now

ZABBIX srv-zabbix

Global view

1 tentative de connexion échouée enregistrée. La dernière tentative échouée était du 192.168.10.100 le 20/02/2026 à 19:47.

Tous les tableaux de bord / Global view

De now-1h À now Appliquer

2 derniers jours Hier Aujourd'hui
 7 derniers jours Avant-hier Aujourd'hui jusqu'à présent
 30 derniers jours Ce jour la semaine dernière Cette semaine
 3 derniers mois Semaine précédente Cette semaine jusqu'à présent
 6 derniers mois Mois précédent Ce mois-ci
 Dernière 1 année Année précédente Ce mois-ci jusqu'à présent
 2 dernières années Cette année Cette année jusqu'à présent

Top hosts by CPU utilization

Host name	Utilization	1m avg	5m avg	15m avg	Process
Zabbix server	22.53 %	0.42	0.18	0.06	267

Information système

Paramètre	Valeur	Détails
Le serveur Zabbix est en cours d'exécution	Oui	localhost:10051
Version du serveur Zabbix	7.4.7	À jour
Version du frontend Zabbix	7.4.7	À jour
Nombre d'hôtes (activé/désactivé)	1	1 / 0
Nombre de modèles	357	
Nombre d'éléments	146	134 / 0 / 12

35.55 %

Memory utilization

1

192.168.10.4/zabbix/zabbix.php?action=host.view

identifiant Admin mdp zabbix

?

[Créer un hôte](#)

▼ >

État **Tous** Activé Désactivé

Tags **Et/Ou** Ou

tag Contient valeur [Supprimer](#)

[Ajouter](#)

tenance ☒ Afficher les problèmes supprimés ☐

[Réinitialiser](#)

Dernières données	Problèmes	Graphiques	Tableaux de bord	Web
Dernières données 146	1	Graphiques 14	Tableaux de bord 4	Web

Affichage de 1 sur 1 trouvés

srv-zabbix Hôtes

192.168.10.4/zabbix/zabbix.php?name=&ip=&dns=&port=&status=-1&evaltype=0&tags%5D%5D%5Bta... Se connecter Conversation

ZABBIX srv-zabbix

Tableaux de bord Surveillance Problèmes Hôtes Dernières données Cartes Découverte Services Inventaire Rapports Collecte de données Alertes Utilisateurs Administration Support

Nouvel hôte

Hôte IPMI Tags Macros Inventaire Chiffrement Table de correspondance

* Nom de l'hôte SRV-W11

Nom visible SRV-W11

Modèles Windows by Zabbix agent X Sélectionner
taper ici pour rechercher

* Groupes d'hôtes Virtual machines X Sélectionner
taper ici pour rechercher

Interfaces	Type	adresse IP	Nom DNS	Connexion à	Port	Défaut
Agent		192.168.10.101		IP DNS	10050	☒ Supprimer

[Ajouter](#)

Description

Surveillé par ☒ Serveur ☐ Proxy ☐ Groupe de nœuds

[Ajouter](#) [Annuler](#)

Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.

Zabbix 7.4.7. © 2001–2026, Zabbix SIA

description nom de la vm a surveiller

model:selectionner tempels puis windows zabbix agent

/ groupe d'hote :virtual machine /

appuiyer sur ajouter

puis agent et mettez l'adress ip de la vm a surveiller