

- 1. 安装一个 谷歌浏览器
- 2. 打开项目后在浏览器里按 F12,选中 Sources 选项卡(如下图)

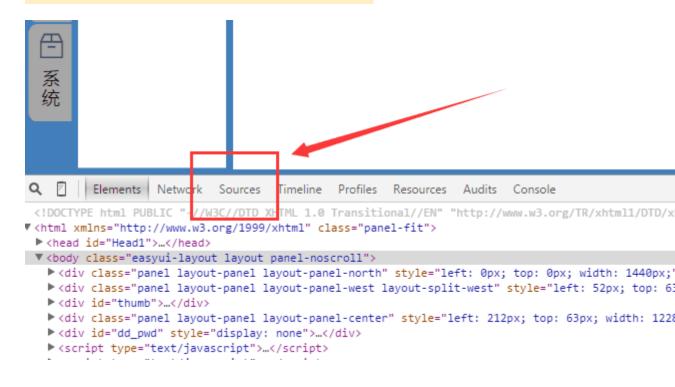


3. 然后刷新一下你需要调试的网页页面,就可以在 Sources 里找到你的页面上的 js 了(如下图)

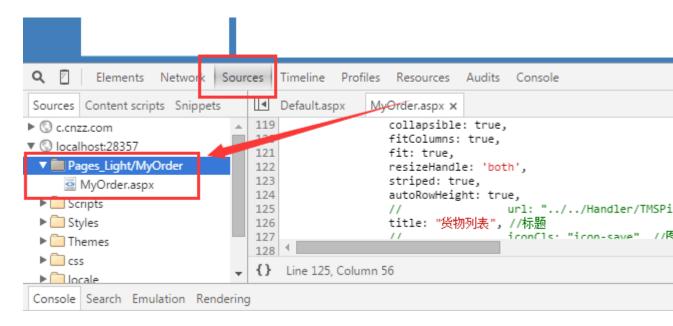

4. 找到你需要调试的 js 函数 找到要调试的 js 点一下 就是断点了(如下图)

```
16
           var OutSourceType = {};
17
           OutSourceType.No = 1; //不外包
18
           OutSourceType.All = 2; //整体外包
19
           OutSourceType.Some = 3; //局部外包
20
           $(function () {
               $("#tab").datagrid('getPager').pagination({
                  beforePageText: "第",
                  afterPageText: "页",
24
25
                  displayMsg: "当前 {from} - {to}条数据 共{total} 条数据",
                  pageSize: 10,
26
27
                   pageList: [5, 10, 15, 20, 30],
28
29
```

- 5. 如果你的断点是在页面加载的事件里 就刷新页面,如果是按钮触发的那个 js 函数,就点按钮 ,就会进入调试模式了(F8 两个断点之间的跳转,F10 逐行调试但碰到函数不会进入,F11 逐行调试但碰到函数会进入函数中去调试)
- 6. 调试过程中可以选中某一段代码 然后右击鼠标 添加监听 ,然后右边的那个 Watch 中 就能看到你圈中的对象的数据结构了 如下图

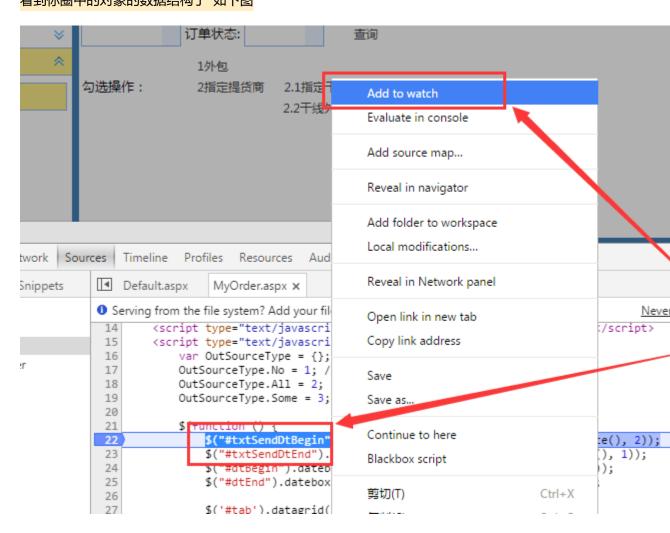


7. 查看 js 错误日志记录,可以右击鼠标先清除原有的日志,然后刷新或者点按钮触发 js 看看你的

js 会有错误没 如下图



8. 因为 js 控制的是 dom 加载完成后的节点,这些节点可能被 easyui 修改过,所以可能和我们在源代码里看到的不一样,这个时候我们要以浏览器显示的为准,可以在浏览器里右击鼠标"审查元素"来看到具体的 dom 节点,然后在用 js 控制他们,如下图

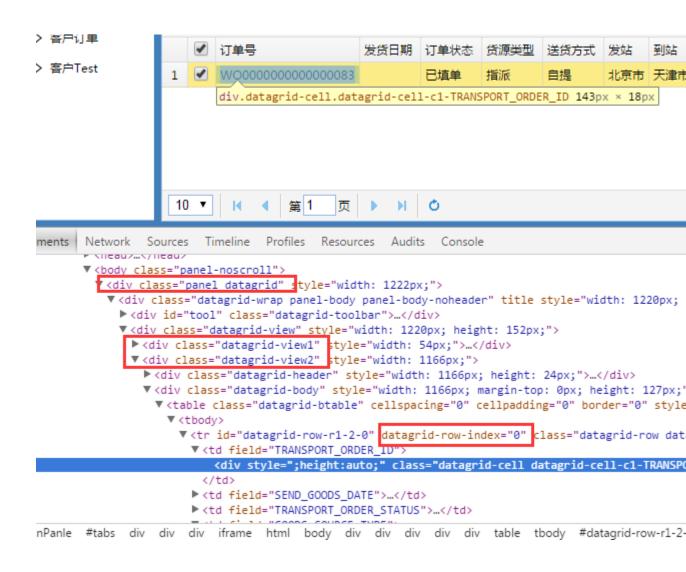

事例: 绑定事件,取行索引

```
var inputs = "PAY_NOW, PAY_ARRIVE, PAY_BACK,"; //哪些列需要绑定事件
function beginEditAll() {
    var rows = $("#order_detail").datagrid('getRows');
    for (var i = 0; i < rows.length; i++) {</pre>
        $("#order_detail").datagrid('beginEdit', i); //开始编辑行
        var ed = $("#order_detail").datagrid('getEditors', i);
        $.each(ed, function (index, e) {
            if (e.field == "TOTAL_PRICE")//合计
                $(e.target[0]).attr("readonly", "readonly");
                e.target[0].style.backgroundColor = 'Silver';
            if (inputs.lastIndexOf(e.field) != -1) {
                $(e.target).bind("change", function (event) {//绑定change
                   return change_Total(event);
        })
   }
}
function change Total(event) {
    var index = parseInt($(event.target.closest("tr.datagrid-row")).attr(
    var order = $("#order_detail");
    var PAY_NOW = editor(order, 'PAY_NOW', index);
    var PAY_ARRIVE = editor(order, 'PAY_ARRIVE', index);
    var PAY_BACK = editor(order, 'PAY_BACK', index);
    var TOTAL_PRICE = editor(order, 'TOTAL_PRICE', index);
    $(TOTAL_PRICE).numberbox("setValue",(parseNum(PAY_NOW.value, 2) + par
```