

오늘 대시보드: 개발 결과와 설계 이유

2026-10-02 · 로컬(개인 맥) 전용 업무 대시보드 (웹 화면 + 터미널 화면)

목적: 9월 29일~10월 2일(4일)간 개발한 개인 업무 대시보드의 기능, 설계 근거, 검증 결과, 향후 계획 보고
구성: 1~2장 구조·사용 흐름, 3장 설계 근거, 4~5장 화면·실험 결과, 6장 한계 및 향후 계획, 부록 세부 자료

요약

- 개요:** 하루 업무 데이터(일정, 노선 할 일, GitHub, 터미널)를 한 화면에 통합하고, 로컬 Claude로 아침 계획·저녁 마무리·금요일 주간 리포트를 연속 생성하는 업무 도구. 로컬 전용, API 키 없이 구독으로 운영
- 기대 효과:** 여러 앱을 오가지 않고 한 화면에서 당일 현황 확인. 미완료 업무는 다음 날 브리핑으로 자동 이월, 주간 보고 초안은 금요일 저녁 자동 생성. AI 업계 동향은 레딧 인기 글의 일일 한국어 요약으로 확인
- 현황:** 웹 화면 5종과 터미널 화면 운영 중. 9월 30일부터 일일 기록 누적(3일, 주간 리포트 1건). 단위 테스트 31개, 화면·API 점검 15개 항목 통과
- 실험 결과:** 동일 문항으로 6개 모델 2회 비교. Opus 5.5는 2회 모두 1위 모델과 통계적 차이 없음, 응답 속도는 더 빠름. 채점 모델 2종은 실험 4회 모두 자기 계열 답변에 더 높은 점수 부여 → AI로 AI를 평가할 때 계열이 다른 채점자 혼합 필요
- 향후 과제:** 실험실 결과는 문항 수가 적어 참고용으로만 활용. 채점단 1위와 직접 선택 1위의 일치 0/5 → 원인 확인 우선(6장)

목차

- 전체 구조
 - 하루 사용 흐름
 - 설계 원칙과 근거
 - 화면과 기능
 - 모델 실험실
 - 한계 및 향후 계획
- 부록 A. 실험 방법 상세
부록 B. 실행, 파일 구성, 관련 문서
부록 C. 데이터 출처와 AI 생성 절차


그림

- 그림 1. 전체 구조
그림 2. 하루와 한 주 흐름
그림 3. 모델 실험실의 비교 방식
그림 4. AI 생성 순서

1. 전체 구조

- 화면 2종(웹 `bun start`, 터미널 `bun run tui`)이 하나의 Bun 서버를 공유
- 서버가 맥 내부 데이터와 외부 데이터를 수집·캐시하고 AI 작업을 호출(그림 1). 구성 근거는 3장 참고

그림 1 전체 구조

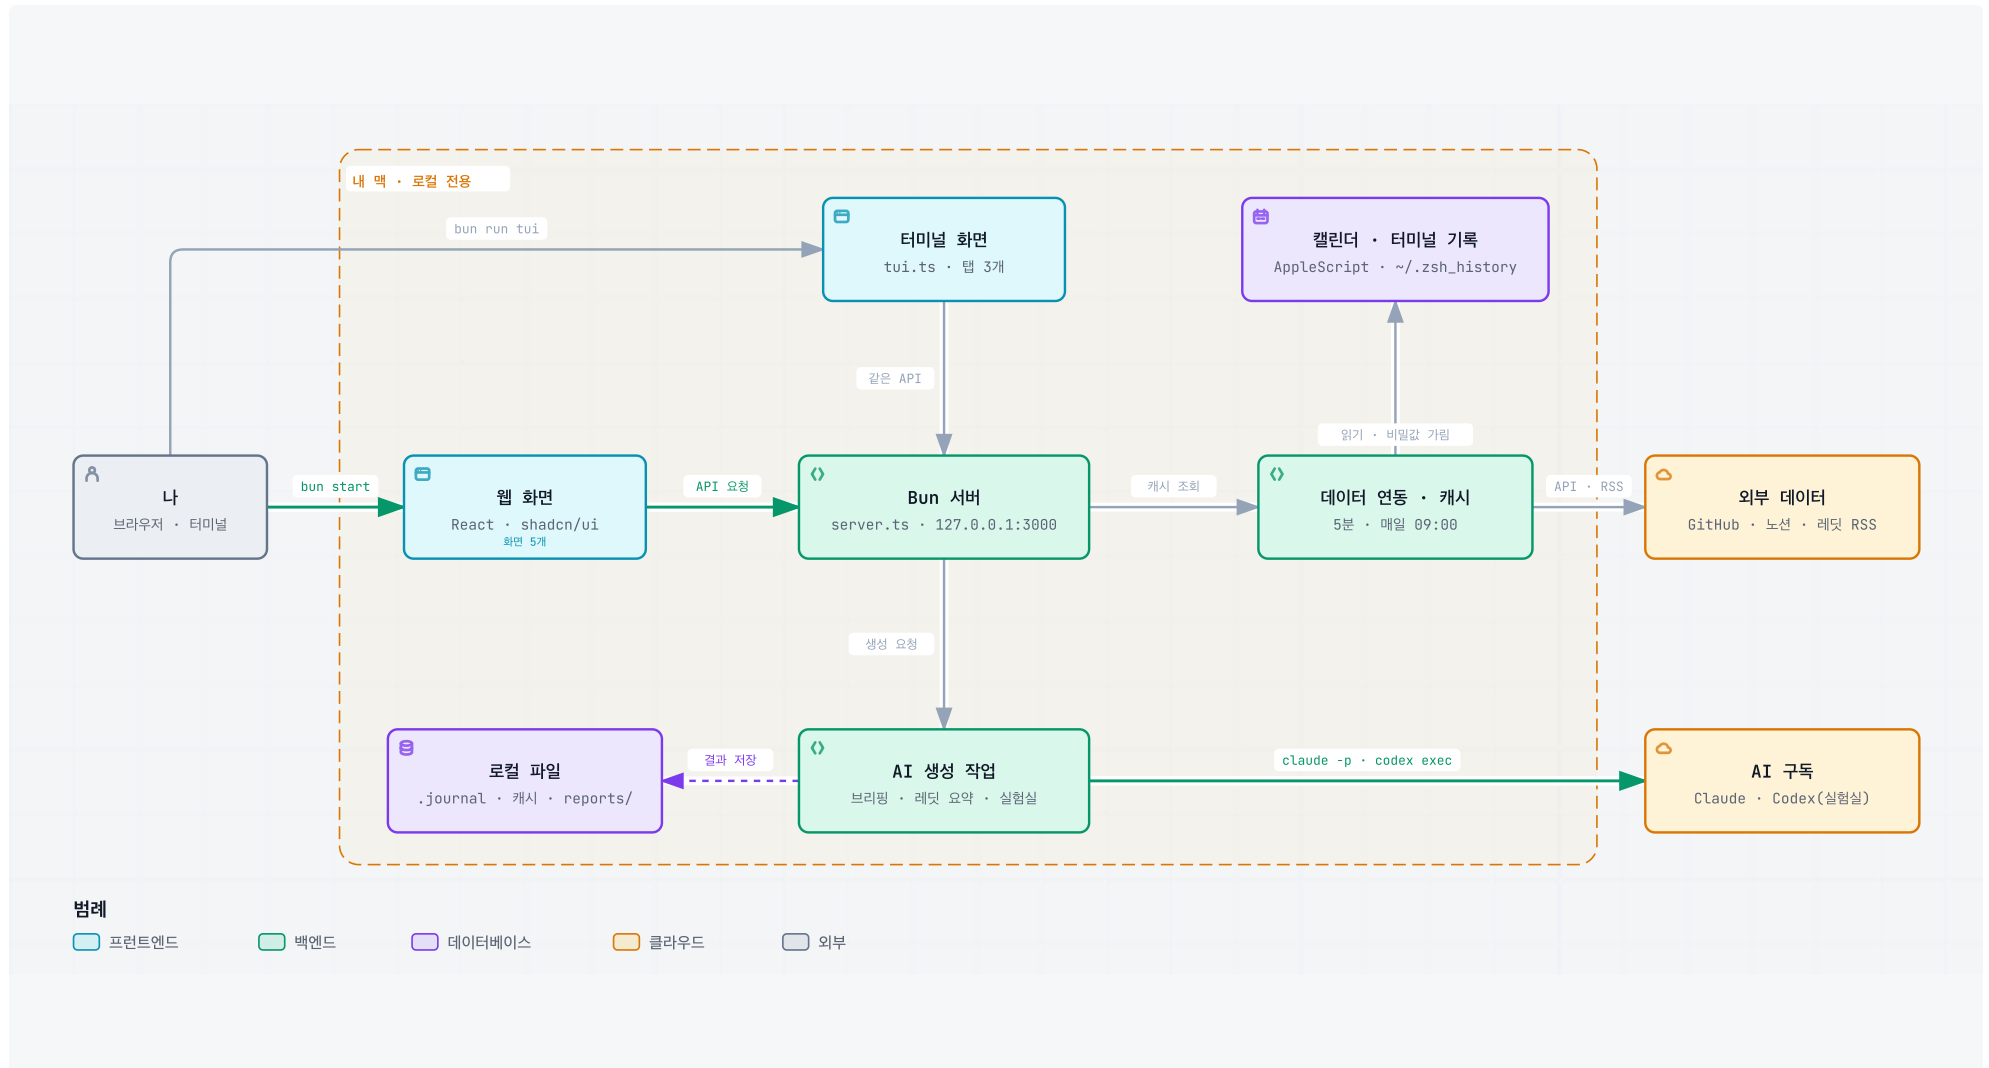

점선 상자 안은 모두 로컬 맥에서 동작. 외부 호출은 공식 API·RSS(GitHub, 노션, 레딧)와 구독 로그인(Claude, Codex)으로 한정

2. 하루 사용 흐름

하루·한 주 단위 업무 흐름에 맞춰 사용(그림 2)

1. **아침**: 홈에서 당일 일정·노선 할 일·진행률 확인. 우선순위 결정이 필요하다면 AI 브리핑 생성
2. **작업 중**: 커밋·PR·터미널 명령·노선 할 일을 5분 주기로 반영. 타임라인의 "지금" 선으로 남은 일정 확인. 레딧 화면에서 당일 AI 동향(한국어 요약) 수시 확인
3. **퇴근 전**: 하루 마무리에서 아침 계획과 실제 활동 비교. 미완료 업무는 "내일로 넘길 일"로 다음 날 브리핑에 이월
4. **금요일 저녁**: 한 주의 계획·마무리·커밋을 모은 주간 리포트 생성. 복사 또는 .md 다운로드로 보고에 활용
5. **모델 선정 시**: 모델 실험실에서 품질·속도 비교(5장)


연결 목적: 계획과 실행의 연결, 미완료 업무 누락 방지, 주간 보고 별도 작성 불필요

자동 작업

주기	작업
5분마다	일정·노선 할 일·GitHub 활동·터미널 기록 갱신(화면이 열려 있을 때)
매일 09:00	레딧 인기 글·오픈소스 목록 수집
평일 18:00	하루 마무리 생성
금요일 18:30	주간 리포트 생성

- 서버가 켜져 있고 맥이 깨어 있을 때만 동작
- 09:00 수집 누락 시 레딧은 서버가 자동 재시도(하루 최대 3회), 오픈소스는 다음 화면 접속 시 수집
- 누락된 마무리·리포트는 AI 브리핑 화면에서 수동 생성

그림 2 하루와 한 주 흐름

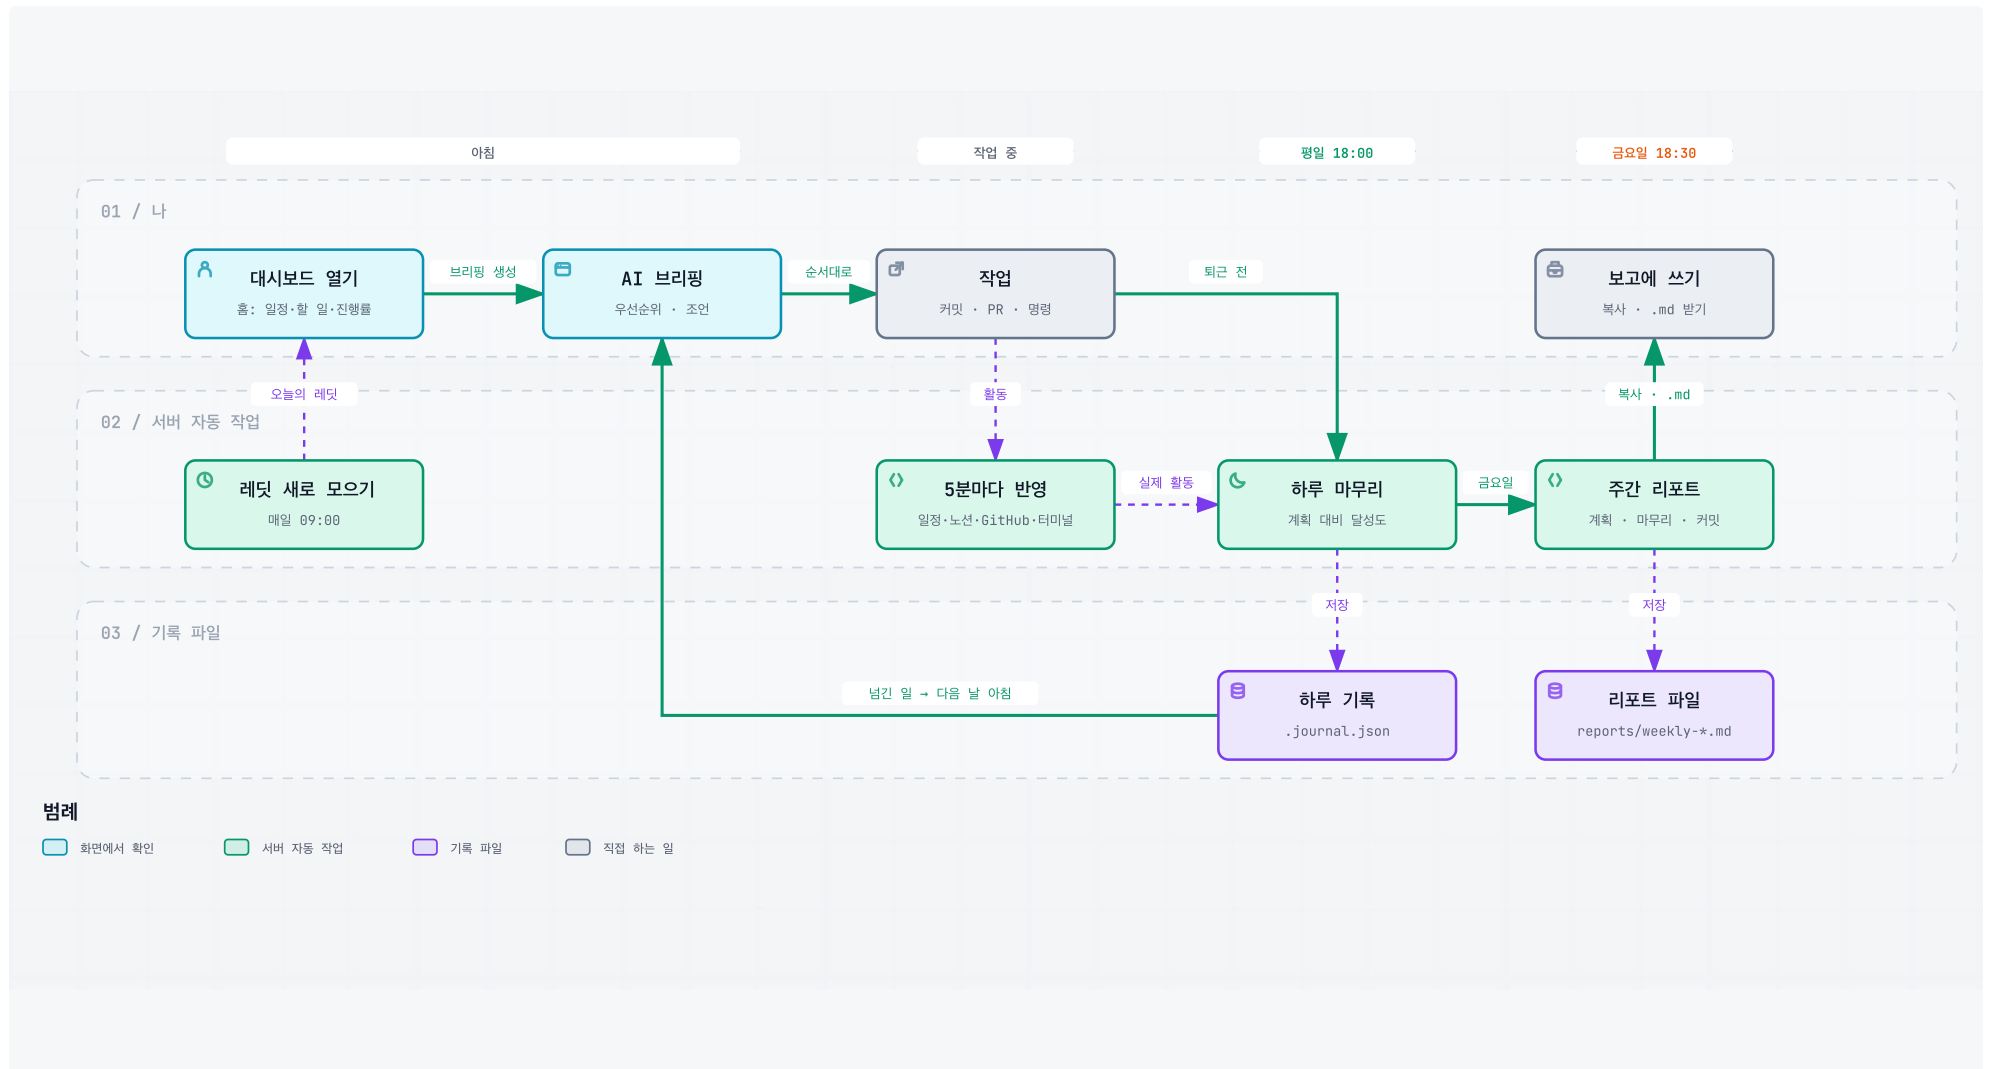

위 칸부터 사용자 작업, 서버 자동 작업, 기록 파일. 하루 마무리 → 하루 기록(.journal.json) → 다음 날 아침 브리핑으로 돌아가는 화살표가 구조의 핵심

3. 설계 원칙과 근거

작업 중 한눈에 확인하고 바로 업무로 복귀하는 용도로, 아래 세 질문에 즉시 답하는 것이 목표. 각 결정은 이 목적과 데이터 출처별 속도·한도 차이에 근거

- 오늘 할 일과 진행 정도
- 관심 분야에서 확인할 최신 동향
- 위 두 가지에 대한 AI 요약과 우선순위

로컬, 공식 경로, 구독

- **로컬 전용**: 일정·터미널 기록·노션 할 일에 개인 정보와 회사 정보가 섞여 있어 서버 미배포. 같은 이유로 Slack(워크스페이스 관리자 승인 필요)과 Gmail(회사 메일의 외부 AI 전송)은 검토 후 제외
- **공식 경로만 사용**: 공식 API·공식 RSS·맥 내부 데이터만 조회, 크롤링 없음. X는 무료 API 부재와 약관상 수집 제한으로 제외. 레딧은 로그인 없이 쓸 수 있는 공식 RSS만 사용(`.json` 주소는 403, 공식 Data API는 승인 필요)
- **API 키 없이 구독으로 운영**: AI 호출 시 `ANTHROPIC_API_KEY` 를 제거해 사용량 과금 전환 방지

서버 한 곳에서 수집, 보유 값 우선 표시

- **서버 단일화**: 같은 사용자가 두 화면을 오가므로 숫자·상태 기호(○ ● ●)·단축키 통일 필요
- **캐시 도입**: 출처별 속도·한도 차이가 큼(캘린더 두 달 치 조회 약 40초, GitHub 검색 분당 30회). 보유 값을 즉시 제공하고 새 값은 백그라운드로 수신. 캐시를 파일로 저장해 재시작 후에도 한도 재소모 없음
- **느린 출처 차단**: 노션 요청은 15초 초과 시 중단해 전체 지연 방지
- **기능별 캐시 파일 분리**: 구버전 코드로 동작하던 서버가 새 기능의 결과를 덮어쓴 사례에 따른 조치

쓰기 최소화, 외부 입력 불신

- **노션 쓰기는 두 가지로 한정**: 할 일 추가, 상태 변경. 원본은 노션에 두고 대시보드는 조회·체크 창구로 사용
- **요청 출처 검사**: 다른 주소·다른 사이트의 요청은 읽기도 거절, 쓰기·생성 요청은 JSON만 허용. 브라우저에 열린 다른 웹페이지의 개인 데이터 조회와 구독 사용량 무단 사용 차단
- **AI는 도구를 끈 상태로 빈 폴더에서 호출**: 레딧 글·캘린더 초대 제목 등 외부인이 작성한 글이 프롬프트에 포함되기 때문. 글에 숨은 지시가 있어도 파일 조회·명령 실행 불가
- **터미널 기록의 비밀값 마스킹**: 화면·보고서 캡처·AI 프롬프트로 전달되기 때문

AI 결과는 백그라운드 처리, 정해진 JSON 형식

- **백그라운드 실행**: 추론 강도를 최대로 둔 Claude는 수 분이 걸려 HTTP 요청 제한(255초)을 넘을 수 있음. 서버가 백그라운드로 실행하고 화면은 1.5초 주기로 상태 조회(부록 C 그림 4)
- **글 대신 JSON 수신**: 카드·링·막대로 표시하려면 정해진 필드가 필요. 한눈에 보는 화면에 긴 글은 부적합
- **이전 결과 유지**: AI 결과·레딧·실험실 모두 생성 중이거나 실패해도 이전 결과를 흐리게 유지. 수 분간의 빈 화면 방지
- **보고용 글은 사실만 기재**: 주간 리포트 프롬프트에 "데이터에 있는 사실만 쓰고 과장하지 말 것" 명시

특정 출처 쏠림 방지

- **오픈소스 분야별 할당:** 스타 수 기준 정렬 시 대형 LLM 레포가 웹툰·만화 등 소규모 분야를 가림. 관심 가중치 × (인기 + 성장 속도)로 점수를 매기고 분야별 상위 3개 보장
- **레딧 서브레딧별 개별 수집:** 여러 서브레딧을 한 번에 요청하면 큰 곳이 40개 중 38개 차지 → 서브레딧별 5개씩 수집. 분당 1곳 한도로 10곳에 약 10분 소요 → 하루 1회 수집


화면은 한눈에 보는 용도에 맞춤

- **배치 유지, 부품만 교체:** 마지막 단계에서 React-shadcn/ui로 재구축하며 방향이 다른 시안 2종을 같은 데이터로 비교. 데이터 조화·쓰기 코드를 화면과 분리해 두 시안이 공유한 덕분에 가능. 카드·링을 없앤 표 위주 시안은 디자인 요소가 사라져 미채택, 기존 배치·색을 유지하고 버튼·체크박스·탭 등 부품만 교체
- **흐른 스크롤 없는 한 화면:** 한눈에 보는 화면이므로 스크롤 제거가 유리. 넓은 창에서는 가로 폭을 모두 활용해 세로 길이 축소
- **한 화면 안에서 상세 확인:** 목록 항목 클릭 시 화면 이동 없이 옆에 상세 창 표시
- **움직임은 값 변경 시에만:** 링·숫자·막대는 첫 표시와 값 변경 시에만 애니메이션. macOS '동작 줄이기' 설정 시 비활성화
- **정보 없는 장식 제거:** 인사말 제목, 반짝이 아이콘, 가운뎃점으로 이은 긴 설명 줄 삭제. 덜 중요한 정보는 마우스를 올렸을 때만 표시. 같은 이름이 다른 숫자를 가리키지 않도록 진행률 명칭 분리(흐른 노선 완료 비율, AI 브리핑은 AI 추정치)

4. 화면과 기능

화면 5종(홈, 캘린더, 레딧, AI 브리핑, 모델 실험실)으로 구성. 사이드바 또는 숫자 키 1 ~ 5 로 이동. 모델 실험실은 5장에서 별도 기술. 4~5장 캡처는 10월 2일 15:47~16:04 화면

홈

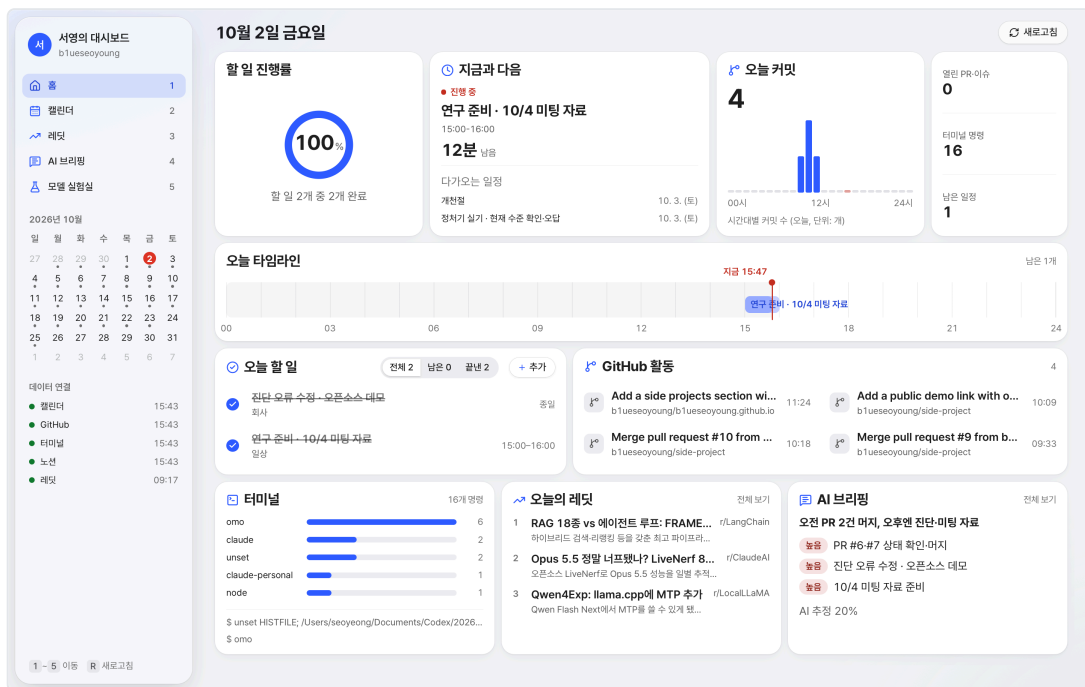


홈 화면

- **할 일 진행률:** 당일 노선 할 일 중 완료 비율. 종일 할 일 포함, 체크 즉시 반영

- **지금과 다음:** 진행 중인 일정 또는 다음 일정까지 남은 시간, 이후 일정 2개
- **숫자 카드:** 오늘 커밋 수와 시간대별 막대, 열린 PR·이슈, 터미널 명령 수, 남은 일정 수. 막대에 마우스를 올리면 해당 시간의 커밋 수 표시
- **오늘 타임라인:** 24시간 축에 일정 막대와 빨간 "지금" 선 표시. 진행 중인 일정은 경과분만큼 채움, 제목이 가려지는 일정은 아래에 별도 표기(최대 3개)
- **오늘 할 일:** 동그라미 클릭 시 노션에서 완료 처리, 항목 클릭 시 상세 창 표시. 체크는 화면에 먼저 반영하고 노션 저장 실패 시 원복 및 사유 표시. 2개 이상이면 전체·남은·끝낸 필터 제공, "추가"로 노션에 즉시 등록
- **하단 카드:** GitHub 활동(5개, 넓은 창에서 2단), 자주 쓴 터미널 명령 5개와 최근 명령 2개, 오늘의 레딧 3개, AI 브리핑 요약. 레딧·AI 브리핑 카드 클릭 시 해당 화면으로 이동


캘린더

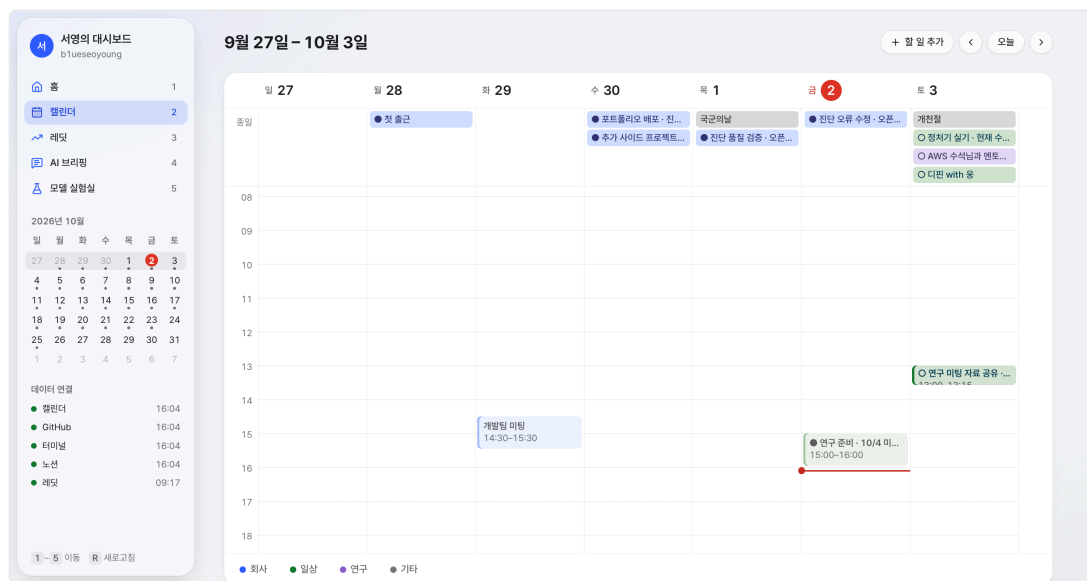

캘린더 화면

- **주간 시간표:** 종일 일정 줄, 시간 칸, 오늘의 "지금" 선. 이전·다음 주는 버튼 또는 ← → 로 이동, 사이드바 미니 캘린더에서 날짜 클릭 시 해당 주로 이동
- **색과 범례:** 일정 색은 구분 기준(회사 파랑, 일상 초록, 연구 보라, 기타 회색). 범례 클릭으로 구분별 숨김·표시
- **노션 할 일:** 상태 기호(○ 시작 전, ◐ 진행 중, ● 완료)와 함께 표시. 시간이 있으면 시간 칸, 날짜만 있으면 종일 줄에 배치. 같은 날 같은 제목이 구글 캘린더에도 있으면 하나만 표시
- **할 일 추가:** 요일 머릿글 또는 "할 일 추가" 클릭 시 해당 날짜로 노션 할 일 등록. 기본값은 종일, 해제 시 시작·끝 시간 지정
- **상세 창과 모바일:** 일정 클릭 시 상세 창 표시. 모바일에서는 날짜별 목록으로 전환

레딧

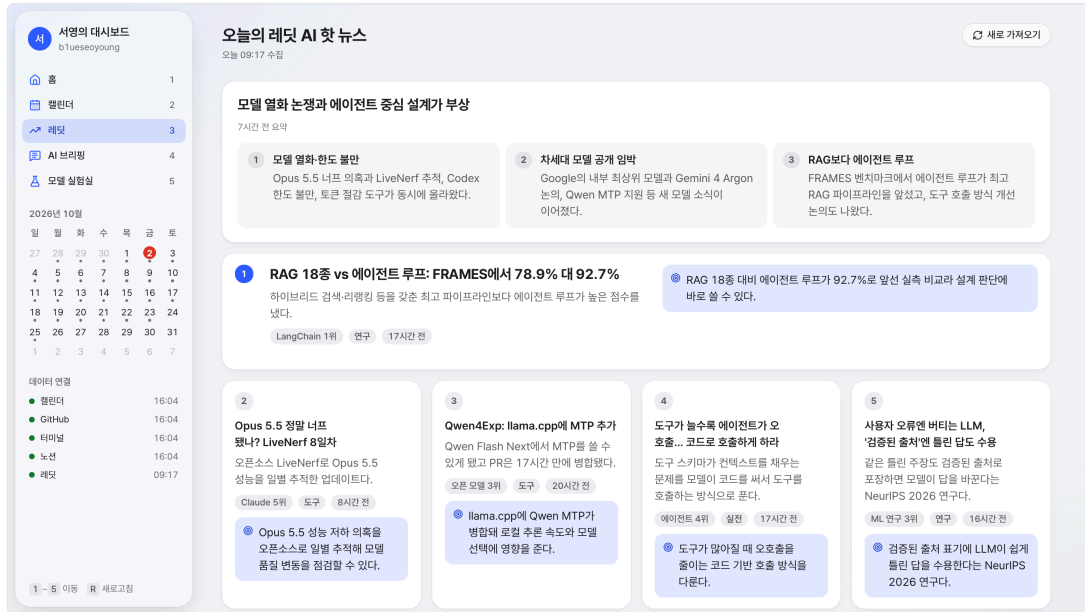


레딧 화면(위부분)


- 수집 대상: AI 개발·기술·모델 서브레딧 10곳(LocalLLaMA, singularity, OpenAI, ClaudeAI, MachineLearning, StableDiffusion, LangChain, Rag, AI_Agents, ChatGPTCoding)의 당일 상위 글, 곳당 최대 5개. 목록과 한국어 이름은 reddit.json 에서 관리. "새로 가져오기"로 즉시 수집 가능
- 한국어 요약과 순위: Claude(Sonnet)가 전체 글에 한국어 제목·한 줄 요약을 붙이고, 오늘의 흐름 3가지와 먼저 볼 글 5개를 이유와 함께 선정. RSS에 추천 수가 없어 순위는 서브레딧 내 순위와 AI 개발자 관점의 중요도로 결정
- 목록과 상세 창: 먼저 볼 글 클릭 시 레딧 원문 열림. 하단 목록은 서브레딧 탭·제목/요약 검색·정렬(서브레딧별 순위, 최신순, 순위 높은 순) 지원. 글 클릭 시 요약·추천 이유·영어 원문 제목·본문 앞부분을 담은 상세 창 표시

AI 브리핑



탭 4종(오늘 브리핑, 하루 마무리, 주간 리포트, 오픈소스 인사이트)으로 구성. 결과는 파일로 저장돼 새로고침 후에도 유지되며, 날짜(브리핑·마무리)나 주(리포트)가 바뀌면 재생성 안내 배너 표시

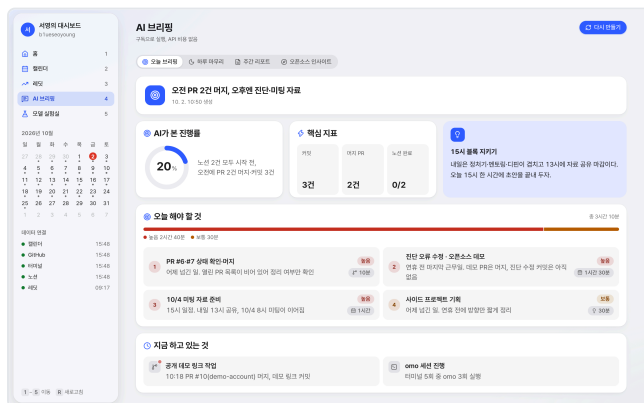

오늘 브리핑

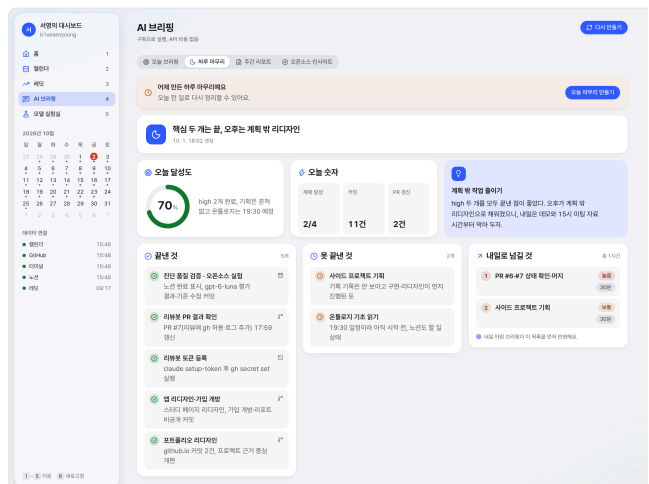

하루 마무리

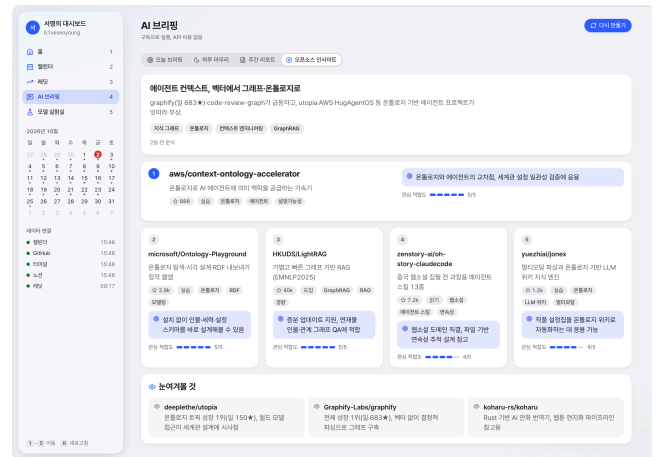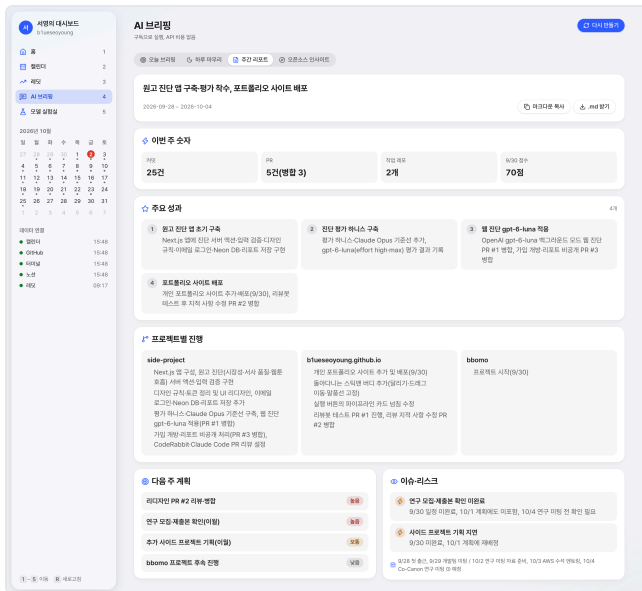

오픈소스 인사이드

주간 리포트

- 오늘 브리핑: 한 줄 요약, AI 추정 진행률, 핵심 지표 3개, 조언, 우선순위-예상 시간이 붙은 할 일, 현재 진행 중인 작업
- 하루 마무리: 아침 계획 대비 실제 활동(일정, 노션 할 일, GitHub, 터미널) 달성도, 완료 항목과 근거, 미완료 항목과 사유, 내일로 넘길 일, 회고 한 줄
- 주간 리포트: 한 주의 커밋·PR·이슈·일정과 일일 계획·마무리를 모아 상사 보고용으로 정리. 요약, 숫자 4개, 주요 성과, 프로젝트별 진행, 다음 주 계획, 이슈-리스크로 구성. `reports/weekly-<월요일 날짜>.md` 로 저장, 마크다운 복사.md 다운로드 지원
- 오픈소스 인사이드: 최근 흐름과 키워드, 먼저 볼 레포 5개(관심 적합도와 이유), 주목할 레포 3개

공통

- 사이드바: 메뉴, 이번 달 미니 캘린더, 데이터 연결 상태(캘린더·GitHub·터미널·노션·레딧별 초록 빨강 표시와 마지막 갱신 시각)
- 단축키: 1 ~ 5 화면 이동, R 새로고침
- 상태별 화면: 빈 화면 대신 결과 없음·생성 중·실패·날짜 지남 상태를 각각 표시
- 반응형과 테마: 넓은 화면은 사이드바, 중간 화면은 아이콘 바, 모바일은 하단 탭 바. macOS 라이트·다크 설정 연동(본 문서 캡처는 라이트)

터미널 화면

- 실행: herdr 등 터미널 창에서 `bun run tui` 로 실행. 서버가 꺼져 있으면 자동 실행
- 탭과 표시: 탭 3종(오늘, 레딧, AI). 같은 서버 데이터를 기호(○ 예정, ● 진행, ● 완료)와 막대로 표시. 노션 할 일도 오늘 탭 일정 목록에 "종일 · 노션" 형태로 표시
- 글자색: 터미널 테마의 기본색·표준 색을 따라 밝은 배경과 어두운 배경 모두에서 판독 가능
- 키: 1 2 3 탭 이동, j k 스크롤, r 새로고침, b 브리핑 생성, s 오픈소스 인사이드 생성, q 종료
- 웹 전용 기능: 하루 마무리, 주간 리포트, 모델 실험실, 레딧 새로 가져오기

5. 모델 실험실

업무용 모델을 감이 아닌 근거로 선정하기 위한 비교 평가 도구. Claude 구독(Opus 5.5, Sonnet 5.5, Haiku 4.5)과 ChatGPT 구독(GPT-6 Astra, Sol, Luna)의 6개 모델을 동일 문항으로 비교


방식

초기에는 자체 업무 과제 4개를 Opus 단독으로 채점. 과제 수가 적고 채점자가 참가 모델이기도 해 결과가 편향될 수 있어 아래와 같이 변경(그림 3)

- **정답이 있는 공개 문항 추가:** 한국어 지식(KMMLU 20문항), 한국어 수학(HRM8K 10문항), 지시 따르기(IFEval 5문항). 1회 추출 후 고정해 매 실험 동일 문항 사용, 정답 대조로 자동 채점
- **정답이 없는 업무 과제는 교차 채점:** 계열이 다른 Sonnet과 GPT-6 Sol이 모델명을 가린 채 각각 1~10점 부여 후 평균
- **95% 신뢰구간과 1·2위 짝 비교:** 문항 수가 적어 작은 점수 차를 우열로 해석하지 않기 위함. 1·2위는 같은 문항끼리 점수 차 비교
- **조건 통일:** 모든 모델이 도구 없이, 사용자 설정·세션 기록 없이 1회 응답

실험은 두 종류. 빠른 실험은 업무 과제만 진행(호출 33회, 약 3분), 정밀 실험은 공개 문항 포함(호출 87회, 약 10분)

그림 3 모델 실험실의 비교 방식

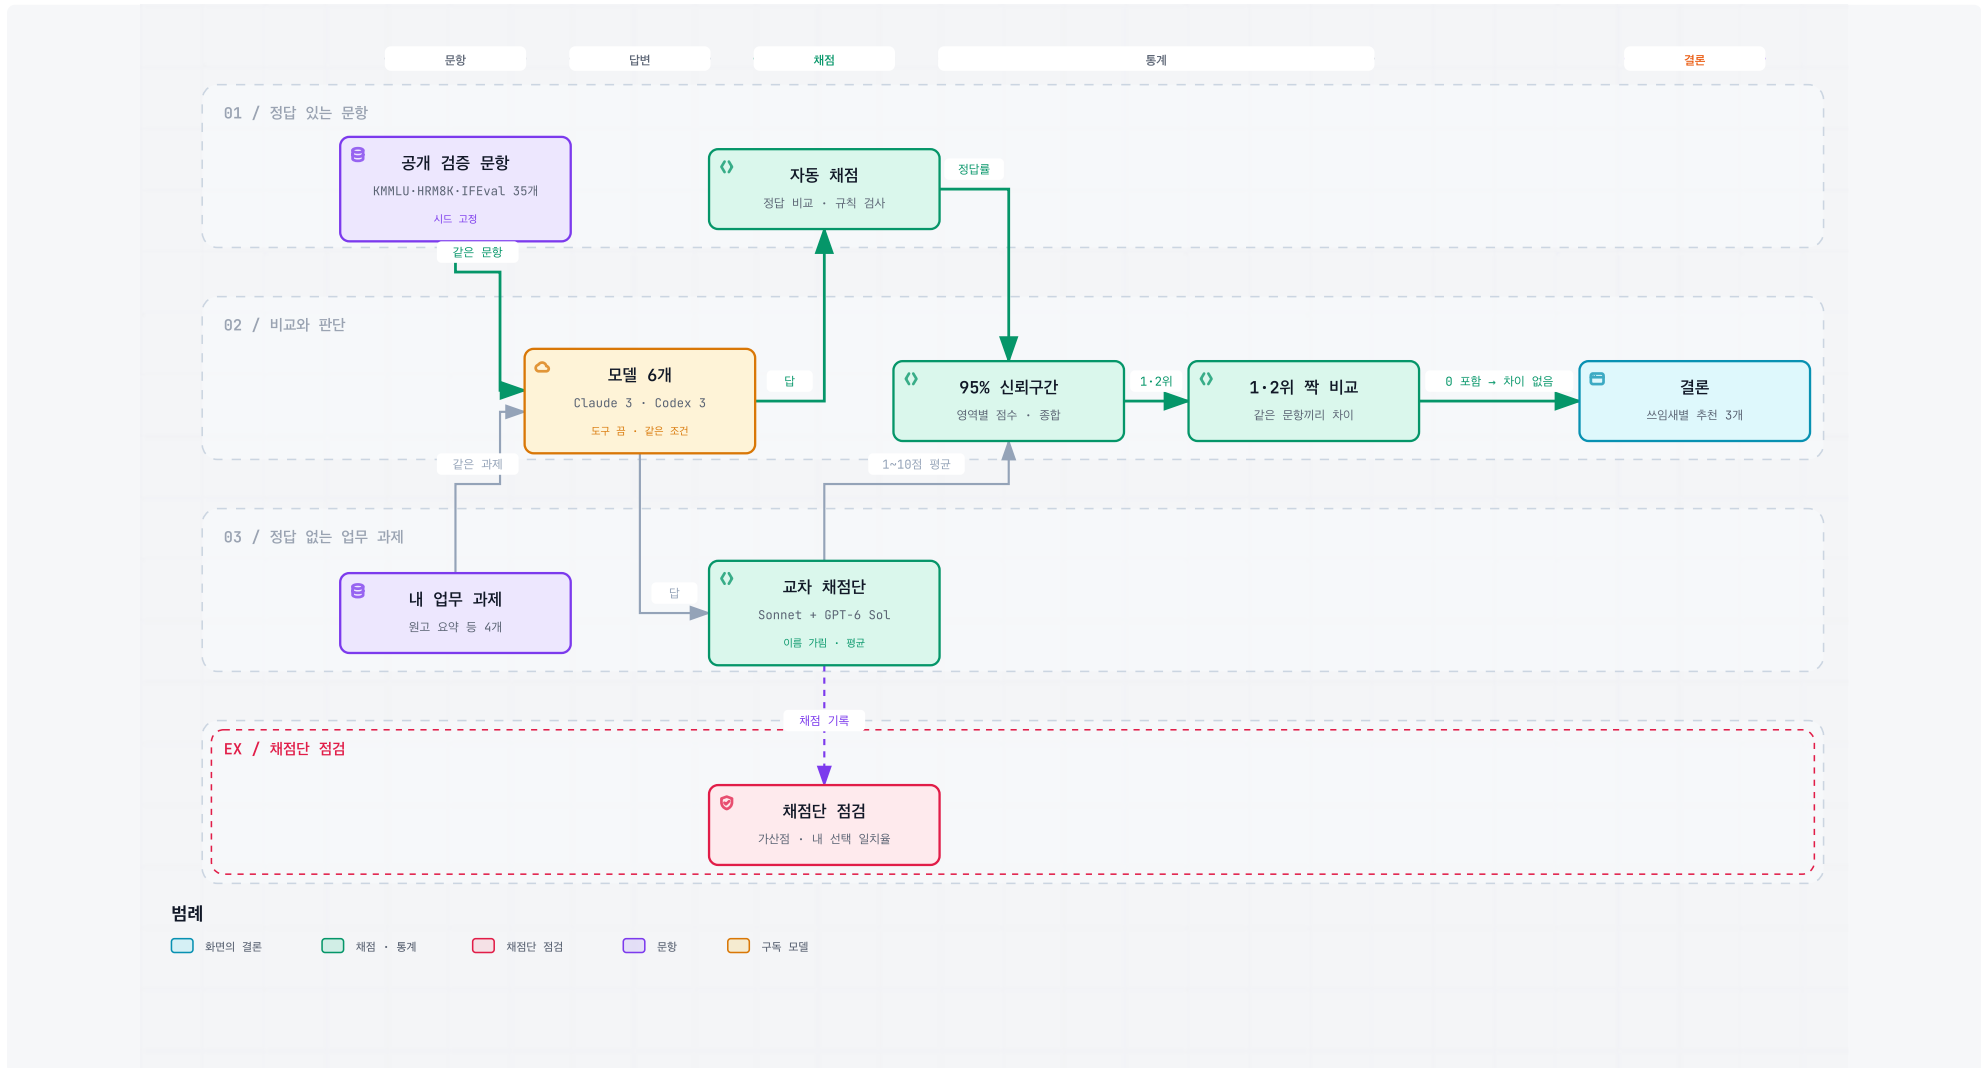


정답이 있는 문항은 자동 채점, 정답이 없는 업무 과제는 교차 채점단을 거쳐 같은 통계 단계로 합류. 채점단 판단은 맨 아래 칸에서 별도 점검

결과

동일 문항으로 정밀 실험 2회 실시. 종합은 4개 영역 점수의 평균(100점 만점, 굵은 글씨는 해당 회차 1위)

모델	종합 9/30	종합 10/2	평균 응답 9/30	평균 응답 10/2
GPT-6 Sol	87.2	94.1	25.5초	14.2초
Opus 5.5	91.0	93.5	11.1초	6.7초
GPT-6 Astra	91.6	93.5	18.7초	15.5초
Sonnet 5.5	86.0	85.3	8.6초	7.6초
Haiku 4.5	75.6	62.5	30.2초	33.6초
GPT-6 Luna	68.5	56.3	10.8초	11.0초

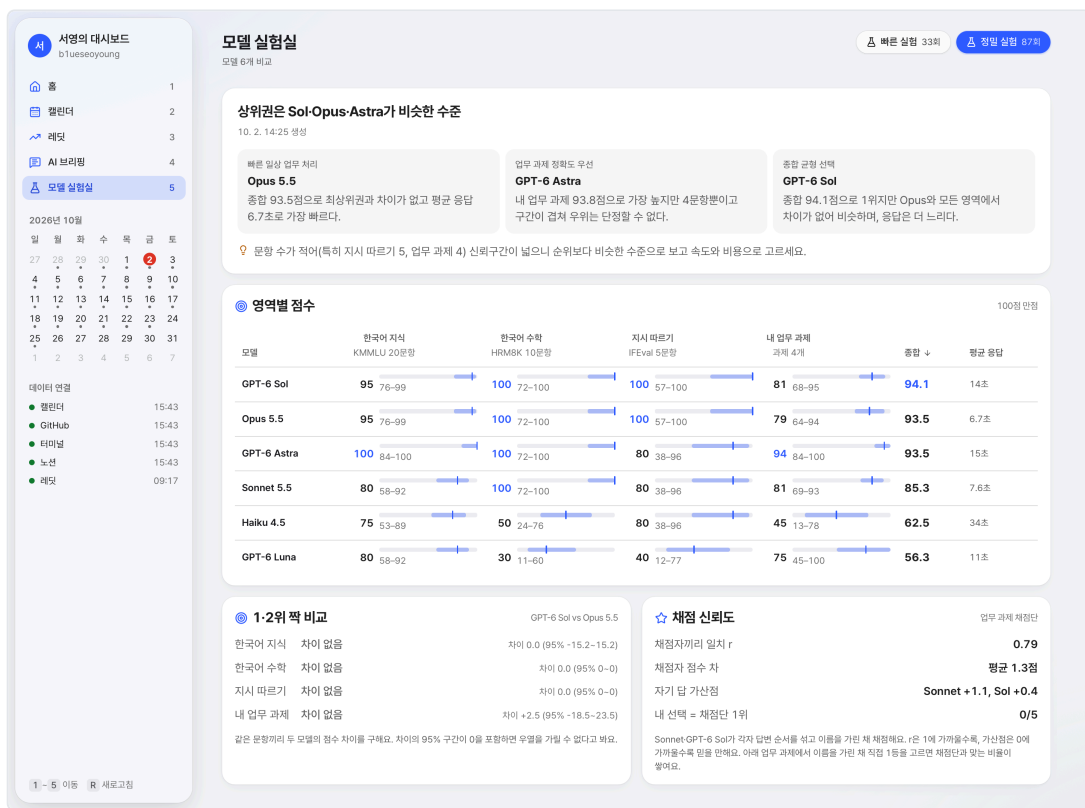

모델 실험실(10월 2일 14:25 정밀 실험, 위부분)

주요 결과

- 1위는 회차마다 변동, Opus는 2회 모두 1위와 차이 없음:** 1위는 9월 30일 Astra, 10월 2일 Sol. 2회 모두 1위와 2위 Opus의 짝 비교 결과 4개 영역 모두 "차이 없음"(10월 2일 Opus는 Astra와 동점). 응답 속도는 2회 모두 Opus가 1위보다 빠름 → 순위보다 속도와 사용 중인 구독(Claude 또는 ChatGPT)을 기준으로 선택 가능
- 하위 2개 모델은 점수가 낮고 변동이 큼:** Haiku·Luna는 2회 모두 하위, 회차 간 12~13점 하락. Luna는 한국어 수학 2회 모두 30점
- 채점자의 자기 계열 우대:** 업무 과제 채점에서 Sonnet은 Sonnet 답변에, GPT-6 Sol은 Sol 답변에 다른 채점자보다 높은 점수 부여. 교차 채점을 적용한 실험 4회(정밀 2회, 빠른 2회) 모두 동일(10점 만점 기준 0.1~1.3점) → 한 계열로만 채점하면 해당 계열이 유리해지므로 계열이 다른 채점자를 혼합

4. **채점단 1위와 직접 선택 1위 불일치**: 업무 과제에서 모델명을 가린 답변 중 직접 고른 1위와 채점단 1위의 일치는 5회 중 0회. 표본은 작으나 업무 과제 점수가 실제 판단을 대신한다고 보기 어려움

문항 출처, 통계 방법, 정답 키 정정, 채점기 검증은 부록 A 참고

6. 한계 및 향후 계획

알려진 한계

- **실험실**: 결과는 참고용. 문항 수가 적어(지시 따르기 5개, 업무 과제 4개) 구간이 넓음. 공개 문항이 모델 학습 데이터에 포함됐을 가능성, 채점자도 참가 모델이라는 한계 존재
- **반복 일정**: AppleScript가 반복 일정의 이후 회차를 누락할 가능성 있음
- **비밀값 마스킹**: 패턴 기반이라 모든 형식 탐지는 불가
- **오픈소스 점수**: 경험적으로 정한 공식
- **작은 창**: 홈은 1440×908 창에서 스크롤 없이 표시되나 그보다 작은 창에서는 넘침(1280×800에서 약 180px, 10월 2일 데이터 기준). 할 일이 많은 날에는 더 길어질 수 있음
- **모바일**: 마우스를 올려야 보이는 정보(막대의 커밋 수 등)는 모바일에서 미표시. 목록 항목에서 상세 창으로 이어지는 화면 전환 효과는 홈에만 적용

향후 계획

- **채점단 점검**: 업무 과제의 직접 선택 데이터 추가 수집. 일치율이 계속 낮으면 채점 지표표 수정
- **업무 과제 확대**: 현재 4개로 구간이 넓어 과제를 늘려 1·2위 차이 판별 추진(회당 호출 수 증가 수반)
- **반복 일정**: 누락 사례 확인 시 AppleScript를 Swift EventKit로 교체
- **비밀값 패턴·오픈소스 점수**: 새 비밀값 형식 발견 시 패턴 추가, 점수가 관심사와 어긋나면 Claude 평가 방식으로 전환

부록 A. 실험 방법 상세

- **문항**: KMMLU 20문항(한국어 전문 지식 객관식, 10과목 × 2, CC BY-ND 4.0), HRM8K 10문항(한국어 수학, MIT), IFEval 5문항(지시 따르기, Apache-2.0). 시드 20260930으로 1회 추출해 `lab-items.json` 에 고정. KMMLU-Pro는 접근 제한과 비상업 라이선스로 제외
- **질의 방식**: 객관식 10개, 수학 5개 단위로 묶어 질의하고 JSON 답변을 정답과 대조. IFEval은 공식 규칙 검사기를 이식해 엄격 모드로 채점. 문장 분리와 언어 감지는 공식 구현의 근사치
- **업무 과제 채점**: 과제 4종(원고 요약, 온톨로지 추출, 업무 메시지 다듬기, 영업일 계산). 두 채점자가 각자 답변 순서를 섞고 모델명을 가린 채 지표표로 1~10점 부여
- **통계**: 정답률은 Wilson 구간, 채점 평균은 t 구간(95%). 짝 비교는 같은 문항에서 두 모델의 점수 차를 구하고, 차이의 95% 구간이 0을 포함하면 "차이 없음"으로 판정. 채점자 간 일치도 r은 실험 4회에서 0.76~0.79
- **정답 키 정정**: HRM8K GSM8K#252는 원문이 이를 합계(73)를 묻지만 번역문은 '오늘' 죽인 수를 묻고 있어 48이 정답. 상위 모델 5개가 모두 48로 답해 원문 대조로 발견, 정답 수정 후 문항 표에 * 표시
- **채점기 검증(10월 2일)**: 채점 함수에 단위 테스트를 추가하며 공식 구현과의 차이 4건 수정(하이픈으로 이은 대문자 단어 수, 약센트가 있는 단어 수, 빈 수학 답을 0으로 읽던 문제, 자유도 11~20의 t 값). 저장된 정밀 실험 2회의 답변을 수정된 채점기로

재채점한 결과 판정 변경 없음. 단, 저장 시 3000자에서 잘린 답변 9개는 재채점 불가. t 값 차이는 본 실험의 문항 수 기준 0.01 미만으로 구간에도 사실상 영향 없음

부록 B. 실행, 파일 구성, 관련 문서

```
cd ~/Projects/dev/open-source/dashboard
(cd ui && bun install) # 최초 1회: 웹 화면 부품 설치
bun start              # 웹 화면: http://127.0.0.1:3000
bun run tui           # 터미널 화면(서버가 꺼져 있으면 자동 실행)
bun run test          # 단위 테스트(채점, 통계, 비밀값 마스킹, 레딧 RSS 읽기)
bun run typecheck     # 서버·웹 화면 타입 검사
bun run e2e           # 3940번 포트에 별도 실행해 API·화면 흐름 점검(2~5분)
bun run e2e -- --write # 노션 테스트 할 일 생성·체크·휴지통 이동까지 점검
```

- 서버 코드(`server.ts` , `server/`) 수정 후에는 서버 재시작 필요. 화면 파일(`ui/src/`)은 저장 후 새로고침으로 반영
- 노션 할 일 표시에는 `.env` 의 `NOTION_TOKEN` 필요. `bun start` 를 dashboard 폴더에서 실행해야 `.env` 로드. 노션 연결 권한은 콘텐츠 읽기·삽입·업데이트
- Codex 실험에는 `codex` CLI의 ChatGPT 계정 로그인 필요(`codex login status`)
- `bun run e2e` 는 레딧 자동 수집을 끈 상태(`REDDIT_AUTO=0`)로 실행해 평소 서버와 레딧 요청 한도를 나눠 쓰지 않음. 잘못된 요청과 다른 사이트 요청의 거절 여부도 점검. 10월 2일 코드 기준 15개 항목 모두 통과
- 상태 화면은 주소에 `?state=loading` , `?state=empty` , `?state=error` 를 붙여 확인. 이때 저장·실행 요청은 보내지 않음
- 10월 2일부터 git으로 변경 이력 관리(원격 저장소 없음)

파일	역할
<code>server.ts</code>	서버 진입점. API와 요청 검사, 캘린더·노션·GitHub·터미널 수집과 캐시, AI 브리핑 작업, 자동 작업 일정, 웹 화면 제공
<code>server/</code>	기능별 서버 모듈. <code>reddit.ts</code> 레딧, <code>oss.ts</code> 오픈소스, <code>lab.ts</code> 실험실, <code>grade.ts</code> 채점, <code>stats.ts</code> 통계, <code>claude.ts</code> Claude-Codex 호출, <code>util.ts</code> 공통. <code>*.test.ts</code> 는 단위 테스트
<code>ui/</code>	웹 화면(React + Tailwind + shadcn/ui). 화면은 <code>ui/src/impeccable/</code> , 데이터 조회·쓰기·상태 계산은 <code>ui/src/shared/</code> , 글자 규격은 <code>ui/styles/type.css</code>
<code>bunfig.toml</code>	<code>bun start</code> 시 <code>ui/</code> 의 Tailwind 플러그인으로 화면을 묶는 설정
<code>tsconfig.json</code>	서버 타입 검사 설정
<code>tui.ts</code>	터미널 화면
<code>e2e.ts</code>	API·화면 흐름 점검
<code>interests.json</code>	관심 분야와 가중치(오픈소스 인사이트용)
<code>reddit.json</code>	수집 대상 서브레딧과 한국어 이름
<code>lab.json</code>	실험실의 업무 과제, 모델, 채점단, 결론 정리 모델
<code>lab-items.json</code>	정밀 실험의 공개 문항(고정). 출처·논문·라이선스 포함
<code>lab-items.ts</code>	공개 문항을 Hugging Face에서 받아 고정 시드로 추출하는 스크립트(<code>bun lab-items.ts</code>)
<code>.env</code>	노션 토큰. 공유·커밋 금지

파일	역할
reports/	주간 리포트 마크다운
DESIGN.md	색, 글꼴, 간격, 상태별 화면 규칙과 버전별 개정 기록

루트의 `index.html`, `app.css`, `app.js` 는 React 전환 이전의 화면 파일로 현재 미사용. `ui/src/taste/` 와 `ui/src/compare/` 는 1안 선정 시 사용한 2안과 비교 화면


관련 문서

- [ui-ux-report.md](#): 초기 디자인 결정과 근거, 버전별 개정·점검 기록
- [visual-report.html](#): 초기 버전별 화면 변화와 캡처
- 그림 1~4: archify로 작성한 도식. 그림 파일은 `docs/figures/`, 원본 HTML·JSON은 `.archify/`
- 이전 판 보고서: `docs/archive/report-0930/` (9월 30일), `docs/archive/report-1002/` (10월 2일 오전)

부록 C. 데이터 출처와 AI 생성 절차

데이터	수집 방법
일정	Mac 캘린더 앱(구글 캘린더 동기화)을 AppleScript로 조회. 캘린더 화면용 두 달 치는 서버 시작 시 미리 조회
노션 할 일	노션 API로 Task DB에서 '일정'이 있는 할 일 조회, 추가·완료 체크는 즉시 기록. 토큰은 <code>.env</code> 의 <code>NOTION_TOKEN</code>
GitHub 활동	<code>gh</code> CLI로 GitHub 공식 API 호출
터미널	<code>~/.zsh_history</code> 조회, 키·토큰·비밀번호로 보이는 부분 마스킹
레딧	공식 RSS(<code>/r/<서브레딧>/top/.rss?t=day</code>)를 로그인 없이 조회, Claude(Sonnet) 1회 호출로 한국어 제목·요약·순위 부여. 결과는 <code>.reddit-cache.json</code>
오픈소스	<code>gh search repos</code> 로 GitHub 공식 검색 API 호출. 결과는 <code>.oss-cache.json</code>
AI 결과	로컬 <code>claude -p</code> (추론 강도 max)로 정해진 JSON 수신. 결과는 <code>.ai-cache.json</code>
하루 기록	날짜별 브리핑·마무리를 <code>.journal.json</code> 에 누적. 다음 날 브리핑과 주간 리포트가 참조
모델 실험	<code>lab.json</code> 의 업무 과제와 <code>lab-items.json</code> 의 공개 문항을 Claude는 <code>claude -p --model</code> , Codex는 <code>codex exec -m</code> 으로 전송. 결과는 <code>.lab-cache.json</code> (최근 5회)

그림 4 AI 생성 순서

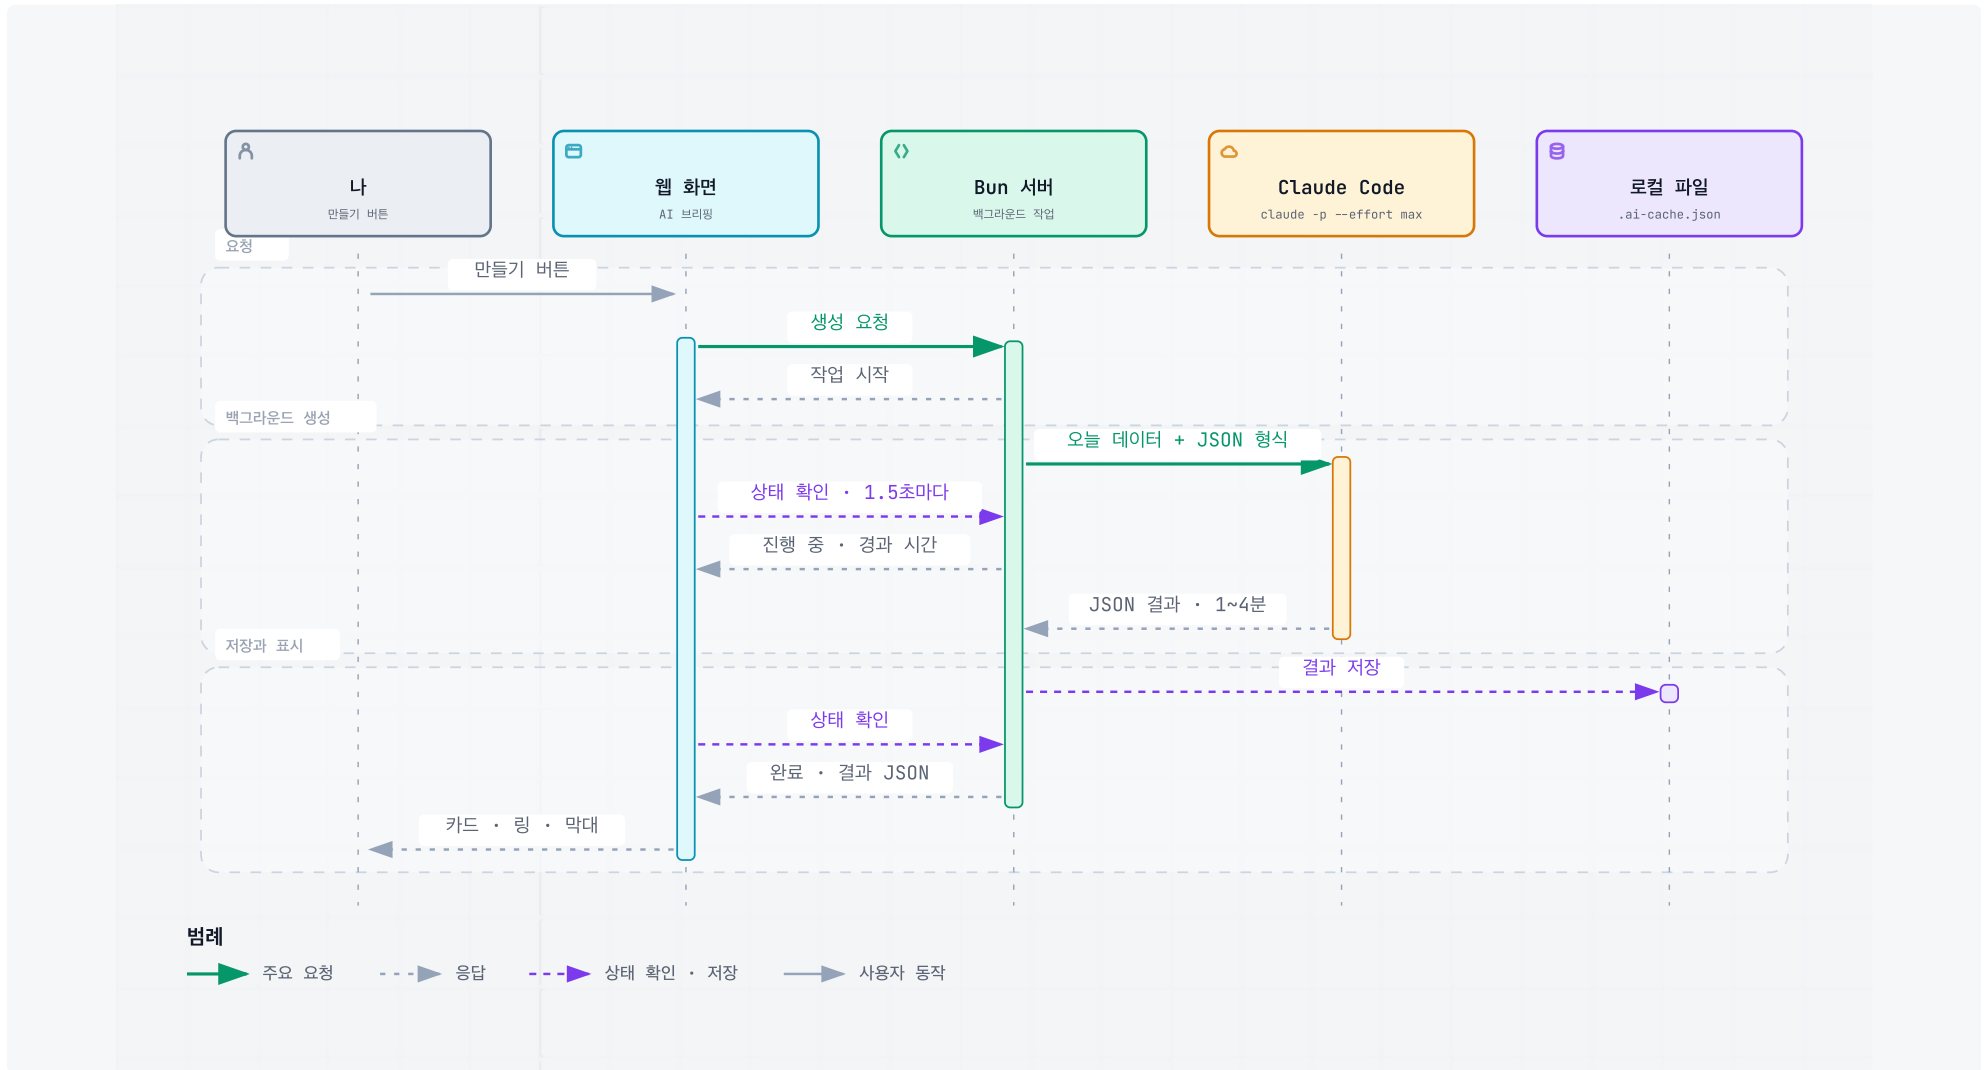

만들기 버튼을 누르면 서버는 '작업 시작'만 즉시 반환하고 Claude Code를 백그라운드로 호출. 화면은 결과 도착 전까지 상태만 조회하고, 결과 도착 시 서버가 파일에 저장한 JSON을 카드·링·막대로 표시