

Списки в стиле университета
Беркли
(вариант реализации из ядра
Linux)

Списки Беркли: идея

Список Беркли – это циклический двусвязный список, в основе которого лежит следующая структура:

```
struct list_head
{
    struct list_head *next, *prev;
};
```

В отличие от обычных списков, где данные содержатся в элементах списка, структура `list_head` должна быть частью самих данных

```
struct data
{
    int i;
    struct list_head list;
    ...
};
```

Списки Беркли: описание

```
#include "list.h"

struct data
{
    int num;
    struct list_head list;
};
```

Следует отметить следующее:

- Структуру `struct list_head` можно поместить в любом месте в определении структуры.
- `struct list_head` может иметь любое имя.
- В структуре может быть несколько полей типа `struct list_head`.


Списки Беркли: создание «ГОЛОВЫ»

```
#define LIST_HEAD_INIT(name) { &(amp;name), &(name) }

#define LIST_HEAD(name) \
    struct list_head name = LIST_HEAD_INIT(name)

static inline void INIT_LIST_HEAD(struct list_head *list)
{
    list->next = list;
    list->prev = list;
}
```

Списки в стиле Беркли

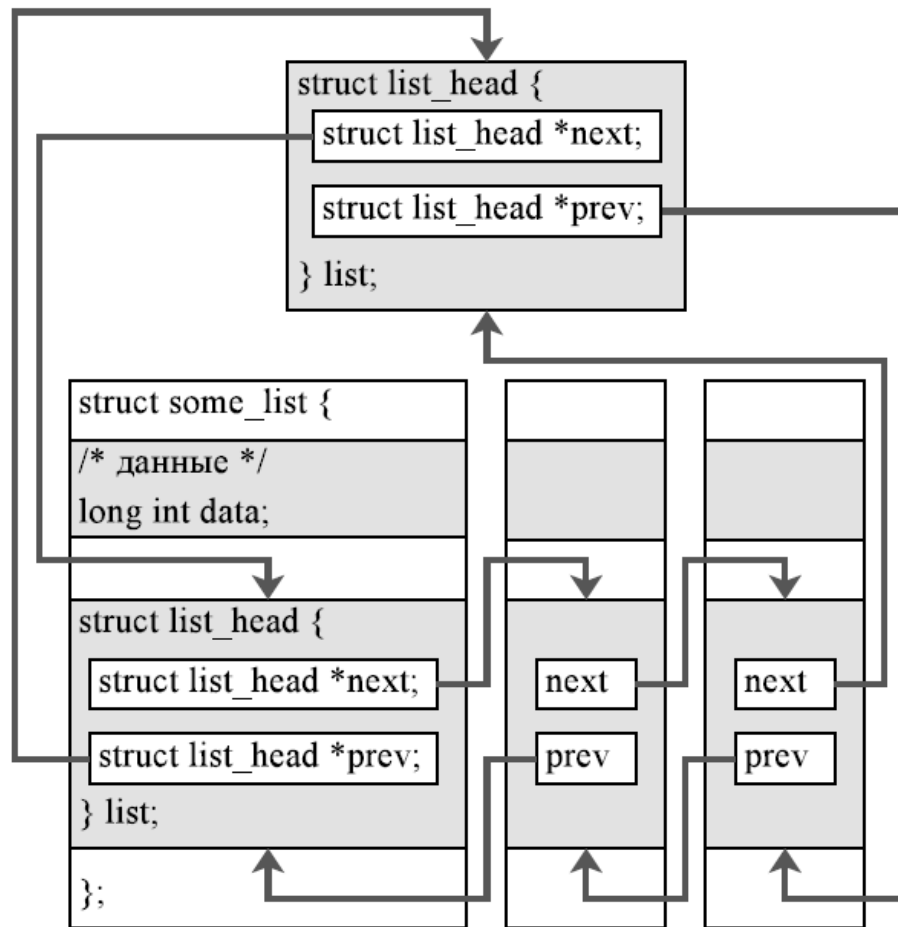

Списки Беркли: добавление

```
static inline void __list_add(struct list_head *new,  
                             struct list_head *prev, struct list_head *next)  
{  
    next->prev = new;  
    new->next = next;  
    new->prev = prev;  
    prev->next = new;  
}
```

```
static inline void list_add(struct list_head *new,  
                            struct list_head *head)  
{  
    __list_add(new, head, head->next);  
}
```

```
static inline void list_add_tail(struct list_head *new,  
                                 struct list_head *head)  
{  
    __list_add(new, head->prev, head);  
}
```

Списки Беркли: обход

```
#define list_for_each(pos, head) \  
    for (pos = (head)->next; pos != (head); pos = pos->next)  
  
#define list_for_each_prev(pos, head) \  
    for (pos = (head)->prev; pos != (head); pos = pos->prev)  
  
#define list_for_each_entry(pos, head, member) \  
    for (pos = list_entry((head)->next, typeof(*pos), member); \  
        &pos->member != (head); \  
        pos = list_entry(pos->member.next, typeof(*pos), member))  
  
#define list_for_each_safe(pos, n, head) \  
    for (pos = (head)->next, n = pos->next; pos != (head); \  
        pos = n, n = pos->next)
```

Списки Беркли: list_entry

```
#define list_entry(ptr, type, member) \
    container_of(ptr, type, member)

#define container_of(ptr, type, field_name) ( \
    (type *) ((char *) (ptr) - offsetof(type, field_name)))

#define offsetof(TYPE, MEMBER) \
    ((size_t) &((TYPE *)0)->MEMBER)
```


offsetof: идея

```
struct s
{
    char c;
    int i;
    double d;
};
```

...

```
printf("offset of i is %d\n", offsetof(struct s, i));
```

В нашем случае TYPE – struct s, MEMBER – i, size_t – unsigned int. После работы препроцессора получим

```
printf("offset of i is %d\n",
      (unsigned int) (&((struct s*) 0)->i));
```

offsetof: идея

```
int offset = (int) (&((struct s*) 0)->i);
```

- `((struct s*) 0)`
 - Приводим число ноль к указателю на структуру `s`. Эта строчка говорит компилятору, что по адресу 0 располагается структура, и мы получаем указатель на нее.
- `((struct s*) 0)->i`
 - Получаем поле `i` в структуре `s`. Компилятор думает, что это поле расположено по адресу 0 + смещение `i`.
- `&((struct s*) 0)->i`
 - Вычисляем адрес поля `i`, т.е. смещение `i` в структуре `s`.
- `(unsigned int) (&((struct s*) 0)->i)`
 - Преобразовываем адрес члена `i` к целому числу.

Списки в стиле Беркли: анализ «+» И «-»

- + Одно выделение памяти на узел списка.**
- Независимо от того в списке узел или нет присутствуют два дополнительных указателя.**