



CATÁLOGO DE VÍDEOS CONTROLE DE STREAMING

07 – Como fazer o **Applnventor** rodar uma API PHP localmente



CATÁLOGO DE VÍDEOS CONTROLE DE STREAMING

Fazendo uma API

Não queremos apenas enquadrar a aplicação do servidor no AI2

O acesso aos Banco de Dados pode ficar com a linguagem script (PHP), pois ela faz isto muito bem

Queremos o controle do funcionamento da aplicação pelo AI2



CATÁLOGO DE VÍDEOS CONTROLE DE STREAMING

Alterando a script

1 IstVideos.php

2 IstVideosAPI.php

1

- <?php

```
try{
    $stmt = $conn->prepare($sql);
    $res = $stmt->execute();
    //echo "<table border=1 cellspacing=0 cellpadding=4>";
    while( ($row = $stmt->fetch()) ){
        //echo '<tr><td><a href="" . $row["Link"] . ">' . $row["Descri"] . '</a></td></tr>';
        echo "" . $row["Link"] . ";" . $row["Descri"] . "\n";
    }
    //echo "</table>";
} catch (PDOException $e) {
    echo $e->getMessage();
}
```

1

2



CATÁLOGO DE VÍDEOS CONTROLE DE STREAMING

Testando a script No Computador:



localhost:8081/CtVid/IstVideosAPI.php

No Memu:




10.0.2.2:8081/CtVid/IstVideo



CATÁLOGO DE VÍDEOS CONTROLE DE STREAMING

No AI2 - Componentes

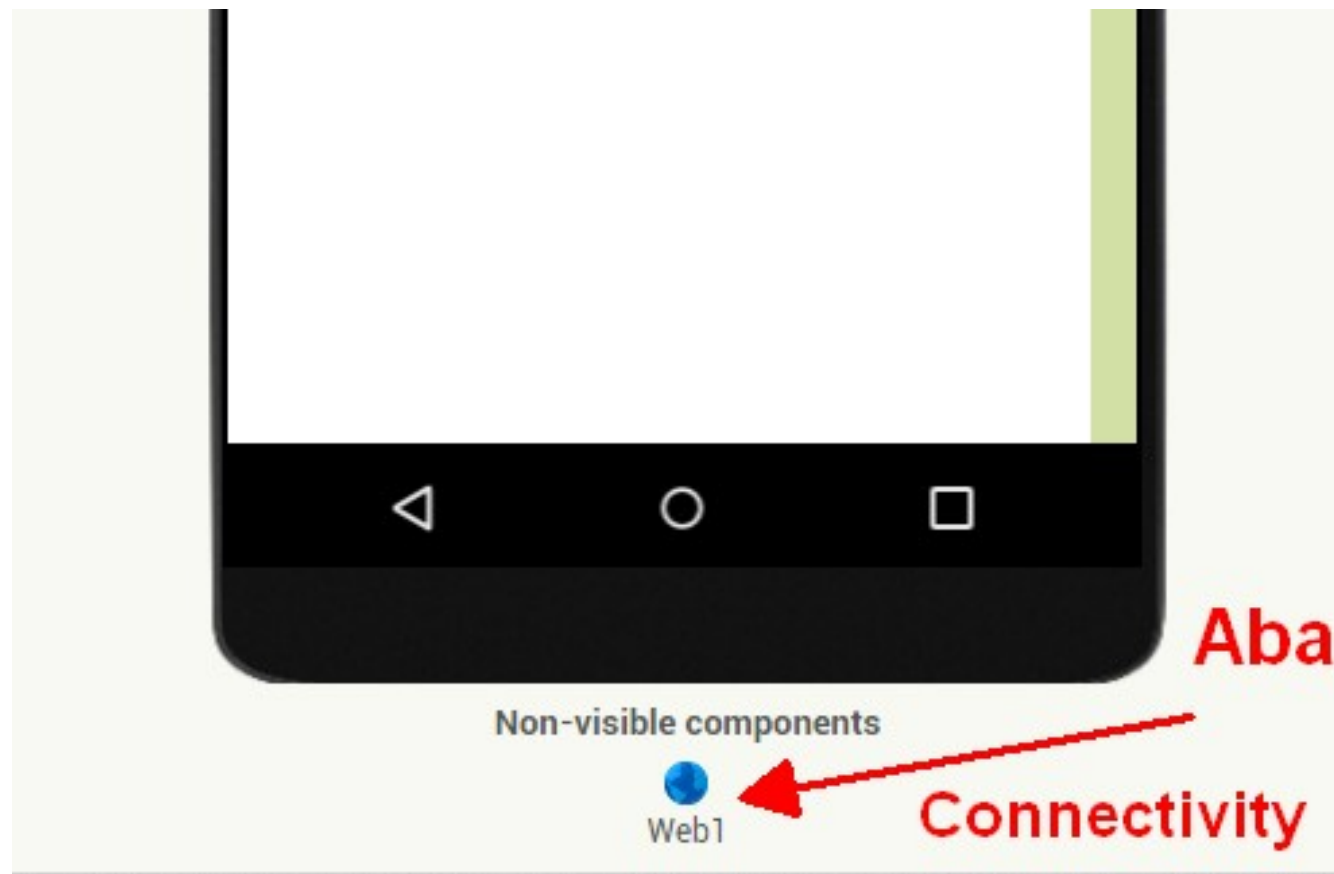



CATÁLOGO DE VÍDEOS CONTROLE DE STREAMING

No AI2 - Blocos

`"http://192.168.0.20:8081/CtVid/IstVideosAPI.php"`

when Screen1 ▾ .Initialize
do
 set Web1 ▾ . Url ▾ to `"http://10.0.2.2:8081/CtVid/IstVideosAPI.php"`
 call Web1 ▾ .Get

when Web1 ▾ .GotText
 url responseCode responseType responseContent
do
 set txt1 ▾ . Text ▾ to `get responseContent ▾` 3
 set txt2 ▾ . Text ▾ to `get responseCode ▾` 4