










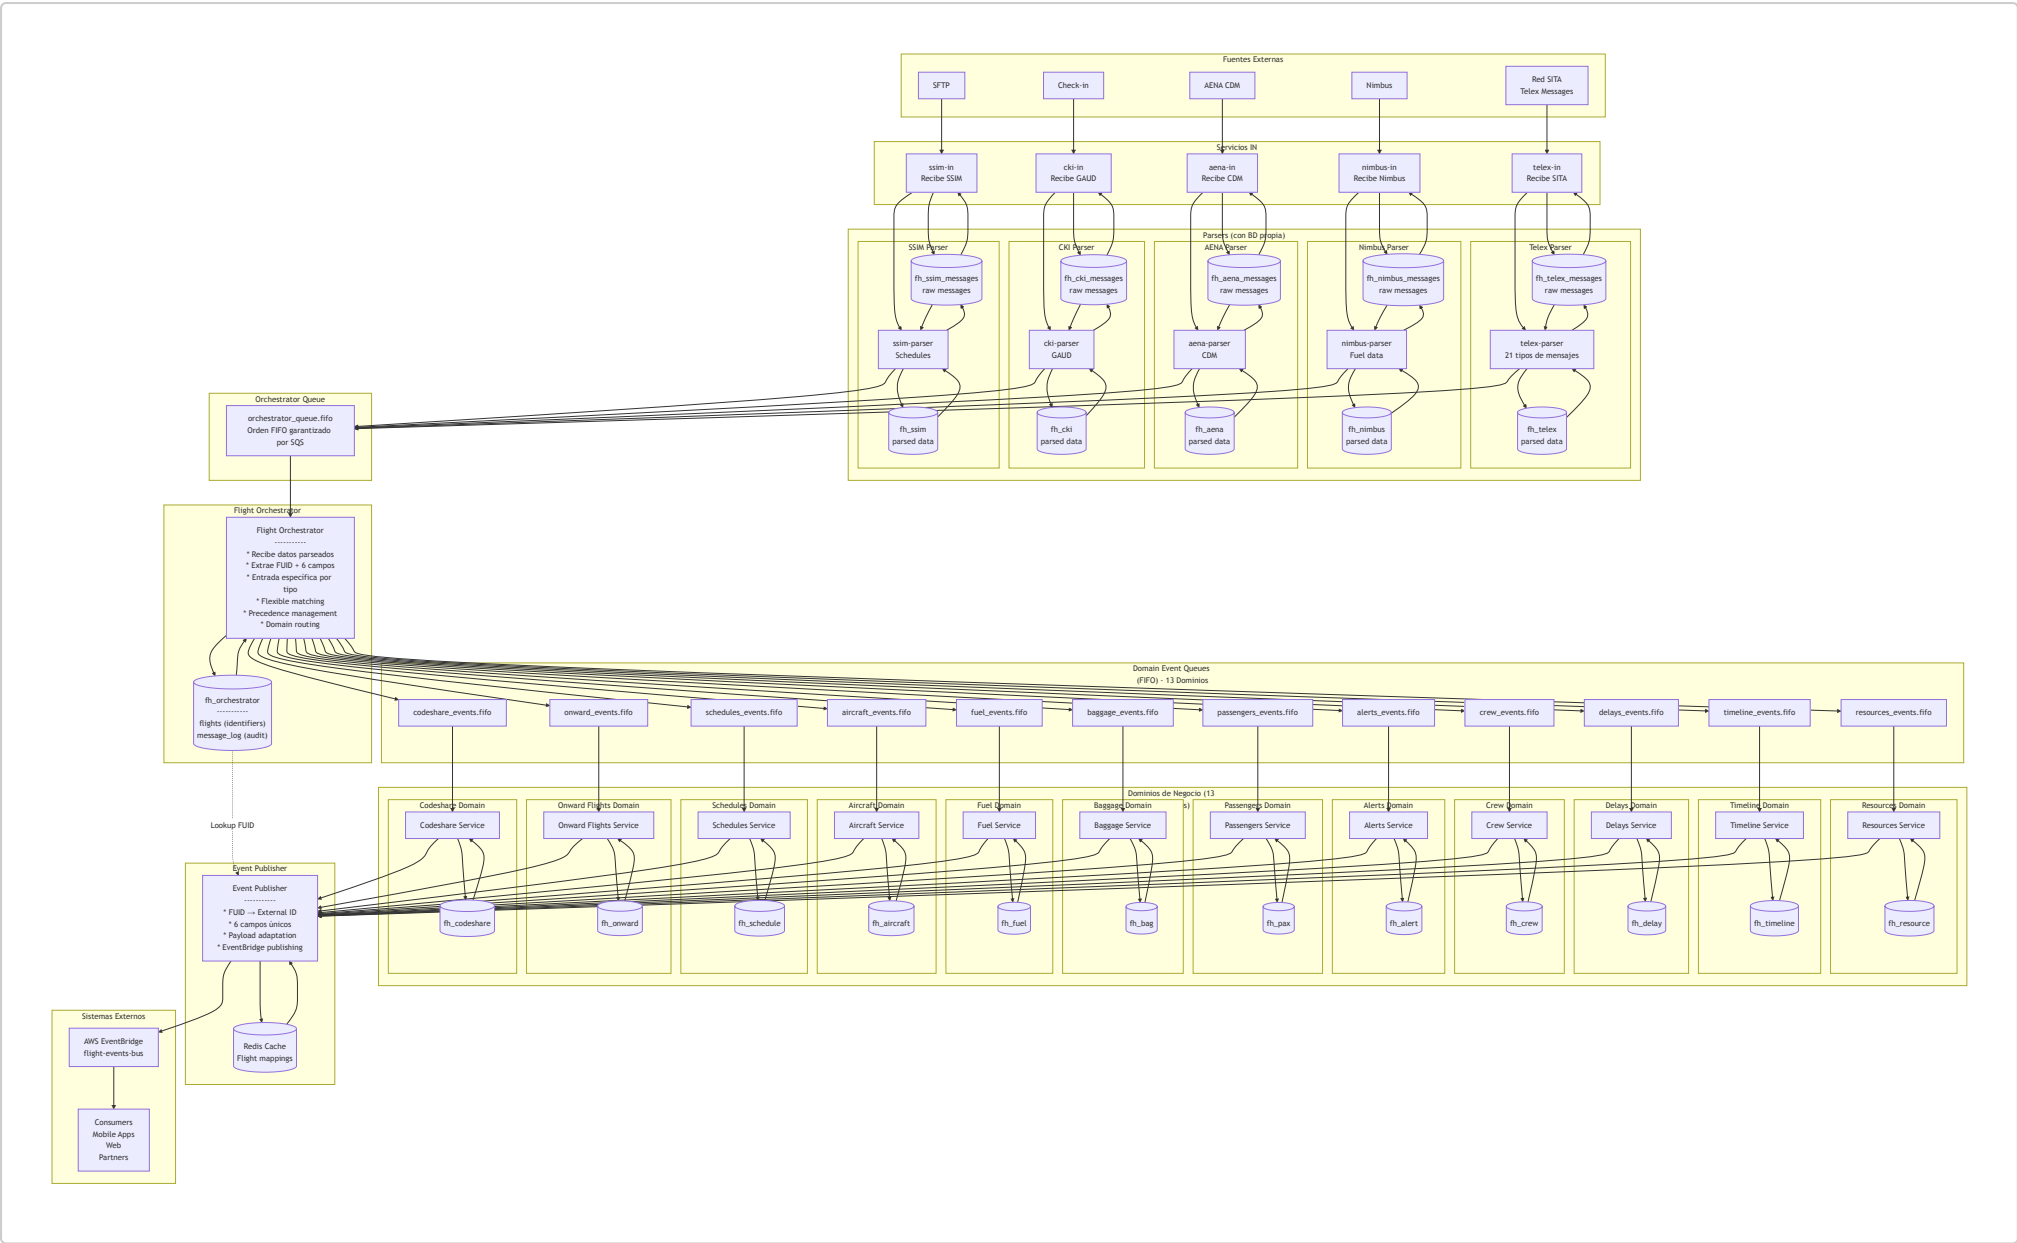








2. Nueva Arquitectura (Basada en Dominios)





Beneficios Clave:

-  **Arquitectura IN → Parser → Orchestrator:** Flujo claro y separado (telex-in → telex-parser, nimbus-in → nimbus-parser, etc.)
 -  **Servicios IN dedicados:** Cada fuente tiene su servicio de ingesta (telex-in, nimbus-in, aena-in, cki-in, ssim-in)
 -  **Parsers con BD propia:** Cada parser guarda en su base de datos (fh_telex, fh_nimbus, fh_aena, fh_cki, fh_ssim)
 -  **Telex Parser unificado:** Un solo parser procesa los 21+ tipos de mensajes telex
 -  **Auditoría completa:** Todos los mensajes parseados se guardan antes de enviar al orchestrator
 -  **Cola única del orchestrator:** `orchestrator_queue.fifo` recibe de TODOS los parsers
 -  **Flight Orchestrator:** Extrae FUID + 6 campos con entrada específica por tipo de dato
 -  **13 dominios granulares:** Resources, Timeline, Delays, Crew, Alerts, Passengers, Baggage, Fuel, Aircraft, Schedules, Onward Flights, Codeshare
 -  **Dominios independientes** con sus propias tablas o bases de datos
 -  **FUID único** (ULID) para uso interno
 -  **6 campos de identificación** se guardan en cada tabla de dominio
 -  **Event Publisher** usa solo los 6 campos (NO publica FUID a EventBridge)
 -  **Prefijos consistentes:** `fh_resource_`, `fh_timeline_`, `fh_delay_`, `fh_crew_`, `fh_alert_`, `fh_pax_`, `fh_bag_`, `fh_fuel_`, etc.
 -  Escalado independiente por parser y por dominio
 -  Deploys independientes
 -  Matching flexible (IATA/ICAO)
-

3. Flujo de Datos: Mensaje MVT Completo

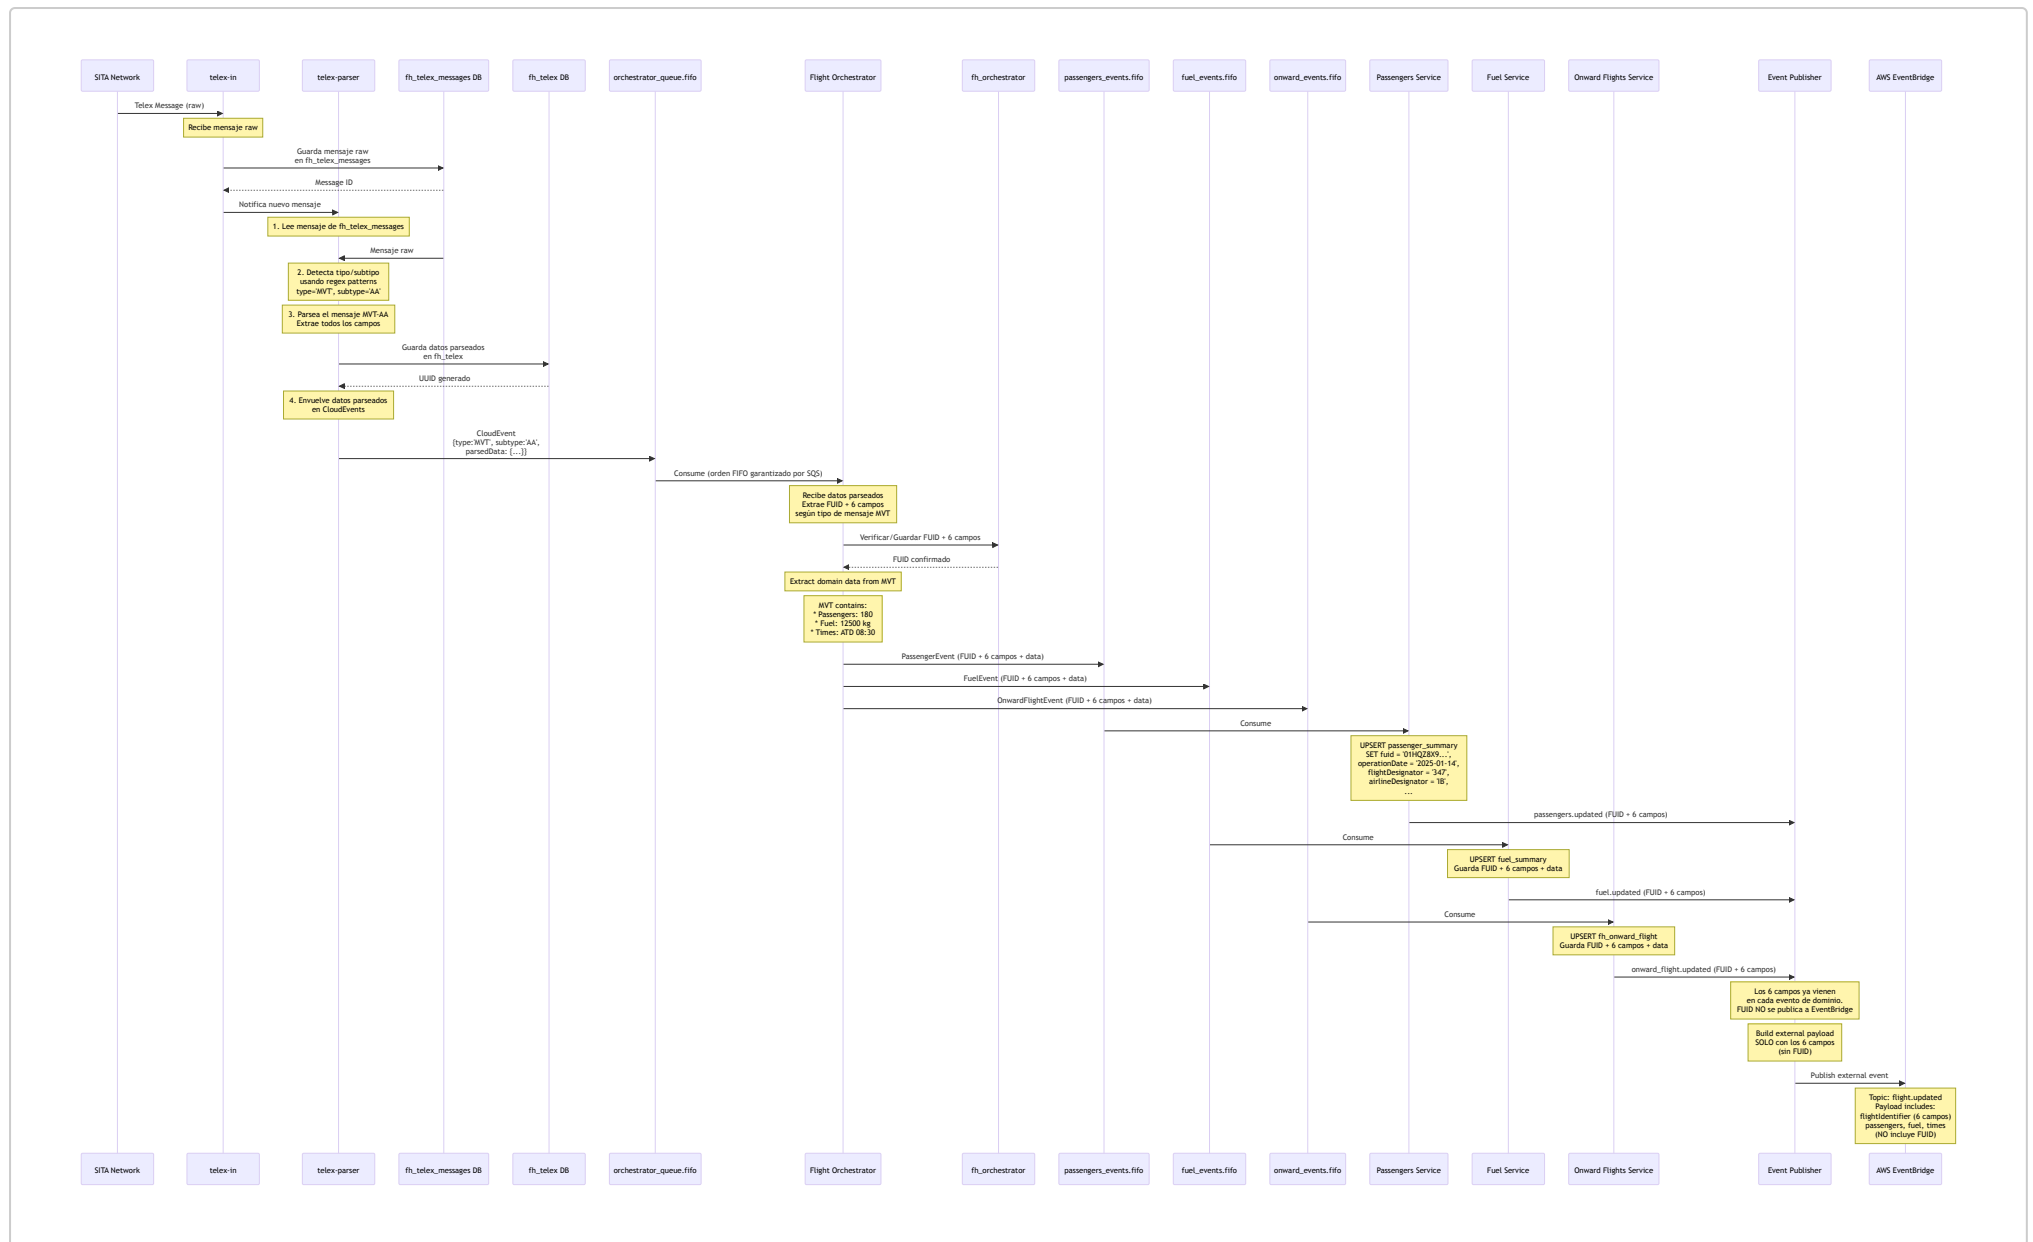

4. Identificadores: FUID + 6 Campos de Identificación

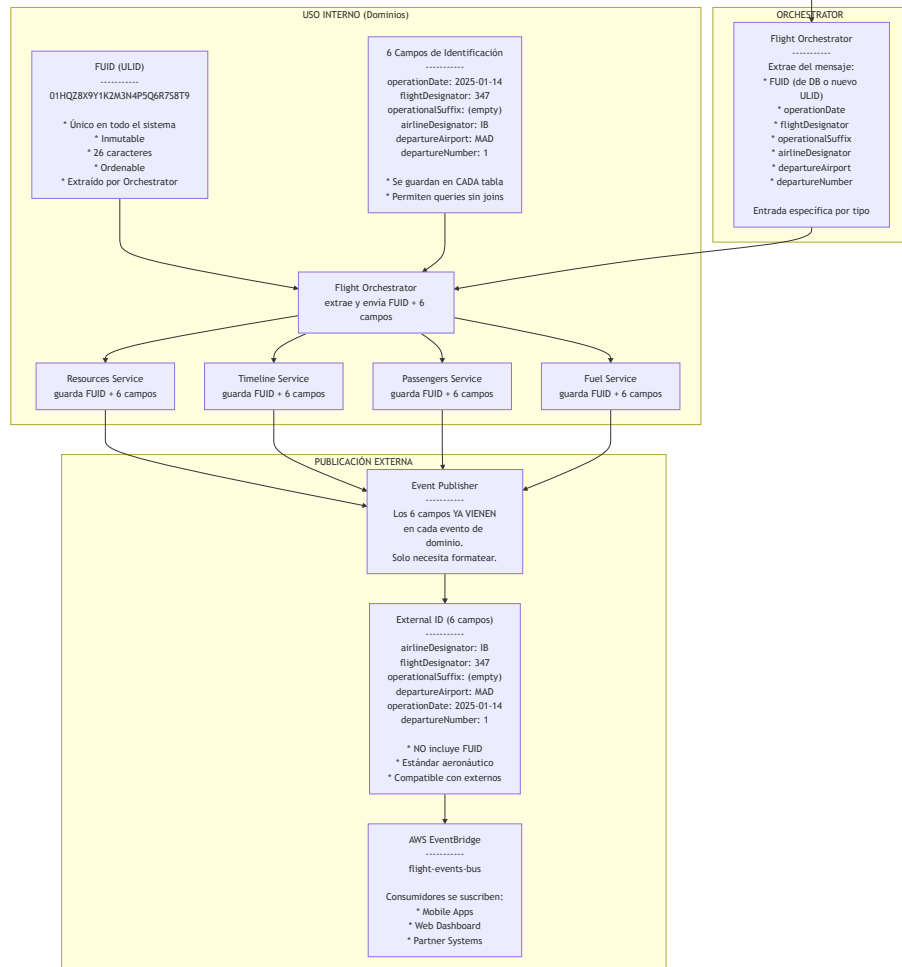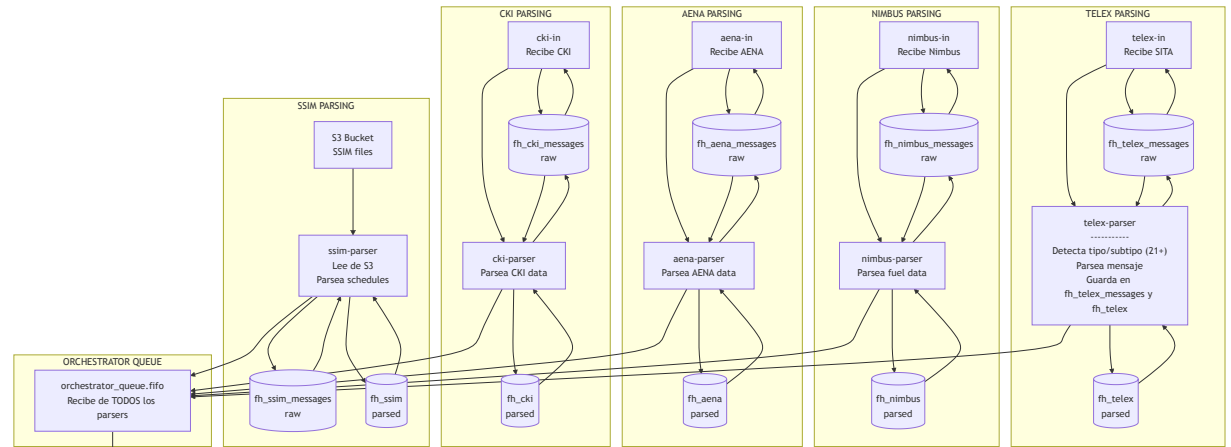

Comparación: Tabla flight_departure_info

Arquitectura Actual (Monolítica)

flight_departure_info
(100+ campos mezclados)

PASAJEROS:

total_passengers
checked_in_passengers
boarded_passengers
adults
children
infants

EQUIPAJE:

baggage_pieces
baggage_weight
cargo_weight
mail_weight

COMBUSTIBLE:

fuel_uplift
fuel_planned
fuel_remaining
fuel_density

Una sola tabla con TODO
mezclado

TIEMPOS

❌ PROBLEMAS:

- * Imposible escalar dominios
- * Deploys todo-o-nada
- * Ownership difuso
- * Queries complejas
- * Locking contention

PLANEOS:
std, etd, atd
sta, eta, ata
gate_departure
gate_arrival

TRIPULACIÓN:
crew_count
cockpit_crew
cabin_crew

OPERACIONES:
flight_status
delay_code
cancellation_reason

Nueva Arquitectura (Separada por Dominios)

13 Dominios Separados

Event Publisher

Convierte FUID
a 6 campos externos
y publica

Codeshare Domain

codeshare_flights

fuid (PK)
operating_carrier
+ 6 campos

Onward Flights Domain

onward_flights

fuid (PK)

fuid (FK)
connection_type
+ 6 campos

Schedules Domain

flight_schedules

fuid (PK)
scheduled_times
+ 6 campos

Aircraft Domain

aircraft_info

fuid (PK)
tail_number
aircraft_type
+ 6 campos

Fuel Domain

fuel_summary

fuid (PK)

uplift

planned

+ 6 campos

Baggage Domain

baggage_summary

fuid (PK)

pieces

weight

+ 6 campos

✅ BENEFICIOS:

- * Escalado independiente
- * Deploy por dominio
- * Ownership claro
- * Queries simples
- * Sin contention
- * 13 dominios

Passengers Domain

passenger_summary

fuid (PK)

total_passengers

checked_in

boarded

+ 6 campos

Alerts Domain

flight_alerts

fuid (PK)

alert_type

severity

+ 6 campos

Crew Domain

especializados

crew_manifest

fuid (PK)

total_crew

cockpit

cabin

+ 6 campos

Delays Domain

flight_delays

delay_codes

fuid (PK)

delay_code

delay_minutes

+ 6 campos

Timeline Domain

flight_times

fuid (PK)

std, etd, atd

sta, eta, ata

+ 6 campos

Resources Domain

gate_assignments

stand_assignments

belt_assignments

fuid (PK)

+ 6 campos

6. Los 6 Campos de Identificación en Cada Tabla

Cada tabla de dominio guarda estos 6 campos para permitir queries directas sin joins:


```
interface FlightIdentifiers {
  operationDate: Date; // 2025-01-14
  flightDesignator: string; // "347"
  operationalSuffix: string; // "" o "A", "B"
  airlineDesignator: string; // "IB"
  departureAirport: string; // "MAD"
  departureNumber: number; // 1, 2, 3... (turnarounds)
}
```

Ejemplo en tabla **passenger_summary**:




```
CREATE TABLE passenger_summary (
  id UUID PRIMARY KEY,
  fuid VARCHAR(26) NOT NULL,

  -- Los 6 campos de identificación
  operation_date DATE NOT NULL,
  flight_designator VARCHAR(10) NOT NULL,
  operational_suffix VARCHAR(3) DEFAULT '',
  airline_designator VARCHAR(3) NOT NULL,
  departure_airport VARCHAR(3) NOT NULL,
  departure_number INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,


  -- Datos de pasajeros
  total_passengers INTEGER,
  checked_in_passengers INTEGER,
  boarded_passengers INTEGER,
  -- ...

  -- Índices
  INDEX idx_fuid (fuid),
  INDEX idx_flight_id (airline_designator, flight_designator, operation_date, departure_airport)
);
```

Beneficios:

-  Queries sin joins: `SELECT * FROM passenger_summary WHERE airline_designator='IB' AND flight_designator='347' AND operation_date='2025-01-14'`
 -  Cada dominio es independiente
 -  Event Publisher recibe los 6 campos directamente en cada evento
-

7. Onward Flights y departureNumber

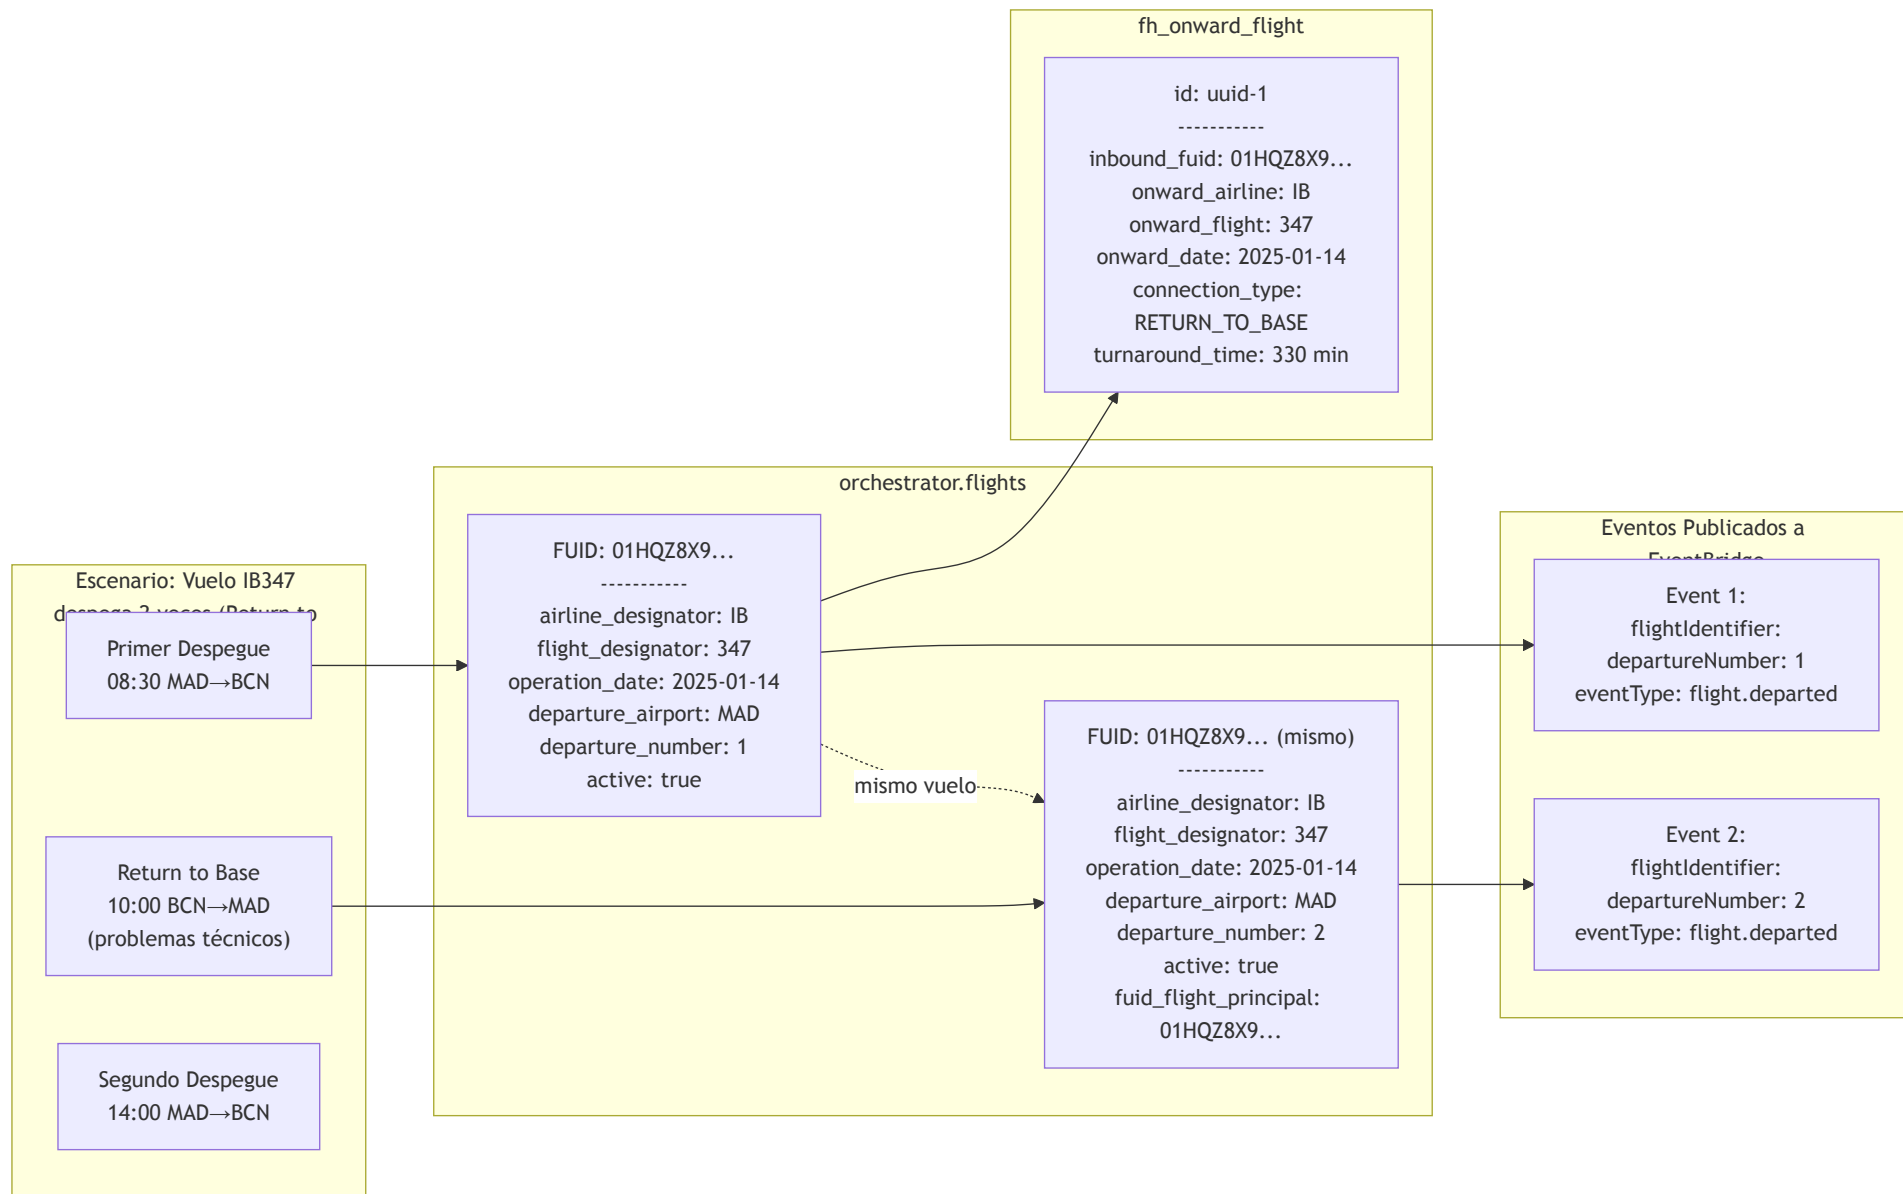

Explicación:

- El FUID permanece **igual** (mismo vuelo)
- El **departure_number** se **incrementa** (1 → 2)
- El dominio **Onward Flights** registra la relación entre el vuelo entrante y el siguiente
- Los eventos externos incluyen **departureNumber** para diferenciar
- El campo **fuid_flight_principal** referencia al vuelo principal

Resumen de Componentes

Componente	Responsabilidad	Base de Datos	Identificador Usado
telex-in	Recibir y guardar mensajes raw desde SITA	fh_telex_messages	Mensaje raw
nimbus-in	Recibir y guardar mensajes raw desde Nimbus	fh_nimbus_messages	Mensaje raw
aena-in	Recibir y guardar mensajes CDM	fh_aena_messages	
cki-in	Recibir y guardar mensajes GAUD	fh_cki_messages	
ssim-in	Recibir y guardar archivos SSIM	fh_ssim_messages	Mensaje raw
Telex Parser	Lee de fh_telex_messages, parsea y guarda en fh_telex	fh_telex	Datos parseados solamente
Nimbus Parser	Lee de fh_nimbus_messages, parsea y guarda en fh_nimbus	fh_nimbus	Datos parseados solamente
AENA Parser	Lee de fh_aena_messages, parsea y guarda en fh_aena	fh_aena	Datos parseados solamente
CKI Parser	Lee de fh_cki_messages, parsea y guarda en fh_cki	fh_cki	Datos parseados solamente
SSIM Parser	Lee de fh_ssim_messages, parsea y guarda en fh_ssim	fh_ssim	Datos parseados solamente

Componente	Responsabilidad	Base de Datos	Identificador Usado
Orchestrator Queue	Cola FIFO para todos los parsers	N/A	CloudEvents (orden FIFO por SQS)
Flight Orchestrator	Extraer FUID + 6 campos, routing, precedencias	fh_orchestrator	FUID + 6 campos
Domain Services (13)	Lógica de negocio por dominio	fh_resource, fh_timeline, fh_delay, fh_crew, fh_alert, fh_pax, fh_bag, fh_fuel, fh_aircraft, fh_schedule, fh_onward, fh_codeshare	FUID + 6 campos (guardan ambos)
Event Publisher	Formatear y publicar (sin FUID)	Redis Cache	Solo 6 campos (NO FUID)
Consumers Externos	Recibir eventos	N/A	External ID (6 campos, sin FUID)

Clave:

- **Flujo IN → Parser → Orchestrator:** Separación clara de responsabilidades
- **Servicios IN:** Reciben y guardan mensajes raw en fh_[nombre]_messages, luego notifican al parser
- **Parsers:** Cada parser lee de fh_[nombre]_messages, *parsea y guarda en fh*[nombre] antes de publicar al orchestrator
 - telex-in → fh_telex_messages (raw)
 - telex-parser → fh_telex (parsed) - 21+ tipos
 - nimbus-in → fh_nimbus_messages (raw)
 - nimbus-parser → fh_nimbus (parsed)
 - aena-in → fh_aena_messages (raw)
 - aena-parser → fh_aena (parsed)
 - cki-in → fh_cki_messages (raw)
 - cki-parser → fh_cki (parsed)
 - ssim-in → fh_ssim_messages (raw)
 - ssim-parser → fh_ssim (parsed)
- **Cola única del orchestrator:** `orchestrator_queue.fifo` recibe de TODOS los parsers
- **Flight Orchestrator** extrae FUID + 6 campos con entrada específica por tipo de dato

- **6 campos en cada tabla:** Cada dominio guarda FUID + 6 campos
- **Event Publisher** recibe los 6 campos ya en cada evento, NO publica FUID a EventBridge
- **Queries sin joins:** Los 6 campos permiten buscar vuelos en cualquier tabla de dominio
- **Escalabilidad por parser:** Cada parser escala según su carga específica
- **Auditoría completa:** Todos los mensajes parseados se guardan antes del orchestrator