


Práctica XML DOM

Estructura del documento XML que se va a manejar:

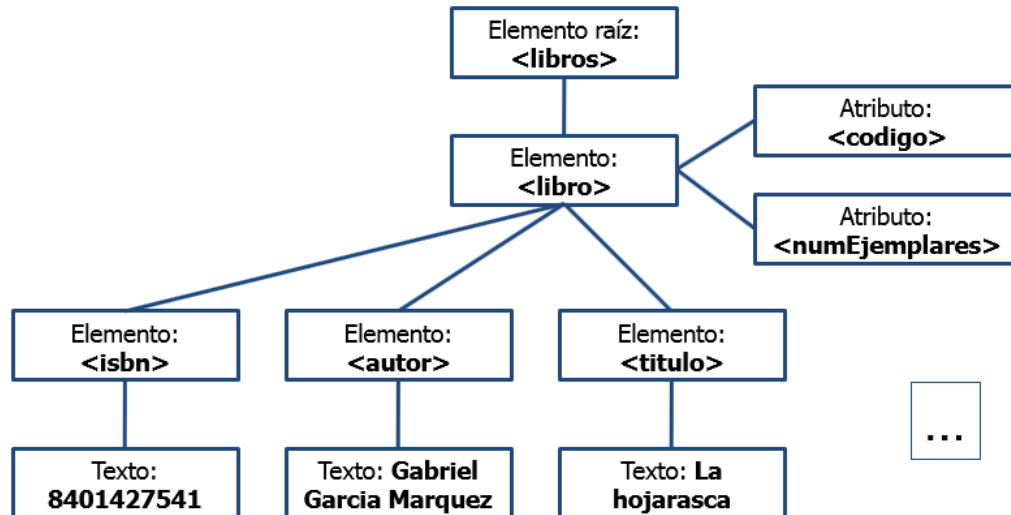

1. Crear la clase **Libro** con las propiedades que se derivan del documento XML
2. Crear la clase **FicheroXML** con los métodos leerNodo, InsertarNodo, ModificarNodo y eliminarNodo:
 - a. AñadirNodo (objetoLibro) se insertará al final del documento XML.
 - b. ObtenerLibros() Devolver una lista con objetos de tipo Libro.
 - c. buscarNodo(datoSelectordeNodo) devolverá un objeto de la clase libro. El objeto devuelto será utilizado por la interfaz para mostrarlo.
 - d. ModificarNodo(objetoLibro) se buscará el nodo que será remplazado por el nodo modificado.
 - e. Elimarnodo(objetoLibro) se buscará el nodo que corresponda al libro que se será eliminado.