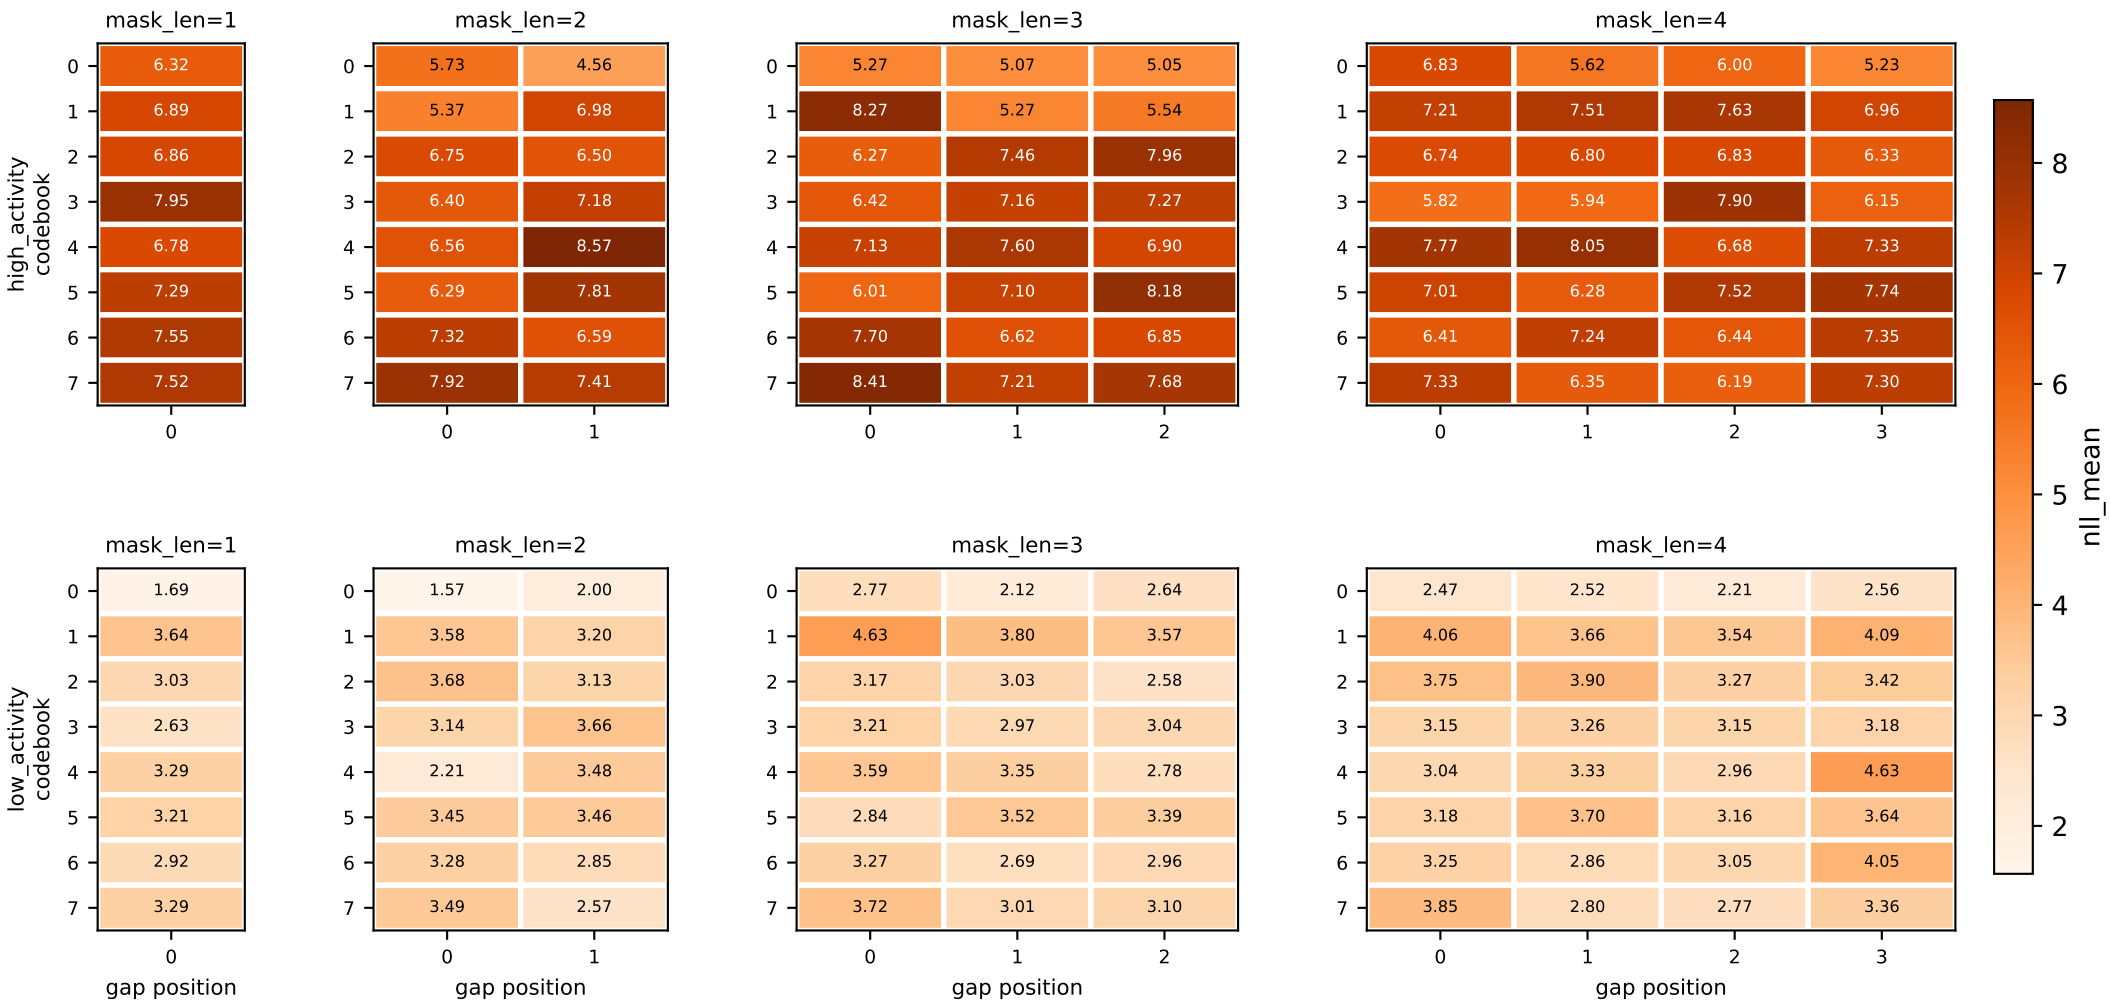
H2 per-codebook x per-gap-position nll_mean -- phase4_stft_off_seed43 best_val (step 300,000)
every cell n=8 held-out examples
mask_len=1
mask_len=2
mask_len=3
mask_len=4
high_activity codebook
low_activity codebook
gap position
nll_mean
6.32
6.89
6.86
7.95
6.78
7.29
7.55
7.52
5.73 4.56
5.37 6.98
6.75 6.50
6.40 7.18
6.56 8.57
6.29 7.81
7.32 6.59
7.92 7.41
5.27 5.07 5.05
8.27 5.27 5.54
6.27 7.46 7.96
6.42 7.16 7.27
7.13 7.60 6.90
6.01 7.10 8.18
7.70 6.62 6.85
8.41 7.21 7.68
6.83 5.62 6.00 5.23
7.21 7.51 7.63 6.96
6.74 6.80 6.83 6.33
5.82 5.94 7.90 6.15
7.77 8.05 6.68 7.33
7.01 6.28 7.52 7.74
6.41 7.24 6.44 7.35
7.33 6.35 6.19 7.30
1.69
3.64
3.03
2.63
3.29
3.21
2.92
3.29
1.57 2.00
3.58 3.20
3.68 3.13
3.14 3.66
2.21 3.48
3.45 3.46
3.28 2.85
3.49 2.57
2.77 2.12 2.64
4.63 3.80 3.57
3.17 3.03 2.58
3.21 2.97 3.04
3.59 3.35 2.78
2.84 3.52 3.39
3.27 2.69 2.96
3.72 3.01 3.10
2.47 2.52 2.21 2.56
4.06 3.66 3.54 4.09
3.75 3.90 3.27 3.42
3.15 3.26 3.15 3.18
3.04 3.33 2.96 4.63
3.18 3.70 3.16 3.64
3.25 2.86 3.05 4.05
3.85 2.80 2.77 3.36