

藍新金流服務平台

物流服務 技術串接手冊

標準版

程式版本號：3.0

文件版本號：NDNSv1.0.0

(文件為藍新科技股份有限公司版權所有)

版本異動表

文件版本號	修改內容	日期
NDNSv1.0.0	初版	2024/1/1

目 錄

1. 簡介.....	4
2. 詞彙一覽表.....	5
3. 使用規則.....	6
4. 交易流程.....	9
4.1 B2C 大宗寄倉取貨付款	9
4.2 C2C 店到店取貨付款	10
4.3 B2C 大宗寄倉取貨不付款	11
4.4 C2C 店到店取貨不付款	12
5. 各項作業 API 說明流程	13
Hash Data 處理方式	13
5.1 門市地圖查詢 API (NPA-B51)	13
5.2 建立物流寄貨單 API (NPA-B52)	15
5.3 取得寄件代碼 API (NPA-B53)	18
5.4 列印寄貨單 API (NPA-B54)	20
5.5 查詢物流寄貨單 API (NPA-B55)	22
5.6 修改物流寄貨單 API (NPA-B56)	24
5.7 貨態歷程追蹤 API (NPA-B57)	27
5.8 物流貨態更新即時通知 (NPA-B58)	29

6. 附錄.....	30
(一)錯誤代碼	30
(二)RetId 貨態代碼& RetString 貨態說明	31
(三)範例程式(Sample Code)	32

1. 簡介

藍新金流因應商店出貨需求，提供超商便捷的物流服務。

目前提供物流服務如下：

1、店到店(C2C)服務：7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK mart

2、大宗寄倉 (B2C) 服務：7-ELEVEN

藍新金流商店透過 API 串接方式，進行建立物流訂單、列印物流出貨單、修改物流訂單、查詢物流訂單及查詢門市地圖等機制使用物流服務。

超商物流服務差異說明如下：

項目	C2C 店到店(四大超商)	B2C 大宗寄倉(7-ELEVEN)
啟用審核	不需要	需要
是否需要測標	不需要	需要
列印方式	商店直接列印/Kiosk 列印	商店直接列印黏貼後出貨
寄送地點	商店到四大超商門市寄件	商店直接送貨到物流倉庫驗收
運費付款方式	從商店的預付費用扣款，買家毋須至櫃台繳付運費	
退貨方式	退至原寄件門市	物流中心宅配退貨

2. 詞彙一覽表

名稱	說明
買家	即消費者，向商店購買商品或服務之付款方
商店	會員建立使用藍新金流服務之網路商店
藍新金流系統	商店拋轉各支付工具所生成的訂單之系統
藍新物流系統	生成物流訂單、取得寄件代碼、列印出貨單等各物流功能
物流中心	各物流廠商集中貨物、理貨、配貨的統倉地點
超商門市(寄件門市)	四大超商各處門市，部分於校園內或辦公大樓內門市不適用寄件
超商門市(取件門市)	四大超商各處門市，部分於校園內或辦公大樓內門市不適用寄件
預付費用	商店預先存至藍新金流之費用，用來扣款物流服務費

3. 使用規則

(一) 事前工作

系統串接可分二階段「測試環境」與「正式環境」，商店可先至測試環境進行服務串接再至正式環境進行正式啟用。

1. 建立測試環境商店

- (1) 請至藍新金流測試平台 <https://cwww.newwebpay.com/>於頁面右上方點選「註冊」按鈕。
- (2) 填寫資料註冊成為測試區會員並依平台導引建立測試商店。
- (3) 正式環境會員請至正式區進行註冊，請至 <https://www.newwebpay.com/>於頁面右上方點選「註冊」按鈕。

2. 取得串接金鑰

- (1) 請登入藍新金流測試平台，於【會員中心】單元點選目錄【商店管理/商店資料設定】。
- (2) 點選「詳細資料」，查看商店 API 串接金鑰 Hash Key 及 Hash IV。
- (3) 正式環境需使用正式區商店 API 串接金鑰 Hash Key 及 Hash IV。

3. 啟用物流服務

- (1) 請至：藍新金流會員專區/會員中心/商店管理/商店資料設定/物流設定，啟用物流服務，並勾選服務型態與填寫退貨門市資訊後儲存，即完成設定。
- (2) 正式環境啟用路徑同測試環境

4. 確認預付費用

- (1) 物流服務費皆是使用預付費用方式進行收取，需預先存入，即可開始使用物流功能。
- (2) 測試區請至【帳務中心】單元點選【預付費用/預付費用異動紀錄】並點擊「模擬存入」輸入模擬之存入金額。

(3) 正式區請至【帳務中心】單元點選【預付費用/預付費用異動紀錄】取得專屬轉帳帳號進行存入金額。

5. 串接測試

(1) 依據各支 API 進程式開發串接且進行測試

6. 查詢：

(1) 交易查詢：於【銷售中心】單元點選目錄【銷售記錄查詢】進行查看。

(2) 物流查詢：於【物流中心】單元點選目錄【寄件管理】進行查看物流訂單。

(二) 環境說明

1. 測試環境：僅測試接收物流訂單、取得寄件代碼、列印寄貨單等，無法完整測試貨態

2. 正式環境：能執行完整流程，包含接收物流訂單、取得寄件代碼、列印寄貨單並實際進行包裹交寄與實際包裹貨態改變。

3. 串接網址：

(1) 測試環境：<https://ccore.newwebpay.com/API/Logistic/>各 API 名稱

(2) 正式環境：<https://core.newwebpay.com/API/Logistic/>各 API 名稱

(三) API 說明

項次	API 名稱	作業說明
1	門市地圖查詢	呼叫此門市地圖查詢 API 可供使用者查詢取貨門市、寄貨門市
2	建立物流寄貨單	當廠商金流訂單成立，選擇超商取貨付款/取貨不付款於交易完成時呼叫此 API 建行物流寄貨單的成立
3	取得寄件代碼	未出貨前呼叫此 API 進行寄貨單號的索取，商店可至四大超商 Kiosk 輸入寄件代碼進行寄貨單列印
4	列印寄貨單	商店透過此 API 列印寄貨單並黏貼在商品上進行出貨
5	查詢物流寄貨單資訊	查詢物流寄貨單的訂單相關資訊
6	修改物流寄貨單	未取號前、寄件逾期、重選門市的寄貨單皆可透過此 API 進行取件人姓名、手機號碼、電子信箱、門市資料等的

		異動。
7	貨態歷程追蹤	呼叫此 API 可針對訂單物流歷程資訊進行完整查詢
8	物流貨態更新即時通知	提供藍新科技通知網址，可直接針對物流系統進行貨態更新的通知

(四) 資料交換方式：

1. 金流商店以「HTTP POST」方式傳送物流資料至平台上進行建立物流訂單
2. 傳送方式須以標準 Form Post 進行。
3. 金流平台回應格式化字串於網頁上。
4. 編碼格式為 UTF-8。
5. 各欄位間以「&」作為連接符號，各欄位內不得含有此字元 (U+0026)。

4. 交易流程

物流服務分為兩種情境：取貨付款及取貨不付款，根據物流型態又分大宗寄倉及店到店，以下為四種交易流程說明：

4.1 B2C 大宗寄倉取貨付款

1. 建立訂單：消費者於商店之網站或是 App，選擇取貨付款並選擇指定門市，當消費者購買完成，商店透過 API 向藍新平台發動交易並呼叫〔建立物流寄貨單 API〕建立物流訂單。
2. 商店取得寄件代碼並列印寄貨單：商店透過呼叫〔取得寄件代碼 API〕及〔列印寄貨單 API〕進行出貨，藍新回傳寄貨單頁面，商店可自行列印後貼至商品外箱
3. 商店出貨配送：商店自行將貨品送至物流中心統倉進行驗收
4. 物流出貨配送：物流中心驗收貨品並進行後續配發至取件門市
5. 消費者取貨付款：消費者至超商門市取貨並付款完成，藍新即時通知商店取貨付款完成



圖 1 B2C 大宗寄倉取貨付款交易流程

4.2 C2C 店到店取貨付款

1. 建立訂單：消費者於商店之網站或是 App，選擇取貨付款並選擇指定門市，當消費者購買完成，商店透過 API 向藍新平台發動交易並呼叫〔建立物流寄貨單 API〕建立物流訂單。
2. 商店取得寄件代碼並列印寄貨單：商店透過呼叫〔取得寄件代碼 API〕及〔列印寄貨單 API〕進行出貨，藍新回傳寄貨單頁面，商店可自行列印或至超商 Kiosk 機台列印後貼至商品外箱
3. 商店出貨配送：商店自行將貨品送至寄件門市進行交寄
4. 寄件出貨配送：寄件門市收件後開始配送至物流中心驗收貨品並配發至各取貨門市
5. 消費者取貨付款：消費者至超商門市取貨並付款完成，付款完成藍新即時通知商店

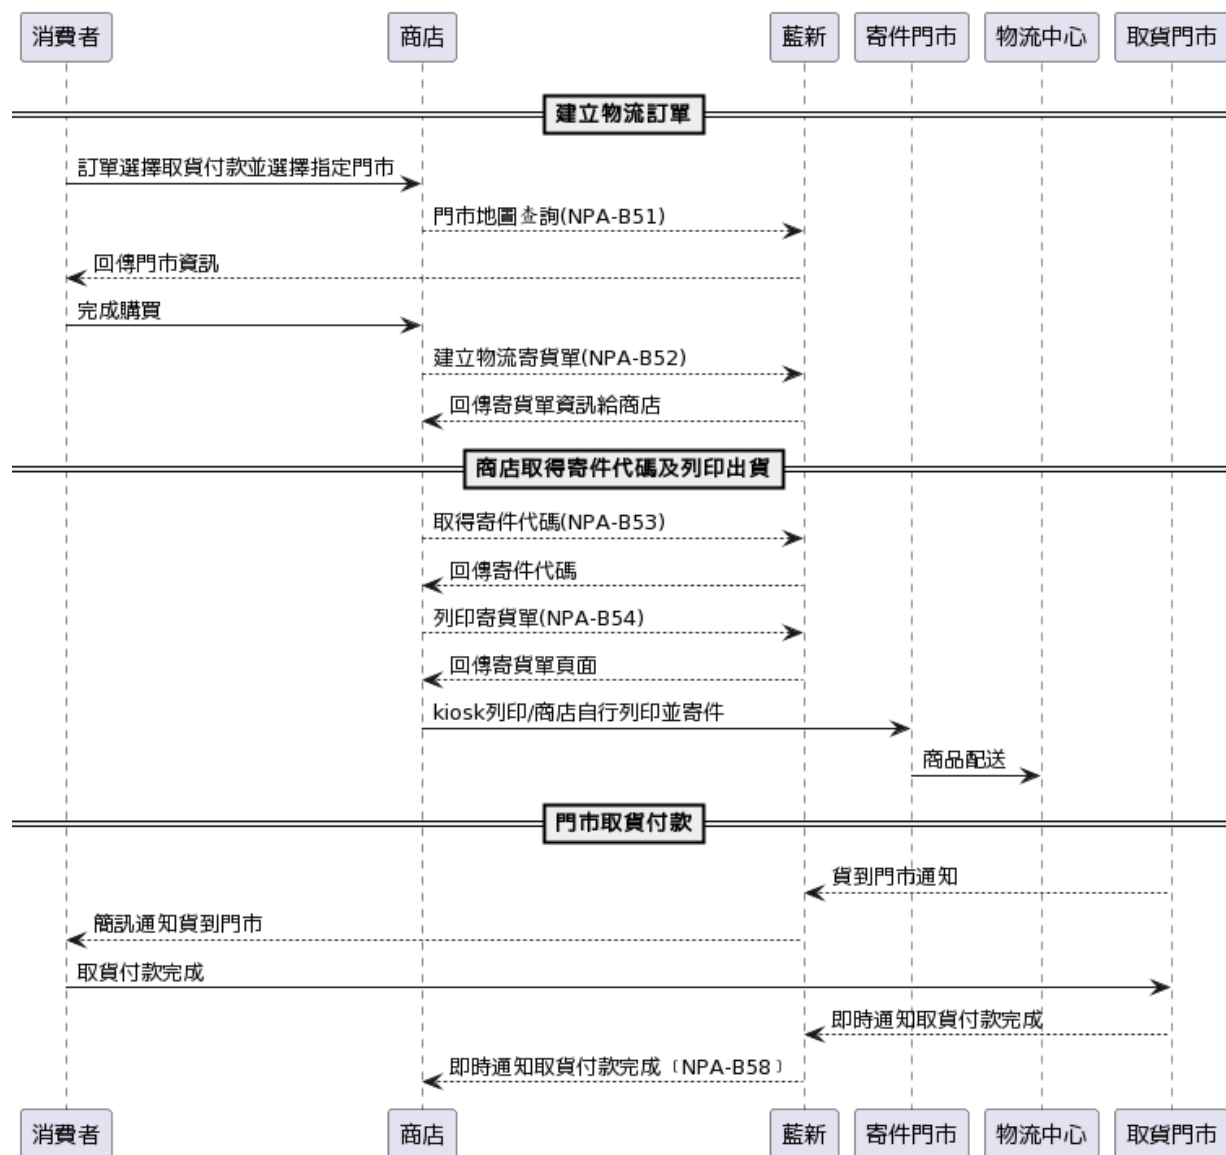


圖 2 C2C 店到店取貨付款交易流程

4.3 B2C 大宗寄倉取貨不付款

1. 建立訂單：消費者於商店之網站或是 App，選擇純取貨並選擇指定門市，當消費者購買完成，商店透過 API 向藍新平台發動交易並呼叫〔建立物流寄貨單 API〕建立物流訂單。
2. 商店取得寄件代碼並列印寄貨單：商店透過呼叫〔取得寄件代碼 API〕及〔列印寄貨單 API〕進行出貨，藍新回傳寄貨單頁面，商店可自行列印後貼至商品外箱
3. 商店出貨配送：商店自行將貨品送至物流中心統倉進行驗收
4. 物流出貨配送：物流中心驗收貨品並進行後續配發至取件門市
5. 消費者取貨付款：消費者至超商門市取貨完成，藍新即時通知商店取貨完成



圖 3 B2C 大宗寄倉取貨不付款交易流程

4.4 C2C 店到店取貨不付款

1. 建立訂單：消費者於商店之網站或是 App，選擇純取貨並選擇指定門市，當消費者購買完成，商店透過 API 向藍新平台發動交易並呼叫〔建立物流寄貨單 API〕建立物流訂單。
2. 商店取得寄件代碼並列印寄貨單：商店透過呼叫〔取得寄件代碼 API〕及〔列印寄貨單 API〕進行出貨，藍新回傳寄貨單頁面，商店可自行列印或至超商 Kiosk 機台列印後貼至商品外箱
3. 商店出貨配送：商店自行將貨品送至寄件門市進行交寄
4. 寄件出貨配送：寄件門市收件後開始配送至物流中心驗收貨品並配發至各取貨門市
5. 消費者取貨付款：消費者至超商門市取貨完成，付款完成藍新即時通知商店

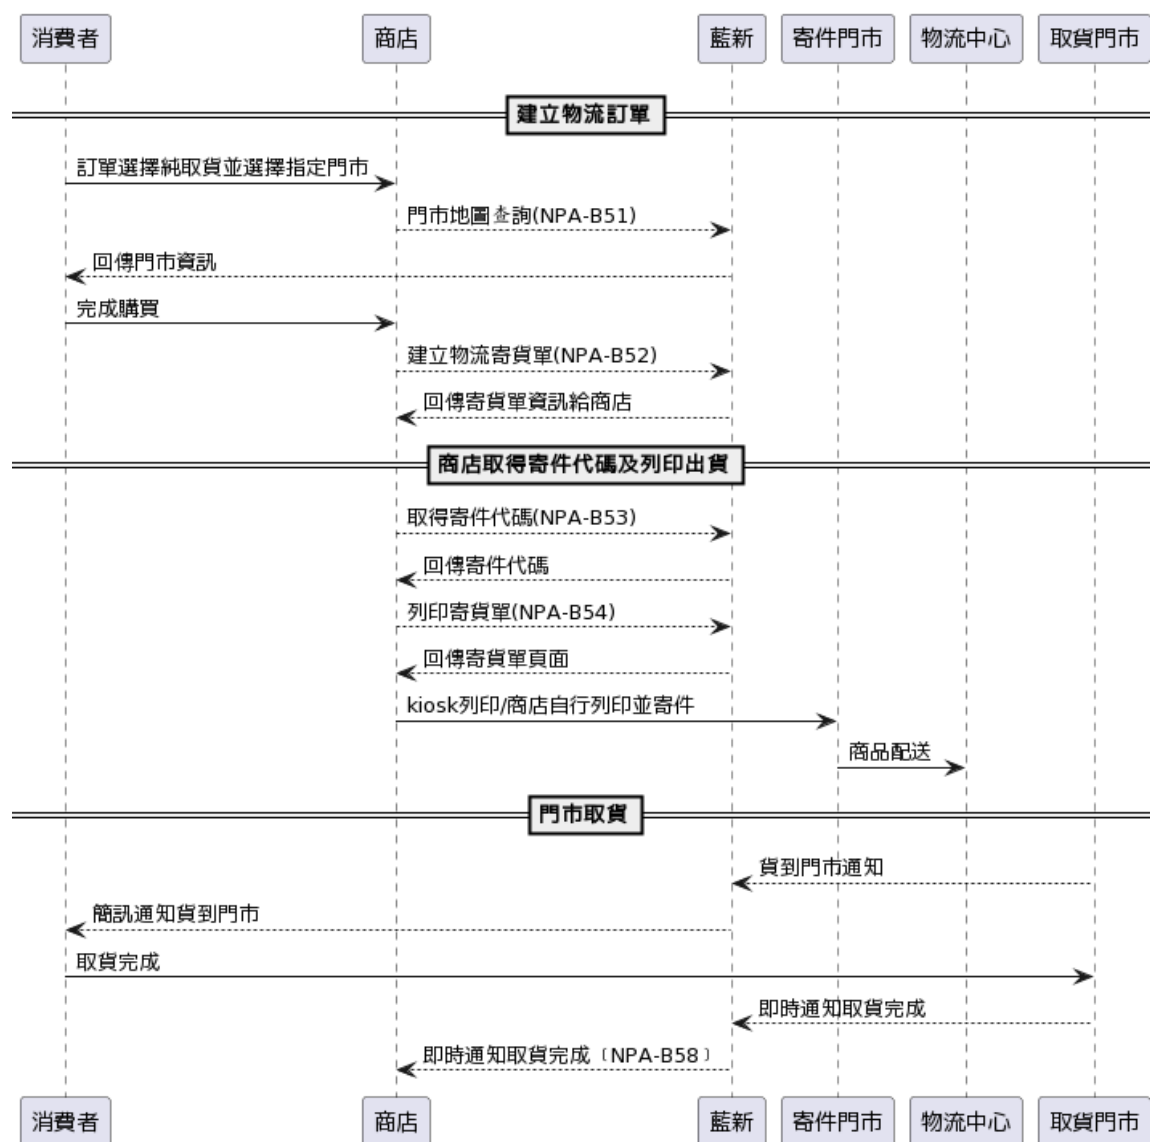


圖 2 C2C 店到店取貨不付款交易流程

5. 各項作業 API 說明流程

Hash Data 處理方式

1. 將 AES 加密字串前加上商店專屬加密 HashKey 及 HashIV。
2. 將串聯後的字串用 SHA256 壓碼後轉大寫。
3. 範例檔：

步驟一：EncryptData 交易資料 AES 加密後字串 AAAABBBBCCCCDDDD

步驟二：前面加上商店專屬的 HashKey，最後加上商店專屬的 HashIV

HashKey=12345678901234567890123456789012&AAAABBBBCCCCDDDD&HashIV=12345678

步驟三：使用 SHA256 壓碼過後並轉大寫

```
strtoupper(hash("sha256",  
"HashKey=12345678901234567890123456789012&AAAABBBBCCCCDDDD&HashIV=12345678")  
);
```

壓碼結果為：

5C6C504A2F2B2E3EB5CA80998F626307ACD327AC6DCE4FF84F86B021988B2576

5.1 門市地圖查詢 API (NPA-B51)

說明：呼叫此門市地圖查詢 API 可供使用者查詢取貨門市、寄貨門市

1. 串接網址：
 - (1) 測試環境：<https://ccore.newwebpay.com/API/Logistic/storeMap>
 - (2) 正式環境：<https://core.newwebpay.com/API/Logistic/storeMap>

2. Post 參數說明：

參數名稱	參數中文名稱	型態	必填	備註
UID_	商店代號	Varchar(15)	V	此為 NWP 商店代號
EncryptData_	加密資料	Text	V	
HashData_	雜湊資料	Text	V	

Version_	串接程式版本	Varchar(5)	V	固定帶 1.0
RespondType_	回傳格式	Varchar(6)	V	請帶 JSON

註：上列參數後方有底線“_”符號

EncryptData_內含參數說明：

參數名稱	參數中文名稱	型態	必填	備註
MerchantOrderNo	商店訂單編號	Varchar(30)	V	1.商店自訂訂單編號，限英、數字、“_”格式，例：20140601000 2.長度限制為 30 字元 3.同一商店中此編號不可重覆
LgsType	物流型態	Varchar(15)	V	B2C = 大宗寄倉 C2C = 店到店
ShipType	物流廠商類別	Varchar(15)	V	1= 7-ELEVEN 2=全家 3=萊爾富 4=OK mart
ReturnURL	選取地圖後返回商店網址	Varchar(50)	V	超商地圖選取門市後返回的網址
TimeStamp	時間戳記	Text	V	自從 Unix 紀元 (格林威治時間 1970 年 1 月 1 日 00:00:00) 到當前時間的秒數，若以 PHP 程式語言為例，即為呼叫 time()函式 所回傳值 例：2014-05-15 15:00:00 這個時間的時間戳記為 1400137200 *須確實帶入自 Unix 紀元到當前時間的秒數 以避免交易失敗。(容許誤差值 120 秒)
ExtraData	額外資料	Varchar(20)		原值回傳

3. 回傳參數說明：

參數名稱	參數中文名稱	型態	備註
Status	回傳狀態	Varchar(10)	1.若建立成功，則回傳 SUCCESS。 2.若建立失敗，則回傳錯誤代碼。 錯誤代碼請參考 6.附錄：(二)錯誤代碼 。
Message	回傳訊息	Varchar(30)	文字，敘述此次交易狀態。
EncryptData	加密資料	Text	
HashData	回傳資料	Text	

UID	商店代號	Varchar(15)	此為 NWP 商店代號。
Version	串接程式版本	Varchar(5)	固定帶 1.0

EncryptData_內含參數說明：

參數名稱	參數中文名稱	型態	備註
LgsType	物流型態	Varchar(15)	B2C = 大宗寄倉 C2C = 店到店
ShipType	物流廠商類別	Varchar(15)	1= 7-ELEVEN 2=全家 3=萊爾富 4=OK mart
MerchantOrderNo	商店訂單編號	Varchar(30)	商店自訂訂單編號
StoreName	超商門市名稱	Varchar(10)	取貨門市名稱
StoreTel	超商門市電話	Varchar(12)	取貨門市電話
StoreAddr	超商門市地址	Varchar(100)	取貨門市地址
StoreID	超商門市代碼	Varchar(8)	取貨門市代碼
ExtraData	額外資料	Varchar(20)	原值回傳

※注意：取全家/OK mart 門市地圖店號時，頁面上店號並非真實店號，請以電文回傳值的真實店號為主

5.2 建立物流寄貨單 API (NPA-B52)

說明：當廠商金流訂單成立，選擇超商取貨付款/取貨不付款於交易完成時呼叫此 API 建行物流寄貨單的成立

1. 串接網址：

- (1) 測試環境：<https://ccore.newwebpay.com/API/Logistic/createShipment>
- (2) 正式環境：<https://core.newwebpay.com/API/Logistic/createShipment>

2. Post 參數說明：

參數名稱	參數中文名稱	型態	必填	備註
UID_	商店代號	Varchar(15)	V	此為 NWP 商店代號
EncryptData_	加密資料	Text	V	

HashData_	雜湊資料	Text	V	相關方法請參考 6.附錄：(一)Hash Data 處理方式
Version_	串接程式版本	Varchar(5)	V	固定帶 1.0
RespondType_	回傳格式	Varchar(6)	V	請帶 JSON

註：上列參數後方有底線“_”符號

EncryptData_內含參數說明：

參數名稱	參數中文名稱	型態	必填	備註
MerchantOrderNo	商店訂單編號	Varchar(30)	V	1.商店自訂訂單編號，限英、數字、“_”格式，例：20140601000 2.長度限制為 30 字元 3.同一商店中此編號不可重覆
TradeType	取貨類別	Int(1)	V	1=超商取貨付款 3=超商取貨不付款
UserName	取件人姓名	Varchar(20)	V	取貨人姓名
UserTel	取件人手機號碼	Varchar(10)	V	取貨人手機號碼
UserEmail	取件人電子信箱	Varchar(50)	V	取貨人電子信箱
StoreID	取件門市編號	Varchar(10)	V	門市地圖回傳的門市編號。
Amt	交易金額	Int(10)	V	本次交易金額
NotifyURL	取貨完成通知網址	Varchar(100)		當取件人完成取貨時，商店的接收通知網址。
ItemDesc	產品名稱說明	Varchar(100)		產品名稱敘述
LgsType	物流型態	Varchar(3)	V	B2C = 大宗寄倉 C2C = 店到店
ShipType	物流廠商類別	Varchar(15)	V	1= 7-ELEVEN 2=全家 3=萊爾富 4=OK mart
TimeStamp	時間戳記	Varchar(50)	V	自從 Unix 紀元 (格林威治時間 1970 年 1 月 1 日 00:00:00) 到當前時間的秒數，若以 PHP 程式語言為例，即為呼叫 time()函式所回傳值 例：2014-05-15 15:00:00 這個時間的時間戳記為 1400137200 *須確實帶入自 Unix 紀元到當前時間的秒數 以避免交易失敗。(容許誤差值 120 秒)

3. 回傳參數說明：

參數名稱	參數中文名稱	型態	備註
Status	回傳狀態	Varchar(10)	1.若建立成功，則回傳 SUCCESS。 2.若建立失敗，則回傳錯誤代碼。 錯誤代碼請參考 6.附錄：(二)錯誤代碼。
Message	回傳訊息	Varchar(30)	文字，敘述此次交易狀態。
EncryptData	加密資料	Text	
HashData	回傳資料	Text	
UID	商店代號	Varchar(15)	此為 NWP 商店代號。
Version	串接程式版本	Varchar(5)	固定帶 1.0
Encoding	壓縮類型	Varchar(10)	此為保留欄位，固定為空值

EncryptData_內含參數說明：

參數名稱	參數中文名稱	型態	備註
MerchantID	商店代號	Varchar(15)	藍新金流商店代號
Amt	交易金額	Int(10)	本次交易金額
MerchantOrderNo	商店訂單編號	Varchar(30)	商店自訂訂單編號
TradeNo	藍新金流交易序號	Varchar(20)	藍新金流在此筆交易成功時所產生的序號
LgsType	物流型態	Varchar(15)	B2C = 大宗寄倉 C2C = 店到店
ShipType	物流廠商類別	Varchar(15)	1= 7-ELEVEN 2=全家 3=萊爾富 4=OK mart
StoreID	取件門市編號	Varchar(10)	提供取件門市編號
TradeType	取貨類別	Int(1)	1=超商取貨付款 3=超商取貨不付款

5.3 取得寄件代碼 API (NPA-B53)

說明：未出貨前呼叫此 API 進行寄貨單號的索取，商店可至四大超商 Kiosk 輸入寄件代碼進行寄貨單列印

1. 串接網址：

(1) 測試環境：<https://ccore.newwebpay.com/API/Logistic/getShipmentNo>

(2) 正式環境：<https://core.newwebpay.com/API/Logistic/getShipmentNo>

2. Post 參數說明：

參數名稱	參數中文名稱	型態	必填	備註
UID_	商店代號	Varchar(15)	V	此為 NWP 商店代號
EncryptData_	加密資料	Text	V	
HashData_	雜湊資料	Text	V	相關方法請參考 6.附錄：(一)Hash Data 處理方式
Version_	串接程式版本	Varchar(5)	V	固定帶 1.0
RespondType_	回傳格式	Varchar(6)	V	請帶 JSON

註：上列參數後方有底線“_”符號

EncryptData_內含參數說明：

參數名稱	參數中文名稱	型態	必填	備註
MerchantOrderNo	商店訂單編號	Json_array	V	1.商店自訂訂單編號，限英、數字、“_”格式，例： 20140601000 2.長度限制為 30 字元 3.同一商店中此編號不可重覆 4.一次最多十筆

參數名稱	參數中文名稱	型態	必填	備註
TimeStamp	時間戳記	Varchar(50)	V	自從 Unix 紀元 (格林威治時間 1970 年 1 月 1 日 00:00:00) 到當前時間的秒數，若以 PHP 程式語言為例，即為呼叫 time() 函式所回傳值 例：2014-05-15 15:00:00 這個時間的時間戳 記為 1400137200 *須確實帶入自 Unix 紀元到當前時間的秒數 以避免交易失敗。(容許誤差值 120 秒)

3. 回傳參數說明：

參數名稱	參數中文名稱	型態	備註
Status	回傳狀態	Varchar(10)	1.若建立成功，則回傳 SUCCESS。 2.若建立失敗，則回傳錯誤代碼。 錯誤代碼請參考 6.附錄：(二)錯誤代碼 。
Message	回傳訊息	Varchar(30)	文字，敘述此次交易狀態。
EncryptData	加密資料	Text	
HashData	回傳資料	Text	
UID	商店代號	Varchar(15)	此為 NWP 商店代號。
Version	串接程式版本	Varchar(5)	固定帶 1.0
Encoding	壓縮類型	Varchar(10)	此為保留欄位，固定為空值

EncryptData_內含參數說明：

參數名稱	參數中文名稱	型態	備註
SUCCESS	成功回傳資訊	Json_array	多筆，內容參數如下方
ERROR	失敗回傳資訊	Json_array	多筆，內容參數如下方
MerchantOrderNo	商店訂單編號	Varchar(30)	商店自訂訂單編號

參數名稱	參數中文名稱	型態	備註
ErrorCode	處理代碼	Varchar(20)	SUCCESS= 成功 其餘代碼皆為失敗 原因請參考 6.附錄：(二)錯誤代碼
LgsNo	寄件代碼	Varchar(20)	上游商回傳的出貨單序號
StorePrintNo	超商列印寄件代號	Varchar(20)	超商 Kiosk 列印專用寄件代碼
ShipType	物流廠商類別	Varchar(15)	1= 7-ELEVEN 2=全家 3=萊爾富 4=OK mart
LgsType	物流型態	Varchar(15)	B2C = 大宗寄倉 C2C = 店到店

5.4 列印寄貨單 API (NPA-B54)

說明：商店透過此 API 列印寄貨單並黏貼在商品上進行出貨

1. 串接網址：

- (1) 測試環境：<https://ccore.newwebpay.com/API/Logistic/printLabel>
- (2) 正式環境：<https://core.newwebpay.com/API/Logistic/printLabel>

2. Post 參數說明：限使用前景表單方式送出 (Form Post)

參數名稱	參數中文名稱	型態	必填	備註
UID_	商店代號	Varchar(15)	V	此為 NWP 商店代號
EncryptData_	加密資料	Text	V	
HashData_	雜湊資料	Text	V	相關方法請參考 6.附錄：(一)Hash Data 處理方式
Version_	串接程式版本	Varchar(5)	V	固定帶 1.0
RespondType_	回傳格式	Varchar(6)	V	請帶 JSON

註：上列參數後方有底線“_”符號

EncryptData_內含參數說明：

參數名稱	參數中文名稱	型態	必填	備註
LgsType	物流型態	Varchar(15)	V	B2C = 大宗寄倉 C2C = 店到店
ShipType	物流廠商類別	Varchar(15)	V	1= 7-ELEVEN 2=全家 3=萊爾富 4=OK mart
MerchantOrderNo	商店訂單編號	json_array	V	7-ELEVEN：最多 18 筆 全家：最多 8 筆 萊爾富：最多 18 筆 OK mart：最多 18 筆
TimeStamp	時間戳記	Varchar(50)	V	自從 Unix 紀元 (格林威治時間 1970 年 1 月 1 日 00:00:00) 到當 前時間的秒數，若 以 PHP 程式語言 為例，即為呼叫 time() 函式 所回傳 值 例：2014-05-15 15:00:00 這個時 間的時間戳 記為 1400137200 *須確 實帶入自 Unix 紀元到當前時間的秒 數 以避免交易失敗。(容許誤差值 120 秒)

3. 列印寄貨單樣式(測試環境)：

B2C：

商品已付款，請檢視證件

提貨人：1

配送編號：82478300293

門市：三芝 122360



門市進貨日期：2023/01/05
門市退貨日期：2023/01/13
廠商名稱：測試物流物
廠商訂單編號：20221229101530Ero07jdlyz
客服專線：02-27861806
網址：<https://www.yahoo.com.tw...>

C2C：

The image displays four sample shipping labels. The first label is from FamilyMart, showing a recipient named '王小明' and a tracking number '211 121 975'. The second label is from Hi-Life, showing a recipient named '嘉義國興店' and a tracking number '0000228510010064'. The third label is from OK超商, showing a recipient named 'OK南港中研店' and a tracking number '3071096510010029'. The labels also include various QR codes and additional tracking information.

5.5 查詢物流寄貨單 API (NPA-B55)

說明：查詢物流寄貨單的訂單相關資訊

1. 串接網址：

- (1) 測試環境：<https://ccore.newwebpay.com/API/Logistic/queryShipment>
- (2) 正式環境：<https://core.newwebpay.com/API/Logistic/queryShipment>

2. Post 參數說明：

參數名稱	參數中文名稱	型態	必填	備註
UID_	商店代號	Varchar(15)	V	此為 NWP 商店代號
EncryptData_	加密資料	Text	V	
HashData_	雜湊資料	Text	V	相關方法請參考 6.附錄：(一)Hash Data 處理方式
Version_	串接程式版本	Varchar(5)	V	固定帶 1.0
RespondType_	回傳格式	Varchar(6)	V	請帶 JSON

註：上列參數後方有底線“_”符號

EncryptData_內含參數說明：

參數名稱	參數中文名稱	型態	必填	備註
MerchantOrderNo	商店訂單編號	Varchar(30)	V	1.商店自訂訂單編號，限英、數字、“_”格式，例：20140601000 2.長度限制為 30 字元 3.同一商店中此編號不可重覆
TimeStamp	時間戳記	Varchar(50)	V	自從 Unix 紀元 (格林威治時間 1970 年 1 月 1 日 00:00:00) 到當前時間的秒數，若以 PHP 程式語言為例，即為呼叫 time() 函式所回傳值 例：2014-05-15 15:00:00 這個時間的時間戳記為 1400137200 *須確實帶入自 Unix 紀元到當前時間的秒數 以避免交易失敗。(容許誤差值 120 秒)

3. 回傳參數說明：

參數名稱	參數中文名稱	型態	備註
Status	回傳狀態	Varchar(10)	1.若建立成功，則回傳 SUCCESS。 2.若建立失敗，則回傳錯誤代碼。 錯誤代碼請參考 6.附錄：(二)錯誤代碼 。
Message	回傳訊息	Varchar(30)	文字，敘述此次交易狀態。
EncryptData	加密資料	Text	
HashData	回傳資料	Text	
UID	商店代號	Varchar(15)	此為 NWP 商店代號。
Version	串接程式版本	Varchar(5)	固定帶 1.0
Encoding	壓縮類型	Varchar(10)	此為保留欄位，固定為空值

EncryptData_內含參數說明：

參數名稱	參數中文名稱	型態	備註
MerchantID	商店代號	Varchar(15)	藍新金流商店代號
LgsType	物流型態	Varchar(15)	B2C = 大宗寄倉 C2C = 店到店
TradeNo	藍新金流交易序號	Varchar(20)	藍新金流在此筆交易成功時所產生的序號
MerchantOrderNo	商店訂單編號	Varchar(30)	商店自訂訂單編號

參數名稱	參數中文名稱	型態	備註
Amt	交易金額	Int(10)	本次交易金額
ItemDesc	產品名稱說明	Varchar(100)	金流端所設定的商品資訊內容
NotifyURL	取貨完成通知網址	Varchar(50)	取貨完成系統通知網址
LgsNo	寄件代碼	Varchar(20)	上游商回傳的出貨單序號
StorePrintNo	超商列印寄件代號	Varchar(20)	超商 Kiosk 列印專用寄件代碼
collectionAmt	代收金額	Int(10)	本次交易金額
TradeType	取貨類別	Int(1)	1=超商取貨付款 3=超商取貨不付款
Type	訂單狀態別	Int(1)	1=一般件 3=退貨件
ShopDate	出貨日期	Date	出貨日期
UserName	取件人姓名	Varchar(20)	取貨人姓名
UserTel	取件人手機號碼	Varchar(10)	取貨人手機號碼
UserEmail	取件人電子信箱	Varchar(50)	取貨人電子信箱
StoreID	取件門市編號	Varchar(10)	取貨門市編號
ShipType	物流廠商類別	Varchar(15)	1= 7-ELEVEN 2=全家 3=萊爾富 4=OK mart
StoreName	取件門市名稱	Varchar(20)	取貨門市名稱
RetId	貨態代碼	Varchar(10)	請參考 6.附錄：(三)RetId 貨態代碼
RetString	貨態說明	Varchar(30)	請參考 6.附錄：(三)RetString 貨態說明

5.6 修改物流寄貨單 API (NPA-B56)

說明：限未取號、寄件逾期、重選門市的寄貨單皆可透過此 API 進行取件人姓名、手機號碼、電子信箱、門市資料等的異動。其中，重選門市僅能修改門市，不可異動取件人姓名、手機號碼、電子信箱

1. 串接網址：

- (1) 測試環境：<https://ccore.newwebpay.com/API/Logistic/modifyShipment>
 (2) 正式環境：<https://core.newwebpay.com/API/Logistic/modifyShipment>

2. Post 參數說明：

參數名稱	參數中文名稱	型態	必填	備註
UID_	商店代號	Varchar(15)	V	此為 NWP 商店代號
EncryptData_	加密資料	Text	V	
HashData_	雜湊資料	Text	V	相關方法請參考 6.附錄：(一)Hash Data 處理方式
Version_	串接程式版本	Varchar(5)	V	固定帶 1.0
RespondType_	回傳格式	Varchar(6)	V	請帶 JSON

註：上列參數後方有底線“_”符號

EncryptData_內含參數說明：

參數名稱	參數中文名稱	型態	必填	備註
MerchantOrderNo	商店訂單編號	Varchar(30)	V	1.商店自訂訂單編號，限英、數字、“_”格式，例： 20140601000 2.長度限制為 30 字元 3.同一商店中此編號不可重覆
LgsType	物流型態	Varchar(15)	V	B2C = 大宗寄倉 C2C = 店到店
ShipType	物流廠商類別	Varchar(15)	V	1= 7-ELEVEN 2=全家 3=萊爾富 4=OK mart
UserName	取件人姓名	Varchar(20)		取貨人姓名
UserTel	取件人手機號碼	Varchar(10)		取貨人手機號碼
UserEmail	取件人電子信箱	Varchar(50)		取貨人電子信箱
StoreID	取件門市編號	Varchar(10)	+	取貨門市編號

參數名稱	參數中文名稱	型態	必填	備註
TimeStamp	時間戳記	Varchar(50)	V	自從 Unix 紀元 (格林威治時間 1970 年 1 月 1 日 00:00:00) 到當前時間的秒數，若以 PHP 程式語言為例，即為呼叫 time() 函式所回傳值 例：2014-05-15 15:00:00 這個時間的時間戳記為 1400137200 *須確實帶入自 Unix 紀元到當前時間的秒數 以避免交易失敗。(容許誤差值 120 秒)

3. 回傳參數說明：

參數名稱	參數中文名稱	型態	備註
Status	回傳狀態	Varchar(10)	1.若建立成功，則回傳 SUCCESS。 2.若建立失敗，則回傳錯誤代碼。 錯誤代碼請參考 6.附錄：(二)錯誤代碼 。
Message	回傳訊息	Varchar(30)	文字，敘述此次交易狀態。
EncryptData	加密資料	Text	
HashData	回傳資料	Text	
UID	商店代號	Varchar(15)	此為 NWP 商店代號。
Version	串接程式版本	Varchar(5)	固定帶 1.0
Encoding	壓縮類型	Varchar(10)	此為保留欄位，固定為空值

EncryptData_內含參數說明：

參數名稱	參數中文名稱	型態	備註
MerchantID	商店代號	Varchar(15)	藍新金流商店代號
MerchantOrderNo	商店訂單編號	Varchar(30)	商店自訂訂單編號
LgsType	物流型態	Varchar(15)	B2C = 大宗寄倉 C2C = 店到店
ShipType	物流廠商類別	Varchar(15)	1= 7-ELEVEN 2=全家 3=萊爾富 4=OK mart

5.7 貨態歷程追蹤 API (NPA-B57)

說明：呼叫此 API 可針對訂單物流歷程資訊進行完整查詢

1. 串接網址：

(1) 測試環境：<https://ccore.newwebpay.com/API/Logistic/trace>

(2) 正式環境：<https://core.newwebpay.com/API/Logistic/trace>

2. Post 參數說明：

參數名稱	參數中文名稱	型態	必填	備註
UID_	商店代號	Varchar(15)	V	此為 NWP 商店代號
EncryptData_	加密資料	Text	V	
HashData_	雜湊資料	Text	V	相關方法請參考 6.附錄：(一)Hash Data 處理方式
Version_	串接程式版本	Varchar(5)	V	固定帶 1.0
RespondType_	回傳格式	Varchar(6)	V	請帶 JSON

註：上列參數後方有底線“_”符號

EncryptData_內含參數說明：

參數名稱	參數中文名稱	型態	必填	備註
MerchantOrderNo	商店訂單編號	Varchar(30)	V	1.商店自訂訂單編號，限英、數字、“_”格式，例： 20140601000 2.長度限制為 30 字元 3.同一商店中此編號不可重覆
TimeStamp	時間戳記	Varchar(50)	V	自從 Unix 紀元 (格林威治時間 1970 年 1 月 1 日 00:00:00) 到 當前時間的秒數，若以 PHP 程式 語言為例，即為呼叫 time()函式所 回傳值 例：2014-05-15 15:00:00 這個時間的時間戳記為 1400137200 *須確實帶入自 Unix 紀元到當前時間的秒數 以避免交易 失敗。(容許誤差值 120 秒)

3. 回傳參數說明：

參數名稱	參數中文名稱	型態	備註
Status	回傳狀態	Varchar(10)	1.若建立成功，則回傳 SUCCESS。 2.若建立失敗，則回傳錯誤代碼。 錯誤代碼請參考 6.附錄：(二)錯誤代碼 。
Message	回傳訊息	Varchar(30)	文字，敘述此次交易狀態。
EncryptData	加密資料	Text	
HashData	回傳資料	Text	
UID	商店代號	Varchar(15)	此為 NWP 商店代號。
Version	串接程式版本	Varchar(5)	固定帶 1.0
Encoding	壓縮類型	Varchar(10)	此為保留欄位，固定為空值

EncryptData_內含參數說明：

參數名稱	參數中文名稱	型態	備註
LgsType	物流型態	Varchar(15)	B2C = 大宗寄倉 C2C = 店到店
MerchantOrderNo	商店訂單編號	Varchar(30)	商店自訂訂單編號
LgsNo	寄件代碼	Varchar(20)	上游商回傳的出貨單序號
TradeType	取貨類別	Int(1)	1= 超商取貨付款 3= 超商取貨不付款
ShipType	物流廠商類別	Varchar(15)	1= 7-ELEVEN 2= 全家 3= 萊爾富 4= OK mart
History	失敗回傳資訊	json_array	多筆，內容參數如下方
RetId	貨態代碼	Varchar(10)	請參考 6.附錄：(三)RetId 貨態代碼
RetString	貨態說明	Varchar(30)	請參考 6.附錄：(三)RetString 貨態說明
EventTime	紀錄時間	Varchar(20)	

5.8 物流貨態更新即時通知 (NPA-B58)

說明：商店提供藍新科技通知網址，可直接針對物流系統進行貨態更新的通知

1. Post 參數說明：

參數名稱	參數中文名稱	型態	備註
Status	回傳狀態	Varchar(10)	1.若成功，則回傳 SUCCESS。 2.若失敗，則回傳錯誤代碼。
Message	回傳訊息	Varchar(30)	文字，敘述此次交易狀態。
EncryptData_	加密資料	Text	
HashData_	雜湊資料	Text	相關方法請參考 6.附錄：(一)Hash Data 處理方式
UID_	商店代號	Varchar(15)	此為 NWP 商店代號
Version_	串接程式版本	Varchar(5)	固定帶 1.0

EncryptData_內含參數說明：

參數名稱	參數中文名稱	型態	備註
LgsType	物流型態	Varchar(15)	B2C = 大宗寄倉 C2C = 店到店
MerchantOrderNo	商店訂單編號	Varchar(30)	商店自訂訂單編號
LgsNo	寄件代碼	Varchar(20)	上游商回傳的出貨單序號
TradeType	取貨類別	Int(1)	1=超商取貨付款 3=超商取貨不付款
ShipType	物流廠商類別	Varchar(15)	1= 7-ELEVEN 2=全家 3=萊爾富 4=OK mart
RetId	貨態代碼	Varchar(10)	請參考 6.附錄(三)RetId 貨態代碼
RetString	貨態說明	Varchar(30)	請參考 6.附錄(三)RetId 貨態代碼說明
EventTime	紀錄時間	Varchar(20)	

6. 附錄

(一)錯誤代碼

當系統遭遇下列錯誤狀況，其錯誤代碼與對應的錯誤原因如下所示：

回應代碼	回應訊息	備註
SUCCESS	成功	
1101	新增物流訂單失敗	
1102	查無合作商店	
1103	已存在相同的商店訂單編號	
1104	無啟用對應物流商服務	
1105	門市資訊有誤或空白	
1106	不允許 IP	
1107	查無金流訂單資料	
1108	系統異常，無法查詢物流訂單資料	
1109	查無物流訂單資料	
1110	系統異常，無法修改物流訂單資料	
1111	該筆物流單狀態已無法修改內容	
1112	修改物流單失敗	
1113	系統異常，無法查詢物流貨態歷程資料	
1114	預付費用餘額不足	
1115	取寄貨單號失敗	
1116	該交易已建立寄貨單資訊	
2100	資料格式錯誤	
2101	版本錯誤	
2102	UID_ 不可為空	
2103	超商取貨付款的金額限 20000 元內	
2104	超商取貨不付款的金額限 20000 元內	
2105	一次最多僅能取得 10 筆寄貨單號	

回應代碼	回應訊息	備註
2106	7-ELEVEN 一次最多僅能列印 18 筆標籤 全家一次最多僅能列印 8 筆標籤 萊爾富一次最多僅能列印 18 筆標籤 OK mart 一次最多僅能列印 18 筆標籤	
4101	IP 限制使用	
4103	HashData_資料檢查不符合	
4104	加密資料有誤，請確認 Hash_Key 與 Hash_IV 是否正確	

(二)RetId 貨態代碼& RetString 貨態說明

RetId 貨態代碼	RetString 貨態說明	分類
0_1	訂單未處理	待處理
0_2	物流單號已過期，請重新取號	待處理
0_3	取消出貨	待處理
1	訂單處理中	處理中
2	超商已收件	運送中
3	已重選門市，等待物流重新出貨	運送中
4	商品已進物流中心驗收完成	運送中
11	取貨門市關店，請重新選取	運送中
5	商品送達取貨門市	待取貨
6	買家取貨完成	已完成
-1	商品已退回廠商	已完成
-6	已申請宅配退貨	已完成
-9	物流驗收異常等待回覆	已完成
-2	商品送達原寄件(指定退貨)門市	退貨/賠償
-3	商品退回物流中心驗收完成	退貨/賠償
-4	商品退往物流中心(買家未取)	退貨/賠償
-5	商品即將退回(買家未取)	退貨/賠償
-7	已同意/申請異常判賠	退貨/賠償
-10	商品已銷毀/拋棄	退貨/賠償

RetId 貨態代碼	RetString 貨態說明	分類
-11	商品已銷毀/拋棄	退貨/賠償
10	商品即將退回	退貨/賠償
12	退貨門市關店，請重新選取	退貨/賠償
13	商品退往物流中心(賣家未取)	退貨/賠償
14	請申請宅配退貨	退貨/賠償
15	商品已銷毀/拋棄	退貨/賠償
16	請確認匯款帳號	退貨/賠償

(三)範例程式(Sample Code)

範例程式下載請至官網-API 文件專區進行下載