WordPress 구성

개요

APM (Apache + PHP + Mysql(Mariadb)) 를 통한 환경 구성

요구 환경

도구	버전
WordPress	최신
Apache(Httpd) 또는 Nginx	최신
PHP	7.4.X 이상 [7.3.X 이하 설치시 에러남]
MariaDB 또는 MySQL	10.1 이상 / 5.6 이상

구성 아키텍처

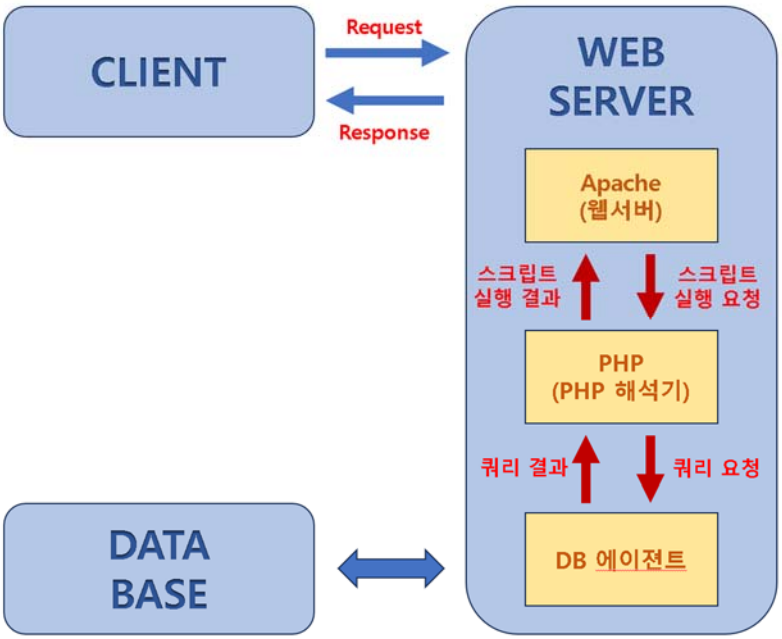

구성 순서

0 step : SELinux 설정 변경

1 step : Apache 설치

2 step : DataBase(MariaDB) 설치

3 step : PHP 설치

4 step : Packages 버전 확인

5 step : Apache & PHP 환경 구성 및 구동

6 step : MariaDB 환경 구성 및 구동

7 step : WordPress 다운로드

8 step : WordPress용 Apache 가상 호스트 구성 및 적용

0 step : SELinux 설정 변경

```
# getenforce
# setenforce 0
# getenforce
# vi /etc/selinx/config
```

```
SELINUX=permissive
```

1 step : Apache 설치

```
# dnf install httpd
```

2 step : DataBase(MariaDB) 설치

- MariaDB 버전 확인
  - 10.1 이상

```
# dnf info mariadb-server
...
Name        : mariadb-server
Epoch       : 3
Version      : 10.5.16
...
```

- MariaDB 설치

```
# dnf install mariadb-server
```

3 step : PHP 설치

- PHP 버전 확인

■ 7.4 이상

```
# dnf module list php
Last metadata expiration check: 0:06:07 ago on Thu 05 Oct 2023 02:10:14 AM UTC.
Rocky Linux 9 - AppStream
Name      Stream      Profiles                    Summary
php       8.1         common [d], devel, minimal  PHP scripting language
php       8.2         common [d], devel, minimal  PHP scripting language
php       8.3         common [d], devel, minimal  PHP scripting language

Hint: [d]efault, [e]nabled, [x]disabled, [i]nstalled
```

- PHP 설치

■ 설치 버전 설정

```
# dnf module enable php:8.3
Last metadata expiration check: 0:08:56 ago on Thu 05 Oct 2023 02:10:14 AM UTC.
Dependencies resolved.
=================================================================
Package        Architecture    Version        Repository     Size
=================================================================
Enabling module streams:
php                            8.3

Transaction Summary
=================================================================

  Is this ok [y/N]: y
Complete!
```

■ 패키지 설치

```
# dnf install php
```

■ PHP 관련 모듈 설치

```
# dnf install php-gd php-soap php-intl php-mysqlnd php-pdo php-pecl-zip php-fpm php-opcache php-curl php-zip wget
```

4 step : Packages 버전 확인

- Httpd 버전 확인

```
# httpd -v
...
Server version: Apache/2.4.53 (Rocky Linux)
...
```

- MariaDB 버전 확인

```
# mysql –version
...
mysql  Ver 15.1 Distrib 10.5.16-MariaDB, for Linux (x86_64) using  EditLine wrapper
...
```

- PHP 버전 확인

```
# php -v
...
PHP 8.0.27 (cli) (built: Jan  3 2023 16:17:26) ( NTS gcc x86_64 )
...
```

5 step : Apache & PHP 환경 구성 및 구동

- /etc/httpd/conf/httpd.conf 설정

```
98 #ServerName www.example.com:80
99 ServerName 192.168.150.149:80      [도메인 또는 해당 서버 IP 입력 추가]
...
168 <IfModule dir_module>
169  DirectoryIndex index.html index.php  [일부 추가]
170 </IfModule>

...
288     AddType application/x-compress .Z
289     AddType application/x-gzip .gz .tgz
290     AddType application/x-httpd-php  . php  [라인 추가]
291     AddType application/x-httpd-phps  . phps  [라인 추가]
```

- /etc/php-fpm.d/www.conf 설정

```
52 ; When POSIX Access Control Lists are supported you can set them using
53 ; these options, value is a comma separated list of user/group names.
54 ; When set, listen.owner and listen.group are ignored
55 listen.acl_users = apache,nginx  [유지]
56 listen.acl_groups = apache  [라인 추가]
```

- 아파치/PHP-FPM 시작 및 프로세스 구동 확인

```
# systemctl enable httpd --now [시작]
# systemctl enable php-fpm --now [시작]
# ps -ef  | egrep "httpd|www"  [아파치/PHP-FPM 구동 확인]
```

- 방화벽 설정 및 적용

```
# firewall-cmd --permanent --add-service=http  [HTTP 서비스 추가]
# firewall-cmd --reload  [적용]
# firewall-cmd --list-all  [추가된 서비스 확인]
```

- PHP 적용 확인

```
# vi /var/www/html/phpinfo.php
```

```
<?php phpinfo();?>
```

- 웹브라우저에서 확인

```
http:// host ip address /phpinfo.php
```

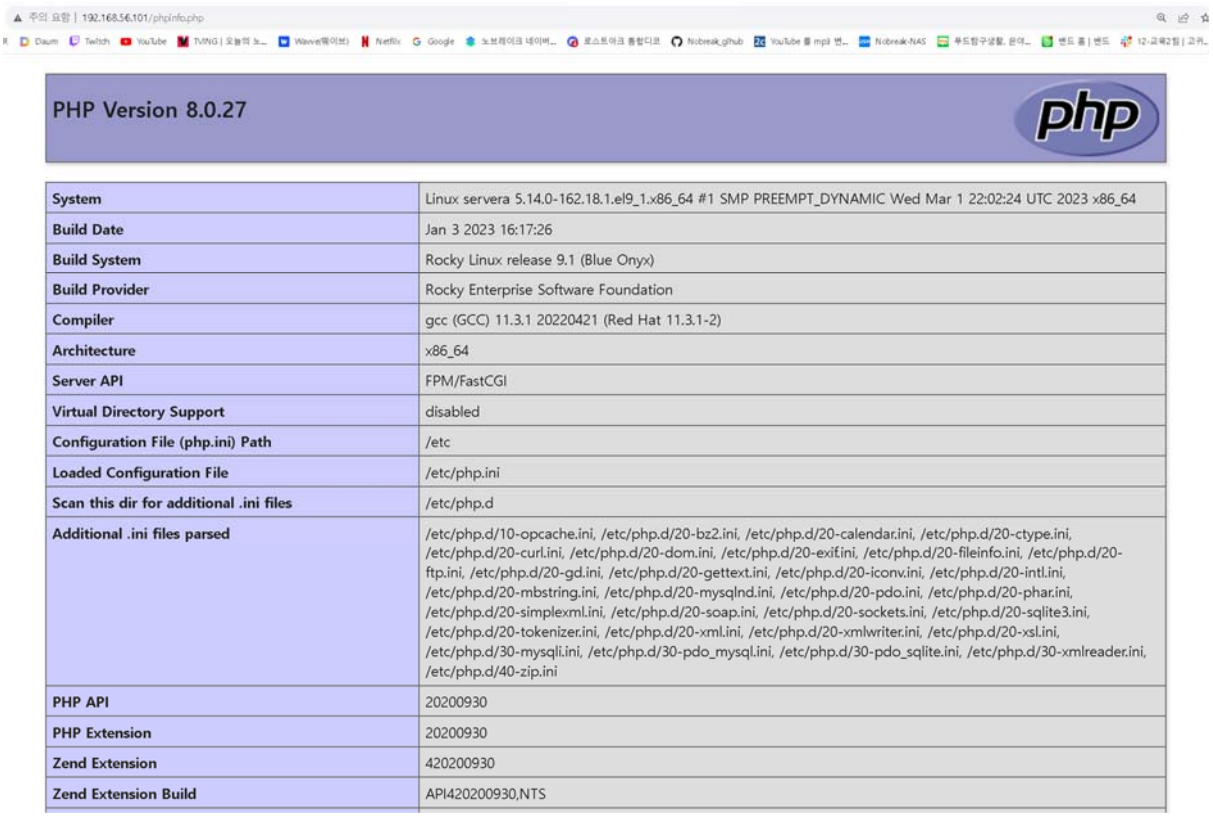

PHP Version 8.0.27

System	Linux servera 5.14.0-162.18.1.el9_1.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Wed Mar 1 22:02:24 UTC 2023 x86_64
Build Date	Jan 3 2023 16:17:26
Build System	Rocky Linux release 9.1 (Blue Onyx)
Build Provider	Rocky Enterprise Software Foundation
Compiler	gcc (GCC) 11.3.1 20220421 (Red Hat 11.3.1-2)
Architecture	x86_64
Server API	FPM/FastCGI
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc
Loaded Configuration File	/etc/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php.d
Additional .ini files parsed	/etc/php.d/10-opcache.ini, /etc/php.d/20-bz2.ini, /etc/php.d/20-calendar.ini, /etc/php.d/20-ctype.ini, /etc/php.d/20-curl.ini, /etc/php.d/20-dom.ini, /etc/php.d/20-exif.ini, /etc/php.d/20-fileinfo.ini, /etc/php.d/20-ftp.ini, /etc/php.d/20-gd.ini, /etc/php.d/20-gettext.ini, /etc/php.d/20-iconv.ini, /etc/php.d/20-intl.ini, /etc/php.d/20-mbstring.ini, /etc/php.d/20-mysqlnd.ini, /etc/php.d/20-pdo.ini, /etc/php.d/20-phar.ini, /etc/php.d/20-simplexml.ini, /etc/php.d/20-soap.ini, /etc/php.d/20-sockets.ini, /etc/php.d/20-sqlite3.ini, /etc/php.d/20-tokenizer.ini, /etc/php.d/20-xml.ini, /etc/php.d/20-xmlwriter.ini, /etc/php.d/20-xsl.ini, /etc/php.d/30-mysqli.ini, /etc/php.d/30-pdo_mysql.ini, /etc/php.d/30-pdo_sqlite.ini, /etc/php.d/30-xmlreader.ini, /etc/php.d/40-zip.ini
PHP API	20200930
PHP Extension	20200930
Zend Extension	420200930
Zend Extension Build	API420200930,NTS

6 step : MariaDB 환경 구성 및 구동

- MariaDB 서비스 시작 및 활성화

```
# systemctl enable mariadb --now
```

- MariaDB 구동 확인

```
# ps -ef | grep mysql
```

- MariaDB 기본 설정

```
# mysql_secure_installation
```

Enter current password for root (enter for none): [패스워드가 없기 때문에 엔터]

Switch to unix_socket authentication [Y/n] Y [MariaDB 실행 시 통신 소켓 생성 여부? Y 엔터]

Change the root password? [Y/n] Y [DB ROOT 패스워드 설정할 것인가? Y 엔터]

```
New password:  패스워드 입력

Re-enter new password:  재확인 패스워드 입력

Remove anonymous users? [Y/n] Y  [익명의 접근을 막을 것인지?   Y 엔터]

Disallow root login remotely? [Y/n] Y  [DB ROOT 원격을 막을 것인지?    Y 엔터]

Remove test database and access to it? [Y/n] Y [Test 용으로 생성된 데이터베이스를 삭제할 것인가? Y 엔터]

Reload privilege tables now? [Y/n] Y [현재 설정한 값을 적용할 것인지? Y 엔터]

Thanks for using MariaDB! [설정 완료]
```

- MariaDB 접속 및 WordPress 데이터베이스 생성
  - MariaDB 접속

```
# mysql -u root -p
```

  - WordPrees 데이터베이스 생성 : CREATE DATABASE 데이터베이스 이름;

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE wpdb;
```

  - 접근 유저 ID 및 패스워드 생성 : CREATE USER '유저 ID'@('localhost' or "%") IDENTIFIED BY '패스워드';

```
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'wpdbuser'@'%' IDENTIFIED BY '1234';
```

  - 접근 권한 설정[모든 권한] : GRANT ALL ON 데이터베이스 이름.* TO '유저 ID'@'host';

```
MariaDB [(none)]> GRANT ALL ON wpdb.* TO 'wpdbuser'@'%';
```

  - 저장 종료

```
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
```

  - DATABASE 방화벽 설정

```
# firewall-cmd --permanent --add-service=mysql  [mysql 서비스 추가]
```

```
# firewall-cmd --reload  [적용]
# firewall-cmd --list-all  [추가된 서비스 확인]
```

7 step : WordPress 다운로드

- WordPerss 다운로드

```
# wget https://wordpress.org/latest.tar.gz -O wordpress.tar.gz
# tar xf wordpress.tar.gz
# cp -r wordpress /var/www/html/
# chown -R apache:apache /var/www/html/wordpress
# chmod -R 775 /var/www/html/wordpress
# ls -ld /var/www/html/wordpress
```

8 step : WordPress용 Apache 가상 호스트 구성 및 적용

- /etc/httpd/conf.d/wordpress.conf 생성

```
<VirtualHost *:80>
ServerName wp.est.main
DocumentRoot /var/www/html/wordpress

<Directory "/var/www/html/wordpress">
AllowOverride all
Require all granted
</Directory>

</VirtualHost>
```

- WordPress 구성 설정
  - Template file을 이용한 설정 파일 복사

```
# cd /var/www/html/wordpress/
# cp -a wp-config-sample.php wp-config.php
```

■ /var/www/html/wordpress/wp-config.php 설정

```
// ** Database settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define( 'DB_NAME', 'wpdb' );     [ wordpress 데이터 베이스 이름 ]

/** Database username */
define( 'DB_USER', 'wpdbuser' );  [ wordpress 데이터 베이스 사용자 ]

/** Database password */
define( 'DB_PASSWORD', '1234' ); [ wordpress 데이터 베이스 사용자 패스워드 ]

/** Database hostname */
define( 'DB_HOST', 'db ip 주소' );  [ 별도의 DB 서버가 있는 경우 해당 host 나 IP 주소 기입 ]
```

■ Httpd 서비스 재시작

```
# systemctl restart httpd
```

■ 웹브라우저에서 확인
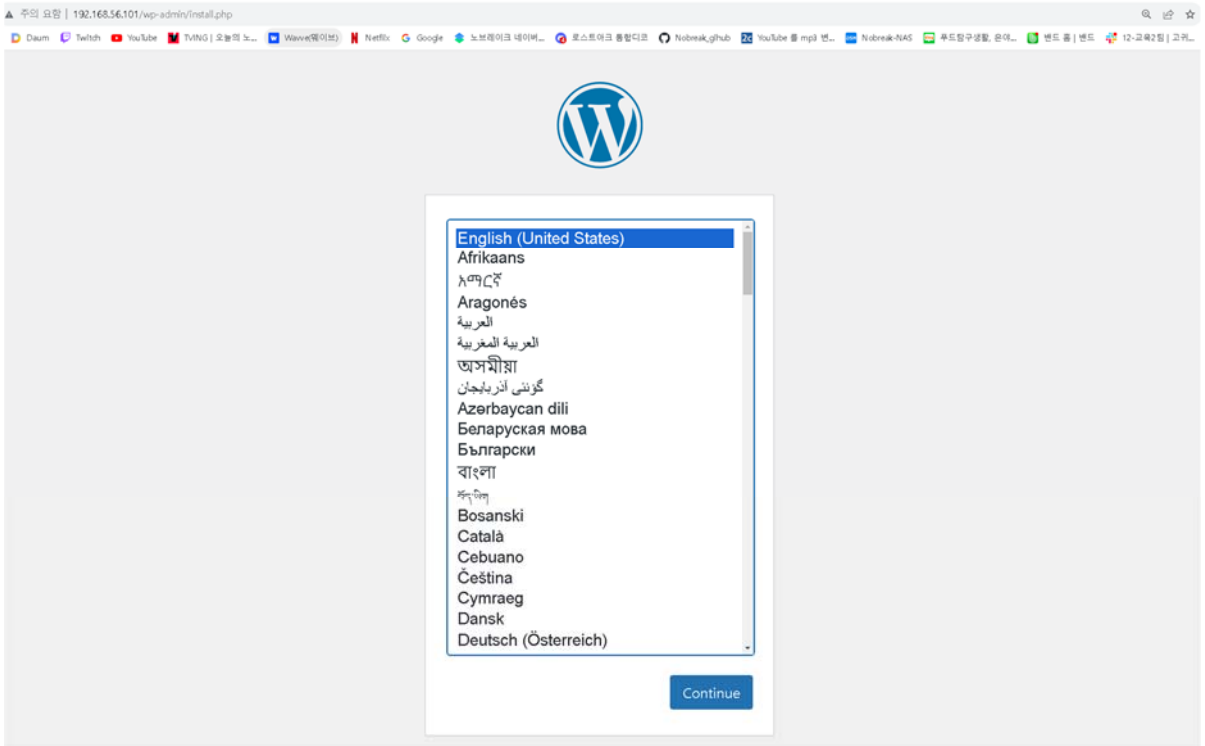
```
http:// host ip address /wordpress
```